













**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor





	Indice	Index	Pag. Page
	<b>A</b> Introduzione	Introduction	A1
 	<b>B</b> Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici CMG	Helical in-line gearmotors CMG	B1
 	<b>C</b> Motoriduttori ad assi ortogonali CMB	Helical bevel gearmotors CMB	C1
 	<b>D</b> Motoriduttori pendolari KFT105	Helical parallel gearmotors KFT105	D1
 	<b>E</b> Motoriduttori pendolari FT	Helical parallel gearmotors FT	E1
 	<b>F</b> Motoriduttori pendolari ATS	Helical parallel gearmotors ATS	F1
	<b>G</b> Motoriduttori a vite senza fine CM/CMP	Wormgearmotors CM/CMP	G1
	<b>H</b> Motoriduttori a vite senza fine CL/CLP	Wormgearmotors CL/CLP	H1
	<b>I</b> Motoriduttori combinati a vite senza fine CMM	Double reduction wormgearmotors CMM	I1
 	<b>L</b> Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio PU	Single stage helical gearmotors PU	L1
	<b>M</b> Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU CMPU	PU Pre-stage wormgearmotors CMPU	M1
 	<b>N</b> Motori elettrici CA SM	AC Electric motors SM	N1
 	<b>O</b> Motori elettrici CA autofrenanti SMT..BR	AC Electric motors with brake SMT..BR	O1
 	<b>P</b> Motori elettrici CA servoventilati SMT..SV	AC Electric Motors with forced-ventilation SMT..SV	P1
 	<b>Q</b> Motori elettrici CA SM..UL/CSA	AC Electric motors SM..UL/CSA	Q1
	<b>R</b> Motori elettrici CA TS	AC Electric motors TS	R1
	<b>S</b> Appendice	Appendix	S1

Questo catalogo annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione.  
Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche senza preavviso.  
La versione più aggiornata è disponibile sul sito  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

*This catalogue supersedes any previous edition and revision.  
We reserve the right to implement modifications without notice.  
The most updated version is available on our website  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Generalità	<i>General information</i>	<b>A2</b>
Velocità entrata	<i>Input speed</i>	<b>A2</b>
Rapporto di riduzione	<i>Gear ratio</i>	<b>A2</b>
Velocità in uscita	<i>Output speed</i>	<b>A2</b>
Coppia richiesta	<i>Requested torque</i>	<b>A2</b>
Coppia nominale	<i>Nominal torque</i>	<b>A3</b>
Coppia trasmessa	<i>Output torque</i>	<b>A3</b>
Rendimento	<i>Efficiency</i>	<b>A3</b>
Reversibilità e irreversibilità	<i>Reversibility and irreversibility</i>	<b>A4</b>
Potenza in entrata	<i>Input power</i>	<b>A4</b>
Fattore di servizio	<i>Service factor</i>	<b>A5</b>
Carico radiale	<i>Radial load</i>	<b>A6</b>
Carico assiale	<i>Axial load</i>	<b>A6</b>
Scelta dei motoriduttori	<i>Selecting the gearmotors</i>	<b>A6</b>
Giunto elastico	<i>Flexible coupling</i>	<b>A7</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>A8</b>
Posizioni di montaggio	<i>Mounting positions</i>	<b>A8</b>
Temperatura di lavoro	<i>Operating temperature</i>	<b>A10</b>
Installazione e verifiche	<i>Installation and inspection</i>	<b>A11</b>
Applicazioni critiche	<i>Critical applications</i>	<b>A11</b>
Note	<i>Notes</i>	<b>A12</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

## Generalità

Per avere una migliore comprensione degli argomenti e dei dati esposti in questo catalogo proponiamo la simbologia utilizzata corredandola delle informazioni di base per giungere ad una corretta selezione dei motoriduttori.

## General information

Information in this manual is provided with symbols in order to understand the subject matter and data. These symbols are intended to aid the user in selecting the right gearmotors.

## Velocità entrata

$n_1$  [min<sup>-1</sup>]

## Input speed

Rappresenta la velocità riferita al tipo di motorizzazione prescelta ed è applicata in entrata al riduttore.

This is the input speed at the gearbox related to the type of drive unit selected.

Per selezioni a velocità diverse da quelle riportate consultare il ns. Servizio Tecnico.

When different speeds are required, contact our Technical Service.

## Rapporto di riduzione

$i$

## Gear ratio

E' una grandezza adimensionale ed è in funzione del numero dei denti degli ingranaggi interni al riduttore.

This value is strictly related to the size and number of teeth gears inside the gearbox.

Nei riduttori a vite senza fine si ottiene dividendo il numero di denti della corona per il numero dei filetti (Z) della vite senza fine.

This value is obtained in wormgearboxes by dividing the number of wheel teeth by the number of starts (Z) of the worm.

Dai dati di catalogo si può ottenere con la relazione:

From the data given in the catalogue, the value can be calculated using the following formula:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

## Velocità in uscita

$n_2$  [min<sup>-1</sup>]

## Output speed

E' la velocità risultante sull' asse di uscita del riduttore e viene ricavata dalla relazione precedente:

This is the gearbox output speed calculated using the formula given above:

$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

## Coppia richiesta

$Mr_2$  [Nm]

## Requested torque

E' la coppia richiesta dall'applicazione ed è indispensabile per la selezione di una motorizzazione.

This is the torque needed for the application and must be known when selecting a drive system. It can either be provided by the user or calculated according to the application data (if provided).

Essa può essere comunicata dall'utente oppure calcolata in base ai dati di applicazione (se forniti).

### Coppia nominale

$Mn_2$  [Nm]

### Nominal torque

Rappresenta la coppia in uscita trasmissibile dal riduttore in base alla velocità in entrata  $n_1$  e al rapporto di riduzione  $i$ . Essa è calcolata in base ad un servizio con carico continuo uniforme corrispondente ad un fattore di servizio uguale a 1. Questo valore non è riportato nel presente catalogo ma può essere ricavato approssimativamente con la seguente relazione fra  $M_2$  (coppia trasmessa) e  $sf$  (fattore di servizio):

*This is the output torque that can be transmitted by the gearbox according to input speed  $n_1$  and gear ratio  $i$ . It is calculated based on service with a continuous steady load corresponding to a service factor equal to 1. This value is not given in the catalogue but can be calculated approximately with the following formula between  $M_2$  (output torque) and  $sf$  (service factor):*

$$Mn_2 = M_2 \cdot sf$$

### Coppia Trasmessa

$M_2$  [Nm]

### Output torque

È la coppia trasmessa in uscita al riduttore. Dipende dalla potenza  $P_1$  del motore installato, dal numero di giri in uscita  $n_2$  e dal rendimento dinamico  $Rd$  e può essere calcolata con la relazione:

*This is the gearbox's output torque. It is strictly related to power  $P_1$  of the motor installed, output rpm  $n_2$  and dynamic efficiency  $Rd$ . It can be calculated with the following formula:*

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_1 \cdot Rd}{n_2}$$

oppure:  
or:

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_2}{n_2}$$

dove:  
where:

$$P_2 = P_1 \cdot Rd$$

### Rendimento

$Rd; Rs$

### Efficiency

I calcoli delle prestazioni sono stati effettuati in base al rendimento dinamico  $Rd$  dei riduttori (valore ottimale che si raggiunge nel funzionamento a regime dopo rodaggio).

*Efficiency is calculated based on dynamic efficiency  $Rd$  of the gearboxes (optimal value reached when running at normal speed after the break in period).*

Nei riduttori combinati, il rendimento complessivo è dato dal prodotto dei rendimenti dei due riduttori, considerando però che nel secondo riduttore il rendimento dovrà essere valutato in base alla ridotta velocità in entrata ottenuta dividendo  $n_1$  per il rapporto  $i$  del primo riduttore.

*In combination gearboxes, overall efficiency is obtained from the combined efficiency of the two gearboxes. However, keep in mind that efficiency of the second gearbox should be determined according to the reduced input speed obtained by dividing  $n_1$  by ratio  $i$  of the first gearbox.*

È opportuno considerare che nei riduttori a vite senza fine si ha anche un valore di rendimento statico  $Rs$ , presente in fase di avviamento, che declassa sensibilmente la coppia risultante per cui influenza in modo determinante la scelta di motorizzazioni destinate ad applicazioni intermittenti (es. sollevamenti).

*It is important to remember that wormgearboxes also have static efficiency value  $Rs$  present at start-up. This value notably reduces the resulting torque. As a result, it must be taken into consideration when selecting drive systems for intermittent operations (e.g. lifting) as it is a determinant factor.*

Il valore dei rendimenti dinamico e statico dei riduttori a vite senza fine sono riportati nella tabella della sez. CM/CMP. Nei riduttori ad ingranaggi CMG, CMB e PU il rendimento medio è del 94%.

*Dynamic and static efficiency of wormgearboxes are given in the table into section CM/CMP. On helical gearboxes CMG, CMB and PU the average efficiency is 94%.*

## Reversibilità e irreversibilità

## Reversibility and irreversibility

La diretta conseguenza del rendimento (statico e dinamico) è la reversibilità del riduttore a vite senza fine che consiste nella possibilità di fare ruotare l'albero entrata tramite l'applicazione di una torsione più o meno accentuata sull'albero uscita.

L'impossibilità o la difficoltà ad effettuare l'azione sopra descritta, determina il grado di reversibilità (o irreversibilità) di un riduttore.

Questa caratteristica, molto significativa nei riduttori a vite senza fine, è influenzata da molteplici fattori quali angolo d'elica (quindi rapporto di trasmissione), lubrificazione, temperatura, finitura superficiale della vite senza fine, presenza di vibrazioni, ecc.

In applicazioni dove sono presenti delle traslazioni è necessario garantire una elevata reversibilità onde evitare che le inerzie delle masse in movimento possano determinare punte di carico inammissibili sugli organi di trasmissione.

In applicazioni dove è richiesto un non ritorno del carico (es. sollevamenti o nastri trasportatori inclinati) in assenza di un freno motore è necessario scegliere un riduttore caratterizzato da un elevato grado di irreversibilità.

**Desideriamo comunque evidenziare che la garanzia assoluta di non ritorno è data esclusivamente dall'installazione di un motore autofrenante o di un altro dispositivo frenante esterno.**

La tabella sottostante riporta a titolo puramente indicativo i vari gradi di reversibilità/irreversibilità nei riduttori a vite senza fine in funzione del rendimento dinamico Rd e statico Rs.

*Reversibility of the wormgearbox is the direct consequence of efficiency (static and dynamic). This determines whether or not the input shaft can be rotated by applying a certain torque on the output shaft.*

*Whether or not this can be done and how difficult it actually is to do determine the degree of reversibility (or irreversibility) of a gearbox.*

*This feature, quite significant in wormgearboxes, is affected by numerous factors including the helix angle (therefore drive ratio), lubrication, temperature, surface finish of the worm, vibrations, etc...*

*In applications that include translations, high reversibility must be guaranteed to prevent inertia of the moving parts from creating unacceptable load peaks on the drive parts.*

*In applications that require non-return of the load (e.g. lifting or inclined conveyor belts) a gearbox with high irreversibility must be chosen when a motor-brake unit is not present.*

***However, we would like to point out that non-return can be totally assured only by installing a self-braking motor or other external braking device.***

*The table below is provided for reference purposes only. It contains the various degrees of reversibility/irreversibility of wormgearboxes in relation to dynamic Rd and static Rs efficiency.*

Rd	Reversibilità e irreversibilità dinamica	Dynamic reversibility and irreversibility
> 0.6	Reversibilità dinamica	Dynamic reversibility
0.5 - 0.6	Reversibilità dinamica incerta	Uncertain dynamic reversibility
0.4 - 0.5	Buona irreversibilità dinamica	Good dynamic irreversibility
<0.4	Irreversibilità dinamica	Dynamic irreversibility
Rs	Reversibilità e irreversibilità statica	Static reversibility and irreversibility
> 0.55	Reversibilità statica	Static reversibility
0.5 - 0.55	Reversibilità statica incerta	Uncertain static reversibility
<0.5	Irreversibilità statica	Static irreversibility

## Potenza in entrata

$P_1$  [kW]

## Input power

E' la potenza motore applicata in entrata al riduttore e riferita alla velocità  $n_1$ .

Può essere calcolata come segue:

*This is the power applied by the motor at the gearbox input in reference to speed  $n_1$ .*

*It can be calculated with the following formula:*

$$P_1 = \frac{M_2 \cdot n_2}{9550 \cdot Rd}$$

Fattore di servizio

sf

Service factor

E' una grandezza adimensionale che indica il sovradimensionamento da applicare ad una determinata motorizzazione per garantire la resistenza agli urti e la durata richiesta.

Le tabelle di catalogo offrono una vasta scelta di motorizzazioni con fattori di servizio differenziati che possono soddisfare la maggior parte delle applicazioni più o meno gravose.

Per una corretta interpretazione dei valori del fattore di servizio sf riportati a fianco di ogni selezione proposta, riportiamo nelle tabelle seguenti i valori indicativi attribuiti alle classi di carico A, B, C e alla durata di funzionamento giornaliero h/d e al numero di avviamenti/ora.

Definendo la classe di carico a cui riferire l'applicazione, si ricercherà nella tabella il corrispondente valore di sf da utilizzare nella scelta della motorizzazione più idonea.

This value indicates how a certain drive system is to be over-sized in order to assure the requested service and stand up to shocks.

The tables given in the catalogue offer a wide range of drive systems with different service factors able to satisfy most types of applications. To correctly understand service factor values sf given for each item, approximate values for load classes A, B and C along with the number of hours of daily operation h/d and number of start-ups/hours need to be known.

Once the load class required for the application has been determined, locate corresponding value sf to be used when selecting the most suitable drive system.

	<b>A - Uniforme</b>	$fa \leq 0.3$
Tipo di carico	<b>B - Medio</b>	$fa \leq 3$
	<b>C - Forte</b>	$fa \leq 10$

	<b>A - Uniform</b>	$fa \leq 0.3$
Type of load	<b>B - Moderate shocks</b>	$fa \leq 3$
	<b>C - Heavy shocks</b>	$fa \leq 10$

$fa = \frac{Je}{Jm}$

- Je (kgm<sup>2</sup>) momento d'inerzia esterno ridotto all'albero motore.
- Jm (kgm<sup>2</sup>) momento d'inerzia motore.

Se  $fa > 10$  interpellare il sn. Servizio Tecnico.

$fa = \frac{Je}{Jm}$

- Je (kgm<sup>2</sup>) moment of reduced external inertia at the drive-shaft
- Jm (kgm<sup>2</sup>) moment of inertia of motor.

If  $fa > 10$  call our Technical Service.

**A** Classe di carico / Load class  
**Carico uniforme / Uniform load**

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
8		1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
16		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
24		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

**B** Classe di carico / Load class  
**Carico con urti moderati / Moderate shock load**

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
8		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
16		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
24		1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

**C** Classe di carico / Load class  
**Carico con urti forti / Heavy shock load**

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
16		1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
24		2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Esempio applicazione:

Nastro trasportatore attribuibile alla classe di carico B (**carico con urti moderati**) e previsto per una durata di funzionamento giornaliero (h/d) di **16** ore e con **8** avviamenti/ora. Dalla tabella rileviamo **sf = 1.5**

Application example:

Conveyor belt assigned to load class B (**moderate shock load**), to be run **16** hours a day (h/d) with **8** start-ups/hour. The following value is obtained from the table **sf = 1.5**

### Carico radiale

**R; R<sub>2</sub> [N]**

### Radial load

L'applicazione sull'albero in uscita del riduttore di pignoni, pulegge, ecc. determina delle forze radiali che debbono necessariamente essere considerate per evitare sollecitazioni eccessive con il rischio di danneggiamenti del riduttore stesso.

Il calcolo del carico radiale esterno R agente sull'albero del riduttore può essere determinato come segue:

*Pinions, pulleys, etc applied on the output shaft of the gearboxes create radial forces that must be taken into consideration to avoid excessive stress risking damage to the gearbox itself.*

*External radial load R that acts on the gearbox shaft can be calculated as follows:*

$$R = \frac{2000 \cdot M_2 \cdot kr}{d} \leq R_2$$

dove:

**d [mm]** diametro primitivo del pignone o della puleggia

**kr** coefficiente riferito al tipo di trasmissione:

**kr = 1.4** ruota per catena

**kr = 1.1** ingranaggio

**kr = 1.5 - 2.5** puleggia per cinghia a V

where:

**d [mm]** diameter of the pinion or pulley

**kr** coefficient in relation to type of transmission:

**kr = 1.4** sprocket wheel

**kr = 1.1** gear

**kr = 1.5 - 2.5** pulley for V belts

E' opportuno evidenziare che i valori di R<sub>2</sub> sono riferiti a carichi agenti sulla mezzeria dell'albero lento (considerando l'albero sporgente) per cui il confronto dovrà essere effettuato nelle medesime condizioni.

*Keep in mind that values R<sub>2</sub> refer to loads that act on the centerline of the output shaft (considering the shaft protrudes). As a result, the value should be compared under the same conditions.*

### Carico assiale

**A; A<sub>2</sub> [N]**

### Axial load

A volte, unitamente al carico radiale, può essere presente anche una forza A che agisce assialmente sull'albero uscita; in questo caso considerare che il carico assiale ammissibile A<sub>2</sub> sull'albero è da considerare:

*At times, along with the radial load, force A may be present that acts axially on the output shaft. In this case, keep in mind allowable axial load A<sub>2</sub> that can be applied on the shaft is:*

$$A_2 = R_2 \cdot 0.2$$

Nel caso in cui il valore del carico assiale A agente sull'albero risultasse superiore ad A<sub>2</sub> contattate il ns. Servizio Tecnico.

*If axial load A that acts on the shaft is greater than A<sub>2</sub>, contact our Technical Service.*

### Scelta dei motoriduttori

### Selecting the gearmotors

Per la scelta di un motoriduttore è necessario seguire la seguente procedura.

*To select the required gearmotor, perform the procedure below:*

1. Per l'applicazione desiderata ricavare il fattore di servizio sf dalle tabelle a pag. A5 in base alla classe di carico, alle ore di funzionamento giornaliere e al numero di avviamenti orari.

*1. Determine the service factor sf for the desired application by referring to the charts given on page A5. This is to be done by considering the class of load, the operational hours/day and the number of start-ups/ hour.*

2. Se si conosce la potenza motore P [kW] richiesta, passare al punto 3); se è nota la coppia in uscita M richiesta è necessario calcolare la potenza motore P con le formule:

*2. If the required motor power output P is known, go to item 3); if the required output torque M is known, determine motor output P by using the following formulas:*

$$P = \frac{M \cdot n_2}{9550 \cdot Rd}$$

Motoriduttore  
Gearmotor

dove Rd è il rendimento dinamico (riportato a pag. D6) e n<sub>2</sub> il numero di giri richiesti in uscita al motoriduttore.

*where Rd stands for the dynamic efficiency (indicated on page D6) and n<sub>2</sub> indicates the required output rpm of the gearmotor.*

3. Nelle tabelle dei dati tecnici ricercare la motorizzazione in cui sia  $P_1$  maggiore o uguale a  $P$  e con riferimento a  $d$  una velocità  $n_2/n_{2max}$  prossima a quella desiderata, scegliere la motorizzazione in cui il fattore di servizio  $sf$  indicato risulti uguale o superiore a quello ricavato al punto 1).

3. Use the specification chart to search for the power unit where  $P_1$  is greater than or equal to  $P$  with a speed  $n_2/n_{2max}$  that approximates the desired one. Choose a power unit where the indicated service factor  $sf$  is equal to or greater than that calculated at point 1).

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	$sf$	$i$		
---------------	-------------------------------	---------------	------	-----	---	---

### 0.18

63B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30.0</b>	54	2.2	46.61	<b>CMG013</b>	<b>B5</b>
	<b>25.3</b>	64	1.9	55.36		
	<b>22.1</b>	73	1.6	63.22		
	<b>18.6</b>	87	1.4	75.08		

Esempio / Example:

#### Applicazione / Application:

Nastro trasportatore / Conveyor belt

$P$  : 0.18 kW  
 $sf$  : 1.5  
 $n_2$  : 23 min<sup>-1</sup>

Motorizzazione scelta / Power unit selected:

**CMG013**  $i = 63.22$ ,  $P_1 = 0.18$  kW,  $sf = 1.6$

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	$sf$	$i$		
---------------	-------------------------------	---------------	------	-----	---	---

### 0.18

63B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	8	4.4	7.5	<b>CM040</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	10	3.7	10		
	<b>93</b>	15	2.5	15		
	<b>70</b>	19	2.1	20		
	<b>56</b>	22	1.7	25		
	<b>47</b>	25	1.7	30		
	<b>35</b>	32	1.3	40		
	<b>28</b>	39	1.0	50		

Esempio / Example:

#### Applicazione / Application:

Nastro trasportatore / Conveyor belt

$P$  : 0.17 kW  
 $sf$  : 1.5  
 $n_2$  : 45 min<sup>-1</sup>

Motorizzazione scelta / Power unit selected:

**CM040**  $i = 30$ ,  $P_1 = 0.18$  kW,  $sf = 1.7$

## Giunto elastico


## Flexible coupling

L'accoppiamento al motore tramite giunto elastico a morsetto ha i seguenti vantaggi:


- Maggiore rigidità torsionale;
- Smorzamento delle vibrazioni;
- Smorzamento dei picchi d'inerzia del motore;
- Eliminazione dell'ossidazione tra l'albero motore ed il manicotto per tribocorrosione;
- Temperatura di funzionamento inferiore;
- Facilità di smontaggio del motore anche dopo lunghi periodi di utilizzo;
- Evita il danneggiamento della linguetta del motore per servizio altamente intermittente.

Motor connection by clamp flexible coupling allows the following benefits:

- Increasing torsional rigidity;
- Reducing vibrations;
- Cushioning motor start up jerks;
- Eliminates fretting corrosion phenomenon between motor sleeve and electric motor shaft;
- Lowering operating temperature;
- Easy disassembly of the motor after long periods of use;
- Avoid the damage of the key of the motor for highly intermittent duty

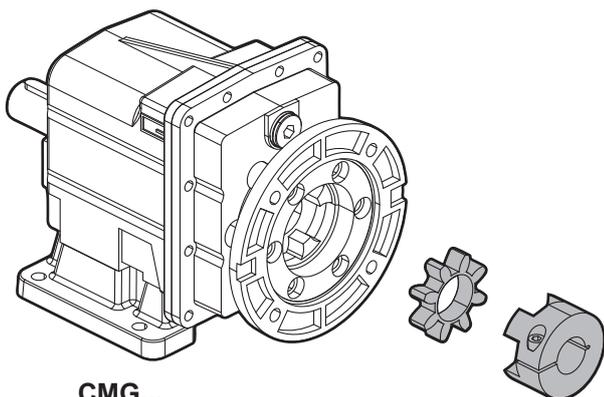

CMG...

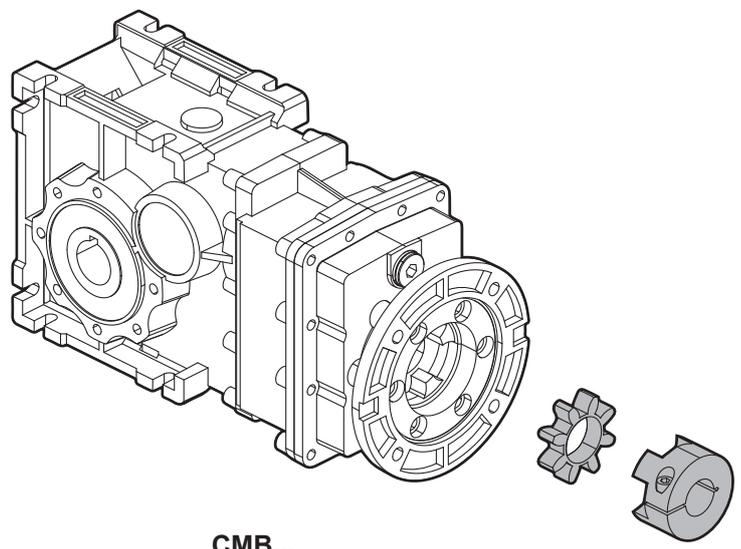


CMB...

## Lubrificazione

## Lubrication

I motoriduttori della serie CMG, CMB, KFT105, FT, ATS, CM, CMP, CMM e PU sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320 a lunga durata, pertanto non necessitano di manutenzione.

All unit sizes of CMG, CMB, KFT105, FT, ATS, CM, CMP, CMM and PU series are complete with a long life synthetic lubricant, viscosity 320 and do not require maintenance.

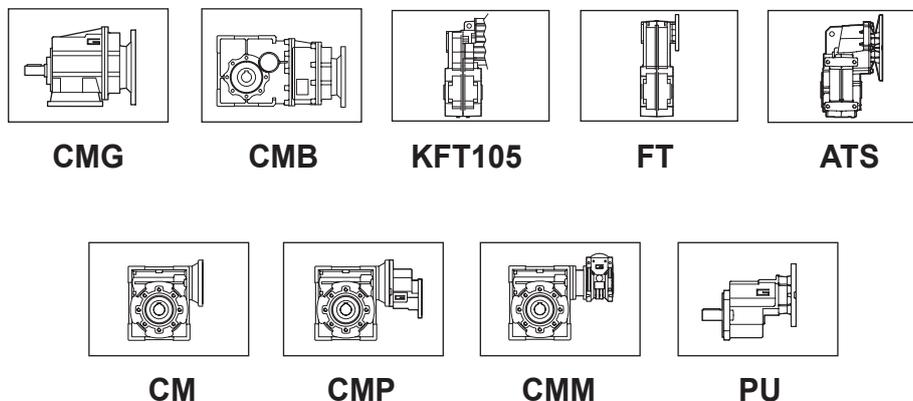

SHELL	AGIP	KLUBER	CASTROL	ESSO	MOBIL
Shell Omala S4 WE320	Tellium VSF320	Klubersynth GH 6 320	Alphasyn PG320	S320	Mobil Glygoyle HE 320

Nelle sezioni specifiche sono riportate le tabelle con le quantità indicative di lubrificante contenute e/o da immettere.


The tables contain the approximate amount of lubricant held and/or to be put in.

In fase di ordine è necessario specificare sempre la posizione di montaggio desiderata.


Always specify the desired installation position at the time of order.

## Posizioni di montaggio


## Mounting positions

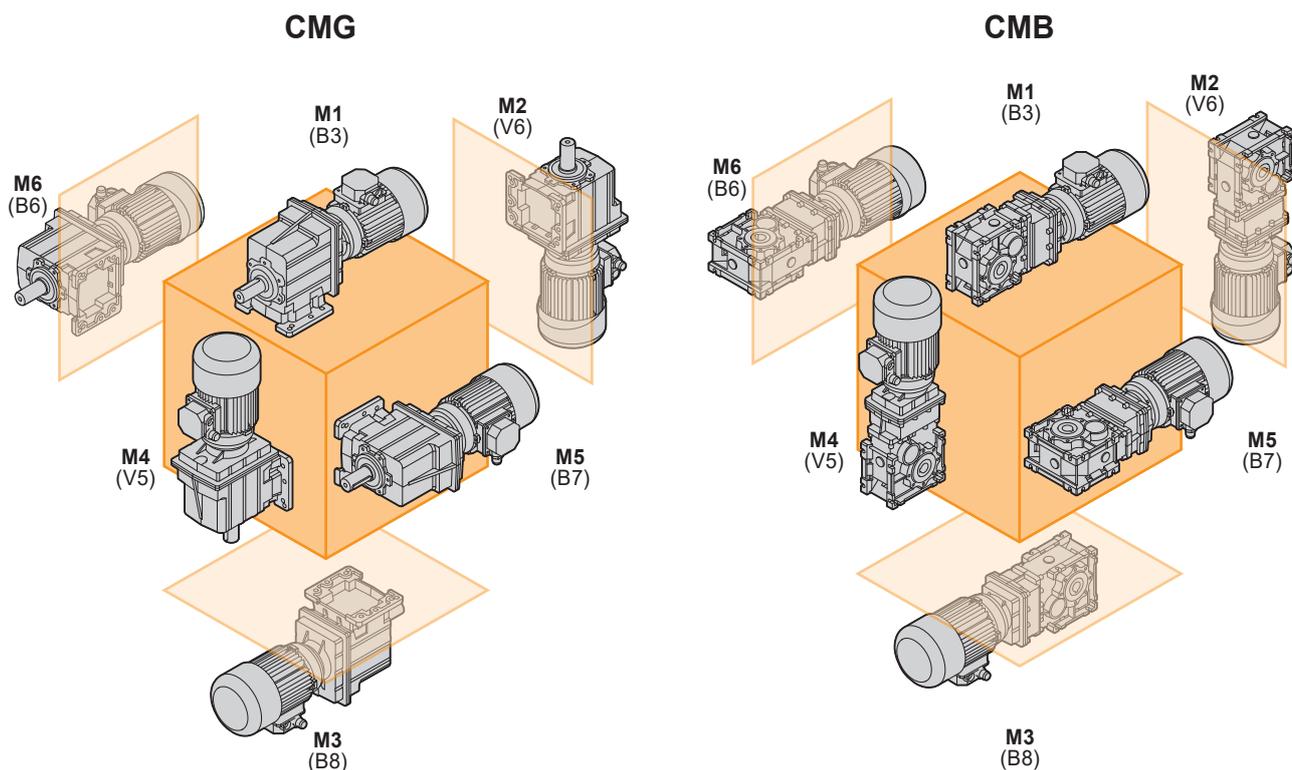


**KFT 105**

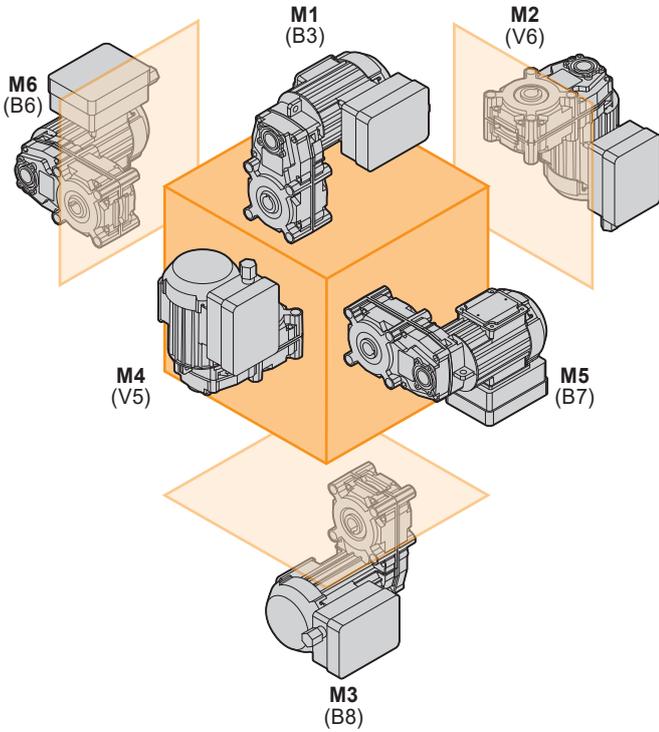


**FT**

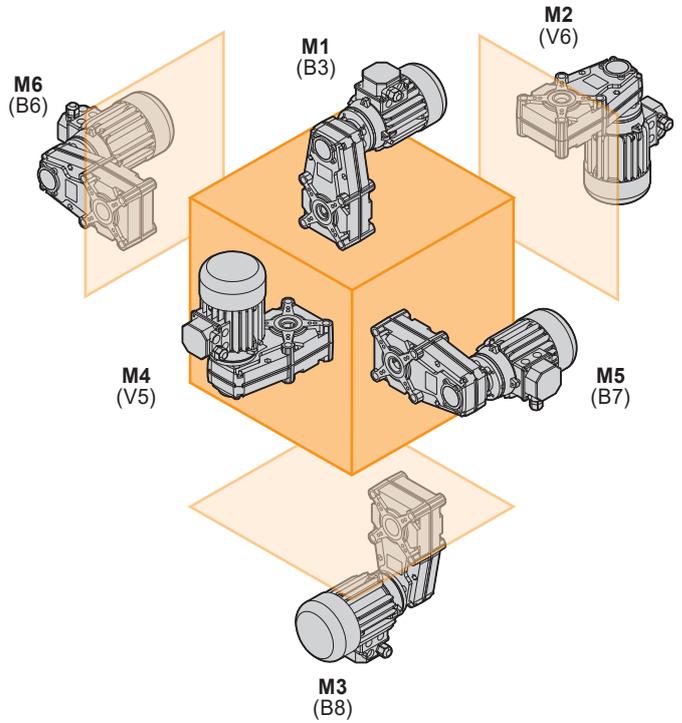

**ATS**

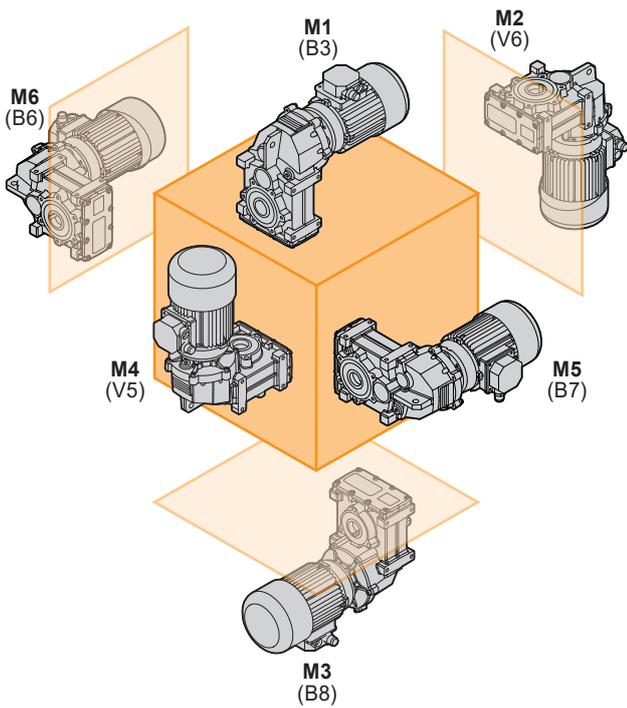

**CM**

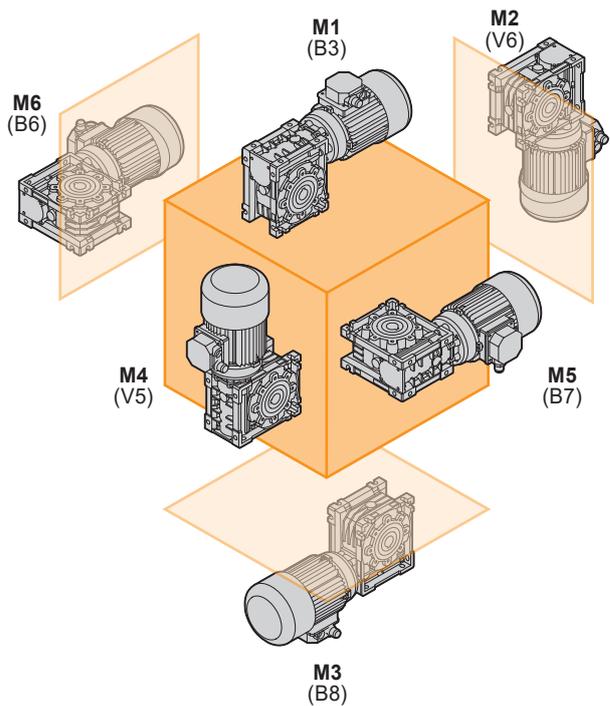

**Temperatura di lavoro**

**Operating temperature**

La temperatura ambientale influisce sulle specifiche di riduttori.

*The environmental temperature affects specifications of gearboxes.*

**Campo di temperatura standard / Standard temperature range**

<b>CMG</b>	-35°C / +50°C
<b>CMB</b>	-35°C / +50°C
<b>KFT105</b>	-35°C / +50°C
<b>FT</b>	-35°C / +50°C
<b>ATS</b>	-35°C / +50°C
<b>CM026 - CM050</b>	-25°C / +50°C
<b>CM063 - CM130</b>	-35°C / +50°C
<b>CMP</b>	-35°C / +50°C
<b>PU</b>	-35°C / +50°C

**Campi di temperatura speciali / Special temperature range**

	<-15°C	-35°C/-25°C	<-35°C	>+50°C
<b>CMG</b>			usare paraoli in silicone (VMQ) use silicone (VMQ) oil seals  usare lubrificante per basse temperature use low temperature lubricant	usare paraoli in Viton (FPM) use Viton (FPM) oil seals  usare lubrificante per alte temperature use high temperature lubricant
<b>CMB</b>				
<b>KFT105</b>				
<b>FT</b>				
<b>ATS</b>				
<b>CM026 - CM050</b>		sostituire paraolio ingresso con NBR replace input oil seal with NBR		
<b>CM063 - CM110</b>				
<b>CM130</b>	dimezzare i carichi radiali in uscita halve the output radial loads			
<b>CMP</b>				
<b>PU</b>				

Per temperature <0°C riferirsi alle seguenti note:

- verificare che il motore sia idoneo al funzionamento a bassa temperatura;
- assicurarsi che il motore possa fornire maggior coppia di avviamento a causa dell'aumento di viscosità del lubrificante;
- procedere con alcuni minuti di funzionamento a vuoto per garantire l'ottimale lubrificazione;

*For temperature <0°C refer to the following notes:*

- check if the motor is suitable for low temperature;*
- due to the high viscosity of the lubricant, check if the motor can supply high starting torque;*
- let the group run for a few minutes without load to guarantee good lubrication;*

## Installazione e verifiche

## Installation and inspection

In fase di installazione del riduttore è opportuno verificare che:

- i dati riportati in targhetta corrispondano al prodotto che è stato ordinato;
- le superfici di accoppiamento e gli alberi siano accuratamente puliti e privi di ammaccature;
- le superfici su cui verrà installato il riduttore siano perfettamente piane e sufficientemente rigide;
- l'albero macchina e quello del riduttore siano correttamente allineati;
- siano stati installati sistemi di limitazione della coppia se si prevedono urti o blocchi della macchina durante il funzionamento;
- siano state predisposte le necessarie protezioni antinfortunistiche agli organi rotanti;
- siano state create delle opportune coperture a protezione dagli agenti atmosferici se l'installazione è effettuata all'aperto ed è soggetta alle intemperie;
- l'ambiente di lavoro non sia corrosivo (a meno che tale specifica non sia stata dichiarata in fase di ordine al fine di predisporre il riduttore per questo utilizzo);
- gli eventuali pignoni o pulegge montati sull'albero uscita o entrata del riduttore, siano calettati correttamente in modo tale da non generare carichi radiali e/o assiali superiori a quelli ammissibili;
- su tutti gli accoppiamenti sia stato applicato un adeguato protettivo antiossidante per prevenire eventuali ossidazioni da contatto;
- tutte le viti di fissaggio siano state serrate correttamente;
- per tutti i riduttori grandezza CM 130 verificare la corretta quantità di lubrificante in funzione della posizione di montaggio.

*While installing the gearbox, always make sure that:*

- *the specifications stamped on the rating plate match those indicated for the unit actually ordered;*
- *the mating surfaces and the shafts are thoroughly clean and free of dents;*
- *the surfaces where the gearbox are to be mounted on are flat and strong enough;*
- *the machine drive shaft and the gearbox shaft are perfectly aligned;*
- *the required torque limiters have been installed if the machine is likely to produce shocks or blockages during operation;*
- *the rotary parts have been provided with the required safety guards;*
- *adequate weatherproof covering has been provided if the machine is to be installed outdoor;*
- *the working environment is not exposed to corrosive agents (unless this has been indicated while placing the order so that the gearbox can be adequately set up);*
- *the pinions or pulleys on the gearbox input/output shafts are properly fitted in order not to produce radial and/or axial loads that exceed the maximum allowable limits;*
- *all the couplings have been treated with adequate rust preventative in order to avoid oxidation provoked by contact;*
- *all the mounting screws have been securely tightened;*
- *check the lubricant quantity depending on the mounting position on all gearboxes CM 130.*

## Applicazioni critiche

## Critical applications

In tutti questi casi consultare il Servizio Tecnico

- utilizzo come moltiplicatore;
- utilizzo come argano di sollevamento;
- utilizzo in posizioni non previste a catalogo;
- utilizzo in ambiente con pressione diversa da quella atmosferica;
- utilizzo in ambiente con temperature  $<-35^{\circ}\text{C}$  o  $>+50^{\circ}\text{C}$

*In these cases please contact the Technical Service*

- *used to increase speed ;*
- *used as a hoist;*
- *used in mounting positions not shown in the catalogue;*
- *use in environment pressure other than atmospheric pressure;*
- *use in places with temperature  $<-35^{\circ}\text{C}$  or  $>+50^{\circ}\text{C}$*






Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
**Helical in-line gearmotors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>B2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>B3</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>B4</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>B4</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>B4</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>B5</b>
Motori applicabili	<i>Motors adapters</i>	<b>B5</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>B6</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>B20</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

**CMG****Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici**  
Helical in-line gearmotors**Caratteristiche tecniche****Technical features**

I motoriduttori ad ingranaggi cilindrici della serie CMG sono caratterizzati da un elevato grado di modularità: partendo da un corpo di base è possibile configurarlo secondo le esigenze, con flangia o piede.


Caratteristiche comuni a tutta la serie:


- Carcasa e flangia PAM in pressofusione di alluminio per le taglie 00, 01, 02, 03 e 04.
- Piedi e flange d'uscita in ghisa;
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Disponibili con giunto elastico in ingresso

*The high degree of modularity is a design feature of CMG helical in-line gearmotors range. It is possible to set up the version required using flanges or feet.*

*The main features of CMG range are:*


- *Die-cast aluminium housings and input flanges for sizes 00, 01, 02, 03 and 04.*
- *Cast iron feet and output flanges;*
- *Ground-hardened helical gears;*
- *Permanent synthetic oil long-life lubrication.*
- *Input flexible coupling available*

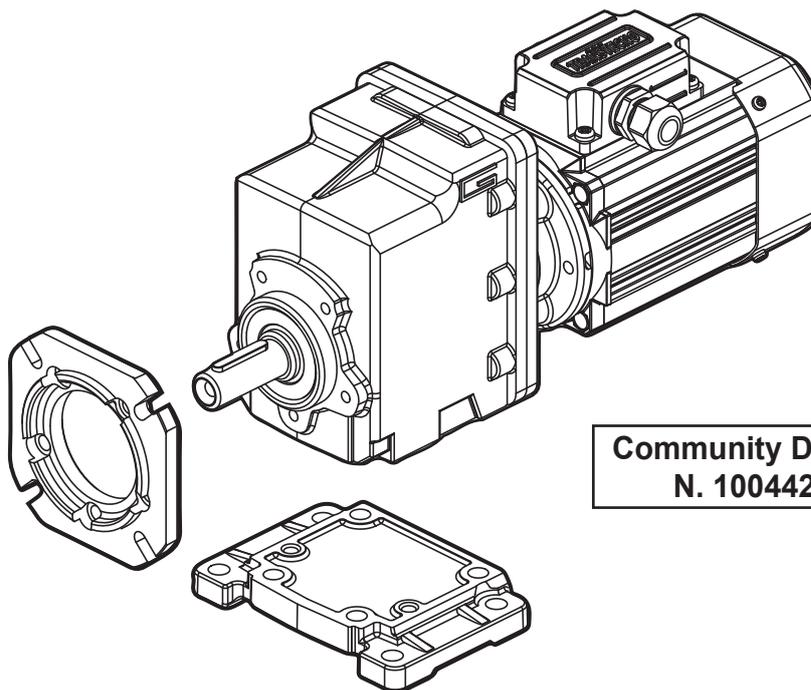**Community Design**  
**N. 1004428**




Designazione

Classification

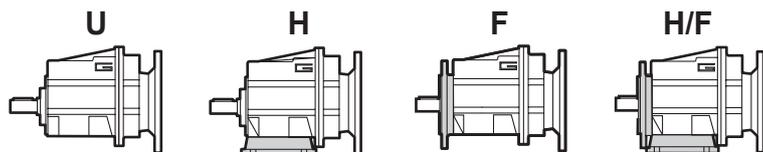

RIDUTTORE / GEARBOX

CMG	01	2	H65	9.81	D20	71	B14	FX
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	IEC 	Forma costruttiva Version	Giunto elastico Flexible coupling
CMG	00 01 02 03 04	2 3	U... H... F... H.../F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	56.. — 112..	B5 B14	FX 

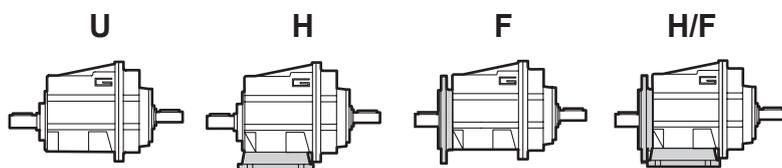

RIDUTTORE / GEARBOX

CMGIS	01	2	U	9.81	D20
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft
CMGIS	00 01 02 03 04	2 3	U... H... F... H.../F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR




SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
SMT 		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR

SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
SMM 		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR

TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std)  T4 T2 T3

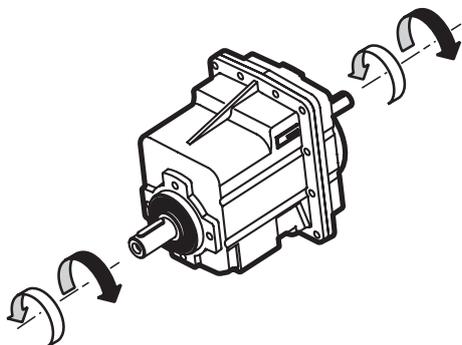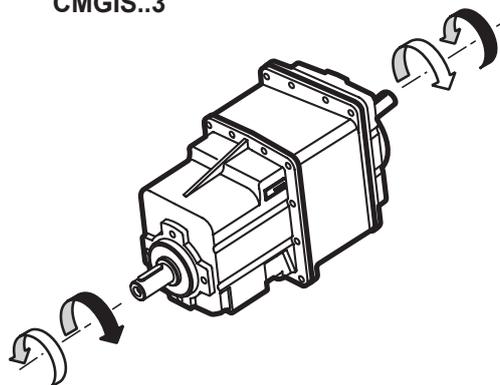
**Sensi di rotazione****Direction of rotation****CMG...2**  
**CMGIS..2****CMG...3**  
**CMGIS..3****Simbologia****Symbols**

$n_1$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
$n_2$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
$i$		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>
$sf$		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$R_2$	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$A_2$	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>

**Lubrificazione****Lubrication**

Tutti i motoriduttori nelle taglie 00, 01, 02, 03 e 04 sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.


*Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use sizes 00, 01, 02, 03 and 04 in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*



Carichi radiali

Radial loads


CMG

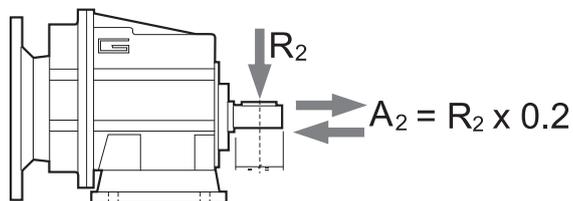

n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]				
	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
700	416	764	1529	1987	2379
600	437	805	1609	2092	2504
500	465	855	1710	2223	2661
400	501	921	1842	2395	2866
250	586	1077	2154	2801	3353
180	653	1323	2554	3321	3897
150	748	1406	2714	3529	4244
120	806	1631	3467	3801	4572
100	958	1842	3684	4507	5234
80	1032	1984	3969	5042	5991
60	1136	2184	4368	5549	6594
40	1300	2500	5000	6500	8000
10	1300	2500	5000	6500	8000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-  
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente  
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line  
of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the  
following formula:

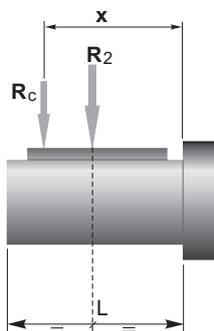

	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
a	73	104	117	132	150
b	53	84	92	102	115
R <sub>2MAX</sub>	1300	2500	5000	6500	8000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table


Motori applicabili

Motors adapters

CMG	SMT						SMM					TS				N			
	5014	5624	6324	7124	8024	9024	5014	5624	6324	7124	8024	5624	6314	7114	8024	90S4	100L14	100LB4	112M4
5024	5634	6334	7134	8034	9034	5024	5634	6334	7134	8024	5624	6324	7124	8034	90L14	100L14	100LB4	112M4	
5034	5444	6344	7144	8034	9034	5034	5444	6334	7134	8024	5624	6314	7114	8034	90L24	100L14	100LB4	112M4	
5044	5654																		
002																			
012																			
013																			
022																			
023																			
032																			
033																			
042																			
043																			

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispon-  
dente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.




**CMG**

**Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici**  
**Helical in-line gearmotors**

**Dati tecnici**

**$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>**

**Technical data**

 <b>CMGIS 002</b>	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14
279	40	40	1.2	5.03				
230	40	40	1.0	6.10				
187	40	40	0.82	7.49				
156	50	50	0.85	8.99				
138	50	50	0.75	10.16				
116	50	50	0.63	12.07				
105	70	70	0.80	13.40				
92.5	70	70	0.71	15.14				
77.1	70	70	0.59	18.17				
64.9	70	70	0.50	21.58				
59.6	70	70	0.45	23.51				
55.8	70	70	0.43	25.10				*
51.7	70	70	0.39	27.08				*
43.1	70	70	0.33	32.49				*
33.3	70	70	0.25	42.04				*
31.2	70	70	0.24	44.89				*
28.7	70	70	0.22	48.86				*
25.4	70	70	0.19	55.10				*

N.B.  
 Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B.  
 Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.




\* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.




\* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70	130	80
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85	165	100
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105	200	120
<b>D</b>	9		11		14		19	



Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
<b>CMGIS 012</b>										
	367	60	2.4	3.82						
	302	60	2.0	4.63						
	246	60	1.6	5.69						
	181	80	1.6	7.72						
	153	80	1.3	9.17						
	143	80	1.2	9.81						
	122	100	1.3	11.50						
	118	100	1.3	11.90						
	101	120	1.3	13.80						
	95.7	120	1.3	14.62						
	78.4	120	1.0	17.86						
	73.4	120	1.0	19.07						
	70.6	120	0.92	19.83						
	59.4	120	0.78	23.56						*
	47.4	120	0.62	29.56						*
	39.5	120	0.52	35.47						*
	30.5	120	0.40	45.89				*	*	
	28.6	120	0.37	49.00				*	*	
	26.3	120	0.34	53.33				*	*	
	23.3	120	0.30	60.15				*	*	

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
<b>CMGIS 013</b>										
	22.1	120	0.30	63.22				*	*	
	18.6	120	0.25	75.08				*	*	
	15.7	120	0.21	89.17				*	*	
	12.4	120	0.17	113.05				*	*	
	10.4	120	0.14	134.27			*	*	*	
	8.1	120	0.11	173.72			*	*	*	
	6.9	120	0.09	202.16			*	*	*	
	5.4	120	0.07	261.57			*	*	*	
	4.6	120	0.06	304.00			*	*	*	
	3.6	120	0.05	393.33			*	*	*	
	3.2	120	0.04	443.59			*	*	*	

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 \* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 \* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions										
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140
D	9		11		14		19		24	




**CMG**

**Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici**  
**Helical in-line gearmotors**

**Dati tecnici**

**$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>**

**Technical data**

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
<b>CMGIS 022</b>										
	383	100	4.2	3.66						
	316	100	3.4	4.43						
	257	100	2.8	5.45						
	190	120	2.5	7.39						
	159	120	2.1	8.78						
	141	120	1.8	9.93						
	127	200	2.8	11.01						
	116	200	2.5	12.05						
	106	160	1.8	13.21						
	94.6	200	2.1	14.81						
	81.9	130	1.2	17.10						
	69.7	200	1.5	20.08						
	58.7	200	1.3	23.85						
	46.8	200	1.0	29.93						
	39.0	200	0.85	35.91						
	30.1	200	0.66	46.46						*
	28.2	200	0.62	49.61						*
	25.9	200	0.57	54.00						*
	23.0	200	0.50	60.90						*

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
<b>CMGIS 023</b>										
	21.9	200	0.49	64.01						*
	18.4	200	0.41	76.02				*		*
	15.5	200	0.35	90.29				*		*
	12.2	200	0.27	114.46				*		*
	10.3	200	0.23	135.95				*		*
	8.0	200	0.18	175.89			*	*		*
	6.8	200	0.15	204.69			*	*		*
	5.3	200	0.12	264.84			*	*		*
	4.5	200	0.10	307.80			*	*		*
	3.5	200	0.08	398.25			*	*		*
	3.1	200	0.07	449.14			*	*		*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 \* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 \* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions										
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140
<b>D</b>	9		11		14		19		24	



Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
<b>CMGIS 032</b>				
	374	150	6.1	3.74
	311	150	5.1	4.50
	255	150	4.2	5.48
	222	180	4.4	6.31
	177	180	3.5	7.93
	154	180	3.0	9.08
	128	180	2.5	10.93
	111	250	3.0	12.60
	105	250	2.9	13.30
	91.5	280	2.8	15.30
	76.9	240	2.0	18.21
	72.8	280	2.2	19.24
	66.2	240	1.7	21.15
	56.0	300	1.8	24.99
	45.8	300	1.5	30.57
	40.9	300	1.3	34.20
	36.2	300	1.2	38.63
	31.7	300	1.0	44.18
	27.3	300	0.89	51.30
	23.0	300	0.75	60.80

IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14
B				
B				
B				
B				
B				
B				*
B				*
B				*
B				*
B				*
B				*
B				*
B				*
B			*	*
B			*	*
B			*	*
B			*	*
B		*	*	*
B		*	*	*

<b>CMGIS 033</b>				
	19.2	300	0.64	72.83
	14.4	300	0.48	97.45
	12.1	300	0.40	115.74
	9.9	300	0.33	140.81
	8.0	300	0.27	174.26
	6.2	300	0.21	225.47
	5.3	300	0.18	262.05
	4.3	300	0.14	325.79
	3.7	300	0.12	378.64
	3.3	300	0.11	427.03

56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
				*
				*
			*	*
			*	*
			*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
B = Boccola di riduzione in acciaio.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.  
B = Metal shaft sleeve.

 \* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 \* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions												
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160
D	9		11		14		19		24		28	




**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

**Dati tecnici**

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

**Technical data**

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	
<b>CMGIS 042</b>										
	374	230	9.4	3.74	B					
	311	230	7.8	4.50	B					
	255	230	6.4	5.48	B					
	222	260	6.3	6.31	B					
	177	260	5.0	7.93	B					
	154	280	4.7	9.08	B					
	128	280	3.9	10.93	B					
	111	350	4.2	12.60	B					
	105	350	4.0	13.30	B					
	91.5	420	4.2	15.30	B					
	72.8	420	3.3	19.24	B					
	56.0	500	3.1	24.99	B					
	45.8	500	2.5	30.57	B					*
	40.9	500	2.2	34.20	B					*
	36.2	500	2.0	38.63	B					*
	31.7	500	1.7	44.18	B			*		*
	27.3	500	1.5	51.30	B			*		*
	23.0	480	1.2	60.80	B			*		*

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
<b>CMGIS 043</b>										
	19.2	500	1.1	72.83						
	14.4	500	0.80	97.45						*
	12.1	500	0.67	115.74						*
	9.9	500	0.55	140.81						*
	8.0	500	0.45	174.26						*
	6.2	500	0.35	225.47				*		*
	5.3	500	0.30	262.05				*		*
	4.3	500	0.24	325.79				*		*
	3.7	500	0.21	378.64				*		*
	3.3	500	0.18	427.03			*	*		*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
**B** = Boccola di riduzione in acciaio.


 \* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.  
**B** = Metal shaft sleeve.

 \* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions												
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160
<b>D</b>	9		11		14		19		24		28	



Dati tecnici


Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.04</b>						<b>0.06</b>							
SMT5014	<b>279</b>	1	30.4	5.03	<b>CMG002</b>	SMT5024	<b>105</b>	5	13.3	13.40	<b>CMG002</b>		
SMM5014	<b>230</b>	2	25.0	6.10		SMM5024	<b>92</b>	6	11.8	15.14			
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	2	20.4	7.49		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>77</b>	7	9.8	18.17			
	<b>156</b>	2	21.2	8.99			<b>65</b>	8	8.3	21.58			
	<b>138</b>	3	18.8	10.16			<b>60</b>	9	7.6	23.51			
	<b>116</b>	3	15.8	12.07			<b>56</b>	10	7.1	25.10			
	<b>105</b>	4	20.0	13.40			<b>52</b>	11	6.6	27.08			
	<b>92</b>	4	17.7	15.14			<b>43</b>	13	5.5	32.49			
	<b>77</b>	5	14.7	18.17			<b>33</b>	17	4.2	42.04			
	<b>65</b>	6	12.4	21.58			<b>31</b>	18	4.0	44.89			
	<b>60</b>	6	11.4	23.51			<b>29</b>	19	3.6	48.86			
	<b>56</b>	7	10.6	25.10			<b>25</b>	22	3.2	55.10			
	<b>52</b>	7	9.9	27.08									
	<b>43</b>	9	8.2	32.49			<b>31</b>	18	6.7	45.89		<b>CMG012</b>	
	<b>33</b>	11	6.4	42.04			<b>29</b>	19	6.2	49.00			
	<b>31</b>	12	6.0	44.89			<b>26</b>	21	5.7	53.33			
	<b>29</b>	13	5.5	48.86			<b>23</b>	24	5.1	60.15			
	<b>25</b>	14	4.8	55.10									
						<b>CMG012</b>							
	<b>29</b>	13	9.3	49.00			<b>22</b>	24	4.9	63.22		<b>CMG013</b>	
	<b>26</b>	14	8.6	53.33		<b>19</b>	29	4.2	75.08				
	<b>23</b>	16	7.6	60.15		<b>16</b>	34	3.5	89.17				
					<b>CMG013</b>	<b>12</b>	43	2.8	113.05				
	<b>22</b>	16	7.4	63.22		<b>10</b>	52	2.3	134.27				
	<b>19</b>	19	6.2	75.08		<b>8.1</b>	67	1.8	173.72				
	<b>16</b>	23	5.2	89.17		<b>6.9</b>	78	1.5	202.16				
	<b>12</b>	29	4.1	113.05		<b>5.4</b>	101	1.2	261.57				
	<b>10</b>	34	3.5	134.27		<b>4.6</b>	117	1.0	304.00				
	<b>8.1</b>	45	2.7	173.72		<b>3.6</b>	151	0.8	393.33				
	<b>6.9</b>	52	2.3	202.16		<b>3.2</b>	171	0.7	443.59				
	<b>5.4</b>	67	1.8	261.57									
	<b>4.6</b>	78	1.5	304.00		<b>12</b>	44	4.5	114.46	<b>CMG023</b>			
	<b>3.6</b>	101	1.2	393.33		<b>10</b>	52	3.8	135.95				
	<b>3.2</b>	114	1.1	443.59		<b>8.0</b>	68	3.0	175.89				
					<b>CMG023</b>	<b>6.8</b>	79	2.5	204.69				
	<b>8.0</b>	45	4.4	175.89		<b>5.3</b>	102	2.0	264.84				
	<b>6.8</b>	52	3.8	204.69		<b>4.5</b>	118	1.7	307.80				
	<b>5.3</b>	68	2.9	264.84		<b>3.5</b>	153	1.3	398.25				
	<b>4.5</b>	79	2.5	307.80		<b>3.1</b>	173	1.2	449.14				
	3.5	102	2.0	398.25									
	<b>3.1</b>	115	1.7	449.14		<b>6.2</b>	87	3.5	225.47	<b>CMG033</b>			
						<b>5.3</b>	101	3.0	262.05				
						<b>4.3</b>	125	2.4	325.79				
						<b>3.7</b>	146	2.1	378.64				
						<b>3.3</b>	164	1.8	427.03				
						<b>5.3</b>	101	5.0	262.05	<b>CMG043</b>			
						<b>4.3</b>	125	4.0	325.79				
						<b>3.7</b>	146	3.4	378.64				
						<b>3.3</b>	164	3.0	427.03				

CMG



Motori Motors	SMT	SMM
		5014 5024
IEC	56 B14	56 B14



**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors


**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.09</b>						<b>0.09</b>						
SMT5034	<b>279</b>	3	13.5	5.03	<b>CMG002</b>	SMT5034	<b>12.1</b>	67	4.5	115.74	<b>CMG033</b>	
SMM5034	<b>230</b>	4	11.1	6.10		SMM5034	<b>9.9</b>	81	3.7	140.81		
SMT5624	<b>187</b>	4	9.1	7.49		SMT5624	<b>8.0</b>	101	3.0	174.26		
SMM5624	<b>156</b>	5	9.4	8.99		SMM5624	<b>6.2</b>	130	2.3	225.47		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>138</b>	6	8.3	10.16		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>5.3</b>	151	2.0	262.05		
	<b>116</b>	7	7.0	12.07			<b>4.3</b>	188	1.6	325.79		
	<b>105</b>	8	8.9	13.40			<b>3.7</b>	219	1.4	378.64		
	<b>92</b>	9	7.8	15.14			<b>3.3</b>	246	1.2	427.03		
TS5624	<b>77</b>	11	6.5	18.17		TS5624	<b>8.0</b>	101	5.0	174.26		<b>CMG043</b>
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>65</b>	13	5.5	21.58		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>6.2</b>	130	3.8	225.47		
	<b>60</b>	14	5.1	23.51		<b>5.3</b>	151	3.3	262.05			
	<b>56</b>	15	4.7	25.10		<b>4.3</b>	188	2.7	325.79			
	<b>43</b>	19	3.7	32.49		<b>3.7</b>	219	2.3	378.64			
	<b>33</b>	25	2.8	42.04		<b>3.3</b>	246	2.0	427.03			
	<b>31</b>	26	2.6	44.89								
	<b>29</b>	29	2.4	48.86								
	<b>25</b>	32	2.2	55.10								
	<b>47</b>	17	6.9	29.56	<b>CMG012</b>							
	<b>39</b>	21	5.7	35.47								
	<b>31</b>	27	4.4	45.89								
	<b>29</b>	29	4.2	49.00								
	<b>26</b>	31	3.8	53.33								
	<b>23</b>	35	3.4	60.15								
	<b>22</b>	36	3.3	63.22	<b>CMG013</b>							
	<b>19</b>	43	2.8	75.08								
	<b>16</b>	51	2.3	89.17								
	<b>12</b>	65	1.8	113.05								
	<b>10</b>	77	1.5	134.27								
	<b>8.1</b>	100	1.2	173.72	<b>CMG023</b>							
	<b>6.9</b>	117	1.0	202.16								
	<b>5.4</b>	151	0.8	261.57								
	<b>22</b>	37	5.4	64.01								
	<b>18</b>	44	4.6	76.02								
	<b>16</b>	52	3.8	90.29								
	<b>12</b>	66	3.0	114.46								
	<b>10</b>	78	2.5	135.95								
	<b>8.0</b>	102	2.0	175.89								
	<b>6.8</b>	118	1.7	204.69								
	<b>5.3</b>	153	1.3	264.84								
	<b>4.5</b>	178	1.1	307.80								
	<b>3.5</b>	230	0.9	398.25								
	<b>3.1</b>	259	0.8	449.14								
<b>0.12</b>						<b>0.12</b>						
					<b>CMG002</b>	SMT5044	<b>279</b>	4	10.1	5.03	<b>CMG012</b>	
						SMT5634	<b>230</b>	5	8.3	6.10		
						SMM5634	<b>187</b>	6	6.8	7.49		
						(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>156</b>	7	7.1	8.99		
							<b>138</b>	8	6.3	10.16		
							<b>116</b>	9	5.3	12.07		
							<b>105</b>	11	6.7	13.40		
						TS6314	<b>92</b>	12	5.9	15.14		
						(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>77</b>	14	4.9	18.17		
							<b>65</b>	17	4.1	21.58		
						<b>60</b>	18	3.8	23.51			
						<b>56</b>	20	3.5	25.10			
						<b>52</b>	21	3.3	27.08			
						<b>43</b>	26	2.7	32.49			
						<b>33</b>	33	2.1	42.04			
						<b>31</b>	35	2.0	44.89			
						<b>29</b>	38	1.8	48.86			
						<b>25</b>	43	1.6	55.10			
						<b>59</b>	19	6.5	23.56			
						<b>47</b>	23	5.2	29.56			
						<b>39</b>	28	4.3	35.47			
						<b>31</b>	36	3.3	45.89			
						<b>29</b>	39	3.1	49.00			
						<b>26</b>	42	2.9	53.33			
						<b>23</b>	47	2.5	60.15			
						<b>22</b>	49	2.5	63.22			
						<b>19</b>	58	2.1	75.08			
						<b>16</b>	69	1.7	89.17			
						<b>12</b>	87	1.4	113.05			
						<b>10</b>	103	1.2	134.27			
						<b>8.1</b>	134	0.9	173.72			
						<b>6.9</b>	156	0.8	202.16			



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	5034 5044	5624 5634	5034	5624 5634	5624	6314
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B5 / B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>



Dati tecnici


Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.12</b>						<b>0.18</b>					
SMT5044	<b>22</b>	49	4.1	64.01	<b>CMG023</b>	SMT5644	<b>279</b>	6	6.8	5.03	<b>CMG002</b>
SMT5634	<b>18</b>	58	3.4	76.02		SMT6324	<b>230</b>	7	5.6	6.10	
SMM5634	<b>16</b>	69	2.9	90.29		SMM5644	<b>187</b>	9	4.5	7.49	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>12</b>	88	2.3	114.46		SMM6324	<b>156</b>	11	4.7	8.99	
	<b>10</b>	105	1.9	135.95		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>138</b>	12	4.2	10.16	
	<b>8.0</b>	135	1.5	175.89			<b>116</b>	14	3.5	12.07	
	<b>6.8</b>	157	1.3	204.69			<b>105</b>	16	4.4	13.40	
TS6314	<b>5.3</b>	204	1.0	264.84		TS6324	<b>92</b>	18	3.9	15.14	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>4.5</b>	237	0.8	307.80		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>77</b>	21	3.3	18.17	
	<b>19</b>	56	5.4	72.83			<b>65</b>	25	2.8	21.58	
	<b>14</b>	75	4.0	97.45	<b>CMG033</b>	<b>60</b>	28	2.5	23.51		
	<b>12</b>	89	3.4	115.74		<b>56</b>	30	2.4	25.10		
	<b>10</b>	108	2.8	140.81		<b>52</b>	32	2.2	27.08		
	<b>8.0</b>	134	2.2	174.26		<b>43</b>	38	1.8	32.49		
	<b>6.2</b>	173	1.7	225.47		<b>33</b>	50	1.4	42.04		
	<b>5.3</b>	202	1.5	262.05		<b>31</b>	53	1.3	44.89		
	<b>4.3</b>	251	1.2	325.79		<b>29</b>	58	1.2	48.86		
	<b>3.7</b>	291	1.0	378.64		<b>25</b>	65	1.1	55.10		
	<b>3.3</b>	329	0.9	427.03		<b>78</b>	21	5.7	17.86		
	<b>19</b>	56	8.9	72.83		<b>73</b>	22	5.3	19.07		
	<b>14</b>	75	6.7	97.45	<b>CMG012</b>	<b>71</b>	23	5.1	19.83		
	<b>12</b>	89	5.6	115.74		<b>59</b>	28	4.3	23.56		
	<b>10</b>	108	4.6	140.81		<b>47</b>	35	3.4	29.56		
	<b>8.0</b>	134	3.7	174.26		<b>39</b>	42	2.9	35.47		
	<b>6.2</b>	173	2.9	225.47		<b>31</b>	54	2.2	45.89		
	<b>5.3</b>	202	2.5	262.05		<b>29</b>	58	2.1	49.00		
	<b>4.3</b>	251	2.0	325.79		<b>26</b>	63	1.9	53.33		
	<b>3.7</b>	291	1.7	378.64		<b>23</b>	71	1.7	60.15		
	<b>3.3</b>	329	1.5	427.03		<b>22</b>	73	1.6	63.22		
	<b>19</b>	56	8.9	72.83		<b>CMG013</b>	<b>19</b>	87	1.4	75.08	
	<b>14</b>	75	6.7	97.45	<b>16</b>		103	1.2	89.17		
	<b>12</b>	89	5.6	115.74	<b>12</b>		130	0.9	113.05		
	<b>10</b>	108	4.6	140.81	<b>CMG022</b>		<b>23</b>	72	2.8	60.90	
	<b>8.0</b>	134	3.7	174.26			<b>22</b>	74	2.7	64.01	
	<b>6.2</b>	173	2.9	225.47			<b>18</b>	88	2.3	76.02	
	<b>5.3</b>	202	2.5	262.05			<b>16</b>	104	1.9	90.29	
	<b>4.3</b>	251	2.0	325.79			<b>12</b>	132	1.5	114.46	
	<b>3.7</b>	291	1.7	378.64			<b>10</b>	157	1.3	135.95	
	<b>3.3</b>	329	1.5	427.03			<b>8.0</b>	203	1.0	175.89	
	<b>19</b>	56	8.9	72.83		<b>CMG023</b>	<b>6.8</b>	236	0.8	204.69	
	<b>14</b>	75	6.7	97.45							
	<b>12</b>	89	5.6	115.74							
	<b>10</b>	108	4.6	140.81							
	<b>8.0</b>	134	3.7	174.26							
	<b>6.2</b>	173	2.9	225.47							
	<b>5.3</b>	202	2.5	262.05							
	<b>4.3</b>	251	2.0	325.79							
	<b>3.7</b>	291	1.7	378.64							
	<b>3.3</b>	329	1.5	427.03							

CMG



Motori Motors	SMT			SMM		TS
	5044	5634 5644	6324	5634 5644	6324	6314 6324
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>




**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors


**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.18</b>						<b>0.25</b>					
SMT5644	19	84	3.6	72.83	<b>CMG033</b>	SMT5654	71	32	3.7	19.83	<b>CMG012</b>
SMT6324	14	112	2.7	97.45		SMT6334	59	39	3.1	23.56	
SMM5644	12	134	2.2	115.74		SMM6334	47	48	2.5	29.56	
SMM6324	10	163	1.8	140.81		(1400 min <sup>-1</sup> )	39	58	2.1	35.47	
(1400 min <sup>-1</sup> )	8.0	201	1.5	174.26			31	75	1.6	45.89	
	6.2	260	1.2	225.47		TS6334	29	80	1.5	49.00	
TS6324	19	84	5.9	72.83	<b>CMG043</b>	TS7114	26	87	1.4	53.33	
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	112	4.4	97.45		(1400 min <sup>-1</sup> )	23	98	1.2	60.15	
	12	134	3.7	115.74		22	101	1.2	63.22	<b>CMG013</b>	
	10	163	3.1	140.81		19	120	1.0	75.08		
	8.0	201	2.5	174.26		16	143	0.8	89.17		
	6.2	260	1.9	225.47		70	33	6.1	20.08	<b>CMG022</b>	
	5.3	302	1.7	262.05		59	39	5.1	23.85		
	4.3	376	1.3	325.79		47	49	4.1	29.93		
	3.7	437	1.1	378.64		39	59	3.4	35.91		
	3.3	493	1.0	427.03		30	76	2.6	46.46		
					28	81	2.5	49.61			
					26	88	2.3	54.00			
					23	100	2.0	60.90			
					22	103	1.9	64.01	<b>CMG023</b>		
					18	122	1.6	76.02			
					16	145	1.4	90.29			
					12	183	1.1	114.46	<b>CMG032</b>		
					10	218	0.9	135.95			
											
						32	72	4.1	44.18	<b>CMG033</b>	
					Solo / Only	27	84	3.6	51.30		
						23	100	3.0	60.80		
						SMT5654	19	117	2.6	72.83	<b>CMG033</b>
						SMT6334	14	156	1.9	97.45	
						SMM6334	12	186	1.6	115.74	
						(1400 min <sup>-1</sup> )	10	226	1.3	140.81	
						8.0	279	1.1	174.26		
						6.2	361	0.8	225.47		
						TS6334	19	117	4.3	72.83	<b>CMG043</b>
						TS7114	14	156	3.2	97.45	
						(1400 min <sup>-1</sup> )	12	186	2.7	115.74	
						10	226	2.2	140.81		
						8.0	279	1.8	174.26		
						6.2	361	1.4	225.47		
						5.3	420	1.2	262.05		
						4.3	522	1.0	325.79		
						3.7	607	0.8	378.64		



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	5644	6324 6334	5644	6324 6334	6324 6334	7114
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>



Dati tecnici


Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.37</b>						<b>0.37</b>							
SMT6344	279	12	3.3	5.03	<b>CMG002</b>	SMT6344	39	87	2.3	35.91	<b>CMG022</b>		
SMT7124	230	15	2.7	6.10		SMT7124	30	113	1.8	46.46			
SMM7124	187	18	2.2	7.49		SMM7124	28	120	1.7	49.61			
(1400 min <sup>-1</sup> )	156	22	2.3	8.99		(1400 min <sup>-1</sup> )	26	131	1.5	54.00			
	138	25	2.0	10.16			23	148	1.4	60.90			
	116	29	1.7	12.07			22	152	1.3	64.01			
	105	32	2.2	13.40			18	180	1.1	76.02			
TS7124	92	37	1.9	15.14		(1400 min <sup>-1</sup> )	16	214	0.9	90.29			
(1400 min <sup>-1</sup> )	77	44	1.6	18.17									
	65	52	1.3	21.58									
	60	57	1.2	23.51	<b>CMG012</b>						<b>CMG032</b>		
	56	61	1.2	25.10			66	51	4.7	21.15			
	52	66	1.1	27.08		Solo / Only	56	61	5.0	24.99			
	43	79	0.9	32.49		(1400 min <sup>-1</sup> )	46	74	4.0	30.57			
	367	9	6.5	3.82			41	83	3.6	34.20			
	302	11	5.3	4.63			36	94	3.2	38.63			
	246	14	4.4	5.69			32	107	2.8	44.18			
	181	19	4.3	7.72			27	124	2.4	51.30			
	153	22	3.6	9.17			23	147	2.0	60.80			
	143	24	3.4	9.81									
	122	28	3.6	11.50									
	118	29	3.5	11.90			SMT6344	19	173	1.7		72.83	<b>CMG033</b>
	101	33	3.6	13.80			SMT7124	14	231	1.3		97.45	
	96	35	3.4	14.62			SMM7124	12	275	1.1		115.74	
	78	43	2.8	17.86		(1400 min <sup>-1</sup> )	10	334	0.9	140.81			
	73	46	2.6	19.07			19	173	2.9	72.83	<b>CMG043</b>		
	71	48	2.5	19.83			14	231	2.2	97.45			
	59	57	2.1	23.56		TS7124	12	275	1.8	115.74			
	47	72	1.7	29.56		(1400 min <sup>-1</sup> )	10	334	1.5	140.81			
	39	86	1.4	35.47			8.0	413	1.2	174.26			
	31	111	1.1	45.89			6.2	535	0.9	225.47			
	29	119	1.0	49.00									
	26	129	0.9	53.33									
	23	146	0.8	60.15									
	22	150	0.8	63.22	<b>CMG013</b>								
	127	27	7.5	11.01	<b>CMG022</b>	<b>0.55</b>							
	116	29	6.8	12.05		SMT7134	279	18	2.2	5.03	<b>CMG002</b>		
	106	32	5.0	13.21		SMM7134	230	22	1.8	6.10			
	95	36	5.6	14.81		(1400 min <sup>-1</sup> )	187	27	1.5	7.49			
	82	41	3.1	17.10			156	32	1.5	8.99			
	70	49	4.1	20.08			138	37	1.4	10.16			
	59	58	3.5	23.85			116	43	1.2	12.07			
	47	73	2.8	29.93			TS7134	105	48	1.5		13.40	
							TS8014	92	55	1.3		15.14	
							(1400 min <sup>-1</sup> )	77	65	1.1		18.17	
							65	78	0.9	21.58			

CMG



Motori Motors	SMT		SMM	TS	
	6344	7124 7134	7124 7134	7124 7134	8014
<b>IEC</b>	63 B14	71 B14	71 B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14





**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors


**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.55</b>						<b>0.55</b>						
SMT7134	<b>367</b>	14	4.4	3.82	<b>CMG012</b>	SMT7134	<b>19</b>	257	1.2	72.83	<b>CMG033</b>	
SMM7134	<b>302</b>	17	3.6	4.63		SMM7134	<b>14</b>	344	0.9	97.45		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>246</b>	20	2.9	5.69		(1400 min <sup>-1</sup> )						
	<b>181</b>	28	2.9	7.72								
	<b>153</b>	33	2.4	9.17								
	<b>143</b>	35	2.3	9.81								
TS7134	<b>122</b>	41	2.4	11.50		TS7134						
TS8014	<b>118</b>	43	2.3	11.90		TS8014						
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>101</b>	50	2.4	13.80		(1400 min <sup>-1</sup> )						
	<b>96</b>	53	2.3	14.62			<b>23</b>	219	2.2	60.80		<b>CMG042</b>
	<b>78</b>	64	1.9	17.86								
	<b>73</b>	69	1.7	19.07		TS8014						
	<b>71</b>	71	1.7	19.83		Solo / Only						
	<b>59</b>	85	1.4	23.56		(1400 min <sup>-1</sup> )						
	<b>47</b>	106	1.1	29.56								
	<b>39</b>	128	0.9	35.47								
	<b>383</b>	13	7.6	3.66	<b>CMG022</b>							
	<b>316</b>	16	6.3	4.43		SMT7134	<b>19</b>	257	1.9	72.83	<b>CMG043</b>	
	<b>257</b>	20	5.1	5.45		SMM7134	<b>14</b>	344	1.5	97.45		
	<b>189</b>	27	4.5	7.39		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>12</b>	408	1.2	115.74		
	<b>160</b>	32	3.8	8.78			<b>10</b>	497	1.0	140.81		
	<b>141</b>	36	3.4	9.93			<b>10</b>	497	1.0	140.81		
	<b>127</b>	40	5.0	11.01			<b>8.0</b>	615	0.8	174.26		
	<b>116</b>	43	4.6	12.05		TS7134						
	<b>106</b>	48	3.4	13.21		TS8014						
	<b>95</b>	53	3.8	14.81		(1400 min <sup>-1</sup> )						
	<b>82</b>	62	2.1	17.10								
	<b>70</b>	72	2.8	20.08								
	<b>59</b>	86	2.3	23.85								
	<b>47</b>	108	1.9	29.93								
	<b>39</b>	129	1.5	35.91								
	<b>30</b>	167	1.2	46.46								
	<b>28</b>	179	1.1	49.61								
	<b>26</b>	194	1.0	54.00								
	<b>212</b>	226	0.9	64.01	<b>CMG023</b>							
					<b>CMG032</b>						<b>CMG012</b>	
	<b>111</b>	45	5.5	12.60		TS7144	<b>92</b>	74	0.9	15.14		
TS8014	<b>105</b>	48	5.2	13.30		TS8024						
Solo / Only	<b>92</b>	55	5.1	15.30		(1400 min <sup>-1</sup> )						
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>77</b>	66	3.7	18.21			<b>367</b>	19	3.2	3.82		
	<b>73</b>	69	4.0	19.24			<b>302</b>	23	2.6	4.63		
	<b>66</b>	76	3.2	21.15			<b>246</b>	28	2.1	5.69		
	<b>56</b>	90	3.3	24.99			<b>181</b>	38	2.1	7.72		
	<b>46</b>	110	2.7	30.57			<b>153</b>	45	1.8	9.17		
	<b>41</b>	123	2.4	34.20			<b>143</b>	48	1.7	9.81		
	<b>36</b>	139	2.2	38.63			<b>122</b>	56	1.8	11.50		
	<b>32</b>	159	1.9	44.18			<b>118</b>	58	1.7	11.90		
	<b>27</b>	185	1.6	51.30			<b>101</b>	68	1.8	13.80		
	<b>23</b>	219	1.4	60.80			<b>96</b>	72	1.7	14.62		
						<b>78</b>	88	1.4	17.86			
						<b>73</b>	94	1.3	19.07			
						<b>71</b>	97	1.2	19.83			
						<b>59</b>	116	1.0	23.56			



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	7134 7144	8024	7134	8024	7134 7144	8014 8024
<b>IEC</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



Dati tecnici


Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.75</b>						<b>0.75</b>					
SMT7144	<b>383</b>	18	5.6	3.66	<b>CMG022</b>	SMT7144	<b>19</b>	350	1.4	72.83	<b>CMG043</b>
SMT8024 IE3	<b>316</b>	22	4.6	4.43		SMT8024 IE3	<b>14</b>	469	1.1	97.45	
SMM8024	<b>257</b>	27	3.7	5.45		SMM8024	<b>12</b>	557	0.9	115.74	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>189</b>	36	3.3	7.39							
	<b>160</b>	43	2.8	8.78		TS7144					
TS7144	<b>141</b>	49	2.5	9.93		TS8024					
TS8024	<b>127</b>	54	3.7	11.01		(1400 min <sup>-1</sup> )					
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>116</b>	59	3.4	12.05							
	<b>106</b>	65	2.5	13.21							
	<b>95</b>	73	2.8	14.81							
	<b>82</b>	84	1.5	17.10							
	<b>70</b>	99	2.0	20.08							
	<b>59</b>	117	1.7	23.85							
	<b>47</b>	147	1.4	29.93							
	<b>39</b>	176	1.1	35.91							
	<b>30</b>	228	0.9	46.46							
	<b>28</b>	244	0.8	49.61							
<b>1.1</b>						<b>1.1</b>					
SMT8024 IE3	<b>374</b>	18	8.2	3.74	<b>CMG032</b>	SMT8034 IE3	<b>367</b>	28	2.2	3.82	<b>CMG012</b>
SMM8024	<b>311</b>	22	6.8	4.50		SMT8034 IE3	<b>302</b>	33	1.8	4.63	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>255</b>	27	5.6	5.48			<b>246</b>	41	1.5	5.69	
	<b>222</b>	31	5.8	6.31		TS8034	<b>181</b>	56	1.4	7.72	
TS7144	<b>177</b>	39	4.6	7.93		TS90S4	<b>153</b>	66	1.2	9.17	
	<b>154</b>	45	4.0	9.08		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>143</b>	71	1.1	9.81	
TS8024	<b>128</b>	54	3.4	10.93			<b>122</b>	83	1.2	11.50	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>111</b>	62	4.0	12.60			<b>118</b>	86	1.2	11.90	
	<b>105</b>	65	3.8	13.30			<b>101</b>	99	1.2	13.80	
	<b>92</b>	75	3.7	15.30			<b>96</b>	105	1.1	14.62	
	<b>77</b>	89	2.7	18.21			<b>78</b>	129	0.9	17.86	
	<b>73</b>	94	3.0	19.24			<b>71</b>	143	0.8	19.83	
	<b>66</b>	104	2.3	21.15							
	<b>56</b>	123	2.4	24.99							
	<b>46</b>	150	2.0	30.57							
	<b>41</b>	168	1.8	34.20							
	<b>36</b>	190	1.6	38.63							
	<b>32</b>	217	1.4	44.18							
	<b>27</b>	252	1.2	51.30							
	<b>23</b>	299	1.0	60.80							
	<b>56</b>	123	4.1	24.99	<b>CMG042</b>						<b>CMG022</b>
	<b>46</b>	150	3.3	30.57		<b>383</b>	26	3.8	3.66		
	<b>41</b>	168	3.0	34.20		<b>316</b>	32	3.1	4.43		
	<b>36</b>	190	2.6	38.63		<b>257</b>	39	2.5	5.45		
	<b>32</b>	217	2.3	44.18		<b>189</b>	53	2.3	7.39		
	<b>27</b>	252	2.0	51.30		<b>160</b>	63	1.9	8.78		
	<b>23</b>	299	1.6	60.80		<b>141</b>	72	1.7	9.93		
						<b>127</b>	79	2.5	11.01		
						<b>116</b>	87	2.3	12.05		
						<b>106</b>	95	1.7	13.21		
						<b>95</b>	107	1.9	14.81		
						<b>70</b>	145	1.4	20.08		
						<b>59</b>	172	1.2	23.85		
						<b>47</b>	216	0.9	29.93		
					<b>39</b>	259	0.8	35.91			

CMG



Motori Motors	SMT		SMM	TS		
	7144	8024 8034	8024	7144	8024 8034	90S4
<b>IEC</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>	<b>90 B5 / B14</b>



**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors


**Dati tecnici**

**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i	
<b>1.1</b>						<b>1.5</b>					
SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>374</b>	27	5.6	3.74	<b>CMG032</b>	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>95</b>	145	1.4	14.81	<b>CMG022</b>
	<b>311</b>	32	4.6	4.50			<b>70</b>	197	1.0	20.08	
	<b>255</b>	39	3.8	5.48	<b>CMG032</b>		<b>59</b>	234	0.9	23.85	<b>CMG032</b>
	<b>222</b>	45	4.0	6.31			<b>374</b>	37	4.1	3.74	
TS8034	<b>177</b>	57	3.2	7.93	<b>CMG032</b>	TS90L14	<b>311</b>	44	3.4	4.50	<b>CMG032</b>
TS90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>154</b>	65	2.8	9.08		<b>255</b>	54	2.8	5.48		
	<b>128</b>	79	2.3	10.93	<b>CMG042</b>		<b>222</b>	62	2.9	6.31	<b>CMG042</b>
	<b>111</b>	91	2.8	12.60		<b>177</b>	78	2.3	7.93		
	<b>105</b>	96	2.6	13.30	<b>CMG042</b>		<b>154</b>	89	2.0	9.08	<b>CMG042</b>
	<b>92</b>	110	2.5	15.30		<b>128</b>	107	1.7	10.93		
	<b>77</b>	131	1.8	18.21	<b>CMG042</b>		<b>111</b>	124	2.0	12.60	<b>CMG042</b>
	<b>73</b>	139	2.0	19.24		<b>105</b>	131	1.9	13.30		
	<b>66</b>	152	1.6	21.15	<b>CMG042</b>		<b>92</b>	150	1.9	15.30	<b>CMG042</b>
	<b>56</b>	180	1.7	24.99		<b>77</b>	179	1.3	18.21		
	<b>46</b>	220	1.4	30.57	<b>CMG042</b>		<b>73</b>	189	1.5	19.24	<b>CMG042</b>
	<b>41</b>	246	1.2	34.20		<b>66</b>	208	1.2	21.15		
	<b>36</b>	278	1.1	38.63	<b>CMG042</b>		<b>56</b>	245	1.2	24.99	<b>CMG042</b>
	<b>32</b>	318	0.9	44.18		<b>46</b>	300	1.0	30.57		
	<b>128</b>	79	3.6	10.93	<b>CMG043</b>		<b>41</b>	336	0.9	34.20	<b>CMG043</b>
	<b>111</b>	91	3.9	12.60		<b>36</b>	379	0.8	38.63		
	<b>105</b>	96	3.7	13.30	<b>CMG043</b>		<b>374</b>	37	6.3	3.74	<b>CMG043</b>
	<b>92</b>	110	3.8	15.30		<b>311</b>	44	5.2	4.50		
	<b>73</b>	139	3.0	19.24	<b>CMG043</b>		<b>255</b>	54	4.3	5.48	<b>CMG043</b>
	<b>56</b>	180	2.8	24.99		<b>222</b>	62	4.2	6.31		
	<b>46</b>	220	2.3	30.57	<b>CMG043</b>		<b>177</b>	78	3.3	7.93	<b>CMG043</b>
	<b>41</b>	247	2.0	34.30		<b>154</b>	89	3.1	9.08		
	<b>36</b>	278	1.8	38.63	<b>CMG043</b>		<b>128</b>	107	2.6	10.93	<b>CMG043</b>
	<b>32</b>	318	1.6	44.18		<b>111</b>	124	2.8	12.60		
	<b>27</b>	370	1.4	51.30	<b>CMG043</b>		<b>105</b>	131	2.7	13.30	<b>CMG043</b>
	<b>23</b>	438	1.1	60.80		<b>92</b>	150	2.8	15.30		
	<b>19</b>	514	1.0	72.83	<b>73</b>	189	2.2	19.24			
						<b>56</b>	245	2.0	24.99		
						<b>46</b>	300	1.7	30.57		
						<b>41</b>	336	1.5	34.20		
						<b>36</b>	379	1.3	38.63		
						<b>32</b>	434	1.2	44.18		
						<b>27</b>	504	1.0	51.30		
<b>1.5</b>						<b>1.5</b>					
SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>367</b>	38	1.6	3.82	<b>CMG012</b>	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>367</b>	38	1.6	3.82	<b>CMG012</b>
	<b>302</b>	45	1.3	4.63			<b>302</b>	45	1.3	4.63	
	<b>246</b>	56	1.1	5.69	<b>CMG022</b>		<b>246</b>	56	1.1	5.69	<b>CMG022</b>
	<b>181</b>	76	1.1	7.72			<b>181</b>	76	1.1	7.72	
TS90L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>153</b>	90	0.9	9.17	<b>CMG022</b>	TS90L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>383</b>	36	2.8	3.66	<b>CMG022</b>
	<b>153</b>	90	0.9	9.17		<b>316</b>	44	2.3	4.43		
	<b>383</b>	36	2.8	3.66	<b>CMG022</b>		<b>257</b>	54	1.9	5.45	<b>CMG022</b>
	<b>316</b>	44	2.3	4.43		<b>189</b>	73	1.7	7.39		
	<b>257</b>	54	1.9	5.45	<b>CMG022</b>		<b>160</b>	86	1.4	8.78	<b>CMG022</b>
	<b>189</b>	73	1.7	7.39		<b>141</b>	98	1.2	9.93		
	<b>160</b>	86	1.4	8.78	<b>CMG022</b>		<b>127</b>	108	1.8	11.01	<b>CMG022</b>
	<b>141</b>	98	1.2	9.93		<b>116</b>	118	1.7	12.05		
	<b>127</b>	108	1.8	11.01	<b>CMG022</b>		<b>116</b>	118	1.7	12.05	<b>CMG022</b>
	<b>116</b>	118	1.7	12.05		<b>106</b>	130	1.2	13.21		
	<b>106</b>	130	1.2	13.21	<b>106</b>	130	1.2	13.21			



Motori Motors	SMT			TS	
	8034	9024	7144	8034	90S4 90L14
<b>IEC</b>	<b>80 B14</b>	<b>90 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>	<b>90 B5 / B14</b>



Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>2.2</b>						<b>3</b>					
SMT9034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )  TS90L24 TS100L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>374</b>	54	2.8	3.74	<b>CMG032</b>	N100LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>374</b>	74	3.1	3.74	<b>CMG042</b>
	<b>311</b>	65	2.3	4.50			<b>311</b>	88	2.6	4.50	
	<b>255</b>	79	1.9	5.48			<b>255</b>	108	2.1	5.48	
	<b>222</b>	91	2.0	6.31			<b>222</b>	124	2.1	6.31	
	<b>177</b>	114	1.6	7.93			<b>177</b>	156	1.7	7.93	
	<b>154</b>	131	1.4	9.08			<b>154</b>	178	1.6	9.08	
	<b>128</b>	157	1.1	10.93			<b>128</b>	215	1.3	10.93	
	<b>111</b>	182	1.4	12.60			<b>111</b>	248	1.4	12.60	
	<b>105</b>	192	1.3	13.30			<b>105</b>	261	1.3	13.30	
	<b>92</b>	220	1.3	15.30			<b>92</b>	301	1.4	15.30	
	<b>73</b>	277	1.0	19.24			<b>73</b>	378	1.1	19.24	
	<b>56</b>	360	0.8	24.99			<b>56</b>	491	1.0	24.99	
								<b>46</b>	601	0.8	
<b>3</b>						<b>4</b>					
N100LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>374</b>	54	4.3	3.74	<b>CMG042</b>	N112M4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>374</b>	98	1.5	3.74	<b>CMG032</b>
	<b>311</b>	65	3.5	4.50			<b>311</b>	118	1.3	4.50	
	<b>255</b>	79	2.9	5.48			<b>255</b>	144	1.0	5.48	
	<b>222</b>	91	2.9	6.31			<b>222</b>	165	1.1	6.31	
	<b>177</b>	114	2.3	7.93			<b>177</b>	208	0.9	7.93	
	<b>154</b>	131	2.1	9.08			<b>374</b>	98	2.3	3.74	
	<b>128</b>	157	1.8	10.93			<b>311</b>	118	1.9	4.50	
	<b>111</b>	182	1.9	12.60			<b>255</b>	144	1.6	5.48	
	<b>105</b>	192	1.8	13.30			<b>222</b>	165	1.6	6.31	
	<b>92</b>	220	1.9	15.30			<b>177</b>	208	1.3	7.93	
	<b>73</b>	277	1.5	19.24			<b>154</b>	238	1.2	9.08	
	<b>56</b>	360	1.4	24.99			<b>128</b>	286	1.0	10.93	
	<b>46</b>	440	1.1	30.57			<b>111</b>	330	1.1	12.60	
<b>41</b>	494	1.0	34.30	<b>105</b>	348	1.0	13.30				
<b>36</b>	557	0.9	38.63	<b>92</b>	401	1.0	15.30				
					<b>73</b>	504	0.8	19.24			
					<b>56</b>	655	0.8	24.99			

CMG

	<b>SMT</b>	<b>TS</b>		<b>N</b>	
	<b>9034</b>	<b>90L24</b>	<b>TS100L14</b>	<b>100LB4</b>	<b>112M4</b>
	<b>IEC</b>	<b>90 B14</b>	<b>90 B5 / B14</b>	<b>100 B5 / B14</b>	<b>100 B5 / B14</b>


Dati tecnici elettrici

Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:





**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors



Dimensioni

Dimensions





**CMG 002 U**


**CMG 002 U**

**CMGIS 002 U**

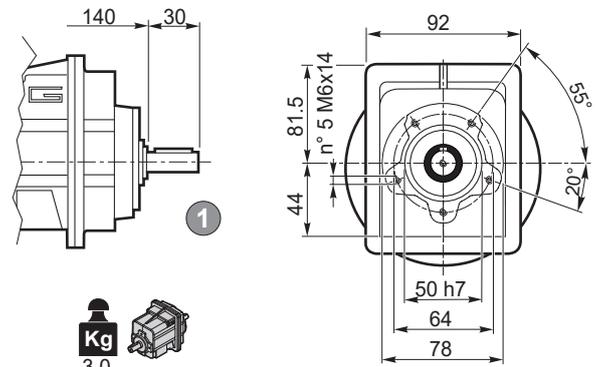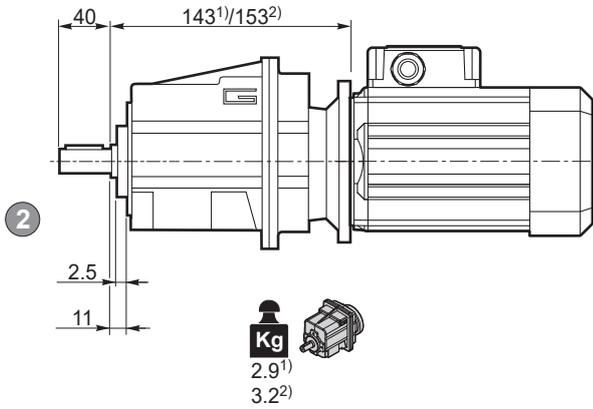

<sup>1</sup>)IEC 56/63/71, <sup>2</sup>)IEC 80

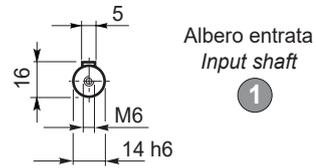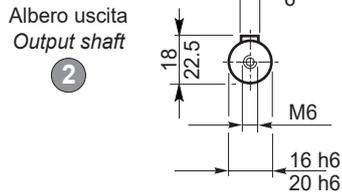




Dimensioni

Dimensions



CMG 002 H..

CMG 002 H..

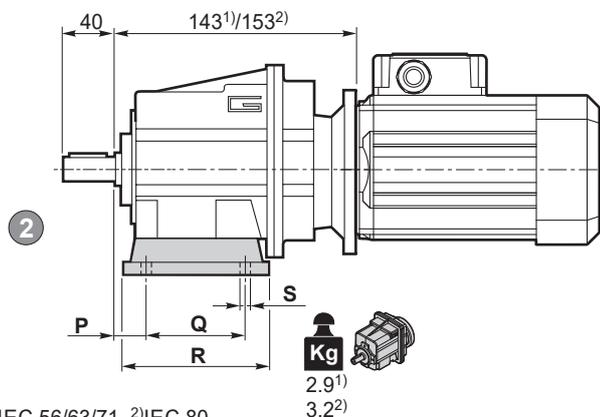


<sup>1)</sup>IEC 56/63/71, <sup>2)</sup>IEC 80

CMGIS 002 H..

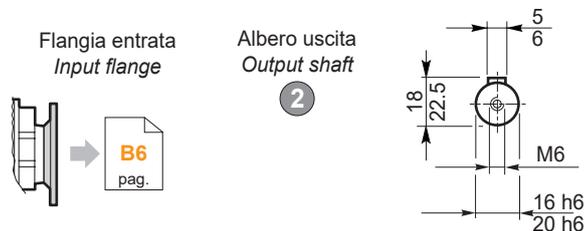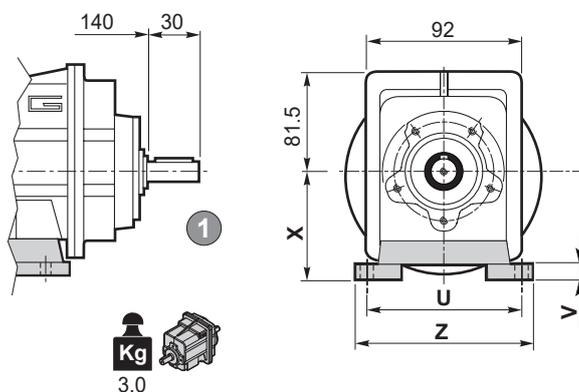

Versione H / H Version										
CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	18	60	80	9	100	10	60	120	H60	0.2
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4

Preferenziale / Preferred



**CMG**


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni

Dimensions






**CMG 002 F..**

**CMG 002 F..**

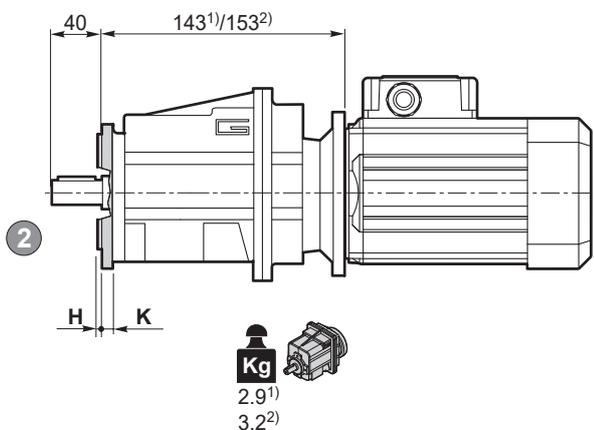


<sup>1)</sup>IEC 56/63/71, <sup>2)</sup>IEC 80

**CMGIS 002 F..**

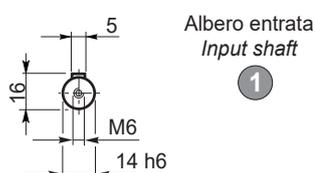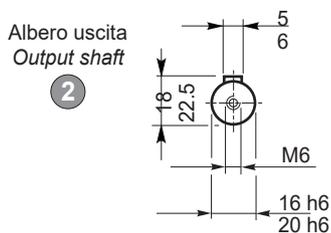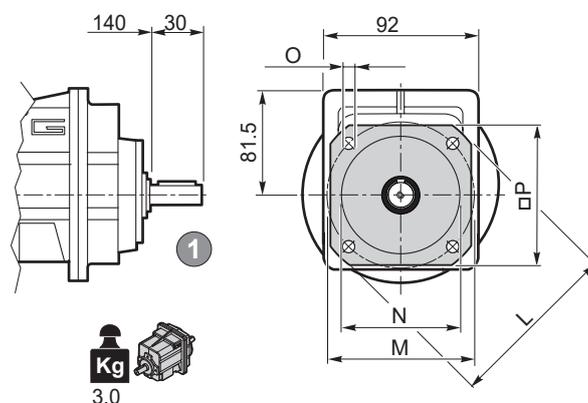

Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1
	3.5	8	120	100	80	9	100	F120	0.2
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2





Dimensioni

Dimensions





CMG 002 H../F..

CMG 002 H../F..

CMGIS 002 H../F..

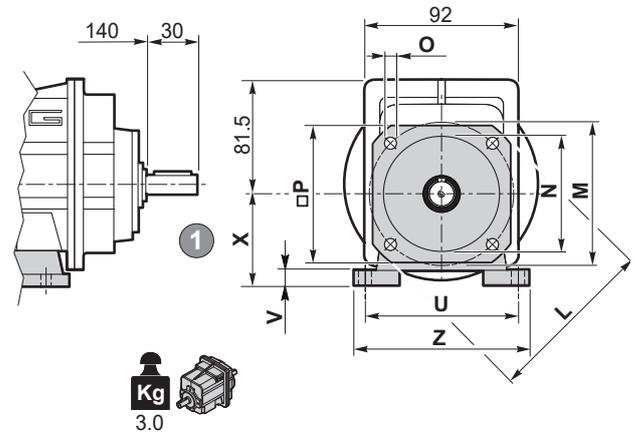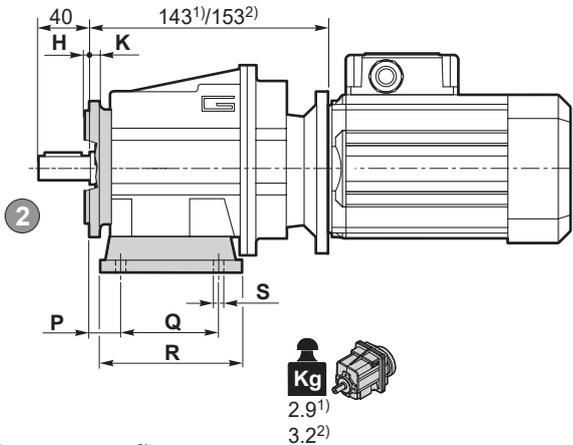

<sup>1)</sup>IEC 56/63/71, <sup>2)</sup>IEC 80

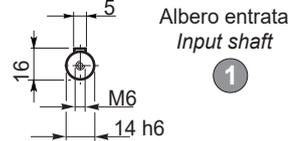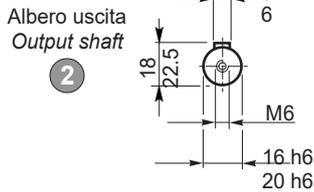


CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F105	F120	F140
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
002	18	60	80	9	100	10	60	120	H60	0.2	•	•	•
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3	•	•	•
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4	•	•	•

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1	
	3.5	8	120	100	80	9	100	F120	0.2	
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2	




**Dimensioni**






**Dimensions**

**CMG 012 U - CMG 013 U**


**CMG 012 U**

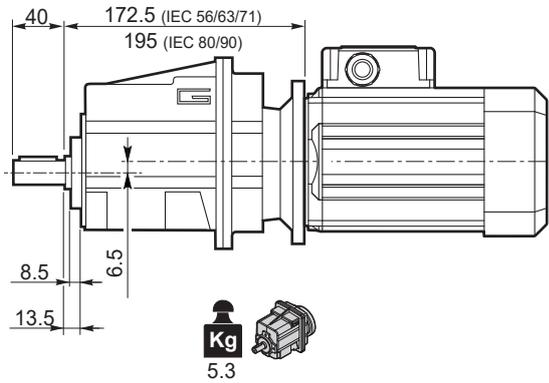






**CMGIS 012 U**

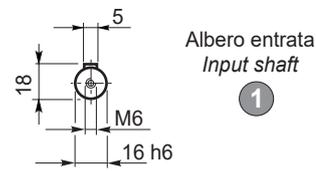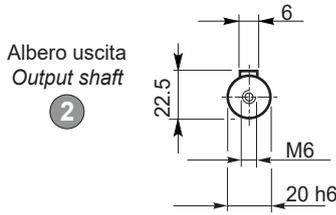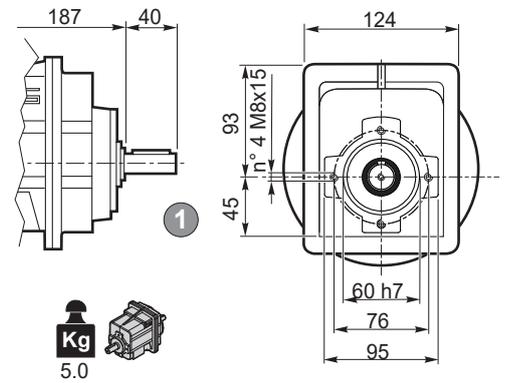


**CMG 013 U**

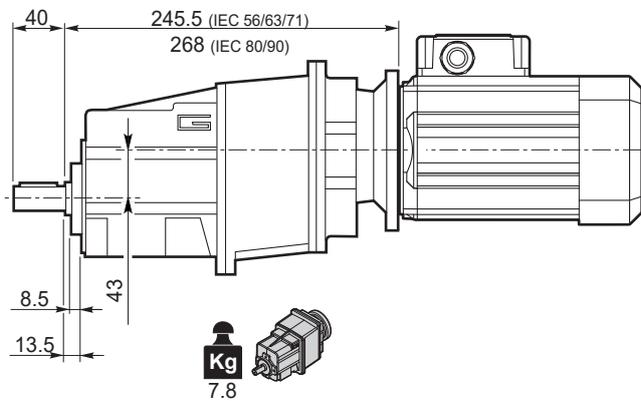

**CMGIS 013 U**

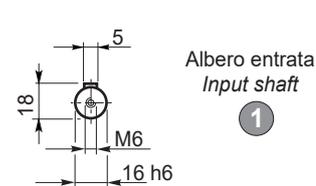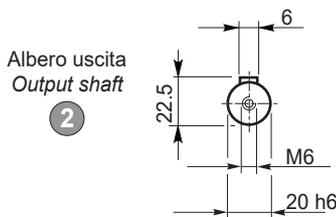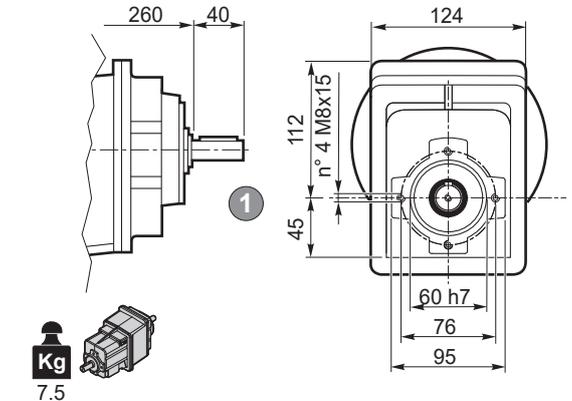




Dimensioni



Dimensions

CMG 012 H.. - CMG 013 H..



CMG 012 H..

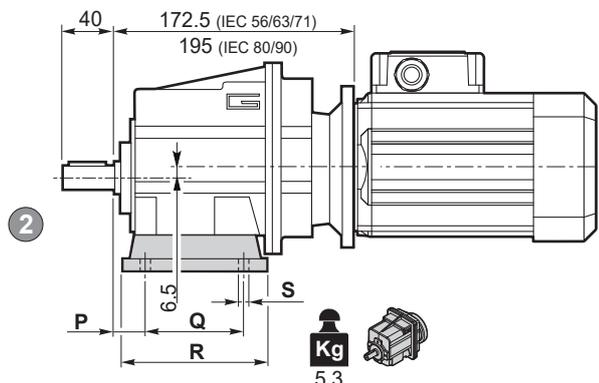

CMGIS 012 H..

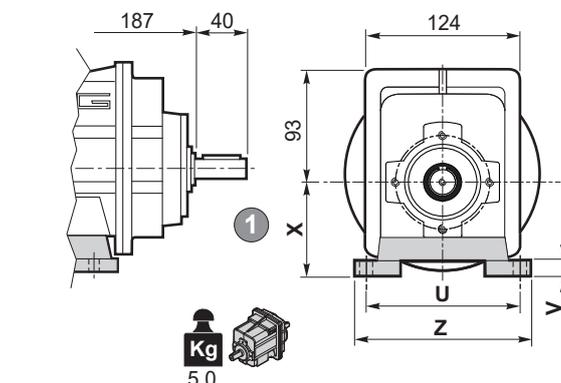


Albero uscita  
Output shaft  
2

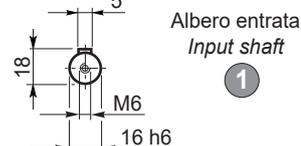



Albero entrata  
Input shaft  
1





CMG 013 H..

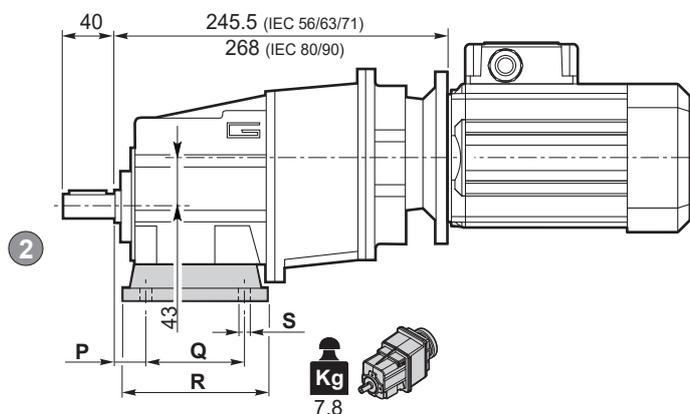

CMGIS 013 H..

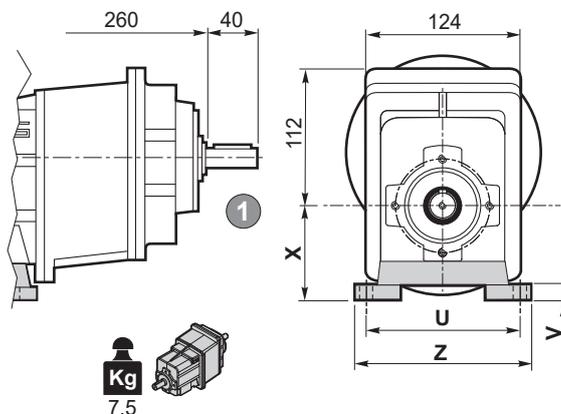

Albero uscita  
Output shaft  
2

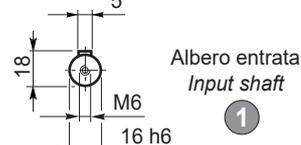


Albero entrata  
Input shaft  
1



Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
012 013	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7

Preferenziale / Preferred



**CMG**


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni




Dimensions

**CMG 012 F.. - CMG 013 F..**


**CMG 012 F..**

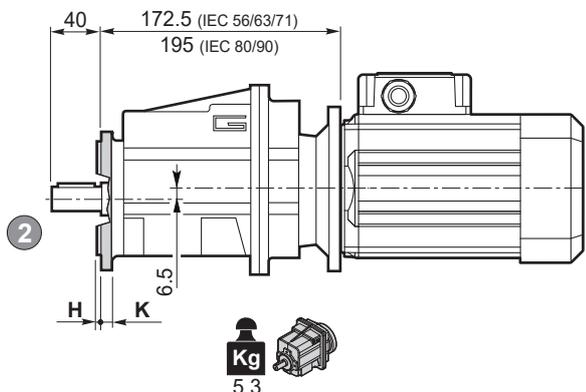




**CMGIS 012 F..**

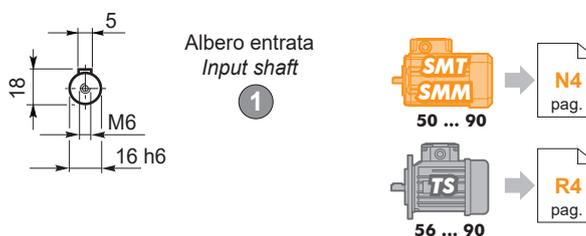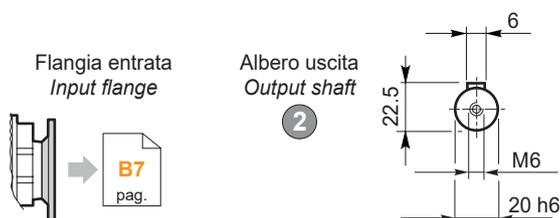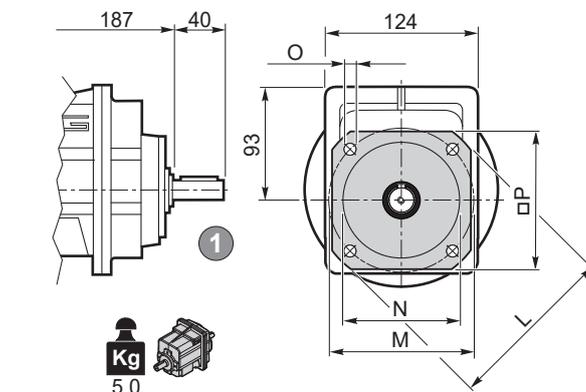


**CMG 013 F..**

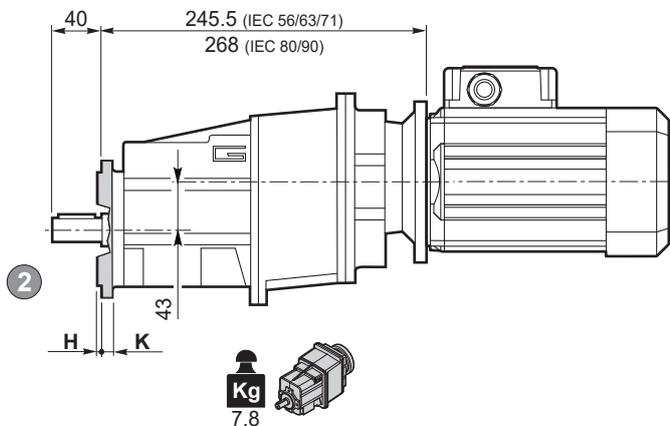

**CMGIS 013 F..**

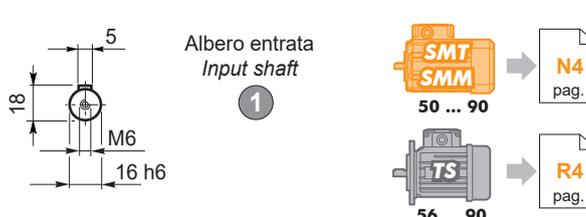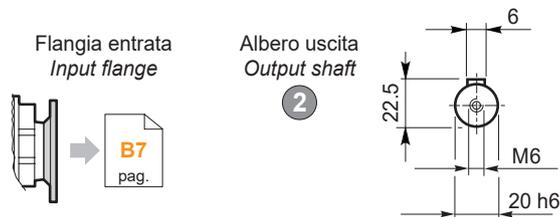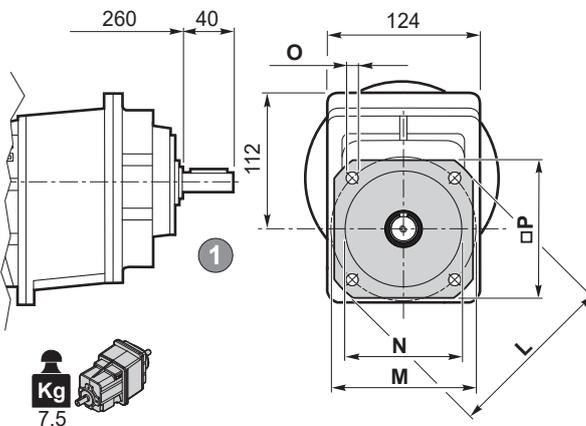

Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8






Dimensioni




Dimensions

CMG 012 H../F.. - CMG 013 H../F..




CMG 012 H../F..

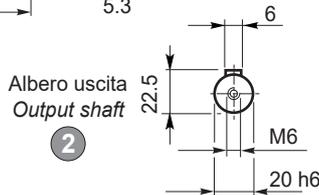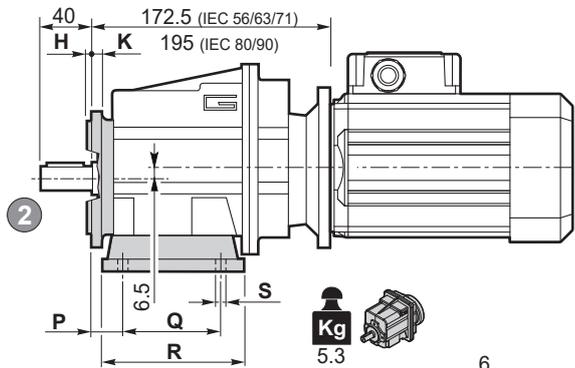




CMGIS 012 H../F..

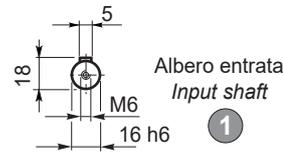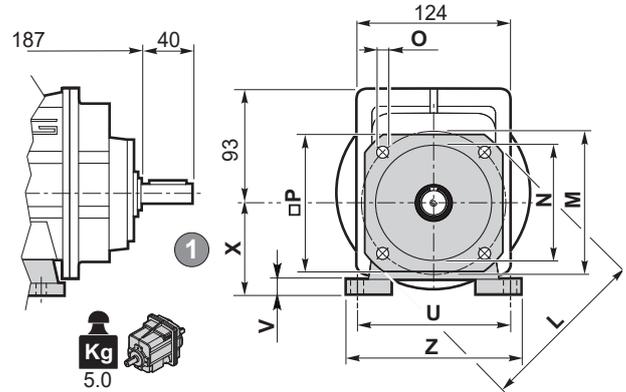

CMG 013 H../F..

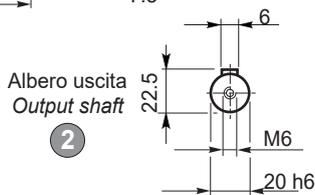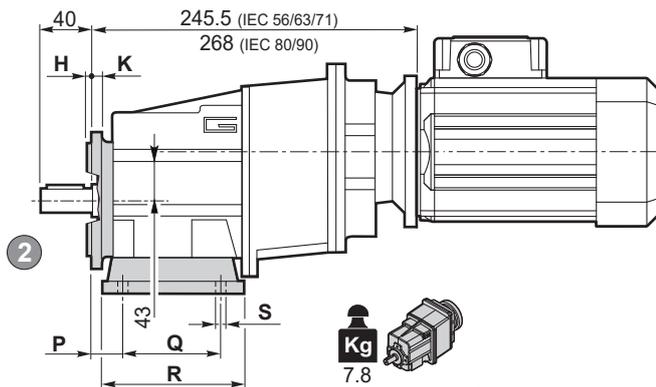

CMGIS 013 H../F..

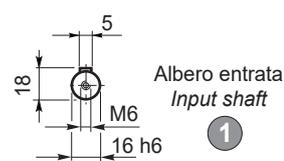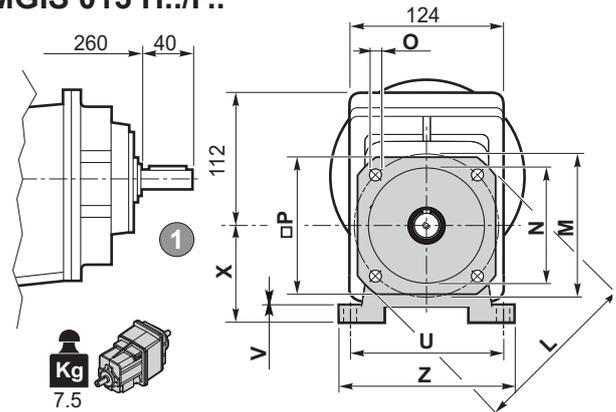


Versione H / H Version										Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F				
CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F120	F140	F160	F200
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]				
012 013	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7	•	•		
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0	•	•		
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1	•	•		
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2	•	•		
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5	•	•		•
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7	•	•	•	•

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8

CMG



**CMG**


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni



Dimensions

**CMG 022 U - CMG 023 U**


**CMG 022 U**

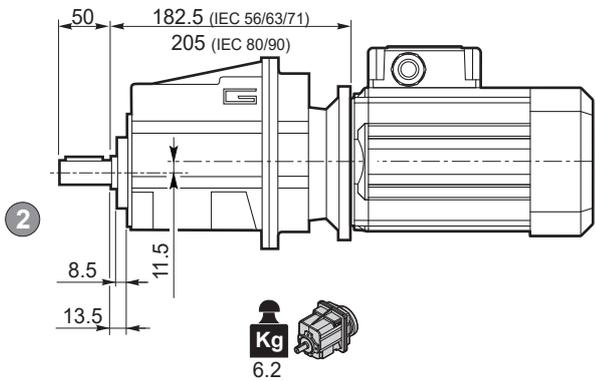



**CMGIS 022 U**

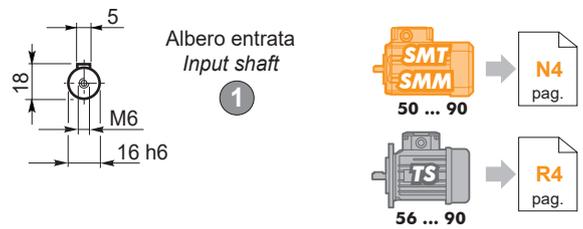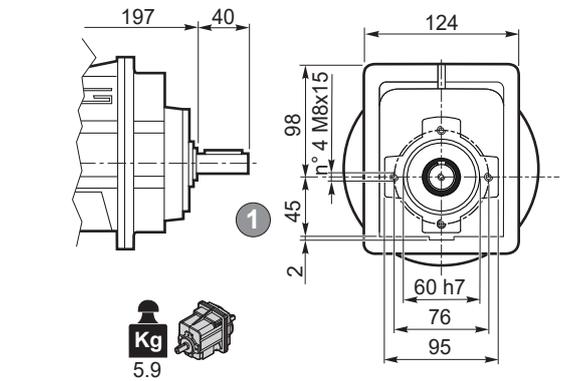


**CMG 023 U**

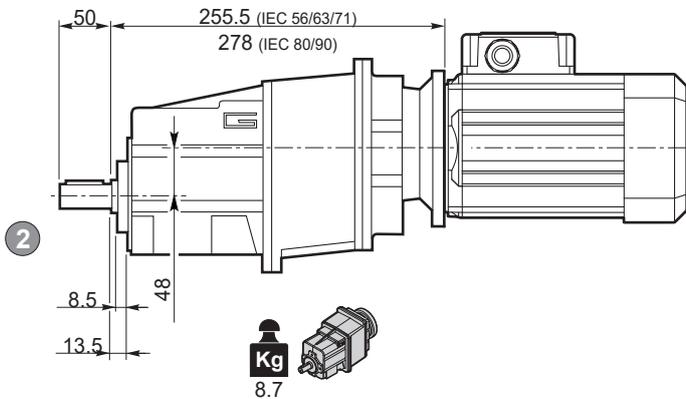

**CMGIS 023 U**

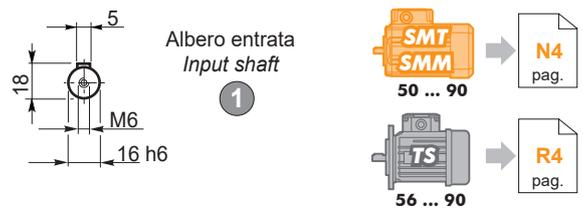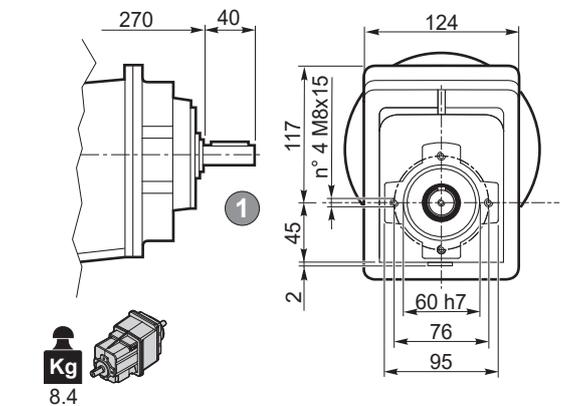






Dimensioni




Dimensions

CMG 022 H.. - CMG 023 H..




CMG 022 H..

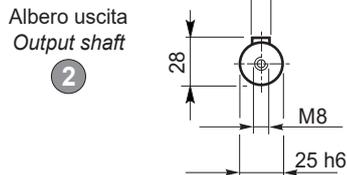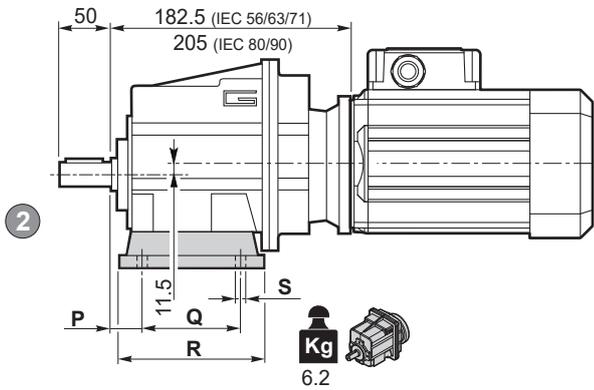




CMGIS 022 H..

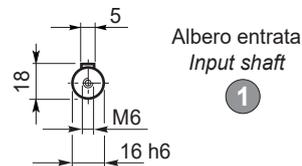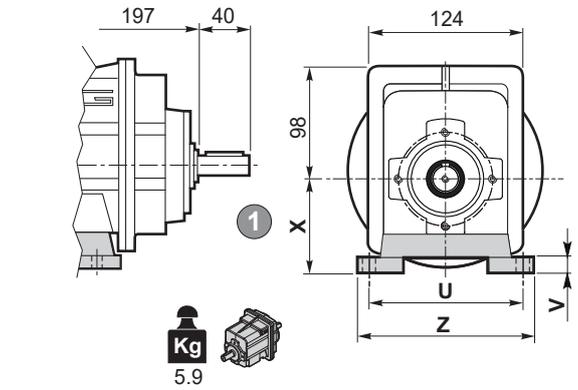

CMG 023 H..

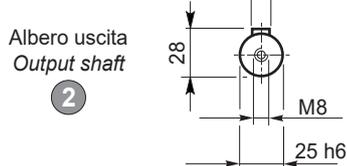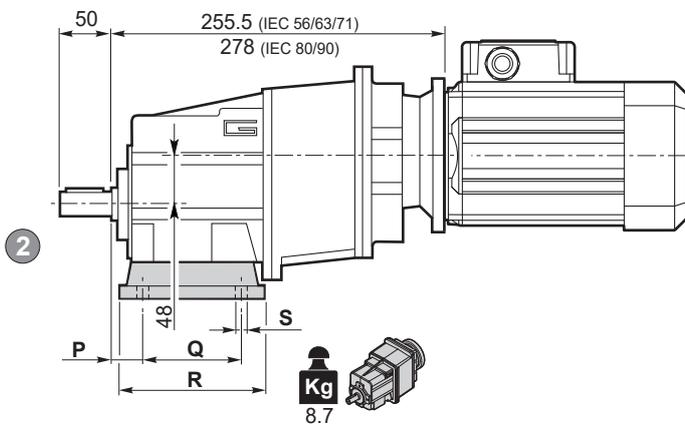

CMGIS 023 H..

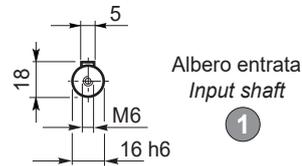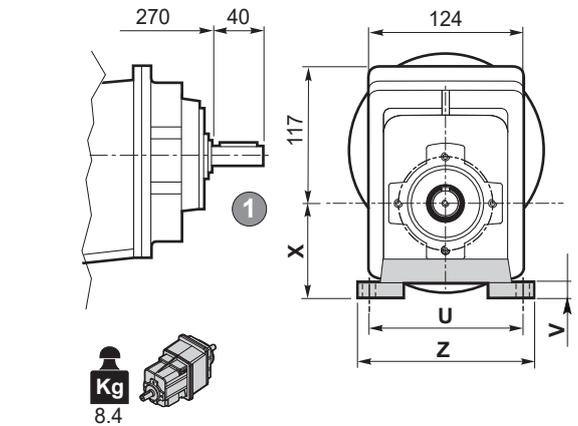


Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
022 023	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7

Preferenziale / Preferred

CMG



**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors





Dimensioni

Dimensions

**CMG 022 F.. - CMG 023 F..**




**CMG 022 F..**

**CMGIS 022 F..**

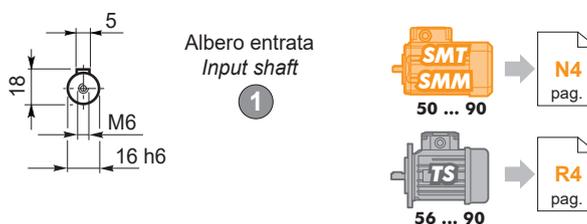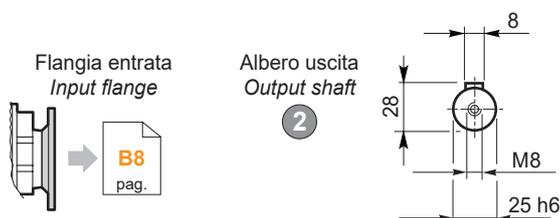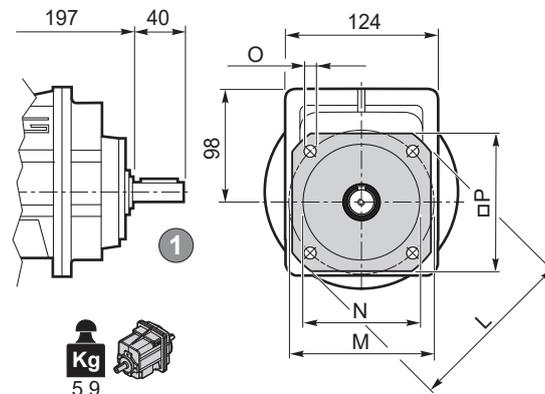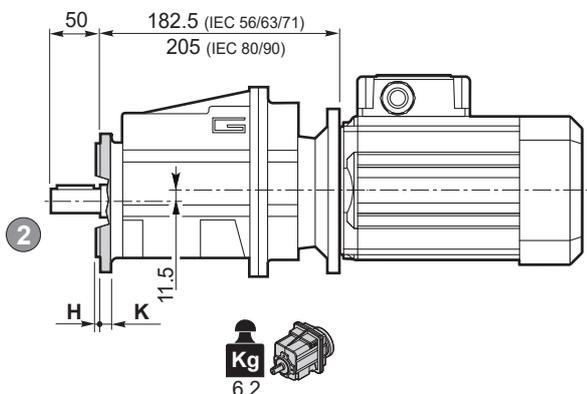


**CMG 023 F..**

**CMGIS 023 F..**

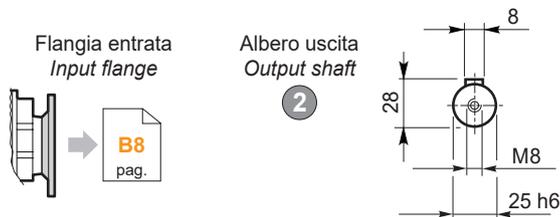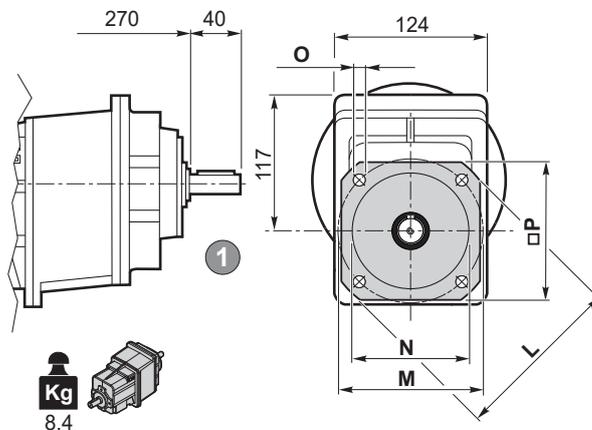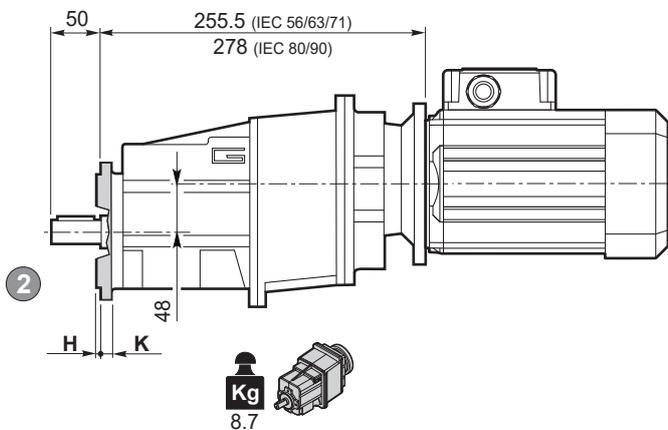

Versione F / F Version

CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8






Dimensioni




Dimensions

CMG 022 H../F.. - CMG 023 H../F..




CMG 022 H../F..

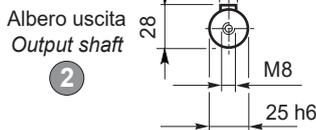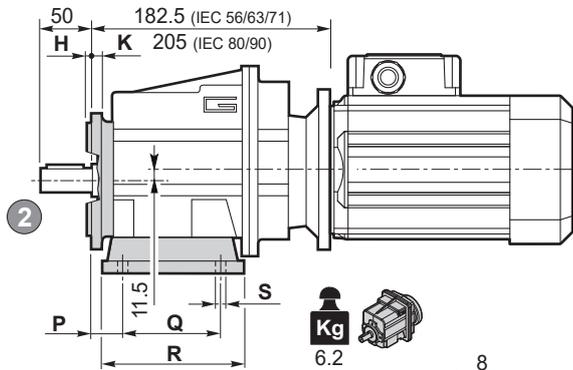




CMGIS 022 H../F..

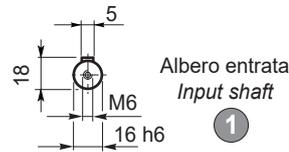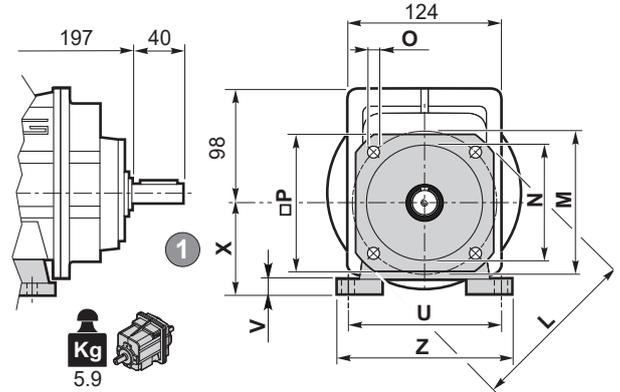

CMG 023 H../F..

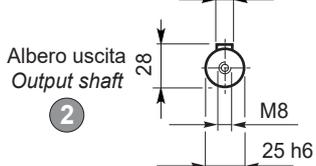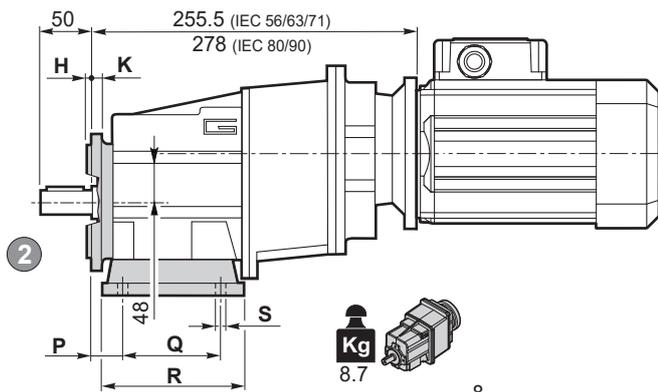

CMGIS 023 H../F..

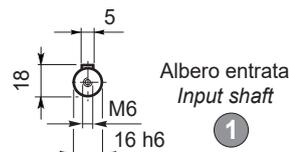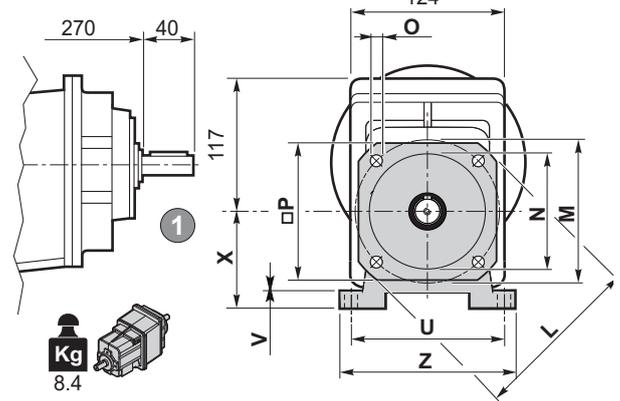


CMG CMGIS	Versione H / H Version								Piede / Foot		Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Tipo Type	Peso / Weight [kg]	F120	F140	F160	F200
	022 023	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7	•	•	•
18		80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0	•	•	•	•
25		85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1	•	•	•	•
18		50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2	•	•	•	•
25		130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5	•	•	•	•
18		60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7	•	•	•	•

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version							Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
	022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120
3.5		9	140	115	95	9	115	F140	0.8
3.5		9	160	130	110	9	126	F160	1.1
3.5		11	200	165	130	11	165	F200	1.8

CMG



# CMG


## Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici Helical in-line gearmotors

Dimensioni



Dimensions

### CMG 032 U - CMG 033 U


#### CMG 032 U

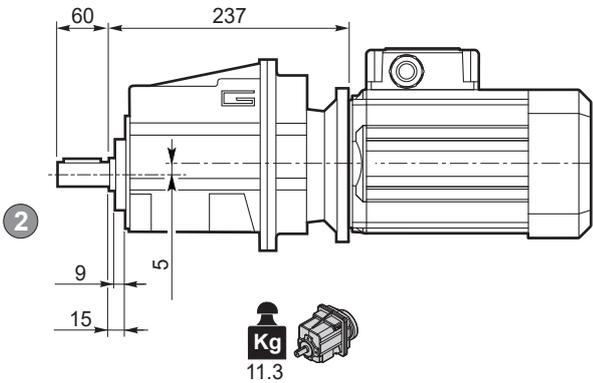



#### CMGIS 032 U

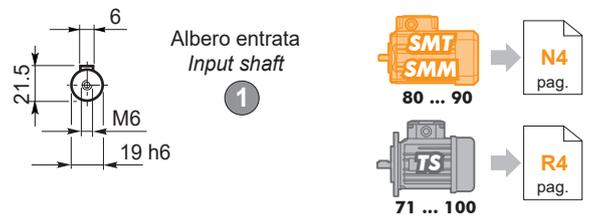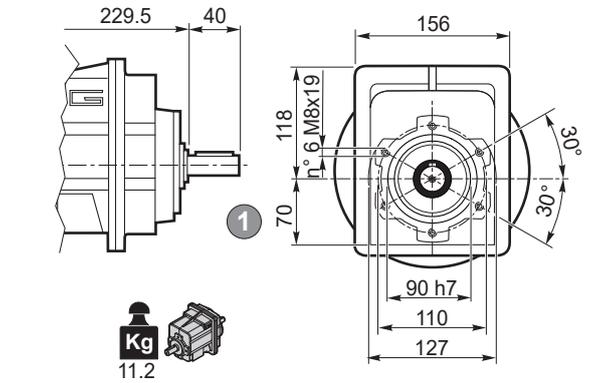


#### CMG 033 U

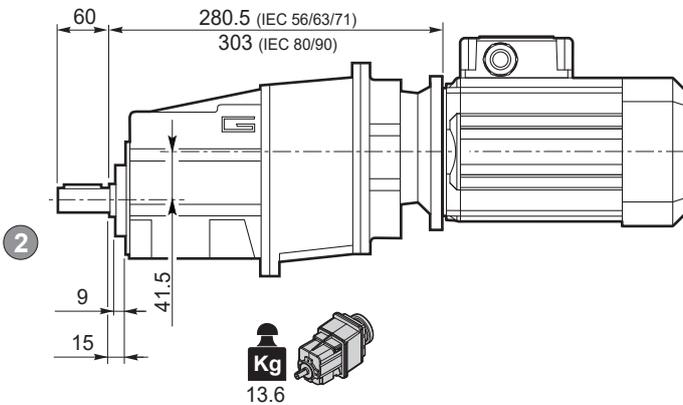

#### CMGIS 033 U

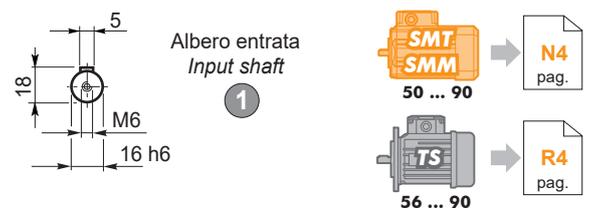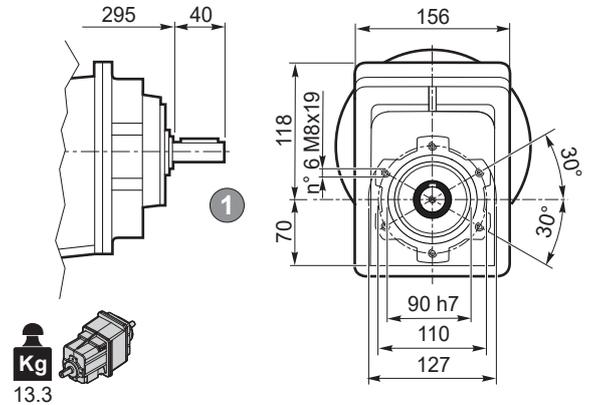




Dimensioni






Dimensions

CMG 032 H.. - CMG 033 H..


CMG 032 H..

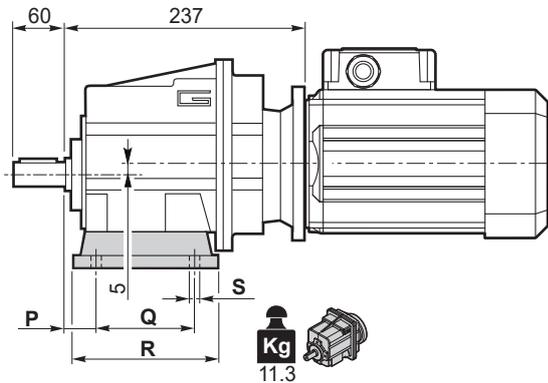






CMGIS 032 H..

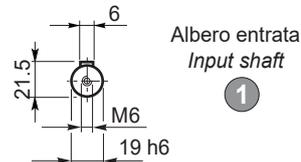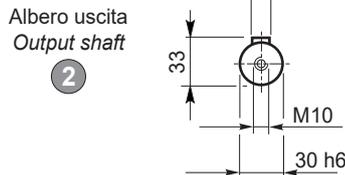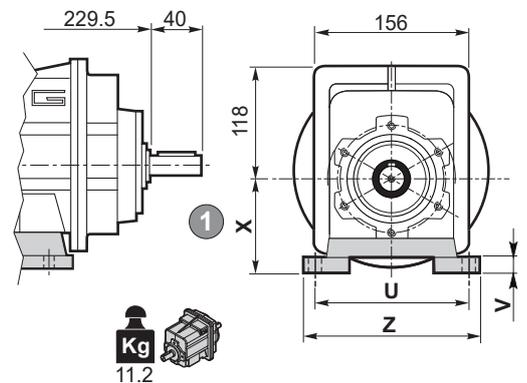

CMG 033 H..

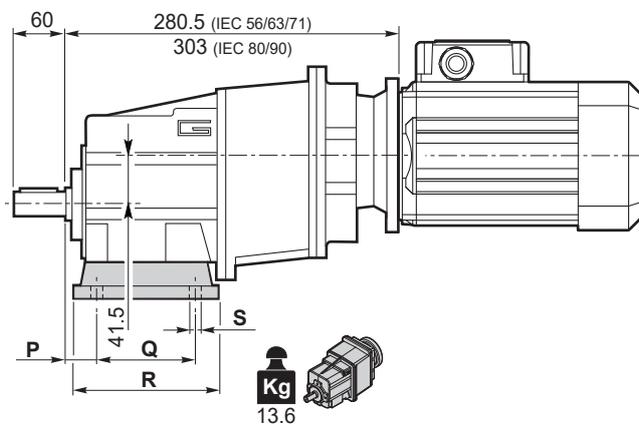

CMGIS 033 H..

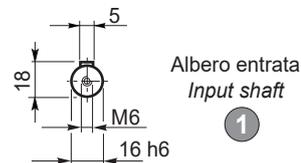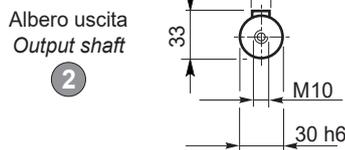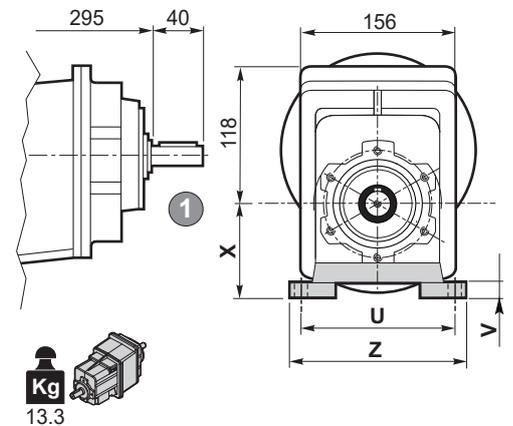


Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
032 033	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70			160					
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6
	19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9

Preferenziale / Preferred

CMG



**CMG**


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni




Dimensions

**CMG 032 F.. - CMG 033 F..**


**CMG 032 F..**

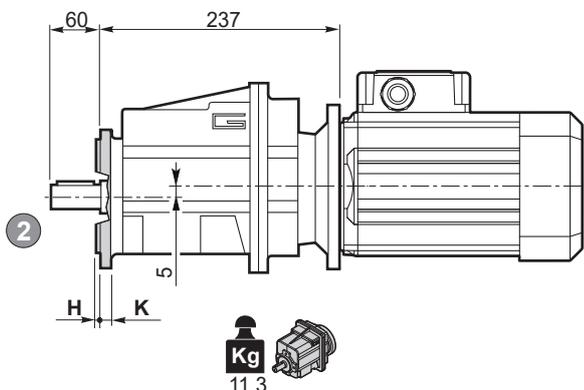



**CMGIS 032 F..**

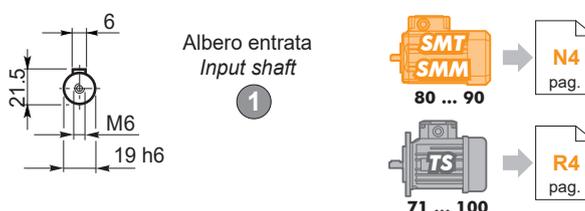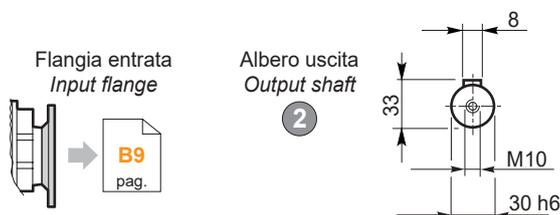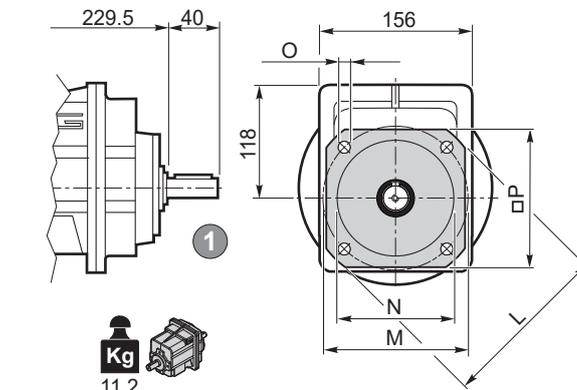


**CMG 033 F..**

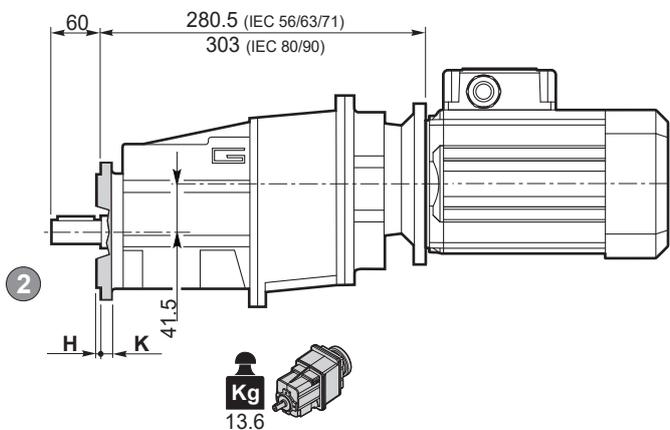

**CMGIS 033 F..**

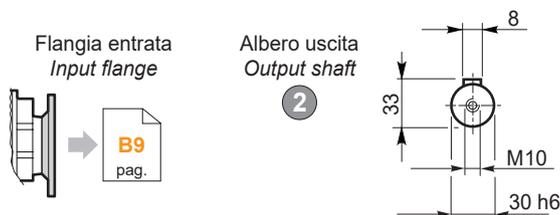
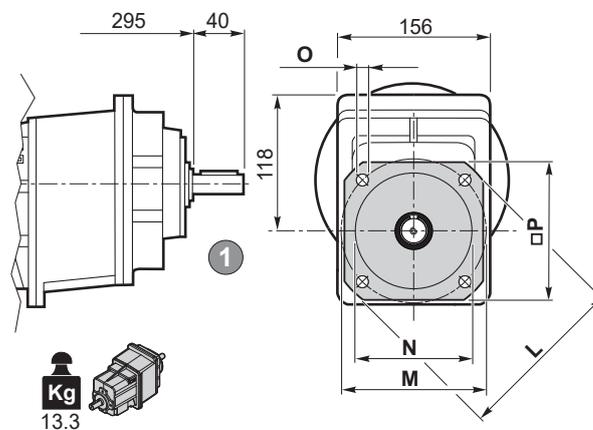


Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
032 033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	12	250	215	180	14	215	F250	2.9




CMG 032 H../F.. - CMG 033 H../F..



CMG 032 H../F..

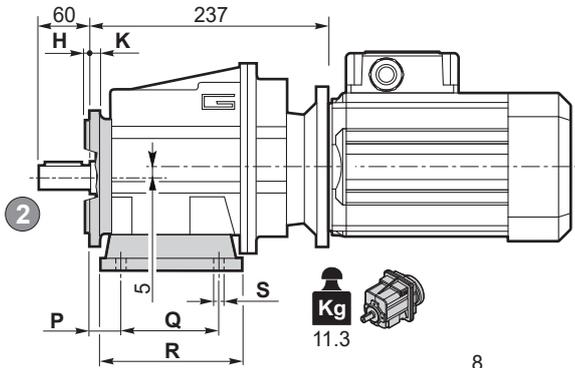

Albero uscita  
Output shaft

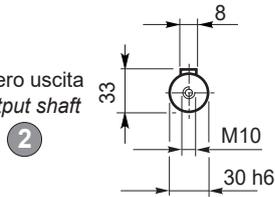



CMGIS 032 H../F..

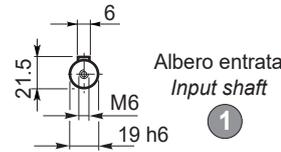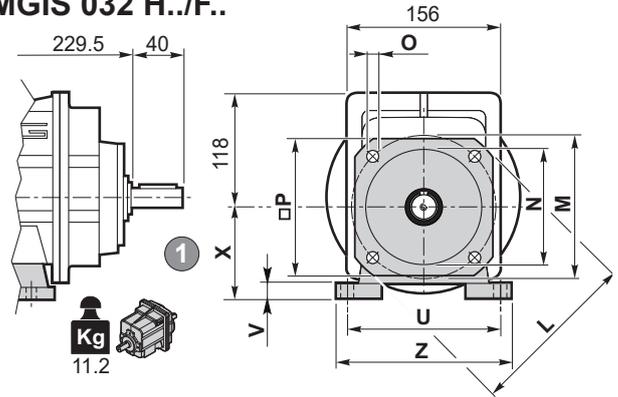


Albero entrata  
Input shaft





CMG 033 H../F..

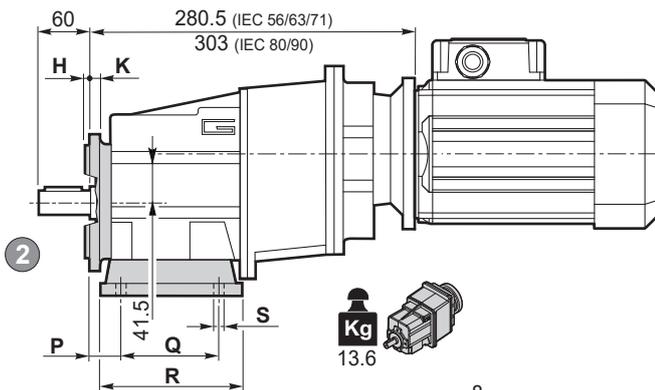

Albero uscita  
Output shaft

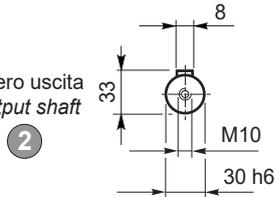

CMGIS 033 H../F..

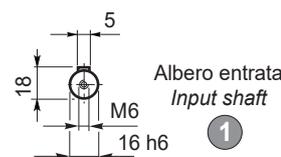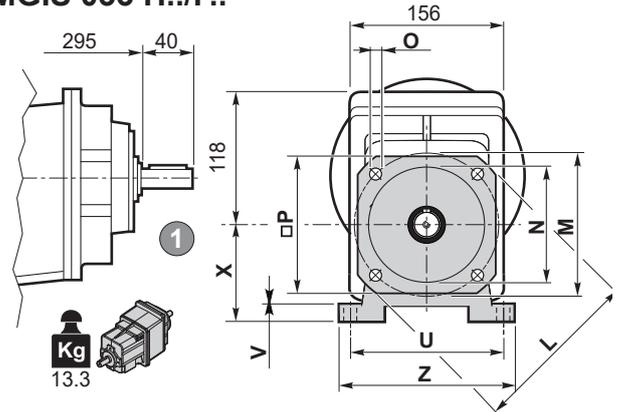

Albero entrata  
Input shaft




CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F160	F200	F250
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
032 033	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5	•	•	•
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9	•	•	•
	18	70			160						•	•	•
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2	•	•	•
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6	•	•	•
19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9	•	•	•	

■ Preferenziale / Preferred







• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F


CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
032 033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0	
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8	
	4	12	250	215	180	14	215	F250	2.9	

**CMG**Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni

Dimensions

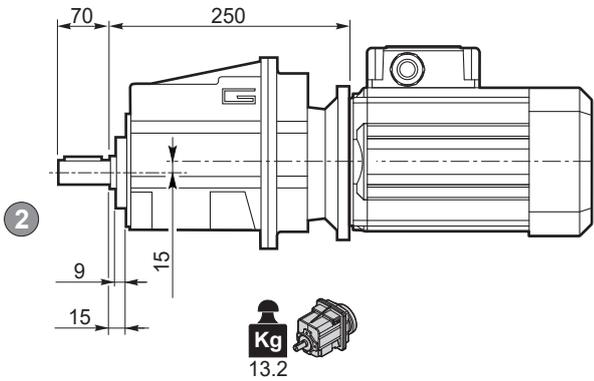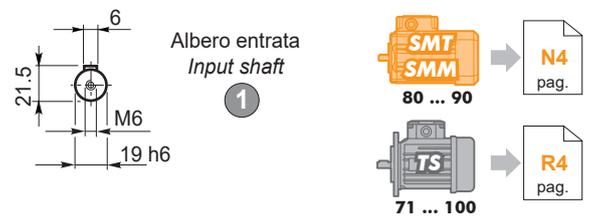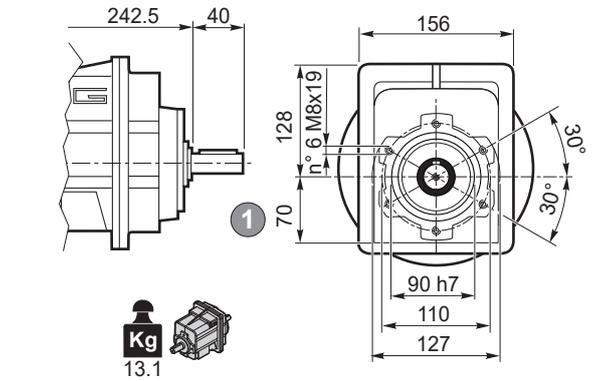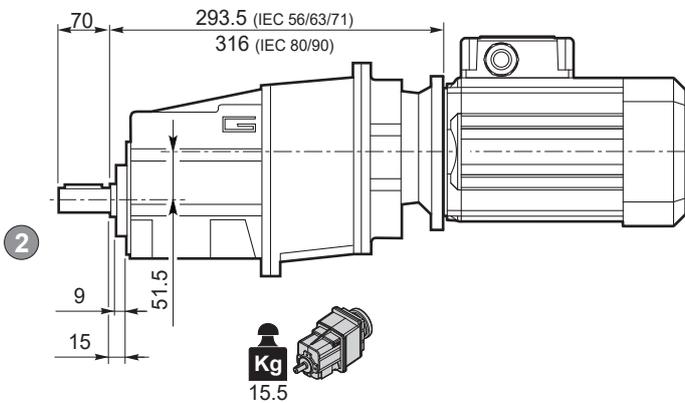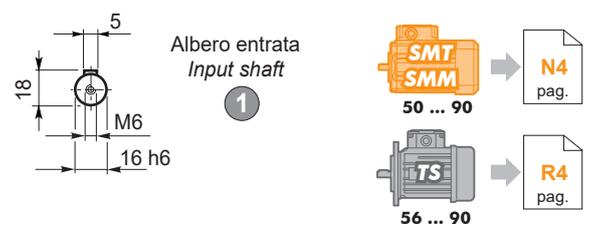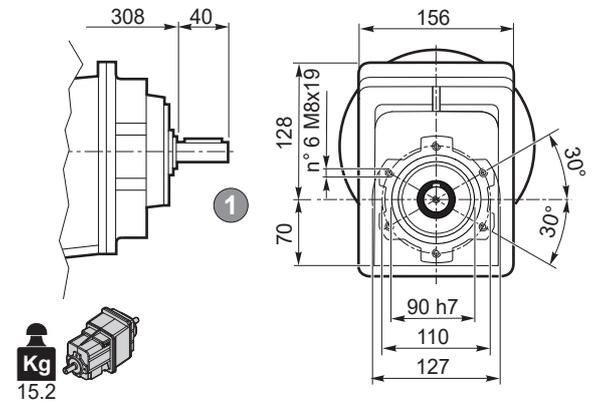**CMG 042 U - CMG 043 U****CMG 042 U****CMGIS 042 U****CMG 043 U****CMGIS 043 U**







Dimensioni

Dimensions

CMG 042 H.. - CMG 043 H..





CMG 042 H..

CMGIS 042 H..

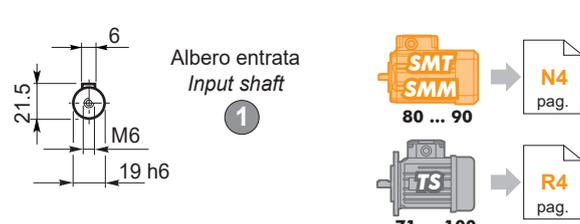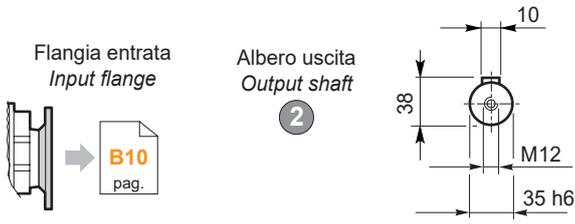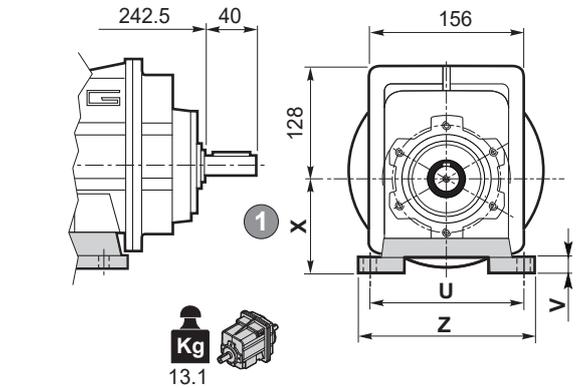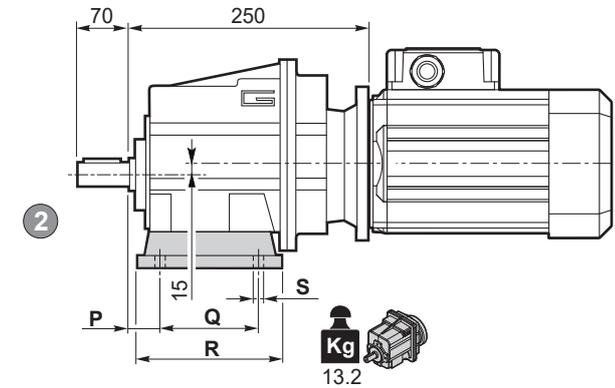

CMG 043 H..


CMGIS 043 H..

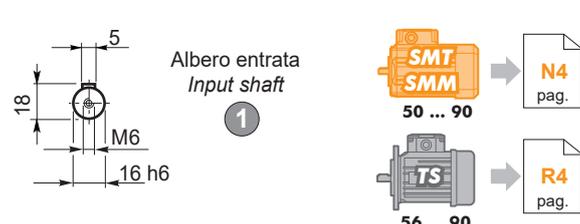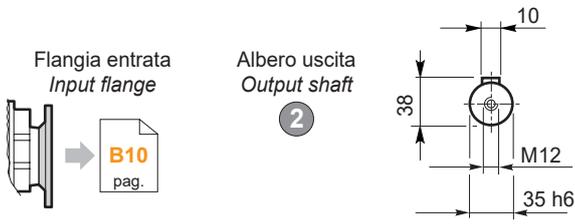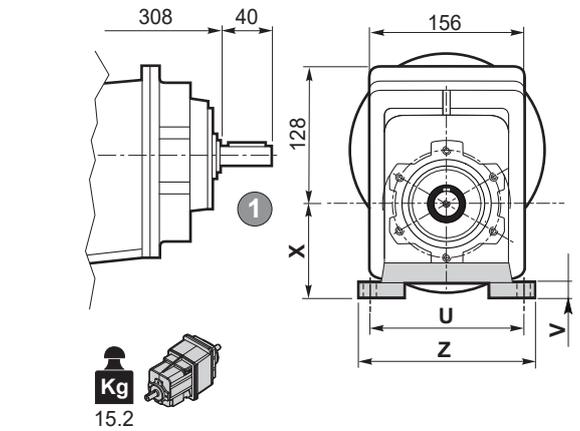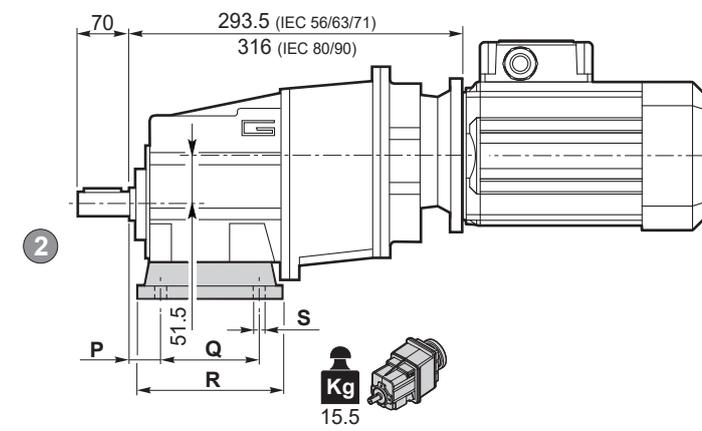

Versione H / H Version										
CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
042 043	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70		160						
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6
	19.5	149.5	185.4	14	180	18	130	216	H130	2.9

■ Preferenziale / Preferred

CMG



**CMG**


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors

Dimensioni




Dimensions

**CMG 042 F.. - CMG 043 F..**


**CMG 042 F..**

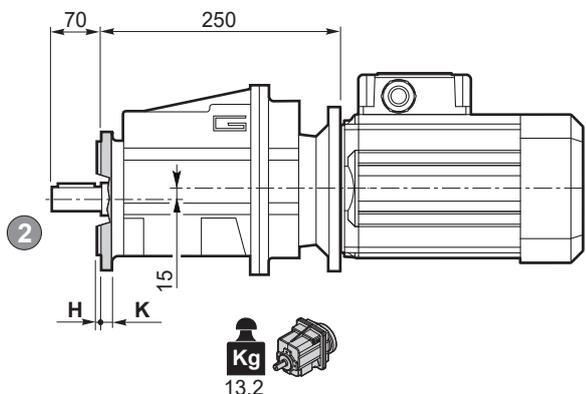




**CMGIS 042 F..**

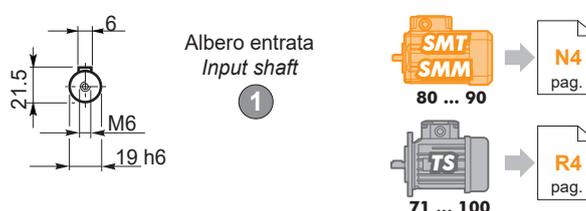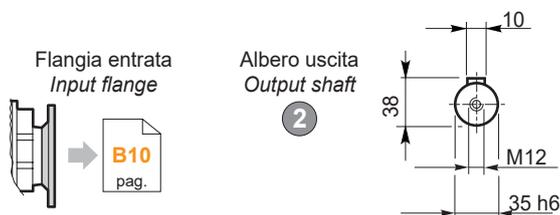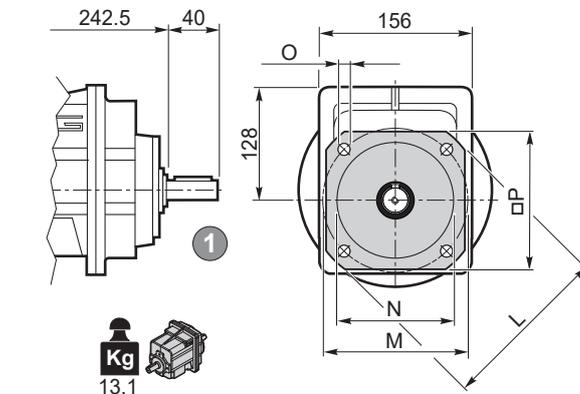


**CMG 043 F..**

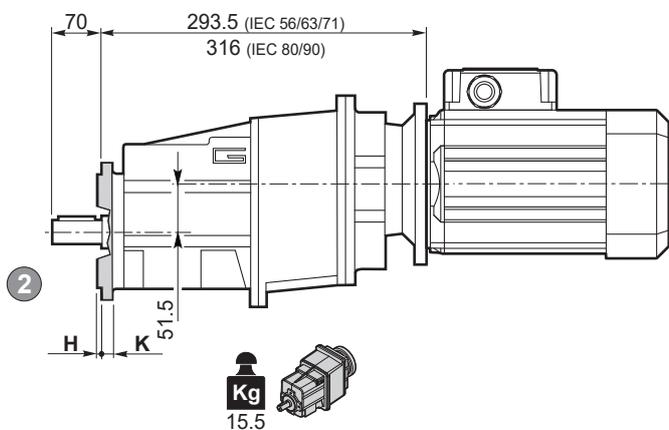

**CMGIS 043 F..**

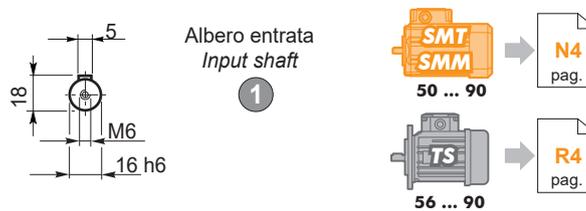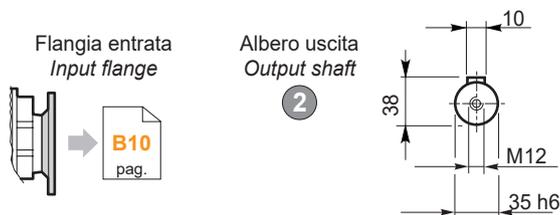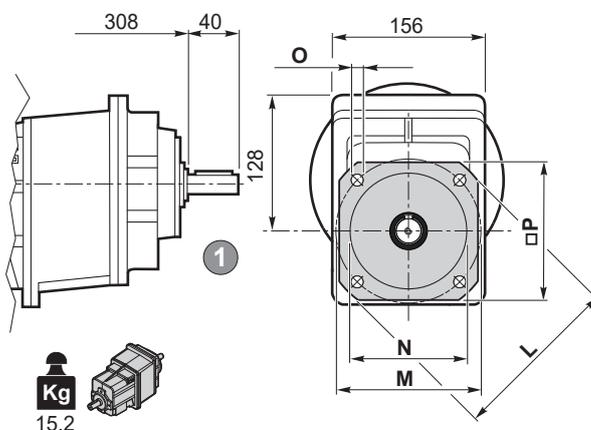

Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
042 043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	12	250	215	180	14	215	F250	2.9






Dimensioni




Dimensions

CMG 042 H../F.. - CMG 043 H../F..




CMG 042 H../F..

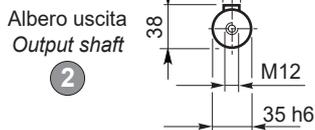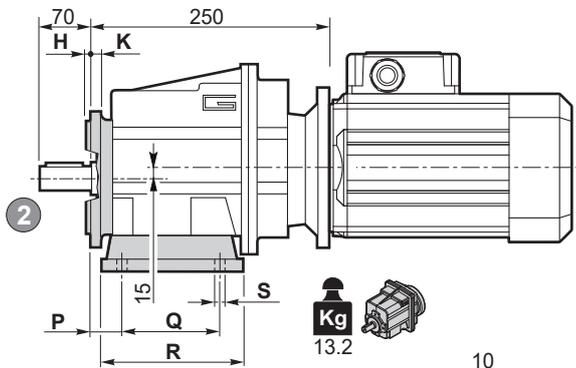




CMGIS 042 H../F..

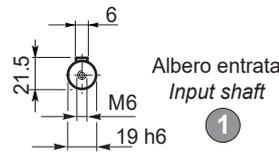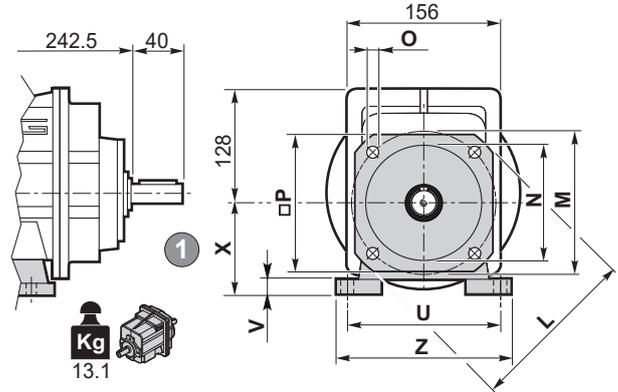

CMG 043 H../F..

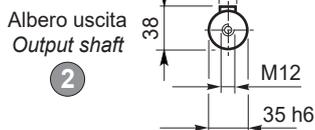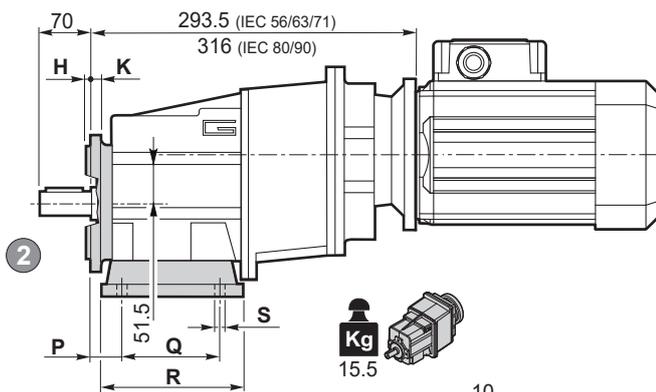

CMGIS 043 H../F..

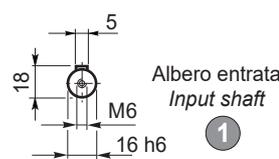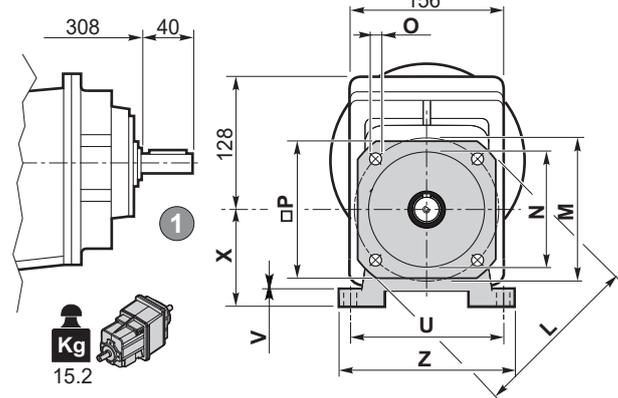


CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F160	F200	F250
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
042 043	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5	•	•	
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9	•	•	
	18	70			160								
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2	•	•	•
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6	•	•	•
	19.5	149.5	185.5	14	180	18	130	216	H130	2.9	•	•	•

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
042 043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0	
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8	
	4	12	250	215	180	14	215	F250	2.9	

CMG



**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici  
Helical in-line gearmotors


# Note/Notes



Motoriduttori ad assi ortogonali  
**Helical bevel gearmotors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>C2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>C2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>C3</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>C3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>C4</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>C4</b>
Motori applicabili	<i>Motors adapters</i>	<b>C4</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>C5</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>C13</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>C17</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***



# CMB Motoriduttori ad assi ortogonali Helical bevel gearmotors

## Caratteristiche tecniche

I motoriduttori ad assi ortogonali della serie CMB sono caratterizzati da un elevato grado di modularità: sono stati realizzati con una carcassa completamente intercambiabile con quella dei riduttori a vite senza fine della serie CM.

Sono pertanto configurabili secondo le esigenze dell'applicazione con flangia di uscita, albero di uscita, braccio di reazione.

Caratteristiche comuni a tutta la serie:


- Carcassa in alluminio.
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati.
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Disponibili con giunto elastico in ingresso

The high degree of modularity of CMB helical bevel gearmotors allows it to be completely interchangeable with CM wormgearboxes.

It is possible to set up the version required using output flanges, output shafts and optional torque arms.

Common features of all CMB range are:


- Die-cast aluminium housing.
- Ground-hardened helical gears.
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.
- Input flexible coupling available

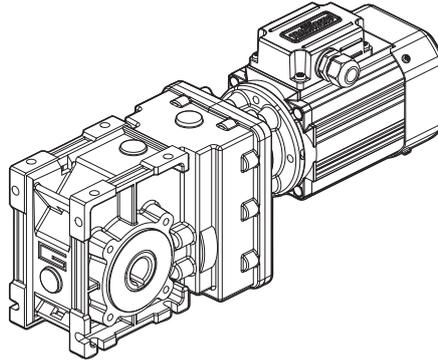

## Designazione

## Classification

RIDUTTORE / GEARBOX											
CMB	63 3		U	9.81	D25	90	B5	SZDX	BRSX	90	FX
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	IEC	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Giunto elastico Flexible coupling
	40 50 63 90	2 3	U FD FS FBD FBS FLD FLS	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	 56.. — 90..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX *	0° 90° 180° 270°	FX





RIDUTTORE / GEARBOX									
CMBIS	63 3		U	9.81	D25	SZDX	BRSX	90	
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	
	40 50 63 90	2 3	U FD FS FBD FBS FLD FLS	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX *	0° 90° 180° 270°	

Versione Riduttore  
Gearbox Version


Albero di uscita  
Output shaft

Braccio di reazione  
Torque arm \*

Angolo  
Angle

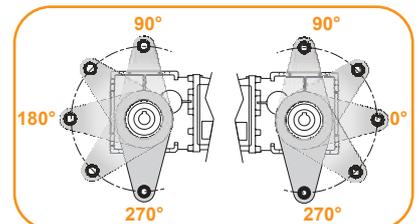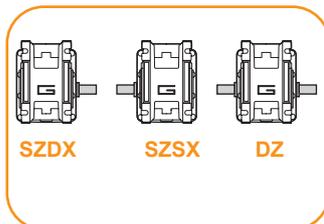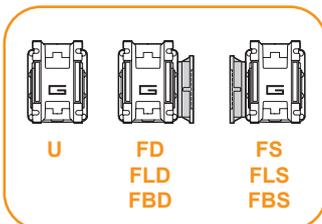



\* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.




Designazione

Classification


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMT		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMM		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1	
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsettiera Terminal box pos.	
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 	

Sensi di rotazione


Direction of rotation

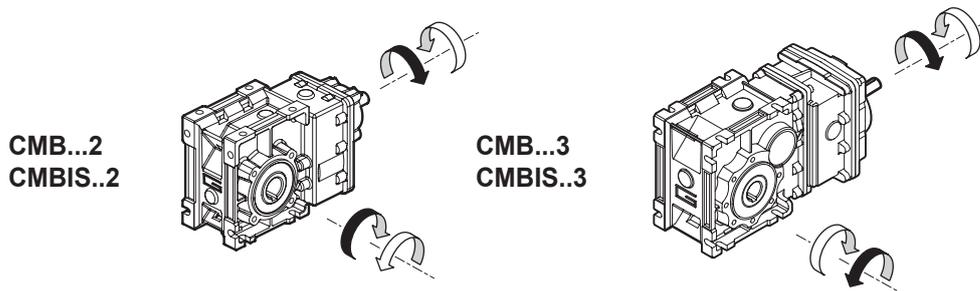

Simbologia

Symbols

$n_1$	[ $\text{min}^{-1}$ ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
$n_2$	[ $\text{min}^{-1}$ ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
$i$		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>
$sf$		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$R_2$	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$A_2$	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>



## Lubrificazione


Tutti i motoriduttori CMB sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

## Lubrication

Permanent synthetic oil long-life lubrication ( viscosity grade 320) makes it possible to use CMB gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.

## Carichi radiali

## Radial loads

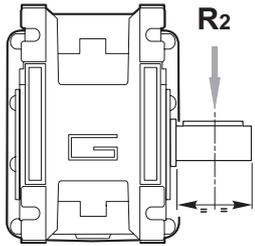


$$A_2 = R_2 \times 0.2$$

n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]			
	CMB 402	CMB 502	CMB 633	CMB 903
400	905	1116	1835	2682
300	996	1228	2020	2952
200	1141	1406	2312	3379
170	1204	1484	2441	3567
140	1414	1743	2604	3806
100	1582	1949	2913	4686
90	1638	2019	3321	4853
60	2047	2490	3801	5556
40	2524	3029	4492	6614
30	2778	3334	5159	7540
20	3180	3816	5906	8631
15	3500	4200	6500	9500
10	3500	4200	6500	9500

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

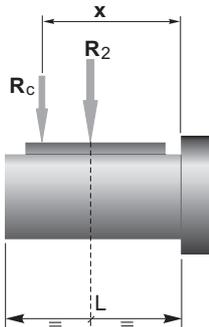

	CMB 402	CMB 502	CMB 633	CMB 903
a	86	104	118	157
b	66	79	93	117
R <sub>2MAX</sub>	3500	4200	6500	9500

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table


## Motori applicabili

## Motors adapters

CMB	SMT						SMM					TS					N		
	5014	5624	6324	7124	8024	9024	5014	5624	6324	7124	8024	5624	6314	7114	8024	90S4	100L14	100LB4	112M4
	5024	5634	6334	7134	8034	9034	5024	5634	6334	7134			6324	7124	8034	90L14			
	5034	5444	6344	7144			5034	5444					6334	7134		90L24			
	5044	5654												7144					
402																			
502																			
633																			
903																			

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.



Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14
<b>CMBIS 402</b>								
	227	40	1.0	6.18				*
	187	40	0.83	7.49				*
	152	40	0.68	9.2				*
	118	45	0.59	11.83				*
	112	45	0.56	12.48				*
	94.4	45	0.47	14.83				*
	79.4	45	0.40	17.63				*
	75.3	55	0.46	18.6				*
	62.7	55	0.38	22.33				*
	58.6	55	0.36	23.91				*
	48.5	65	0.35	28.89				*
	45.4	65	0.33	30.84				*
	41.7	65	0.30	33.57				*
	39.3	65	0.28	35.63				*
	32.7	65	0.24	42.75				*
	25.3	65	0.18	55.31				*
	23.7	65	0.17	59.06			*	*
	21.8	65	0.16	64.29			*	*
	19.3	65	0.14	72.50			*	*

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14
<b>CMBIS 502</b>								
	227	70	1.8	6.18				
	187	70	1.5	7.49				
	152	70	1.2	9.20				
	118	90	1.2	11.83				
	112	90	1.1	12.48				
	94.4	90	0.95	14.83				
	79.4	90	0.80	17.63				
	75.3	110	0.92	18.60				
	62.7	110	0.77	22.33				
	58.6	110	0.72	23.91				
	48.5	125	0.67	28.89				
	45.4	125	0.63	30.84				
	41.7	125	0.58	33.57				
	39.3	125	0.55	35.63				
	32.7	125	0.46	42.75				*
	25.3	125	0.35	55.31				*
	23.7	125	0.33	59.06				*
	21.8	125	0.30	64.29				*
	19.3	125	0.27	72.50				*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 \* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 \* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. C8 alla pag. C12.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C12.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70	130	80
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85	165	100
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105	200	120
<b>D</b>	9		11		14		19	



### Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

### Technical data

 <b>CMBIS 633</b>	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
213	150	150	3.6	6.58					
175	150	150	2.9	7.99					
143	150	150	2.4	9.81					
134	150	150	2.2	10.44					
112	150	150	1.9	12.53					
105	150	150	1.8	13.31					
88.6	170	170	1.7	15.81					
78.8	220	220	1.9	17.77					
64.9	220	220	1.6	21.56					
52.9	220	220	1.3	26.48					
49.7	220	220	1.2	28.17					
41.4	220	220	1.0	33.81					
39.0	220	220	0.96	35.92					
36.0	250	250	1.00	38.88					
29.7	250	250	0.83	47.16					*
24.2	250	250	0.67	57.93					*
22.7	250	250	0.63	61.63					*
18.9	250	250	0.53	73.96					*
17.8	250	250	0.50	78.58					*
15.0	250	250	0.42	93.33			*		*
10.0	250	250	0.28	140.52			*		*
7.7	250	250	0.21	181.81			*		*
6.6	250	250	0.18	211.31		*	*		*
5.9	250	250	0.16	238.31		*	*		*

N.B.

Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B.

Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.




\* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. C8 alla pag. C12.




\* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C12.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions										
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140
<b>D</b>	9		11		14		19		24	



Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100112 B5/B14
<b>CMBIS 903</b>								
	<b>211</b>	280	6.57	6.65	<b>B</b>			
	<b>175</b>	280	5.46	8.00	<b>B</b>			
	<b>144</b>	280	4.48	9.74	<b>B</b>			
	<b>125</b>	280	3.90	11.21	<b>B</b>			
	<b>99.3</b>	300	3.32	14.09	<b>B</b>			
	<b>78.0</b>	450	3.91	17.95	<b>B</b>			
	<b>64.8</b>	450	3.25	21.60	<b>B</b>			
	<b>53.2</b>	450	2.67	26.30	<b>B</b>			
	<b>46.3</b>	450	2.32	30.25	<b>B</b>			
	<b>35.7</b>	500	1.99	39.26	<b>B</b>			
	<b>29.6</b>	500	1.65	47.25	<b>B</b>			*
	<b>24.3</b>	500	1.36	57.52	<b>B</b>			*
	<b>21.2</b>	500	1.18	66.17	<b>B</b>			*
	<b>16.8</b>	500	0.94	83.20	<b>B</b>			*
	<b>13.0</b>	500	0.72	108.09	<b>B</b>		*	*
	<b>10.6</b>	500	0.59	132.23	<b>B</b>		*	*
	<b>9.5</b>	500	0.53	147.92	<b>B</b>		*	*
	<b>8.4</b>	500	0.47	167.09	<b>B</b>		*	*
	<b>7.3</b>	500	0.41	191.06	<b>B</b>	*	*	*
	<b>6.3</b>	500	0.35	221.88	<b>B</b>	*	*	*
	<b>5.3</b>	500	0.30	262.96	<b>B</b>	*	*	*

**CMB**

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
**B** = Boccola di riduzione in acciaio.


 \* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. C8 alla pag. C12.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.  
**B** = Metal shaft sleeve.

 \* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C12.





Dimensioni IEC / IEC Dimensions							
	71 B5	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
<b>N</b>	110	130	80	130	95	180	110
<b>M</b>	130	165	100	165	115	215	130
<b>P</b>	160	200	120	200	140	250	160
<b>D</b>	14	19		24		28	




### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.04</b>						<b>0.06</b>					
SMT5014	<b>227</b>	2	25.25	6.18	<b>CMB402</b>	SMT5024	<b>24</b>	23	5.5	59.06	<b>CMB502</b>
SMM5014	<b>187</b>	2	20.81	7.49		SMM5024	<b>22</b>	25	5.1	64.29	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>152</b>	2	16.94	9.20		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	28	4.5	72.50	
	<b>118</b>	3	14.83	11.83			<b>19</b>	43	5.9	73.96	<b>CMB633</b>
	<b>112</b>	3	14.05	12.48			<b>18</b>	45	5.5	78.58	
	<b>94</b>	4	11.83	14.83			<b>15</b>	54	4.6	93.33	
	<b>79</b>	5	9.95	17.63			<b>10</b>	81	3.1	140.52	
	<b>75</b>	5	11.53	18.60			<b>7.7</b>	105	2.4	181.81	
	<b>63</b>	6	9.61	22.33			<b>6.6</b>	122	2.1	211.31	
	<b>59</b>	6	8.97	23.91			<b>5.9</b>	138	1.8	238.31	
	<b>48</b>	7	8.77	28.89							
	<b>45</b>	8	8.22	30.84							
	<b>42</b>	9	7.55	33.57							
	<b>39</b>	9	7.11	35.63							
	<b>33</b>	11	5.93	42.75							
	<b>25</b>	14	4.58	55.31							
	<b>24</b>	15	4.29	59.06							
	<b>22</b>	16	3.94	64.29							
	<b>19</b>	19	3.50	72.50							
	<b>24</b>	15	8.25	59.06	<b>CMB502</b>						
	<b>22</b>	16	7.58	64.29							
	<b>19</b>	19	6.72	72.50							
	<b>17.8</b>	20	12.40	78.58	<b>CMB633</b>						
	<b>15.0</b>	24	10.44	93.33							
	<b>10.0</b>	36	6.94	140.52							
	<b>7.7</b>	47	5.36	181.81							
	<b>6.6</b>	54	4.61	211.31							
	<b>5.9</b>	61	4.09	238.31							
<b>0.06</b>						<b>0.09</b>					
SMT5024	<b>227</b>	2	16.8	6.18	<b>CMB402</b>	SMT5034	<b>227</b>	4	11	6.18	<b>CMB402</b>
SMM5024	<b>187</b>	3	13.9	7.49		SMM5034	<b>187</b>	4	9.3	7.49	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>152</b>	4	11.3	9.20		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>152</b>	5	7.5	9.20	
	<b>118</b>	5	9.9	11.83			<b>118</b>	7	6.6	11.83	<b>CMB502</b>
	<b>112</b>	5	9.4	12.48			<b>112</b>	7	6.3	12.48	
	<b>94</b>	6	7.9	14.83			<b>94</b>	9	5.3	14.83	
	<b>79</b>	7	6.6	17.63			<b>79</b>	10	4.4	17.63	
	<b>75</b>	7	7.7	18.60			<b>75</b>	11	5.1	18.60	
	<b>63</b>	9	6.4	22.33			<b>63</b>	13	4.3	22.33	
	<b>59</b>	9	6.0	23.91			<b>59</b>	14	4.0	23.91	
	<b>48</b>	11	5.8	28.89			<b>48</b>	17	3.9	28.89	
	<b>45</b>	12	5.5	30.84			<b>45</b>	18	3.7	30.84	
	<b>42</b>	13	5.0	33.57			<b>42</b>	19	3.4	33.57	
	<b>39</b>	14	4.7	35.63			<b>39</b>	21	3.2	35.63	
	<b>33</b>	16	4.0	42.75			<b>33</b>	25	2.6	42.75	
	<b>25</b>	21	3.1	55.31			<b>25</b>	32	2.0	55.31	
	<b>24</b>	23	2.9	59.06			<b>24</b>	34	1.9	59.06	
	<b>22</b>	25	2.6	64.29			<b>22</b>	37	1.8	64.29	
	<b>19</b>	28	2.3	72.50			<b>19</b>	42	1.6	72.50	
						<b>33</b>	25	5.1	42.75	<b>CMB502</b>	
						<b>25</b>	32	3.9	55.31		
						<b>24</b>	34	3.7	59.06		
						<b>22</b>	37	3.4	64.29	<b>CMB633</b>	
						<b>19</b>	42	3.0	72.50		
						<b>19</b>	43	5.9	73.96		
						<b>18</b>	45	5.5	78.58		
						<b>15</b>	54	4.6	93.33		
						<b>10</b>	81	3.1	140.52		
						<b>7.7</b>	105	2.4	181.81		
						<b>6.6</b>	122	2.1	211.31		
						<b>5.9</b>	138	1.8	238.31		



Motori Motors	SMT		SMM		TS
		5014 5024 5034	5624	5014 5024 5034	5624
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>		<b>56 B14</b>		<b>56 B5 / B14</b>





**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.12</b>						<b>0.18</b>					
SMT5044	<b>227</b>	5	8.4	6.18	<b>CMB402</b>	SMT5644	<b>45</b>	36	3.5	30.84	<b>CMB502</b>
SMT5634	<b>187</b>	6	6.9	7.49		SMT6324	<b>42</b>	39	3.2	33.57	
SMM5634	<b>152</b>	7	5.6	9.20		SMM5644	<b>39</b>	41	3.0	35.63	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>112</b>	9	4.9	11.83		SMM6324	<b>33</b>	49	2.5	42.75	
	<b>94</b>	11	3.9	14.83		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>25</b>	64	2.0	55.31	
TS6314	<b>79</b>	14	3.3	17.63			<b>24</b>	68	1.8	59.06	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>75</b>	14	3.8	18.60		TS6324	<b>22</b>	74	1.7	64.29	
	<b>63</b>	17	3.2	22.33		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	84	1.5	72.50	
	<b>59</b>	18	3.0	23.91			<b>24</b>	67	3.7	57.93	
	<b>48</b>	22	2.9	28.89			<b>23</b>	71	3.5	61.63	
	<b>45</b>	24	2.7	30.84			<b>19</b>	85	2.9	73.96	
	<b>42</b>	26	2.5	33.57			<b>18</b>	91	2.8	78.58	
	<b>39</b>	27	2.4	35.63			<b>15</b>	108	2.3	93.33	
	<b>33</b>	33	2.0	42.75			<b>10</b>	162	1.5	140.52	
	<b>25</b>	43	1.5	55.31			<b>7.7</b>	210	1.2	181.81	
	<b>24</b>	45	1.4	59.06			<b>6.6</b>	244	1.0	211.31	
	<b>22</b>	49	1.3	64.29			<b>5.9</b>	275	0.9	238.31	
	<b>19</b>	56	1.2	72.50							
	<b>33</b>	33	3.8	42.75		<b>CMB502</b>					
	<b>25</b>	43	2.9	55.31							
	<b>24</b>	45	2.8	59.06							
	<b>22</b>	49	2.5	64.29							
	<b>19</b>	56	2.2	72.50							
	<b>19</b>	57	4.4	73.96	<b>CMB633</b>						
	<b>18</b>	60	4.1	78.58							
	<b>15</b>	72	3.5	93.33							
	<b>10</b>	108	2.3	140.52							
	<b>7.7</b>	140	1.8	181.81							
	<b>6.6</b>	163	1.5	211.31							
	<b>5.9</b>	183	1.4	238.31							


<b>0.18</b>					
SMT5644	<b>227</b>	7	5.6	6.18	<b>CMB402</b>
SMT6324	<b>187</b>	9	4.6	7.49	
SMM5644	<b>152</b>	11	3.8	9.20	
SMM6324	<b>118</b>	14	3.3	11.83	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>112</b>	14	3.1	12.48	
	<b>94</b>	17	2.6	14.83	
TS6324	<b>79</b>	20	2.2	17.63	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>75</b>	21	2.6	18.60	
	<b>63</b>	26	2.1	22.33	
	<b>59</b>	28	2.0	23.91	
	<b>48</b>	33	1.9	28.89	
	<b>45</b>	36	1.8	30.84	
	<b>42</b>	39	1.7	33.57	
	<b>39</b>	41	1.6	35.63	
	<b>33</b>	49	1.3	42.75	
	<b>25</b>	64	1.0	55.31	
	<b>24</b>	68	0.95	59.06	
	<b>22</b>	74	0.88	64.29	
	<b>19</b>	84	0.8	72.50	

<b>0.25</b>						
SMT5654	<b>227</b>	10	4.0	6.18	<b>CMB402</b>	
SMT6334	<b>187</b>	12	3.3	7.49		
SMM6334	<b>152</b>	15	2.7	9.20		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>118</b>	19	2.4	11.83		
	<b>112</b>	20	2.2	12.48		
TS6334	<b>94</b>	24	1.9	14.83		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>79</b>	28	1.6	17.63		
	<b>75</b>	30	1.8	18.60		
	<b>63</b>	36	1.5	22.33		
	<b>59</b>	38	1.4	23.91		
	<b>48</b>	46	1.4	28.89		
	<b>45</b>	49	1.3	30.84		
	<b>42</b>	54	1.2	33.57		
	<b>39</b>	57	1.1	35.63		
	<b>33</b>	69	0.9	42.75		
	<b>227</b>	10	7.1	6.18		<b>CMB502</b>
	<b>187</b>	12	5.8	7.49		
	<b>152</b>	15	4.7	9.20		
	<b>118</b>	19	4.7	11.83		
	<b>112</b>	20	4.5	12.48		
	<b>94</b>	24	3.8	14.83		
	<b>79</b>	28	3.2	17.63		
	<b>75</b>	30	3.7	18.60		
	<b>63</b>	36	3.1	22.33		
	<b>59</b>	38	2.9	23.91		
	<b>48</b>	46	2.7	28.89		
	<b>45</b>	49	2.5	30.84		
	<b>42</b>	54	2.3	33.57		
	<b>39</b>	57	2.2	35.63		
	<b>33</b>	69	1.8	42.75		
	<b>25</b>	89	1.4	55.31		
	<b>24</b>	95	1.3	59.06		
	<b>22</b>	103	1.2	64.29		
	<b>19</b>	116	1.1	72.50		



Motori Motors	SMT			SMM		TS	
	5044	5634 5644	6324	5634 5644	6334	6314 6324 6334	7114
<b>IEC</b>	56 B14	56 B14	63 B14	56 B14	63 B14	63 B5 / B14	71 B5 / B14



CMB



# CMB Motoriduttori ad assi ortogonali Helical bevel gearmotors


## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.25</b>						<b>0.37</b>					
SMT5654	<b>41</b>	54	4.1	33.81	<b>CMB633</b>	SMT6344	<b>65</b>	51	4.3	21.56	<b>CMB633</b>
SMT6334	<b>39</b>	58	3.8	35.92		SMT7124	<b>53</b>	63	3.5	26.48	
SMM6334	<b>36</b>	62	4.0	38.88		SMM7124	<b>50</b>	67	3.3	28.17	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30</b>	76	3.3	47.16		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>41</b>	80	2.7	33.81	
	<b>24</b>	93	2.7	57.93			<b>39</b>	85	2.6	35.92	
TS6334	<b>23</b>	99	2.5	61.63		TS7124	<b>36</b>	92	2.7	38.88	
TS7114	<b>19</b>	119	2.1	73.96		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30</b>	112	2.2	47.16	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>18</b>	126	2.0	78.58		<b>24</b>	137	1.8	57.93		
	<b>15</b>	150	1.7	93.33		<b>23</b>	146	1.7	61.63		
	<b>10</b>	225	1.1	140.52		<b>19</b>	175	1.4	73.96		
	<b>7.7</b>	291	0.9	181.81	<b>18</b>	186	1.3	78.58			
					<b>15</b>	221	1.1	93.33			
<b>TS7114</b>						<b>TS7124</b>					
	<b>24</b>	92	5.4	57.52	<b>CMB903</b>		<b>30</b>	112	4.5	47.25	<b>CMB903</b>
Solo / Only	<b>21</b>	106	4.7	66.17		Solo / Only	<b>24</b>	136	3.7	57.52	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>17</b>	133	3.7	83.20		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>21</b>	157	3.2	66.17	
	<b>13</b>	173	2.9	108.09			<b>17</b>	197	2.5	83.20	
	<b>11</b>	212	2.4	132.23			<b>13</b>	256	1.9	108.09	
	<b>9.5</b>	237	2.1	147.92			<b>11</b>	314	1.6	132.23	
	<b>8.4</b>	268	1.9	167.09			<b>9.5</b>	351	1.4	147.92	
	<b>7.3</b>	306	1.6	191.06			<b>8.4</b>	396	1.3	167.09	
	<b>6.3</b>	356	1.4	221.88			<b>7.3</b>	453	1.1	191.06	
	<b>5.3</b>	422	1.2	262.96			<b>6.3</b>	526	0.9	221.88	
						<b>5.3</b>	624	0.8	262.96		
<b>0.37</b>						<b>0.55</b>					
SMT6344	<b>227</b>	15	2.7	6.18	<b>CMB402</b>	SMT7134	<b>227</b>	22	1.8	6.18	<b>CMB402</b>
SMT7124	<b>187</b>	18	2.3	7.49		SMM7134	<b>187</b>	26	1.5	7.49	
SMM7124	<b>152</b>	22	1.8	9.20		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>152</b>	32	1.2	9.20	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>118</b>	28	1.6	11.83			<b>118</b>	42	1.1	11.83	
	<b>112</b>	30	1.5	12.48		TS7134	<b>112</b>	44	1.0	12.48	
TS7124	<b>79</b>	42	1.1	17.63		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>94</b>	52	0.9	14.83	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>75</b>	44	1.2	18.60							
	<b>63</b>	53	1.0	22.33							
	<b>59</b>	57	1.0	23.91							
	<b>48</b>	69	0.9	28.89							
	<b>45</b>	73	0.9	30.84							
	<b>42</b>	80	0.8	33.57							
<b>CMB502</b>						<b>CMB502</b>					
	<b>227</b>	15	4.8	6.18	<b>CMB502</b>	SMT7134	<b>227</b>	22	3.2	6.18	<b>CMB502</b>
	<b>187</b>	18	3.9	7.49		SMM7134	<b>187</b>	26	2.6	7.49	
	<b>152</b>	22	3.2	9.20		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>152</b>	32	2.2	9.20	
	<b>118</b>	28	3.2	11.83			<b>118</b>	42	2.2	11.83	
	<b>112</b>	30	3.0	12.48		TS7134	<b>112</b>	44	2.0	12.48	
	<b>94</b>	35	2.6	14.83		TS8014	<b>94</b>	52	1.7	14.83	
	<b>79</b>	42	2.2	17.63		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>79</b>	62	1.4	17.63	
	<b>75</b>	44	2.5	18.60			<b>75</b>	66	1.7	18.60	
	<b>63</b>	53	2.1	22.33			<b>63</b>	79	1.4	22.33	
	<b>59</b>	57	1.9	23.91			<b>59</b>	84	1.3	23.91	
	<b>48</b>	69	1.8	28.89		<b>48</b>	102	1.2	28.89		
	<b>45</b>	73	1.7	30.84		<b>45</b>	109	1.1	30.84		
	<b>42</b>	80	1.6	33.57		<b>42</b>	118	1.1	33.57		
	<b>39</b>	85	1.5	35.63		<b>39</b>	126	1.0	35.63		
	<b>33</b>	101	1.2	42.75							
	<b>25</b>	131	1.0	55.31							
	<b>24</b>	140	0.9	59.06							





Motori Motors	SMT			SMM		TS	
	5654	6334 6344	7124 7134	6334	7124 7134	7114 7124 7134	8014
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



**Dati tecnici**


**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.55</b>						<b>0.75</b>					
SMT7134	<b>213</b>	23	6.5	6.58	<b>CMB633</b>	SMT7144	<b>213</b>	32	4.7	6.58	<b>CMB633</b>
SMM7134	<b>175</b>	28	5.3	7.99		SMT8024 IE3	<b>175</b>	38	3.9	7.99	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>143</b>	35	4.3	9.81		SMM8024	<b>143</b>	47	3.2	9.81	
	<b>134</b>	37	4.1	10.44		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>134</b>	50	3.0	10.44	
	<b>112</b>	44	3.4	12.53			<b>112</b>	60	2.5	12.53	
TS7134	<b>105</b>	47	3.2	13.31			<b>105</b>	64	2.3	13.31	
TS8014	<b>89</b>	56	3.0	15.81		TS7144	<b>79</b>	85	2.6	17.77	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>79</b>	63	3.5	17.77		TS8024	<b>65</b>	104	2.1	21.56	
	<b>65</b>	76	2.9	21.56		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>53</b>	127	1.7	26.48	
	<b>53</b>	93	2.4	26.48			<b>50</b>	135	1.6	28.17	
	<b>50</b>	99	2.2	28.17			<b>41</b>	163	1.4	33.81	
	<b>41</b>	119	1.8	33.81			<b>39</b>	173	1.3	35.92	
	<b>39</b>	127	1.7	35.92			<b>36</b>	187	1.3	38.88	
	<b>36</b>	137	1.8	38.88			<b>30</b>	227	1.1	47.16	
	<b>30</b>	166	1.5	47.16			<b>24</b>	279	0.9	57.93	
	<b>24</b>	204	1.2	57.93			<b>23</b>	296	0.8	61.63	
	<b>23</b>	217	1.2	61.63							
	<b>19</b>	261	1.0	73.96							
	<b>18</b>	277	0.9	78.58							
<b>TS7134</b>						<b>SMT8024 IE3</b>					
	<b>46</b>	107	4.2	30.25	<b>CMB903</b>	SMM8024	<b>53</b>	126	3.6	26.30	<b>CMB903</b>
TS8014	<b>36</b>	138	3.6	39.26		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>46</b>	145	3.1	30.25	
Solo / Only	<b>30</b>	167	3.0	47.25			<b>36</b>	189	2.6	39.26	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>24</b>	203	2.5	57.52			<b>30</b>	227	2.2	47.25	
	<b>21</b>	233	2.1	66.17			<b>24</b>	277	1.8	57.52	
	<b>17</b>	293	1.7	83.20			<b>21</b>	318	1.6	66.17	
	<b>13</b>	381	1.3	108.09		TS7144	<b>17</b>	400	1.2	83.20	
	<b>11</b>	466	1.1	132.23			<b>13</b>	520	1.0	108.09	
	<b>9.5</b>	522	1.0	147.92							
	<b>8.4</b>	589	0.8	167.09		TS8024					
						(1400 min <sup>-1</sup> )					
<b>0.75</b>						<b>1.1</b>					
SMT7144	<b>227</b>	30	2.4	6.18	<b>CMB502</b>	SMT8034 IE3	<b>213</b>	46	3.2	6.58	<b>CMB633</b>
SMT8024 IE3	<b>187</b>	36	1.9	7.49		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>175</b>	56	2.7	7.99	
SMM8024	<b>152</b>	44	1.6	9.20			<b>143</b>	69	2.2	9.81	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>118</b>	57	1.6	11.83			<b>134</b>	74	2.0	10.44	
	<b>112</b>	60	1.5	12.48			<b>112</b>	88	1.7	12.53	
	<b>94</b>	71	1.3	14.83			<b>105</b>	94	1.6	13.31	
TS7144	<b>79</b>	85	1.1	17.63		TS8034	<b>89</b>	112	1.5	15.81	
TS8024	<b>75</b>	89	1.2	18.60		TS90S4	<b>79</b>	125	1.8	17.77	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>63</b>	107	1.0	22.33		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>65</b>	152	1.4	21.56	
	<b>59</b>	115	1.0	23.91			<b>53</b>	187	1.2	26.48	
	<b>48</b>	139	0.9	28.89			<b>50</b>	199	1.1	28.17	
							<b>41</b>	238	0.9	33.81	
						<b>39</b>	253	0.9	35.92		
						<b>36</b>	274	0.9	38.88		

CMB





Motori Motors	SMT		SMM		TS		
	7134 7144	8024 8034	7134	8024	7134 7144	8024 8034	90S4
<b>IEC</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>	<b>90 B5 / B14</b>



## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---	------------------------	--	------------------------	----	---	---

### 1.1

	SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>211</b>	47	6.0	6.65	<b>CMB903</b>
		<b>175</b>	56	5.0	8.00	
		<b>144</b>	69	4.1	9.74	
		<b>125</b>	79	3.5	11.21	
		<b>99</b>	99	3.0	14.09	
	TS8034	<b>78</b>	127	3.6	17.95	
	TS90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>65</b>	152	3.0	21.60	
		<b>53</b>	185	2.4	26.30	
		<b>46</b>	213	2.1	30.25	
		<b>36</b>	277	1.8	39.26	
		<b>30</b>	333	1.5	47.25	
		<b>24</b>	406	1.2	57.52	
		<b>21</b>	467	1.1	66.17	
		<b>17</b>	587	0.9	83.20	

### 2.2

	SMT9034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>211</b>	94	3.0	6.65	<b>CMB903</b>
		<b>175</b>	113	2.5	8.00	
		<b>144</b>	137	2.0	9.74	
		<b>125</b>	158	1.8	11.21	
		<b>99</b>	199	1.5	14.09	
	TS90L24	<b>78</b>	253	1.8	17.95	
	TS100L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>65</b>	305	1.5	21.60	
		<b>53</b>	371	1.2	26.30	
		<b>46</b>	427	1.1	30.25	
		<b>36</b>	554	0.9	39.26	

### 1.5

	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>213</b>	63	2.4	6.58	<b>CMB633</b>
		<b>175</b>	77	2.0	7.99	
		<b>143</b>	94	1.6	9.81	
		<b>134</b>	100	1.5	10.44	
		<b>112</b>	120	1.2	12.53	
	TS90L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>105</b>	128	1.2	13.31	
		<b>89</b>	152	1.1	15.81	
		<b>79</b>	171	1.3	17.77	
		<b>65</b>	207	1.1	21.56	
		<b>53</b>	255	0.9	26.48	
		<b>211</b>	64	4.4	6.65	<b>CMB903</b>
		<b>175</b>	77	3.6	8.00	
		<b>144</b>	94	3.0	9.74	
		<b>125</b>	108	2.6	11.21	
		<b>99</b>	136	2.2	14.09	
		<b>78</b>	173	2.6	17.95	
		<b>65</b>	208	2.2	21.60	
		<b>53</b>	253	1.8	26.30	
		<b>46</b>	291	1.5	30.25	
		<b>36</b>	378	1.3	39.26	
		<b>30</b>	454	1.1	47.25	
		<b>24</b>	553	0.9	57.52	

### 3

	N100LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>211</b>	128	2.2	6.65	<b>CMB903</b>
		<b>175</b>	154	1.8	8.00	
		<b>144</b>	187	1.5	9.74	
		<b>125</b>	216	1.3	11.21	
		<b>99</b>	271	1.1	14.09	
		<b>78</b>	345	1.3	17.95	
		<b>65</b>	416	1.1	21.60	
		<b>53</b>	506	0.9	26.30	

### 4

	N112M4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>211</b>	171	1.6	6.65	<b>CMB903</b>
		<b>175</b>	205	1.4	8.00	
		<b>144</b>	250	1.1	9.74	
		<b>125</b>	287	1.0	11.21	
		<b>99</b>	361	0.8	14.09	
		<b>78</b>	460	1.0	17.95	



Motori Motors	SMT		SMM		TS			N	
	8034	9024 9034	7134	8024	8034	90S4 90L14 90L24	100L14	100LB4	112M4
IEC	71 B14	80 B14	71 B14	80 B14	80 B5 / B14	90 B5 / B14	100 B5/B14	100 B5 / B14	112 B5 / B14


## Dati tecnici elettrici

## Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:






Dimensioni

Dimensions

**CMB 402.. - CMBIS 402..**


**CMB 402 U..**

**CMBIS 402 U..**

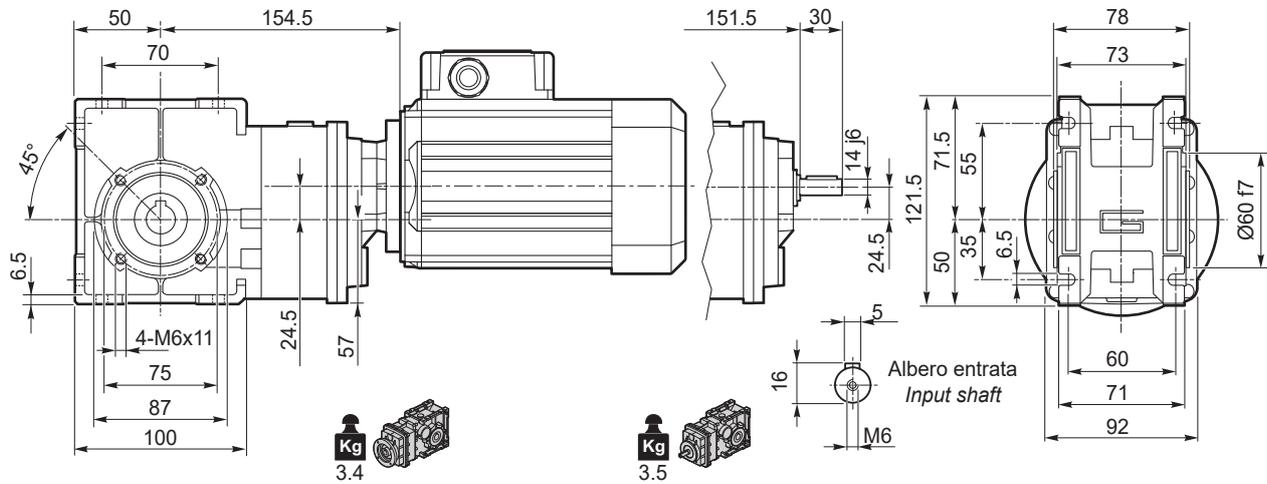

**CMB 402 F..**

**CMBIS 402 F..**

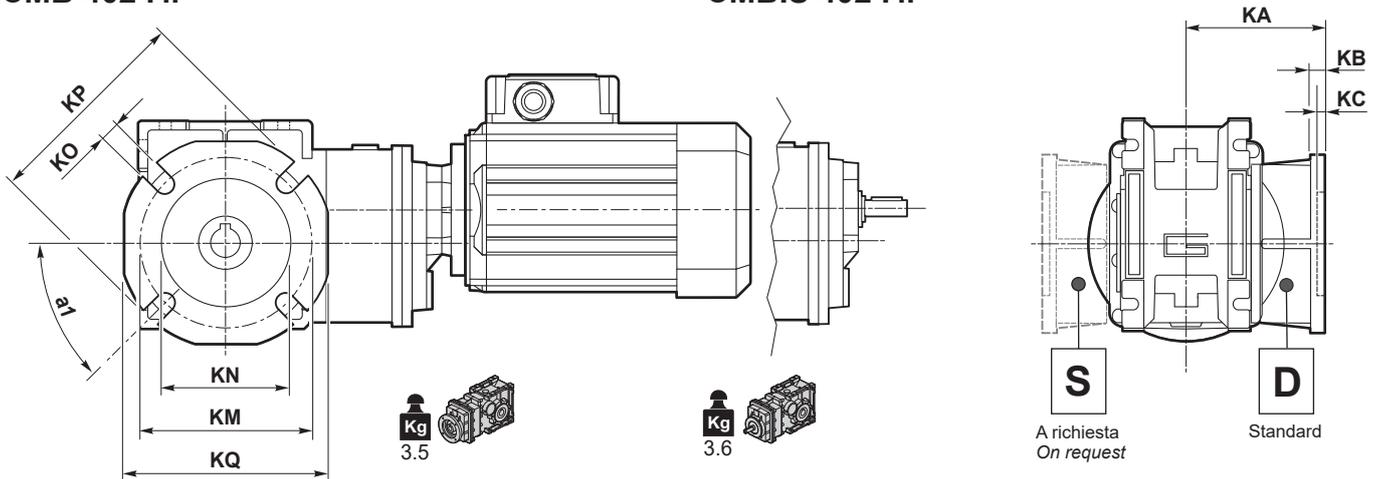



Versione F / F Version										
CMB CMBIS	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	Flangia / Flange Tipo / Type
402	45°	67	7.5	4.5	80-95	60	9	110	95	F
	45°	97	7.5	4.5	80-95	60	9	110	95	FL
	45°	80	8.5	5	115-125	95	9.5	140	112	FB


**CMB 402.. D18 - CMBIS 402.. D18**  
**CMB 402.. D20 - CMBIS 402.. D20**

Flangia entrata  
Input flange



Albero uscita cavo  
Hollow output shaft

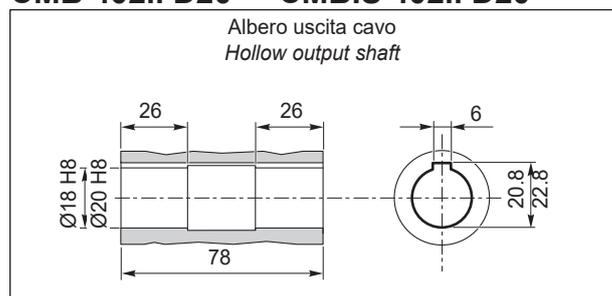




**Dimensioni**

**Dimensions**

**CMB 502.. - CMBIS 502..**

**CMB 502 U..**


**CMBIS 502 U..**

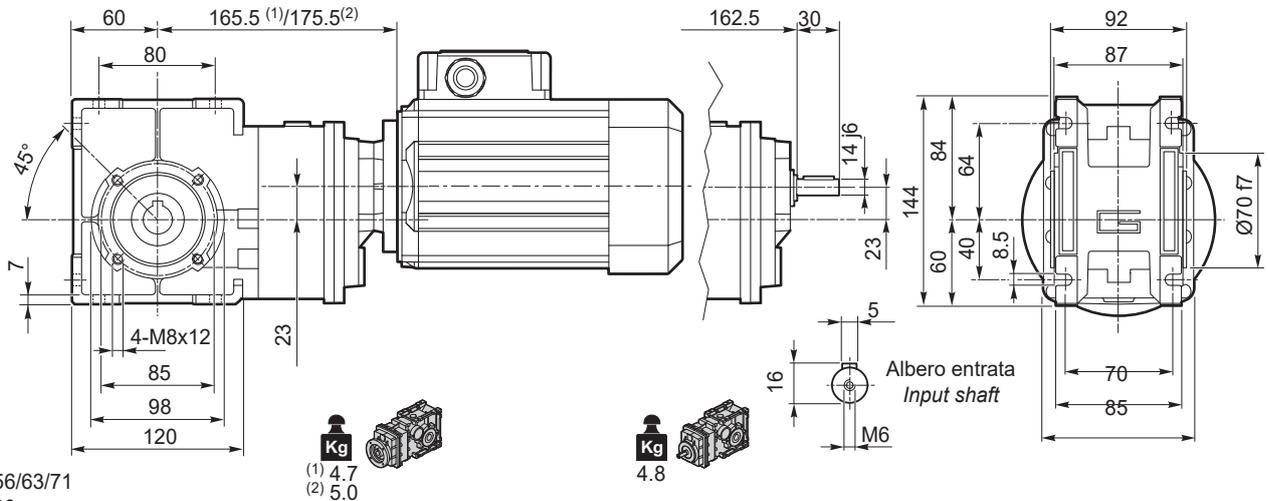

(1) IEC 56/63/71  
(2) IEC 80

**CMB 502 F..**

**CMBIS 502 F..**

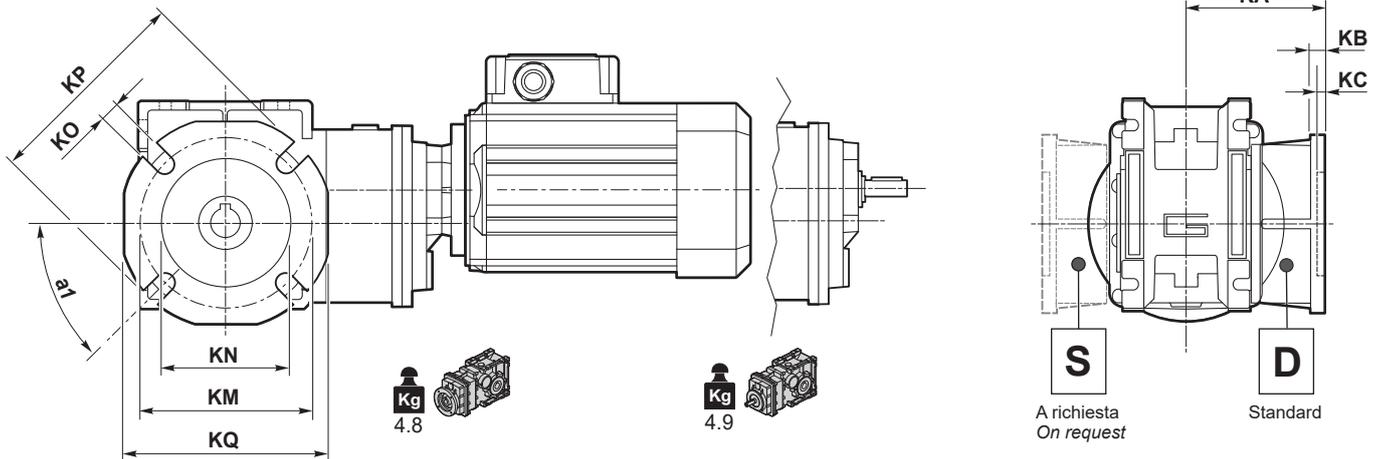


Versione F / F Version



CMB CMBIS	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	Flangia / Flange Tipo / Type
502	45°	90	9	5	90-110	70	11	125	110	F
	45°	120	9	5	90-110	70	11	125	110	FL
	45°	89	9	5	130-145	110	9.5	160	132	FB


**CMB 502.. D25 - CMBIS 502.. D25**

Flangia entrata  
Input flange



Albero uscita cavo  
Hollow output shaft

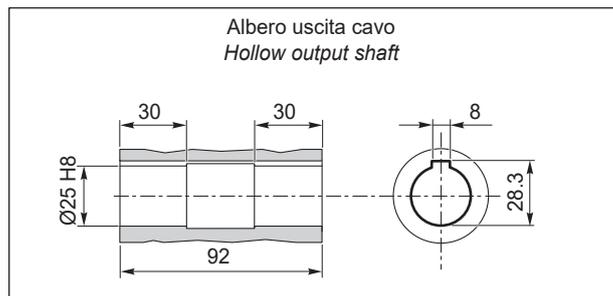





Dimensioni

Dimensions

**CMB 633.. - CMBIS 633..**



**CMB 633 U..**

**CMBIS 633 U..**

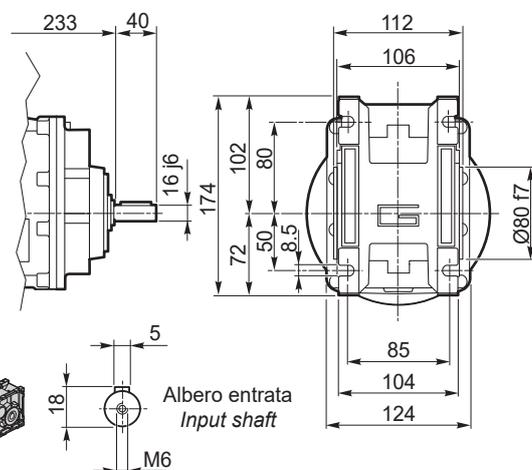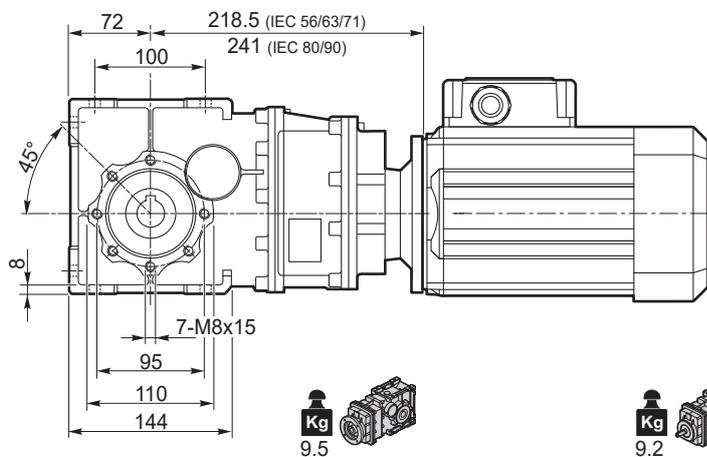

**CMB 633 F..**

**CMBIS 633 F..**


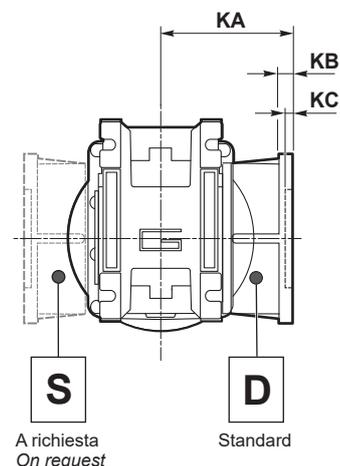
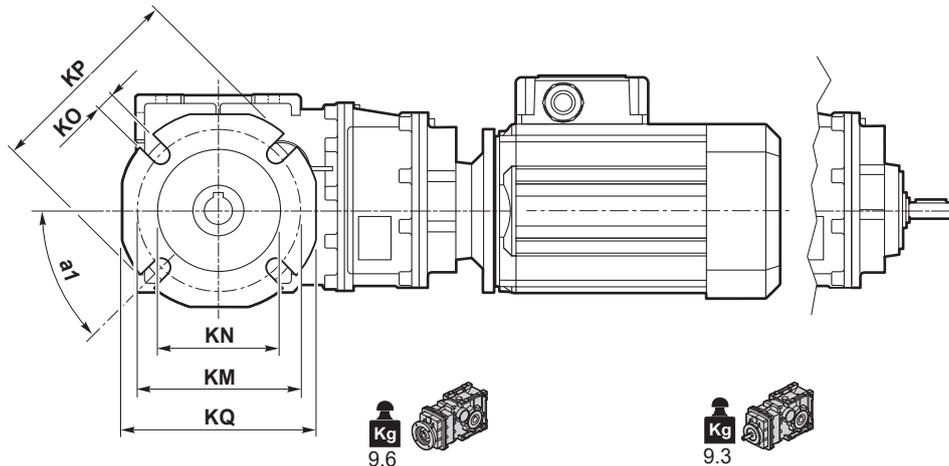



Versione F / F Version										
CMB CMBIS	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	Flangia / Flange Tipo / Type
633	45°	82	10	6	150-160	115	11	180	142	F
	45°	112	10	8	150-160	115	11	180	142	FL
	45°	98	11	5	165	130	11	200	160	FB

**CMB 633.. D25**  
**CMBIS 633.. D25**

**CMB 633.. D30**  
**CMBIS 633.. D30**

Flangia entrata  
Input flange

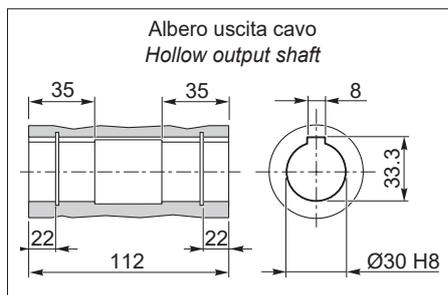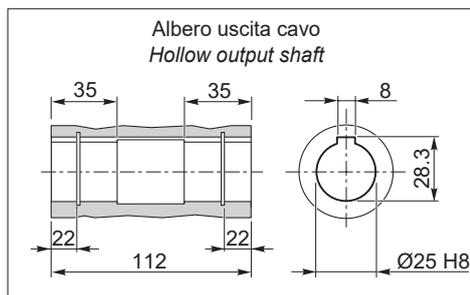




Dimensioni


Dimensions

**CMB 903.. - CMBIS 903..**


**CMB 903 U..**

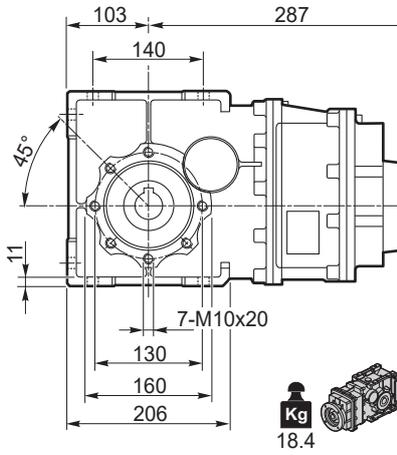


**CMBIS 903 U..**

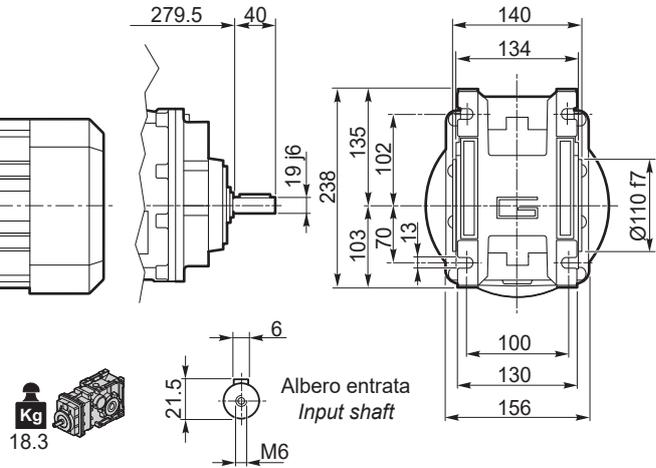

**CMB 903 F..**

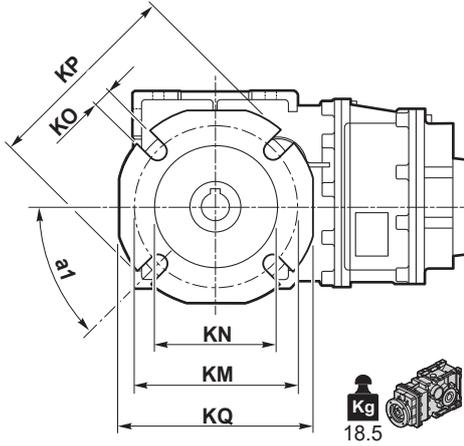

**CMBIS 903 F..**

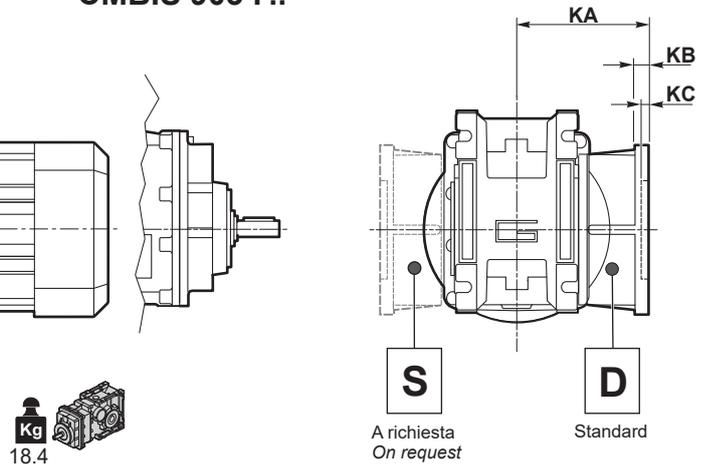



Versione F / F Version										
CMB CMBIS	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	Flangia / Flange Tipo / Type
903	45°	111	13	6	175-188	152	14	210	200	F


**CMB 903.. D35 - CMBIS 903.. D35**

Flangia entrata  
Input flange





Albero uscita cavo  
Hollow output shaft

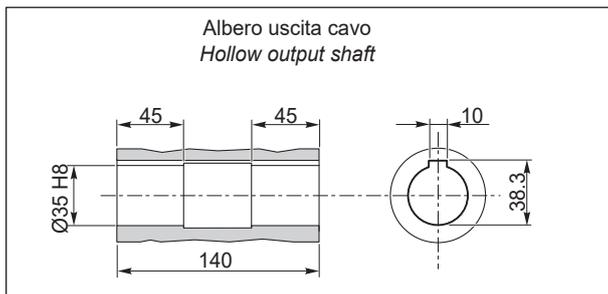



Accessori

Accessories

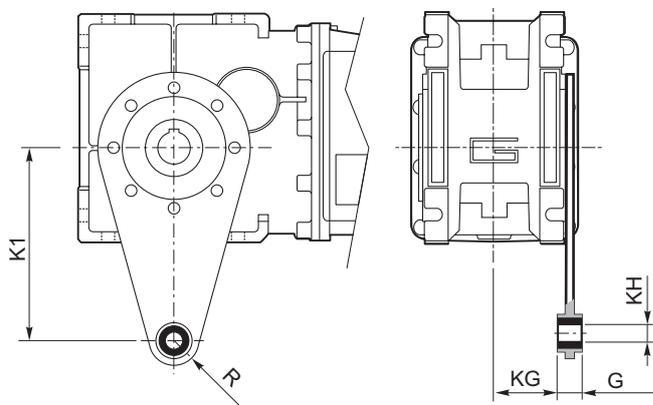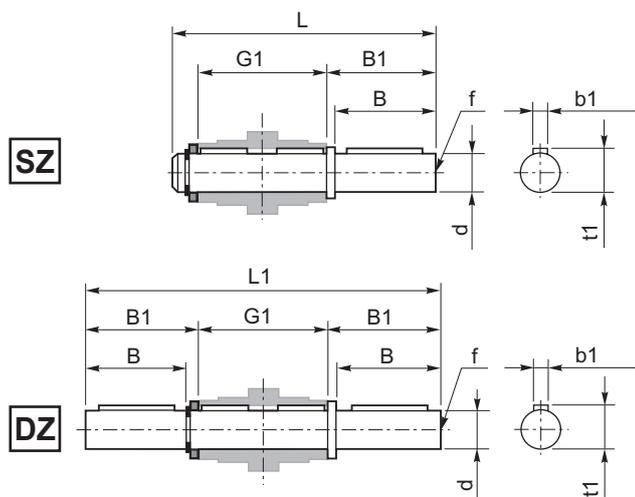

Albero lento / Output shaft



CMB CMBIS	d h7	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
<b>402</b>	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
<b>502</b>	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
<b>633</b>	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
<b>903</b>	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38

Braccio di reazione / Torque arm

CMB CMBIS	K1	G	KG	KH	R
<b>402</b>	100	14	31	10	18
<b>502</b>	100	14	38	10	18
<b>633</b>	150	14	47.5	10	18
<b>903</b>	200	25	56.5	20	30

**SC** - Safety cover

**WD** - Washdown cover

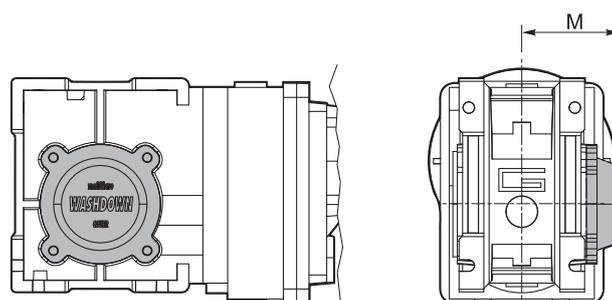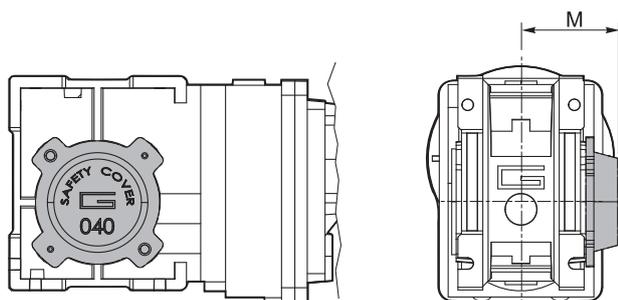

CMB CMBIS	M
<b>402</b>	54.5
<b>502</b>	62.5
<b>633</b>	73
<b>903</b>	94

CMB CMBIS	M
<b>402</b>	55.5
<b>502</b>	63.5
<b>633</b>	71.5
<b>903</b>	95




**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**KFT105**


KFT105



Motoriduttori pendolari  
**Helical parallel gearmotors**

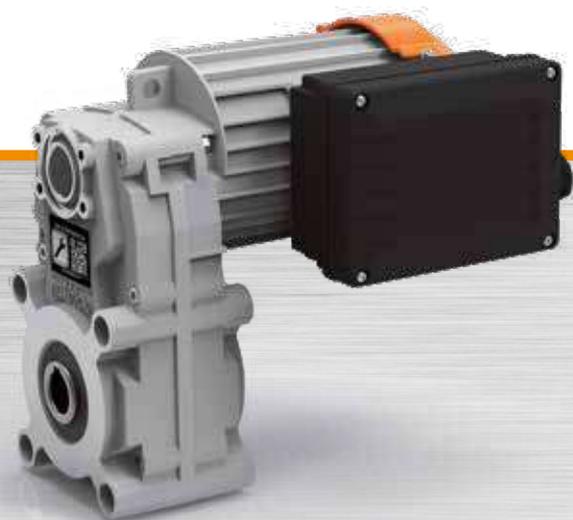





<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>D2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>D2</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>D3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>D3</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>D3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>D4</b>
Dati tecnici elettrici	<i>Electrical technical data</i>	<b>D5</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>D6</b>
Connessioni elettriche	<i>Electrical connections</i>	<b>D8</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



# KFT105 Motoriduttori pendolari

## Helical parallel gearmotors


### Caratteristiche tecniche

### Technical features

I motoriduttori pendolari della serie KFT105 hanno le seguenti caratteristiche principali:


KFT105 helical parallel gearmotors range has the following main features:


- Costruzione compatta
- Motorizzazioni in corrente alternata monofase
- Carcassa in pressofusione di alluminio
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Disponibili a 3 e 4 stadi di riduzione
- Compact design
- AC single phase motors available
- Die-cast aluminium housings
- Ground-hardened helical gears
- Permanent synthetic oil long-life lubrication
- Available with 3 and 4 reduction stages

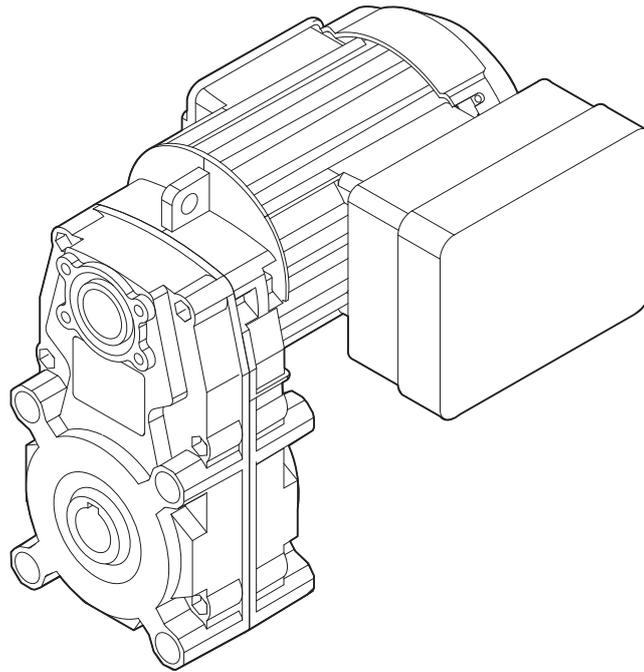


### Designazione

### Classification

RIDUTTORE / GEARBOX				
KFT	105/3	U	88.87	O20
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft
	105/3 105/4	U... F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables

MOTORE / MOTOR						
40W	4p	1ph	230	50Hz	T1	TEFC
Potenza Power	Poli Poles	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. morsetti Terminal box pos.	Ventilazione Fan cooling
vedi tabelle see tables	4p	1ph	230V	50Hz		TEFC TENV



Simbologia

$n_1$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
$n_2$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
$i$		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale / <i>Nominal torque</i>
$sf$		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$R_2$	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$A_2$	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
$V$	[N]	Tensione / <i>Voltage</i>
$F$	[Hz]	Frequenza / <i>Frequency</i>
$I_n$	[A]	Corrente nominale / <i>Nominal current</i>
$I_s$	[A]	Corrente di spunto / <i>Start current</i>
$\cos\phi$		Fattore di potenza / <i>Power factor</i>
$C$	[μ]	Capacità del condensatore / <i>Capacitor</i>

KFT

Lubrificazione


Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

*Permanent synthetic oil long-life lubrication ( viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*

Carichi radiali


Radial loads

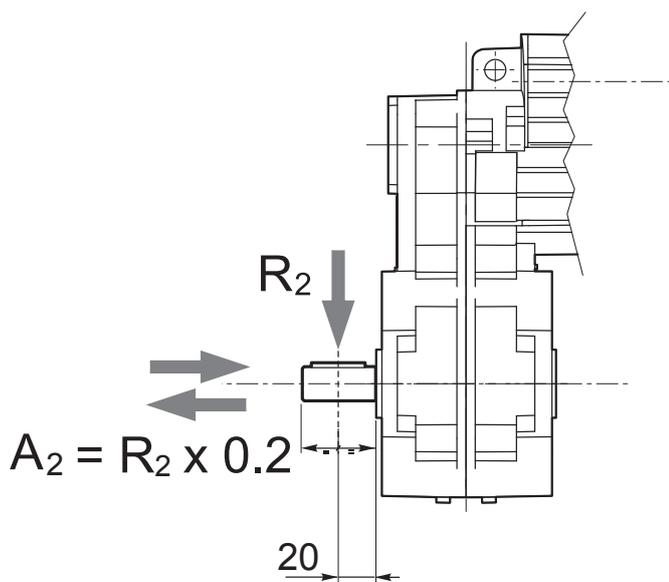

$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$R_2$ [N]
	KFT105
70	1500
40	1700
30	1850
20	2000
10	2000
5	2000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

*When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:*

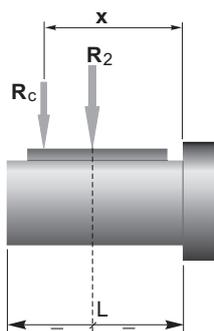

	KFT105
$a$	82
$b$	62
$R_{2MAX}$	2000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

*a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table*

$$R \leq R_c$$



# KFT105 Motoriduttori pendolari

## Helical parallel gearmotors


### Dati tecnici

### Technical data

$P_1$ [W]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	$M_n$ [Nm]	i		$P_1$ [W]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	$M_n$ [Nm]	i																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>25</b>							<b>90</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
68	3	12.1	40	20.57	KFT105/3		68	12	3.4	40	20.57	KFT105/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42	5	9.4	50	33.32			32	7	9.1	65	44.36			26	9	7.4	65	54.87	19	12	5.6	65	71.84	18	12	5.3	65	77.07	16	14	4.6	65	88.87	11	20	3.2	65	124.81	7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84	0.8	65	534.98	2.1	92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		42	26	2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																											
32	7	9.1	65	44.36			26	9	7.4	65	54.87			19	12	5.6	65	71.84	18	12	5.3	65	77.07	16	14	4.6	65	88.87	11	20	3.2	65	124.81	7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84	0.8	65	534.98	2.1	92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3		42			26	2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3				42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65		368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3		68			8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																					
26	9	7.4	65	54.87			19	12	5.6	65	71.84			18	12	5.3	65	77.07	16	14	4.6	65	88.87	11	20	3.2	65	124.81	7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1	92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16			2.5	40	20.57			KFT105/3				42			26	2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57					KFT105/3		42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65		368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68			8	5.1			40			20.57	KFT105/3		68			8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																															
19	12	5.6	65	71.84			18	12	5.3	65	77.07			16	14	4.6	65	88.87	11	20	3.2	65	124.81	7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16			2.5	40			20.57	KFT105/3								42			26	2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57							KFT105/3		42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65		368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>															68	8			5.1			40			20.57			KFT105/3		68	8			5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																										
18	12	5.3	65	77.07			16	14	4.6	65	88.87			11	20	3.2	65	124.81	7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57			KFT105/3				42									26			2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3										42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8			5.1			40			20.57					KFT105/3				68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																						
16	14	4.6	65	88.87			11	20	3.2	65	124.81			7.7	29	2.2	65	181.35	6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3				42							26									2.0			50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3												42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68			8			5.1			40									20.57	KFT105/3				68	8			5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																	
11	20	3.2	65	124.81			7.7	29	2.2	65	181.35			6.2	36	1.8	65	224.32	4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3				42					26							2.0									50			33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3														42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>																68			8			5.1									40					20.57	KFT105/3				68	8			5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05												
7.7	29	2.2	65	181.35			6.2	36	1.8	65	224.32			4.4	51	1.3	65	315.05	3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3				42					26					2.0							50									33.32			32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3																42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>															68			8			5.1									40					20.57					KFT105/3				68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05								
6.2	36	1.8	65	224.32			4.4	51	1.3	65	315.05			3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3				42					26					2.0					50							33.32									32			34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3																		42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68			8			5.1									40					20.57									KFT105/3		68			8	5.1			40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05				
4.4	51	1.3	65	315.05			3.8	58	1.1	65	368.19			KFT105/4	<b>120</b>							2.6	84		0.8	65	534.98	2.1		92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5			40	20.57	KFT105/3				42					26					2.0					50					33.32							32									34			1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19	55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3																				42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>																68			8									5.1					40											20.57			KFT105/3				68	8			5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65
3.8	58	1.1	65	368.19	KFT105/4	<b>120</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.6	84	0.8	65	534.98		2.1	92	0.7	65	661.76	1.5	92	0.7		65	929.40	68	16		2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		42	26	2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42			1.5	65	54.87			19	55					1.2					65					71.84					18					59							1.1			65	77.07					16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65								54.87	19												18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32			32	17	3.8	65			44.36									26					21											3.1							65	54.87			19	28	2.4			65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																	
2.1	92	0.7	65	661.76		1.5	92	0.7	65	929.40	68	16	2.5		40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5	40			20.57	KFT105/3		42	26			2.0	50	33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65			54.87	19	55			1.2	65					71.84					18					59					1.1					65					77.07	16	68			1.0	65			88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42	9	5.9	50			33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5							65	71.84	18	20											3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98		<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3		42			13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21			3.1	65	54.87							19					28											2.4							65	71.84			18	30	2.2			65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																						
1.5	92	0.7	65	929.40		68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5	40			20.57	KFT105/3		42			26			2.0	50			33.32	32	34	1.9	65	44.36	26	42	1.5	65	54.87	19			55	1.2	65			71.84	18					59					1.1					65					77.07					16	68	1.0			65	88.87	11			92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42	9	5.9	50			33.32	42	9	5.9			50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20							3.3	65	77.07	16	23	2.9									65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98		<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40			20.57	KFT105/3				42	13			3.9			50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65					71.84	18	30					2.2											65							77.07	16			34	1.9	65			88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																												
68	16	2.5	40	20.57	KFT105/3		68	16	2.5	40			20.57	KFT105/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	26	2.0	50	33.32			32	34	1.9	65			44.36			26			42			1.5			65			54.87	19			55	1.2	65	71.84	18	59	1.1	65	77.07	16	68	1.0			65	88.87	11			92	0.7					65					124.81					68		5	7.6		40		20.57	KFT105/3			42	9	5.9	50	33.32	42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6			65	54.87	19	18			3.5	65	71.84	18			20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35						6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05						3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65			54.87	19	28	2.4			65					71.84	18			30			2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32			4.4	92	0.7		65	315.05																																																																								
32	34	1.9	65	44.36			26	42	1.5	65			54.87			19			55			1.2			65			71.84	18			59	1.1	65	77.07	16	68	1.0	65	88.87	11	92	0.7			65	124.81	68			5	7.6					40					20.57		KFT105/3			42		9	5.9		50	33.32	42		9		5.9	50	33.32	32	11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84			18	20	3.3	65			77.07	16	23	2.9			65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81					0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7					65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3				42	13	3.9	50	33.32			32	17	3.8	65	44.36	26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65			71.84	18	30	2.2			65					77.07	16			34			1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																
26	42	1.5	65	54.87			19	55	1.2	65			71.84			18			59			1.1			65			77.07	16			68	1.0	65	88.87	11	92	0.7	65	124.81	68	5	7.6			40	20.57	KFT105/3				42					9		5.9	50		33.32					42	9	5.9	50	33.32	32	11	5.7		65		44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23			2.9	65	88.87	11			32	2.0	65	124.81			7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65				368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>																	68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3				42	13	3.9	50	33.32					32	17	3.8	65	44.36			26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65			77.07	16	34	1.9			65					88.87	11			48			1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																					
19	55	1.2	65	71.84			18	59	1.1	65			77.07			16			68			1.0			65			88.87	11			92	0.7	65	124.81	68	5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42			9	5.9					50		33.32	42		9		5.9	50		33.32	32			11	5.7	65	44.36	26	14	4.6	65	54.87		19		18	3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65			124.81	7.7	47	1.4			65	181.35	6.2	58			1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98			<b>60</b>														68	8			5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3				42	13	3.9	50	33.32					32	17	3.8	65	44.36					26	21	3.1	65	54.87			19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65			88.87	11	48	1.4			65					124.81	7.7			70			0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																										
18	59	1.1	65	77.07			16	68	1.0	65			88.87			11			92			0.7			65			124.81	68			5	7.6	40	20.57	KFT105/3		42	9	5.9			50			33.32	42		9	5.9		50		33.32	32		11	5.7	65	44.36	26	14	4.6			65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20		3.3		65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2			58	1.1	65	224.32			4.4	81	0.8	65			315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>															68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40		20.57	KFT105/3				42	13	3.9	50	33.32					32	17	3.8	65	44.36					26	21	3.1	65	54.87					19	28	2.4	65	71.84			18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65			124.81	7.7	70	0.9			65					181.35	6.2			86			0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																															
16	68	1.0	65	88.87			11	92	0.7	65			124.81			68			5			7.6			40			20.57	KFT105/3				42	9	5.9			50	33.32	42			9	5.9	50	33.32	32		11	5.7		65	44.36	26	14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84			18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65		88.87		11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8			65	315.05	3.8	92			0.7	65	368.19	KFT105/4			2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3				42	13	3.9	50	33.32					32	17	3.8	65	44.36					26	21	3.1	65	54.87					19	28	2.4	65	71.84					18	30	2.2	65	77.07			16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65			181.35	6.2	86	0.8			65					224.32	4.4			92			0.7	65	315.05																																																																																																				
11	92	0.7	65	124.81			68	5	7.6	40			20.57			KFT105/3						42			9			5.9					50	33.32	42			9	5.9	50			33.32	32	11	5.7	65		44.36	26		14	4.6	65	54.87	19	18	3.5	65	71.84	18	20	3.3			65	77.07	16	23	2.9	65	88.87	11	32		2.0		65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8			92	0.7	65	368.19			KFT105/4	2.6	92				0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3				68	8	5.1	40	20.57					KFT105/3		42	13	3.9					50	33.32	32	17	3.8					65	44.36	26	21	3.1					65	54.87	19	28	2.4					65	71.84	18	30	2.2			65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70			0.9	65	181.35	6.2			86					0.8	65			224.32			4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																		
68	5	7.6	40	20.57			KFT105/3		42	9			5.9									50	33.32	42	9			5.9		50	33.32		32	11	5.7			65	44.36	26			14	4.6	65	54.87	19		18	3.5		65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16	23	2.9	65	88.87			11	32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65		181.35		6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92			0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9					50	33.32	32	17	3.8							65	44.36	26					21	3.1	65	54.87	19					28	2.4	65	71.84	18					30	2.2	65	77.07	16					34	1.9	65	88.87	11			48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32			4.4	92	0.7	65			315.05																																																																																																																		
42	9	5.9	50	33.32					32	11			5.7				65	44.36				26	14	4.6	65	54.87	19	18		3.5	65		71.84	18	20			3.3	65	77.07			16	23	2.9	65	88.87		11	32		2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65			224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7		65		368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13	3.9	50	33.32	32	17			3.8	65	44.36	26	21			3.1	65	54.87					19	28	2.4	65	71.84							18	30	2.2					65	77.07	16	34	1.9					65	88.87	11	48	1.4					65	124.81	7.7	70	0.9					65	181.35	6.2	86	0.8			65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																		
32	11	5.7	65	44.36					26	14	4.6	65	54.87				19	18		3.5	65	71.84	18	20	3.3	65	77.07	16		23	2.9		65	88.87	11			32	2.0	65			124.81	7.7	47	1.4	65		181.35	6.2		58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7			65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42	13			3.9	50	33.32	32	17			3.8	65	44.36	26	21	3.1	65			54.87	19	28	2.4	65			71.84	18	30					2.2	65	77.07	16	34							1.9	65	88.87					11	48	1.4	65	124.81					7.7	70	0.9	65	181.35					6.2	86	0.8	65	224.32					4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																											
26	14	4.6	65	54.87	19	18			3.5	65	71.84	18	20	3.3	65		77.07	16		23	2.9	65	88.87	11	32	2.0	65	124.81		7.7	47		1.4	65	181.35			6.2	58	1.1			65	224.32	4.4	81	0.8		65	315.05		3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98	<b>60</b>															68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		42			13	3.9	50	33.32	32			17	3.8			65	44.36	26	21	3.1			65	54.87	19	28	2.4	65	71.84			18	30	2.2	65	77.07			16	34	1.9					65	88.87	11	48	1.4							65	124.81	7.7					70	0.9	65	181.35	6.2					86	0.8	65	224.32	4.4					92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																					
19	18	3.5	65	71.84	18	20			3.3	65	77.07	16	23	2.9	65		88.87	11		32	2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65	181.35		6.2	58		1.1	65	224.32			4.4	81	0.8			65	315.05	3.8	92	0.7		65	368.19		KFT105/4	2.6	92	0.7	65		534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3		42			13			3.9	50	33.32	32	17			3.8	65			44.36	26	21	3.1	65			54.87	19	28	2.4	65	71.84	18			30	2.2	65	77.07	16			34	1.9	65					88.87	11	48	1.4	65							124.81	7.7	70					0.9	65	181.35	6.2	86					0.8	65	224.32	4.4	92					0.7	65	315.05																																																																																																																																																						
18	20	3.3	65	77.07	16	23			2.9	65	88.87	11	32	2.0	65		124.81	7.7		47	1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65	224.32		4.4	81		0.8	65	315.05			3.8	92	0.7			65	368.19	KFT105/4	2.6	92		0.7	65			534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1			40	20.57	KFT105/3				42			13			3.9			50	33.32	32	17	3.8			65	44.36			26	21	3.1	65	54.87			19	28	2.4	65	71.84	18	30			2.2	65	77.07	16	34			1.9	65	88.87					11	48	1.4	65	124.81							7.7	70	0.9					65	181.35	6.2	86	0.8					65	224.32	4.4	92	0.7			65	315.05																																																																																																																																																									
16	23	2.9	65	88.87	11	32			2.0	65	124.81	7.7	47	1.4	65		181.35	6.2		58	1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65	315.05		3.8	92		0.7	65	368.19			KFT105/4	2.6	92			0.7	65		534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57			KFT105/3		42			13	3.9					50			33.32			32			17	3.8	65	44.36	26			21	3.1			65	54.87	19	28	2.4			65	71.84	18	30	2.2	65	77.07			16	34	1.9	65	88.87			11	48	1.4					65	124.81	7.7	70	0.9							65	181.35	6.2					86	0.8	65	224.32	4.4			92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																
11	32	2.0	65	124.81	7.7	47			1.4	65	181.35	6.2	58	1.1	65		224.32	4.4		81	0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65	368.19		KFT105/4	2.6		92	0.7	65				534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57			KFT105/3		42	13	3.9					50			33.32	32					17			3.8			65			44.36	26	21	3.1	65			54.87	19			28	2.4	65	71.84	18			30	2.2	65	77.07	16	34	1.9			65	88.87	11	48	1.4			65	124.81	7.7					70	0.9	65	181.35	6.2							86	0.8	65			224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																							
7.7	47	1.4	65	181.35	6.2	58			1.1	65	224.32	4.4	81	0.8	65		315.05	3.8		92	0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65			534.98		<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57			KFT105/3		42	13	3.9					50	33.32	32					17			3.8	65					44.36			26			21			3.1	65	54.87	19	28			2.4	65			71.84	18	30	2.2	65			77.07	16	34	1.9	65	88.87	11			48	1.4	65	124.81	7.7			70	0.9	65					181.35	6.2	86	0.8	65		224.32	4.4				92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																														
6.2	58	1.1	65	224.32	4.4	81			0.8	65	315.05	3.8	92	0.7	65		368.19	KFT105/4		2.6	92	0.7	65		534.98	<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57			KFT105/3		42	13	3.9					50	33.32	32					17	3.8	65					44.36			26	21					3.1			65			54.87			19	28	2.4	65	71.84			18	30			2.2	65	77.07	16	34			1.9	65	88.87	11	48	1.4	65			124.81	7.7	70	0.9	65			181.35	6.2	86			0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																							
4.4	81	0.8	65	315.05	3.8	92			0.7	65	368.19	KFT105/4	2.6	92	0.7	65	534.98		<b>60</b>														68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57			KFT105/3		42	13	3.9					50	33.32	32					17	3.8	65					44.36	26	21					3.1			65	54.87					19			28			2.4			65	71.84	18	30	2.2			65	77.07			16	34	1.9	65	88.87			11	48	1.4	65	124.81	7.7	70			0.9	65	181.35	6.2	86			0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																												
3.8	92	0.7	65	368.19	KFT105/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.6	92	0.7	65	534.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>60</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3		68	8	5.1	40	20.57	KFT105/3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42	13	3.9	50	33.32			32	17	3.8	65	44.36			26	21	3.1	65	54.87	19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65			124.81	7.7	70	0.9	65					181.35	6.2	86					0.8	65	224.32					4.4	92	0.7					65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																													
32	17	3.8	65	44.36			26	21	3.1	65	54.87			19	28	2.4	65	71.84	18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65			181.35	6.2	86	0.8	65					224.32	4.4	92					0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	21	3.1	65	54.87			19	28	2.4	65	71.84			18	30	2.2	65	77.07	16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65			224.32	4.4	92	0.7	65					315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19	28	2.4	65	71.84			18	30	2.2	65	77.07			16	34	1.9	65	88.87	11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65			315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	30	2.2	65	77.07			16	34	1.9	65	88.87			11	48	1.4	65	124.81	7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	34	1.9	65	88.87			11	48	1.4	65	124.81			7.7	70	0.9	65	181.35	6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	48	1.4	65	124.81			7.7	70	0.9	65	181.35			6.2	86	0.8	65	224.32	4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.7	70	0.9	65	181.35			6.2	86	0.8	65	224.32			4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6.2	86	0.8	65	224.32			4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.4	92	0.7	65	315.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

N.B.  
Verificare sempre che la coppia  $M_2$  utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio

N.B.  
Please check that the output torque  $M_2$  does not exceed the value in the grey areas



Dati tecnici elettrici

Electrical technical data

1 Ph	$P_n$ [W]	$V$ [V]	$F$ [Hz]	$I_n$ [A]	$I_s$ [A]	$\cos\phi$	$C$ [ $\mu$ F]
	25	230	50	0.42	0.84	0.87	6.0
	40			0.47	0.86	0.91	6.3
	60			0.74	1.50	0.82	8.0
	90			0.82	1.60	0.93	12.5
	120			1.38	3.10	0.81	14.0

**Nota:**

La versione trifase è disponibile a richiesta.  
Si prega di contattare il servizio tecnico.

**Note:**

Three-phase version available upon request.  
Please contact our technical service.




Dimensioni

Dimensions

## KFT 105... 25W - 40W - 60W - 90W

### KFT 105...1 Ph...TEFC

### KFT 105...1 Ph...TENV

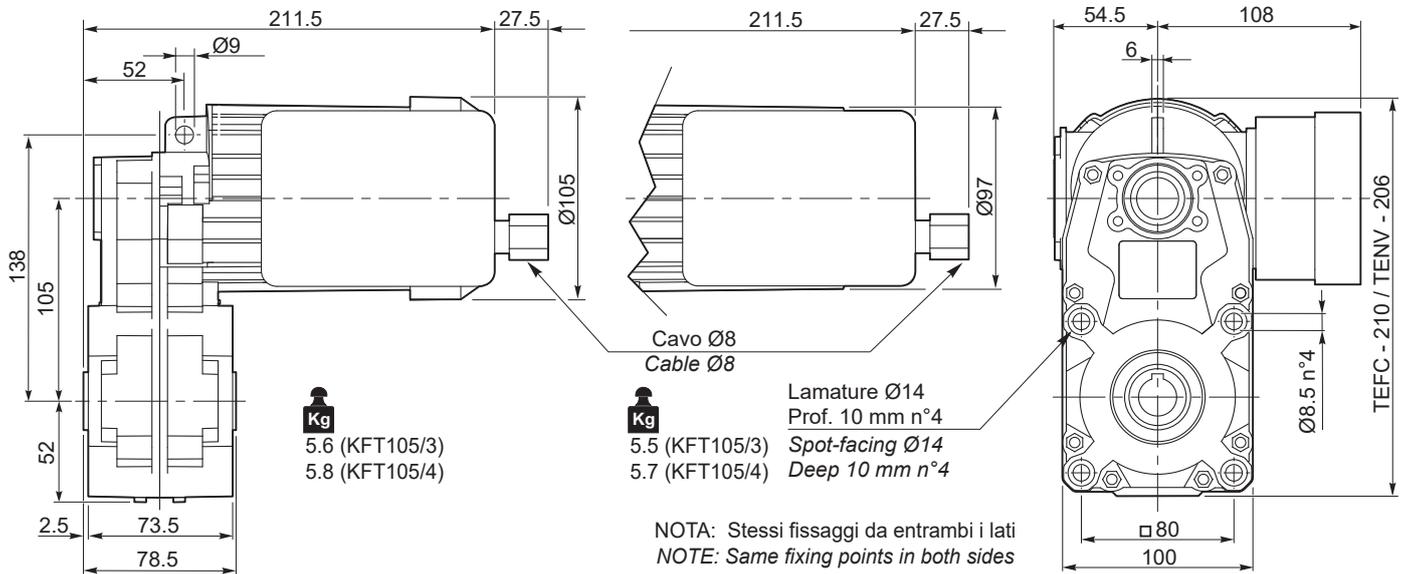


**Nota:**

La versione trifase è disponibile a richiesta.  
Si prega di contattare il servizio tecnico.


**Note:**

Three-phase version available upon request.  
Please contact our technical service.


### O17

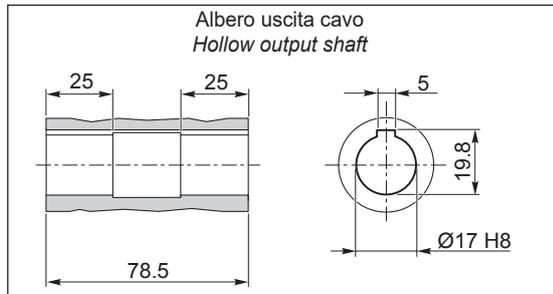

### O20

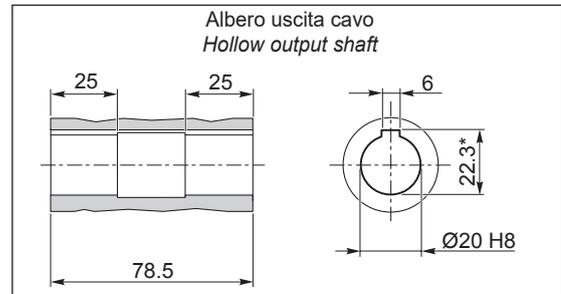

\*Sede linguetta ribassata / Special Keyway




Dimensioni

Dimensions

**KFT 105... 120W**

**KFT 105...1 Ph... TEFC**

**KFT 105...1 Ph...TENV**

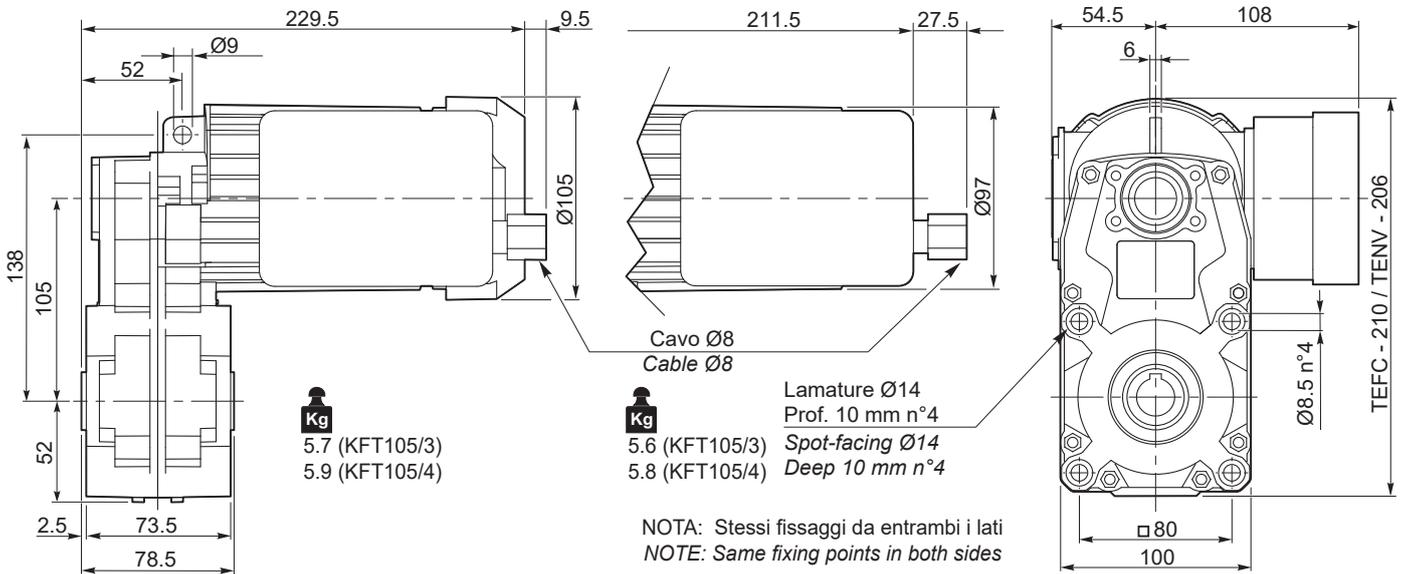


**Nota:**

La versione trifase è disponibile a richiesta.  
Si prega di contattare il servizio tecnico.


**Note:**

Three-phase version available upon request.  
Please contact our technical service.

**O17**

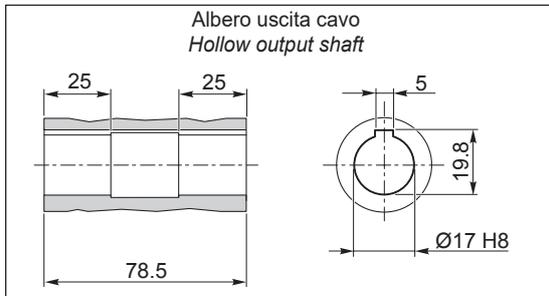

**O20**

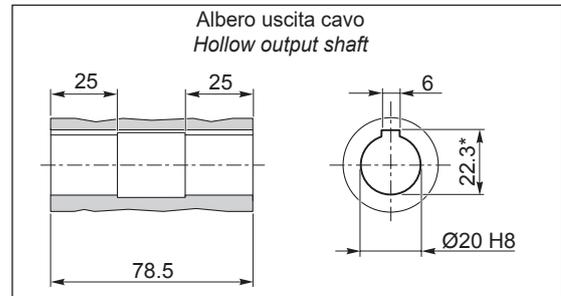

\*Sede linguetta ribassata/ Special Keyway

KFT



### Connessioni elettriche


### Electrical connections

Versione 230 V 50 Hz monofase

230 V 50 Hz single-phase version

CONNETTORE WAGO / WAGO CONNECTOR

CONDENSATORE / CAPACITOR

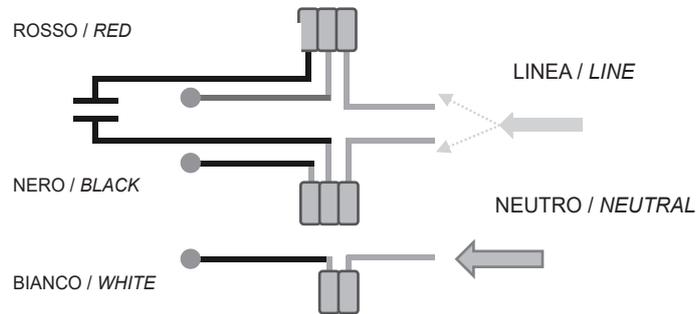


Linea = ROSSO  
Rapporto = 20.57 ÷ 315.05

Line = RED  
Ratio = 20.57 ÷ 315.05

Linea = NERO  
Rapporto = 368.19 ÷ 929.40

Line = BLACK  
Ratio = 368.19 to 929.40




Linea = NERO  
Rapporto = 20.57 ÷ 315.05

Line = BLACK  
Ratio = 20.57 ÷ 315.05

Linea = ROSSO  
Rapporto = 368.19 ÷ 929.40

Linea = RED  
Ratio = 368.19 to 929.40





## Connessioni elettriche

## Electrical connections

### Versione 230 V 50 Hz monofase


### 230 V 50 Hz single-phase version

#### Nota:

In caso serva collegare la PTO, per maggior protezione termica del motore, seguire lo schema sottostante

#### Note:

Should it be necessary to connect the PTO, for increased thermal protection of the motor, follow the diagram below

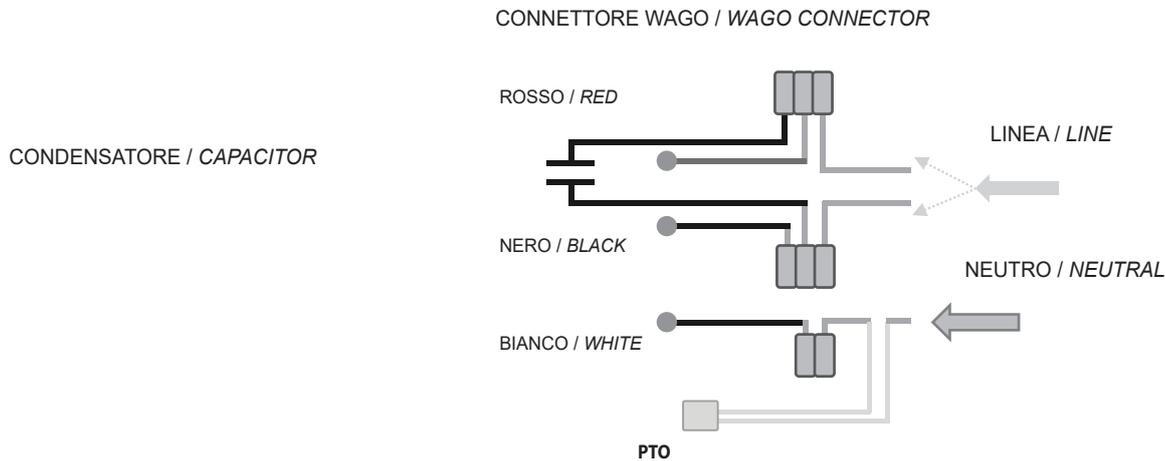

Collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente.

Motor supply connection by the customer.



Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.



For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.





Motoriduttori pendolari  
**Helical parallel gearmotors**







<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>E2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>E2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>E3</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>E3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>E3</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>E4</b>
Motori applicabili	<i>Motors adapters</i>	<b>E4</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>E5</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>E11</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*




## Caratteristiche tecniche

## Technical features

I motoriduttori pendolari della serie FT hanno le seguenti caratteristiche principali:


FT helical parallel gearmotors range has the following main features:


- Carcasa in pressofusione di alluminio
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati.
- Die-cast aluminium housings
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.
- Ground-hardened helical gears.

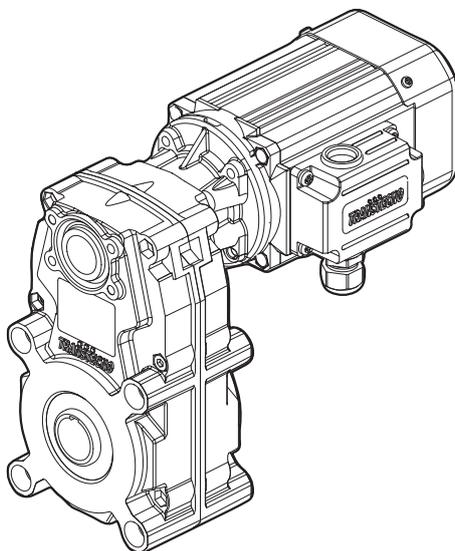



## Designazione

## Classification

RIDUTTORE / GEARBOX						
FT	146	U	60.63	O20	56	B5
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	IEC	Forma costruttiva Version
	<b>105/3</b> <b>105/4</b> <b>146</b> <b>176</b> <b>196</b>	<b>U...</b>	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	 <b>56</b> <b>63</b> <b>71</b> <b>80</b> <b>90</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
 <b>SMT</b>		<b>1-2-3-4-5</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>2.2 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230-400 V</b>  <b>460V</b>	<b>50Hz</b>  <b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		 T1 (Std) T4 T2 T3

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
 <b>SMM</b>		<b>1-2-3-4</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>0.75 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230V</b>	<b>50Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		 T1 (Std) T4 T2 T3



### Designazione



### Classification

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	



### Sensi di rotazione

### Direction of rotation

FT105/3  
FT146  
FT176  
FT196

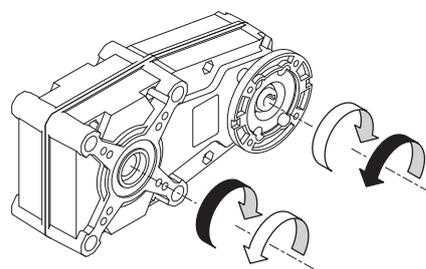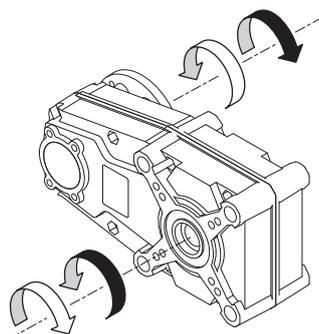

FT105/4

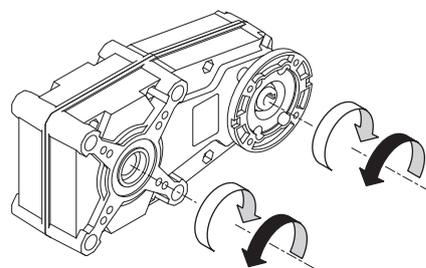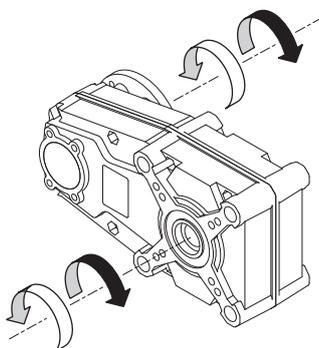

### Simbologia

### Symbols

$n_1$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
$n_2$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
$i$		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>
$sf$		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$R_2$	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$A_2$	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>

### Lubrificazione

### Lubrication


Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

*Permanent synthetic oil long-life lubrication ( viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*



**Carichi radiali**


**Radial loads**

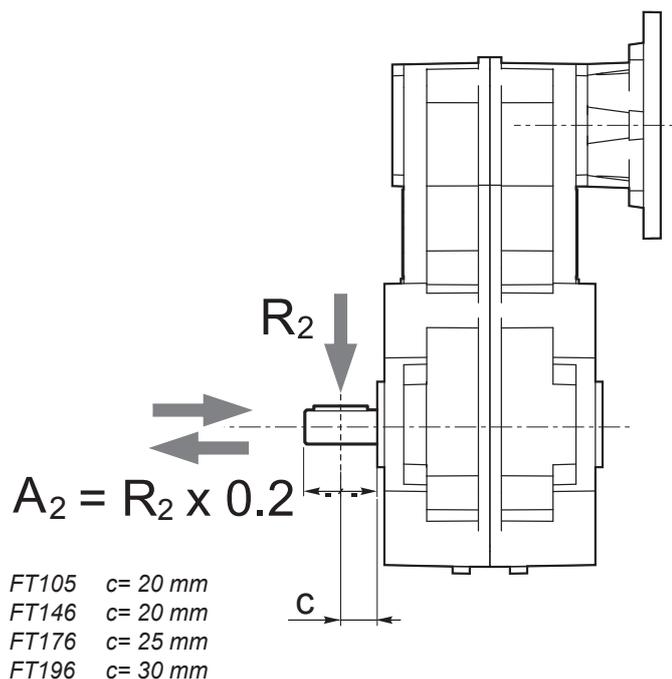

n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]			
	FT105	FT146	FT176	FT196
70	1500	2500	3000	3500
40	1700	2700	3500	4000
30	1850	2850	4000	4600
20	2000	3000	4500	5500
10	2000	3000	5000	7000
5	2000	3000	5000	7000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzera dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

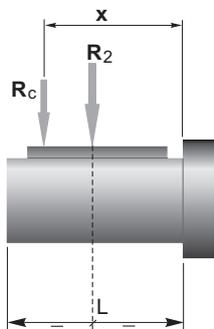

	FT105	FT146	FT176	FT196
a	82	82,5	115	132
b	62	62,5	90	102
R <sub>2MAX</sub>	2000	3000	5000	7000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table

$$R \leq R_c$$

**Motori applicabili**

**Motors adapters**

FT	SMT						SMM					TS				
	5014	5624	6324	7124	8024	9024	5014	5624	6324	7124	8024	5624	6314	7114	8024	90S4
	5024	5634	6334	7134	8034	9034	5024	5634	6334	7134			6324	7124	8034	90L14
	5034	5444	6344	7144			5034	5444					6334	7134	8034	90L24
	5044	5654												7144		
105																
146																
176																
196																

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.


**Dati tecnici**
 $n_1$  1400 min<sup>-1</sup>
**Technical data**

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
<b>FT105</b>					<b>56B14</b>			
<b>FT105/3</b>	68	40	0.30	20.57				
	42	50	0.23	33.32				
	32	65	0.23	44.36				
	26	65	0.18	54.87				
	20	65	0.14	71.84				
	18	65	0.13	77.07				
	16	65	0.11	88.87				
	11	65	0.081	124.81				
	7.7	65	0.056	181.35				
<b>FT105/4</b>	6.2	65	0.045	224.32				
	4.4	65	0.032	315.05				
	3.8	65	0.028	368.19				
	2.6	65	0.019	534.98				
<b>FT146</b>	2.1	65	0.015	661.76				
	1.5	65	0.011	929.40				
	<b>FT146</b>					<b>56 B5/B14</b>	<b>63 B5/B14</b>	<b>71 B5/B14</b>
	75	80	0.65	18.75				
	61		0.53	22.89				
	53		0.47	26.17				
	50		0.43	28.26				
	40	100	0.44	35.07				
	35		0.39	39.44				
	30		0.33	46.44				
	26		0.29	52.86				
	23	110	0.28	60.63				
	20		0.24	70.00				
	19		0.23	74.02				
	17		0.20	84.63				
	15		0.18	95.61				
	12		0.15	113.40			*	
	10		0.13	133.45			*	
	9.3	0.11	150.18			*		
8.7	120	0.11	160.43			*		
7.8		0.10	178.83			*		
7.1		0.09	195.85			*		
6.3		0.082	223.92			*		
5.9		0.077	236.83			*		
4.7		0.061	300.07		*	*		
3.5		0.046	397.38		*	*		

N.B.

Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


 \* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle pag. E7.

N.B.

Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.


 \* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page E7.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions						
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14
<b>N</b>	80	50	95	60	110	70
<b>M</b>	100	65	115	75	130	85
<b>P</b>	120	80	140	90	160	105
	9		11		14	





### Dati tecnici

### Technical data


P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.04</b>						<b>0.06</b>						
SMT5014	<b>68</b>	5	7.6	20.57	<b>FT105/3</b>	SMT5024	<b>15</b>	37	3.0	95.61		
SMM5014	<b>42</b>	9	5.9	33.32		SMM5024	<b>12</b>	44	2.5	113.40		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>32</b>	11	5.7	44.36		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>10</b>	51	2.1	133.45		
	<b>26</b>	14	4.6	54.87		<b>9.3</b>	58	1.9	150.18			
	<b>19</b>	18	3.5	71.84		<b>8.7</b>	62	1.9	160.43			
	<b>18</b>	20	3.3	77.07		<b>7.8</b>	69	1.7	178.83			
	<b>16</b>	23	2.9	88.87		<b>7.1</b>	75	1.6	195.85			
	<b>11</b>	32	2.0	124.81		<b>6.3</b>	86	1.4	223.92			
	<b>7.7</b>	47	1.4	181.35		<b>5.9</b>	91	1.3	236.83			
	<b>6.2</b>	58	1.1	224.32		<b>4.7</b>	115	1.0	300.07			
	<b>4.4</b>	81	0.8	315.05		<b>3.5</b>	153	0.8	397.38			
	<b>3.8</b>	92	0.7	368.19		<b>0.09</b>						
	<b>2.6</b>	92	0.7	534.98		SMT5034	<b>68</b>	12	3.4	20.57		<b>FT105/3</b>
	<b>2.1</b>	92	0.7	661.78		SMM5034	<b>42</b>	19	2.6	33.32		
	<b>1.5</b>	92	0.7	929.40	SMT5624	<b>32</b>	26	2.5	44.36			
					SMM5624	<b>26</b>	32	2.1	54.87			
					(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>20</b>	41	1.6	71.84			
	<b>17</b>	22	5.1	84.63		<b>18</b>	44	1.5	77.07			
	<b>15</b>	25	4.5	95.61	TS5624	<b>16</b>	51	1.3	88.87			
	<b>12</b>	29	3.8	113.40	(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>11</b>	72	0.9	124.81			
	<b>10</b>	34	3.2	133.45	<b>75</b>	11	7.4	18.75	<b>FT146</b>			
	<b>9.3</b>	39	2.9	150.18	<b>61</b>	13	6.1	22.89				
	<b>8.7</b>	41	2.9	160.43	<b>53</b>	15	5.3	26.17				
	<b>7.8</b>	46	2.6	178.83	<b>50</b>	16	4.9	28.26				
	<b>7.1</b>	50	2.4	195.85	<b>40</b>	20	4.9	35.07				
	<b>6.3</b>	57	2.1	223.92	<b>35</b>	23	4.4	39.44				
	<b>5.9</b>	61	2.0	236.83	<b>30</b>	27	3.7	46.44				
	<b>4.7</b>	77	1.6	300.07	<b>27</b>	31	3.3	52.86				
	<b>3.5</b>	102	1.2	397.38	<b>23</b>	35	3.1	60.63				
					<b>20</b>	40	2.7	70.00				
					<b>19</b>	43	2.6	74.02				
					<b>17</b>	49	2.3	84.63				
					<b>15</b>	55	2.0	95.61				
					<b>12</b>	65	1.7	113.40				
					<b>10</b>	77	1.4	133.45				
					<b>9.3</b>	87	1.3	150.18				
					<b>8.7</b>	93	1.3	160.43				
					<b>7.8</b>	103	1.2	178.83				
					<b>7.1</b>	113	1.1	195.85				
					<b>6.3</b>	129	0.9	223.92				
					<b>5.9</b>	137	0.9	236.83				
<b>0.06</b>						<b>0.12</b>						
SMT5024	<b>68</b>	8	5.1	20.57	<b>FT105/3</b>	SMT5044	<b>68</b>	16	2.5	20.57	<b>FT105/3</b>	
SMM5024	<b>42</b>	13	3.9	33.32		SMT5634	<b>42</b>	26	2.0	33.32		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>32</b>	17	3.8	44.36		SMM5634	<b>32</b>	34	1.9	44.36		
	<b>26</b>	21	3.1	54.87		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>26</b>	42	1.5	54.87		
	<b>19</b>	28	2.4	71.84			<b>19</b>	55	1.2	71.84		
	<b>18</b>	30	2.2	77.07		<b>18</b>	59	1.1	77.07			
	<b>16</b>	34	1.9	88.87		<b>16</b>	68	1.0	88.87			
	<b>11</b>	48	1.4	124.81								
	<b>7.7</b>	70	0.9	181.35								
	<b>6.2</b>	86	0.8	224.32								
	<b>26</b>	20	4.9	52.86								
	<b>23</b>	23	4.7	60.63								
	<b>20</b>	27	4.1	70.00								
	<b>19</b>	28	3.9	74.02								
	<b>17</b>	33	3.4	84.63								

N.B.  
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio

N.B.  
Please check that the output torque M2 does not exceed the value in the grey areas



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
		5014 5024 5034 5044	5624 5634	5014 5024 5034	5624 5634	5624
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>		<b>56 B14</b>		<b>56 B5 / B14</b>	
	<b>56 B14</b>		<b>56 B14</b>		<b>63 B5 / B14</b>	



# FT Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.12</b>						<b>0.18</b>						
SMT5044	<b>75</b>	14	5.5	18.75	<b>FT146</b>	SMT6324	<b>31</b>	52	4.1	44.79	<b>FT176</b>	
SMT5634	<b>61</b>	18	4.5	22.89		SMM6324	<b>28</b>	58	3.8	50.10		
SMM5634	<b>53</b>	20	4.0	26.17		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>26</b>	63	3.7	54.26		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>50</b>	22	3.7	28.26			<b>22</b>	73	3.1	63.55		
	<b>40</b>	27	3.7	35.07		TS6324	<b>18</b>	88	2.9	75.90		
TS6314	<b>35</b>	30	3.3	39.44		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>16.4</b>	99	2.5	85.40		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30</b>	36	2.8	46.44		<b>15.6</b>	103	2.7	89.60			
	<b>26</b>	41	2.5	52.86		<b>13</b>	124	2.3	107.02			
	<b>23</b>	47	2.4	60.63		<b>11</b>	146	2.0	126.92			
	<b>20</b>	54	2.0	70.00		<b>9.7</b>	167	1.8	144.74			
	<b>19</b>	57	1.9	74.02		<b>8.6</b>	188	1.6	163.25			
	<b>17</b>	65	1.7	84.63		<b>6.9</b>	236	1.3	204.08			
	<b>15</b>	74	1.5	95.61		<b>6.5</b>	248	1.2	215.11			
	<b>12</b>	87	1.3	113.40		<b>5.1</b>	319	0.9	276.68			
	<b>10</b>	103	1.1	133.45		<b>4.6</b>	350	0.9	303.29			
	<b>9.3</b>	116	1.0	150.18								
	<b>8.7</b>	123	1.0	160.43	<b>8.9</b>	182	3.0	158,02				
	<b>7.8</b>	138	0.9	178.83	<b>6.9</b>	233	2.4	201,80				
	<b>7.1</b>	151	0.8	195.85	<b>5.2</b>	311	1,8	269,47				
<b>0.18</b>						<b>0.25</b>						
TS6314	<b>22</b>	49	4.7	63.55	<b>FT176</b>	SMT5654	<b>68</b>	33	1.2	18.75	<b>FT105/3</b>	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>18</b>	58	4.3	75.90		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>42</b>	53	0.9	26.17		
	<b>16.4</b>	66	3.8	85.40			<b>32</b>	71	0.9	28.26		
	<b>15.6</b>	69	4.1	89.60		SMT5654	<b>75</b>	30	2.7	18.75	<b>FT146</b>	
	<b>13</b>	82	3.5	107.02		SMT6334	<b>61</b>	37	2.2	22.89		
	<b>11</b>	98	3.1	126.92		SMM6334	<b>53</b>	42	1.9	26.17		
	<b>9.7</b>	111	2.7	144.74		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>50</b>	45	1.8	28.26		
	<b>8.6</b>	126	2.4	163.25			<b>40</b>	56	1.8	35.07		
	<b>6.9</b>	157	1.9	204.08		TS6334	<b>35</b>	63	1.6	39.44		
	<b>6.5</b>	166	1.8	215.11		TS7114	<b>30</b>	74	1.3	46.44		
	<b>5.1</b>	213	1.4	276.68		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30</b>	74	1.3	46.44		
	<b>4.6</b>	233	1.3	303.29		<b>26</b>	85	1.2	52.86			
	<b>3.6</b>	300	1.0	390.11		<b>23</b>	97	1.1	60.63			
						<b>20</b>	112	1.0	70.00			
						<b>19</b>	119	0.9	74.02			
						<b>17</b>	136	0.8	84.63			
<b>0.18</b>						<b>0.25</b>						
SMT5644	<b>68</b>	24	1.7	20.57	<b>FT105/3</b>	SMT6334	<b>57</b>	39	4.6	24.56		<b>FT176</b>
SMM5644	<b>42</b>	38	1.3	33.32		(1400 min <sup>-1</sup> )	SMM6334	<b>48</b>	47	3.8		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>32</b>	51	1.3	44.36			<b>40</b>	56	3.4	34.62		
	<b>26</b>	63	1.0	54.87		TS6334	<b>37</b>	60	3.2	37.50		
	<b>19</b>	83	0.8	71.84	TS7114	<b>34</b>	66	3.0	41.35			
					(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>31</b>	72	2.9	44.79			
SMT5644	<b>75</b>	22	3.7	18.75	<b>FT146</b>	TS6334	<b>28</b>	80	2.7	50.10		
SMT6324	<b>61</b>	26	3.0	22.89		TS7114	<b>26</b>	87	2.6	54.26		
SMM5644	<b>53</b>	30	2.6	26.17		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>22</b>	102	2.3	63.55		
SMM6324	<b>50</b>	33	2.5	28.26			<b>18</b>	122	2.1	75.90		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>40</b>	40	2.5	35.07		TS6334	<b>16.4</b>	137	1.8	85.40		
	<b>35</b>	46	2.2	39.44		TS7114	<b>15.6</b>	144	1.9	89.60		
	<b>30</b>	54	1.9	46.44		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>13</b>	172	1.7	107.02		
	<b>26</b>	61	1.6	52.86		<b>11</b>	203	1.5	126.92			
	<b>23</b>	70	1.6	60.63		<b>9.7</b>	232	1.3	144.74			
	<b>20</b>	81	1.4	70.00		<b>8.6</b>	262	1.1	163.25			
	<b>19</b>	85	1.3	74.02		<b>6.9</b>	327	0.9	204.08			
	<b>17</b>	98	1.1	84.63		<b>6.5</b>	345	0.9	215.11			
	<b>15</b>	110	1.0	95.61								
	<b>12</b>	131	0.8	113.40								



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	5644 5654	6324 6334 6344	5644	6334 6344	6324 6334	7114
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>



### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.25</b>						<b>0.55</b>					
SMT6334	<b>15.1</b>	149	3.7	92.82	<b>FT196</b>	SMT7134	<b>75</b>	66	1.2	18.75	<b>FT146</b>
SMM6334	<b>11.3</b>	199	2.8	123.95		SMM7134	<b>61</b>	81	1.0	22.89	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>8.9</b>	253	2.2	158.02		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>53</b>	92	0.9	26.17	
	<b>6.9</b>	323	1.7	201.80			<b>50</b>	100	0.8	28.26	
TS6334	<b>5.2</b>	432	1.3	269.47		TS7134	<b>40</b>	124	0.8	35.07	
TS7114					(1400 min <sup>-1</sup> )						
(1400 min <sup>-1</sup> )											
<b>0.37</b>						<b>0.55</b>					
SMT6344	<b>75</b>	44	1.8	18.75	<b>FT146</b>	SMT7134	<b>97</b>	51	2.7	14.49	<b>FT176</b>
SMT7124	<b>61</b>	54	1.5	22.89		SMM7134	<b>81</b>	61	2.5	17.31	
SMM7124	<b>53</b>	62	1.3	26.17		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>67</b>	74	2.2	20.97	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>50</b>	67	1.2	28.26			<b>57</b>	87	2.1	24.56	
	<b>40</b>	83	1.2	35.07		TS7134	<b>48</b>	103	1.7	29.33	
TS7124	<b>35</b>	94	1.1	39.44	(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>40</b>	122	1.6	34.62		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>30</b>	110	0.9	46.44	TS8014	<b>37</b>	132	1.4	37.50		
	<b>26</b>	125	0.8	52.86	(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>34</b>	146	1.4	41.35		
	<b>23</b>	144	0.8	60.63		<b>31</b>	158	1.3	44.79		
						<b>28</b>	177	1.2	50.10		
						<b>26</b>	191	1.2	54.26		
						<b>22</b>	224	1.0	63.55		
						<b>18</b>	268	0.9	75.90		
						<b>16.4</b>	301	0.8	85.40		
						<b>15.6</b>	316	0.9	89.60		
SMT6344	<b>97</b>	34	4.1	14.49	<b>FT176</b>	SMT7134	<b>69</b>	72	4.9	20.41	<b>FT196</b>
SMT7124	<b>81</b>	41	3.7	17.31		SMM7134	<b>40</b>	123	3.2	34.81	
SMM7124	<b>67</b>	50	3.2	20.97		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>33</b>	150	3.0	42.61	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>57</b>	58	3.1	24.56			<b>24</b>	209	2.4	59.36	
	<b>48</b>	70	2.6	29.33		TS7134	<b>19</b>	255	2.1	72.68	
TS7124	<b>40</b>	82	2.3	34.62		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>15</b>	327	1.7	92.82	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>37</b>	89	2.1	37.50		TS8014	<b>11</b>	437	1.3	123.95	
	<b>34</b>	98	2.0	41.35		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>8.9</b>	557	1.0	158.02	
	<b>31</b>	106	2.0	44.79			<b>6.9</b>	712	0.8	201.80	
	<b>28</b>	119	1.9	50.10							
	<b>26</b>	129	1.8	54.26							
	<b>22</b>	151	1.5	63.55							
	<b>18</b>	180	1.4	75.90							
	<b>16.4</b>	203	1.2	85.40							
	<b>15.6</b>	213	1.3	89.60							
	<b>13</b>	254	1.1	107.02							
	<b>11</b>	301	1.0	126.92							
	<b>9.7</b>	343	0.9	144.74							
<b>0.75</b>						<b>0.75</b>					
SMT6344	<b>24</b>	141	3.6	59.36	<b>FT196</b>	SMT7144	<b>97</b>	70	2.0	14.49	<b>FT176</b>
SMM7124	<b>19</b>	172	3.2	72.68		SMT8024 IE3	<b>81</b>	83	1.8	17.31	
SMT7124	<b>15</b>	220	2.5	92.82		SMM8024	<b>67</b>	101	1.6	20.97	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>11</b>	294	1.9	123.95		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>57</b>	118	1.5	24.56	
	<b>8.9</b>	375	1.5	158.02			<b>48</b>	141	1.3	29.33	
TS7124	<b>6.9</b>	479	1.1	201.80		TS7144	<b>40</b>	167	1.1	34.62	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>5.2</b>	639	0.9	269.47		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>37</b>	180	1.1	37.50	
						TS8024	<b>34</b>	199	1.0	41.35	
						(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>31</b>	215	1.0	44.79	
							<b>28</b>	241	0.9	50.10	
						<b>26</b>	261	0.9	54.26		



Motori Motors	SMT			SMM		TS	
	6344	7124 7134 7144	8024	7124 7134	8024	7124 7134	8014 8024
<b>IEC</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



# FT Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.75</b>						<b>1.5</b>							
SMT7144	<b>69</b>	98	3.6	20.41	<b>FT196</b>	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>69</b>	196	1.8	20.41	<b>FT196</b>		
SMT8024 IE3	<b>40</b>	167	2.4	34.81		SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>40</b>	335	1.2	34.81			
SMM8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>33</b>	205	2.2	42.61			<b>33</b>	410	1.1	42.61			
	<b>24</b>	285	1.8	59.36		TS90L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>24</b>	571	0.9	59.36			
TS7144	<b>19</b>	350	1.6	72.68			<b>19</b>	699	0.8	72.68			
TS8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>15</b>	446	1.2	92.82									
	<b>11</b>	596	0.9	123.95									
<b>1.1</b>						<b>2.2</b>							
SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>97</b>	102	1.4	14.49		<b>FT176</b>	SMT9034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>69</b>	288	1.2		20.41	<b>FT196</b>
	<b>81</b>	122	1.2	17.31				<b>40</b>	491	0.8		34.81	
TS8034 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>67</b>	148	1.1	20.97	TS90L24 (1400 min <sup>-1</sup> )								
	<b>57</b>	173	1.0	24.56									
	<b>48</b>	207	0.9	29.33									
SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>69</b>	144	2.4	20.41	<b>FT196</b>								
	<b>40</b>	246	1.6	34.81									
TS8034	<b>33</b>	301	1.5	42.61									
TS90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>24</b>	419	1.2	59.36									
	<b>19</b>	513	1.1	72.68									
	<b>15</b>	655	0.8	92.82									



Motori Motors	SMT		TS	
	8034	9024 9034	8034	90S4 90L14 90L24
<b>IEC</b>	<b>80 B14</b>	<b>90 B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>	<b>90 B5 / B14</b>

## Dati tecnici elettrici

## Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:


Please see the dedicated paragraph:






FT 105

FT 105...U

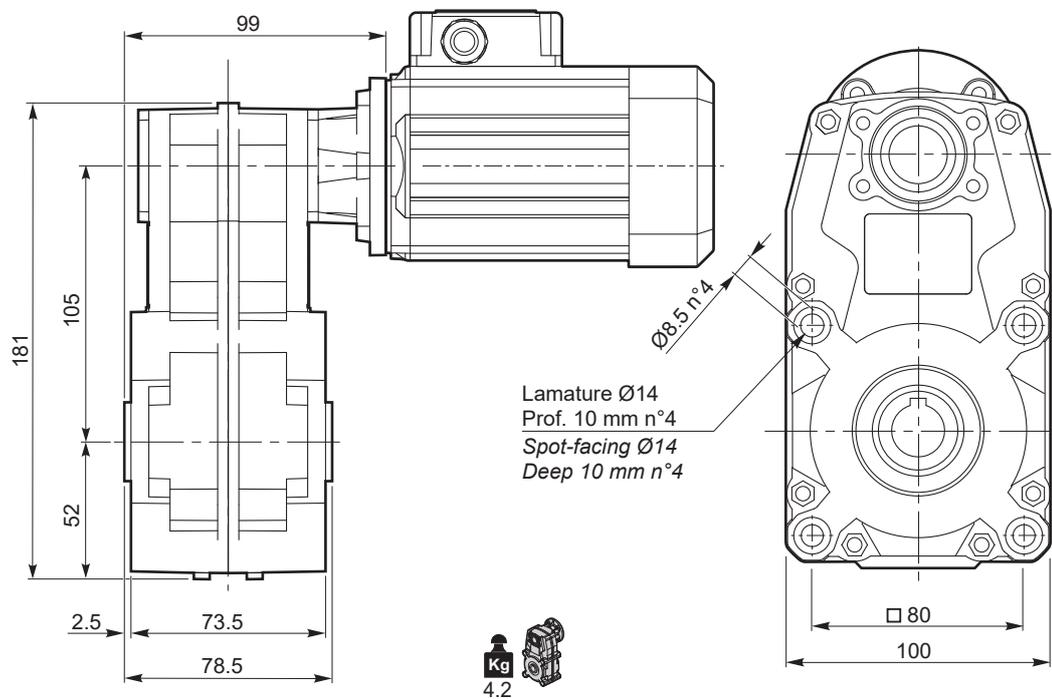

NOTA: Stessi fissaggi da entrambi i lati  
NOTE: Same fixing points in both sides

IEC Motori applicabili  
IEC Motor adapters




E5  
pag.



50 ... 56


N4  
pag.




56

R4  
pag.

O17

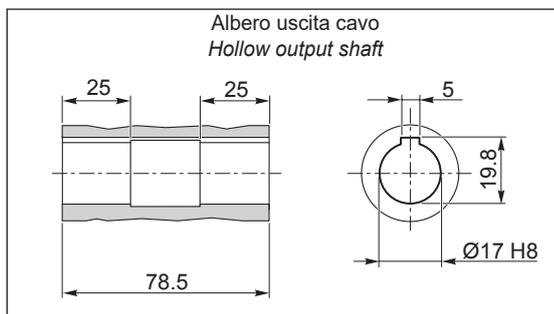

O20

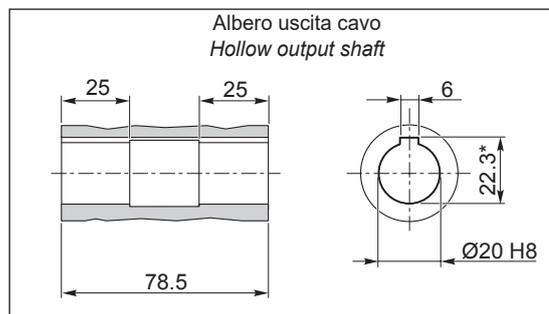


\*: Sede linguetta ribassata / Special keyway



**FT 146**

**FT 146 U**

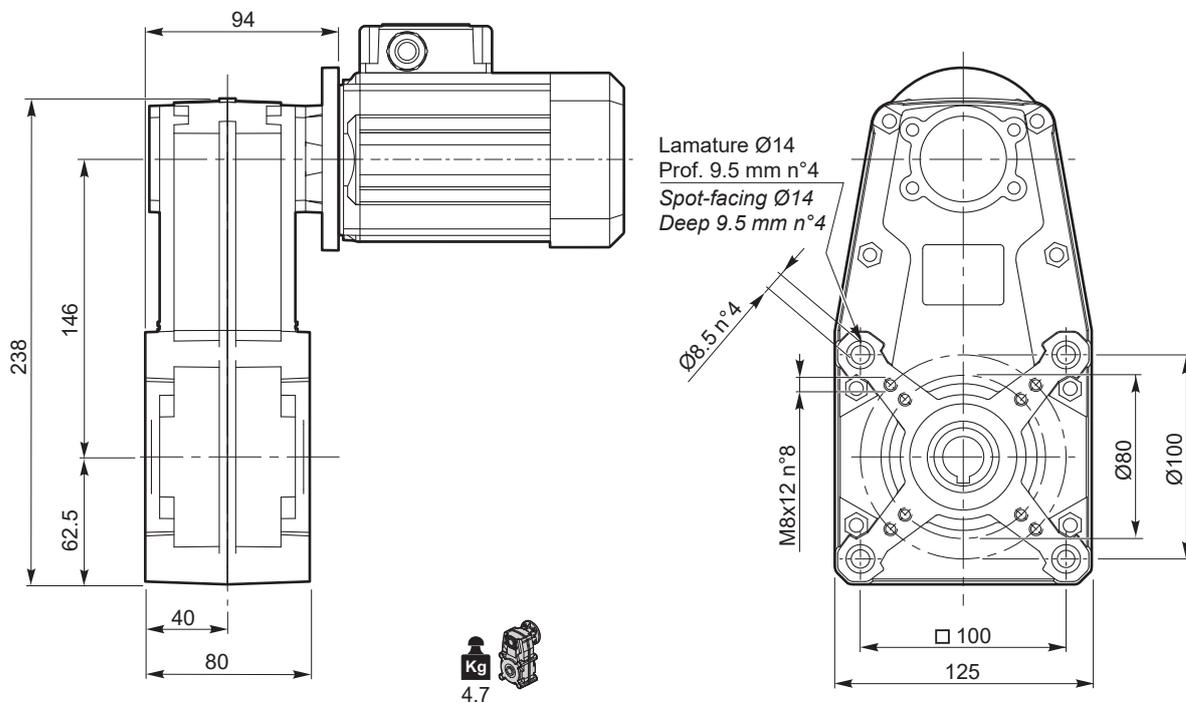

NOTA: Stessi fissaggi da entrambi i lati  
NOTE: Same fixing points in both sides

IEC Motori applicabili  
IEC Motor adapters




**E5**  
pag.



**50 ... 71**


**N4**  
pag.



**56 ... 71**

**R4**  
pag.


**O20**

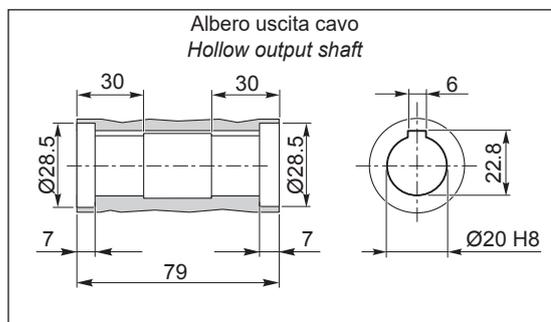




FT 176

FT 176 U

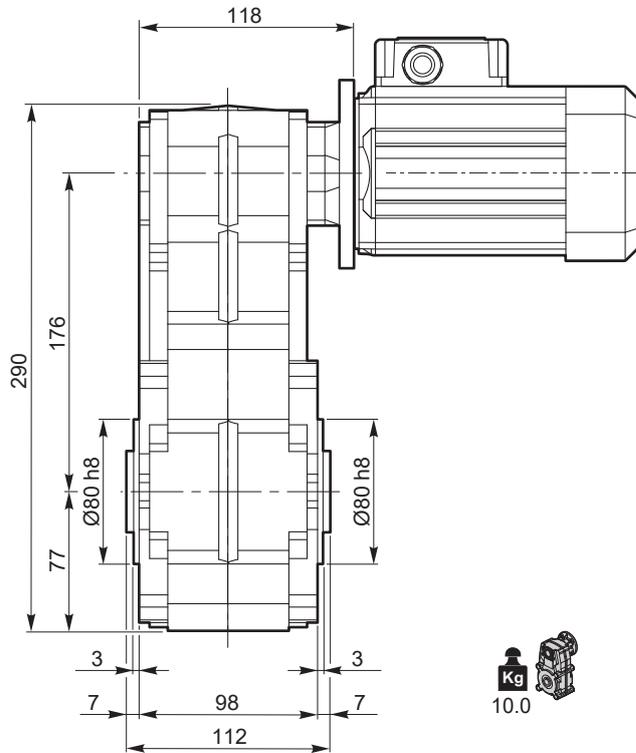


Lamature Ø15  
Prof. 9 mm n°4  
Spot-facing Ø15  
Deep 9 mm n°4

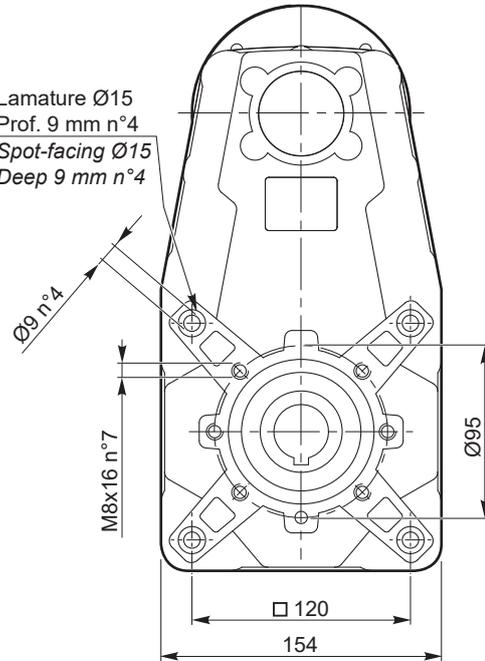


NOTA: Stessi fissaggi da entrambi i lati  
NOTE: Same fixing points in both sides


IEC Motori applicabili  
IEC Motor adapters



O25

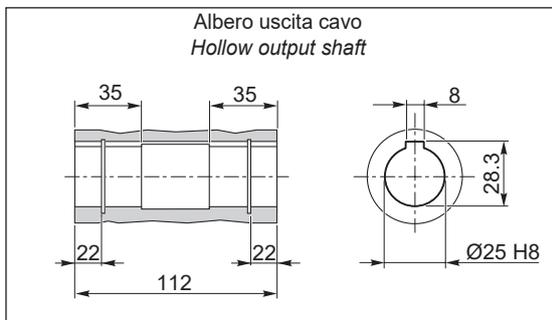


O30

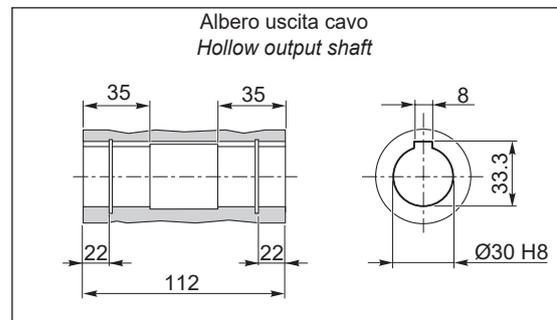




**FT 196**

**FT 196 U**

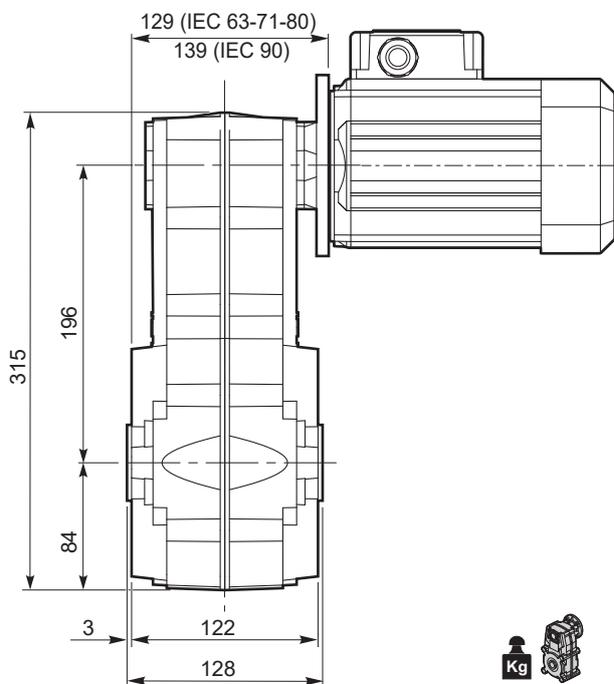


Lamature Ø14  
Prof. 11 mm n°4  
Spot-facing Ø14  
Deep 11 mm n°4

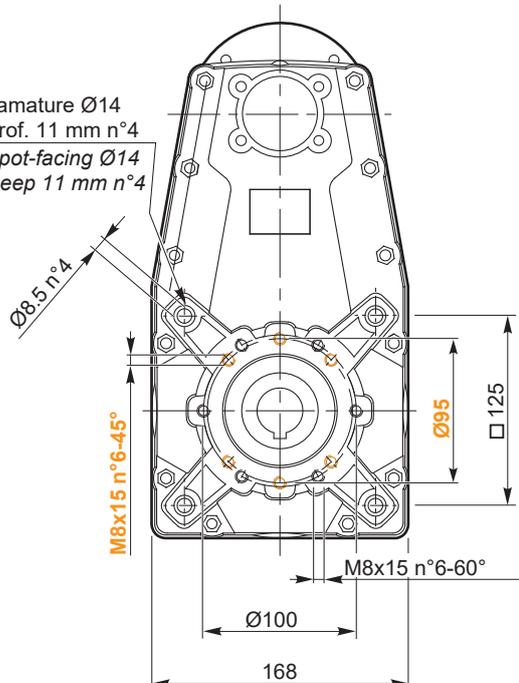

NOTA: Stessi fissaggi da entrambi i lati  
NOTE: Same fixing points in both sides

IEC Motori applicabili  
IEC Motor adapters




**E6**  
pag.



63 ... 90


**N4**  
pag.




63 ... 90

**R4**  
pag.

**O30**

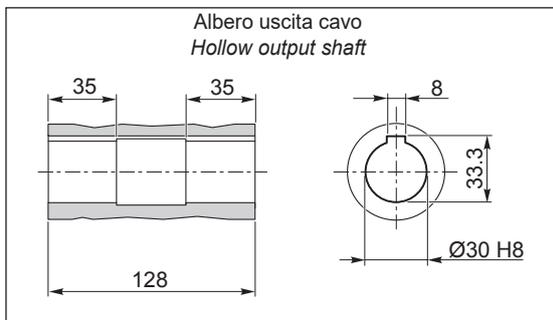

**O35**

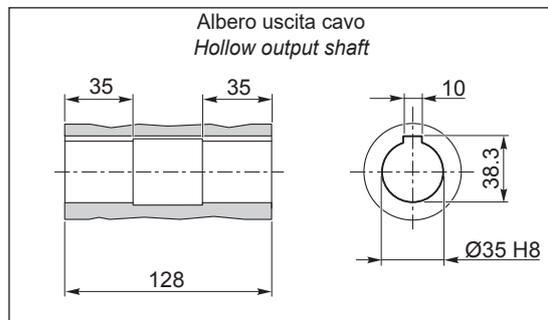

**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**ATS**


ATS



Motoriduttori pendolari  
**Helical parallel gearmotors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>F2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>F2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>F4</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>F4</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>F4</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>F5</b>
Motori applicabili	<i>Motors adapters</i>	<b>F5</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>F6</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>F12</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>F16</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***



## Caratteristiche tecniche

## Technical features

I motoriduttori pendolari della serie ATS sono caratterizzati da un elevato grado di modularità: partendo da un corpo di base è possibile configurarlo secondo le esigenze con diversi kit in entrata ed in uscita.


*The high degree of modularity is a design feature of ATS helical parallel range. It is possible to set up the version required by using input and output kits.*

Caratteristiche comuni a tutta la serie:

*The main features of ATS range are:*


- Carcasa e flangia PAM in pressofusione di alluminio
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati.
- Flange di uscita in ghisa.

- *Die-cast aluminium housings and input flanges*
- *Permanent synthetic oil long-life lubrication.*
- *Ground-hardened helical gears.*
- *Cast iron output flanges.*

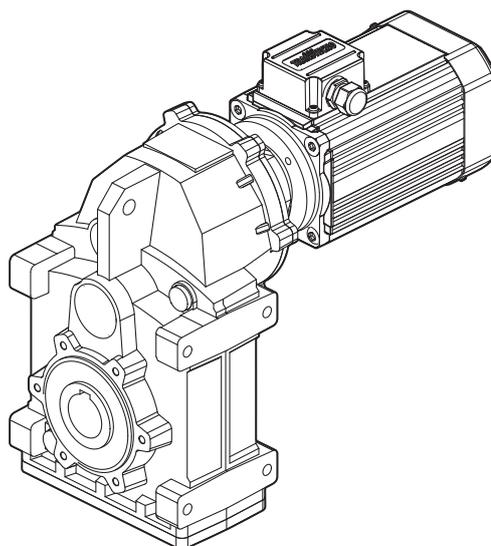


## Designazione


## Classification


RIDUTTORE / GEARBOX								
ATS	90	2	U	29.65	D35	90	B5	SZ
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero uscita maschio Solid output shaft
 ATS	90 91	2 3	U... F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	63.. — 112..	B5 B14	SZ

Versione Riduttore  
Gearbox Version

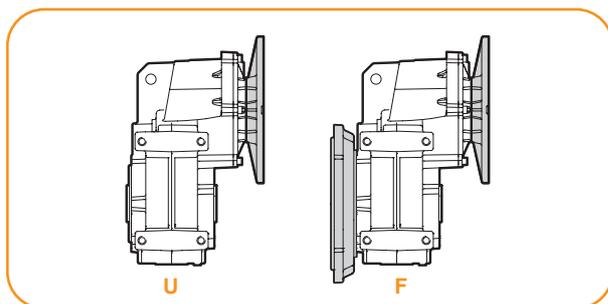


Albero di uscita  
Output shaft

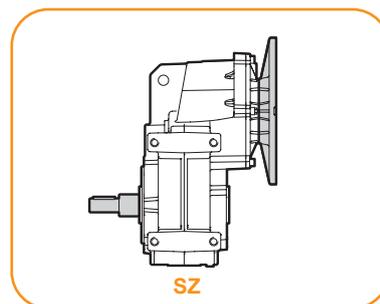




## Designazione


## Classification

RIDUTTORE / GEARBOX						
AT SIS	90	2	U	29.65	D35	SZ
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	Albero uscita maschio Solid output shaft
<b>AT SIS</b>	<b>90</b> <b>91</b>	<b>2</b> <b>3</b>	<b>U...</b> <b>F...</b>	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	<b>SZ</b>
						


Versione Riduttore  
Gearbox Version

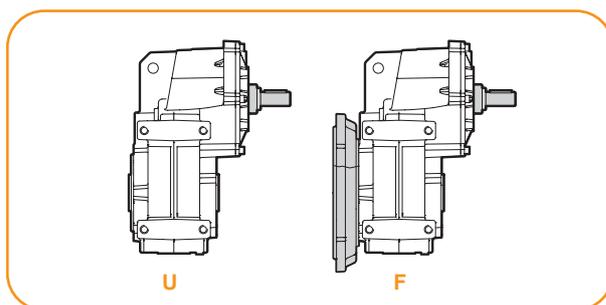



Albero di uscita  
Output shaft

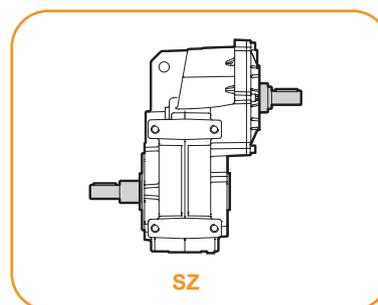


ATS


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
<b>SMT</b>	 <b>N1</b> pag.	<b>1-2-3-4-5</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>2.2 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230-400 V</b>  <b>460V</b>	<b>50Hz</b>  <b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>	 <b>Q1</b> <b>P1</b> <b>Q1</b> pag.	<b>T1 (Std)</b>  <b>T4</b> <b>T2</b> <b>T3</b>

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
<b>SMM</b>	 <b>N1</b> pag.	<b>1-2-3-4</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>0.75 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230V</b>	<b>50Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>	 <b>Q1</b> pag.	<b>T1 (Std)</b>  <b>T4</b> <b>T2</b> <b>T3</b>


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1	
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsettiera Terminal box pos.	
<b>TS</b>	 <b>R1</b> pag.	<b>1-2-3-S</b> <b>L1-L2</b>	<b>4</b>	<b>0.09 kW</b> ... <b>2.2 kW</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>3 ph</b>	<b>230-400 V</b> <b>275-480 V</b>	<b>50Hz</b> <b>60Hz</b>	<b>T1 (Std)</b>  <b>T4</b> <b>T2</b> <b>T3</b>	



ATS...2  
ATSIS..2

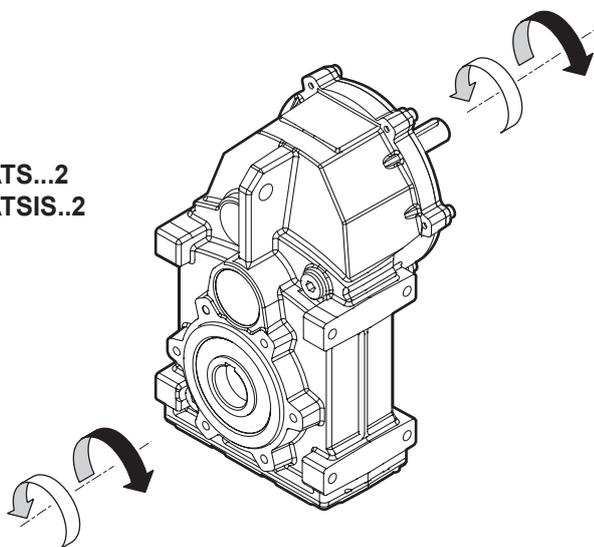

ATS...3  
ATSIS..3

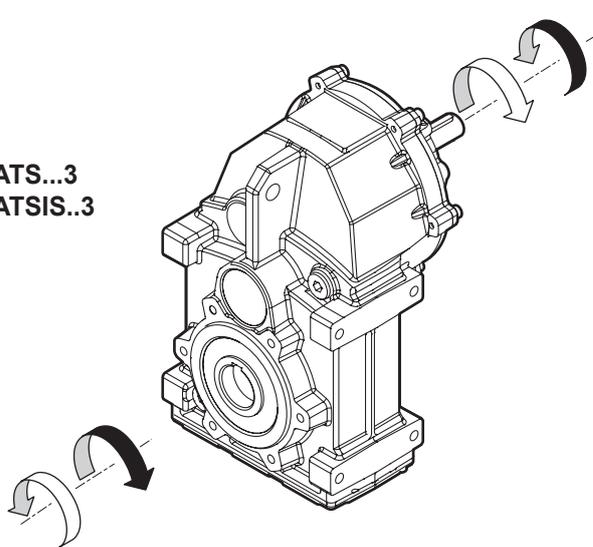

**Simbologia**

**Symbols**


$n_1$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
$n_2$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
$i$		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>
$sf$		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$R_2$	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$A_2$	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>

**Lubrificazione**

**Lubrication**


Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

*Permanent synthetic oil long-life lubrication ( viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*



**Carichi radiali**


**Radial loads**

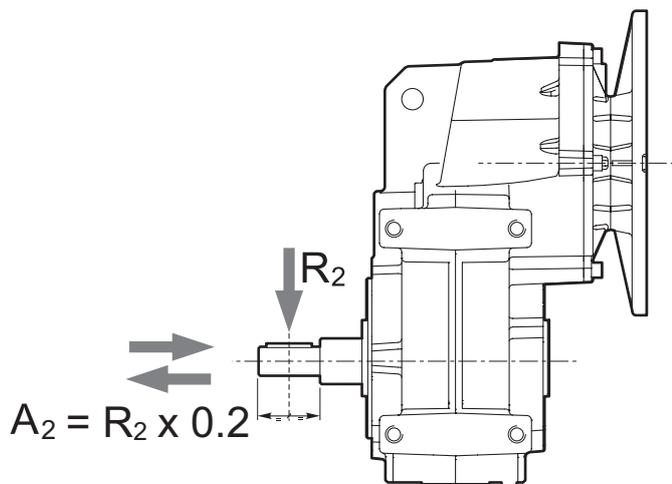

$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$R_2$ [N]	
	ATS 902 ATS 903	ATS 912 ATS 913
240	2400	3600
180	2400	4200
150	2400	4200
120	2500	4600
100	2800	4800
85	3090	5100
70	3150	5250
55	3630	6000
40	4440	6900
30	5100	7800
20	6000	9500
15	6000	10000
10	6000	10000
5	6000	10000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

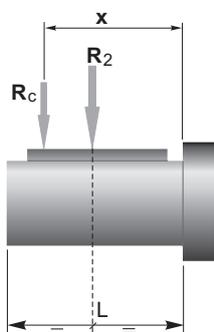

	ATS 902 ATS 903	ATS 912 ATS 913
<b>a</b>	152	174.5
<b>b</b>	97	114.5
<b>R<sub>2MAX</sub></b>	6000	10000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table


**Motori applicabili**

**Motors adapters**

ATS	SMT						SMM					TS					N		
	5014 5024 5034 5044	5624 5634 5444 5654	6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	9024 9034	5014 5024 5034	5624 5634 5444	6324 6334	7124 7134	8024	5624	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144	8024 8034	90S4 90L14 90L24	100L14	100LB4	112M4
902																			
903																			
912																			
913																			

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.



## Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

## Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	
<b>ATSIS 902</b>										
	239	200	5.2	5.87	B					
	178	250	4.9	7.87	B					
	148	300	4.8	9.47	B					
	121	350	4.6	11.53	B					
	106	350	4.0	13.26	B					
	89.3	350	3.4	15.68	B					
	84.0	350	3.2	16.68	B					*
	73.3	400	3.2	19.09	B					*
	63.7	400	2.8	21.96	B					*
	52.8	400	2.3	26.50	B					*
	50.7	400	2.2	27.61	B					*
	47.2	400	2.1	29.65	B					*
	41.8	400	1.8	33.49	B			*	*	
	39.0	400	1.7	35.87	B			*	*	
	36.6	400	1.6	38.29	B			*	*	
	31.9	400	1.4	43.88	B			*	*	
	28.5	400	1.3	49.09	B			*	*	
	26.6	350	1.0	52.71	B			*	*	
	25.2	400	1.1	55.45	B			*	*	
	22.1	400	0.98	63.41	B			*	*	*
	19.0	400	0.85	73.64	B			*	*	*
	16.0	400	0.71	87.27	B			*	*	*

<b>ATSIS 903</b>					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
	14.0	400	0.62	100.33				*
	11.1	400	0.50	125.89				*
	10.6	400	0.47	131.65				*
	10.0	400	0.45	139.88			*	*
	9.3	400	0.41	151.07			*	*
	8.4	400	0.38	166.13			*	*
	8.1	400	0.36	172.40			*	*
	6.7	400	0.30	208.45			*	*
	6.3	400	0.28	223.41			*	*
	5.6	400	0.25	250.14			*	*
	4.3	400	0.19	323.65		*	*	*
	4.1	400	0.18	345.59		*	*	*
	3.7	400	0.17	376.15		*	*	*
	3.3	400	0.15	424.21		*	*	*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
**B** = Boccola di riduzione in acciaio.


 \* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. F8 alla pag. F11


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.  
**B** = Metal shaft sleeve.

 \* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page F8 to F11.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
<b>N</b>	95	110	70	130	80	130	95	180	110
<b>M</b>	115	130	85	165	100	165	115	215	130
<b>P</b>	140	160	105	200	120	200	140	250	160
<b>D</b>	11	14		19		24		28	



Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	
<b>ATSIS 912</b>										
	245.0	350	9.4	5.71	B					
	183	350	7.0	7.66	B					
	158	400	6.9	8.85	B					
	152	400	6.6	9.22	B					
	125	400	5.4	11.23	B					
	118	400	5.1	11.87	B					
	108	500	5.9	12.92	B					
	98.0	500	5.3	14.29	B					
	86.2	500	4.7	16.24	B					
	80.5	500	4.4	17.39	B					
	70.0	600	4.6	20.01	B					
	66.3	600	4.3	21.10	B					
	55.6	600	3.6	25.16	B					
	54.2	600	3.5	25.81	B					*
	48.5	600	3.2	28.88	B					*
	42.8	600	2.9	32.69	B					*
	37.5	520	2.2	37.30	B					*
	35.0	600	2.3	39.98	B					*
	31.3	600	2.1	44.73	B					*
	27.7	600	1.9	50.53	B			*		*
	24.2	600	1.6	57.77	B			*		*
	20.9	600	1.4	67.09	B			*		*
	17.6	520	1.0	79.52	B			*		*

<b>ATSIS913</b>					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
	17.0	600	1.1	82.28				
	14.9	600	1.0	93.96				
	13.8	600	0.92	101.41				*
	11.4	600	0.76	122.61				*
	10.7	600	0.71	131.41				*
	9.5	600	0.64	147.13				*
	8.9	600	0.60	157.08				*
	7.4	600	0.49	189.92				*
	6.9	600	0.46	203.55			*	*
	6.1	600	0.41	227.91			*	*
	4.7	600	0.32	294.88			*	*
	4.4	600	0.30	314.87			*	*
	4.1	600	0.27	342.72			*	*
	3.6	600	0.24	386.51			*	*

N.B.  
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
**B** = Boccola di riduzione in acciaio.


N.B.  
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.  
**B** = Metal shaft sleeve.

 \* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 \* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. F8 alla pag. F11

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page F8 to F11.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
<b>N</b>	95	110	70	130	80	130	95	180	110
<b>M</b>	115	130	85	165	100	165	115	215	130
<b>P</b>	140	160	105	200	120	200	140	250	160
<b>D</b>	11	14		19		24		28	



# ATS Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors


## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.12</b>						<b>0.25</b>					
<b>TS6314</b>  (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>14</b>	77	5.2	100.33	<b>ATS903</b>	<b>TS7114</b>  Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>239</b>	10	20.8	5.87	<b>ATS902</b>
	<b>11</b>	97	4.1	125.89			<b>178</b>	13	19.4	7.87	
	<b>11</b>	101	3.9	131.65			<b>148</b>	16	19.3	9.47	
	<b>10</b>	108	3.7	139.88			<b>121</b>	19	18.5	11.53	
	<b>9.3</b>	116	3.4	151.07			<b>106</b>	22	16.1	13.26	
	<b>8.4</b>	128	3.1	166.13			<b>89</b>	26	13.6	15.68	
	<b>8.1</b>	133	3.0	172.40			<b>84</b>	27	12.8	16.68	
	<b>6.7</b>	160	2.5	208.45			<b>73</b>	31	12.8	19.09	
	<b>6.3</b>	172	2.3	223.41			<b>64</b>	36	11.1	21.96	
	<b>5.6</b>	192	2.1	250.14			<b>53</b>	43	9.2	26.50	
	<b>4.3</b>	249	1.6	323.65			<b>51</b>	45	8.8	27.61	
	<b>4.1</b>	266	1.5	345.59			<b>47</b>	49	8.2	29.65	
	<b>3.7</b>	289	1.4	376.15			<b>42</b>	55	7.3	33.49	
	<b>3.3</b>	326	1.2	424.21			<b>39</b>	59	6.8	35.87	
<b>ATS913</b>						<b>37</b>	61	6.5	38.29		
<b>6.9</b>	157	3.8	203.55		<b>32</b>	70	5.7	43.88			
<b>6.1</b>	175	3.4	227.91		<b>29</b>	79	5.1	49.09			
<b>4.7</b>	227	2.6	294.88		<b>27</b>	84	4.1	52.71			
<b>4.4</b>	242	2.5	314.87		<b>25</b>	89	4.5	55.45			
<b>4.1</b>	264	2.3	342.72		<b>22</b>	102	3.9	63.41			
<b>3.6</b>	297	2.0	386.51		<b>19</b>	118	3.4	73.64			
						<b>16</b>	140	2.9	87.27		
<b>0.18</b>						<b>0.25</b>					
<b>TS6324</b>  Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>14</b>	116	3.5	100.33	<b>ATS903</b>	<b>TS6334</b>  Solo / Only TS7114 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>14</b>	161	2.5	100.33	<b>ATS903</b>
	<b>11</b>	145	2.8	125.89			<b>11</b>	202	2.0	125.89	
	<b>11</b>	152	2.6	131.65			<b>11</b>	211	1.9	131.65	
	<b>10</b>	161	2.5	139.88			<b>10</b>	224	1.8	139.88	
	<b>9.3</b>	174	2.3	151.07			<b>9.3</b>	242	1.7	151.07	
	<b>8.4</b>	192	2.1	166.13			<b>8.4</b>	266	1.5	166.13	
	<b>8.1</b>	199	2.0	172.40			<b>8.1</b>	276	1.4	172.40	
	<b>6.7</b>	241	1.7	208.45			<b>6.7</b>	334	1.2	208.45	
	<b>6.3</b>	258	1.6	223.41			<b>6.3</b>	358	1.1	223.41	
	<b>5.6</b>	289	1.4	250.14			<b>5.6</b>	401	1.0	250.14	
	<b>4.3</b>	374	1.1	323.65							
	<b>4.1</b>	399	1.0	345.59							
	<b>3.7</b>	434	0.9	376.15							
	<b>3.3</b>	490	0.8	424.21							
<b>ATS913</b>						<b>14</b>	163	3.7	101.41	<b>ATS913</b>	
<b>9.5</b>	170	3.5	147.13		<b>11</b>	197	3.1	122.61			
<b>8.9</b>	181	3.3	157.08		<b>11</b>	211	2.8	131.41			
<b>7.4</b>	219	2.7	189.92		<b>9.5</b>	236	2.5	147.13			
<b>6.9</b>	235	2.6	203.55		<b>8.9</b>	252	2.4	157.08			
<b>6.1</b>	263	2.3	227.91		<b>7.4</b>	304	2.0	189.92			
<b>4.7</b>	340	1.8	294.88		<b>6.9</b>	326	1.8	203.55			
<b>4.4</b>	363	1.7	314.87		<b>6.1</b>	365	1.6	227.91			
<b>4.1</b>	396	1.5	342.72		<b>4.7</b>	473	1.3	294.88			
<b>3.6</b>	446	1.3	386.51		<b>4.4</b>	505	1.2	314.87			
					<b>4.1</b>	549	1.1	342.72			
					<b>3.6</b>	620	1.0	386.51			



Motori Motors	TS	
	6314 6324 6334	7114
<b>IEC</b>	<b>63 B5</b>	<b>71 B5 / B14</b>




## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.37</b>						<b>0.55</b>					
 TS7124 Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	239	14	14.1	5.87	ATS902	 TS7134 Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	239	21	9.5	5.87	ATS902
	178	19	13.1	7.87			178	28	8.8	7.87	
	148	23	13.1	9.47			148	34	8.8	9.47	
	121	28	12.5	11.53			121	42	8.4	11.53	
	106	32	10.9	13.26			106	48	7.3	13.26	
	89	38	9.2	15.68			89	56	6.2	15.68	
	84	40	8.7	16.68			84	60	5.8	16.68	
	73	46	8.6	19.09			73	69	5.8	19.09	
	64	53	7.5	21.96			64	79	5.1	21.96	
	53	64	6.2	26.50			53	95	4.2	26.50	
	51	67	6.0	27.61			51	99	4.0	27.61	
	47	72	5.6	29.65			47	107	3.7	29.65	
	42	81	4.9	33.49			42	121	3.3	33.49	
	39	87	4.6	35.87			39	129	3.1	35.87	
	37	91	4.4	38.29			37	135	3.0	38.29	
	32	104	3.8	43.88			32	155	2.6	43.88	
29	116	3.4	49.09	29	173	2.3	49.09				
27	125	2.8	52.71	27	186	1.9	52.71				
25	132	3.0	55.45	25	196	2.0	55.45				
22	150	2.7	63.41	22	224	1.8	63.41				
19	175	2.3	73.64	19	260	1.5	73.64				
16	207	1.9	87.27	16	308	1.3	87.27				
 SMT7124 SMM7124 (1400 min <sup>-1</sup> )	14	238	1.7	100.33	ATS903	 SMT7134 SMM7134 (1400 min <sup>-1</sup> )	14	354	1.1	100.33	ATS903
	11	299	1.3	125.89			11	444	0.9	125.89	
	11	312	1.3	131.65			11	464	0.9	131.65	
	10	332	1.2	139.88			10	493	0.8	139.88	
	9.3	358	1.1	151.07							
TS7124 (1400 min <sup>-1</sup> )	8.4	394	1.0	166.13							
	8.1	409	1.0	172.40							
 TS7124 Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	24	137	4.4	57.77	ATS912	 TS7134 Solo / Only (1400 min <sup>-1</sup> )	31	158	3.8	44.73	ATS912
	21	159	3.8	67.09			28	178	3.4	50.53	
	18	189	2.8	79.52			24	204	2.9	57.77	
 SMT7124 SMM7124 (1400 min <sup>-1</sup> )	17	195	3.1	82.28	ATS913	 SMT7134 SMM7134 (1400 min <sup>-1</sup> )	17	290	2.1	82.28	ATS913
	15	223	2.7	93.96			15	331	1.8	93.96	
	14	241	2.5	101.41			14	358	1.7	101.41	
	11	291	2.1	122.61			11	432	1.4	122.61	
	11	312	1.9	131.41			11	463	1.3	131.41	
	9.5	349	1.7	147.13			9.5	519	1.2	147.13	
	8.9	373	1.6	157.08			8.9	554	1.1	157.08	
	7.4	451	1.3	189.92			7.4	670	0.9	189.92	
	6.9	483	1.2	203.55			6.9	718	0.8	203.55	
	6.1	541	1.1	227.91							
4.7	700	0.9	294.88								



Motori Motors	SMT	SMM	TS	
		7124 7134	7124 7134	7124 7134
IEC	71 B14	71 B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14



# ATS Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors


## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.75</b>						<b>1.1</b>					
SMT7144	89	77	4.5	15.68	ATS902	SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	47	214	1.9	29.65	ATS902
SMT8024 IE3	84	82	4.3	16.68		42	241	1.7	33.49		
SMM8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	73	94	4.3	19.09		39	258	1.5	35.87		
	64	108	3.7	21.96		37	270	1.5	38.29		
TS7144	53	130	3.1	26.50		32	310	1.3	43.88		
	51	136	2.9	27.61		TS8034	29	346	1.2	49.09	
Solo / Only	47	146	2.7	29.65		TS90S4	25	391	1.0	55.45	
TS8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	42	164	2.4	33.49		(1400 min <sup>-1</sup> )	22	447	0.9	63.41	
39	176	2.3	35.87	66		152	3.9	21.10	ATS912		
37	184	2.2	38.29	56		181	3.3	25.16			
32	211	1.9	43.88	54		186	3.2	25.81			
29	236	1.7	49.09	48		204	2.9	28.88			
27	253	1.4	52.71	43		231	2.6	32.69			
25	267	1.5	55.45	38		263	2.0	37.30			
22	305	1.3	63.41	35		282	2.1	39.98			
19	354	1.1	73.64	31	315	1.9	44.73				
16	420	1.0	87.27	28	356	1.7	50.53				
43	157	3.8	32.69	24	407	1.5	57.77				
38	179	2.9	37.30	21	473	1.3	67.09				
35	192	3.1	39.98	17	580	1.0	82.28	ATS913			
31	215	2.8	44.73	15	663	0.9	93.96				
28	243	2.5	50.53								
24	278	2.2	57.77								
21	323	1.9	67.09								
18	382	1.4	79.52								
<b>1.1</b>						<b>1.5</b>					
SMM8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	17	396	1.5	82.28	ATS913	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	239	58	3.5	5.87	ATS902
	15	452	1.3	93.96		178	77	3.2	7.87		
TS7144	14	488	1.2	101.41		148	93	3.2	9.47		
TS8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	11	590	1.0	122.61		121	113	3.1	11.53		
11	632	0.9	131.41	106		130	2.7	13.26			
					TS90L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	89	154	2.3	15.68	ATS912	
					84	164	2.1	16.68			
					73	188	2.1	19.09			
					64	216	1.9	21.96			
					53	260	1.5	26.50			
					51	271	1.5	27.61			
					47	291	1.4	29.65			
					42	329	1.2	33.49			
					39	352	1.1	35.87			
					37	368	1.1	38.29			
					32	422	0.9	43.88			
					108	127	3.9	12.92			
					98	140	3.6	14.29			
					86	160	3.1	16.24			
					80	171	2.9	17.39			
					70	197	3.1	20.01			
					66	207	2.9	21.10			
					56	247	2.4	25.16			
<b>1.1</b>						<b>1.1</b>					
SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	239	42	4.7	5.87	ATS902	SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	239	42	4.7	5.87	ATS902
	178	57	4.4	7.87		178	57	4.4	7.87		
TS8034	148	68	4.4	9.47		148	68	4.4	9.47		
TS90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	121	83	4.2	11.53		121	83	4.2	11.53		
89	113	3.1	15.68	106		96	3.7	13.26			
84	120	2.9	16.68	89		113	3.1	15.68			
73	138	2.9	19.09	84		120	2.9	16.68			
64	158	2.5	21.96	73		138	2.9	19.09			
53	191	2.1	26.50	64		158	2.5	21.96			
51	199	2.0	27.61	53		191	2.1	26.50			
				51		199	2.0	27.61			



Motori Motors	SMT			SMM	TS		
	7144	8024	9024	8024 8034	7144	8024 8034	90S4 90L14
IEC	71 B14	80 B14	90 B14	80 B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14	90 B5 / B14



Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>1.5</b>						<b>3.0</b>						
<b>SMT9024 IE3</b> (1400 min <sup>-1</sup> )  <b>TS90L14</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>54</b>	254	2.4	25.81	<b>ATS912</b>	<b>N100LB4</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>239</b>	115	1.7	5.87	<b>ATS902</b>	
	<b>48</b>	278	2.2	28.88			<b>178</b>	155	1.6	7.87		
	<b>43</b>	314	1.9	32.69			<b>148</b>	186	1.6	9.47		
	<b>38</b>	359	1.4	37.30			<b>121</b>	227	1.5	11.53		
	<b>35</b>	385	1.6	39.98			<b>106</b>	261	1.3	13.26		
<b>TS90L24</b> <b>TS100L14</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>31</b>	430	1.4	44.73	<b>ATS912</b>	<b>89</b>	308	1.1	15.68	<b>ATS912</b>		
	<b>28</b>	486	1.2	50.53		<b>84</b>	328	1.1	16.68			
	<b>24</b>	556	1.1	57.77		<b>73</b>	375	1.1	19.09			
	<b>21</b>	645	0.9	67.09		<b>64</b>	431	0.9	21.96			
	<b>239</b>	85	2.4	5.87		<b>ATS902</b>	<b>245</b>	112	3.1		5.71	<b>ATS912</b>
	<b>178</b>	113	2.2	7.87			<b>183</b>	151	2.3		7.66	
	<b>148</b>	136	2.2	9.47			<b>158</b>	174	2.3		8.85	
	<b>121</b>	166	2.1	11.53			<b>152</b>	181	2.2		9.22	
	<b>106</b>	191	1.8	13.26			<b>125</b>	221	1.8		11.23	
	<b>89</b>	226	1.5	15.68			<b>118</b>	233	1.7		11.87	
<b>84</b>	240	1.5	16.68	<b>108</b>	254		2.0	12.92				
<b>73</b>	275	1.5	19.09	<b>98</b>	281		1.8	14.29				
<b>64</b>	316	1.3	21.96	<b>86</b>	319		1.6	16.24				
<b>53</b>	382	1.0	26.50	<b>80</b>	342		1.5	17.39				
<b>51</b>	398	1.0	27.61	<b>70</b>	393	1.5	20.01					
<b>47</b>	427	0.9	29.65	<b>66</b>	415	1.4	21.10					
<b>245</b>	82	4.3	5.71	<b>ATS912</b>	<b>56</b>	494	1.2	25.16	<b>ATS912</b>			
<b>183</b>	110	3.2	7.66		<b>54</b>	507	1.2	25.81				
<b>158</b>	128	3.1	8.85		<b>48</b>	555	1.1	28.88				
<b>152</b>	133	3.0	9.22		<b>43</b>	629	1.0	32.69				
<b>125</b>	162	2.5	11.23		<b>4.0</b>							
<b>118</b>	171	2.3	11.87		<b>N112M4</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>239</b>	154	1.3		5.87	<b>ATS902</b>	
<b>108</b>	186	2.7	12.92			<b>178</b>	206	1.2		7.87		
<b>98</b>	206	2.4	14.29			<b>148</b>	248	1.2		9.47		
<b>86</b>	234	2.1	16.24			<b>121</b>	302	1.2		11.53		
<b>80</b>	251	2.0	17.39			<b>106</b>	347	1.0		13.26		
<b>70</b>	288	2.1	20.01	<b>89</b>		411	0.9	15.68				
<b>66</b>	304	2.0	21.10	<b>245</b>		150	2.3	5.71	<b>ATS912</b>			
<b>56</b>	362	1.7	25.16	<b>183</b>		201	1.7	7.66				
<b>54</b>	372	1.6	25.81	<b>158</b>		232	1.7	8.85				
<b>48</b>	407	1.5	28.88	<b>152</b>		242	1.7	9.22				
<b>43</b>	461	1.3	32.69	<b>125</b>	294	1.4	11.23					
<b>35</b>	564	1.1	39.98	<b>118</b>	311	1.3	11.87					
<b>31</b>	631	1.0	44.73	<b>108</b>	338	1.5	12.92					
				<b>98</b>	374	1.3	14.29					
				<b>86</b>	425	1.2	16.24					
				<b>80</b>	456	1.1	17.39					
				<b>70</b>	524	1.1	20.01					
				<b>66</b>	553	1.1	21.10					
				<b>56</b>	659	0.9	25.16					

ATS



Motori Motors	SMT	TS		N	
	9024 9034	90L14 90L24	TS100L14	100LB4	112M4
IEC	90 B14	90 B5 / B14	100 B5 / B14	100 B5 / B14	112 B5 / B14


Dati tecnici elettrici

Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:


Please see the dedicated paragraph:






**ATS 902**


**ATS 902 U..**

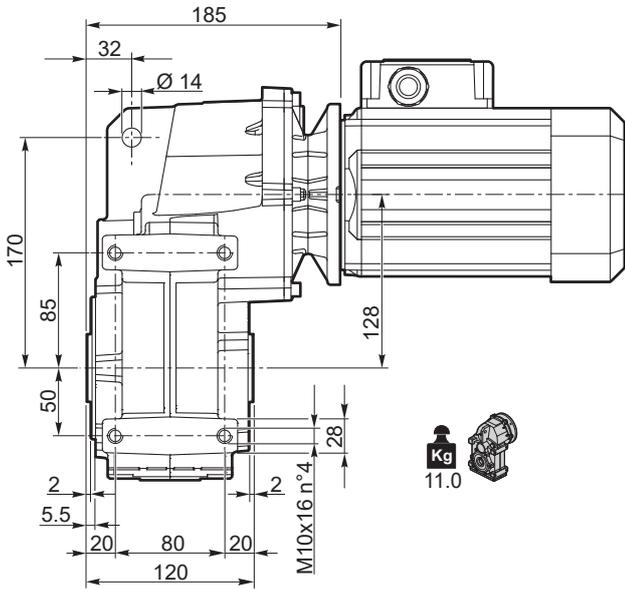


**ATSIS 902 U..**

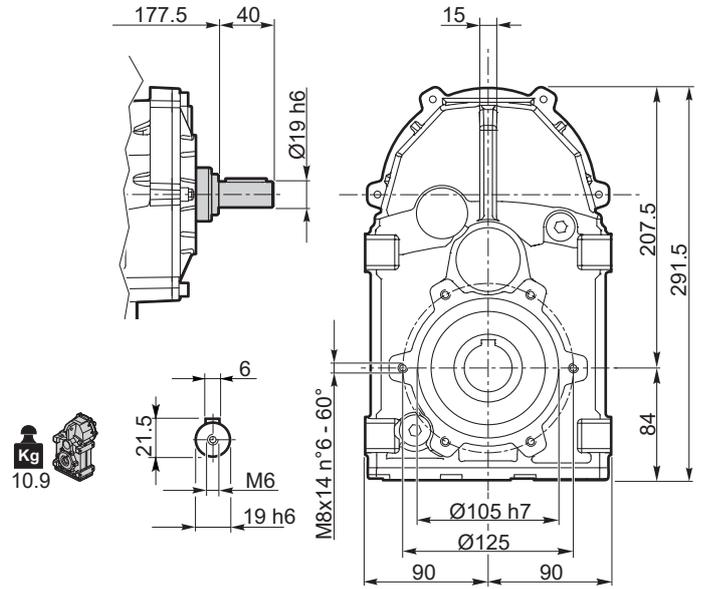

**ATS 902 F..**


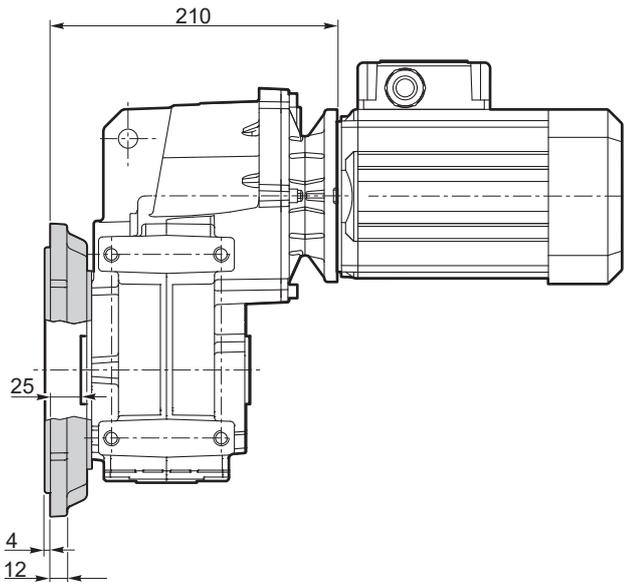



**ATSIS 902 F..**

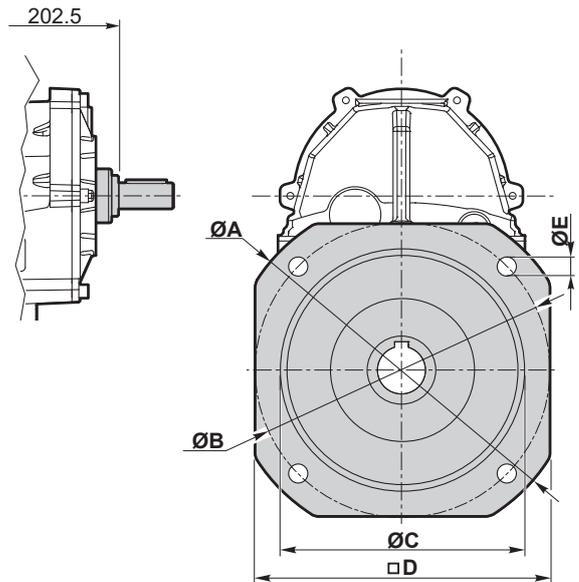

Versione F / F Version							
ATS ATSIS	ØA	ØB	ØC f7	□D	ØE	Flangia / Flange	
						Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
902	200	165	130	165	11	F200	2
	250	215	180	215	14	F250	3.2

**ATS 902.. D35 - ATSIS 902.. D35**

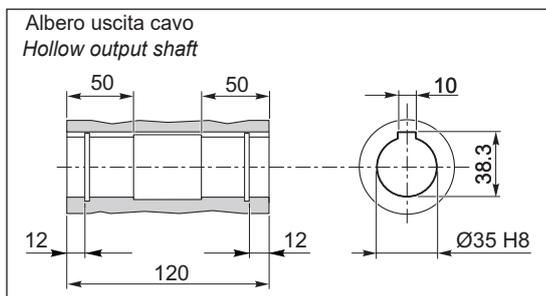




Dimensioni


Dimensions

**ATS 903**


**ATS 903 U..**

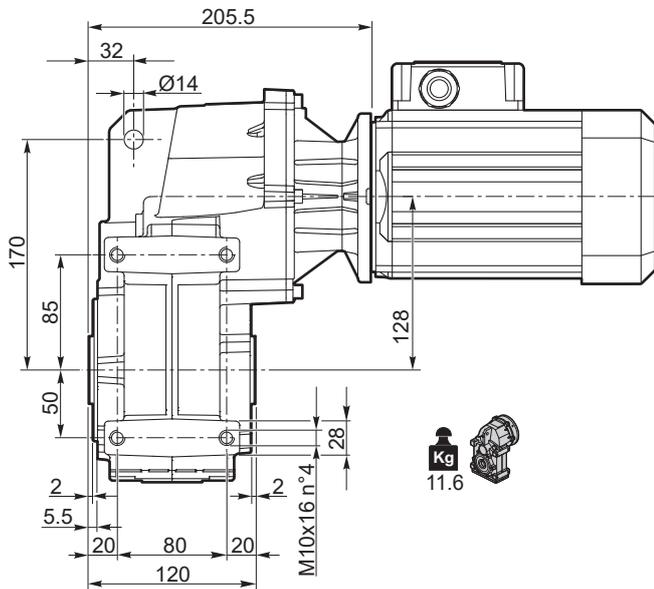


**ATSIS 903 U..**

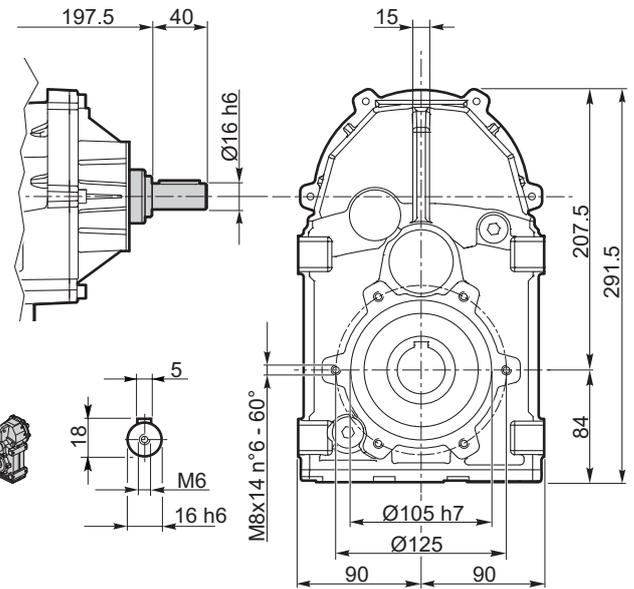

**ATS 903 F..**

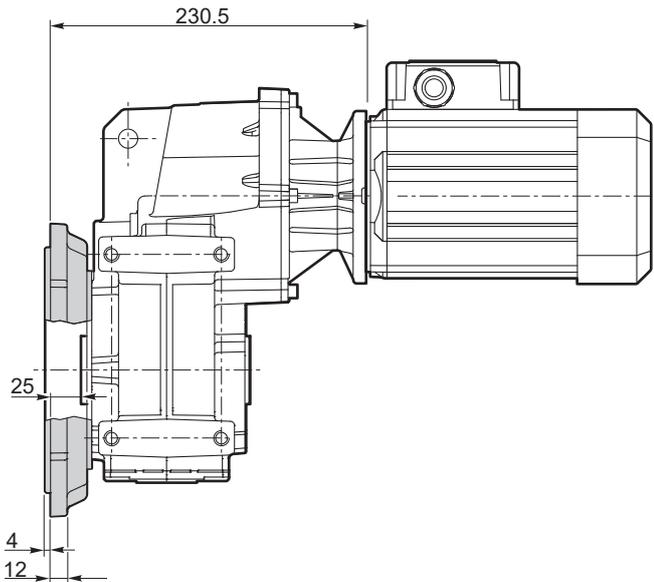


**ATSIS 903 F..**

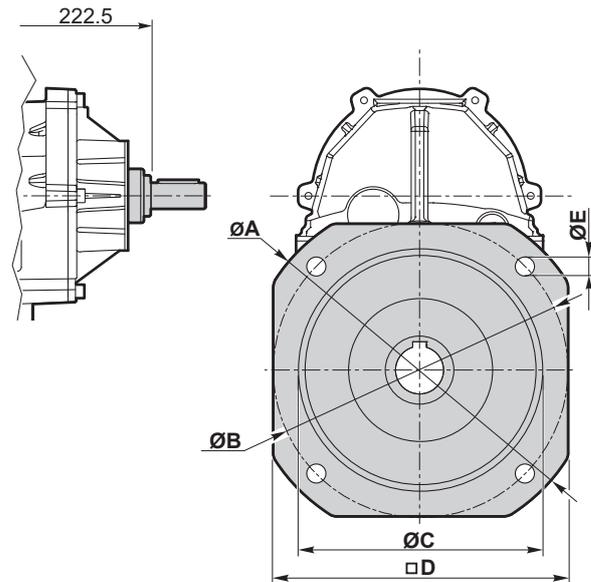



Versione F / F Version							
ATS ATSIS	ØA	ØB	ØC f7	□D	ØE	Flangia / Flange	
						Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
903	200	165	130	165	11	F200	2
	250	215	180	215	14	F250	3.2

**ATS 903.. D35 - ATSIS 903.. D35**

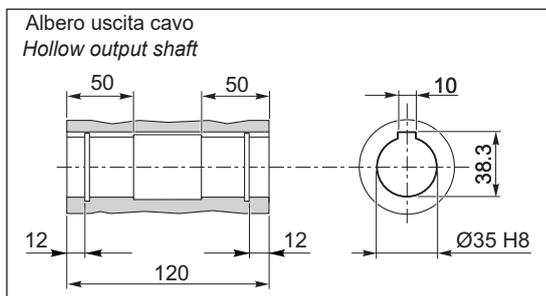


Flangia entrata  
Input flange






**ATS 912**


**ATS 912 U..**

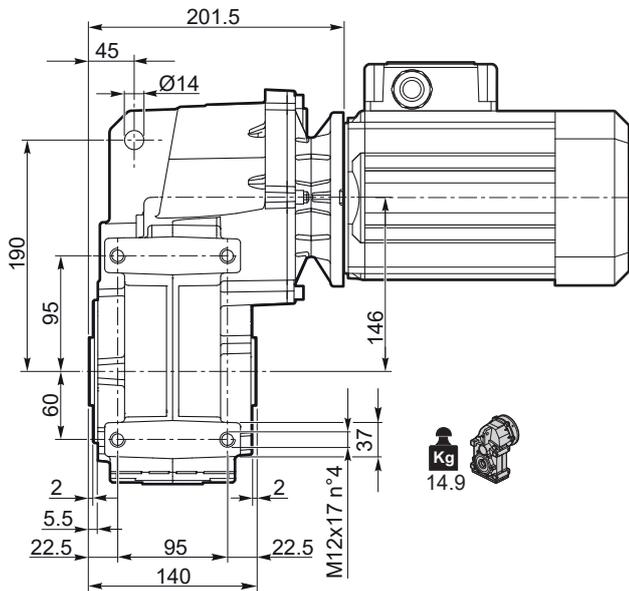


**ATSIS 912 U..**

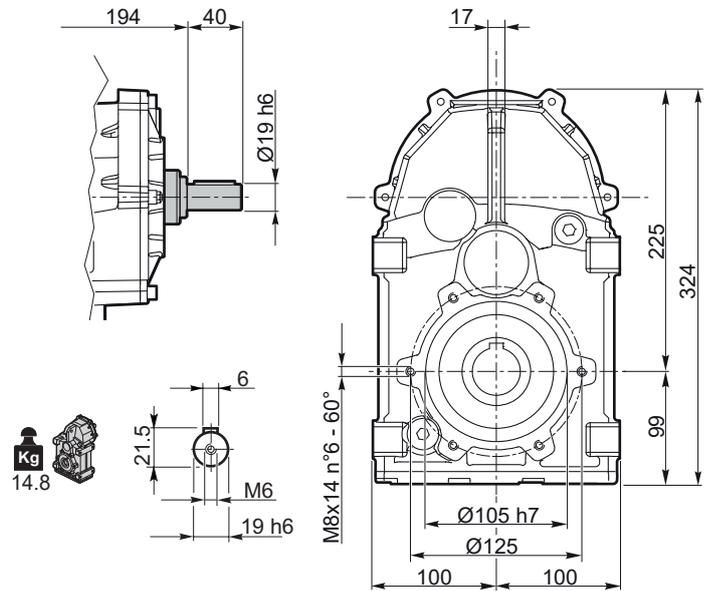

**ATS 912 F..**

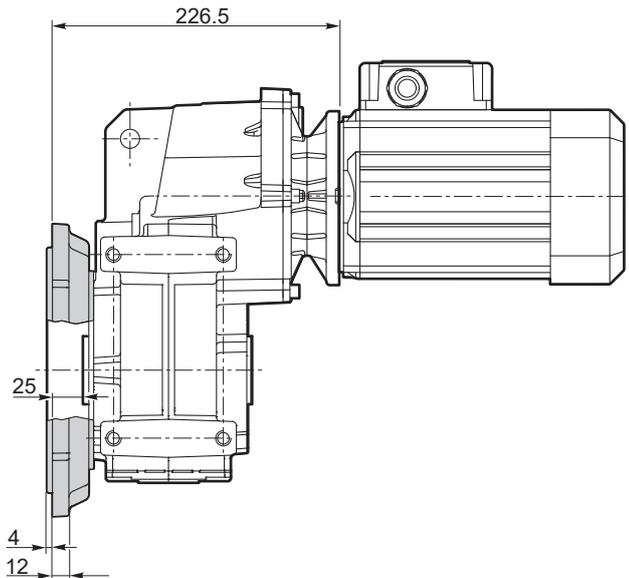


**ATSIS 912 F..**

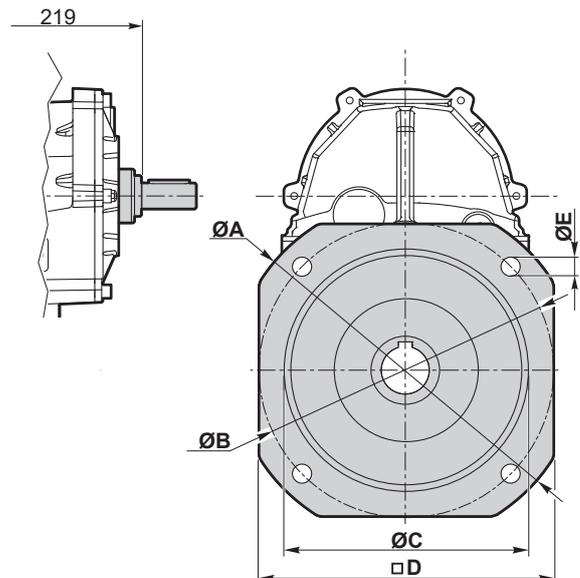



Versione F / F Version							
ATS ATSIS	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$ f7	$\square D$	$\varnothing E$	Flangia / Flange	
						Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
912	200	165	130	165	11	F200	2
	250	215	180	215	14	F250	3.2

**ATS 912.. D40 - ATSIS 912.. D40**

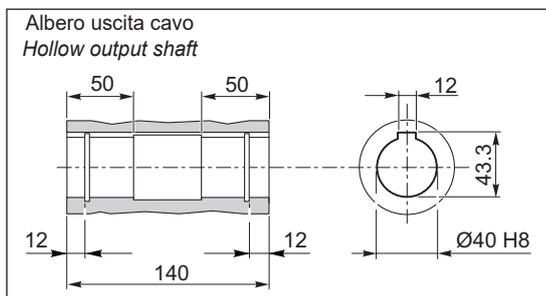

Flangia entrata  
Input flange






Dimensioni


Dimensions

**ATS 913**


**ATS 913 U..**

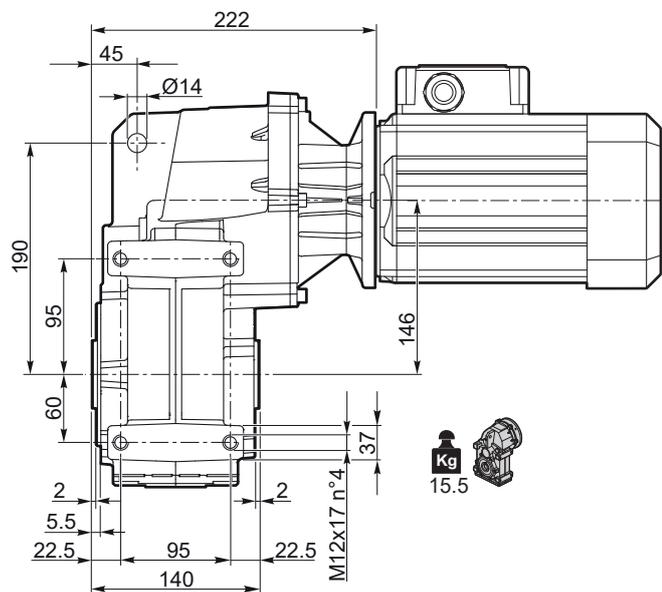


**ATSIS 913 U..**

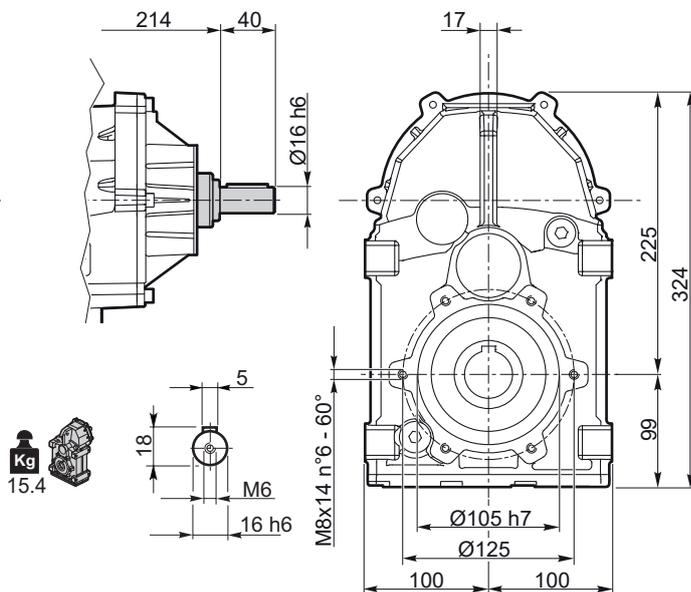

**ATS 913 F..**


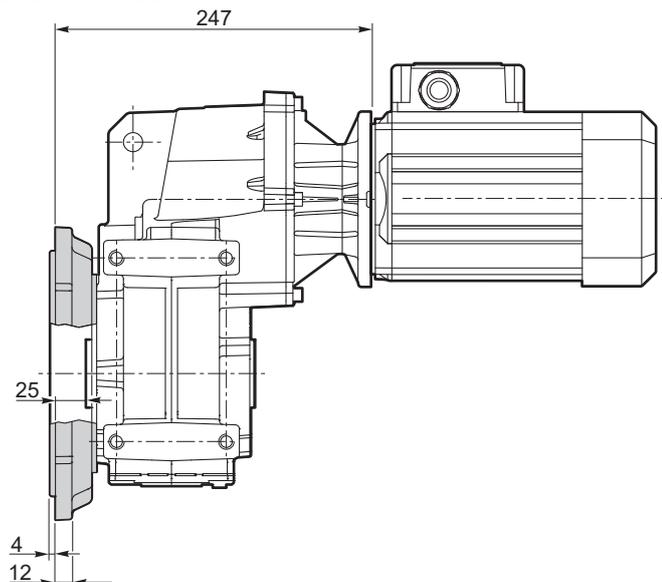



**ATSIS 913 F..**

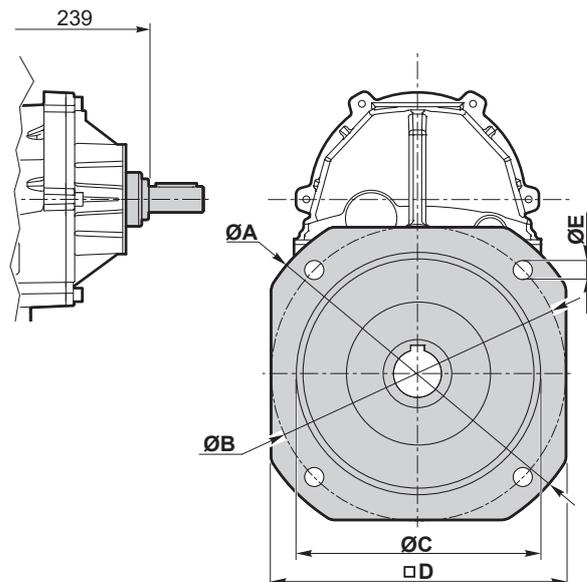

Versione F / F Version							
ATS ATSIS	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$ f7	$\square D$	$\varnothing E$	Flangia / Flange	
						Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
913	200	165	130	165	11	F200	2
	250	215	180	215	14	F250	3.2

**ATS 913.. D40 - ATSIS 913.. D40**

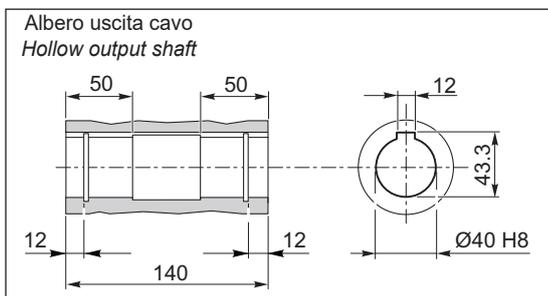



**Accessori**


**Accessories**

**Albero lento semplice**

**Single output shaft**


**ATS90... U .. SZ**

**ATSIS90... U .. SZ**

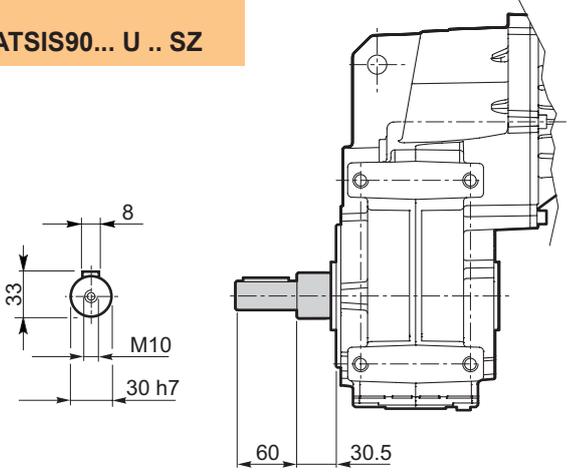


**ATS90... F .. SZ**

**ATSIS90... F .. SZ**

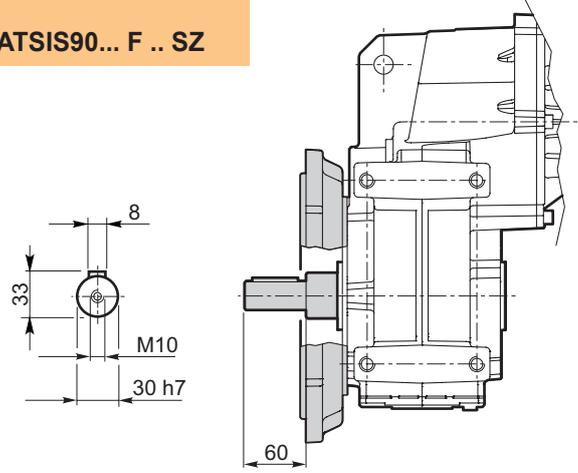


**ATS91... U .. SZ**

**ATSIS91... U .. SZ**

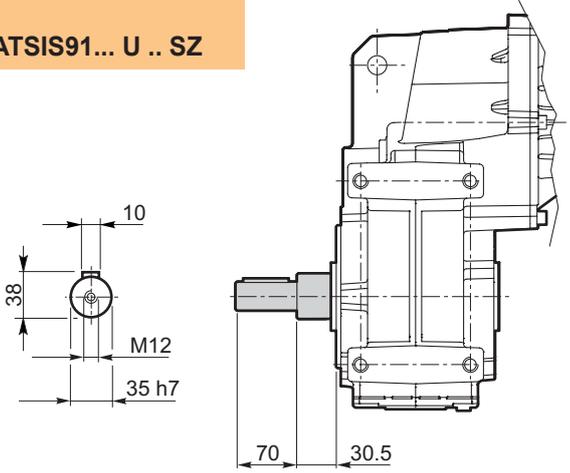

**ATS91... F .. SZ**

**ATSIS91... F .. SZ**

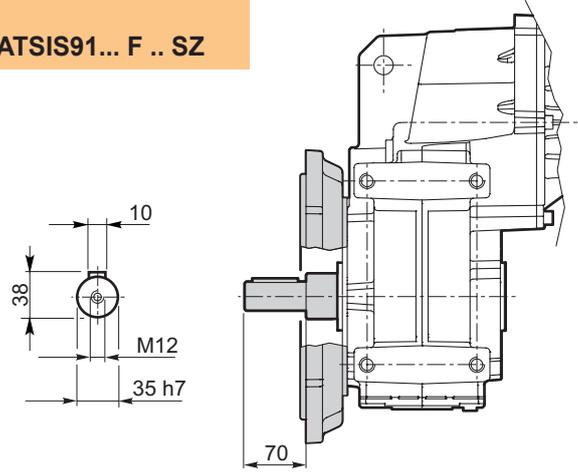


**Albero lento con calettatore**

**Output shaft with shrink disk**


**ATS90... U .. G35**

**ATSIS90... U .. G35**

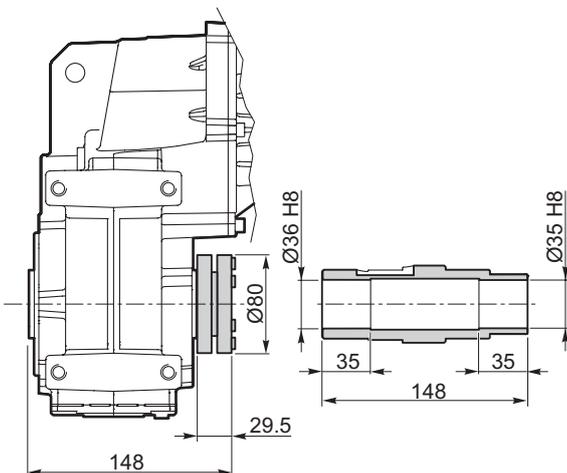


**ATS91... U .. G40**

**ATSIS91... U .. G40**

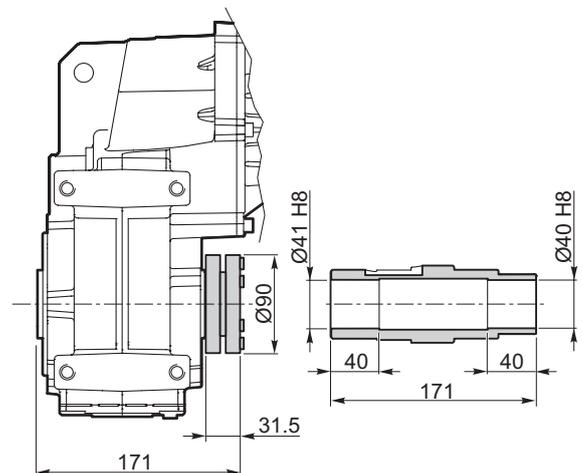

Kit albero uscita con calettatore disponibile a richiesta:  
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

Output shaft kit with shrink disk available on request:  
for assembly instructions please contact our Technical Service




**Accessori**

**Accessories**

**Kit di montaggio albero uscita**

**Output shaft assembly kit**

ATS90...  
ATS91...  
ATSIS90...  
ATSIS91...

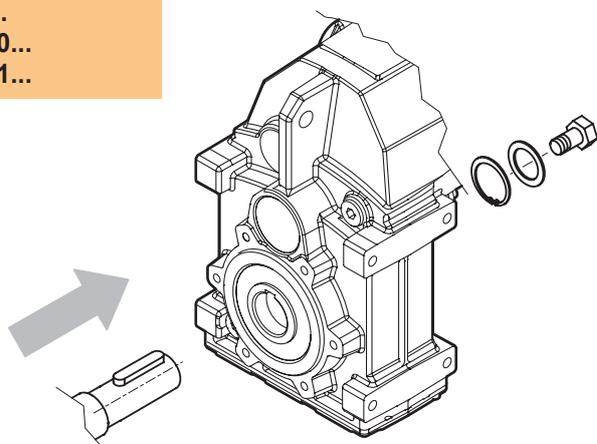


Kit di montaggio albero uscita disponibile a richiesta:  
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

*Output shaft assembly kit available upon request:  
for assembly instructions please contact our Technical Assistance*

**Kit di smontaggio albero uscita**

**Output shaft disassembly kit**

ATS90...  
ATS91...  
ATSIS90...  
ATSIS91...

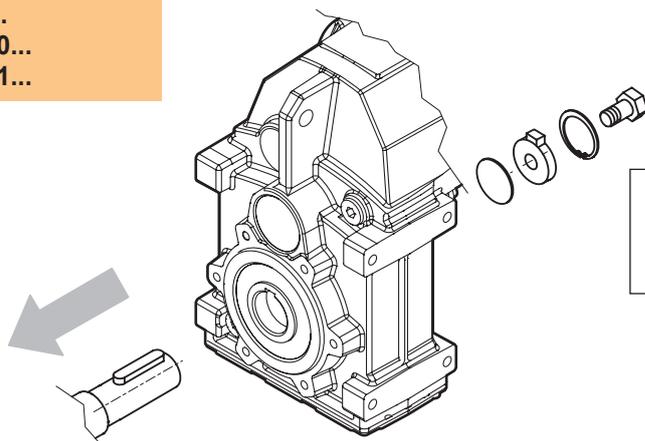


Kit di smontaggio albero uscita disponibile a richiesta:  
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

*Output shaft disassembly kit available upon request:  
for assembly instructions please contact our Technical Assistance*

**Kit braccio di reazione**

**Torque arm kit**

ATS90...U  
ATS91...U  
ATSIS90...U  
ATSIS91...U

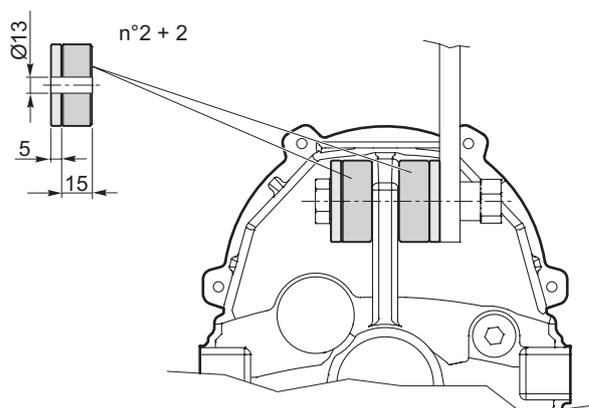

Kit braccio di reazione disponibile a richiesta:  
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

*Torque arm kit available upon request:  
for assembly instructions please contact our Technical Assistance*






## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors






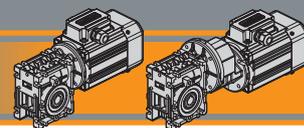

<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>G2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>G2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>G4</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>G4</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>G5</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>G6</b>
Dati di dentatura	<i>Toothing data</i>	<b>G7</b>
Rendimento	<i>Efficiency</i>	<b>G7</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>G8</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>G20</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>G22</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>G37</b>
Opzioni	<i>Options</i>	<b>G38</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

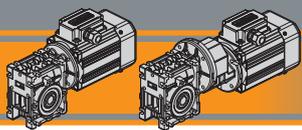

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Caratteristiche tecniche

## Technical features



L'elevata modularità contraddistingue i motoriduttori a vite senza fine della serie CM e CMP: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.

The high degree of modularity is a design feature of CM and CMP wormgearmotors range thanks to a wide selection of input and output kits.

Le caratteristiche principali della serie CM e CMP sono:

Main features of CM and CMP range are:

- Carcassa in alluminio nelle grandezze 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 e 110. La grandezza 130 è costruita con carcassa in ghisa;
- Le grandezze 090, 110 e 130 sono fornite con cuscinetti a rulli conici sulla vite;
- Le precoppie sono costruite con carcassa in alluminio;
- Die-cast aluminium housing on sizes 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 and 110. Cast iron housing on size 130;
- Double taper roller bearing on sizes 090, 110 and 130;
- Die-cast aluminium housing on pre-stage units;

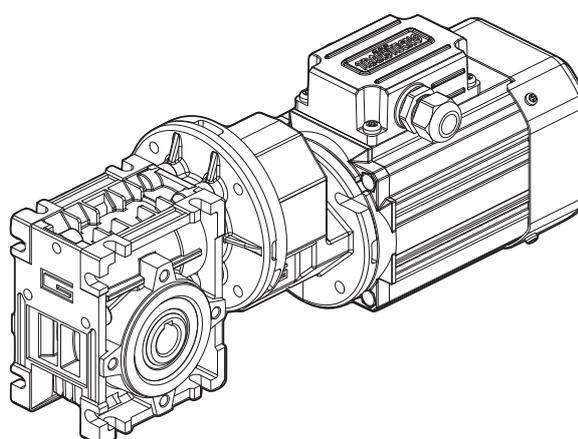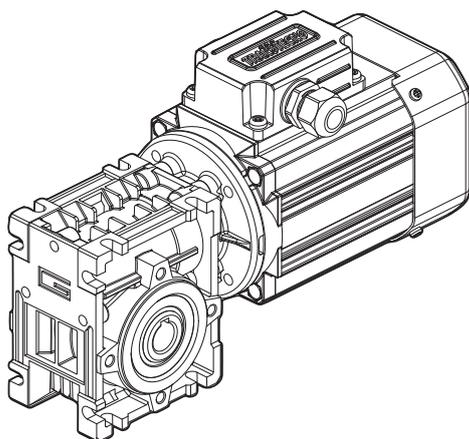


## Designazione

## Classification

### RIDUTTORI A VITE SENZA FINE / WORMGEARBOXES

RIDUTTORE / GEARBOX										
CM	050	U	10	71	B5	SZDX	BR SX	90	M1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio Mounting position	Opzioni Options
<b>CM</b> 	<b>026</b> <b>026 (D11)</b> <b>026 (D14)</b> <b>030</b> <b>040</b> <b>050</b> <b>063</b> <b>070</b> <b>075</b> <b>090</b> <b>110</b> <b>130</b>	<b>U</b> <b>F...</b>	Vedere tabella See tables	<b>56..</b> <b>—</b> <b>132..</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>SZDX</b> <b>SZSX</b> <b>DZ</b>	<b>BRDX</b> <b>BRSX</b> 	<b>0°</b> <b>90°</b> <b>180°</b> <b>270°</b>	<b>M1 (B3)</b> <b>M2 (V6)</b> <b>M3 (B8)</b> <b>M4 (V5)</b> <b>M6 (B6)</b> <b>M5 (B7)</b>	<b>VS</b>
Versione Riduttore Gearbox Version	Albero di uscita Output shaft		Braccio di reazione Torque arm		Angolo Angle					
<b>U</b> <b>F...D</b> <b>F...S</b>	<b>SZDX</b> <b>SZSX</b> <b>DZ</b>		<b>BRDX</b> <b>BRSX</b>							

NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.

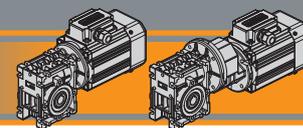

Designazione

Classification

**RIDUTTORI A VITE SENZA FINE CON PRECOPPIA / PRE-STAGE WORMGEARBOXES**

RIDUTTORE / GEARBOX												
CMP	063/050	U	90	63	B14	SZDX	BRSX	90	P4	M1	VS	
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio precoppia Pre stage mounting position	Pos. di montaggio Mounting position	Opzioni Options	
<b>CMP</b>  	056/030 056/040 063/040 063/050 063/063 071/050 071/063 071/070 071/075 071/090 080/063 080/070 080/075 080/090 080/110 080/130 090/070 090/075 090/090 090/110 090/130	<b>U</b> F...	Vedere tabella See tables	56.. — 80..	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>SZDX</b> <b>SZSX</b> <b>DZ</b>	<b>BRDX</b> <b>BRSX</b>	0° 90° 180° 270°	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> (standard) <b>P4</b>	<b>M1</b> (B3) <b>M2</b> (V6) <b>M3</b> (B8) <b>M4</b> (V5) <b>M6</b> (B6) <b>M5</b> (B7)	<b>VS</b>	

\* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR


SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetti Terminal box pos.
<b>SMT</b> 		<b>1-2-3-4-5</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>2.2 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230-400 V</b>  <b>460V</b>	<b>50Hz</b>  <b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		<b>T1</b> (Std) 

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR

SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetti Terminal box pos.
<b>SMM</b> 		<b>1-2-3-4</b>	<b>4</b>	<b>0.04 kW</b> ... <b>0.75 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230V</b>	<b>50Hz</b>	<b>TEFC</b>  <b>TENV</b>		<b>T1</b> (Std) 

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR



TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsetti Terminal box pos.
<b>TS</b>		<b>1-2-3-S</b> <b>L1-L2</b>	<b>4</b>	<b>0.09 kW</b> ... <b>2.2 kW</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>3 ph</b>	<b>230-400 V</b> <b>275-480 V</b>	<b>50Hz</b> <b>60Hz</b>	<b>T1</b> (Std) 

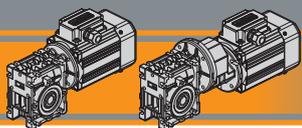



## Sensi di rotazione

## Direction of rotation

### CM

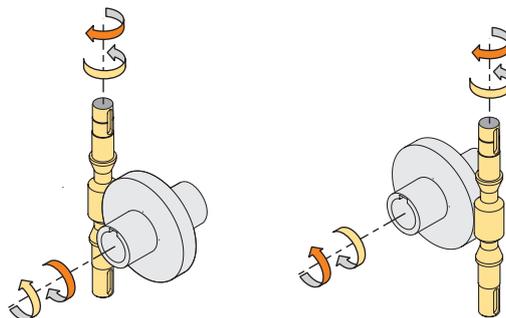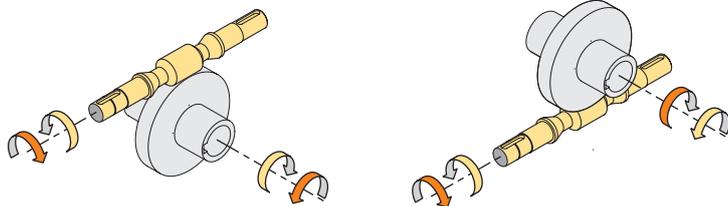


### CMP

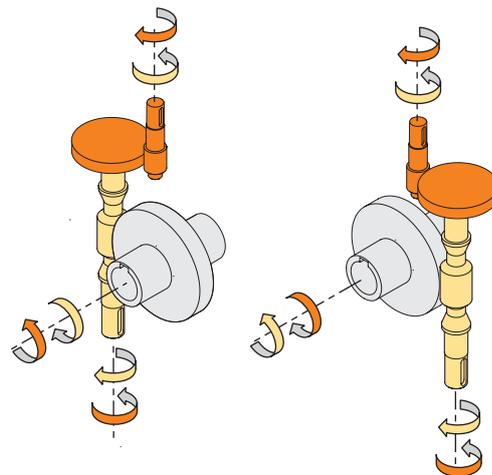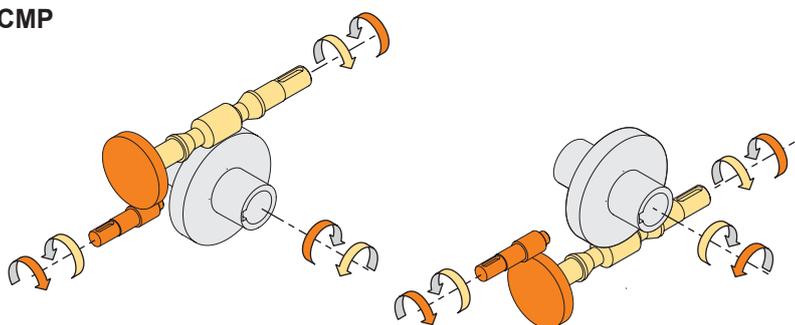

## Simbologia

## Symbols

$n_1$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	sf	Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$n_2$	[min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	Rd	% Rendimento dinamico / <i>Dynamic efficiency</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	Rs	% Rendimento statico / <i>Static efficiency</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Nominal input power</i>	$R_2$	[N] Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>	$A_2$	[N] Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>	Z	Numero di principi della vite / <i>Worm starts</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>	$\beta$	Angolo d'elica / <i>Helix angle</i>
	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>		

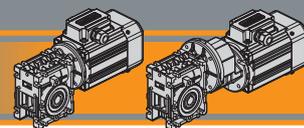


Lubrificazione


Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.


Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.



CM	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M3 (B8)	M6 (B6)	M5 (B7)	M4 (V5)	M2 (V6)
130	4.5	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3




CMP	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M3 (B8)	M6 (B6)	M5 (B7)	M4 (V5)	M2 (V6)
080/130 - 090/130	4.5	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3

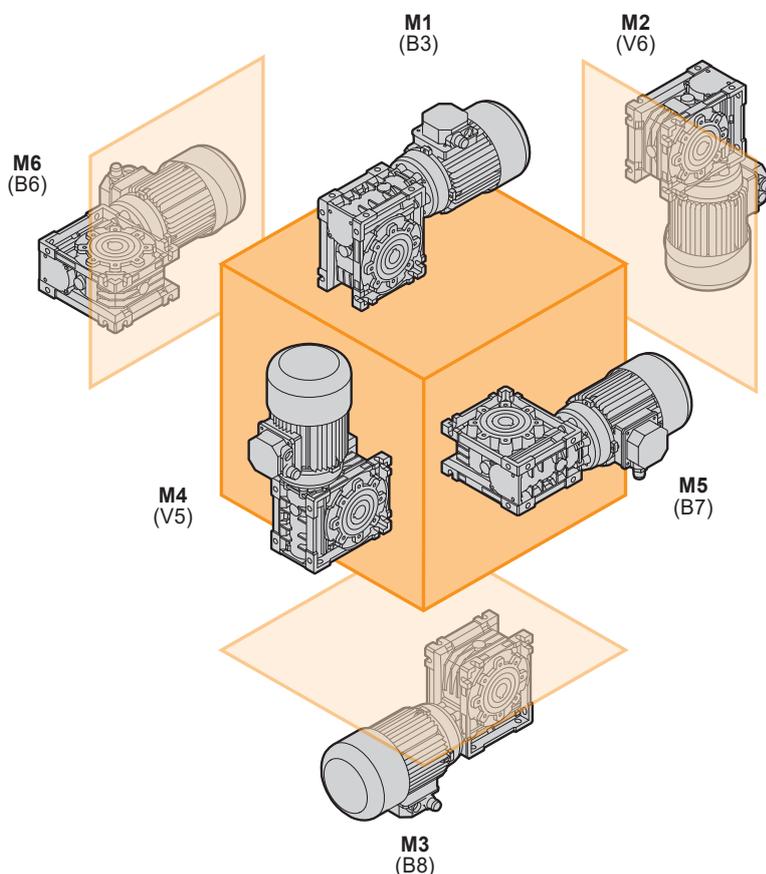

CM/CMP



CM\_CMP 130

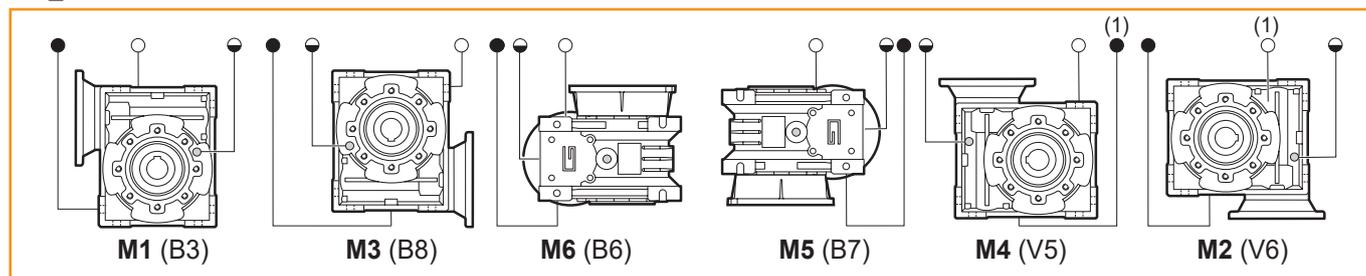

(standard)

(1): Tappo in posizione posteriore / Plug in backside position

- Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug
- ◐ Livello olio / Oil level plug
- Tappo di scarico / Oil drain plug

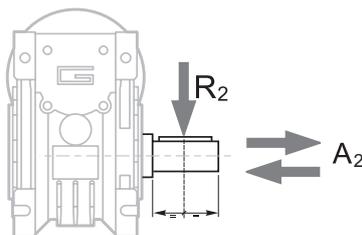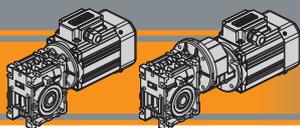


$$A_2 = R_2 \times 0.2$$

$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$R_2$ [N]									
	CM026	CM030	CM040	CM050	CM063	CM070	CM075	CM090	CM110	CM130
187	400	674	1264	1770	2445	2613	2824	3161	5058	5732
140	490	743	1392	1949	2692	2878	3110	3481	5570	6313
93	580	851	1596	2234	3085	3298	3564	3990	6384	7235
70	610	936	1754	2456	3392	3626	3918	4386	7018	7953
56	610	1008	1890	2646	3654	3906	4221	4725	7560	8567
47	610	1069	2004	2805	3874	4141	4475	5009	8014	9083
35	610	1179	2210	3095	4273	4568	4937	5526	8842	10021
28	610	1270	2381	3334	4603	4921	5318	5953	9524	10794
23	610	1356	2542	3559	4915	5254	5678	6356	10170	11526
18	610	1471	2759	3862	5334	5702	6162	6897	11036	12507
14	610	1600	3000	4200	5800	6200	6700	7500	12000	13600
	CMP... /030	CMP... /040	CMP... /050	CMP... /063	CMP... /070	CMP... /075	CMP... /090	CMP... /110	CMP... /130	

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-  
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente  
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line  
of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the  
following formula:

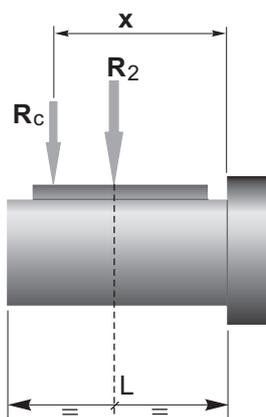

	CM	CM / CMP								
	026	030	040	050	063	070	075	090	110	130
a	56	65	84	101	120	122	131	182	176	188
b	43	50	64	76	95	92	101	122	136	148
$R_{2MAX}$	610	1600	3000	4200	5800	6200	6700	7500	12000	13600

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table

### Nota:

I carichi radiali fanno riferimento agli alberi di uscita a pag. G37.

### Note:


Radial loads refer to output shafts at pag. G37.

### Nota:

In caso di carico radiale applicato su entrambi i lati dell'albero di uscita doppio è necessario dimezzare il valore massimo da tabella che sarà riferito ad ogni lato

### Note:

For radial loads applied in both sides of double output shaft it is necessary to halve the values of the tables for each side of the shaft.

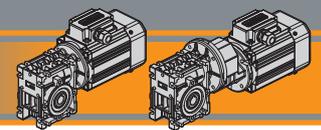

Dati di dentatura

Toothing data

	Dati della coppia vite-corona Worm wheel data	Rapporto / Ratio											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CM026	Z	6	4	3	2	2		1	1	1	1		
	β	34° 35'	24° 41'	19° 1'	12° 57'	10° 30'		6° 33'	5° 17'	4° 26'	3° 49'		
CM030	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	27° 4'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CM040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CM050	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	33° 37'	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'
CM063	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 23'	24° 31'	18° 53'	12° 50'	10° 24'	8° 44'	6° 30'	5° 14'	4° 23'	3° 47'	2° 57'	2° 25'
CM070	Z	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	26° 12'	20° 15'	13° 49'	11° 15'	9° 29'	7° 0'	5° 41'	4° 46'	4° 7'	3° 13'	2° 39'	
CM075	Z	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	26° 17'	20° 20'	13° 52'	11° 18'	9° 32'	7° 2'	5° 42'	4° 48'	4° 8'	3° 14'	2° 40'	
CM090	Z	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	29° 11'	22° 43'	15° 36'	12° 50'	10° 53'	7° 56'	6° 30'	5° 29'	4° 45'	3° 45'	3° 6'	
CM110	Z	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	28° 14'	21° 56'	15° 1'	14° 41'	12° 34'	7° 38'	7° 28'	6° 21'	5° 32'	4° 24'	3° 39'	
CM130	Z	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	28° 43'	22° 20'	15° 19'	13° 47'	11° 54'	7° 48'	7° 00'	6° 01'	5° 16'	4° 08'	3° 27'	


Rendimento

Efficiency

	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]	Rendimento Efficiency	Rapporto / Ratio											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CM026	2800	Rd	89	87	85	83	80		73	68	64	60		
	1400		87	84	83	78	74		66	61	57	53		
	900		84	83	80	75	71		61	57	52	48		
		Rs	72	71	68	61	56	46	41	36	34			
CM030	2800	Rd	89	88	86	84	81	78	74	70	65	62	57	52
	1400		86	85	84	79	75	72	67	62	58	55	48	43
	900		84	83	81	75	71	68	62	58	53	49	43	39
		Rs	72	67	63	55	50	43	39	35	31	27	23	21
CM040	2800	Rd	90	89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
	1400		88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
	900		86	84	82	77	74	70	66	60	57	53	46	41
		Rs	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CM050	2800	Rd	91	90	88	86	84	82	78	74	71	68	62	58
	1400		89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
	900		87	85	84	79	75	72	68	62	59	55	48	43
		Rs	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CM063	2800	Rd	91	90	88	86	84	83	79	76	73	70	65	60
	1400		90	88	86	84	81	78	75	70	66	63	57	52
	900		89	86	84	81	78	75	70	65	61	58	52	47
		Rs	73	71	67	60	55	51	45	40	36	33	28	24
CM070	2800	Rd	90	89	87	85	84	80	77	74	72	67	62	
	1400		89	87	84	82	80	76	72	68	65	60	53	
	900		87	85	82	79	77	72	67	63	60	54	49	
		Rs	72	69	62	60	55	48	43	38	36	31	26	
CM075	2800	Rd	90	89	87	85	84	81	78	75	72	68	63	
	1400		89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56	
	900		87	85	83	80	77	73	68	64	61	55	50	
		Rs	73	69	62	59	55	48	43	39	36	31	27	
CM090	2800	Rd	91	90	88	86	85	83	80	78	75	71	67	
	1400		90	88	86	84	83	79	76	72	69	64	60	
	900		88	87	84	82	80	76	72	68	65	60	55	
		Rs	74	71	65	61	59	51	46	42	39	34	30	
CM110	2800	Rd	90	89	88	87	86	82	81	79	77	73	70	
	1400		89	88	86	85	84	80	79	76	73	68	64	
	900		88	87	84	83	82	78	75	71	68	63	59	
		Rs	74	71	64	64	60	50	49	46	42	37	33	
CM130	2800	Rd	90	89	88	87	86	82	80	79	77	72	70	
	1400		89	88	86	84	83	79	76	75	73	69	64	
	900		88	87	84	82	81	77	74	73	70	64	59	
		Rs	74	71	64	64	60	50	49	46	42	37	33	



Rendimento teorico del riduttore dopo il rodaggio  
Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period

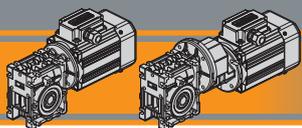

# CM/CMP

## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

### Dati tecnici

$n_1$  1400 min<sup>-1</sup>

### Technical data

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
---	-------------------------------	----------------	----------------	-----

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
---	-------------------------------	----------------	----------------	-----

#### CMIS026

280	13	0.44	5
187	14	0.33	7,5
140	14	0.25	10
93	14	0.18	15
70	14	0.14	20
47	15	0.11	30
35	14	0.08	40
28	13	0.07	50
23	12	0.06	60

#### CMIS070

187	200	4.4	7.5
140	218	3.7	10
93	221	2.6	15
70	202	1.8	20
56	180	1.3	25
47	241	1.6	30
35	210	1.1	40
28	190	0.82	50
23	181	0.68	60
18	159	0.49	80
14	154	0.43	100

#### CMIS030

280	18	0.61	5
187	20	0.46	7.5
140	21	0.37	10
93	21	0.26	15
70	19	0.19	20
56	20	0.16	25
47	22	0.16	30
35	20	0.12	40
28	19	0.10	50
23	17	0.08	60
18	15	0.06	80
14	14	0.05	100

#### CMIS075

187	238	5.2	7.5
140	257	4.3	10
93	266	3.1	15
70	242	2.1	20
56	225	1.7	25
47	289	1.8	30
35	251	1.3	40
28	227	0.96	50
23	218	0.82	60
18	193	0.59	80
14	183	0.49	100

#### CMIS040

280	41	1.37	5
187	44	1.00	7.5
140	45	0.79	10
93	45	0.54	15
70	40	0.38	20
56	38	0.30	25
47	48	0.34	30
35	42	0.24	40
28	39	0.19	50
23	36	0.15	60
18	33	0.12	80
14	31	0.10	100

#### CMIS090

187	342	7.4	7.5
140	380	6.2	10
93	433	4.9	15
70	414	3.6	20
56	369	2.6	25
47	493	3.0	30
35	434	2.1	40
28	385	1.5	50
23	352	1.2	60
18	324	0.92	80
14	299	0.72	100

#### CMIS050

280	75	2.5	5
187	79	1.8	7.5
140	82	1.4	10
93	82	0.98	15
70	72	0.67	20
56	70	0.54	25
47	88	0.60	30
35	76	0.42	40
28	72	0.34	50
23	69	0.28	60
18	60	0.20	80
14	56	0.17	100

#### CMIS110

187	605	13	7.5
140	669	11.0	10
93	730	8.2	15
70	740	6.0	20
56	670	4.7	25
47	815	4.9	30
35	768	3.6	40
28	699	2.7	50
23	626	2.1	60
18	562	1.5	80
14	523	1.2	100

#### CMIS063

280	134	4.4	5
187	144	3.2	7.5
140	148	2.5	10
93	154	1.8	15
70	136	1.23	20
56	135	1.0	25
47	166	1.1	30
35	142	0.74	40
28	136	0.60	50
23	126	0.49	60
18	118	0.38	80
14	116	0.33	100

#### CMIS130

187	750	16.5	7.5
140	820	13.7	10
93	910	10.3	15
70	910	7.9	20
56	920	6.5	25
47	1050	6.5	30
35	1050	5.1	40
28	970	3.8	50
23	890	3.0	60
18	830	2.2	80
14	735	1.7	100

Nota:


$Pn_1$  è la potenza meccanica.

La potenza applicabile è ridotta del fattore termico.

Per maggiori dettagli consultare il nostro Servizio Tecnico.

Note:

$Pn_1$  is an input mechanical power which must be reduced by the heating factor in order to get the relevant one. For more details please contact our Technical Service.

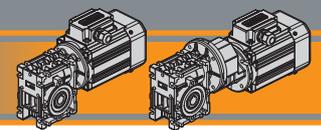

Dati tecnici

Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--	---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--

0.04 - IEC 56

SMT5014	280	1	11.0	5	CM026		B14									
SMM5014	187	2	8.1	7.5	CM026		B14									
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	2	6.2	10	CM026		B14									
	93	3	4.4	15	CM026		B14									
	70	4	3.5	20	CM026		B14									
	47	5	2.8	30	CM026		B14									
	35	7	2.1	40	CM026		B14									
	28	8	1.7	50	CM026		B14									
	23	9	1.4	60	CM026		B14									
	280	1	15.3	5	CM030		B14									
	187	2	11.5	7.5	CM030		B14									
	140	2	9.2	10	CM030		B14									
	93	3	6.5	15	CM030		B14									
	70	4	4.6	20	CM030		B14									
	56	5	4.1	25	CM030		B14									
	47	5	4.0	30	CM030		B14									
	35	7	3.0	40	CM030		B14									
	28	8	2.4	50	CM030		B14									
	23	9	1.9	60	CM030		B14									
	23	11	2.4	60		CMP056/030	B14									
	19	13	2.1	75		CMP056/030	B14									
	18	10	1.4	80	CM030		B14									
	16	14	2.3	90		CMP056/030	B14									
	14	12	1.2	100	CM030		B14									
	12	17	1.7	120		CMP056/030	B14									
	9.3	20	1.4	150		CMP056/030	B14									
	28	8	4.8	50	CM040		B14									
	23	9	3.8	60	CM040		B14									
	23	11	5.2	60		CMP056/040	B14									
	19	13	3.9	75		CMP056/040	B14									
	18	11	2.9	80	CM040		B14									
	16	15	4.7	90		CMP056/040	B14									
	14	13	2.5	100	CM040		B14									
	12	19	3.3	120		CMP056/040	B14									
	9.3	21	2.7	150		CMP056/040	B14									
	7.8	24	2.3	180		CMP056/040	B14									
	5.8	28	1.7	240		CMP056/040	B14									
	4.7	30	1.4	300		CMP056/040	B14									

0.06 - IEC 56

SMT5024	280	2	10.2	5	CM030		B14									
SMM5024	187	3	7.7	7.5	CM030		B14									
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	3	6.1	10	CM030		B14									
	93	5	4.3	15	CM030		B14									
	70	6	3.1	20	CM030		B14									
	56	7	2.7	25	CM030		B14									
	47	8	2.7	30	CM030		B14									
	35	10	2.0	40	CM030		B14									
	28	12	1.6	50	CM030		B14									
	23	14	1.3	60	CM030		B14									
	23	16	1.6	60		CMP056/030	B14									
	19	19	1.4	75		CMP056/030	B14									
	18	16	1.0	80	CM030		B14									
	16	21	1.5	90		CMP056/030	B14									
	14	18	0.8	100	CM030		B14									
	12	26	1.1	120		CMP056/030	B14									
	9.3	29	0.9	150		CMP056/030	B14									
	28	12	3.2	50	CM040		B14									
	23	14	2.5	60	CM040		B14									
	23	17	3.4	60		CMP056/040	B14									
	19	20	2.6	75		CMP056/040	B14									
	18	17	1.9	80	CM040		B14									
	16	23	3.1	90		CMP056/040	B14									
	14	19	1.6	100	CM040		B14									
	12	28	2.2	120		CMP056/040	B14									
	9.3	32	1.8	150		CMP056/040	B14									
	7.8	35	1.5	180		CMP056/040	B14									
	5.8	41	1.1	240		CMP056/040	B14									
	4.7	46	0.9	300		CMP056/040	B14									

0.09 - IEC 56


SMT5034	280	3	4.9	5	CM026		B14									
SMM5034	187	4	3.6	7.5	CM026		B14									
SMT5624	140	5	2.7	10	CM026		B14									
SMM5624	93	7	1.9	15	CM026		B14									
(1400 min <sup>-1</sup> )	70	9	1.5	20	CM026		B14									
	47	12	1.2	30	CM026		B14									
	35	15	0.9	40	CM026		B14									
TS5624-B14	280	3	6.8	5	CM030		B5/B14									
TS5624-B5	187	4	5.1	7.5	CM030		B5/B14									
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	5	4.1	10	CM030		B5/B14									
	93	7	2.9	15	CM030		B5/B14									
	70	9	2.1	20	CM030		B5/B14									
	56	11	1.8	25	CM030		B5/B14									
	47	12	1.8	30	CM030		B5/B14									
	35	15	1.3	40	CM030		B5/B14									
	28	18	1.1	50	CM030		B5/B14									
	23	20	0.8	60	CM030		B5/B14									

0.06 - IEC 56

SMT5024	280	2	7.3	5	CM026		B14									
SMM5024	187	3	5.4	7.5	CM026		B14									
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	3	4.1	10	CM026		B14									
	93	5	2.9	15	CM026		B14									
	70	6	2.3	20	CM026		B14									
	47	8	1.9	30	CM026		B14									
	35	10	1.4	40	CM026		B14									
	28	12	1.1	50	CM026		B14									
	23	13	0.9	60	CM026		B14									



Motori Motors	SMT		SMM		TS
	5014 5024 5034	5624	5014 5024 5034	5624	5624
IEC	56 B14	56 B14	56 B14	56 B14	56 B5 / B14

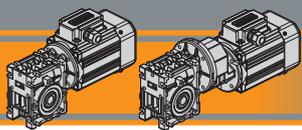

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--	---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--

### 0.09 - IEC 56

SMT5034	23	24	1.1	60		CMP056/030	B14
SMM5034	19	29	0.9	75		CMP056/030	B14
SMT5624	16	32	1.0	90		CMP056/030	B14
SMM5624 (1400 min <sup>-1</sup> )	12	38	0.8	120		CMP056/030	B14
	35	16	2.6	40	CM040		B5/B14
	28	18	2.1	50	CM040		B5/B14
	23	21	1.7	60	CM040		B5/B14
TS5624-B14	23	25	2.3	60		CMP056/040	B14
TS5624-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	30	1.7	75		CMP056/040	B14
	18	26	1.3	80	CM040		B5/B14
	16	34	2.1	90		CMP056/040	B14
	14	28	1.1	100	CM040		B5/B14
	12	42	1.5	120		CMP056/040	B14
	9.3	48	1.2	150		CMP056/040	B14
	7.8	53	1.0	180		CMP056/040	B14
	5.8	62	0.8	240		CMP056/040	B14

### 0.12 - IEC 56

SMT5044	16	45	1.6	90		CMP056/040	B14
SMT5634	14	38	0.8	100	CM040		B14
SMM5634	12	56	1.1	120		CMP056/040	B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	9	64	1.0	150		CMP056/040	B14



### 0.12 - IEC 63


TS6314	280	4	5.1	5	CM030		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	5	3.8	7.5	CM030		B5/B14
	140	7	3.1	10	CM030		B5/B14
	93	10	2.2	15	CM030		B5/B14
	70	12	1.5	20	CM030		B5/B14
	56	15	1.4	25	CM030		B5/B14
	47	16	1.3	30	CM030		B5/B14
	35	20	1.0	40	CM030		B5/B14
	28	24	0.8	50	CM030		B5/B14
	280	4	11.4	5	CM040		B5/B14
	187	5	8.3	7.5	CM040		B5/B14
	140	7	6.5	10	CM040		B5/B14
	93	10	4.5	15	CM040		B5/B14
	70	13	3.1	20	CM040		B5/B14
	56	15	2.5	25	CM040		B5/B14
	47	17	2.8	30	CM040		B5/B14
	35	21	2.0	40	CM040		B5/B14
	28	25	1.6	50	CM040		B5/B14
	23	28	1.3	60	CM040		B5/B14
	23	34	1.7	60		CMP063/040	B14
	19	40	1.3	75		CMP063/040	B14
	18	34	1.0	80	CM040		B5/B14
	16	45	1.6	90		CMP063/040	B14
	14	38	0.8	100	CM040		B5/B14
	12	56	1.1	120		CMP063/040	B14
	35	22	3.5	40	CM050		B5/B14
	28	26	2.8	50	CM050		B5/B14
	23	29	2.3	60	CM050		B5/B14
	23	34	3.0	60		CMP063/050	B14
	19	40	2.3	75		CMP063/050	B14
	18	35	1.7	80	CM050		B5/B14
	16	47	2.7	90		CMP063/050	B14
	14	40	1.4	100	CM050		B5/B14
	12	57	1.9	120		CMP063/050	B14
	9.3	66	1.6	150		CMP063/050	B14
	7.8	74	1.3	180		CMP063/050	B14
	5.8	85	1.0	240		CMP063/050	B14
	14	43	2.7	100	CM063		B5
	9.3	69	2.8	150		CMP063/063	B14
	7.8	77	2.3	180		CMP063/063	B14
	5.8	90	1.7	240		CMP063/063	B14
	4.7	101	1.4	300		CMP063/063	B14

### 0.12 - IEC 56

SMT5044	280	4	3.7	5	CM026		B14
SMT5634	187	5	2.7	7.5	CM026		B14
SMM5634	140	7	2.1	10	CM026		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	10	1.5	15	CM026		B14
	70	12	1.2	20	CM026		B14
	47	16	0.9	30	CM026		B14
	280	4	5.1	5	CM030		B14
	187	5	3.8	7.5	CM030		B14
	140	7	3.1	10	CM030		B14
	93	10	2.2	15	CM030		B14
	70	12	1.5	20	CM030		B14
	56	15	1.4	25	CM030		B14
	47	16	1.3	30	CM030		B14
	35	20	1.0	40	CM030		B14
	28	24	0.8	50	CM030		B14
	280	4	11.4	5	CM040		B14
	187	5	8.3	7.5	CM040		B14
	140	7	6.5	10	CM040		B14
	93	10	4.5	15	CM040		B14
	70	13	3.1	20	CM040		B14
	56	15	2.5	25	CM040		B14
	47	17	2.8	30	CM040		B14
	35	21	2.0	40	CM040		B14
	28	25	1.6	50	CM040		B14
	23	28	1.3	60	CM040		B14
	23	34	1.7	60		CMP056/040	B14
	19	40	1.3	75		CMP056/040	B14
	18	34	1.0	80	CM040		B14



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	5034 5044	5624 5634	5034	5624 5634	5624	6314
IEC	56 B14	56 B14	56 B14	56 B14	56 B5 / B14	63 B5 / B14

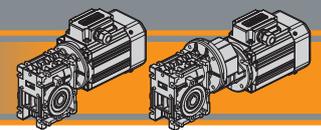

Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
------------------------	--	------------------------	----	---	--	--	--

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
------------------------	--	------------------------	----	---	--	--	--

0.18 - IEC 56

SMT5644	280	5.3	2.4	5	CM026		B14
SMM5644	187	7.7	1.8	7.5	CM026		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	10	1.4	10	CM026		B14
	93	14	1.0	15	CM026		B14
	70	18	0.8	20	CM026		B14
	280	5	3.4	5	CM030		B14
	187	8	2.6	7.5	CM030		B14
	140	10	2.0	10	CM030		B14
	93	15	1.4	15	CM030		B14
	70	18	1.0	20	CM030		B14
	56	22	0.9	25	CM030		B14
	47	25	0.9	30	CM030		B14
	280	5	7.6	5	CM040		B14
	187	8	5.6	7.5	CM040		B14
	140	10	4.4	10	CM040		B14
	93	15	3.0	15	CM040		B14
	70	19	2.1	20	CM040		B14
	56	23	1.7	25	CM040		B14
	47	26	1.9	30	CM040		B14
	35	32	1.3	40	CM040		B14
	28	37	1.1	50	CM040		B14
	23	43	0.8	60	CM040		B14
	23	51	1.1	60		CMP056/040	B14
	19	60	0.9	75		CMP056/040	B14
	16	68	1.0	90		CMP056/040	B14

0.18 - IEC 63

SMT6324	35	33	2.3	40	CM050		B5/B14
SMM6324	28	39	1.9	50	CM050		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	23	44	1.6	60	CM050		B5/B14
	23	51	2.0	60		CMP063/050	B14
	19	60	1.5	75		CMP063/050	B14
	18	53	1.1	80	CM050		B5/B14
TS6324-B14	16	70	1.8	90		CMP063/050	B14
TS6324-B5	14	60	0.9	100	CM050		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	12	85	1.3	120		CMP063/050	B14
	9.3	99	1.0	150		CMP063/050	B14
	7.8	110	0.9	180		CMP063/050	B14
	23	46	2.7	60	CM063		B5
	23	53	3.6	60		CMP063/063	B14
	19	63	2.7	75	CM063		B14
	18	56	2.1	80		CMP063/063	B5
	16	69	3.4	90	CM063		B14
	14	64	1.8	100		CMP063/063	B5
	12	87	2.4	120		CMP063/063	B14
	9.3	103	1.9	150		CMP063/063	B14
	7.8	115	1.6	180		CMP063/063	B14
	5.8	136	1.1	240		CMP063/063	B14
	4.7	152	0.9	300		CMP063/063	B14

0.18 - IEC 63

SMT6324	280	5	3.4	5	CM030		B5/B14
SMM6324	187	8	2.6	7.5	CM030		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	10	2.0	10	CM030		B5/B14
	93	15	1.4	15	CM030		B5/B14
	70	18	1.0	20	CM030		B5/B14
	56	22	0.9	25	CM030		B5/B14
TS6324-B14	47	25	0.9	30	CM030		B5/B14
TS6324-B5	280	5	7.6	5	CM040		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	8	5.6	7.5	CM040		B5/B14
	140	10	4.4	10	CM040		B5/B14
	93	15	3.0	15	CM040		B5/B14
	70	19	2.1	20	CM040		B5/B14
	56	23	1.7	25	CM040		B5/B14
	47	26	1.9	30	CM040		B5/B14
	35	32	1.3	40	CM040		B5/B14
	28	37	1.1	50	CM040		B5/B14
	23	43	0.8	60	CM040		B5/B14
	23	51	1.1	60		CMP063/040	B14
	19	60	0.9	75		CMP063/040	B14
	16	68	1.0	90		CMP063/040	B14


0.25 - IEC 56

SMT5654	280	7	1.8	5	CM026		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	11	1.3	8	CM026		B14
	140	14	1.0	10	CM026		B14
	280	7.3	2.5	5	CM030		B14
	187	11	1.8	7.5	CM030		B14
	140	14	1.5	10	CM030		B14
	93	20	1.0	15	CM030		B14
	280	8	5.5	5	CM040		B14
	187	11	4.0	7.5	CM040		B14
	140	14	3.1	10	CM040		B14
	93	21	2.2	15	CM040		B14
	70	27	1.5	20	CM040		B14
	56	32	1.2	25	CM040		B14
	47	36	1.3	30	CM040		B14
	35	44	0.9	40	CM040		B14
	28	51	0.8	50	CM040		B14



Motori Motors	SMT		SMM		TS
	5644 5654	6324	5644	6324	6324
IEC	56 B14	63 B14	56 B14	63 B14	63 B5 / B14

CM/CMP

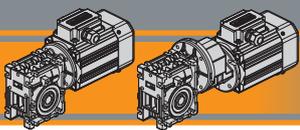

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---	---	---	---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---	---	---

### 0.25 - IEC 63

SMT6334	280	7.3	2.5	5	CM030		B5/B14
SMM6334	187	11	1.8	7.5	CM030		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	14	1.5	10	CM030		B5/B14
	93	20	1.0	15	CM030		B5/B14
	280	7.5	5.5	5	CM040		B5/B14
TS6334-B14	187	11	4.0	7.5	CM040		B5/B14
TS6334-B5	140	14	3.1	10	CM040		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	21	2.2	15	CM040		B5/B14
	70	27	1.5	20	CM040		B5/B14
	56	32	1.2	25	CM040		B5/B14
	47	36	1.3	30	CM040		B5/B14
	35	44	0.9	40	CM040		B5/B14
	28	51	0.8	50	CM040		B5/B14
	70	27	2.7	20	CM050		B5/B14
	56	32	2.2	25	CM050		B5/B14
	47	37	2.4	30	CM050		B5/B14
	35	46	1.7	40	CM050		B5/B14
	28	54	1.3	50	CM050		B5/B14
	23	61	1.1	60	CM050		B5/B14
	23	71	1.4	60		CMP063/050	B14
	19	84	1.1	75		CMP063/050	B14
	18	74	0.8	80	CM050		B5/B14
	16	98	1.3	90		CMP063/050	B14
	28	56	2.4	50	CM063		B5
	23	64	2.0	60	CM063		B5
	23	73	2.6	60		CMP071/063	B14
	19	88	2.0	75		CMP071/063	B14
	18	78	1.5	80	CM063		B5
	16	96	2.4	90		CMP071/063	B14
	14	89	1.3	100	CM063		B5
	12	120	1.7	120		CMP071/063	B14
	9.3	143	1.3	150		CMP071/063	B14
	7.8	159	1.1	180		CMP071/063	B14
	18	82	1.9	80	CM070		B5
	16	99	3.1	90		CMP071/070	B14
	14	90	1.7	100	CM070		B5
	12	122	2.2	120		CMP071/070	B14
	9.3	143	1.8	150		CMP071/070	B14
	7.8	159	1.4	180		CMP071/070	B14
	5.8	189	1.1	240		CMP071/070	B14
	4.7	211	1.0	300		CMP071/070	B14
	18	82	2.4	80	CM075		B5
	16	101	4.0	90		CMP071/075	B14
	14	96	1.9	100	CM075		B5
	12	124	2.9	120		CMP071/075	B14
	9.3	145	2.3	150		CMP071/075	B14
	7.8	162	1.9	180		CMP071/075	B14
	5.8	193	1.4	240		CMP071/075	B14
	4.7	216	1.1	300		CMP071/075	B14
	7.8	177	2.8	180		CMP071/090	B14
	5.8	209	2.2	240		CMP071/090	B14
	4.7	236	1.7	300		CMP071/090	B14

### 0.25 - IEC 71


TS7114	70	27	2.7	20	CM050		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	56	32	2.2	25	CM050		B5/B14
	47	37	2.4	30	CM050		B5/B14
	35	46	1.7	40	CM050		B5/B14
	28	54	1.3	50	CM050		B5/B14
	23	61	1.1	60	CM050		B5/B14
	23	71	1.4	60		CMP071/050	B14
	19	84	1.1	75		CMP071/050	B14
	18	74	0.8	80	CM050		B5/B14
	16	98	1.3	90		CMP071/050	B14
	28	56	2.4	50	CM063		B5
	23	64	2.0	60	CM063		B5
	23	73	2.6	60		CMP071/063	B14
	19	88	2.0	75		CMP071/063	B14
	18	78	1.5	80	CM063		B5
	16	96	2.4	90		CMP071/063	B14
	14	89	1.3	100	CM063		B5
	12	120	1.7	120		CMP071/063	B14
	9.3	143	1.3	150		CMP071/063	B14
	7.8	159	1.1	180		CMP071/063	B14
	18	82	1.9	80	CM070		B5
	16	99	3.1	90		CMP071/070	B14
	14	90	1.7	100	CM070		B5
	12	122	2.2	120		CMP071/070	B14
	9.3	143	1.8	150		CMP071/070	B14
	7.8	159	1.4	180		CMP071/070	B14
	5.8	189	1.1	240		CMP071/070	B14
	4.7	211	1.0	300		CMP071/070	B14
	18	82	2.4	80	CM075		B5
	16	101	4.0	90		CMP071/075	B14
	14	96	1.9	100	CM075		B5
	12	124	2.9	120		CMP071/075	B14
	9.3	145	2.3	150		CMP071/075	B14
	7.8	162	1.9	180		CMP071/075	B14
	5.8	193	1.4	240		CMP071/075	B14
	4.7	216	1.1	300		CMP071/075	B14
	7.8	177	2.8	180		CMP071/090	B14
	5.8	209	2.2	240		CMP071/090	B14
	4.7	236	1.7	300		CMP071/090	B14

### 0.25 - IEC 71

TS7114	280	7.5	5.5	5	CM040		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	11	4.0	7.5	CM040		B5/B14
	140	14	3.1	10	CM040		B5/B14
	93	21	2.2	15	CM040		B5/B14
	70	27	1.5	20	CM040		B5/B14
	56	32	1.2	25	CM040		B5/B14
	47	36	1.3	30	CM040		B5/B14
	35	44	0.9	40	CM040		B5/B14



Motori Motors	SMT	SMM	TS	
	6334	6334	6334	7114
IEC	63 B14	63 B14	63 B5 / B14	71 B5 / B14

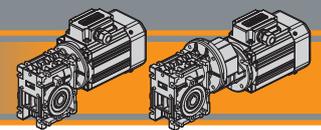

Dati tecnici


Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>0.37 - IEC 63</b>								<b>0.37 - IEC 71</b>							
SMT6344 (1400 min <sup>-1</sup> )	280	11	1.7	5	CM030		B14	SMT7124	35	71	2.0	40	CM063		B5/B14
	187	16	1.2	7.5	CM030		B14	SMM7124 (1400 min <sup>-1</sup> )	28	83	1.6	50	CM063		B5/B14
	140	21	1.0	10	CM030		B14		23	95	1.3	60	CM063		B5/B14
	280	11	3.7	5	CM040		B14		23	108	1.7	60		CMP071/063	B14
	187	16	2.7	7.5	CM040		B14		19	130	1.3	75		CMP071/063	B14
	140	21	2.1	10	CM040		B14	TS7124-B14	18	115	1.0	80	CM063		B5/B14
	93	31	1.5	15	CM040		B14	TS7124-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	16	142	1.6	90		CMP071/063	B14
	70	39	1.0	20	CM040		B14		14	131	0.9	100	CM063		B5/B14
	56	47	0.8	25	CM040		B14		12	178	1.2	120		CMP071/063	B14
	47	53	0.9	30	CM040		B14		9.3	211	0.9	150		CMP071/063	B14
	93	31	2.6	15	CM050		B14		28	86	2.2	50	CM070		B5
	70	40	1.8	20	CM050		B14		23	98	1.8	60	CM070		B5
	56	48	1.5	25	CM050		B14		23	110	2.6	60		CMP071/070	B14
	47	55	1.6	30	CM050		B14		19	132	1.9	75		CMP071/070	B14
	35	68	1.1	40	CM050		B14		18	121	1.3	80	CM070		B5
	28	80	0.9	50	CM050		B14		16	147	2.3	90		CMP071/070	B14
	23	91	0.8	60	CM050		B14		14	134	1.2	100	CM070		B5
	23	91	0.8	60	CM050		B14		12	181	1.7	120		CMP071/070	B14
	23	105	1.0	60		CMP063/050	B14		9.3	211	1.3	150		CMP071/070	B14
	16	145	0.9	90		CMP063/050	B14		7.8	236	1.1	180		CMP071/070	B14
	23	108	1.7	60		CMP063/063	B14		28	87	2.6	50	CM075		B5
	19	130	1.3	75		CMP063/063	B14		23	100	2.2	60	CM075		B5
	16	142	1.6	90		CMP063/063	B14		23	111	3.0	60		CMP071/075	B14
	12	178	1.2	120		CMP063/063	B14		19	134	2.2	75		CMP071/075	B14
	9.3	211	0.9	150		CMP063/063	B14		18	121	1.6	80	CM075		B5
									16	149	2.7	90		CMP071/075	B14
									14	141	1.3	100	CM075		B5
									12	184	2.0	120		CMP071/075	B14
									9.3	215	1.5	150		CMP071/075	B14
									7.8	240	1.3	180		CMP071/075	B14
									5.8	285	0.9	240		CMP071/075	B14
									18	129	2.5	80	CM090		B5
									14	151	2.0	100	CM090		B5
									12	193	3.2	120		CMP071/090	B14
									9.3	226	2.4	150		CMP071/090	B14
									7.8	263	1.9	180		CMP071/090	B14
									5.8	309	1.5	240		CMP071/090	B14
									4.7	349	1.2	300		CMP071/090	B14

CM/CMP



Motori Motors	SMT		SMM	TS
	6344	7124	7124	7124
IEC	63 B14	71 B14	71 B14	71 B5 / B14

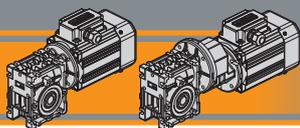

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors


## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>0.55 - IEC 71</b>								<b>0.55 - IEC 80</b>							
SMT7134	280	17	2.5	5	CM040		B5/B14	TS8014	140	32	2.6	10	CM050		B5/B14
SMM7134	187	24	1.8	7.5	CM040		B5/B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	93	46	1.8	15	CM050		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	32	1.4	10	CM040		B5/B14		70	59	1.2	20	CM050		B5/B14
	93	46	1.0	15	CM040		B5/B14		56	71	1.0	25	CM050		B5/B14
TS7134-B14	140	32	2.6	10	CM050		B5/B14		47	81	1.1	30	CM050		B5/B14
TS7134-B5	93	46	1.8	15	CM050		B5/B14		70	61	2.2	20	CM063		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	70	59	1.2	20	CM050		B5/B14		56	73	1.8	25	CM063		B5/B14
	56	71	1.0	25	CM050		B5/B14		47	84	2.0	30	CM063		B5/B14
	47	81	1.1	30	CM050		B5/B14		35	105	1.4	40	CM063		B5/B14
	35	101	0.8	40	CM050		B5/B14		28	124	1.1	50	CM063		B5/B14
									23	142	0.9	60	CM063		B5/B14
	70	61	2.2	20	CM063		B5/B14		23	161	1.2	60		CMP080/063	B14
	56	73	1.8	25	CM063		B5/B14		19	193	0.9	75		CMP080/063	B14
	47	84	2.0	30	CM063		B5/B14		16	212	1.1	90		CMP080/063	B14
	35	105	1.4	40	CM063		B5/B14								
	28	124	1.1	50	CM063		B5/B14		56	75	2.4	25	CM070		B5/B14
	23	142	0.9	60	CM063		B5/B14		35	108	1.9	40	CM070		B5/B14
	23	161	1.2	60		CMP071/063	B14		28	128	1.5	50	CM070		B5/B14
	19	193	0.9	75		CMP071/063	B14		23	146	1.2	60	CM070		B5/B14
	16	212	1.1	90		CMP071/063	B14		23	163	1.7	60		CMP080/070	B14
									19	196	1.3	75		CMP080/070	B14
	56	75	2.4	25	CM070		B5		18	180	0.9	80	CM070		B5/B14
	35	108	1.9	40	CM070		B5		16	218	1.6	90		CMP080/070	B14
	28	128	1.5	50	CM070		B5		12	269	1.1	120		CMP080/070	B14
	23	146	1.2	60	CM070		B5								
	23	163	1.7	60		CMP071/070	B14		35	110	2.3	40	CM075		B5/B14
	19	196	1.3	75		CMP071/070	B14		28	129	1.8	50	CM075		B5/B14
	18	180	0.9	80	CM070		B5		23	149	1.5	60	CM075		B5/B14
	16	218	1.6	90		CMP071/070	B14		23	165	2.0	60		CMP080/075	B14
	12	269	1.1	120		CMP071/070	B14		19	199	1.5	75		CMP080/075	B14
	9.3	314	0.9	150		CMP071/070	B14		18	180	1.1	80	CM075		B5/B14
									16	222	1.8	90		CMP080/075	B14
	35	110	2.3	40	CM075		B5		14	210	0.9	100	CM075		B5/B14
	28	129	1.8	50	CM075		B5		12	274	1.3	120		CMP080/075	B14
	23	149	1.5	60	CM075		B5		9.3	320	1.0	150		CMP080/075	B14
	23	165	2.0	60		CMP071/075	B14								
	19	199	1.5	75		CMP071/075	B14		18	192	1.7	80	CM090		B5/B14
	18	180	1.1	80	CM075		B5		16	232	3.0	90		CMP080/090	B14
	16	222	1.8	90		CMP071/075	B14		14	225	1.3	100	CM090		B5/B14
	14	210	0.9	100	CM075		B5		12	287	2.2	120		CMP080/090	B14
	12	274	1.3	120		CMP071/075	B14		9.3	336	1.6	150		CMP080/090	B14
	9.3	320	1.0	150		CMP071/075	B14		7.8	390	1.3	180		CMP080/090	B14
	7.8	357	0.9	180		CMP071/075	B14		5.8	459	1.0	240		CMP080/090	B14
	18	192	1.7	80	CM090		B5		18	204	2.8	80	CM110		B5
	16	232	3.0	90		CMP071/090	B14		14	240	2.2	100	CM110		B5
	14	225	1.3	100	CM090		B5		9.3	358	2.8	150		CMP080/110	B14
	12	287	2.2	120		CMP071/090	B14		7.8	410	2.2	180		CMP080/110	B14
	9.3	336	1.6	150		CMP071/090	B14		5.8	503	1.5	240		CMP080/110	B14
	7.8	390	1.3	180		CMP071/090	B14		4.7	574	1.2	300		CMP080/110	B14
	5.8	459	1.0	240		CMP071/090	B14								



Motori Motors	SMT	SMM	TS	
	7134	7134	7134	8014
IEC	71 B14	71 B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14

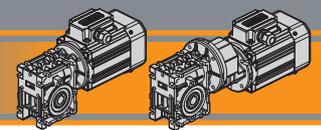

Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

0.55 - IEC 80

TS8014	7.8	424	2.6	180		CMP080/130	B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	5.8	512	1.9	240		CMP080/130	B14
	4.7	585	1.5	300		CMP080/130	B14

0.75 - IEC 71

SMT7144	28	184	2.1	50		CM090	B5
(1400 min <sup>-1</sup> )	23	212	1.6	60		CM090	B5
	23	235	2.4	60		CMP071/090	B14
	19	282	1.8	75		CMP071/090	B14
	18	262	1.2	80		CM090	B5
TS7144-B14	16	316	2.2	90		CMP071/090	B14
TS7144-B5	14	307	1.0	100		CM090	B5
(1400 min <sup>-1</sup> )	12	391	1.6	120		CMP071/090	B14
	9.3	459	1.2	150		CMP071/090	B14
	7.8	535	0.9	180		CMP071/090	B14

0.75 - IEC 71

SMT7144	280	23	1.8	5		CM040	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	33	1.3	7.5		CM040	B5/B14
	140	43	1.0	10		CM040	B5/B14
TS7144-B14	280	23	3.3	5		CM050	B5/B14
TS7144-B5	187	33	2.4	7.5		CM050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	43	1.9	10		CM050	B5/B14
	93	63	1.3	15		CM050	B5/B14
	70	81	0.9	20		CM050	B5/B14
	47	111	0.8	30		CM050	B5/B14
	93	64	2.4	15		CM063	B5/B14
	70	83	1.6	20		CM063	B5/B14
	56	100	1.4	25		CM063	B5/B14
	47	115	1.4	30		CM063	B5/B14
	35	143	1.0	40		CM063	B5/B14
	28	169	0.8	50		CM063	B5/B14
	23	220	0.9	60		CMP071/063	B14
	56	102	1.8	25		CM070	B5
	47	118	2.1	30		CM070	B5
	35	149	1.4	40		CM070	B5
	28	177	1.1	50		CM070	B5
	23	203	0.9	60		CM070	B5
	23	223	1.3	60		CMP071/070	B14
	19	267	0.9	75		CMP071/070	B14
	16	298	1.1	90		CMP071/070	B14
	35	149	1.7	40		CM075	B5
	28	177	1.3	50		CM075	B5
	23	203	1.1	60		CM075	B5
	23	226	1.5	60		CMP071/075	B14
	19	271	1.1	75		CMP071/075	B14
	18	246	0.8	80		CM075	B5
	16	302	1.3	90		CMP071/075	B14
	12	373	1.0	120		CMP071/075	B14


0.75 - IEC 80

SMT8024 IE3	280	23	3.3	5		CM050	B5/B14
SMM8024	187	33	2.4	7.5		CM050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	43	1.9	10		CM050	B5/B14
	93	63	1.3	15		CM050	B5/B14
	70	81	0.9	20		CM050	B5/B14
	47	111	0.8	30		CM050	B5/B14
TS8024-B14	280	23	2.4	15		CM063	B5/B14
TS8024-B5	187	33	1.6	20		CM063	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	43	1.4	25		CM063	B5/B14
	93	63	1.3	30		CM063	B5/B14
	70	83	1.6	40		CM063	B5/B14
	56	100	1.4	50		CM063	B5/B14
	47	115	1.4	60		CM063	B5/B14
	35	143	1.0	80		CM063	B5/B14
	28	169	0.8	100		CM063	B5/B14
	23	220	0.9	120		CMP080/063	B14
	70	85	2.4	20		CM070	B5/B14
	56	102	1.8	25		CM070	B5/B14
	47	118	2.1	30		CM070	B5/B14
	35	149	1.4	40		CM070	B5/B14
	28	177	1.1	50		CM070	B5/B14
	23	203	0.9	60		CM070	B5/B14
	23	223	1.3	60		CMP080/070	B14
	19	267	0.9	75		CMP080/070	B14
	16	298	1.1	90		CMP080/070	B14
	70	85	2.8	20		CM075	B5/B14
	56	102	2.2	25		CM075	B5/B14
	47	118	2.4	30		CM075	B5/B14
	35	149	1.7	40		CM075	B5/B14
	28	177	1.3	50		CM075	B5/B14
	23	203	1.1	60		CM075	B5/B14
	23	226	1.5	60		CMP080/075	B14
	19	271	1.1	75		CMP080/075	B14
	18	246	0.8	80		CM075	B5/B14
	16	302	1.3	90		CMP080/075	B14
	12	373	1.0	120		CMP080/075	B14

CM/CMP



Motori Motors	SMT		SMM	TS	
	7144	8024 IE3	8024	7144	8014 8024
IEC	71 B14	80 B14	80 B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14

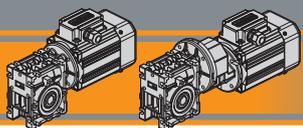

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--	---------------	-------------------------------	---------------	----	---	--	--	--

### 0.75 - IEC 80

SMT8024 IE3	<b>35</b>	156	2.8	40	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
SMM8024	<b>28</b>	184	2.1	50	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>23</b>	212	1.6	60	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>23</b>	235	2.4	60		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>19</b>	282	1.8	75		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>18</b>	262	1.2	80	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
TS8024-B14	<b>16</b>	316	2.2	90		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
<b>TS8024-B5</b>	<b>14</b>	307	1.0	100	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>12</b>	391	1.6	120		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>9.3</b>	459	1.2	150		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>7.8</b>	535	0.9	180		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>23</b>	224	2.8	60	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>19</b>	293	3.1	75		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>18</b>	278	2.0	80	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>16</b>	325	3.5	90		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>14</b>	327	1.6	100	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>12</b>	415	2.6	120		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>9.3</b>	489	2.0	150		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>7.8</b>	560	1.6	180		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>5.8</b>	686	1.1	240		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>4.7</b>	782	0.9	300		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>14</b>	327	2.2	100	<b>CM130</b>		<b>B5</b>									
	<b>9.3</b>	504	2.4	150		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>7.8</b>	578	1.9	180		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>5.8</b>	698	1.4	240		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>4.7</b>	797	1.1	300		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									

### 1.1 - IEC 80

SMT8034 IE3	<b>70</b>	125	1.9	20	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>56</b>	150	1.5	25	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>47</b>	173	1.7	30	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>35</b>	219	1.1	40	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>28</b>	259	0.9	50	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>									
TS8034-B14	<b>23</b>	331	1.0	60		<b>CMP080/075</b>	<b>B14</b>									
<b>TS8034-B5</b>	<b>19</b>	397	0.8	75		<b>CMP080/075</b>	<b>B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>16</b>	443	0.9	90		<b>CMP080/075</b>	<b>B14</b>									
	<b>35</b>	228	1.9	40	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>28</b>	270	1.4	50	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>23</b>	311	1.1	60	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>23</b>	344	1.7	60		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>19</b>	414	1.2	75		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>18</b>	384	0.8	80	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>16</b>	463	1.5	90		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>12</b>	574	1.1	120		<b>CMP080/090</b>	<b>B14</b>									
	<b>28</b>	285	2.5	50	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>23</b>	329	1.9	60	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>23</b>	353	2.7	60		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>19</b>	430	2.1	75		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>18</b>	408	1.4	80	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>16</b>	477	2.4	90		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>14</b>	480	1.1	100	<b>CM110</b>		<b>B5</b>									
	<b>12</b>	609	1.8	120		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>9.3</b>	717	1.4	150		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>7.8</b>	821	1.1	180		<b>CMP080/110</b>	<b>B14</b>									
	<b>23</b>	324	3.0	60	<b>CM130</b>		<b>B5</b>									
	<b>18</b>	414	2.0	80	<b>CM130</b>		<b>B5</b>									
	<b>16</b>	477	3.1	90		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>14</b>	480	1.5	100	<b>CM130</b>		<b>B5</b>									
	<b>12</b>	600	2.3	120		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>9.3</b>	739	1.7	150		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>7.8</b>	847	1.3	180		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									
	<b>5.8</b>	1024	0.9	240		<b>CMP080/130</b>	<b>B14</b>									

### 1.1 - IEC 80


SMT8034 IE3	<b>280</b>	33	2.2	5	<b>CM050</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	49	1.6	7.5	<b>CM050</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>140</b>	64	1.3	10	<b>CM050</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>93</b>	92	0.9	15	<b>CM050</b>		<b>B5/B14</b>									
TS8034-B14	<b>280</b>	34	4.0	5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
<b>TS8034-B5</b>	<b>187</b>	50	2.9	7.5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>140</b>	65	2.3	10	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>93</b>	95	1.6	15	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>70</b>	122	1.1	20	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>56</b>	146	0.9	25	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>47</b>	169	1.0	30	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>93</b>	95	2.3	15	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>70</b>	125	1.6	20	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>56</b>	150	1.2	25	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>47</b>	173	1.4	30	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>35</b>	219	1.0	40	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>23</b>	326	0.9	60		<b>CMP080/070</b>	<b>B14</b>									

### 1.1 - IEC 90

TS90S4	<b>280</b>	34	4.0	5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	50	2.9	7.5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>140</b>	65	2.3	10	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>93</b>	95	1.6	15	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>70</b>	122	1.1	20	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>56</b>	146	0.9	25	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									
	<b>47</b>	169	1.0	30	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>									



Motori Motors	SMT	SMM	TS	
	8024 IE3 8034 IE3	8024	8024 8034	90S4
IEC	80 B14	80 B14	80 B5 / B14	

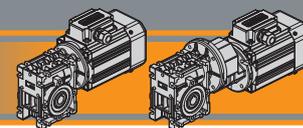

Dati tecnici


Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>1.1 - IEC 90</b>								<b>1.5 - IEC 90</b>							
TS90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	93	95	2.3	15	CM070		B5/B14	SMT9024 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	280	46	2.9	5	CM063		B5/B14
	70	125	1.6	20	CM070		B5/B14		187	68	2.1	7.5	CM063		B5/B14
	56	150	1.2	25	CM070		B5/B14		140	88	1.7	10	CM063		B5/B14
	47	173	1.4	30	CM070		B5/B14		93	129	1.2	15	CM063		B5/B14
	35	219	1.0	40	CM070		B5/B14		70	166	0.8	20	CM063		B5/B14
	23	326	0.9	60		CMP090/070	B5/B14	TS90L14-B14 TS90L14-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	140	89	2.4	10	CM070		B5/B14
	70	125	1.9	20	CM075		B5/B14		93	129	1.7	15	CM070		B5/B14
	56	150	1.5	25	CM075		B5/B14		70	170	1.2	20	CM070		B5/B14
	47	173	1.7	30	CM075		B5/B14		56	205	0.9	25	CM070		B5/B14
	35	219	1.1	40	CM075		B5/B14		47	236	1.0	30	CM070		B5/B14
	28	259	0.9	50	CM075		B5/B14								
	23	331	1.0	60		CMP090/075	B5/B14		93	129	2.1	15	CM075		B5/B14
	19	397	0.8	75		CMP090/075	B5/B14		70	170	1.4	20	CM075		B5/B14
	16	443	0.9	90		CMP090/075	B5/B14		56	205	1.1	25	CM075		B5/B14
									47	236	1.2	30	CM075		B5/B14
									35	299	0.8	40	CM075		B5/B14
	56	156	2.4	25	CM090		B5/B14								
	47	178	2.7	30	CM090		B5/B14		70	172	2.4	20	CM090		B5/B14
	35	228	1.9	40	CM090		B5/B14		56	212	1.7	25	CM090		B5/B14
	28	270	1.4	50	CM090		B5/B14		47	243	2.0	30	CM090		B5/B14
	23	311	1.1	60	CM090		B5/B14		35	311	1.4	40	CM090		B5/B14
	23	344	1.7	60		CMP090/090	B5/B14		28	368	1.0	50	CM090		B5/B14
	19	414	1.2	75		CMP090/090	B5/B14		23	424	0.8	60	CM090		B5/B14
	18	384	0.8	80	CM090		B5/B14		23	469	1.2	60	CM090		B5/B14
	16	463	1.5	90		CMP090/090	B5/B14		19	564	0.9	75		CMP090/090	B14
	12	574	1.1	120		CMP090/090	B5/B14		16	632	1.1	90		CMP090/090	B14
	28	285	2.5	50	CM110		B5/B14		35	323	2.4	40	CM110		B5/B14
	23	329	1.9	60	CM110		B5/B14		28	389	1.8	50	CM110		B5/B14
	23	353	2.7	60		CMP090/110	B5/B14		23	448	1.4	60	CM110		B5/B14
	19	430	2.1	75		CMP090/110	B5/B14		23	481	2.0	60		CMP090/110	B14
	18	408	1.4	80	CM110		B5/B14		19	587	1.5	75		CMP090/110	B14
	16	477	2.4	90		CMP090/110	B5/B14		18	557	1.0	80	CM110		B5/B14
	14	480	1.1	100	CM110		B5/B14		14	655	0.8	100	CM110		B5/B14
	12	609	1.8	120		CMP090/110	B5/B14		16	650	1.8	90		CMP090/110	B14
	9.3	717	1.4	150		CMP090/110	B5/B14		12	830	1.3	120		CMP090/110	B14
	7.8	821	1.1	180		CMP090/110	B5/B14		9	978	1.0	150		CMP090/110	B14
	23	324	3.0	60	CM130		B5		28	389	2.5	50	CM130		B5
	18	414	2.0	80	CM130		B5		23	448	2.0	60	CM130		B5
	16	477	3.1	90		CMP090/130	B5/B14		19	579	2.1	75		CMP090/130	B14
	14	480	1.5	100	CM130		B5/B14		18	565	1.5	80	CM130		B5
	12	600	2.3	120		CMP090/130	B5/B14		16	650	2.2	90		CMP090/130	B14
	9.3	739	1.7	150		CMP090/130	B5/B14		14	655	1.1	100	CM130		B5
	7.8	847	1.3	180		CMP090/130	B5/B14		12	818	1.5	120		CMP090/130	B14
	5.8	1024	0.9	240		CMP090/130	B5/B14		9	1008	1.2	150		CMP090/130	B14
									8	1155	0.9	180		CMP090/130	B14

CM/CMP



Motori Motors	SMT	TS
	9024 IE3	90S4 90L14
IEC	90 B14	90 B5 / B14

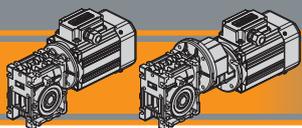

# CM/CMP Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---	---	---	---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---	---	---

### 2.2 - IEC 90

SMT9034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> ) 	<b>280</b>	68	2.0	5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>187</b>	99	1.5	7.5	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	129	1.1	10	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	189	0.8	15	<b>CM063</b>		<b>B5/B14</b>
TS90L24-B14 <b>TS90L24-B5</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	100	2.0	7.5	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	131	1.7	10	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	189	1.2	15	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>70</b>	249	0.8	20	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>187</b>	100	2.4	7.5	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	131	2.0	10	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	189	1.4	15	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>70</b>	249	1.0	20	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>56</b>	300	0.8	25	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>47</b>	347	0.8	30	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	132	2.8	10	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	194	2.2	15	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
<b>70</b>	252	1.6	20	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>56</b>	311	1.2	25	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	356	1.4	30	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>35</b>	456	1.0	40	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>70</b>	255	2.9	20	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>56</b>	315	2.1	25	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	360	2.2	30	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>35</b>	474	1.6	40	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>28</b>	570	1.2	50	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>23</b>	657	1.0	60	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>35</b>	456	2.3	40	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>28</b>	563	1.7	50	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>23</b>	657	1.4	60	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>18</b>	828	1.0	80	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>14</b>	960	0.8	100	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	

### 2.2 - IEC 100

TS100L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	100	2.0	7.5	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	131	1.7	10	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	189	1.2	15	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>70</b>	249	0.8	20	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
<b>187</b>	100	2.4	7.5	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>140</b>	131	2.0	10	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>93</b>	189	1.4	15	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>70</b>	249	1.0	20	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>56</b>	300	0.8	25	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	347	0.8	30	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	

### 2.2 - IEC 100


TS100L14 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>140</b>	132	2.8	10	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	194	2.2	15	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>70</b>	252	1.6	20	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>56</b>	311	1.2	25	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>47</b>	356	1.4	30	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>35</b>	456	1.0	40	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>70</b>	255	2.9	20	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>56</b>	315	2.1	25	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>47</b>	360	2.2	30	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>35</b>	474	1.6	40	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>28</b>	570	1.2	50	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>23</b>	657	1.0	60	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>
<b>35</b>	456	2.3	40	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>28</b>	563	1.7	50	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>23</b>	657	1.4	60	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>18</b>	828	1.0	80	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>14</b>	960	0.8	100	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	

### 3.0 - IEC 100

N100LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>187</b>	137	1.5	7.5	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>140</b>	178	1.2	10	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
	<b>93</b>	258	0.9	15	<b>CM070</b>		<b>B5/B14</b>
<b>187</b>	137	1.7	7.5	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>140</b>	178	1.4	10	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>93</b>	258	1.0	15	<b>CM075</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>187</b>	138	2.5	7.5	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>140</b>	180	2.1	10	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>93</b>	264	1.6	15	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>70</b>	344	1.2	20	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>56</b>	425	0.9	25	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	485	1.0	30	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>35</b>	622	0.8	40	<b>CM090</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>93</b>	264	2.7	15	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>70</b>	348	2.1	20	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>56</b>	430	1.6	25	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	491	1.6	30	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>35</b>	647	1.2	40	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>28</b>	778	0.9	50	<b>CM110</b>		<b>B5/B14</b>	
<b>47</b>	485	2.2	30	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>35</b>	622	1.7	40	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>28</b>	767	1.3	50	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	
<b>23</b>	896	1.0	60	<b>CM130</b>		<b>B5</b>	



Motori Motors	SMT	TS		N
	9034 IE3	90L24	100L14	100LB4
IEC	90 B14	90 B5 / B14	100 B14 / B5	100 B14 / B5

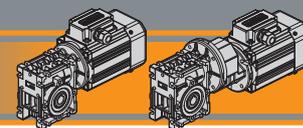

Dati tecnici

Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				
<b>4.0 - IEC 112</b>								<b>7.5 - IEC 132</b>								
N112M4 (1400 min <sup>-1</sup> )	187	182	1.1	7.5	CM070			N132M4 (1400 min <sup>-1</sup> )	187	341	1.8	7.5	CM110			B5/B14
	140	237	0.9	10	CM070				140	450	1.5	10	CM110			B5/B14
	187	182	1.3	7.5	CM075				93	660	1.1	15	CM110			B5/B14
	140	237	1.1	10	CM075				70	870	0.9	20	CM110			B5/B14
	93	344	0.8	15	CM075				187	341	2.2	7.5	CM130			B5/B14
	187	184	1.9	7.5	CM090				140	450	1.8	10	CM130			B5/B14
	140	240	1.6	10	CM090				93	660	1.4	15	CM130			B5/B14
	93	352	1.2	15	CM090				70	860	1.1	20	CM130			B5/B14
	70	458	0.9	20	CM090				56	1062	0.9	25	CM130			B5/B14
	47	655	0.8	30	CM090				47	1213	0.9	30	CM130			B5/B14
	140	240	2.8	10	CM110											
	93	352	2.1	15	CM110											
	70	464	1.6	20	CM110											
	56	573	1.2	25	CM110											
	47	655	1.2	30	CM110											
	35	862	0.9	40	CM110											
	70	458	2.0	20	CM130											B5
	56	566	1.6	25	CM130											B5
	47	647	1.6	30	CM130											B5
	35	829	1.3	40	CM130											B5
	28	1023	0.9	50	CM130											B5

CM/CMP

5.5 - IEC 132

N132S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	187	250	2.4	7.5	CM110		B5/B14
	140	330	2.0	10	CM110		B5/B14
	93	484	1.5	15	CM110		B5/B14
	70	638	1.2	20	CM110		B5/B14
	56	788	0.9	25	CM110		B5/B14
	47	912	0.9	30	CM110		B5/B14
187	250	3.0	7.5	CM130		B5/B14	
	140	330	2.5	10	CM130		B5/B14
	93	484	1.9	15	CM130		B5/B14
	70	630	1.4	20	CM130		B5/B14
	56	778	1.2	25	CM130		B5/B14
	47	889	1.2	30	CM130		B5/B14
	35	1141	0.9	40	CM130		B5/B14




Motori Motors	N	
	112M4	132S4 132M4
IEC	112 B14 / B5	132 B14 / B5


Dati tecnici elettrici

Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:



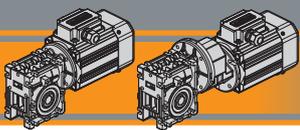

# CM/CMP

## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

Motori applicabili


IEC Motor adapters

	SMT						SMM					TS					N		
	5014 5024 5034 5044	5624 5634 5444 5654	6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	9024 9034	5014 5024 5034	5624 5634 5654	6324 6334	7124 7134	8024	5624	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144	8024 8034	90S4 90L14 90L24	100L14	100LB4	112M4
CM026																			
CM030																			
CM040																			
CM050																			
CM063																			
CM070																			
CM075																			
CM090																			
CM110																			
CM130																			
CMP056/...																			
CMP063/...																			
CMP071/...																			
CMP080/...																			
CMP090/...																			

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

	IEC	N	M	P	D	i																			
						5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100								
CM026	56B14	50	65	80	9																				
CM030	63B5	95	115	140	11																				
	63B14	60	75	90																					
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	B											
	56B14	50	65	80																					
CM040	71B5	110	130	160	14																				
	71B14	70	85	105																					
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B	B												
	63B14	60	75	90																					
	56B5	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B								
	56B14	50	65	80																					
CM050	80B5	130	165	200	19																				
	80B14	80	100	120																					
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B													
	71B14	70	85	105																					
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B								
	63B14	60	75	90																					
CM063	90B5	130	165	200	24																				
	90B14	95	115	140																					
	80B5	130	165	200	19	B	B	B	B	B	B	B													
	80B14	80	100	120																					
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B										
	71B14	70	85	105																					
63B5	95	115	140	11									BS	BS	BS	B	B								
CM070	100/112B5	180	215	250	28																				
	100/112B14	110	130	160																					
	90B5	130	165	200	24		B	B	B	B															
	90B14	95	115	140																					
	80B5	130	165	200	19		BS	BS	BS	BS	B	B	B												
	80B14	80	100	120																					
	71B5	110	130	160	14									BS	BS	BS	B	B	B						

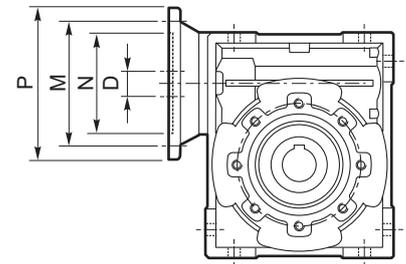


N.B.  
Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

**B/BS = Boccola di riduzione in acciaio**

**B/BS = Metal shaft sleeve**


**Nota:** flange Nema disponibili a richiesta  
**Note:** Nema flange available on demand

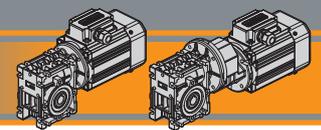

Motori applicabili

IEC Motor adapters

	IEC	N	M	P	D	i												
						5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
CM075	100/112B5	180	215	250	28													
	100/112B14	110	130	160														
	90B5	130	165	200	24	B	B	B	B	B	B							
	90B14	95	115	140														
	80B5	130	165	200	19	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B					
	80B14	80	100	120														
	71B5	110	130	160	14							BS	BS	B	B	B		
CM090	100/112B5	180	215	250	28													
	100/112B14	110	130	160														
	90B5	130	165	200	24	B	B	B	B	B	B							
	90B14	95	115	140														
	80B5	130	165	200	19	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B			
	80B14	80	100	120														
	71B5	110	130	160	14								BS	BS	BS	B		
CM110	132B5	230	265	300	38													
	132B14	130	165	200														
	100/112B5	180	215	250	28	B	B	B	B	B	B							
	100/112B14	110	130	160														
	90B5	130	165	200	24	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B				
	90B14	95	115	140														
	80B5	130	165	200	19							BS	BS	BS	B	B		
CM130	132B5	230	265	300	38													
	132B14	130	165	200														
	100/112B5	180	215	250	28	B	B	B	B	B	B							
	90B5	130	165	200	24	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B			
	80B5	130	165	200	19								BS	BS	BS	BS		

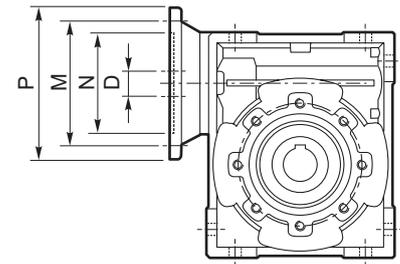

N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.


B/BS = Boccola di riduzione in acciaio

B/BS = Metal shaft sleeve

Nota: flange Nema disponibili a richiesta  
Note: Nema flange available on demand

CM/CMP

CMP	IEC	N	M	P	D	i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )												
						60 (3x20)	75 (3x25)	90 (3x30)	120 (3x40)	150 (3x50)	180 (3x60)	240 (3x80)	300 (3x100)					
056/030	56 B14	50	65	80	9													
056/040						B	B	B	B									
063/040	63 B14	60	75	90	11	B	B	B										
063/050						BS	BS	BS	B	B	B							
063/063																		
071/050	71 B14	70	85	105	14	B	B	B										
071/063						BS	B	B	B									
071/070						BS	BS	BS	B	B								
071/075						BS	BS	BS	BS	B	B	B						
071/090																		
080/063	80 B14	80	100	120	19	B												
080/070						B	B	B										
080/075						B	B	B	B									
080/090						BS	BS	BS	B	B	B							
080/110						BS	BS	BS	BS	B	B	B						
080/130																		
090/070											B							
090/075	90 B14 90 B5	95 130	115 165	140 200	24	B	B	B										
090/090						B	B	B	B									
090/110						BS	BS	BS	B	B	B							
090/130						BS	BS	BS	BS	B	B	B	B					

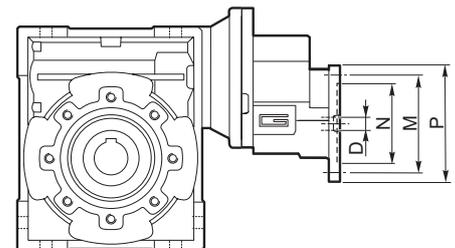


N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

B/BS = Boccola di riduzione in acciaio





B/BS = Metal shaft sleeve

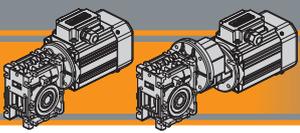


## Dimensioni

## Dimensions

### CM 026 U

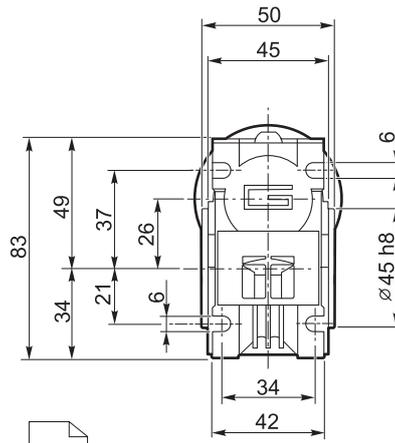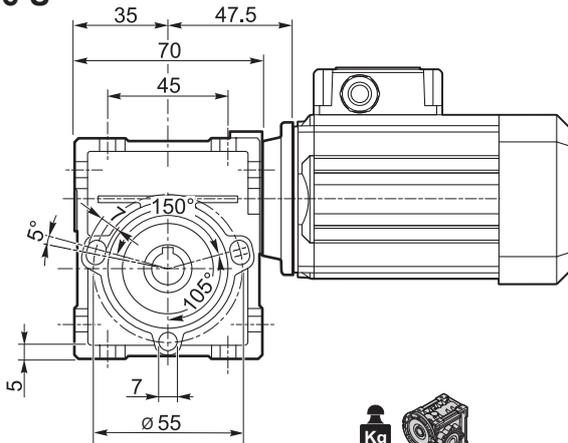


CL026

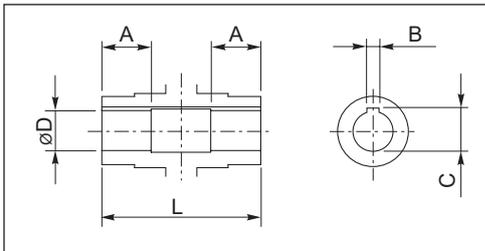


Albero lento cavo / Hollow output shaft

Grandezza Size	ø D H8	L	A	B	C
CM 026 (D14)	14	50	15	5	16.2
CM 026	12	50	15	4	13.8
CM 026 (D11)	11	50	15	4	12.8

### CMIS 026 ..


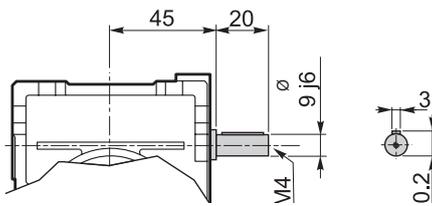


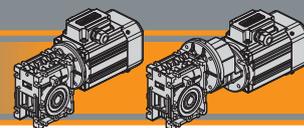



Dimensioni

Dimensions



CM 026 F

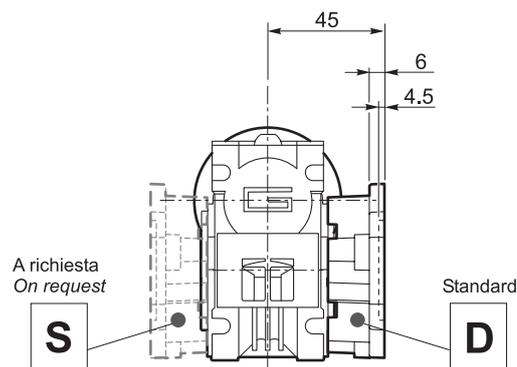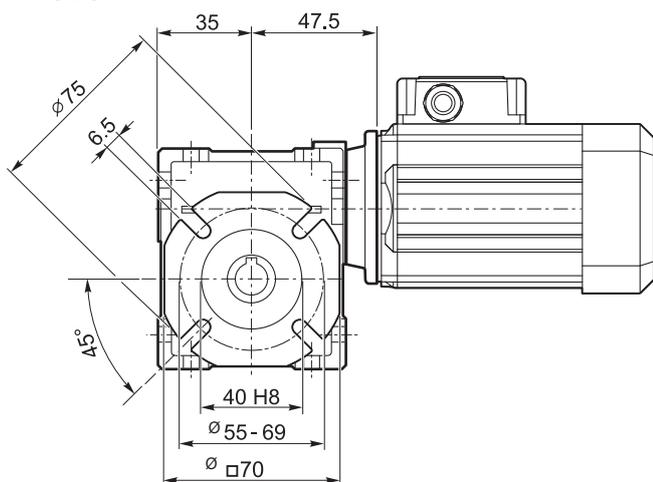




CM 026 F28

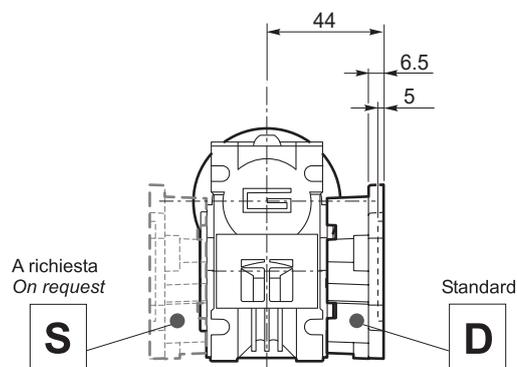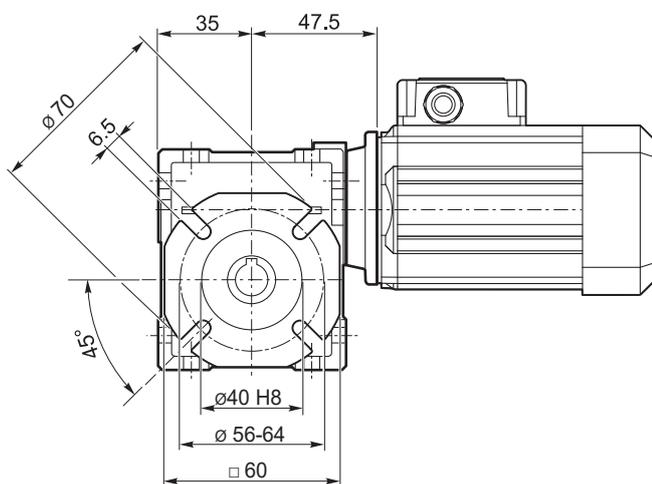


CM 026 F30

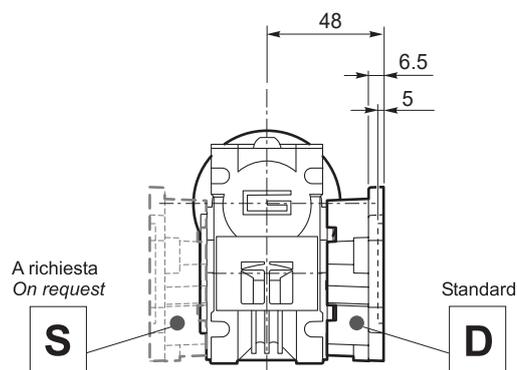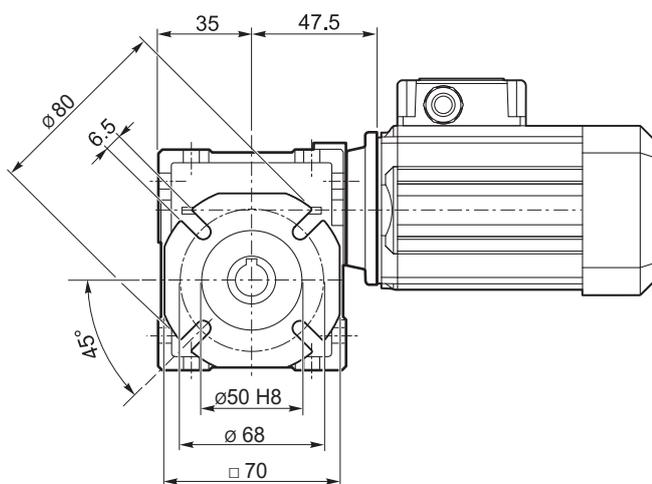

CM/CMP


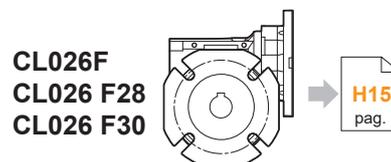




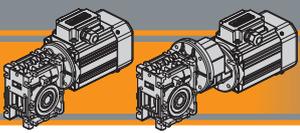


## Dimensioni

## Dimensions


### CM 030 U

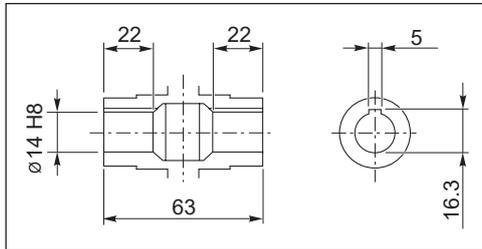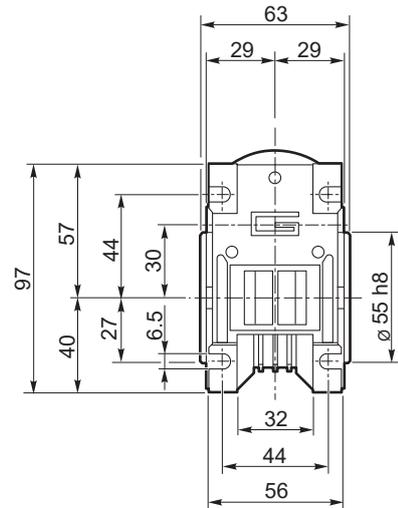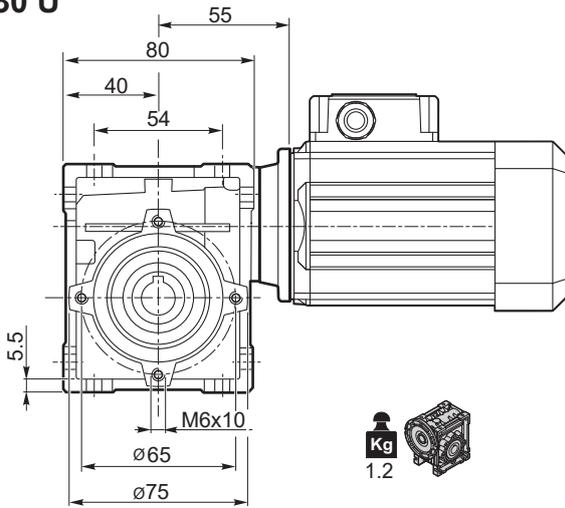


Albero lento cavo / Hollow output shaft




### CMIS 030 ..

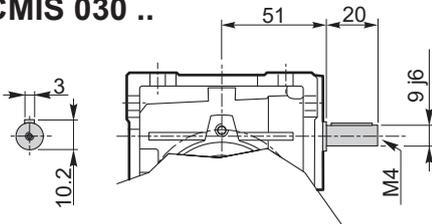


### CMP ..

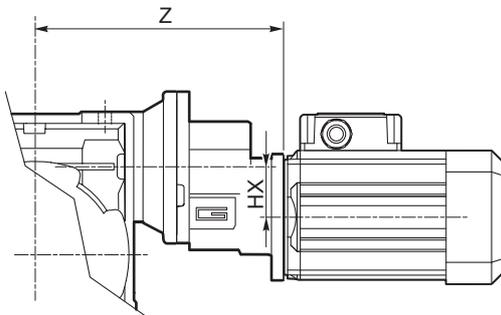


	HX	Z	 
056/030	30.5	124	2.1



CLP 056/030






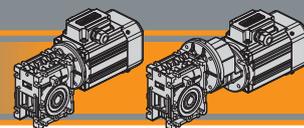



Dimensioni

Dimensions

CM 030 F

CMP../030 F

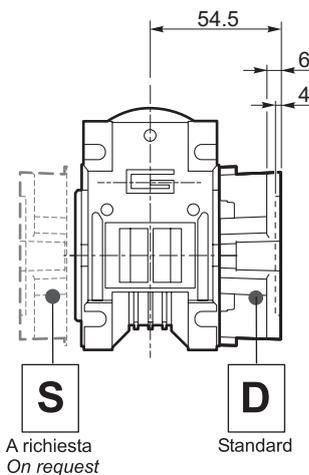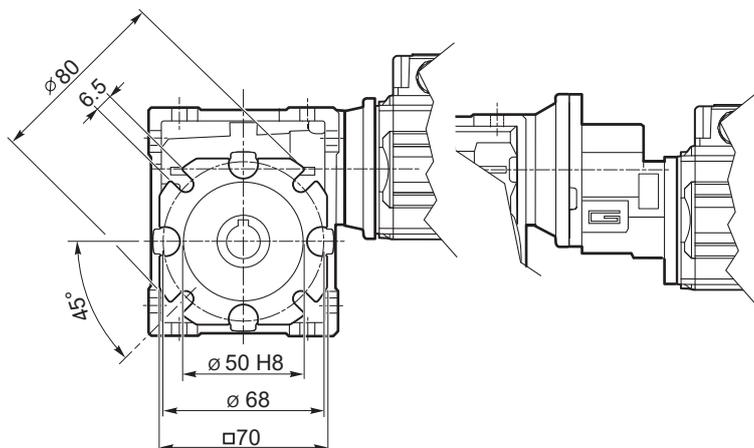


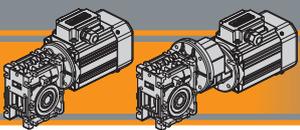


## Dimensioni

## Dimensions


### CM 040 U

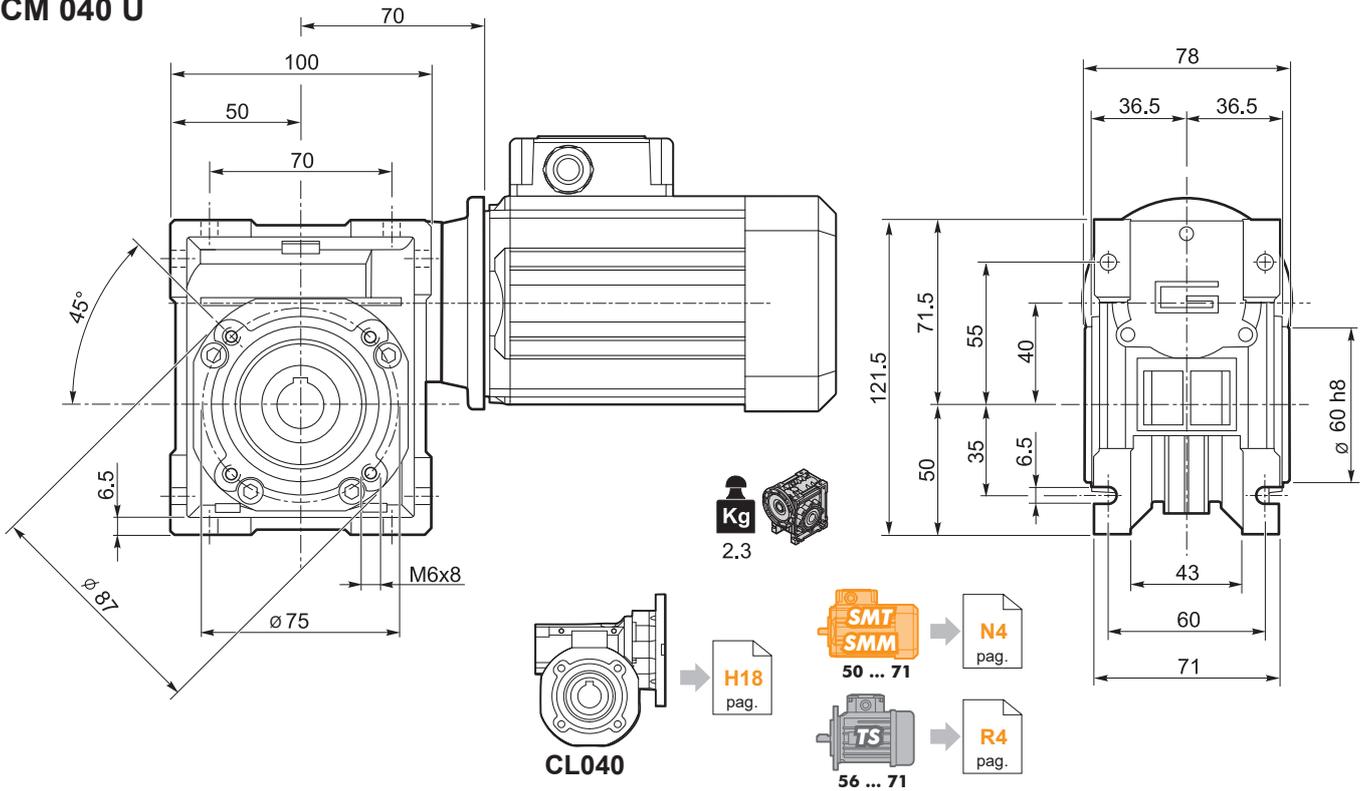


### CMIS 040 ..

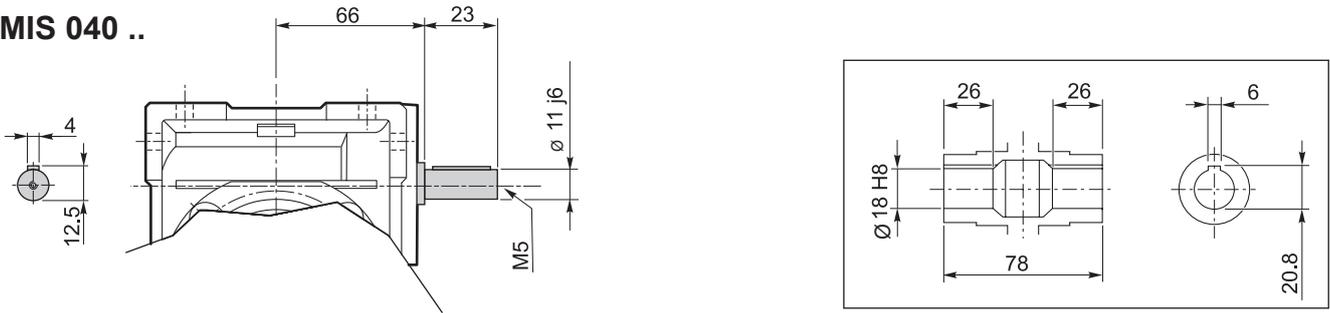


### CMP ..

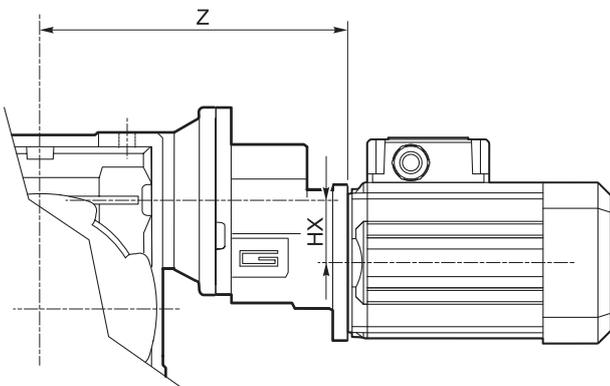










	HX	Z	Kg 
056/040	30.5	139	3.2
063/040	30.5	142	3.3

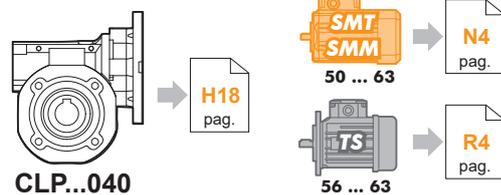

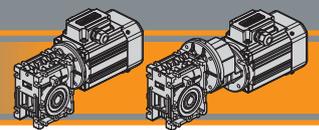


Dimensioni


Dimensions

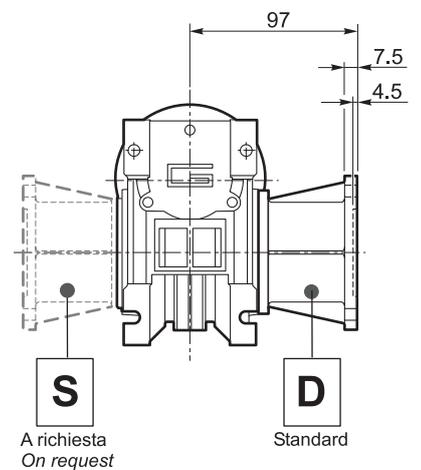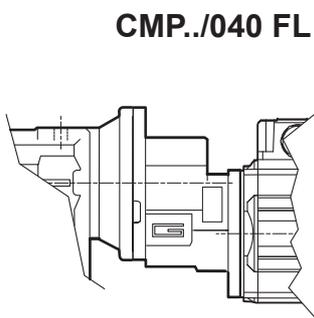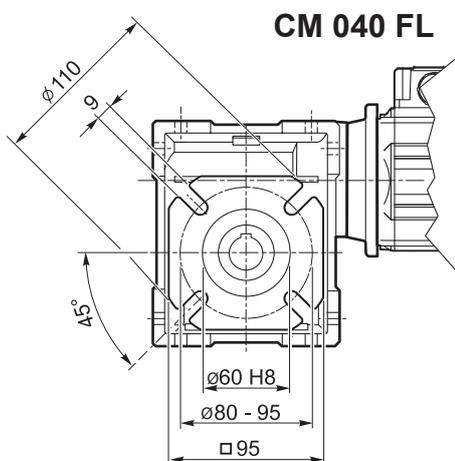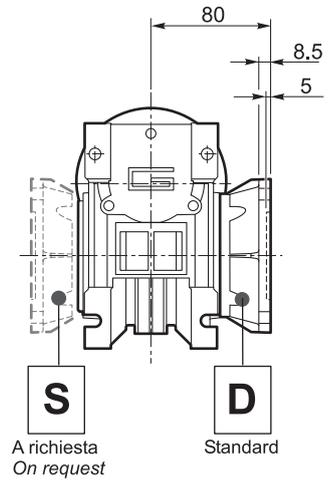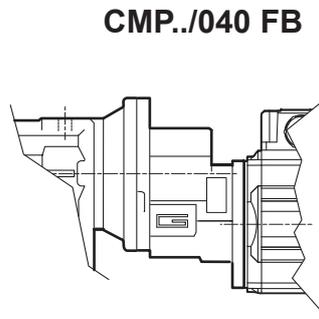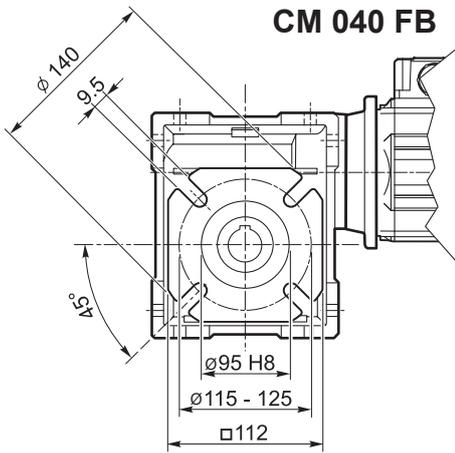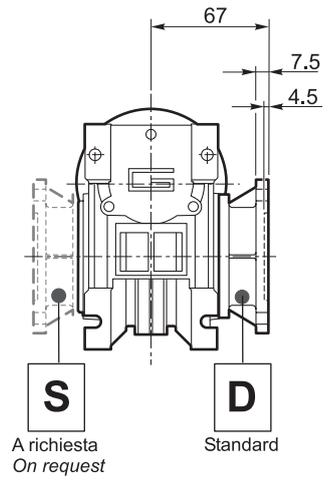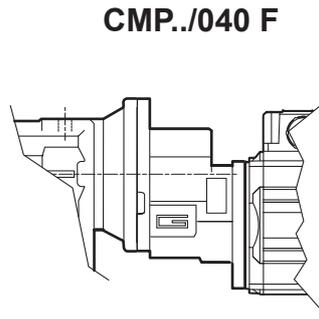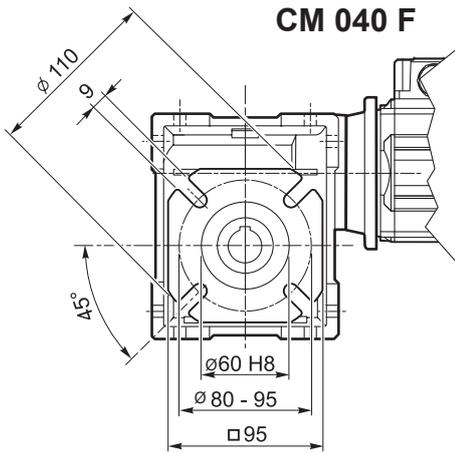


CM/CMP



CL040 F  
CL040 FB  
CL040 FL




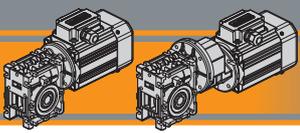


## Dimensioni

## Dimensions


### CM 050 U

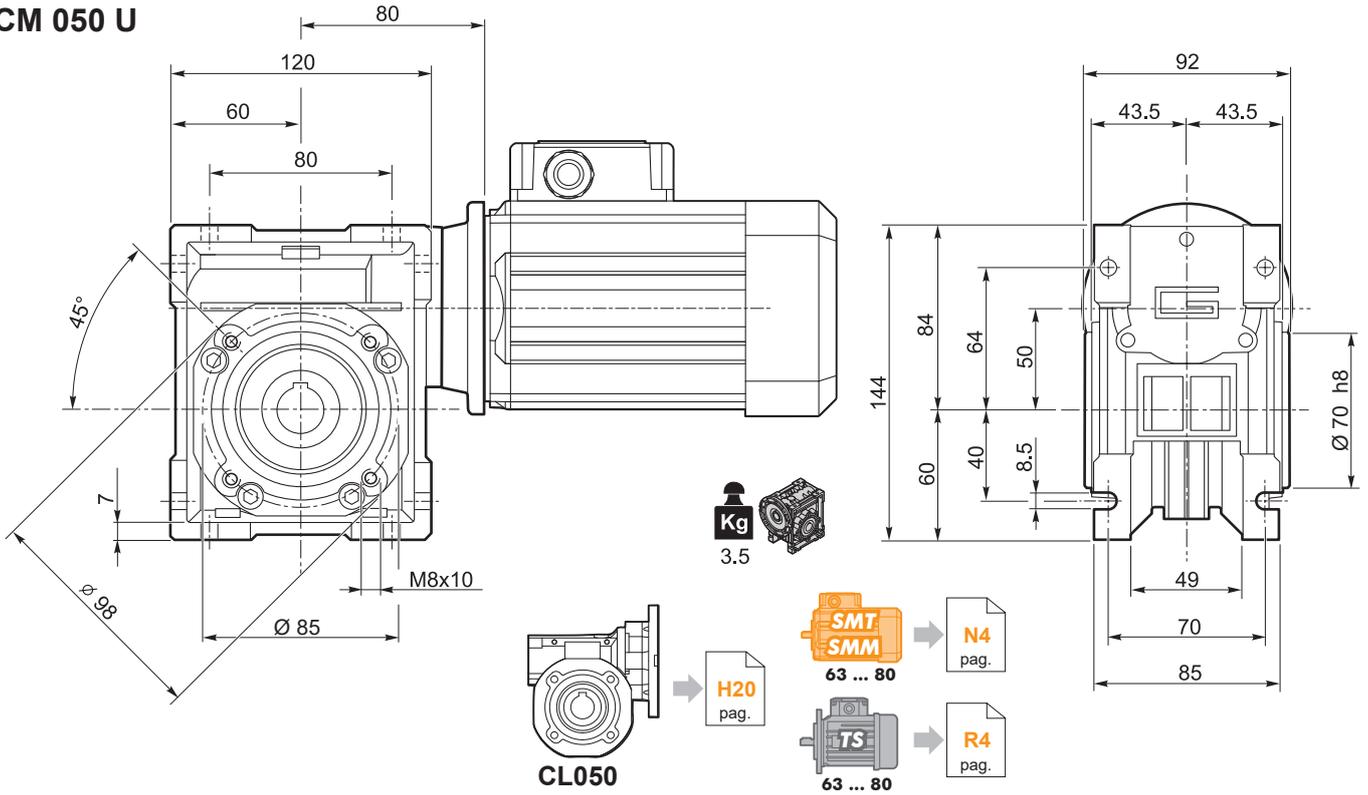


### CMIS 050 ..

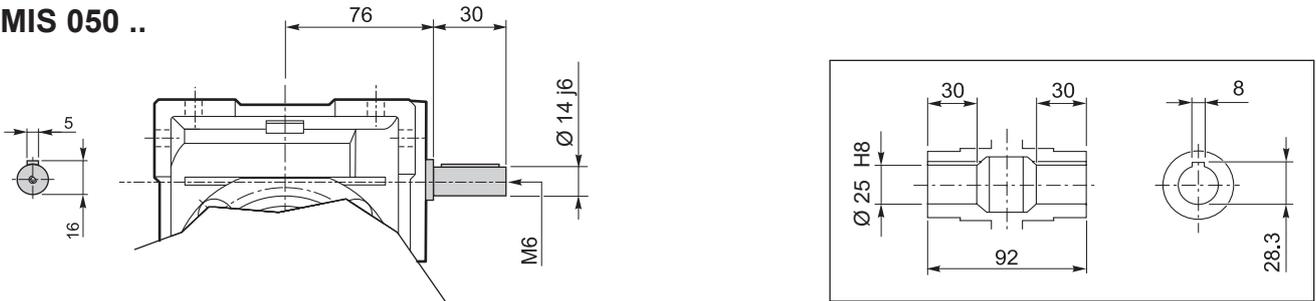


### CMP ..

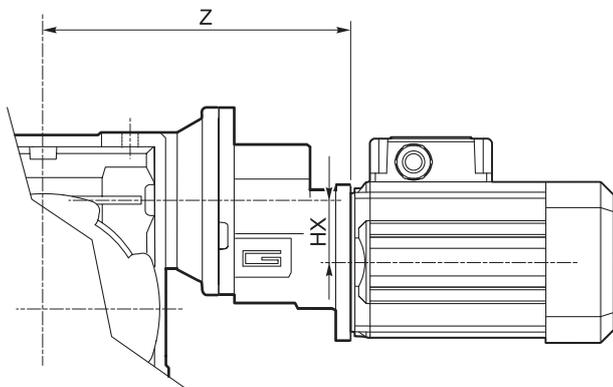








	HX	Z	Kg 
063/050	30.5	152	4.5
071/050	41	169	5.5

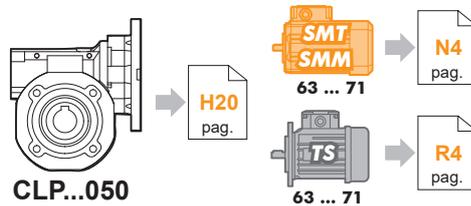

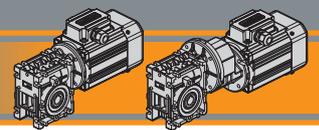



Dimensioni

Dimensions

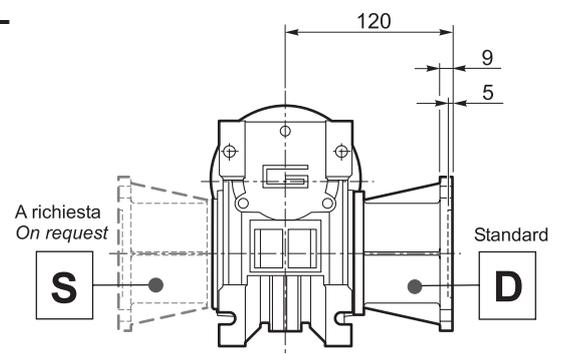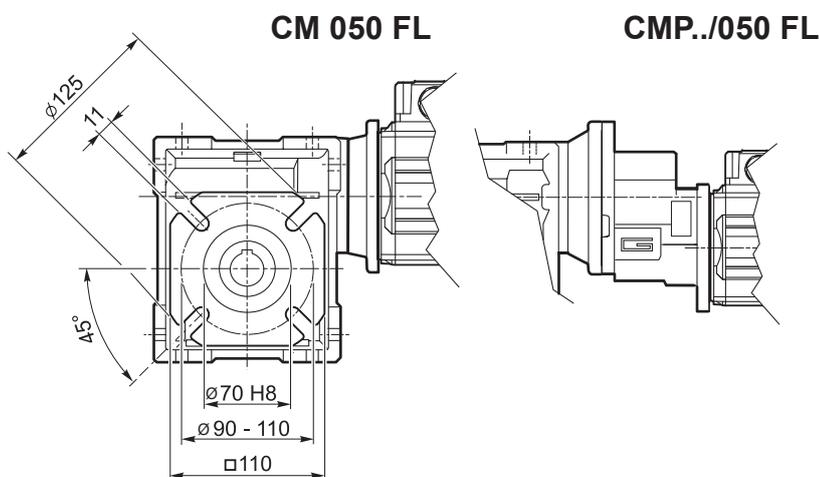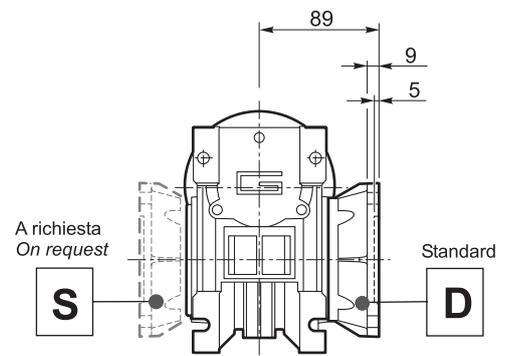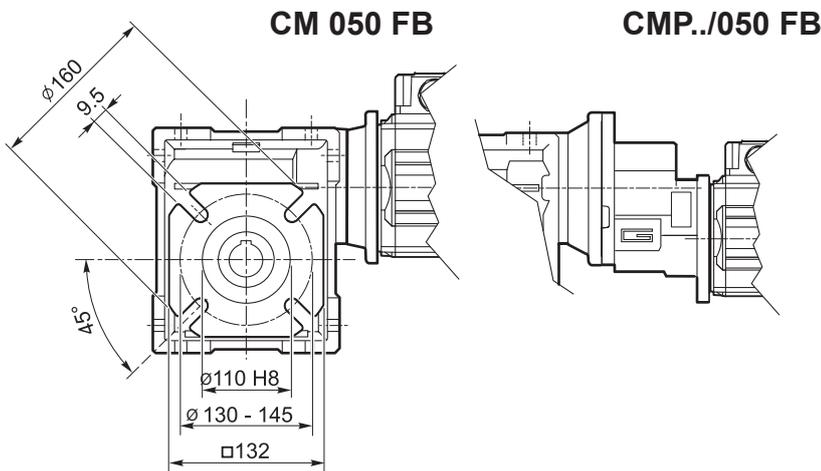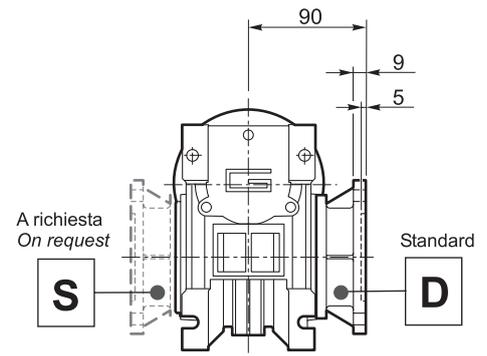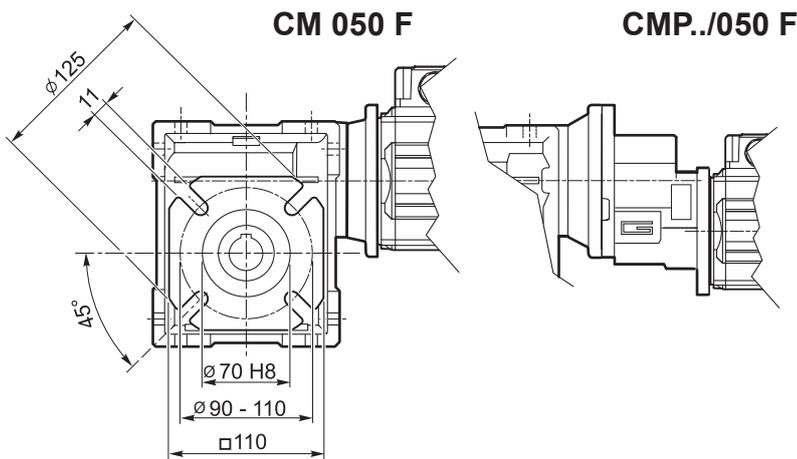

CL050 F  
CL050 FB  
CL050 FL



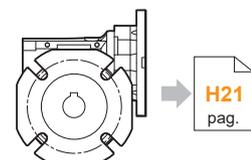


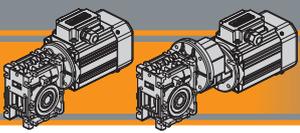




## Dimensioni

## Dimensions

### CM 063 U

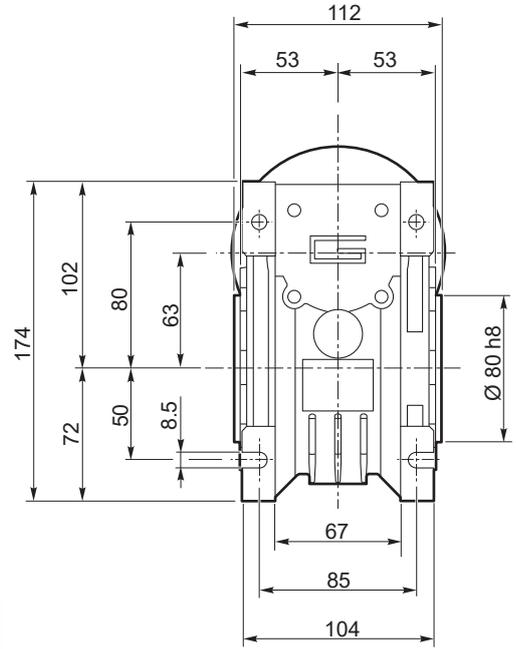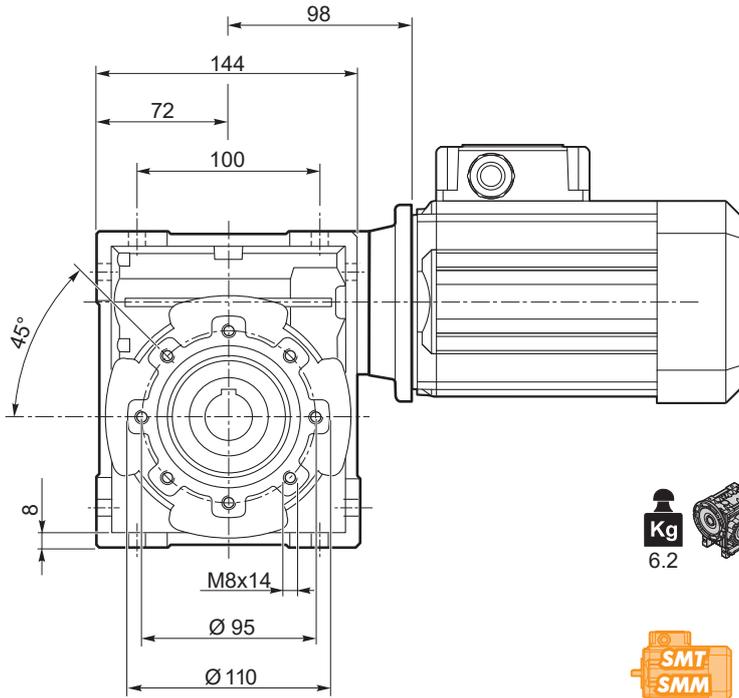


### CMIS 063 ..

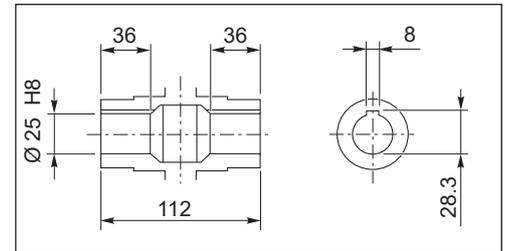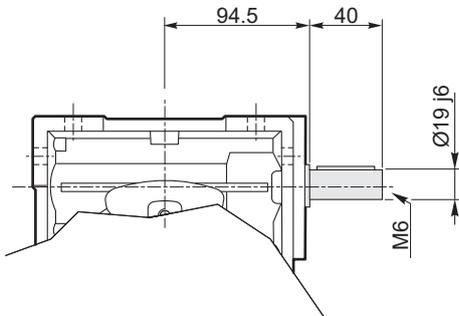


Albero lento cavo / Hollow output shaft

### CMP ..

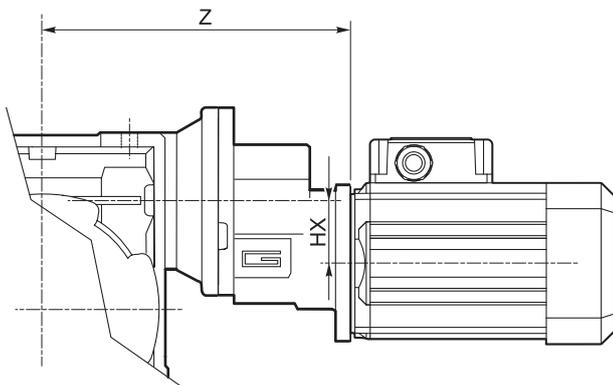


	HX	Z	
063/063	30.5	170	7.2
071/063	41	187	8.2
080/063	41	198	9.0



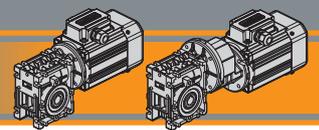


Dimensioni



Dimensions

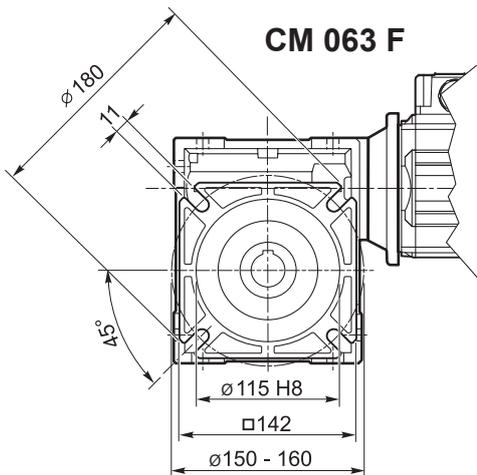


CM 063 F

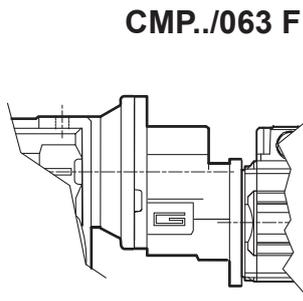



CMP../063 F

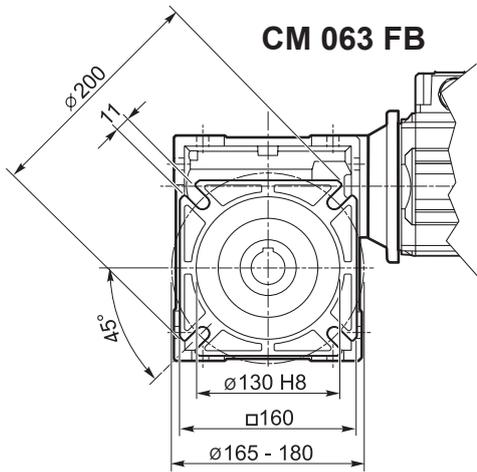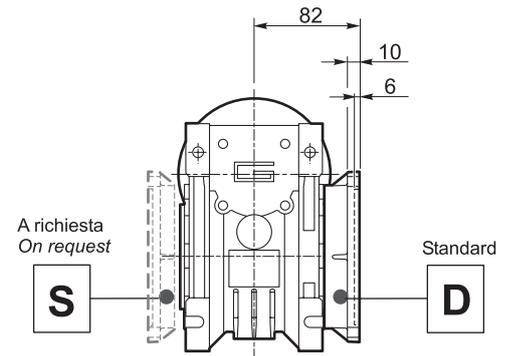


CM 063 FB

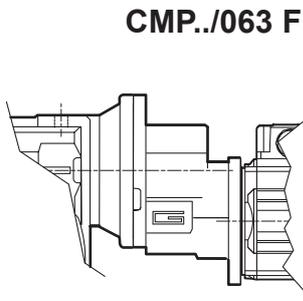


CMP../063 FB

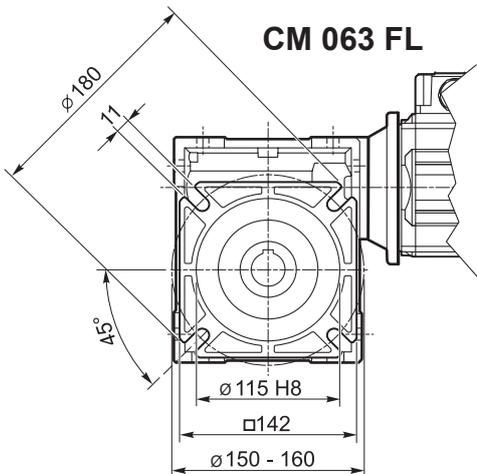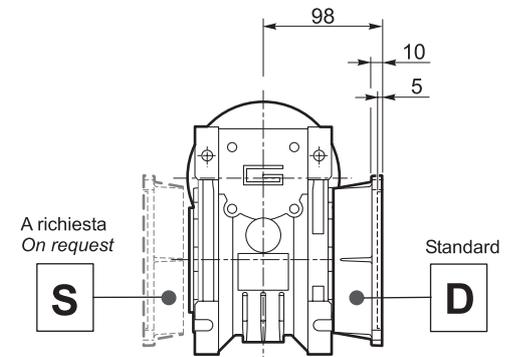


CM 063 FL

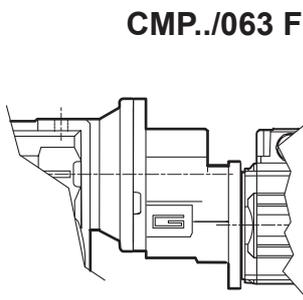


CMP../063 FL

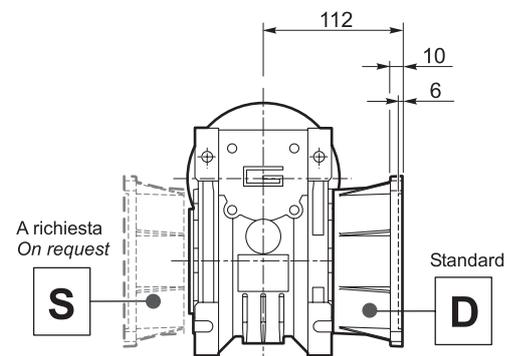

CM/CMP





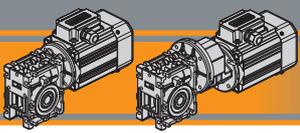



## Dimensioni

## Dimensions



### CM 070 U

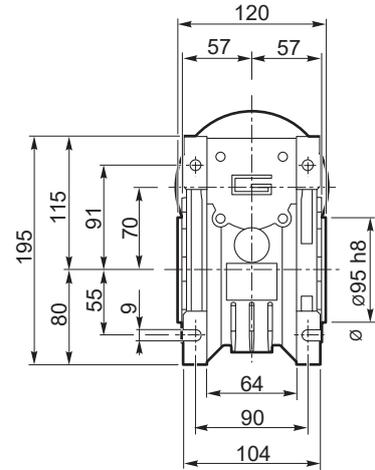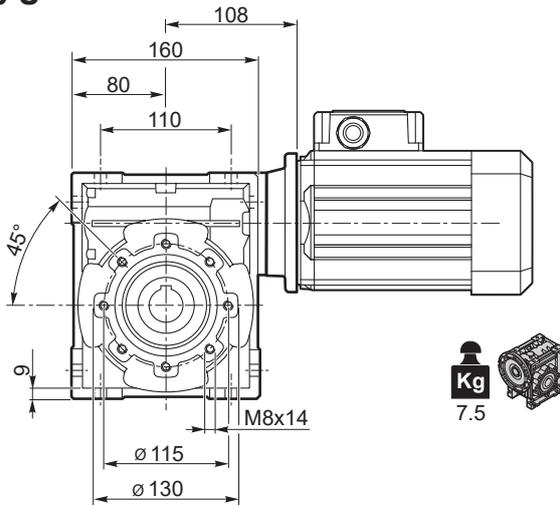

### CM 070 F

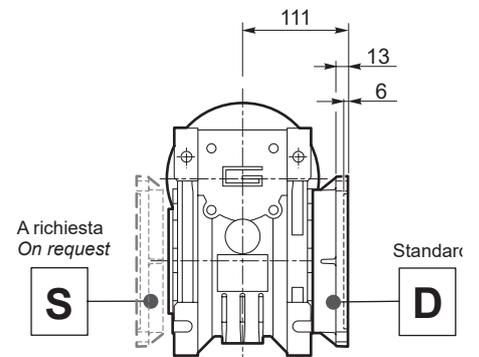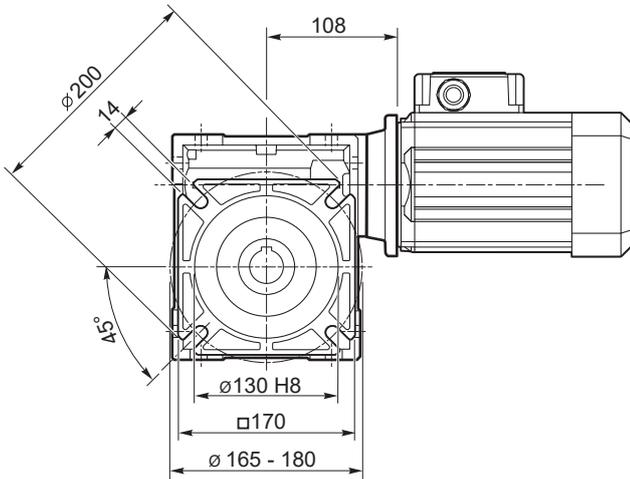


### CMIS 070 ..

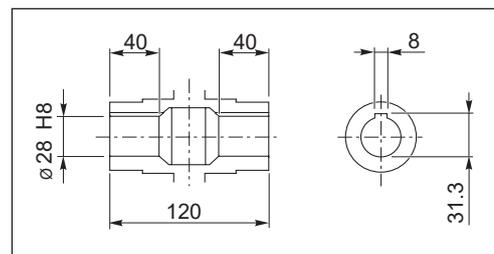
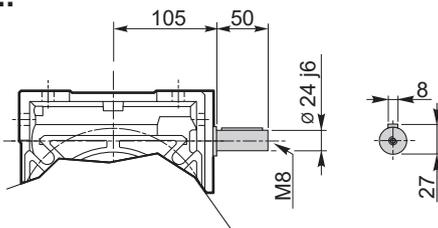



Albero lento cavo / Hollow output shaft

### CMP ..

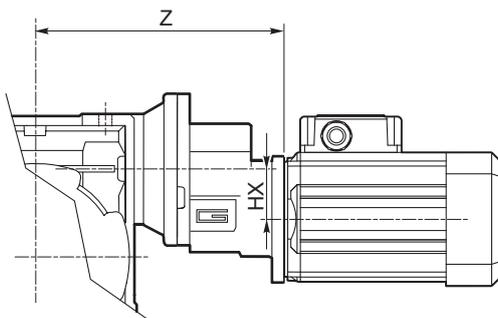

	HX	Z	Kg
071/070	41	197	9
080/070	41	208	9.8
090/070	36.5	262	10.5

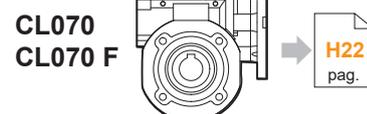



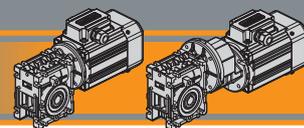



Dimensioni

Dimensions

CM 075 U

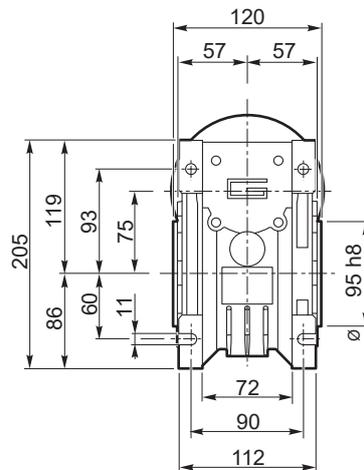
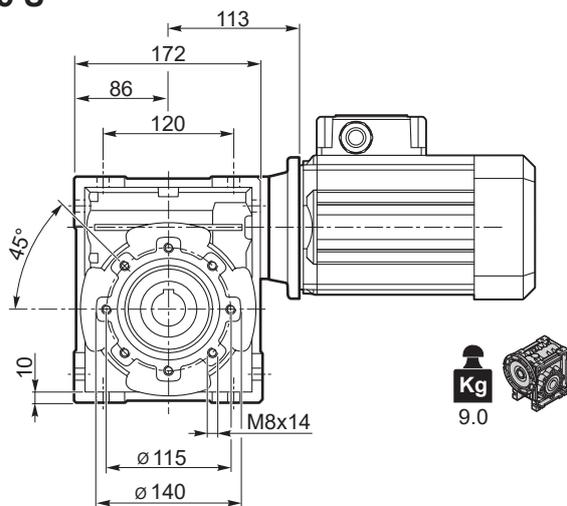


CM 075 F

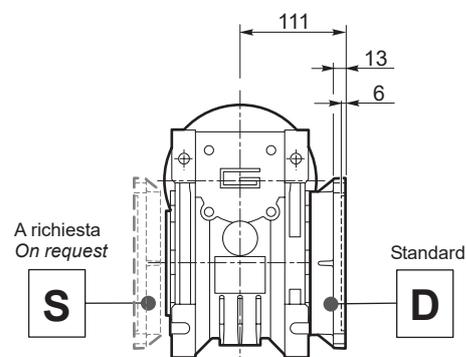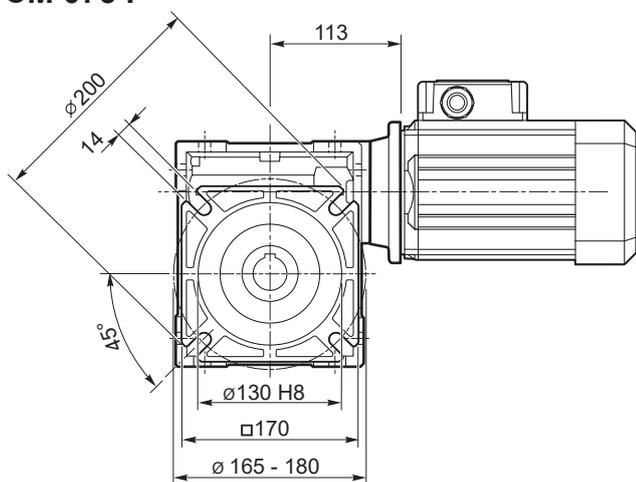


CM/CMP

CMIS 075 ..

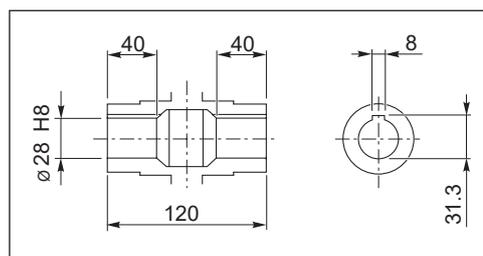
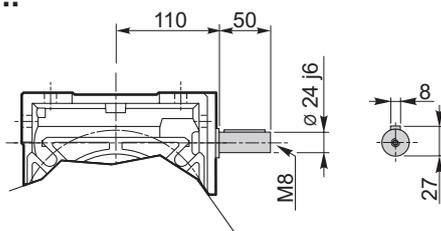



Albero lento cavo / Hollow output shaft

CMP ..

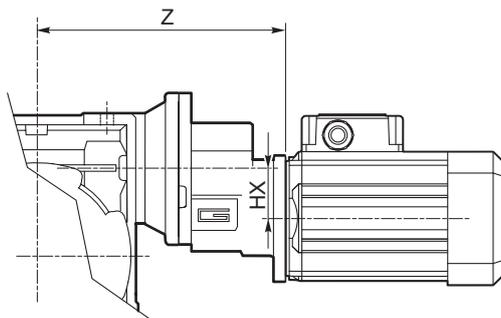

	HX	Z	Kg
071/075	41	202	11.0
080/075	41	213	11.8
090/075	36.5	267	12.5





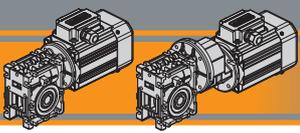



## Dimensioni

## Dimensions



### CM 090 U

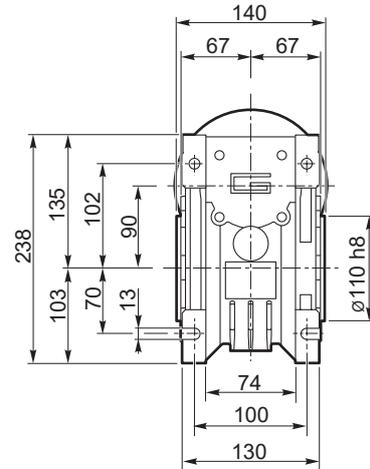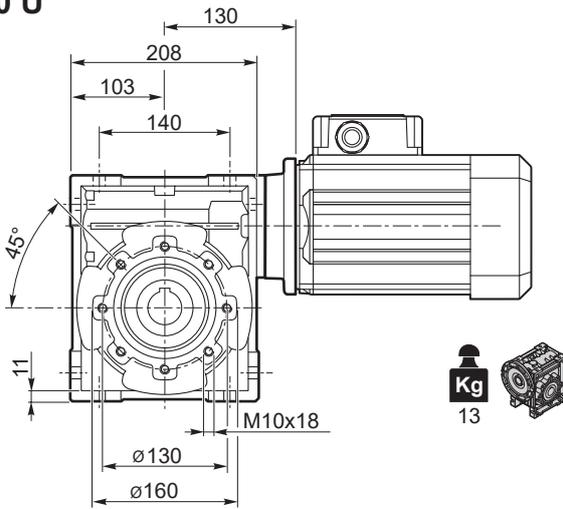

### CM 090 F

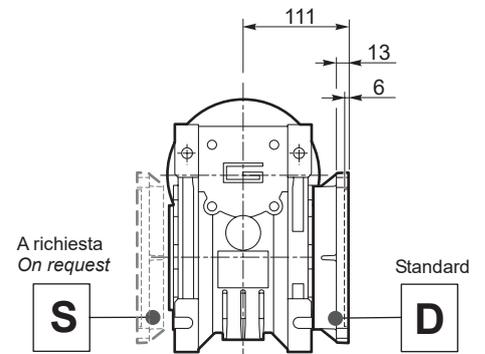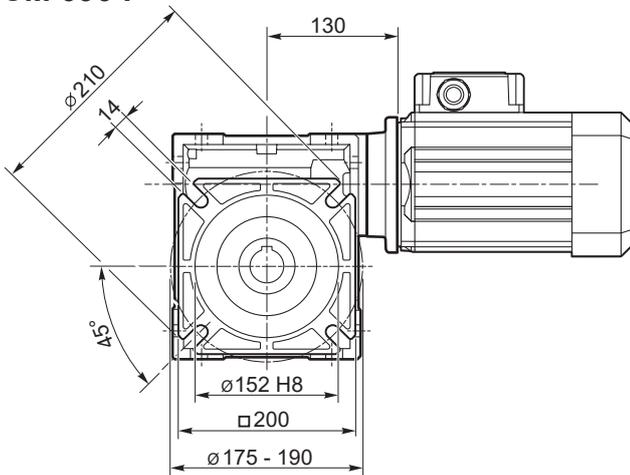


### CMIS 090 ..

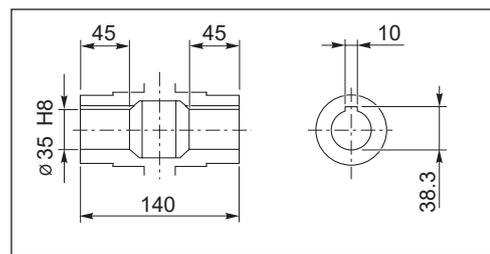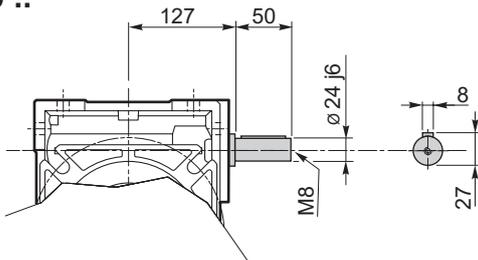


Albero lento cavo / Hollow output shaft

### CMP ..

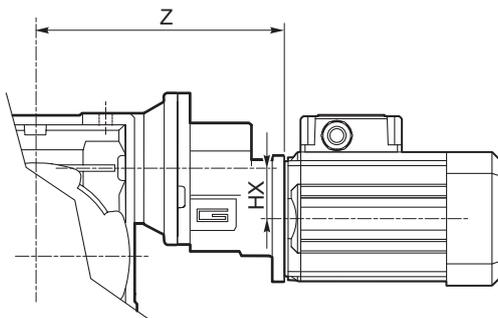

	HX	Z	Kg
071/090	41	219	15.0
080/090	41	230	15.8
090/090	36.5	284	16.5





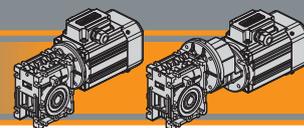



Dimensioni

Dimensions



CM 110 U

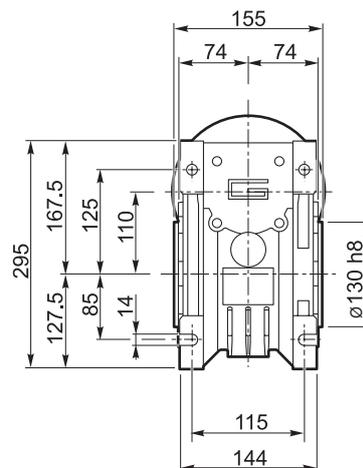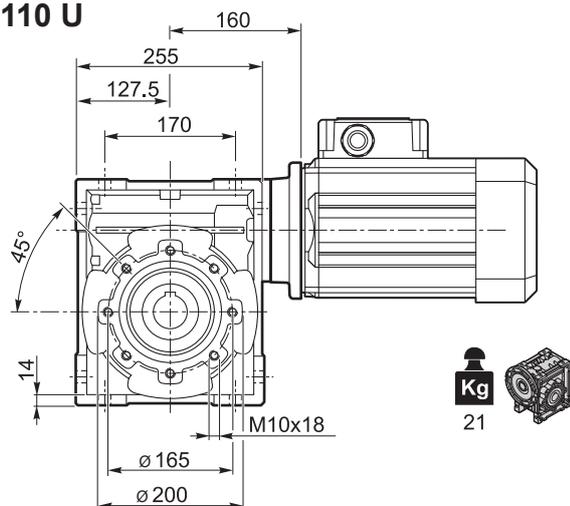

CM 110 F

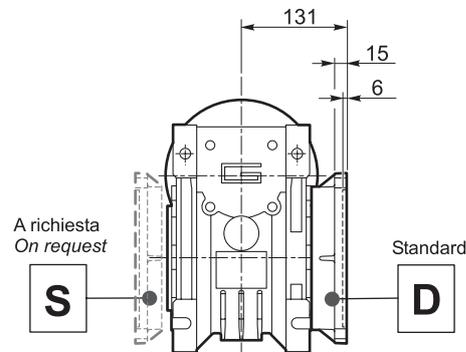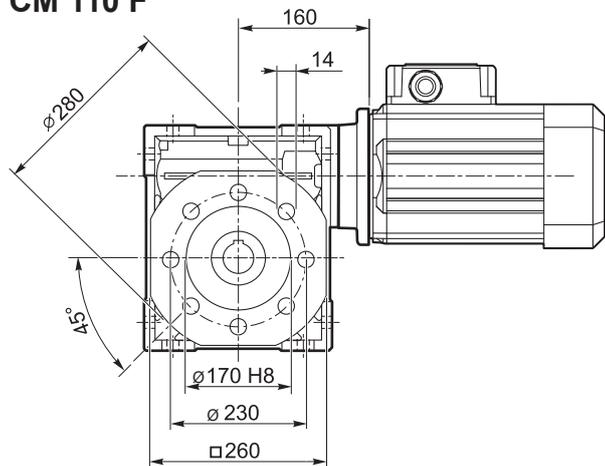


CMIS 110 ..

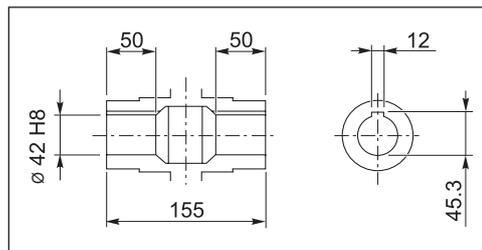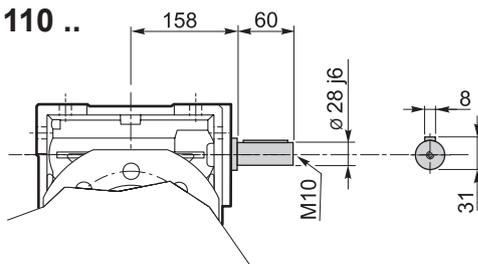



Albero lento cavo / Hollow output shaft

CMP ..

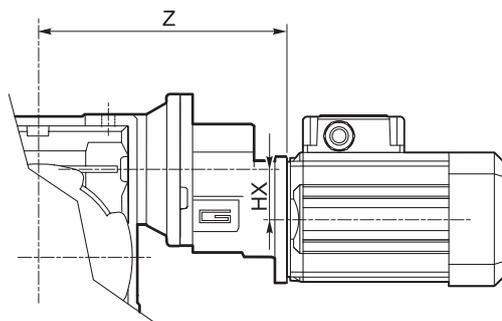

	HX	Z	 
080/110	41	260	23.8
090/110	36.5	314	24.5





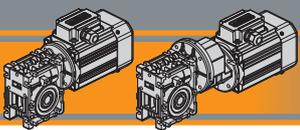




### Dimensioni

### Dimensions

#### CM 130 U

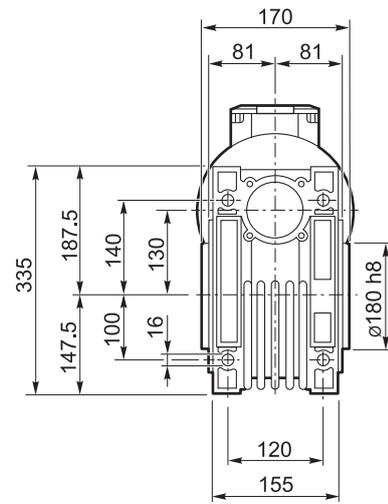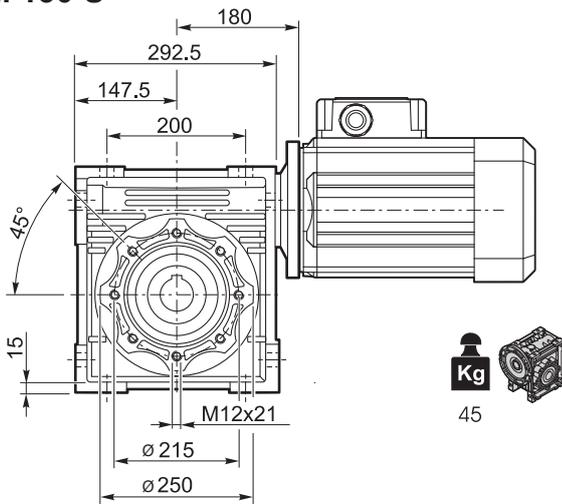


#### CM 130 F

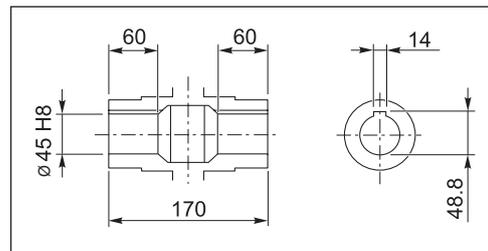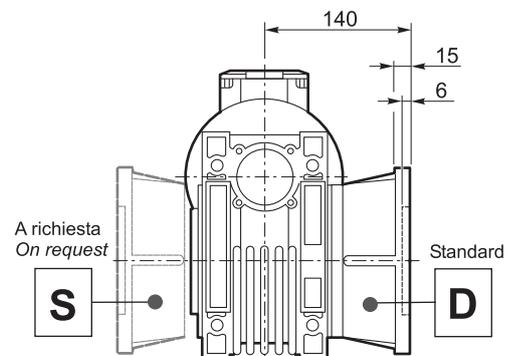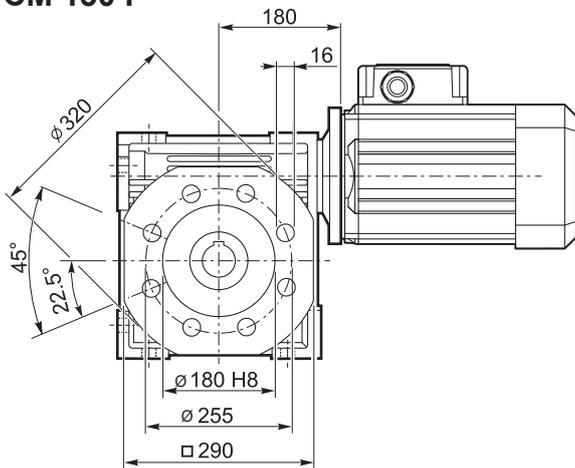


Albero lento cavo / Hollow output shaft

#### CMP ..

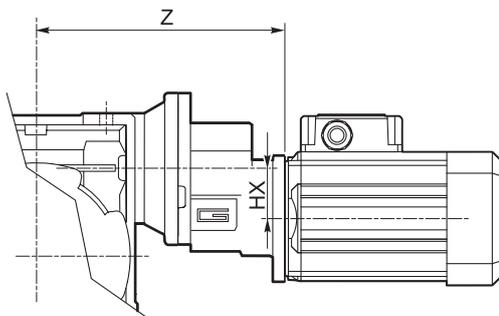

	HX	Z	 Kg 
080/130	41	280	47.8
090/130	36.5	334	48.5




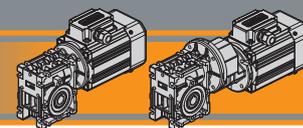


Accessori


Accessories

Albero lento semplice e doppio

Single and double output shaft

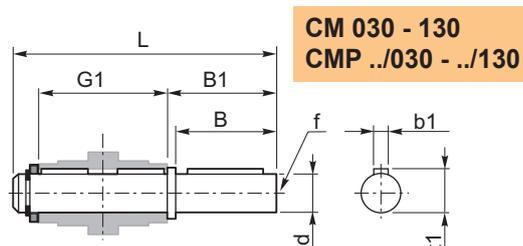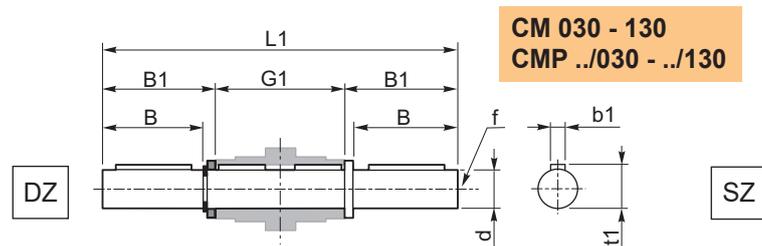

CM	CMP	d <sub>h7</sub>	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
030	056/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
040	056/040 063/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
050	063/050 071/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
063	063/063 071/063 080/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
070	071/070 080/070 090/070	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
075	071/075 080/075 090/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
090	071/090 080/090 090/090	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38
110	080/110 090/110	42	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
130	080/130 090/130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5

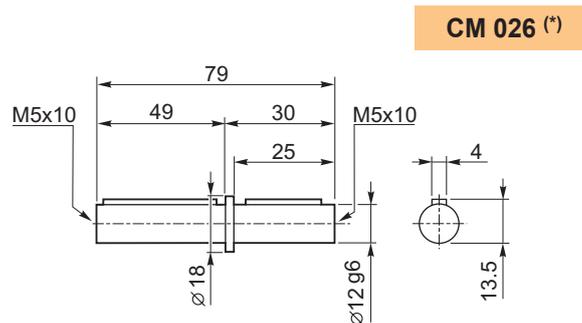


(\*)  
Nota: disponibile solo per cavo uscita Ø12  
Note: available for output hollow shaft Ø12 only


CM/CMP

Braccio di reazione

Torque arm

CM	CMP	K1	G	KG	KH	R
030	056/030	85	14	23	8	15
040	056/040 063/040	100	14	31	10	18
050	063/050 071/050	100	14	38	10	18
063	063/063 071/063 080/063	150	14	47.5	10	18
070	071/070 080/070 090/070	200	25	46.5	20	30
075	071/075 080/075 090/075	200	25	46.5	20	30
090	071/090 080/090 090/090	200	25	56.5	20	30
110	080/110 090/110	250	30	62	25	35
130	080/130 090/130	250	30	69	25	35

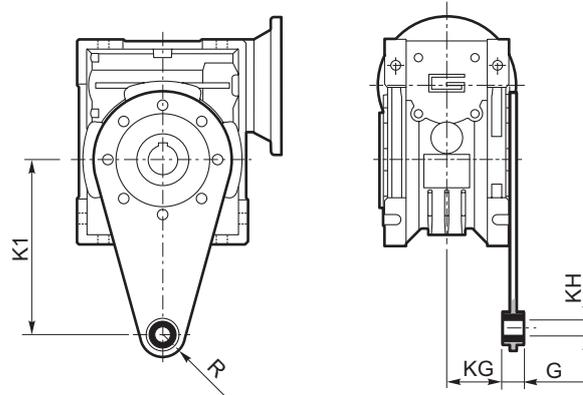


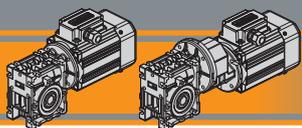


# CM/CMP

## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

### SC - Safety Cover

### WD - Kit washdown cover

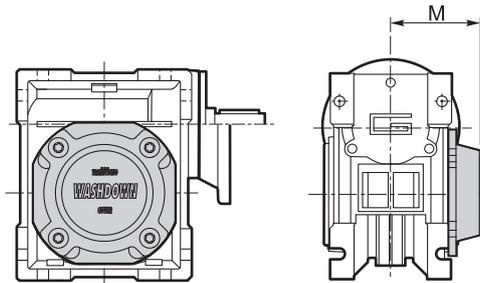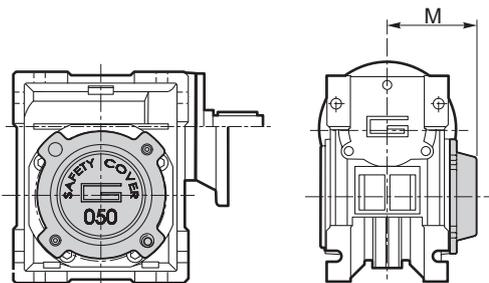

CM	CMP	M
030	056/030	47
040	056/040 063/040	54.5
050	063/050 071/050	62.5
063	063/063 071/063 080/063	73
070	071/070 080/070 090/070	75
075	071/075 080/075 090/075	79
090	071/090 080/090 090/090	94
110	080/110 090/110	102
130	080/130 090/130	117

CM	CMP	M
026 (*)	-	37.5
030	056/030	48
040	056/040 063/040	55.5
050	063/050 071/050	63.5
063	063/063 071/063 080/063	71.5
070	071/070 080/070 090/070	76
075	071/075 080/075 090/075	80
090	071/090 080/090 090/090	95
110	080/110 090/110	103


(\*)  
**Nota:** Viti escluse dalla fornitura  
**Note:** Screws not included in the supply

### Opzioni

### Options

#### VS - Vite sporgente / Extended input shaft

CM	CMP	A	B	D <sub>1</sub> j6	E	F	G
030	056/030	45	20	9	M4	3	10.2
040	056/040 063/040	53	23	11	M5	4	12.5
050	063/050 071/050	64	30	14	M6	5	16
063	063/063 071/063 080/063	75	40	19	M6	6	21.5
070	071/070 080/070 090/070	84	40	19	M6	6	21.5
075	071/075 080/075 090/075	90	50	24	M8	8	27
090	071/090 080/090 090/090	108	50	24	M8	8	27
110	080/110 090/110	135	60	28	M10	8	31
130	080/130 090/130	—	—	—	—	—	—

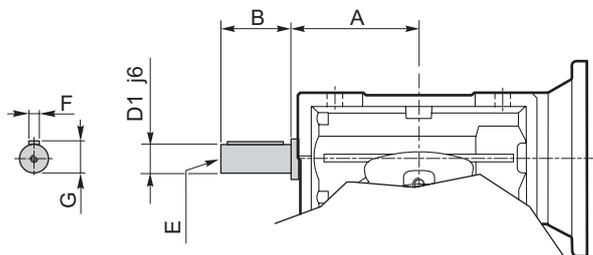

Costruito su richiesta  
 Built on request



## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>H2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>H2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>H4</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>H4</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>H4</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>H5</b>
Dati di dentatura	<i>Toothing data</i>	<b>H5</b>
Rendimento	<i>Efficiency</i>	<b>H6</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>H6</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>H13</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>H15</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>H24</b>
Opzioni	<i>Options</i>	<b>H24</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

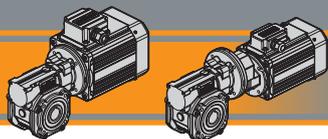

# CL / CLP

# Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Caratteristiche tecniche

## Technical features



L'elevata modularità contraddistingue i motoriduttori a vite senza fine della serie CL e CLP: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.

The high degree of modularity is a design feature of CL and CLP wormgearmotors range thanks to a wide selection of input and output kits.

Le caratteristiche principali della serie CL e CLP sono:

Main features of CL and CLP range are:

- Carcassa in alluminio nelle grandezze 026, 030, 040, 050, e 070;
- Le precopie sono costruite con carcassa in alluminio;
- Die-cast aluminium housing on sizes 026, 030, 040, 050, and 070;
- Die-cast aluminium housing on pre-stage units;

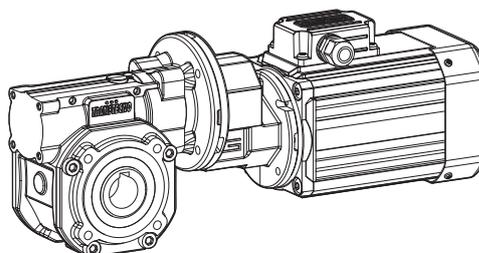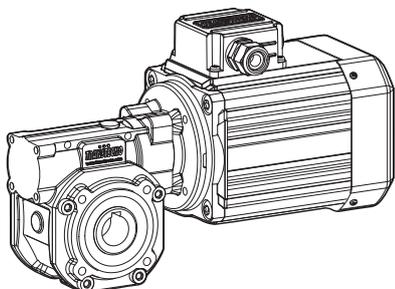

## Designazione

## Classification

### RIDUTTORI A VITE SENZA FINE / WORMGEARBOXES

070RIDUTTORE / GEARBOX

CL	030	U	10	63	B14	SZDX	BRSX	90	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	IEC	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Opzioni Options
 CL  CLIS	026 026 (D11) 026 (D14) 030 040 050 070	U F...	Vedere tabella See tables	 56.. — 112..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX  *	0° 90° 180° 270°	VS

### RIDUTTORI A VITE SENZA FINE CON PRECOPIA / PRE-STAGE WORMGEARBOXES

RIDUTTORE / GEARBOX

CLP	063/050	U	90	63	B14	SZDX	BRSX	90	P4	M1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	IEC	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio precoppia Pre stage mounting position	Pos. di montaggio Mounting position	Opzioni Options
 CLP	056/030 056/040 063/040 063/050 071/050 071/070 080/070 090/070	U F...	Vedere tabella See tables	 56.. — 90..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX  *	0° 90° 180° 270°	P1 P2 P3 (standard) P4	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M6 (B6) M5 (B7)	VS



P1




P2



P3 (standard)




P4

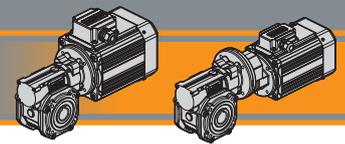

Designazione

Classification

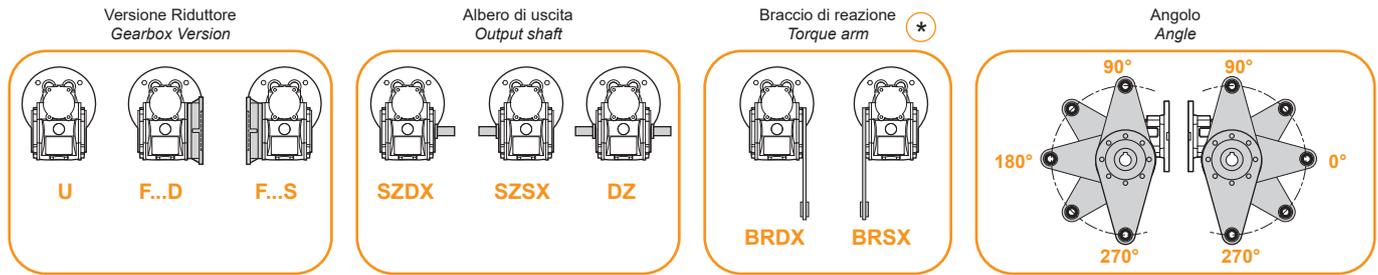


\* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMT		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMM		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1	
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsettiera Terminal box pos.	
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 	

CL/CLP

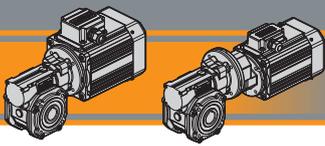


# CL / CLP

## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors


### Sensi di rotazione

### Direction of rotation

#### CL

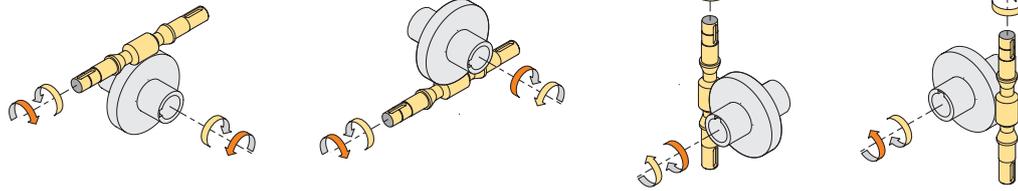

#### CLP

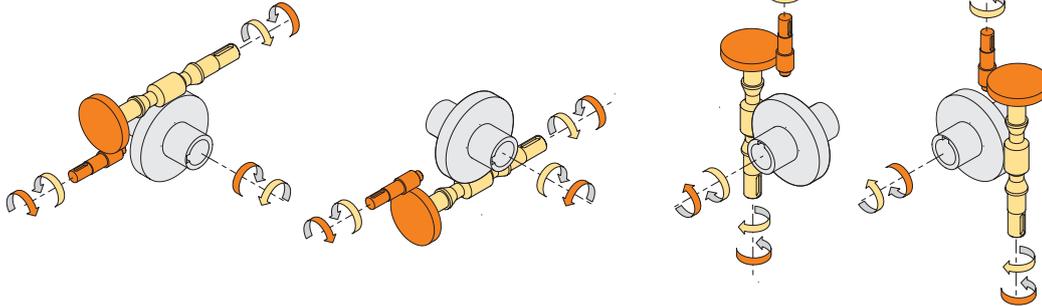

### Simbologia

### Symbols


$n_1$	[ $\text{min}^{-1}$ ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	sf	Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
$n_2$	[ $\text{min}^{-1}$ ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	Rd	% Rendimento dinamico / <i>Dynamic efficiency</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	Rs	% Rendimento statico / <i>Static efficiency</i>
$P_1$	[kW]	Potenza in entrata / <i>Nominal input power</i>	$R_2$	[N] Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$M_2$	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>	$A_2$	[N] Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
$P_{n1}$	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>	Z	Numero di principi della vite / <i>Worm starts</i>
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di $P_{n1}$ / <i>Nominal output torque referred to <math>P_{n1}</math></i>	$\beta$	Angolo d'elica / <i>Helix angle</i>
 kg	[kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>		

### Lubrificazione

### Lubrication


Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

*Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*

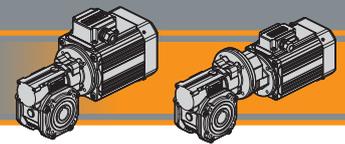

Carichi radiali


Radial loads

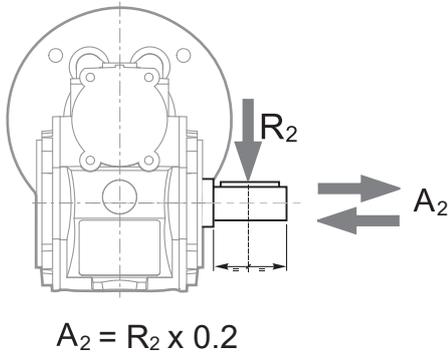

$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$R_2$ [N]				
	CL026	CL030	CL040	CL050	CL070
187	400	674	1264	1770	2613
140	490	743	1392	1949	2878
93	580	851	1596	2234	3298
70	610	936	1754	2456	3626
56	610	1008	1890	2646	3906
47	610	1069	2004	2805	4141
35	610	1179	2210	3095	4568
28	610	1270	2381	3334	4921
23	610	1356	2542	3559	5254
18	610	1471	2759	3862	5702
14	610	1600	3000	4200	6200
	CLP... /030	CLP... /040	CLP... /050	CLP... /070	

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-  
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente  
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre  
line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the  
following formula:

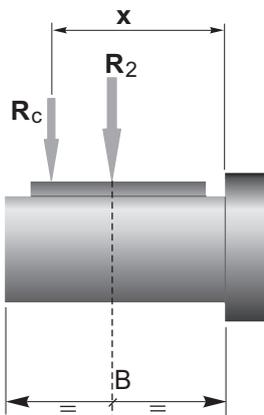

	CL	CL / CLP			
	026	030	040	050	070
a	56	65	84	101	122
b	43	50	64	76	92
$R_{2MAX}$	610	1600	3000	4200	6200

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table

Lunghezze alberi disponibili  
Output shafts length available




CL/CLP

Dati di dentatura

Toothing data

	Dati della coppia vite- corona Worm wheel data	Rapporto / Ratio											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CL026	Z	6	4	3	2	2		1	1	1	1		
	$\beta$	34° 35'	24° 41'	19° 1'	12° 57'	10° 30'		6° 33'	5° 17'	4° 26'	3° 49'		
CL030	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	$\beta$	27° 4'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CL040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	$\beta$	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CL050	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	$\beta$	33° 37'	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'
CL070	Z		4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	$\beta$		26° 12'	20° 15'	13° 49'	11° 15'	9° 29'	7° 0'	5° 41'	4° 46'	4° 7'	3° 13'	2° 39'

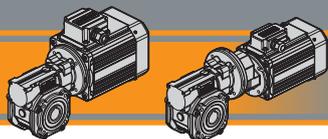

# CL / CLP

# Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Rendimento

## Efficiency

	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]	Rendimento Efficiency	Rapporto / Ratio											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CL026	2800	Rd	89	87	85	83	80		73	68	64	60		
	1400		87	84	83	78	74		66	61	57	53		
	900		84	83	80	75	71		61	57	52	48		
		Rs	72	71	68	61	56	46	41	36	34			
CL030	2800	Rd	89	88	86	84	81	78	74	70	65	62	57	52
	1400		86	85	84	79	75	72	67	62	58	55	48	43
	900		84	83	81	75	71	68	62	58	53	49	43	39
		Rs	72	67	63	55	50	43	39	35	31	27	23	21
CL040	2800	Rd	90	89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
	1400		88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
	900		86	84	82	77	74	70	66	60	57	53	46	41
		Rs	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CL050	2800	Rd	91	90	88	86	84	82	78	74	71	68	62	58
	1400		89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
	900		87	85	84	79	75	72	68	62	59	55	48	43
		Rs	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CL070	2800	Rd		90	89	87	85	84	80	77	74	72	67	62
	1400			89	87	84	82	80	76	72	68	65	60	53
	900			87	85	82	79	77	72	67	63	60	54	49
		Rs		72	69	62	60	55	48	43	38	36	31	26



**Rendimento teorico del riduttore dopo il rodaggio**  
*Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period*

## Dati tecnici

n<sub>1</sub> 1400 min<sup>-1</sup>

## Technical data

	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	Mn <sub>2</sub> [Nm]	Pn <sub>1</sub> [kW]	i
---	--	-------------------------	-------------------------	---

	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	Mn <sub>2</sub> [Nm]	Pn <sub>1</sub> [kW]	i
---	--	-------------------------	-------------------------	---

### CLIS026

280	13	0.44	5
187	14	0.33	7.5
140	14	0.25	10
93	14	0.18	15
70	14	0.14	20
47	15	0.11	30
35	14	0.08	40
28	13	0.07	50
23	12	0.06	60

### CLIS050

280	75	2.5	5
187	79	1.8	7.5
140	82	1.4	10
93	82	0.98	15
70	72	0.67	20
56	70	0.54	25
47	88	0.60	30
35	76	0.42	40
28	72	0.34	50
23	69	0.28	60
18	60	0.20	80
14	56	0.17	100

### CLIS030

280	18	0.61	5
187	20	0.46	7.5
140	21	0.37	10
93	21	0.26	15
70	19	0.19	20
56	20	0.16	25
47	22	0.16	30
35	20	0.12	40
28	19	0.10	50
23	17	0.08	60
18	15	0.06	80
14	14	0.05	100

### CLIS070

187	200	4.4	7.5
140	218	3.7	10
93	221	2.6	15
70	202	1.8	20
56	180	1.3	25
47	241	1.6	30
35	210	1.1	40
28	190	0.82	50
23	181	0.68	60
18	159	0.49	80
14	154	0.43	100

### CLIS040

280	41	1.37	5
187	44	1.00	7.5
140	45	0.79	10
93	45	0.54	15
70	40	0.38	20
56	38	0.30	25
47	48	0.34	30
35	42	0.24	40
28	39	0.19	50
23	36	0.15	60
18	33	0.12	80
14	31	0.10	100

Nota:


Pn<sub>1</sub> è la potenza meccanica.

La potenza applicabile è ridotta del fattore termico.

Per maggiori dettagli consultare il nostro Servizio Tecnico.

Note:

Pn<sub>1</sub> is an input mechanical power which must be reduced by the heating factor in order to get the relevant one. For more details please contact our Technical Service.

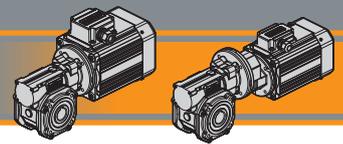

Dati tecnici


Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i					$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>0.04 - IEC 56</b>																
SMT5014	280	1.2	11.0	5	CL026			B14	SMT5024	280	1.8	10.2	5	CL030		B14
SMM5014	187	1.7	8.1	7.5	CL026			B14	SMM5024	187	2.6	7.7	7.5	CL030		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	2.3	6.2	10	CL026			B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	140	3.4	6.1	10	CL030		B14
	93	3.2	4.4	15	CL026			B14		93	4.9	4.3	15	CL030		B14
	70	4.0	3.5	20	CL026			B14		70	6.1	3.1	20	CL030		B14
	47	5.4	2.8	30	CL026			B14		56	7.4	2.7	25	CL030		B14
	35	6.7	2.1	40	CL026			B14		47	8.2	2.7	30	CL030		B14
	28	7.8	1.7	50	CL026			B14		35	10	2.0	40	CL030		B14
	23	8.7	1.4	60	CL026			B14		28	12	1.6	50	CL030		B14
										23	14	1.3	60	CL030		B14
	280	1.2	15.3	5	CL030			B14		23	16	1.6	60		CLP056/030	B14
	187	1.7	11.5	7.5	CL030			B14		19	19	1.4	75		CLP056/030	B14
	140	2.3	9.2	10	CL030			B14		18	16	1.0	80	CL030		B14
	93	3.2	6.5	15	CL030			B14		16	21	1.6	90		CLP056/030	B14
	70	4.1	4.6	20	CL030			B14		14	18	0.8	100	CL030		B14
	56	4.9	4.1	25	CL030			B14		12	25	1.1	120		CLP056/030	B14
	47	5.5	4.0	30	CL030			B14		9	29	0.9	150		CLP056/030	B14
	35	6.8	3.0	40	CL030			B14								
	28	7.9	2.4	50	CL030			B14		28	12	3.2	50	CL040		B14
	23	9.0	1.9	60	CL030			B14		23	14	2.5	60	CL040		B14
	23	11	2.4	60		CLP056/030		B14		23	17	3.4	60		CLP056/040	B14
	19	12	2.1	75		CLP056/030		B14		19	20	2.6	75		CLP056/040	B14
	18	10	1.4	80	CL030			B14		18	17	1.9	80	CL040		B14
	16	14	2.3	90		CLP056/030		B14		16	23	3.1	90		CLP056/040	B14
	14	12	1.2	100	CL030			B14		14	19	1.6	100	CL040		B14
	12	17	1.7	120		CLP056/030		B14		12	28	2.2	120		CLP056/040	B14
	9	20	1.4	150		CLP056/030		B14		9	32	1.8	150		CLP056/040	B14
										8	35	1.5	180		CLP056/040	B14
	23	9.5	3.8	60	CL040			B14		6	41	1.1	240		CLP056/040	B14
	23	11	5.2	60		CLP056/040		B14		5	46	0.9	300		CLP056/040	B14
	19	13	3.9	75		CLP056/040		B14								
	18	11	2.9	80	CL040			B14								
	16	15	4.7	90		CLP056/040		B14								
	14	13	2.5	100	CL040			B14								
	12	19	3.3	120		CLP056/040		B14								
	9	21	2.7	150		CLP056/040		B14								
	8	24	2.3	180		CLP056/040		B14								
	6	28	1.7	240		CLP056/040		B14								
	5	30	1.4	300		CLP056/040		B14								
<b>0.06 - IEC 56</b>																
SMT5024	280	1.8	7.3	5	CL026			B14	TS5624-B14	280	2.6	6.8	5	CL030		B5/B14
SMM5024	187	2.6	5.4	7.5	CL026			B14	TS5624-B5	187	3.9	5.1	7.5	CL030		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	3.4	4.1	10	CL026			B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	140	5.2	4.1	10	CL030		B5/B14
	93	4.8	2.9	15	CL026			B14		93	7.3	2.9	15	CL030		B5/B14
	70	6.1	2.3	20	CL026			B14		70	9.2	2.1	20	CL030		B5/B14
	47	8.1	1.9	30	CL026			B14		56	11	1.8	25	CL030		B5/B14
	35	10	1.4	40	CL026			B14		47	12	1.8	30	CL030		B5/B14
	28	12	1.1	50	CL026			B14		35	15	1.3	40	CL030		B5/B14
	23	13	0.9	60	CL026			B14		28	18	1.1	50	CL030		B5/B14
										23	20	0.8	60	CL030		B5/B14
<b>0.09 - IEC 56</b>																
SMT5034	280	2.7	4.9	5	CL026			B14	SMT5034	280	2.7	4.9	5	CL026		B14
SMM5034	187	3.9	3.6	7.5	CL026			B14	SMM5034	187	3.9	3.6	7.5	CL026		B14
SMT5624	140	5.1	2.7	10	CL026			B14	SMT5624	140	5.1	2.7	10	CL026		B14
SMM5624	93	7.2	1.9	15	CL026			B14	SMM5624	93	7.2	1.9	15	CL026		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	70	9.1	1.5	20	CL026			B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	70	9.1	1.5	20	CL026		B14
	47	12	1.2	30	CL026			B14		47	12	1.2	30	CL026		B14
	35	15	0.9	40	CL026			B14		35	15	0.9	40	CL026		B14

CL/CLP



Motori Motors	SMT		SMM		TS
	5014 5024 5034	5624	5014 5024 5034	5624	5624
IEC	56 B14	56 B14	56 B14	56 B14	56 B5 / B14

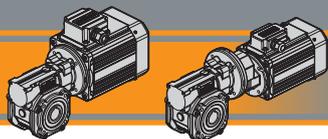

# CL / CLP

## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

#### 0.09 - IEC 56

SMT5034	23	24	1.1	60		CLP056/030	B14
SMM5034	19	29	0.9	75		CLP056/030	B14
SMT5624	16	32	1.0	90		CLP056/030	B14
SMM5624 (1400 min <sup>-1</sup> )	12	38	0.8	120		CLP056/030	B14
	35	16	2.6	40	CL040	B5/B14	
	28	18	2.1	50	CL040		
	23	21	1.7	60	CL040		
TS5624-B14	23	25	2.3	60		CLP056/040	B14
TS5624-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	30	1.7	75		CLP056/040	B14
	18	26	1.3	80		CL040	B5/B14
	16	34	2.1	90		CLP056/040	B14
	14	28	1.1	100		CL040	B5/B14
	12	42	1.5	120		CLP056/040	B14
	9	48	1.2	150		CLP056/040	B14
	8	53	1.0	180		CLP056/040	B14
	5.8	62	0.8	240	CLP056/040	B14	

#### 0.12 - IEC 56

SMT5044	16	45	1.6	90		CLP056/040	B14
SMT5634	14	38	0.8	100		CL040	B14
SMM5634	12	56	1.1	120		CLP056/040	B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	9	64	1.0	150		CLP056/040	B14



#### 0.12 - IEC 63


TS6314 (1400 min <sup>-1</sup> )	280	4	5.1	5	CL030		B5-B14	
	187	5	3.8	7.5	CL030		B5-B14	
	140	7	3.1	10	CL030		B5-B14	
	93	10	2.2	15	CL030		B5-B14	
	70	12	1.5	20	CL030		B5-B14	
	56	15	1.4	25	CL030		B5-B14	
	47	16	1.3	30	CL030		B5-B14	
	35	20	1.0	40	CL030		B5-B14	
	28	24	0.8	50	CL030		B5-B14	
		280	4	11.4	5		CL040	B5-B14
	187	5	8.3	7.5	CL040	B5-B14		
	140	7	6.5	10	CL040	B5-B14		
	93	10	4.5	15	CL040	B5-B14		
	70	13	3.1	20	CL040	B5-B14		
	56	15	2.5	25	CL040	B5-B14		
	47	17	2.8	30	CL040	B5-B14		
	35	21	2.0	40	CL040	B5-B14		
	28	25	1.6	50	CL040	B5-B14		
	23	28	1.3	60	CL040	B5-B14		
	23	34	1.7	60	CL040	CLP063/040	B14	
	19	40	1.3	75		CLP063/040	B14	
	18	34	1.0	80	CL040	B5-B14		
	16	45	1.6	90	CL040	CLP063/040	B14	
	14	38	0.8	100		CLP063/040	B5-B14	
	12	56	1.1	120	CL040	B14		
	35	22	3.5	40	CL050		B5-B14	
	28	26	2.8	50	CL050		B5-B14	
	23	29	2.3	60	CL050		B5-B14	
	23	34	3.0	60	CL050		CLP063/050	B14
	19	40	2.3	75			CLP063/050	B14
	18	35	1.7	80	CL050		B5-B14	
	16	47	2.7	90	CL050		CLP063/050	B14
	14	40	1.4	100			CLP063/050	B5-B14
	12	57	1.9	120	CL050		CLP063/050	B14
	9.3	66	1.6	150			CLP063/050	B14
	7.8	74	1.3	180		CLP063/050	B14	
	5.8	85	1.0	240		CLP063/050	B14	

#### 0.12 - IEC 56

SMT5044	280	3.6	3.7	5	CL026		B14
SMT5634	187	5.2	2.7	7.5	CL026		B14
SMM5634	140	6.8	2.1	10	CL026		B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	10	1.5	15	CL026		B14
	70	12	1.2	20	CL026		B14
	47	16	0.9	30	CL026		B14
	280	3.5	5.1	5	CL030		B14
	187	5.2	3.8	7.5	CL030		B14
	140	6.9	3.1	10	CL030		B14
	93	10	2.2	15	CL030	B14	
	70	12	1.5	20	CL030	B14	
	56	15	1.4	25	CL030	B14	
	47	16	1.3	30	CL030	B14	
	35	20	1.0	40	CL030	B14	
	28	24	0.8	50	CL030	B14	
	93	10	4.5	15	CL040	B14	
	70	13	3.1	20	CL040	B14	
	56	15	2.5	25	CL040	B14	
	47	17	2.8	30	CL040	B14	
	35	21	2.0	40	CL040	B14	
	28	25	1.6	50	CL040	B14	
	23	28	1.3	60	CL040	B14	
	23	34	1.7	60	CL040	CLP056/040	B14
	19	40	1.3	75		CLP056/040	B14
	18	34	1.0	80	CL040	B14	



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	5034 5044	5624 5634	5034	5624 5634	5624	6314
IEC	56 B14	56 B14	56 B14	56 B14	56 B5 / B14	63 B5 / B14

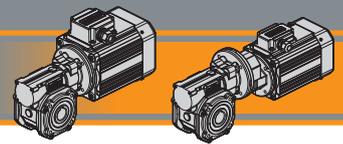

Dati tecnici

Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				
<b>0.18 - IEC 56</b>								
SMT5644	280	5.3	2.4	5				B14
SMM5644	187	7.7	1.8	7.5				B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	10	1.4	10				B14
	93	14	1.0	15				B14
	70	18	0.8	20				B14
	280	5	3.4	5				B14
	187	8	2.6	7.5				B14
	140	10	2.0	10				B14
	93	15	1.4	15				B14
	70	18	1.0	20				B14
	56	22	0.9	25				B14
	47	25	0.9	30				B14
	280	5.4	7.6	5				B14
	187	7.9	5.6	7.5				B14
	140	10	4.4	10				B14
	93	15	3.0	15				B14
	70	19	2.1	20				B14
	56	23	1.7	25				B14
	47	26	1.9	30				B14
	35	32	1.3	40				B14
	28	37	1.1	50				B14
	23	43	0.8	60				B14
	23	51	1.1	60				B14
	19	60	0.9	75				B14
	18	68	1.0	90				B14
							CLP056/040	B14
							CLP056/040	B14
							CLP056/040	B14

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i				
<b>0.18 - IEC 63</b>								
SMT6324	35	33	2.3	40				B5/B14
SMM6324	28	39	1.9	50				B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	23	44	1.6	60				B5/B14
	23	51	2.0	60			CLP063/050	B14
	19	60	1.5	75			CLP063/050	B14
	18	53	1.1	80			CLP063/050	B5/B14
TS6324-B14	16	70	1.8	90			CLP063/050	B14
TS6324-B5	14	60	0.9	100			CLP063/050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	12	85	1.3	120			CLP063/050	B14
	9.3	99	1.0	150			CLP063/050	B14
	7.8	110	0.9	180			CLP063/050	B14

<b>0.18 - IEC 63</b>								
SMT6324	280	5.3	3.4	5				B5/B14
SMM6324	187	7.8	2.6	7.5				B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	10	2.0	10				B5/B14
	93	15	1.4	15				B5/B14
	70	18	1.0	20				B5/B14
	56	22	0.9	25				B5/B14
TS6324-B14	47	25	0.9	30				B5/B14
TS6324-B5	280	5.4	7.6	5				B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	7.9	5.6	7.5				B5/B14
	140	10	4.4	10				B5/B14
	93	15	3.0	15				B5/B14
	70	19	2.1	20				B5/B14
	56	23	1.7	25				B5/B14
	47	26	1.9	30				B5/B14
	35	32	1.3	40				B5/B14
	28	37	1.1	50				B5/B14
	23	43	0.8	60				B5/B14
	23	51	1.1	60				B5/B14
	19	60	0.9	75				B5/B14
	16	68	1.0	90				B5/B14
							CLP063/040	B14
							CLP063/040	B14
							CLP063/040	B14


<b>0.25 - IEC 56</b>								
SMT5654	280	7	1.8	5				B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	11	1.3	8				B14
	140	14	1.0	10				B14
	280	7.3	2.5	5				B14
	187	11	1.8	7.5				B14
	140	14	1.5	10				B14
	93	20	1.0	15				B14
	280	7.5	5.5	5				B14
	187	11	4.0	7.5				B14
	140	14	3.1	10				B14
	93	21	2.2	15				B14
	70	27	1.5	20				B14
	56	32	1.2	25				B14
	47	36	1.3	30				B14
	35	44	0.9	40				B14
	28	51	0.8	50				B14

<b>0.25 - IEC 63</b>								
SMT6334	280	7.3	2.5	5				B5/B14
SMM6334	187	11	1.8	7.5				B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	14	1.5	10				B5/B14
	93	20	1.0	15				B5/B14
	280	7.5	5.5	5				B5/B14
TS6334-B14	187	11	4.0	7.5				B5/B14
TS6334-B5	140	14	3.1	10				B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	21	2.2	15				B5/B14
	70	27	1.5	20				B5/B14
	56	32	1.2	25				B5/B14
	47	36	1.3	30				B5/B14
	35	44	0.9	40				B5/B14
	28	51	0.8	50				B5/B14



Motori Motors	SMT		SMM		TS
	5644 5654	6324 6334	5644	6324 6334	6324 6334
IEC	56 B14	63 B14	56 B14	63 B14	63 B5 / B14

CL/CLP

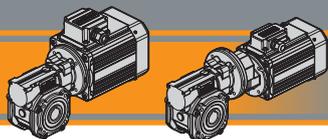

# CL / CLP

# Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

### 0.25 - IEC 63

SMT6334	56	32	2.2	25	CL050	B5/B14
SMM6334	47	37	2.4	30	CL050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	35	46	1.7	40	CL050	B5/B14
	28	54	1.3	50	CL050	B5/B14
	23	61	1.1	60	CL050	B5/B14
	23	71	1.4	60	CLP063/050	B14
TS6334-B14	19	84	1.1	75	CLP063/050	B14
TS6334-B5	18	74	0.8	80	CL050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	16	98	1.3	90	CLP063/050	B14

### 0.37 - IEC 63

SMT6344	280	11	1.7	5	CL030	B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	16	1.2	7.5	CL030	B14
	140	21	1.0	10	CL030	B14
	280	11	3.7	5	CL040	B14
	187	16	2.7	7.5	CL040	B14
	140	21	2.1	10	CL040	B14
	93	31	1.5	15	CL040	B14
	70	39	1.0	20	CL040	B14
	56	47	0.8	25	CL040	B14
	47	53	0.9	30	CL040	B14
	93	31	2.6	15	CL050	B14
	70	40	1.8	20	CL050	B14
	56	48	1.5	25	CL050	B14
	47	55	1.6	30	CL050	B14
	35	68	1.1	40	CL050	B14
	28	80	0.9	50	CL050	B14
	23	91	0.8	60	CL050	B14
	23	105	1.0	60	CLP063/050	B14
	16	145	0.9	90	CLP063/050	B14

### 0.25 - IEC 71


TS7114	280	8	5.5	5	CL040	B5-B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	11	4.0	7.5	CL040	B5-B14
	140	14	3.1	10	CL040	B5-B14
	93	21	2.2	15	CL040	B5-B14
	70	27	1.5	20	CL040	B5-B14
	56	32	1.2	25	CL040	B5-B14
	47	36	1.3	30	CL040	B5-B14
	35	44	0.9	40	CL040	B5-B14
	70	27	2.7	20	CL050	B5-B14
	56	32	2.2	25	CL050	B5-B14
	47	37	2.4	30	CL050	B5-B14
	35	46	1.7	40	CL050	B5-B14
	28	54	1.3	50	CL050	B5-B14
	23	61	1.1	60	CL050	B5-B14
	23	71	1.4	60	CLP071/050	B14
	19	84	1.1	75	CLP071/050	B14
	18	74	0.8	80	CL050	B5-B14
	16	98	1.3	90	CLP071/050	B14
	28	58	3.3	50	CL070	B5
	23	67	2.7	60	CL070	B5
	18	82	1.9	80	CL070	B5
	16	99	3.1	90	CLP071/070	B14
	14	90	1.7	100	CL070	B5
	12	122	2.2	120	CLP071/070	B14
	9.3	143	1.8	150	CLP071/070	B14
	7.8	159	1.4	180	CLP071/070	B14
	5.8	189	1.1	240	CLP071/070	B14
	4.7	211	1.0	300	CLP071/070	B14

### 0.37 - IEC 71

SMT7124	280	11	3.7	5	CL040	B5/B14
SMM7124	187	16	2.7	7.5	CL040	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	21	2.1	10	CL040	B5/B14
	93	31	1.5	15	CL040	B5/B14
	70	39	1.0	20	CL040	B5/B14
	56	47	0.8	25	CL040	B5/B14
TS7124-B14	47	53	0.9	30	CL040	B5/B14
TS7124-B5	93	31	2.6	15	CL050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	70	40	1.8	20	CL050	B5/B14
	56	48	1.5	25	CL050	B5/B14
	47	55	1.6	30	CL050	B5/B14
	35	68	1.1	40	CL050	B5/B14
	28	80	0.9	50	CL050	B5/B14
	23	91	0.8	60	CL050	B5/B14
	23	105	1.0	60	CLP071/050	B14
	16	145	0.9	90	CLP071/050	B14



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	6334	7124	6334	7124	6334	7114 7124
IEC	63 B14	71 B14	63 B14	71 B14	63 B5 / B14	71 B5 / B14

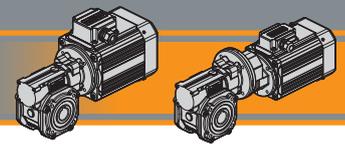

Dati tecnici


Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i					$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>0.37 - IEC 71</b>																
SMT7124	47	58	4.2	30		CL070			B5							
SMM7124	35	73	2.9	40		CL070			B5							
(1400 min <sup>-1</sup> )	28	86	2.2	50		CL070			B5							
	23	98	1.8	60		CL070			B5							
	23	110	2.6	60			CLP071/070		B14							
	19	132	1.9	75			CLP071/070		B14							
TS7124-B14	18	121	1.3	80		CL070			B5							
TS7124-B5	16	147	2.3	90			CLP071/070		B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	134	1.2	100		CL070			B5							
	12	181	1.7	120			CLP071/070		B14							
	9.3	211	1.3	150			CLP071/070		B14							
	7.8	236	1.1	180			CLP071/070		B14							
<b>0.55 - IEC 71</b>																
SMT7134	280	17	2.5	5		CL040			B5/B14							
SMM7134	187	24	1.8	7.5		CL040			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	32	1.4	10		CL040			B5/B14							
	93	46	1.0	15		CL040			B5/B14							
	140	32	2.6	10		CL050			B5/B14							
TS7134-B14	93	46	1.8	15		CL050			B5/B14							
TS7134-B5	70	59	1.2	20		CL050			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	56	71	1.0	25		CL050			B5/B14							
	47	81	1.1	30		CL050			B5/B14							
	35	101	0.8	40		CL050			B5/B14							
	56	75	2.4	25		CL070			B5							
	35	108	1.9	40		CL070			B5							
	28	128	1.5	50		CL070			B5							
	23	146	1.2	60		CL070			B5							
	23	163	1.7	60			CLP071/070		B14							
	19	196	1.3	75			CLP071/070		B14							
	18	180	0.9	80		CL070			B5							
	16	218	1.6	90			CLP071/070		B14							
	12	269	1.1	120			CLP071/070		B5							
	9.3	314	0.9	150			CLP071/070		B14							
<b>0.55 - IEC 80</b>																
TS8014	280	17	4.5	5		CL050			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	24	3.2	7.5		CL050			B5/B14							
	140	32	2.6	10		CL050			B5/B14							
	93	46	1.8	15		CL050			B5/B14							
	70	59	1.2	20		CL050			B5/B14							
	56	71	1.0	25		CL050			B5/B14							
	47	81	1.1	30		CL050			B5/B14							
<b>0.75 - IEC 71</b>																
SMT7144	280	23	1.8	5		CL040			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	33	1.3	7.5		CL040			B5/B14							
	140	43	1.0	10		CL040			B5/B14							
	280	23	3.3	5		CL050			B5/B14							
TS7144-B14	187	33	2.4	7.5		CL050			B5/B14							
TS7144-B5	140	43	1.9	10		CL050			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	63	1.3	15		CL050			B5/B14							
	70	81	0.9	20		CL050			B5/B14							
	47	111	0.8	30		CL050			B5/B14							
	93	64	3.4	15		CL070			B5							
	70	85	2.4	20		CL070			B5							
	56	102	1.8	25		CL070			B5							
	47	118	2.1	30		CL070			B5							
	35	149	1.4	40		CL070			B5							
	28	177	1.1	50		CL070			B5							
	23	203	0.9	60		CL070			B5							
	23	223	1.3	60			CLP071/070		B14							
	19	267	0.9	75			CLP071/070		B14							
	16	298	1.1	90			CLP071/070		B14							
<b>0.75 - IEC 80</b>																
SMT8024 IE3	280	23	3.3	5		CL050			B5/B14							
SMM8024	187	33	2.4	7.5		CL050			B5/B14							
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	43	1.9	10		CL050			B5/B14							
	93	63	1.3	15		CL050			B5/B14							
	70	81	0.9	20		CL050			B5/B14							
TS8024-B14	47	111	0.8	30		CL050			B5/B14							
TS8024-B5																
(1400 min <sup>-1</sup> )																

CL/CLP



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
		7124 7134 7144	8024	7124 7134	7124 7134 7144	8014 8024
IEC	71 B14	80 B14	71 B14	71 B5 / B14	71 B5 / B14	

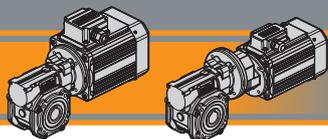

# CL / CLP

# Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Dati tecnici

## Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	--

### 0.75 - IEC 80

SMT8024 IE3	93	64	3.4	15	CL070	B5/B14
SMM8024	70	85	2.4	20	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	56	102	1.8	25	CL070	B5/B14
	47	118	2.1	30	CL070	B5/B14
	35	149	1.4	40	CL070	B5/B14
	28	177	1.1	50	CL070	B5/B14
TS8024-B14	23	203	0.9	60	CL070	B5/B14
TS8024-B5	23	223	1.3	60	CLP080/070	B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	19	267	0.9	75	CLP080/070	B14
	16	298	1.1	90	CLP080/070	B14

### 1.5 - IEC 90

SMT9024 IE3	187	68	2.9	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	89	2.4	10	CL070	B5/B14
	93	129	1.7	15	CL070	B5/B14
	70	170	1.2	20	CL070	B5/B14
	56	205	0.9	25	CL070	B5/B14
TS90L14-B14	47	236	1.0	30	CL070	B5/B14
TS90L14-B5						
(1400 min <sup>-1</sup> )						

### 1.1 - IEC 80

SMT8034 IE3	280	33	2.2	5	CL050	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	187	49	1.6	7.5	CL050	B5/B14
	140	64	1.3	10	CL050	B5/B14
	93	92	0.9	15	CL050	B5/B14
TS8034-B14	187	50	4.0	7.5	CL070	B5/B14
TS8034-B5	140	65	3.3	10	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	93	95	2.3	15	CL070	B5/B14
	70	125	1.6	20	CL070	B5/B14
	56	150	1.2	25	CL070	B5/B14
	47	173	1.4	30	CL070	B5/B14
	35	219	1.0	40	CL070	B5/B14
	23	326	0.9	60	CLP080/070	B14

### 2.2 - IEC 90

SMT9034 IE3	187	100	2.0	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	131	1.7	10	CL070	B5/B14
	93	189	1.2	15	CL070	B5/B14
	70	249	0.8	20	CL070	B5/B14
TS90L24-B14						
TS90L24-B5						
(1400 min <sup>-1</sup> )						

### 2.2 - IEC 100

TS100L14	187	100	2.0	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	131	1.7	10	CL070	B5/B14
	93	189	1.2	15	CL070	B5/B14
	70	249	0.8	20	CL070	B5/B14

### 1.1 - IEC 90

### 90

TS90S4	187	50	4.0	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	65	3.3	10	CL070	B5/B14
	93	95	2.3	15	CL070	B5/B14
	70	125	1.6	20	CL070	B5/B14
	56	150	1.2	25	CL070	B5/B14
	47	173	1.4	30	CL070	B5/B14
	35	219	1.0	40	CL070	B5/B14
	23	326	0.9	60	CLP090/070	B5/B14

### 3 - IEC 100

N100LB4	187	137	1.5	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	178	1.2	10	CL070	B5/B14
	93	258	0.9	15	CL070	B5/B14

### 4 - IEC 112

N112M4	187	182	1.1	7.5	CL070	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	140	237	0.9	10	CL070	B5/B14



Motori Motors	SMT		SMM	TS			N	
	8024 8034	9024 9034	8024	8024 8034	90S4 90L14 90L24	100L14	100LB4	112M4
IEC	80 B14	90 B14	80 B14	80 B5/B14	90 B5 / B14	100 B14 / B5	100 B14 / B5	112 B14 / B5


## Dati tecnici elettrici

## Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:



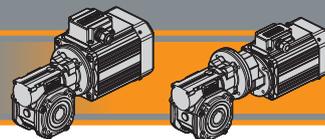


Motori applicabili

IEC Motor adapters

CL	SMT						SMM					TS					N		
	5014 5024 5034 5044	5624 5634 5444 5654	6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	9024 9034	5014 5024 5034	5624 5634 5654	6324 6334	7124 7134	8024	5624	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144	8024 8034	90S4 90L14 90L24	100L14	100LB4	112M4
026																			
030																			
040																			
050																			
070																			
CLP056/...																			
CLP063/...																			
CLP071/...																			
CLP080/...																			
CLP090/...																			

N.B. Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

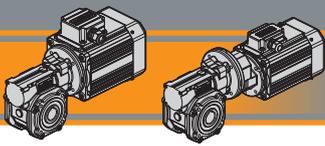


# CL / CLP

# Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

## Motori applicabili


## IEC Motor adapters

	IEC	N	M	P	D	i																	
						5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100						
<b>CL026</b>	<b>56B14</b>	50	65	80	9																		
<b>CL030</b>	<b>63B5</b>	95	115	140	11																		
	<b>63B14</b>	60	75	90																			
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	B									
	<b>56B14</b>	50	65	80																			
<b>CL040</b>	<b>71B5</b>	110	130	160	14																		
	<b>71B14</b>	70	85	105																			
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B	B										
	<b>63B14</b>	60	75	90																			
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B					
	<b>56B14</b>	50	65	80																			
<b>CL050</b>	<b>80B5</b>	130	165	200	19																		
	<b>80B14</b>	80	100	120																			
	<b>71B5</b>	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B											
	<b>71B14</b>	70	85	105																			
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B						
	<b>63B14</b>	60	75	90																			
<b>CL070</b>	<b>100/112B5</b>	180	215	250	28																		
	<b>100/112B14</b>	110	130	160																			
	<b>90B5</b>	130	165	200	24		B	B	B	B													
	<b>90B14</b>	95	115	140																			
	<b>80B5</b>	130	165	200	19		BS	BS	BS	BS	B	B	B										
	<b>80B14</b>	80	100	120																			
	<b>71B5</b>	110	130	160	14						BS	BS	BS	B	B	B	B						

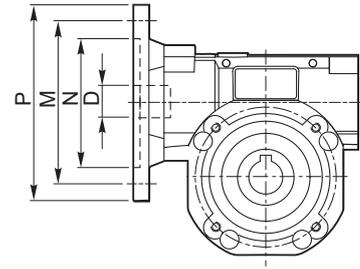

Nota: flange Nema disponibili a richiesta  
Note: Nema flange available on demand

CMP	IEC	N	M	P	D	i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )											
						60 (3x20)	75 (3x25)	90 (3x30)	120 (3x40)	150 (3x50)	180 (3x60)	240 (3x80)	300 (3x100)				
<b>056/030</b>	56 B14	50	65	80	9												
<b>056/040</b>						B	B	B	B								
<b>063/040</b>	63 B14	60	75	90	11												
<b>063/050</b>						B	B	B									
<b>071/050</b>	71 B14	70	85	105	14												
<b>071/070</b>						BS	B	B	B								
<b>080/070</b>	80 B14	80	100	120	19	B											
<b>090/070</b>	90 B14	95	115	140	24	B											
	90 B5						130	165	200								

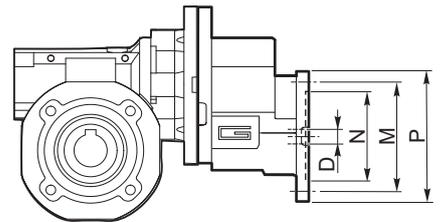


N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

**B/BS = Boccola di riduzione in acciaio**





**B/BS = Metal shaft sleeve**

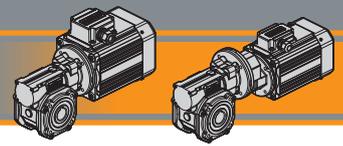

Dimensioni

Dimensions

CL 026 U

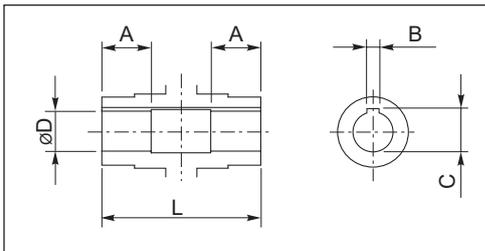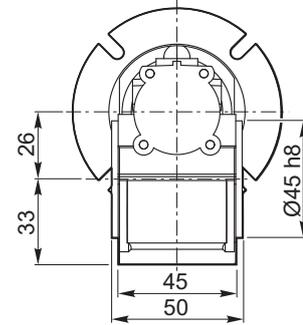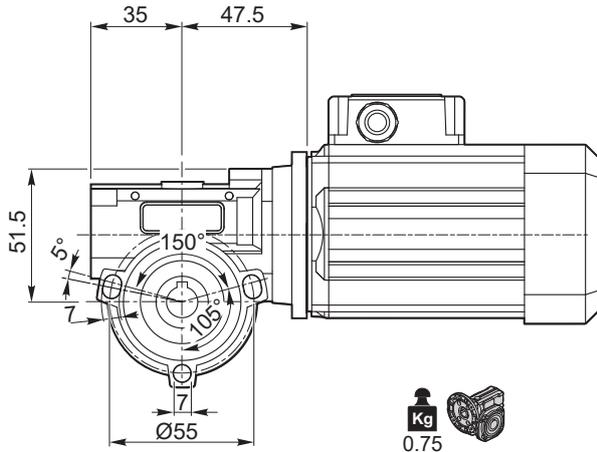


Albero lento cavo / Hollow output shaft



Grandezza Size	Ø D H8	L	A	B	C
CM 026 (D14)	14	50	15	5	16.2
CM 026	12	50	15	4	13.8
CM 026 (D11)	11	50	15	4	12.8


CL/CLP

CLIS 026 ..

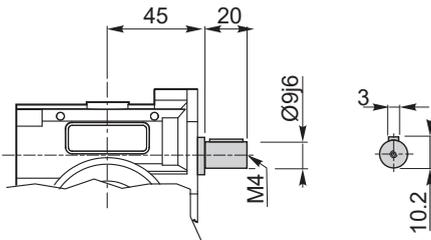

CL 026 F


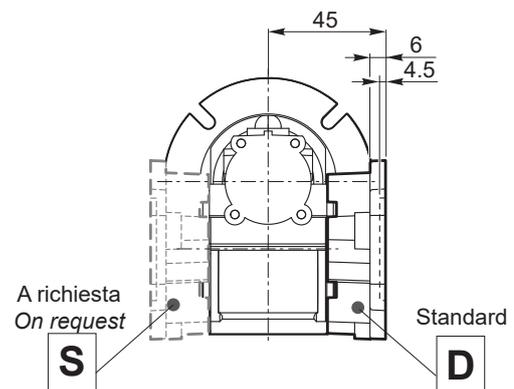
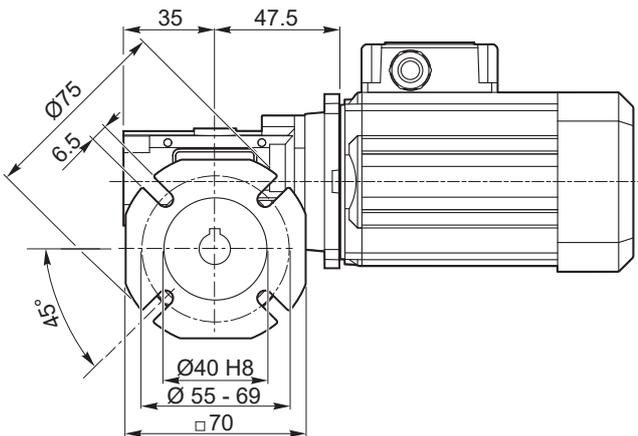


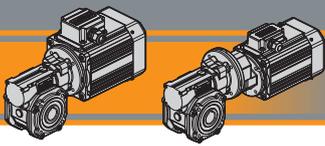




## Dimensioni


## Dimensions

### CL 026 F28

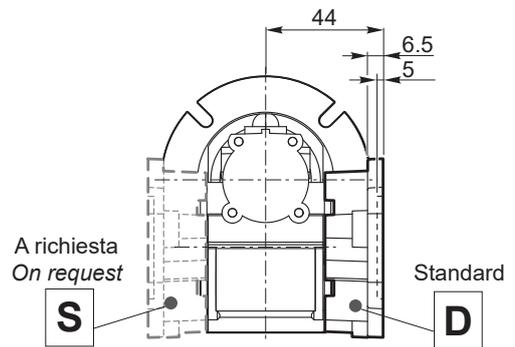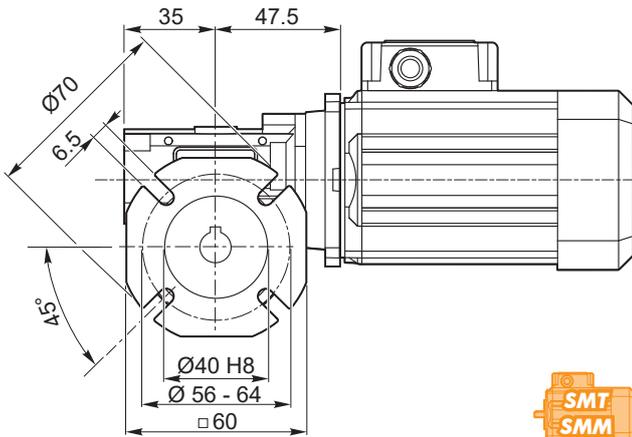

### CL 026 F30


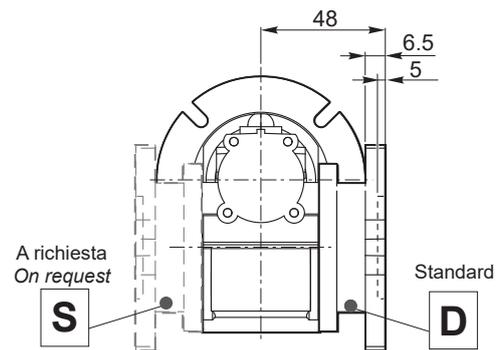
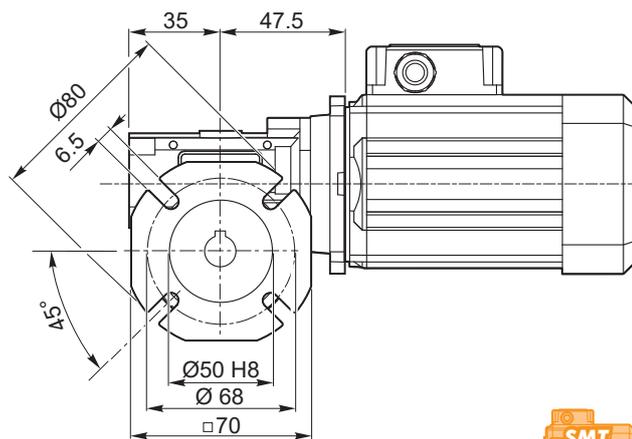


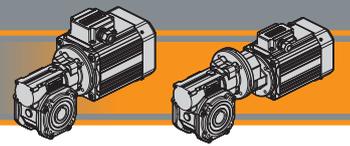


Dimensioni

Dimensions


CL 030 U

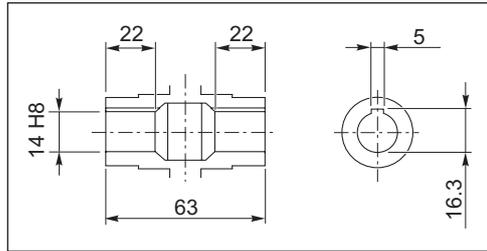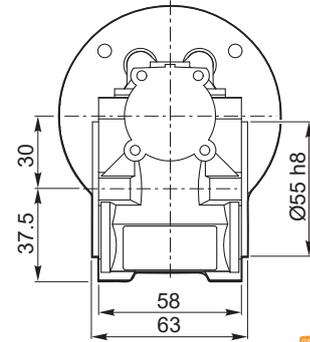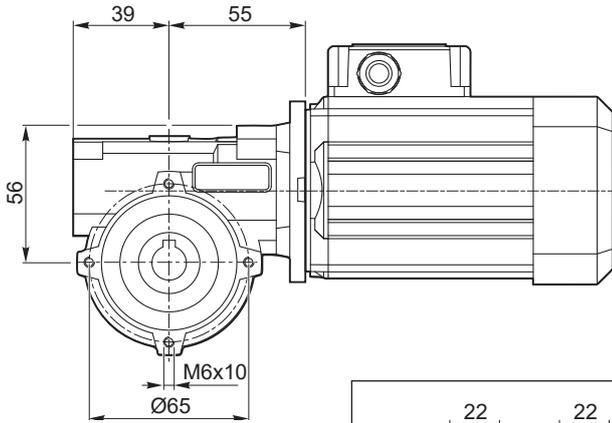


Albero lento cavo / Hollow output shaft



CLIS 030 ..

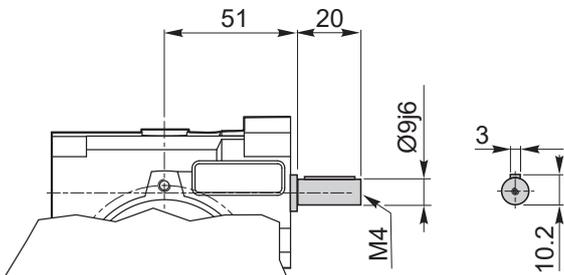

CLP 050/030...  
CLP 056/030...

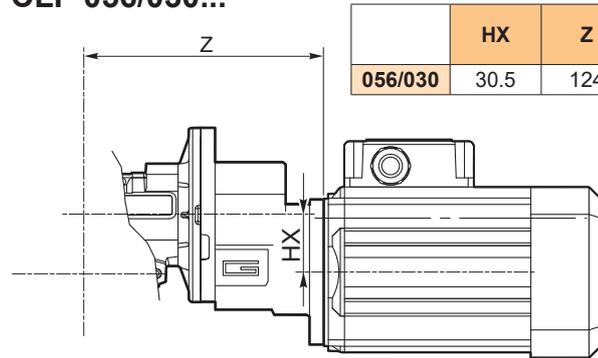


	HX	Z	Kg	
056/030	30.5	124	2.0	




CL/CLP

CL 030 F

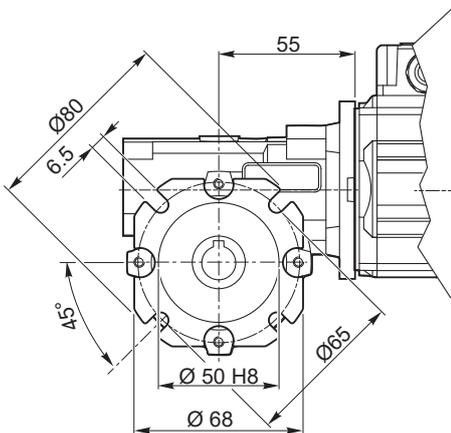



CLP../030 F

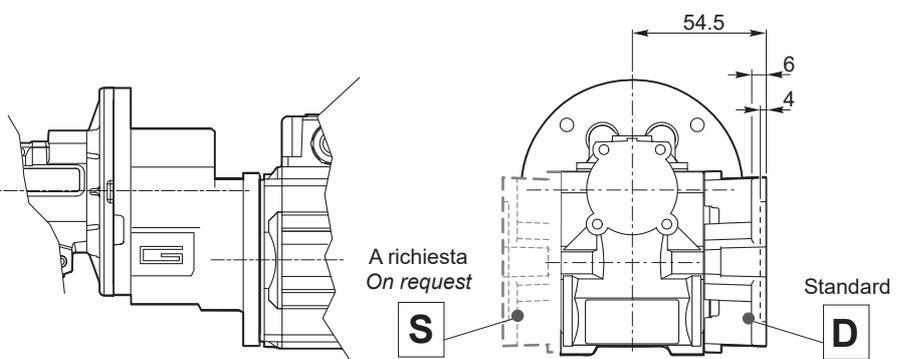

A richiesta  
On request

Standard



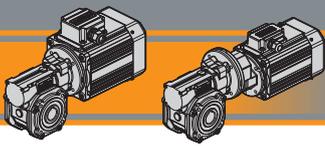




# CL / CLP

Motoriduttori a vite senza fine  
Wormgearmotors

Dimensioni

Dimensions


## CL 040 U

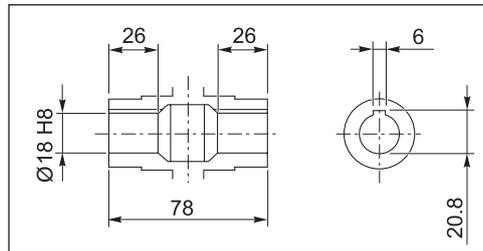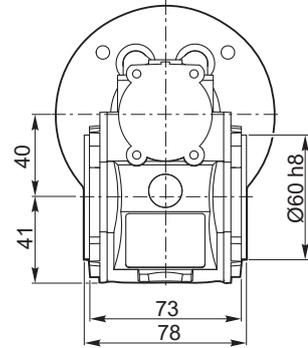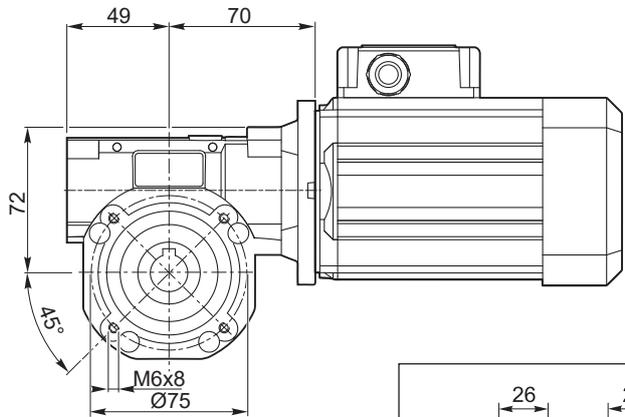


Albero lento cavo / Hollow output shaft




## CLIS 040 ..

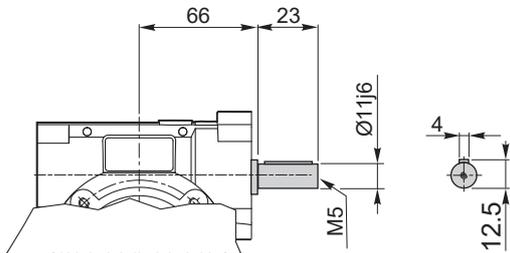


## CLP .../040 ...U

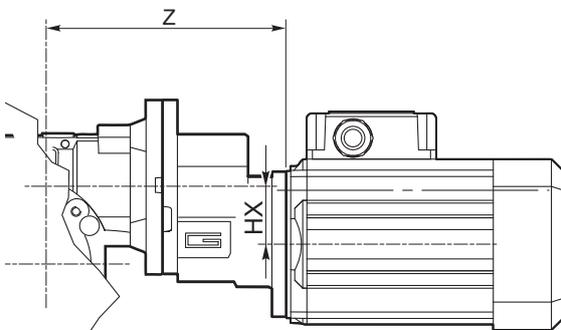

	HX	Z	Kg 
056/040	30.5	139	3.0
063/040	30.5	142	3.1




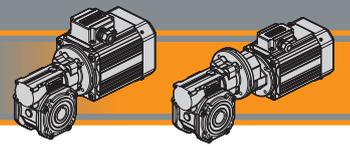


Dimensioni

Dimensions


CL 040 F

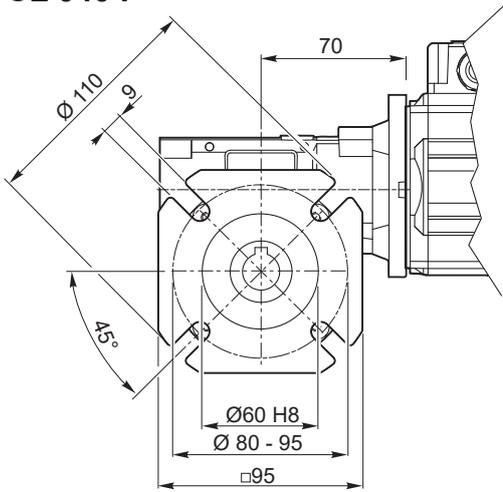


CLP../040 F

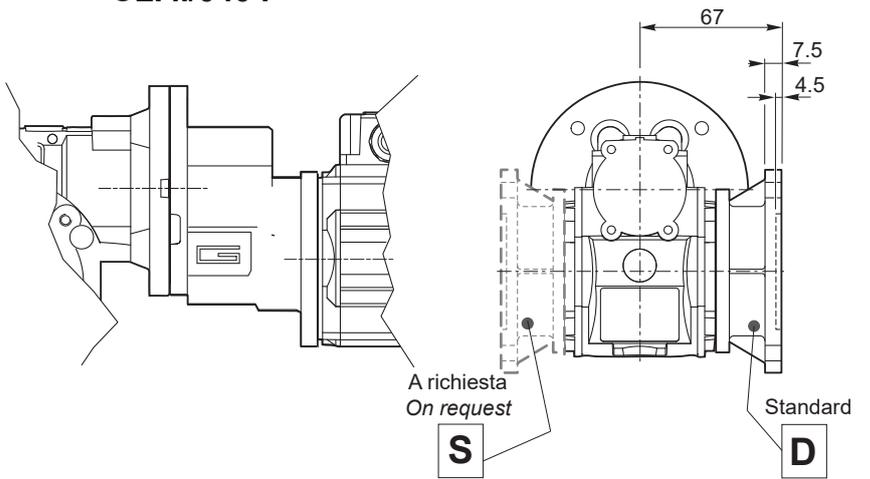


CL 040 FB

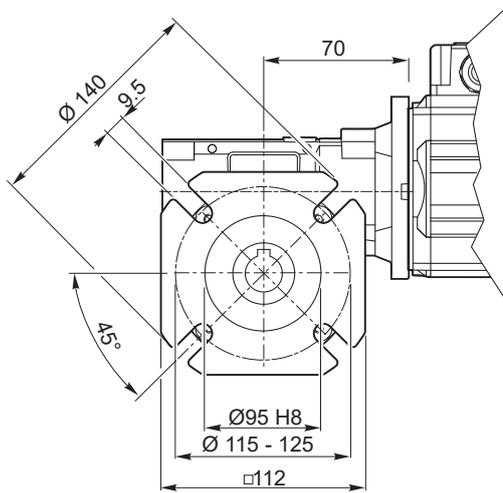


CLP../040 FB

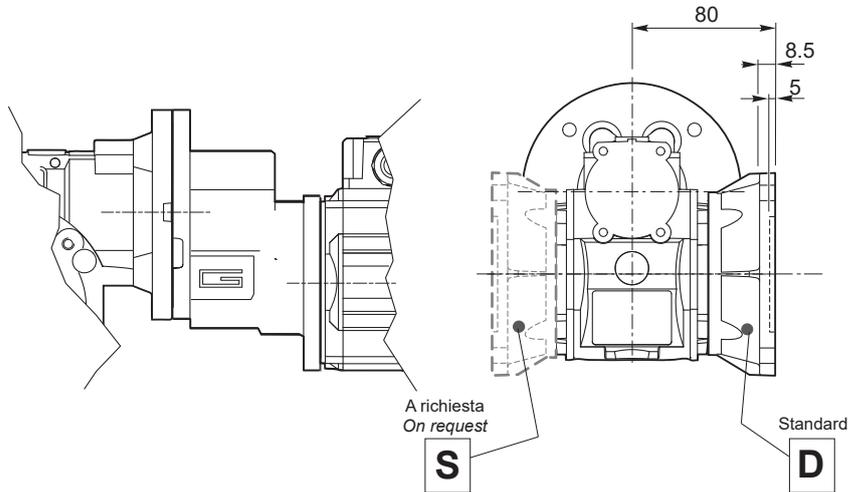


CL 040 FL

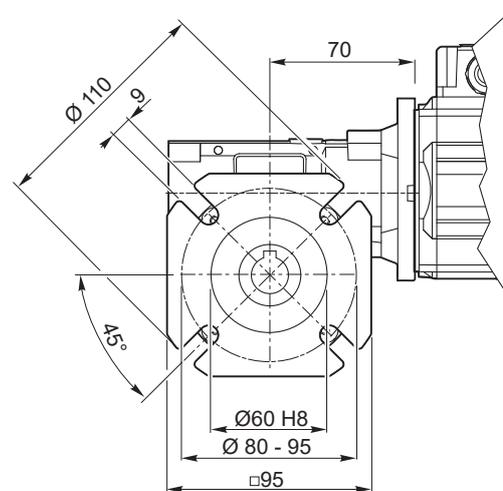


CLP../040 FL

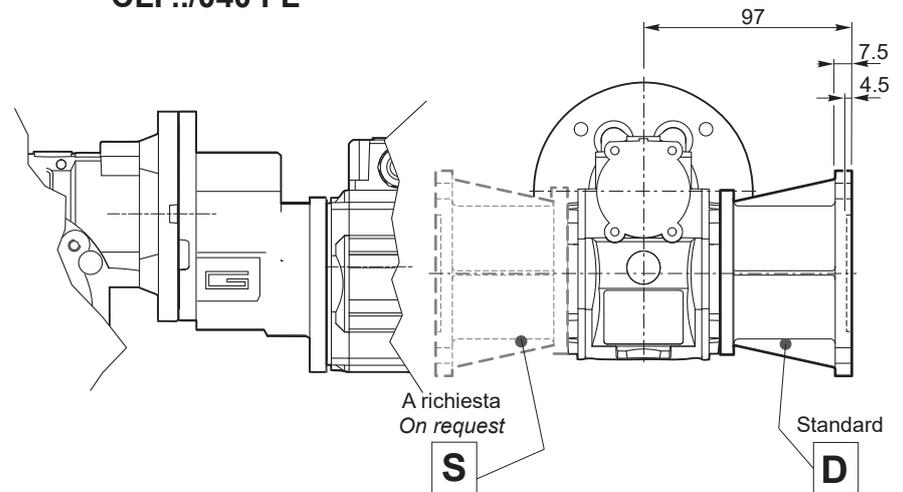

CL/CLP



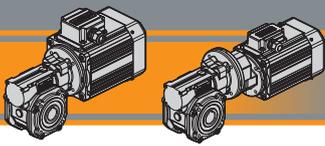




# CL / CLP

Motoriduttori a vite senza fine  
Wormgearmotors

## Dimensioni

## Dimensions

### CL 050 U

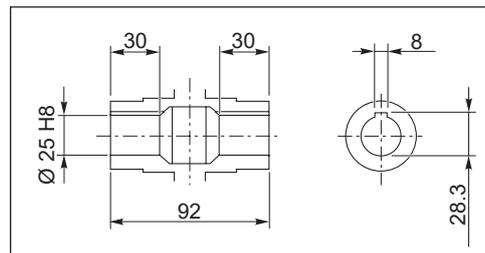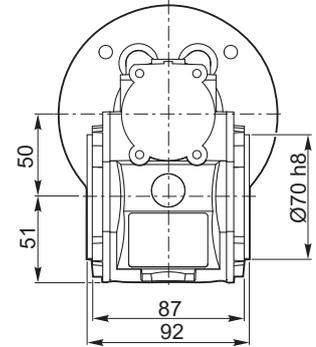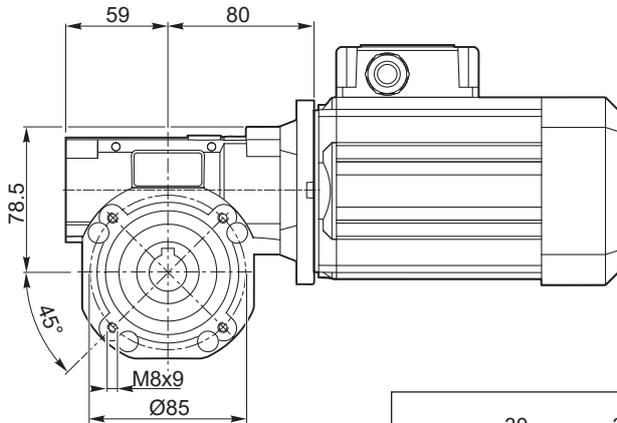

Albero lento cavo / Hollow output shaft




63 ... 80




63 ... 80

### CLIS 050 ..

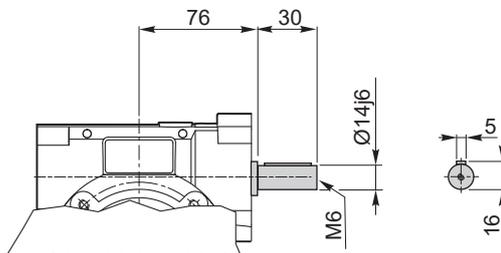


### CLP .../050 ...U

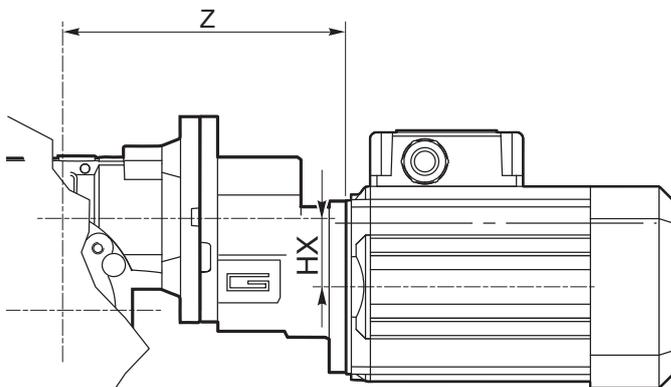


	HX	Z	 Kg 
063/050	30.5	152	4.3
071/050	41	169	5.3



63 ... 71



63 ... 71


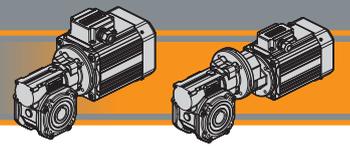


Dimensioni

Dimensions



CL 050 F

CLP../050 F

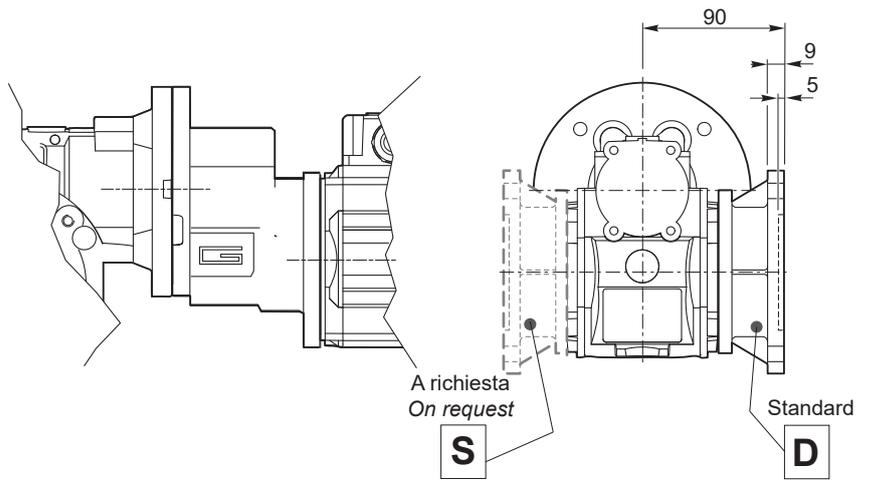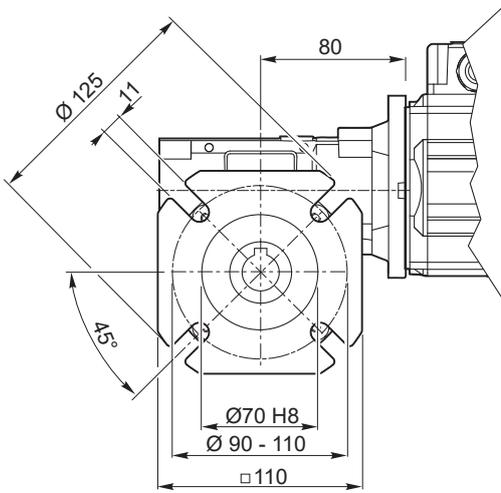



CL 050 FB

CLP../050 FB

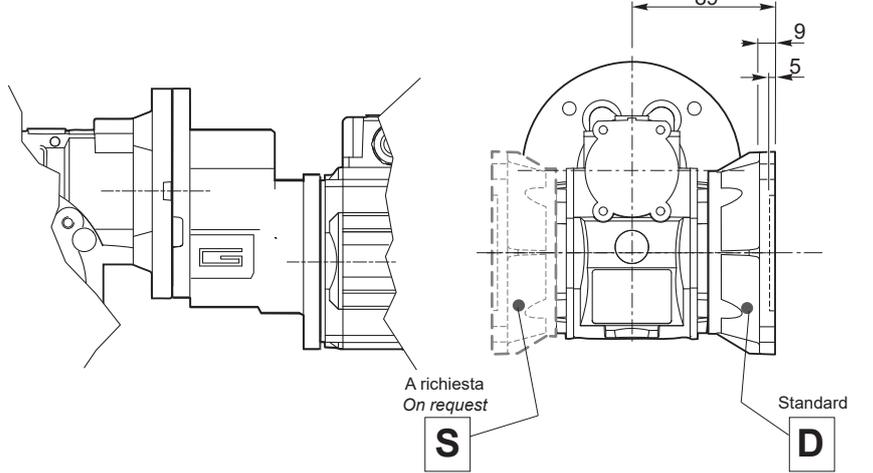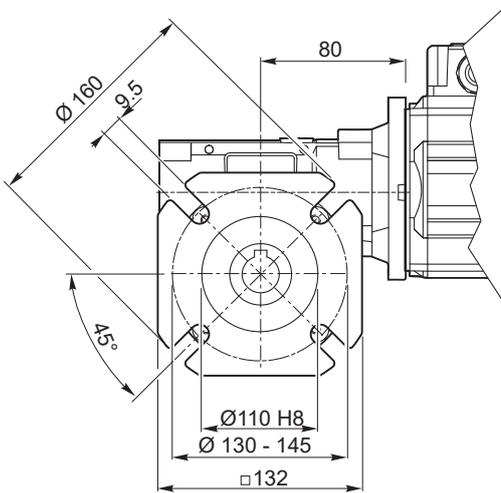



CL 050 FL

CLP../050 FL

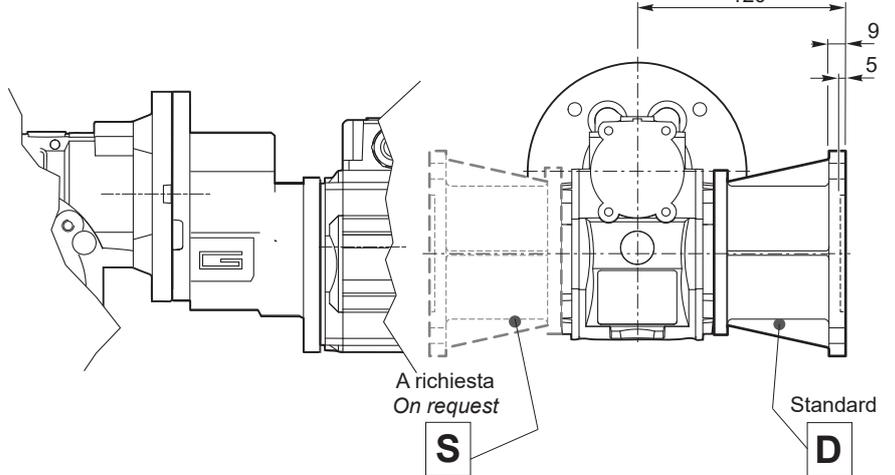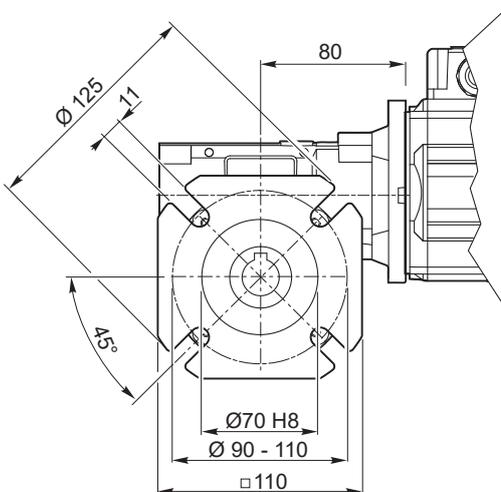

CL/CLP



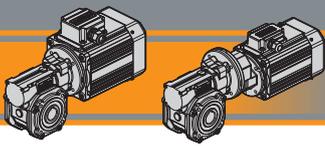



# CL / CLP

Motoriduttori a vite senza fine  
Wormgearmotors


## Dimensioni

## Dimensions


### CL 070 U

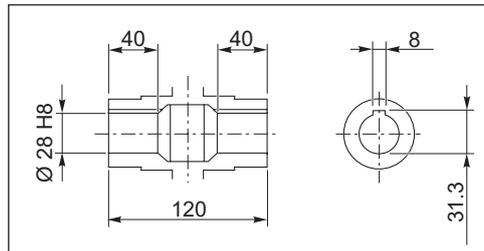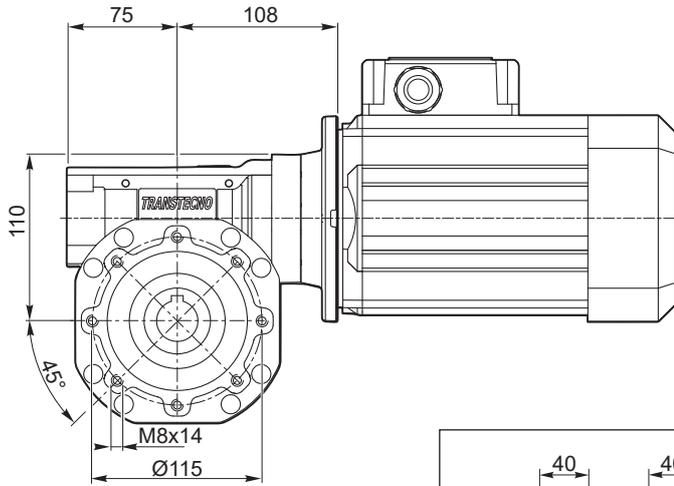

Albero lento cavo / Hollow output shaft

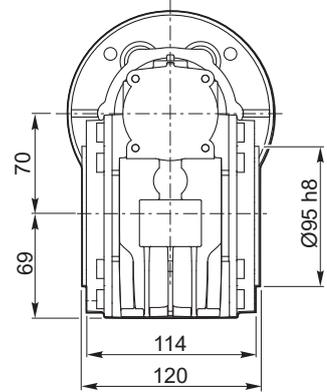


80 ... 90




71 ... 100

### CLIS 070...

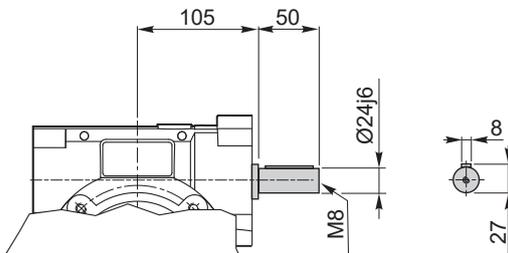

### CLP .../070 ...U

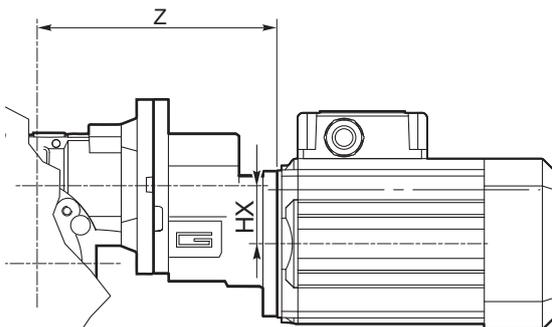


	HX	Z	 
071/070	41	197	8.7
080/070	41	208	9.5
090/070	36.5	262	10.2



71 ... 90



71 ... 90



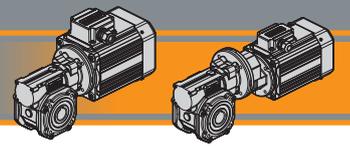


Dimensioni


Dimensions

CL 070 F

CLP../070 F

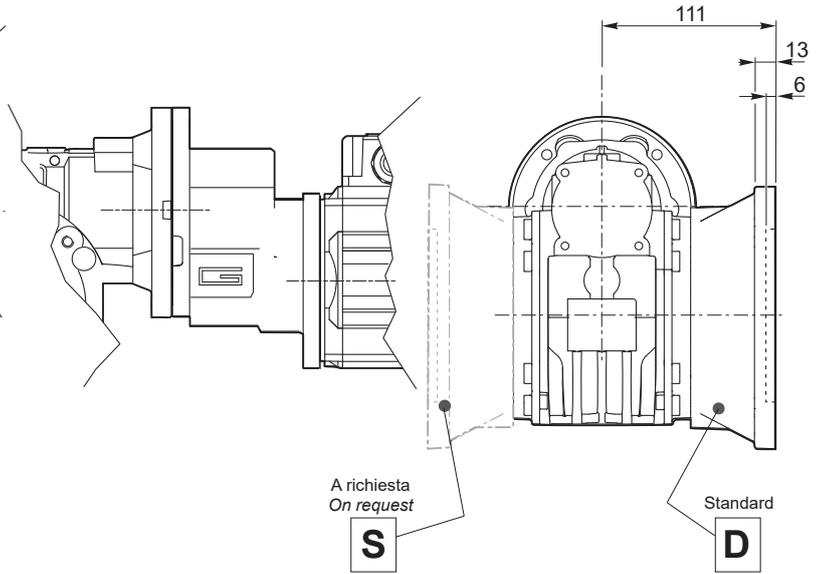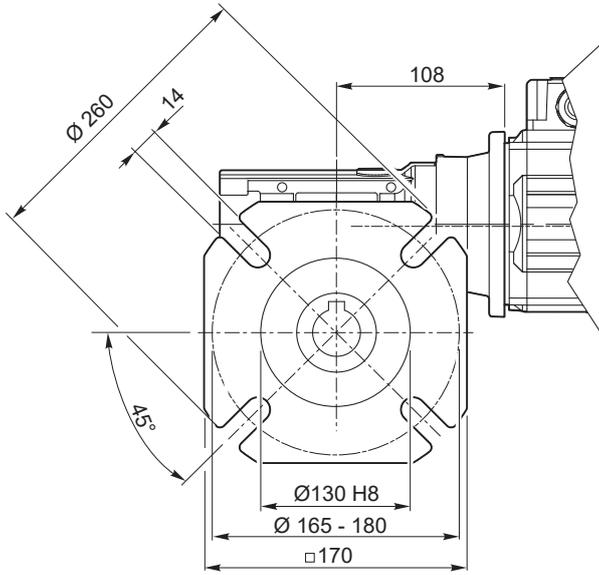

CL/CLP

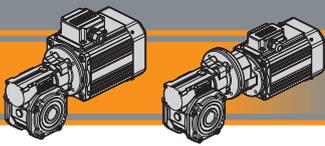

# CL / CLP



## Motoriduttori a vite senza fine Wormgearmotors

### Accessori


### Accessories

#### Albero lento semplice e doppio

#### Single and double output shaft

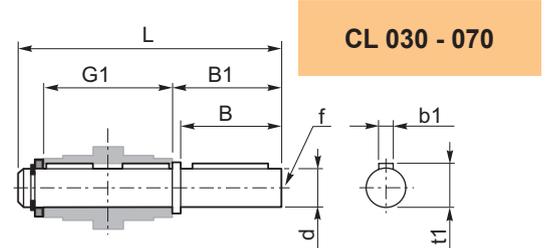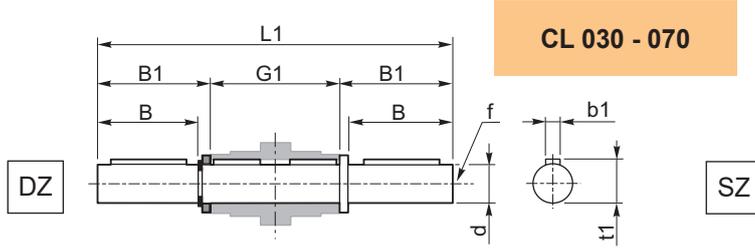

CL	CLP	d <sub>h7</sub>	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
030	056/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
040	056/040 063/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
050	063/050 071/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
070	071/070 080/070 090/070	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31

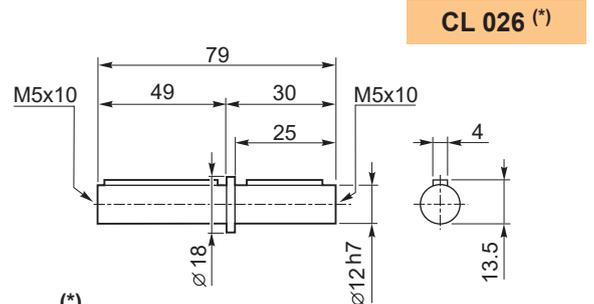


(\*)  
Nota: disponibile solo per cavo uscita Ø12  
Note: available for output hollow shaft Ø12 only

#### KIT - Braccio di reazione

#### KIT - Torque arm

CL	CLP	K1	G	KG	KH	R
030	056/030	85	14	23	8	15
040	056/040 063/040	100	14	31	10	18
050	063/050 071/050	100	14	38	10	18
070	071/070 080/070 090/070	200	25	46.5	20	30

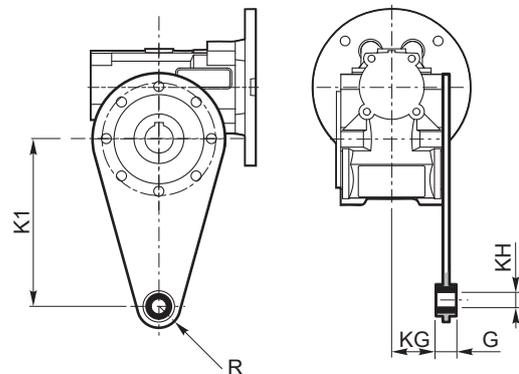


### Opzioni

### Options

#### VS - Vite sporgente / Extended input shaft

CL	CLP	A	B	D <sub>1</sub> <sub>j6</sub>	E	F	G
030	056/030	45	20	9	M4	3	10.2
040	056/040 063/040	53	23	11	M5	4	12.5
050	063/050 071/050	64	30	14	M6	5	16
070	071/070 080/070 090/070	84	40	19	M6	6	21.5

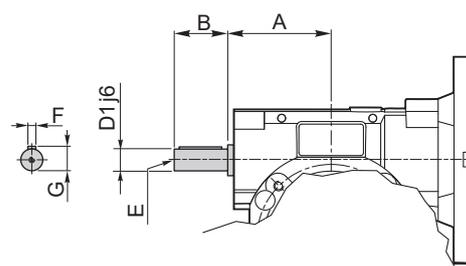

Costruito su richiesta  
Built on request




Opzioni

Options


**SC** - Safety Cover

CL	CLP	M
030	056/030	47
040	056/040 063/040	54.5
050	063/050 071/050	62.5
070	071/070 080/070 090/070	75

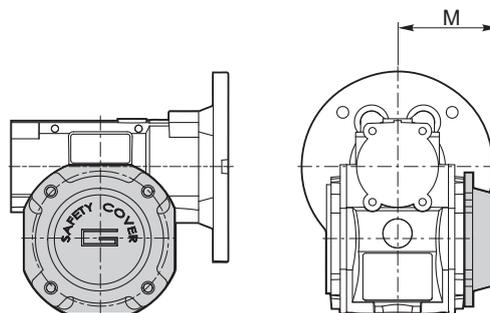

**WD** - Kit washdown cover

CL	CLP	M
026*		37.5
030	056/030	48
040	056/040 063/040	55.5
050	063/050 071/050	63.5
070	071/070 080/070 090/070	76

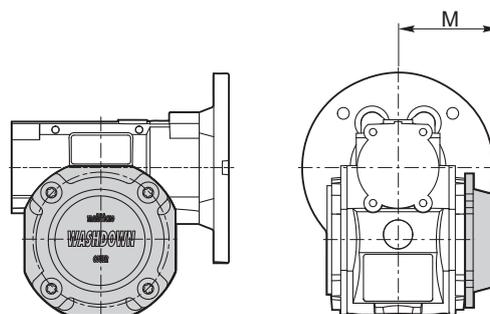

(\*)  
**Nota:** Viti escluse dalla fornitura  
**Note:** Screws not provided

CL/CLP





Motoriduttori combinati a vite senza fine  
**Double reduction wormgearmotors**







<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>12</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>12</b>
Esecuzioni di montaggio	<i>Mounting executions</i>	<b>13</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>13</b>
Combinazioni rapporti	<i>Combination ratio</i>	<b>14</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>14</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>15</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>113</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>116</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>120</b>
Opzioni	<i>Options</i>	<b>121</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



# CMM

## Motoriduttori combinati a vite senza fine Double reduction wormgearmotors


### Caratteristiche tecniche

### Technical features

I motoriduttori combinati a vite senza fine della serie CMM hanno le seguenti caratteristiche principali :

CMM double reduction worm gearmotors range have the following main features:

- Carcassa in alluminio nelle grandezze 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 e 110. La grandezza 130 è costruita con carcassa in ghisa;
- Die-cast aluminium housing on sizes 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 and 110. Cast iron housing on size 130;
- Le grandezze 090, 110 e 130 sono fornite con cuscinetti a rulli conici sulla vite;
- Double taper roller bearing on sizes 090, 110 and 130;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

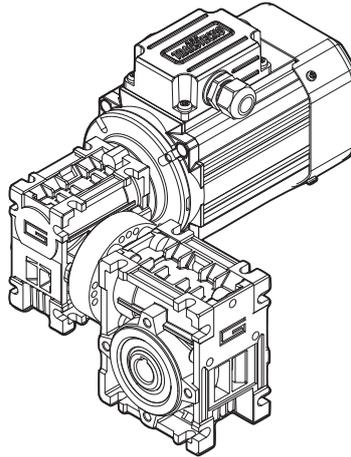

### Designazione

### Classification





RIDUTTORE / GEARBOX											
CMM	030/063	FD	20	71	B5	SZDX	BRSX	90	M1	US1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio Mounting position	Esecuzione di montaggio Mounting execution	Opzioni Options
<b>CMM</b> 	<b>026/026</b> <b>026/026 (D11)</b> <b>026/026 (D14)</b>	<b>U</b> F...	vedi tabelle- see tables	<b>56..</b> — <b>90..</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>SZDX</b> <b>SZSX</b> <b>DZ</b>	<b>BRDX</b> <b>BRSX</b>  *	<b>0°</b> <b>90°</b> <b>180°</b> <b>270°</b>	<b>M1 (B3)</b> <b>M2 (V6)</b> <b>M3 (B8)</b> <b>M4 (V5)</b> <b>M6 (B6)</b> <b>M5 (B7)</b>	<b>UB1</b> <b>UB2</b> <b>US1</b> <b>US2</b> <b>UV1</b> <b>UV2</b> <b>UC1</b> <b>UC2</b>	<b>VS1</b> <b>VS2</b>
<b>CMMIS</b> 	<b>026/030</b> <b>026/040</b> <b>026/050</b> <b>030/040</b> <b>030/050</b> <b>030/063</b> <b>040/063</b> <b>040/070</b> <b>040/075</b> <b>040/090</b> <b>050/110</b> <b>063/130</b>										

Versione Riduttore  
Gearbox Version

Albero di uscita  
Output shaft

Braccio di reazione  
Torque arm \*

Angolo  
Angle

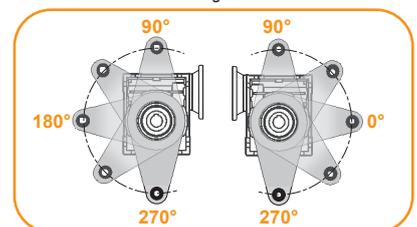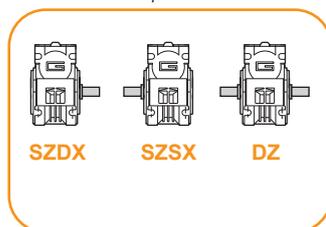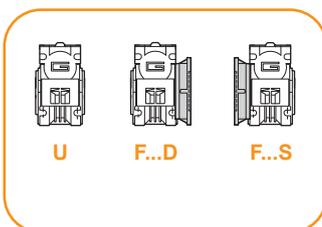



\* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.




Designazione

Classification


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetti Terminal box pos.
SMT		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetti Terminal box pos.
SMM		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std) 

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1	
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsetti Terminal box pos.	
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 	

Esecuzioni di montaggio

Mounting executions

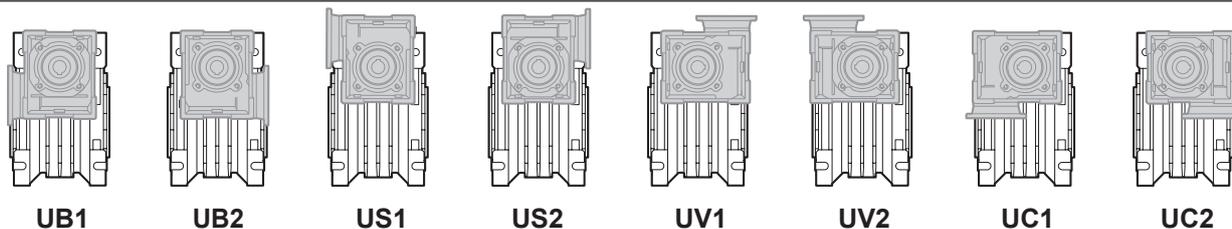

Simbologia

Symbols

$n_1$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / Input speed	$M_2$ [Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / Output torque referred to $P_1$
$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / Output speed	sf	Fattore di servizio / Service factor
i	Rapporto di riduzione / Ratio	$R_2$ [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
$P_1$ [kW]	Potenza in entrata / Input power	$A_2$ [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
 [kg]	Peso del solo riduttore / Weight of the gearbox only		



**Combinazioni rapporti**

**Combination ratio**

CMM 026/026 - CMM 026/030 - CMM 026/040 - CMM 026/050												
i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )												
	150	225	300	450	600	900	1200	1500	1800	2400	3000	3600
i <sub>1</sub>	10	15	10	15	20	30	40	50	60	60	60	60
i <sub>2</sub>	15	15	30	30	30	30	30	30	30	40	50	60

CMM 030/040 - CMM 030/050 - CMM 030/063 - CMM 040/063 - CMM 040/070 - CMM 040/075 - CMM 040/090 - CMM 050/110 - CMM 063/130																
i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )																
	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	900	1200	1500	1800	2400	3000
i <sub>1</sub>	7.5	10	10	10	10	10	10	10	20	25	30	40	50	60	60	60
i <sub>2</sub>	10	10	15	20	25	30	40	50	30	30	30	30	30	30	40	50

**Lubrificazione**

**Lubrication**


Tutti i motoriduttori nelle taglie 26, 30, 40, 50, 63, 70, 75, 90, 110 sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione. Per la taglia 130 la lubrificazione dipende dalla posizione di montaggio

*Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors size 26, 30, 40, 50, 63, 70, 75, 90, 110 in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance. Only for size 130, the lubrication depended of mounting positions*

Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)						
	M1 (B3)	M3 (B8)	M6 (B6)	M5 (B7)	M4 (V5)	M2 (V6)
<b>CM130</b>	4.5	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3

Lubrificato a vita  
Life lubrication

Posizioni di montaggio / Mounting positions

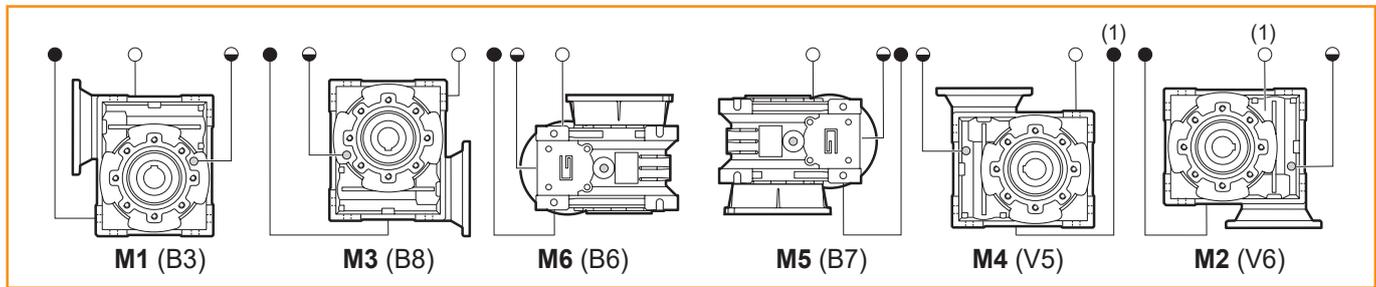

(standard)

(1): Tappo in posizione posteriore / Plug in backside position

- Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug
- ◐ Livello olio / Oil level plug
- Tappo di scarico / Oil drain plug



Dati tecnici

Technical data

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		
<b>0.04 - IEC 56</b>							<b>0.04 - IEC 56</b>						
SMT5014	9.3	23	1.1	150	<b>CMM</b> <b>026/026</b>	<b>B14</b>	SMT5014	9.3	24	3.7	150	<b>CMM</b> <b>030/040</b>	<b>B14</b>
SMM5014	6.2	32	0.8	225			SMM5014	7.0	31	2.4	200		
(1400 min <sup>-1</sup> )	4.7	34	0.8	300			(1400 min <sup>-1</sup> )	5.6	37	1.8	250		
	3.1	34	0.8	450				4.7	39	2.3	300		
	2.3	34	0.8	600				3.5	48	1.6	400		
	1.6	34	0.8	900				2.8	54	1.3	500		
	1.2	34	0.8	1200				2.3	70	1.3	600		
	0.9	34	0.8	1500				1.9	84	1.1	750		
	0.8	34	0.8	1800				1.6	94	1.0	900		
	0.6	28	0.8	2400				1.2	113	0.8	1200		
	0.5	25	0.8	3000		0.9	113	0.8	1500				
	0.4	23	0.8	3600		0.8	113	0.8	1800				
							0.6	93	0.8	2400			
							0.5	85	0.8	3000			
	9.3	23	1.7	150	<b>CMM</b> <b>026/030</b>	<b>B14</b>						<b>CMM</b> <b>030/050</b>	<b>B14</b>
	6.2	32	1.2	225									
	4.7	37	1.1	300				3.5	49	2.8	400		
	3.1	50	0.8	450				2.8	55	2.3	500		
	2.3	50	0.8	600				2.3	71	2.3	600		
	1.6	50	0.8	900				1.9	85	1.9	750		
	1.2	50	0.8	1200				1.6	95	1.7	900		
	0.9	50	0.8	1500				1.2	118	1.4	1200		
	0.8	50	0.8	1800				0.9	138	1.2	1500		
	0.6	43	0.8	2400				0.8	157	1.0	1800		
	0.5	38	0.8	3000		0.6	169	0.8	2400				
	0.4	34	0.8	3600		0.5	156	0.8	3000				
	9.3	23	3.7	150	<b>CMM</b> <b>026/040</b>	<b>B14</b>		1.6	99	3.1	900	<b>CMM</b> <b>030/063</b>	<b>B14</b>
	6.2	33	2.6	225				1.2	122	2.5	1200		
	4.7	39	2.3	300				0.9	142	2.2	1500		
	3.1	55	1.6	450				0.8	162	1.9	1800		
	2.3	69	1.3	600				0.6	194	1.3	2400		
	1.6	92	1.0	900				0.5	225	1.0	3000		
	1.2	113	0.8	1200									
	0.9	113	0.8	1500				1.6	103	3.0	900		
	0.8	113	0.8	1800				1.2	128	2.4	1200		
	0.6	93	0.8	2400				0.9	147	2.1	1500		
	0.5	85	0.8	3000		0.8	171	1.8	1800				
	0.4	78	0.8	3600		0.6	205	1.3	2400				
						0.5	237	1.0	3000				
	2.3	70	2.3	600	<b>CMM</b> <b>026/050</b>	<b>B14</b>		1.6	103	3.0	900	<b>CMM</b> <b>040/063</b>	<b>B14</b>
	1.6	94	1.7	900				1.2	128	2.4	1200		
	1.2	116	1.4	1200				0.9	147	2.1	1500		
	0.9	135	1.2	1500				0.8	171	1.8	1800		
	0.8	151	1.1	1800				0.6	205	1.3	2400		
	0.6	169	0.8	2400				0.5	237	1.0	3000		
	0.5	156	0.8	3000									
	0.4	141	0.8	3600				0.8	171	2.7	1800		
								0.6	205	1.8	2400		
								0.5	237	1.4	3000		
							0.6	209	2.2	2400	<b>CMM</b> <b>040/075</b>	<b>B14</b>	
						0.5	237	1.7	3000				
							0.6	220	3.7	2400	<b>CMM</b> <b>040/090</b>	<b>B14</b>	
						0.5	256	2.7	3000				

Verificare sempre che la coppia  $M_2$  utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio.  
Please check that the output torque  $M_2$  does not exceed the value in the grey areas.

CMM



Motori Motors	SMT	SMM
	5014	5014
IEC	56 B14	56 B14





Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.12 - IEC 56</b>							<b>0.12 - IEC 63</b>						
SMT5044	9.3	70	1.2	150	CMM	B14	TS6314	19	39	2.1	75	CMM	B5/B14
SMT5634	6.2	99	0.9	225	026/040	B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	14	52	1.6	100	030/040	B5/B14
SMM5634								9.3	71	1.2	150		B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	73	2.0	150	CMM	B14							
	6.2	103	1.4	225	026/050	B14		18.7	40	3.9	75	CMM	B5/B14
	4.7	118	1.4	300		B14		14.0	52	3.0	100	030/050	B5/B14
	3.1	167	1.0	450		B14		9.3	74	2.2	150		B5/B14
								7.0	94	1.5	200		B5/B14
	19	39	2.1	75	CMM	B14		5.6	110	1.1	250		B5/B14
	14	52	1.6	100	030/040	B14		4.7	120	1.4	300		B5/B14
	9.3	71	1.2	150		B14		3.5	146	0.9	400		B5/B14
	19	40	3.9	75	CMM	B14		7.0	92	2.8	200	CMM	B5/B14
	14	52	3.0	100	030/050	B14		5.6	108	2.1	250	030/063	B5/B14
	9.3	74	2.2	150		B14		4.7	124	2.5	300		B5/B14
	7.0	94	1.5	200		B14		3.5	149	1.8	400		B5/B14
	5.6	110	1.1	250		B14		2.8	172	1.3	500		B5/B14
	4.7	120	1.4	300		B14		2.3	221	1.4	600		B5/B14
	3.5	146	0.9	400		B14		1.9	265	1.2	750		B5/B14
								1.6	296	1.0	900		B5/B14
	7.0	92	2.8	200	CMM	B14		7.0	92	2.8	200	CMM	B5/B14
	5.6	108	2.1	250	030/063	B14		5.6	108	2.1	250	040/063	B5/B14
	4.7	124	2.5	300		B14		4.7	124	2.5	300		B5/B14
	3.5	149	1.8	400		B14		3.5	149	1.8	400		B5/B14
	2.8	172	1.3	500		B14		2.8	172	1.3	500		B5/B14
	2.3	221	1.4	600		B14		2.3	230	1.3	600		B5/B14
	1.9	265	1.2	750		B14		1.9	273	1.1	750		B5/B14
	1.6	296	1.0	900		B14		1.6	309	1.0	900		B5/B14
	7.0	92	2.8	200	CMM	B14		3.5	149	2.6	400	CMM	B5/B14
	5.6	108	2.1	250	040/063	B14		2.8	172	2.0	500	040/070	B5/B14
	4.7	124	2.5	300		B14		2.3	230	2.0	600		B5/B14
	3.5	149	1.8	400		B14		1.9	273	1.7	750		B5/B14
	2.8	172	1.3	500		B14		1.6	309	1.5	900		B5/B14
	2.3	230	1.3	600		B14		1.2	383	1.2	1200		B5/B14
	1.9	273	1.1	750		B14		0.9	442	1.0	1500		B5/B14
	1.6	309	1.0	900		B14		0.8	513	0.9	1800		B5/B14
	3.5	149	2.6	400	CMM	B14		1.9	273	2.0	750	CMM	B5/B14
	2.8	172	2.0	500	040/070	B14		1.6	309	1.8	900	040/075	B5/B14
	2.3	230	2.0	600		B14		1.2	383	1.4	1200		B5/B14
	1.9	273	1.7	750		B14		0.9	442	1.2	1500		B5/B14
	1.6	309	1.5	900		B14		0.8	513	1.1	1800		B5/B14
	1.2	383	1.2	1200		B14							
	0.9	442	1.0	1500		B14		1.6	325	2.7	900	CMM	B5/B14
	0.8	513	0.9	1800		B14		1.2	402	1.9	1200	040/090	B5/B14
								0.9	464	1.5	1500		B5/B14
	1.9	273	2.0	750	CMM	B14		0.8	538	1.2	1800		B5/B14
	1.6	309	1.8	900	040/075	B14		0.6	661	1.2	2400		B5/B14
	1.2	383	1.4	1200		B14		0.5	769	0.9	3000		B5/B14
	0.9	442	1.2	1500		B14							
	0.8	513	1.1	1800		B14		0.8	566	2.2	1800	CMM	B5/B14
								0.6	719	2.0	2400	050/110	B5/B14
	1.6	325	2.7	900	CMM	B14		0.5	855	1.5	3000		B5/B14
	1.2	402	1.9	1200	040/090	B14							
	0.9	464	1.5	1500		B14							
	0.8	538	1.2	1800		B14							
	0.6	661	1.2	2400		B14							
	0.5	769	0.9	3000		B14							

CMM



Motori Motors	SMT		SMM	TS
	5044	5634	5624 5634	6314
IEC	56 B14	56 B14	56 B14	63 B5 / B14



**CMM**

Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors

**Dati tecnici**

**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		
<b>0.18 - IEC 56</b>							<b>0.18 - IEC 63</b>						
SMT5644	9.3	110	1.3	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	SMT6324	19	59	1.4	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
SMM5644	6.2	155	0.9	225	<b>026/050</b>	<b>B14</b>	SMM6324	14	77	1.1	100	<b>030/040</b>	<b>B5/B14</b>
(1400 min <sup>-1</sup> )	4.7	177	0.9	300		<b>B14</b>		19	59	2.6	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	19	59	1.4	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	14	78	2.0	100	<b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>	
	14	77	1.1	100	<b>030/040</b>	<b>B14</b>	9.3	111	1.4	150	<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>	
	19	59	2.6	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	7.0	140	1.0	200	<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>	
	14	78	2.0	100	<b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>	5.6	165	0.7	250	<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>	
	9.3	111	1.4	150		<b>B5/B14</b>	(1400 min <sup>-1</sup> )	4.7	179	0.9	300		<b>B5/B14</b>
	7.0	140	1.0	200		<b>B5/B14</b>		9.3	110	2.8	150	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	5.6	165	0.7	250		<b>B5/B14</b>		7.0	138	1.9	200	<b>030/063</b>	<b>B5/B14</b>
	4.7	179	0.9	300		<b>B5/B14</b>		5.6	162	1.4	250		<b>B5/B14</b>
	9.3	110	1.9	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		4.7	186	1.7	300		<b>B5/B14</b>
	7.0	138	1.9	200	<b>030/063</b>	<b>B14</b>		3.5	223	1.2	400		<b>B5/B14</b>
	5.6	162	1.4	250		<b>B14</b>		2.8	258	0.9	500		<b>B5/B14</b>
	4.7	186	1.7	300		<b>B14</b>		2.3	332	0.9	600		<b>B5/B14</b>
	3.5	223	1.2	400		<b>B14</b>		9.3	110	2.8	150	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	258	0.9	500		<b>B14</b>		7.0	138	1.9	200	<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	332	0.9	600		<b>B14</b>		5.6	162	1.4	250		<b>B5/B14</b>
	9.3	110	2.8	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		4.7	186	1.7	300		<b>B5/B14</b>
	7.0	138	1.9	200	<b>040/063</b>	<b>B14</b>		3.5	223	1.2	400		<b>B5/B14</b>
	5.6	162	1.4	250		<b>B14</b>		2.8	258	0.9	500		<b>B5/B14</b>
	4.7	186	1.7	300		<b>B14</b>		2.3	345	0.9	600		<b>B5/B14</b>
	3.5	223	1.2	400		<b>B14</b>		7.0	140	2.8	200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	258	0.9	500		<b>B14</b>		5.6	168	2.0	250	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	345	0.9	600		<b>B14</b>		4.7	186	2.4	300		<b>B5/B14</b>
	7.0	140	2.8	200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		3.5	223	1.7	400		<b>B5/B14</b>
	5.6	168	2.0	250	<b>040/070</b>	<b>B14</b>		2.8	258	1.3	500		<b>B5/B14</b>
	4.7	186	2.4	300		<b>B14</b>		2.3	345	1.3	600		<b>B5/B14</b>
	3.5	223	1.7	400		<b>B14</b>		1.9	409	1.1	750		<b>B5/B14</b>
	2.8	258	1.3	500		<b>B14</b>		1.6	464	1.0	900		<b>B5/B14</b>
	2.3	345	1.3	600		<b>B14</b>		3.5	227	2.1	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.9	409	1.1	750		<b>B14</b>		2.8	258	1.6	500	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>
	1.6	464	1.0	900		<b>B14</b>		2.3	345	1.6	600		<b>B5/B14</b>
	3.5	227	2.1	400	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.9	409	1.3	750		<b>B5/B14</b>
	2.8	258	1.6	500	<b>040/075</b>	<b>B14</b>		1.6	464	1.2	900		<b>B5/B14</b>
	2.3	345	1.6	600		<b>B14</b>		1.2	575	1.0	1200		<b>B5/B14</b>
	1.9	409	1.3	750		<b>B14</b>		2.8	278	2.5	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.6	464	1.2	900		<b>B14</b>		2.3	362	2.0	600	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>
	1.2	575	1.0	1200		<b>B14</b>		1.9	429	1.6	750		<b>B5/B14</b>
	2.8	278	2.5	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.6	487	1.8	900		<b>B5/B14</b>
	2.3	362	2.0	600	<b>040/090</b>	<b>B14</b>		1.2	603	1.3	1200		<b>B5/B14</b>
	1.9	429	1.6	750		<b>B14</b>		0.9	696	1.0	1500		<b>B5/B14</b>
	1.6	487	1.8	900		<b>B14</b>		0.8	808	1.2	1800		<b>B5/B14</b>
	1.2	603	1.3	1200		<b>B14</b>		1.2	632	2.2	1200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	0.9	696	1.0	1500		<b>B14</b>		0.9	743	1.8	1500	<b>050/110</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	278	2.5	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		0.8	849	1.5	1800		<b>B5/B14</b>
	2.3	362	2.0	600	<b>040/090</b>	<b>B14</b>		0.6	1079	1.3	2400		<b>B5/B14</b>
	1.9	429	1.6	750		<b>B14</b>		0.5	1282	1.0	3000		<b>B5/B14</b>
	1.6	487	1.8	900		<b>B14</b>		0.9	802	2.6	1500	<b>CMM</b>	<b>B5</b>
	1.2	603	1.3	1200		<b>B14</b>		0.8	919	2.2	1800	<b>063/130</b>	<b>B5</b>
	0.9	696	1.0	1500		<b>B14</b>		0.6	1170	1.6	2400		<b>B5</b>
	2.8	278	2.5	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		0.5	1416	1.1	3000		<b>B5</b>



Motori Motors	SMT		SMM		TS
	5644	6324	5644	6324	6324
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>



**Dati tecnici**

**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		
<b>0.25 - IEC 56</b>							<b>0.25 - IEC 63</b>						
SMT5654 (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	153	0.9	150	<b>CMM</b> <b>026/050</b>	<b>B14</b>	SMT6334 SMM6334 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	82	1.0	75	<b>CMM</b> <b>030/040</b>	<b>B5/B14</b>
	19	82	1.0	75	<b>CMM</b> <b>030/040</b>	<b>B14</b>		19	83	1.9	75	<b>CMM</b> <b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>
	19	83	1.9	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	TS6334-B14	14	109	1.4	100	<b>CMM</b> <b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>
	14	109	1.4	100	<b>CMM</b> <b>030/050</b>	<b>B14</b>	<b>TS6334-B5</b> (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	155	1.0	150	<b>CMM</b> <b>030/063</b>	<b>B5/B14</b>
	9.3	155	1.0	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	19	84	1.8	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	19	84	1.8	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	14	110	1.4	100	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	14	110	1.4	100	<b>CMM</b> <b>030/063</b>	<b>B14</b>	9.3	153	1.4	150	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	9.3	153	1.4	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	7.0	192	1.4	200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	7.0	192	1.4	200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	5.6	226	1.0	250	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	5.6	226	1.0	250	<b>CMM</b>	<b>B14</b>	4.7	258	1.2	300	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	
	4.7	258	1.2	300	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		19	85	3.4	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	19	85	3.4	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		14	110	2.6	100	<b>CMM</b> <b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
	14	110	2.6	100	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		9.3	153	2.0	150	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	9.3	153	2.0	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		7.0	192	1.4	200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	7.0	192	1.4	200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		5.6	226	1.0	250	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	5.6	226	1.0	250	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		4.7	258	1.2	300	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	4.7	258	1.2	300	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		7.0	195	2.0	200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	7.0	195	2.0	200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		5.6	233	1.5	250	<b>CMM</b> <b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
	5.6	233	1.5	250	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		4.7	258	1.8	300	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	4.7	258	1.8	300	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		3.5	309	1.2	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	3.5	309	1.2	400	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.8	358	0.9	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	358	0.9	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.3	479	0.9	600	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	479	0.9	600	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.3	479	0.9	600	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	5.6	233	1.8	250	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		5.6	233	1.8	250	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	4.7	258	2.1	300	<b>CMM</b> <b>040/075</b>	<b>B14</b>		4.7	258	2.1	300	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	3.5	315	1.5	400	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		3.5	315	1.5	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	358	1.1	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.8	358	1.1	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	479	1.1	600	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.3	479	1.1	600	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.9	568	1.0	750	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.9	568	1.0	750	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	3.5	332	2.4	400	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		3.5	332	2.4	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	387	1.8	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.8	387	1.8	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	503	1.4	600	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.3	503	1.4	600	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.9	596	1.2	750	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.9	596	1.2	750	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.6	677	1.3	900	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.6	677	1.3	900	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.2	838	0.9	1200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.2	838	0.9	1200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.8	420	3.0	500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.8	420	3.0	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	517	2.6	600	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		2.3	517	2.6	600	<b>CMM</b> <b>050/110</b>	<b>B5/B14</b>
	1.9	622	2.1	750	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.9	622	2.1	750	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.6	707	2.3	900	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.6	707	2.3	900	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.2	878	1.6	1200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		1.2	878	1.6	1200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	0.9	1031	1.3	1500	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		0.9	1031	1.3	1500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	0.8	1179	1.1	1800	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		0.8	1179	1.1	1800	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	0.6	1498	1.0	2400	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		0.6	1498	1.0	2400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	1.2	945	2.2	1200	<b>CMM</b>	<b>B5</b>		1.2	945	2.2	1200	<b>CMM</b>	<b>B5</b>
	0.9	1114	1.9	1500	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5</b>		0.9	1114	1.9	1500	<b>CMM</b>	<b>B5</b>
	0.8	1276	1.6	1800	<b>CMM</b>	<b>B5</b>		0.8	1276	1.6	1800	<b>CMM</b>	<b>B5</b>
	0.6	1624	1.1	2400	<b>CMM</b>	<b>B5</b>		0.6	1624	1.1	2400	<b>CMM</b>	<b>B5</b>

**CMM**



Motori Motors	SMT		SMM	TS
		5654	6334	6334
<b>IEC</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>



**CMM**

Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors

**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.25 - IEC 71</b>							<b>0.37 - IEC 63</b>						
TS7114 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	85	3.4	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	SMT6344	18.7	127	2.6	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>
	14	110	2.6	100			<b>040/063</b>	B5/B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	14.0	165		
	9.3	153	2.0	150		<b>B5/B14</b>		9.3	229	1.9	150		<b>B14</b>
	7.0	192	1.4	200		<b>B5/B14</b>		7.0	288	1.4	200		<b>B14</b>
	5.6	226	1.0	250		<b>B5/B14</b>		5.6	345	1.0	250		<b>B14</b>
	4.7	258	1.2	300		<b>B5/B14</b>		4.7	382	1.2	300		<b>B14</b>
	7.0	195	2.0	200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		9.3	232	2.0	150	<b>CMM</b>	<b>B14</b>
	5.6	233	1.5	250			<b>040/070</b>	B5/B14	7.0	293	1.6		
	4.7	258	1.8	300		<b>B5/B14</b>		5.6	345	1.2	250		<b>B14</b>
	3.5	309	1.2	400		<b>B5/B14</b>		4.7	382	1.4	300		<b>B14</b>
	2.8	358	0.9	500		<b>B5/B14</b>		3.5	466	1.0	400		<b>B14</b>
	2.3	479	0.9	600		<b>B5/B14</b>		7.0	305	2.0	200	<b>CMM</b>	<b>B14</b>
	5.6	233	1.8	250	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	5.6	366	1.9	250	<b>040/090</b>		
	4.7	258	2.1	300		<b>B5/B14</b>		4.7	401	2.0	300		<b>B14</b>
	3.5	315	1.5	400		<b>B5/B14</b>		3.5	492	1.7	400		<b>B14</b>
	2.8	358	1.1	500		<b>B5/B14</b>		2.8	572	1.2	500		<b>B14</b>
	2.3	479	1.1	600		<b>B5/B14</b>		2.3	744	1.0	600		<b>B14</b>
	1.9	568	1.0	750		<b>B5/B14</b>		1.9	882	0.8	750		<b>B14</b>
	3.5	332	2.4	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		1.6	1002	0.9	900	<b>CMM</b>	<b>B14</b>
	2.8	387	1.8	500			<b>040/090</b>	B5/B14	5.6	386	3.3		
	2.3	503	1.4	600		<b>B5/B14</b>		4.7	412	3.9	300		<b>B14</b>
	1.9	596	1.2	750		<b>B5/B14</b>		3.5	523	2.8	400		<b>B14</b>
	1.6	677	1.3	900		<b>B5/B14</b>		2.8	622	2.0	500		<b>B14</b>
	1.2	838	0.9	1200		<b>B5/B14</b>		2.3	766	1.7	600		<b>B14</b>
	2.8	420	3.0	500	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		1.9	921	1.4	750	<b>CMM</b>	<b>B14</b>
	2.3	517	2.6	600			<b>050/110</b>	B5/B14	1.6	1047	1.5		
	1.9	622	2.1	750		<b>B5/B14</b>		1.2	1299	1.1	1200		<b>B14</b>
	1.6	707	2.3	900		<b>B5/B14</b>		0.9	1526	0.9	1500		<b>B14</b>
	1.2	878	1.6	1200		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	0.9	1031	1.3	1500		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	0.8	1179	1.1	1800		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	0.6	1498	1.0	2400		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	1.2	945	2.2	1200	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	0.9	1114	1.9	1500			<b>063/130</b>	B5/B14					
	0.8	1276	1.6	1800		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>
	0.6	1624	1.1	2400		<b>B5/B14</b>							<b>B14</b>

<b>0.37 - IEC 63</b>								
SMT6344 (1400 min <sup>-1</sup> )	18.7	122	1.2	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		
	14.0	161	0.9	100			<b>030/050</b>	<b>B14</b>
	18.7	124	1.2	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		
	14.0	163	0.9	100			<b>030/063</b>	<b>B14</b>
	9.3	226	0.9	150			<b>B14</b>	<b>B14</b>
	7.0	284	0.9	200			<b>B14</b>	<b>B14</b>
	18.7	125	2.3	75	<b>CMM</b>	<b>B14</b>		
	14.0	163	1.8	100			<b>040/063</b>	<b>B14</b>
	9.3	226	1.3	150			<b>B14</b>	<b>B14</b>
	7.0	284	0.9	200			<b>B14</b>	<b>B14</b>

<b>0.37 - IEC 71</b>								
SMT7124	19	125	2.3	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	14	163	1.8	100			<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
SMM7124 (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	226	1.3	150	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	7.0	284	0.9	200			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	19	127	2.6	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	14	165	2.0	100			<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
	9.3	229	1.9	150			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	7.0	288	1.4	200			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
TS7124-B14 TS7124-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	5.6	345	1.0	250	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	4.7	382	1.2	300			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	9.3	232	2.0	150			<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	7.0	293	1.6	200				
5.6	345	1.2	250	<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>			
4.7	382	1.4	300	<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>			
	3.5	466	1.0	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	7.0	305	2.0	200			<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>
	5.6	366	1.9	250			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	4.7	401	2.0	300			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	3.5	492	1.7	400	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
	2.8	572	1.2	500			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	2.3	744	1.0	600			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	1.9	882	0.8	750			<b>B5/B14</b>	<b>B5/B14</b>
	1.6	1002	0.9	900	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		
							<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>



Motori Motors	SMT		SMM	TS
		6344	7124	7124
<b>IEC</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>



**Dati tecnici**

**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.37 - IEC 71</b>							<b>0.55 - IEC 80</b>							
SMT7124	5.6	386	3.3	250	CMM	B5/B14	TS8014	19	198	3.1	75	CMM	B5/B14	
SMM7124	4.7	412	3.9	300	050/110	B5/B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	14	258	2.5	100	050/110	B5/B14	
(1400 min <sup>-1</sup> )	3.5	523	2.8	400		B5/B14		9.3	364	2.5	150		B5/B14	
	2.8	622	2.0	500		B5/B14		7.0	472	2.5	200		B5/B14	
	2.3	766	1.7	600		B5/B14		5.6	574	2.3	250		B5/B14	
	1.9	921	1.4	750		B5/B14		4.7	612	2.6	300		B5/B14	
TS7124-B14	1.6	1047	1.5	900		B5/B14		3.5	778	1.9	400		B5/B14	
TS7124-B5	1.2	1299	1.1	1200		B5/B14		2.8	925	1.4	500		B5/B14	
(1400 min <sup>-1</sup> )	0.9	1526	0.9	1500		B5/B14		2.3	1138	1.2	600		B5/B14	
	1.9	974	2.1	750	CMM	B5/B14		1.9	1369	0.9	750		B5/B14	
	1.6	1124	1.8	900	063/130	B5/B14		1.6	1556	1.0	900		B5/B14	
	1.2	1399	1.5	1200		B5/B14		3.5	813	2.2	400	CMM	B5/B14	
	0.9	1649	1.3	1500		B5/B14		2.8	984	1.6	500	063/130	B5/B14	
	0.8	1889	1.1	1800		B5/B14		2.3	1203	1.7	600		B5/B14	
								1.9	1449	1.4	750		B5/B14	
								1.6	1671	1.2	900		B5/B14	
								1.2	2080	1.0	1200		B5/B14	
<b>0.55 - IEC 71</b>							<b>0.75 - IEC 71</b>							
SMT7134	19	186	1.5	75	CMM	B5/B14	SMT7144	18.7	254	1.1	75	CMM	B5/B14	
SMM7134	14	243	1.2	100	040/063	B5/B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	14.0	331	0.9	100	040/063	B5/B14	
(1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	336	0.9	150		B5/B14			18.7	257	1.3	75	CMM	B5/B14
	19	189	1.7	75	CMM	B5/B14		14.0	335	1.0	100	040/070	B5/B14	
	14	246	1.4	100	040/070	B5/B14		9.3	464	0.9	150		B5/B14	
TS7134-B14	9.3	340	1.3	150		B5/B14	TS7144-B14	18.7	257	1.3	75	CMM	B5/B14	
TS7134-B5	7.0	429	0.9	200		B5/B14	(1400 min <sup>-1</sup> )	14.0	335	1.0	100	040/070	B5/B14	
(1400 min <sup>-1</sup> )	19	189	1.7	75	CMM	B5/B14		9.3	471	1.0	150		B5/B14	
	14	246	1.4	100	040/075	B5/B14		7.0	619	1.0	200	CMM	B5/B14	
	9.3	345	1.4	150		B5/B14		5.6	741	1.0	250	040/090	B5/B14	
	7.0	435	1.1	200		B5/B14		4.7	812	1.0	300		B5/B14	
	4.7	567	1.0	300		B5/B14		9.3	496	1.8	150	CMM	B5/B14	
	9.3	355	1.4	150	CMM	B5/B14		7.0	644	1.8	200	050/110	B5/B14	
	7.0	454	1.4	200	040/090	B5/B14		5.6	783	1.7	250		B5/B14	
	5.6	544	1.3	250		B5/B14		4.7	835	1.9	300		B5/B14	
	4.7	596	1.4	300		B5/B14		3.5	1061	1.4	400		B5/B14	
	3.5	731	1.1	400		B5/B14		2.8	1261	1.0	500		B5/B14	
	7.0	472	2.5	200	CMM	B5/B14		2.3	1552	0.9	600		B5/B14	
	5.6	574	2.3	250	050/110	B5/B14		7.0	660	2.7	200	CMM	B5/B14	
	4.7	612	2.6	300		B5/B14		5.6	803	2.0	250	063/130	B5/B14	
	3.5	778	1.9	400		B5/B14		4.7	871	2.4	300		B5/B14	
	2.8	925	1.4	500		B5/B14		3.5	1109	1.6	400		B5/B14	
	2.3	1138	1.2	600		B5/B14		2.8	1342	1.2	500		B5/B14	
	1.9	1369	0.9	750		B5/B14		2.3	1641	1.3	600		B5/B14	
	1.6	1556	1.0	900		B5/B14		1.9	1975	1.0	750		B5/B14	
	3.5	813	2.2	400	CMM	B5/B14		1.6	2279	0.9	900		B5/B14	
	2.8	984	1.6	500	063/130	B5/B14								
	2.3	1203	1.7	600		B5/B14								
	1.9	1449	1.4	750		B5/B14								
	1.6	1671	1.2	900		B5/B14								
	1.2	2080	1.0	1200		B5/B14								

**CMM**



Motori Motors	SMT	SMM	TS	
	7124 7134 7144	7124 7134	7124 7134 7144	8014
<b>IEC</b>	<b>71 B14</b>	<b>56 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

#### 0.75 - IEC 80

SMT8024 IE3	19	270	2.3	75	CMM 050/110	B5/B14
SMM8024 (1400 min <sup>-1</sup> )	14	352	1.8	100		B5/B14
	9.3	496	1.8	150	B5/B14	
	7.0	644	1.8	200	B5/B14	
	5.6	783	1.7	250	B5/B14	
	4.7	835	1.9	300	B5/B14	
	3.5	1061	1.4	400	B5/B14	
TS8024-B14	3.5	1061	1.4	400	CMM 063/130	B5/B14
TS8024-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	2.8	1261	1.0	500		B5/B14
2.3	1552	0.9	600	B5/B14		
7.0	660	2.7	200	B5/B14		
5.6	803	2.0	250	B5/B14		
4.7	871	2.4	300	B5/B14		
3.5	1109	1.6	400	B5/B14		
2.8	1342	1.2	500	B5/B14		
2.3	1641	1.3	600	B5/B14		
1.9	1975	1.0	750	B5/B14		
1.6	2279	0.9	900	B5/B14		

#### 1.1 - IEC 90

TS90S4	19	406	2.8	75	CMM 063/130	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	529	2.2	100		B5/B14
	9.3	745	2.2	150	B5/B14	
	7.0	968	1.9	200	B5/B14	
	5.6	1178	1.4	250	B5/B14	
	4.7	1278	1.6	300	B5/B14	
	3.5	1626	1.1	400	B5/B14	
2.3	2407	0.9	600	B5/B14		

#### 1.5 - IEC 90

SMT9024 IE3	19	554	2.0	75	CMM 063/130	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	722	1.6	100		B5/B14
	9.3	1016	1.6	150	B5/B14	
	7.0	1320	1.4	200	B5/B14	
	5.6	1606	1.0	250	B5/B14	
	4.7	1742	1.2	300	B5/B14	
	TS90L14-B14	4.7	1742	1.2	300	B5/B14
TS90L14-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )					B5/B14	

#### 1.1 - IEC 80

SMT8034 IE3	19	397	1.6	75	CMM 050/110	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	517	1.3	100		B5/B14
	9.3	727	1.3	150	B5/B14	
	7.0	944	1.3	200	B5/B14	
	5.6	1148	1.1	250	B5/B14	
	4.7	1225	1.3	300	B5/B14	
	3.5	1556	0.9	400	B5/B14	
TS8034-B14	4.7	1225	1.3	300	CMM 063/130	B5/B14
TS8034-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )	3.5	1556	0.9	400		B5/B14
7.0	968	1.9	200	B5/B14		
5.6	1178	1.4	250	B5/B14		
4.7	1278	1.6	300	B5/B14		
3.5	1626	1.1	400	B5/B14		
2.3	2407	0.9	600	B5/B14		

#### 2.2 - IEC 90

SMT9034 IE3	19	812	1.4	75	CMM 063/130	B5/B14
(1400 min <sup>-1</sup> )	14	1058	1.1	100		B5/B14
	9.3	1491	1.1	150	B5/B14	
	7.0	1936	0.9	200	B5/B14	
	TS90L24-B14					B5/B14
TS90L24-B5 (1400 min <sup>-1</sup> )					B5/B14	



Motori Motors	SMT		SMM	TS	
	8034	9024 9034	8024	8024 8034	90S4 90L14 90L24
IEC	80 B14	90 B14	80 B14	80 B5 / B14	90 B5 / B14

### Dati tecnici elettrici

### Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:






Motori applicabili

IEC Motor adapters

CMM	SMT						SMM					TS				
	5014 5024 5034 5044	5624 5634 5444 5654	6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	9024 9034	5014 5024 5034	5624 5634 5654	6324 6334	7124 7134	8024	5624	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144	8024 8034	90S4 90L14 90L24
026/...																
030/...																
040/...																
050/110																
063/130																

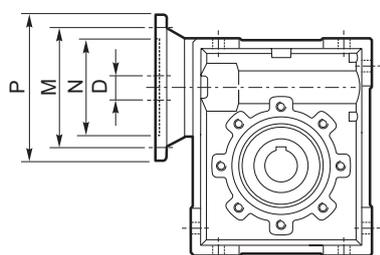


N.B.


Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

B/BS = Boccia di riduzione in acciaio


B/BS = Metal shaft sleeve




US1



US2




UV1




UV2


CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						10	15	20	30	40	50	60		
026/026	56B14	50	65	80	9									




UB1




UB2




US1



US2




UV1




UV2

CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						10	15	20	30	40	50	60		
026/030 026/040 026/050	56B14	50	65	80	9									

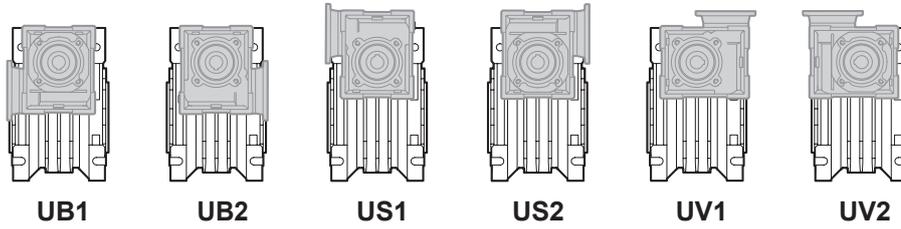


CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
030/040 030/050 030/063	63B5	95	115	140	11									
	63B14	60	75	90										
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	
	56B14	50	65	80										
040/063 040/070 040/075 040/090	71B5 (*)	110	130	160	14									
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B		
	63B14	60	75	90	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B
	56B5	80	100	120										
	56B14	50	65	80										
050/110	80B5	130	165	200		19								
	80B14	80	100	120										
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B			
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	63B14	60	75	90										
063/130	90B5	130	165	200	24									
	90B14	95	115	140										
	80B5	130	165	200	19	B	B	B	B	B	B			
	80B14	80	100	120										
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	71B14	70	85	105										
63B5	95	115	140	11							BS	BS	BS	

(\*) Posizioni US1 e US2 non disponibili per CMM 040/090.  
Positions US1 and US2 not available for CMM 040/090.



UC1



UC2

CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
030/040 030/050	63B14	60	75	90	11									
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	
	56B14	50	65	80										
030/063	63B5	95	115	140	11									
	63B14	60	75	90										
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B		
	56B14	50	65	80										
040/063 040/070 040/075 040/090	71B5	110	130	160	14									
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B		
	63B14	60	75	90										
	56B5	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B
	56B14	50	65	80										
050/110	80B14	80	100	120	19									
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B			
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	63B14	60	75	90										
063/130	90B14	95	115	140	24									
	80B14	80	100	120	19	B	B	B	B	B	B			
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11							BS	BS	BS



**Dimensioni**

**Dimensions**

CMM..U - CMM..F...																	
	A	C	D <sub>H8</sub>	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N <sub>h8</sub>	N1	N2
026/026 (D11)			11														
026/026	45	70	12	83	22	47.5	50	35	34	26	26	34	42	55	45	22.5	21
026/026 (D14)			14														
026/030	54	80	14	97	32	47.5	63	40	34	30	26	44	56	65	55	29	21
026/040	70	100	18	121.5	43	47.5	78	50	34	40	26	60	71	75	60	36.5	21
026/050	80	120	25	144	49	47.5	92	60	34	50	26	70	85	85	70	43.5	21

CMM..U - CMM..F...														
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	kg (*)
026/026 (D11)												4	12.8	1.6
026/026	6	—	37	49	49	5	15	21	76	7	—	4	13.8	
026/026 (D14)												5	16.2	
026/030	6.5	75	44	57	49	5.5	22	27	81	M6x10(n.4)	90°	5	16.3	2.4
026/040	6.5	87	55	71.5	49	6.5	26	35	91.5	M6x8(n.4)	45°	6	20.8	3.5
026/050	8.5	98	64	84	49	7	30	40	100.5	M8x10(n.4)	45°	8	28.3	5.0

(\*) **Nota:** Il peso in kg si riferisce al solo riduttore  
**Note:** The weight in kg is referred to only the gearmotor

	CMM..F								CMM..F28						CMM..F30										
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ
026/026 (D11)	45°	45	6	4.5	55-69	40	6.5(n.4)	75	70	44	6.5	5	56-64	40	6.5	70	60	48	6.5	5	68	50	6.5	80	70
026/026																									
026/026 (D14)																									

	CMM..F								CMM..FB						CMM..FL										
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ
026/030	45°	54.5	6	4	68	50	6.5(n.4)	80	70								—								
026/040	45°	67	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95
026/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110


CMMIS						
	A	B	D1 <sub>j6</sub>	E	F	M
026/026	45	20	9	M4	3	10.2
026/030						
026/040						
026/050						



Dimensioni

Dimensions

**CMM 026/... U**

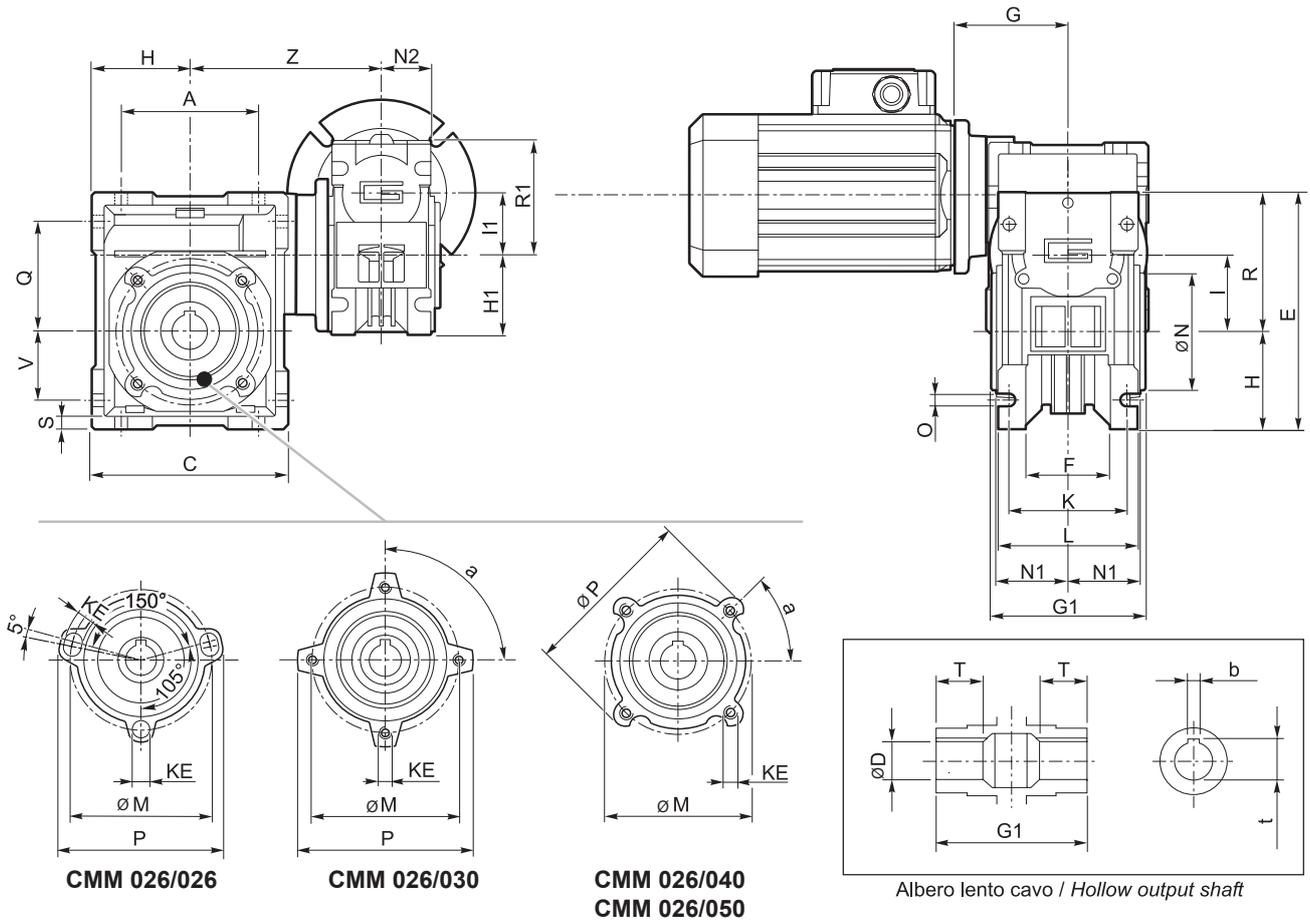

**CMM 026/026**

**CMM 026/030**

**CMM 026/040**  
**CMM 026/050**


Albero lento cavo / Hollow output shaft



50 ... 56




N4  
pag.




56



R4  
pag.

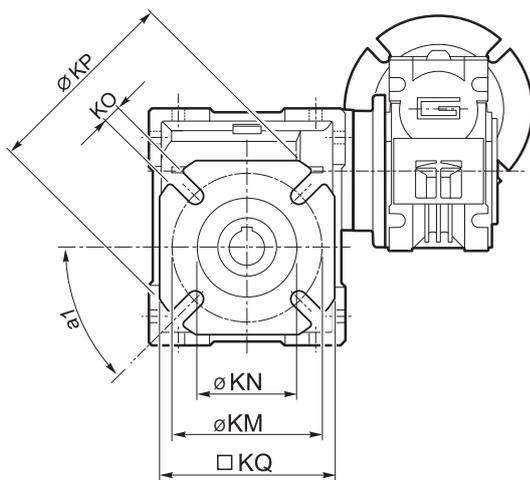

**CMM026/026 F - F28 - F30**  
**CMM026/..F - FB - FL**

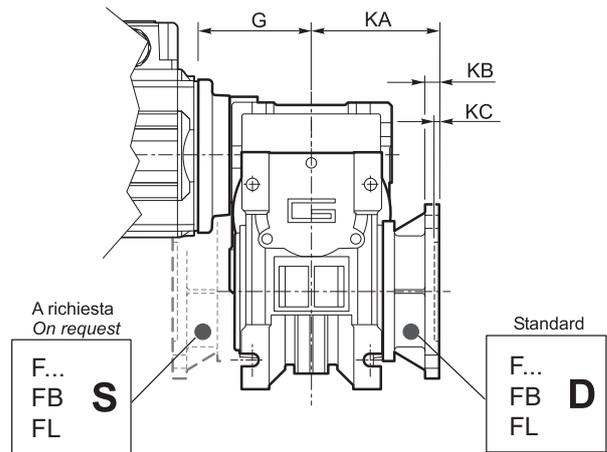

A richiesta  
On request

F...  
FB  
FL

**S**

Standard

F...  
FB  
FL

**D**



**Dimensioni**

**Dimensions**

CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																	
	A	C	D <sub>H8</sub>	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N <sub>H8</sub>	N1	N2
030/040	70	100	18	121.5	43	55	78	50	40	40	30	60	71	75	60	36.5	29
030/050	80	120	25	144	49	55	92	60	40	50	30	70	85	85	70	43.5	29
030/063	100	144	25	174	67	55	112	72	40	63	30	85	104	95	80	53	29
040/063	100	144	25	174	67	55	112	72	50	63	40	85	104	95	80	53	36.5
040/070	110	160	28	195	64	70	120	80	50	70	40	90	104	115	95	57	36.5
040/075	120	172	28	205	72	70	120	86	50	75	40	90	112	115	95	57	36.5
040/090	140	208	35	238	74	70	140	103	50	90	40	100	130	130	110	67	36.5
050/110	170	252.5	42	295	—	80	155	127.5	60	110	50	115	144	165	130	74	43.5
063/130	200	292.5	45	335	—	95	170	147.5	72	130	63	120	155	215	180	81	53

CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	Kg (*)		
030/040	6.5	87	55	71.5	57	6.5	26	35	122	M6x8(n.4)	45°	6	20.8 (21.8)	3.9		
030/050	8.5	98	64	84	57	7	30	40	132	M8x14(n.4)	45°	8	28.3 (27.3)	5.0		
030/063	8.5	110	80	102	57	8	36	50	145	M8x10(n.8)	45°	8	28.3	7.5		
040/063	8.5	110	80	102	71.5	8	36	50	155.5	M8x10(n.8)	45°	8	28.3	9.2		
040/070	9	130	91	115	71.5	9	40	55	160	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	10.5		
040/075	11	140	93	119	71.5	10	40	60	165	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	12.0		
040/090	13	160	102	135	71.5	11	45	70	182	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	15.6		
050/110	14	200	125	167.5	84	14	50	85	225	M10x18(n.8)	45°	12	45.3	30.2		
063/130	16	250	140	187.5	102	15	60	100	245	M12x21(n.8)	45°	14	48.8	55.0		

(\*) Nota: Il peso in kg si riferisce al solo riduttore  
Note: The weight in kg is referred to only he gearmotor

	CMM..F								CMM..FB								CMM..FL								
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ
030/040	45°	67	7.5	4	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95
030/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
030/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
040/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
040/070	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040/075	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040/090	45°	111	13	6	175-190	152	14(n.4)	210	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050/110	45°	131	15	6	230	170	14(n.8)	280	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063/130	22.5°	140	15	6	255	180	16(n.8)	320	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


CMMIS						
	A	B	D1 <sub>j6</sub>	E	F	M
030/040 030/050 030/063	51	20	9	M4	3	10.2
040/063 040/070 040/075 040/090	66	23	11	M5	4	12.5
050/110	76	30	14	M6	5	16
063/130	94.5	40	19	M6	6	21.5



Dimensioni

Dimensions

**CMM..U**

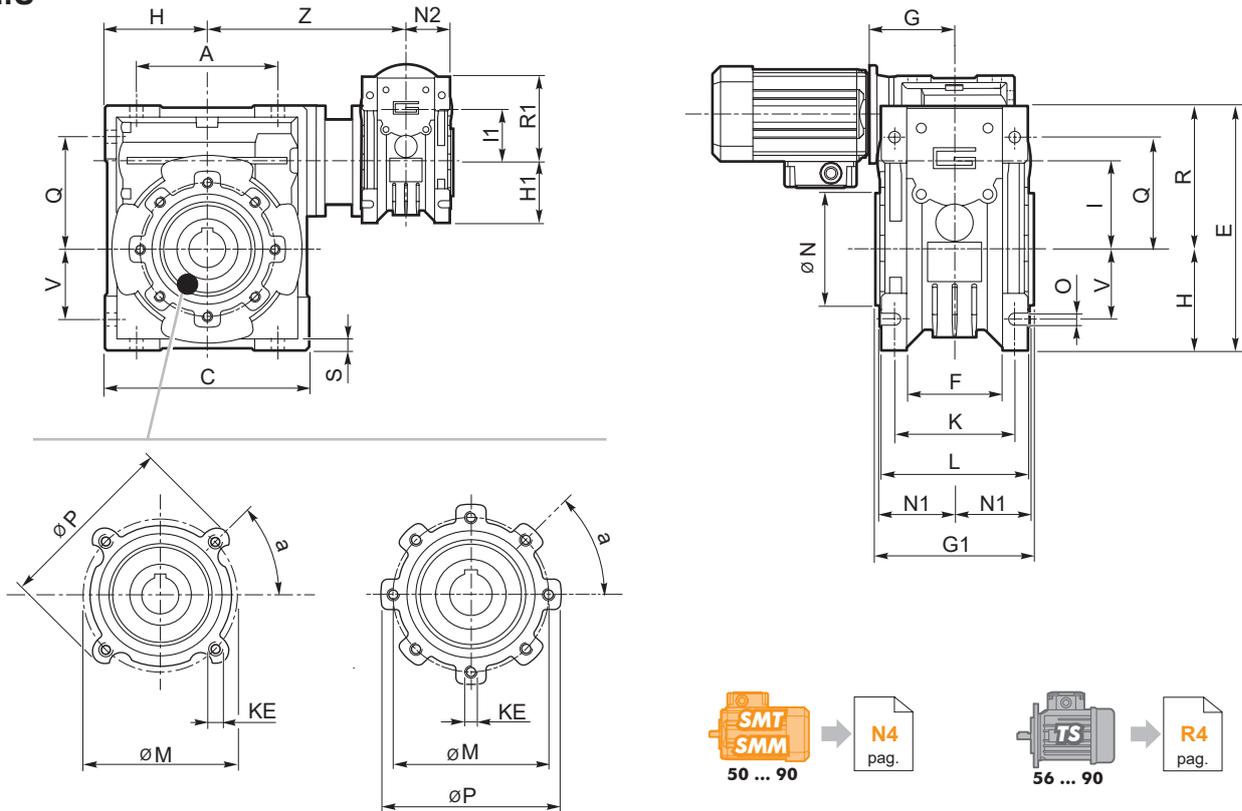

**CMM 030/040**  
**CMM 030/050**

**CMM 030/063** **CMM 040/063**  
**CMM 040/070** **CMM 040/075**  
**CMM 040/090** **CMM 050/110**  
**CMM 063/130**




**N4**  
pag.



**R4**  
pag.

**CMM**

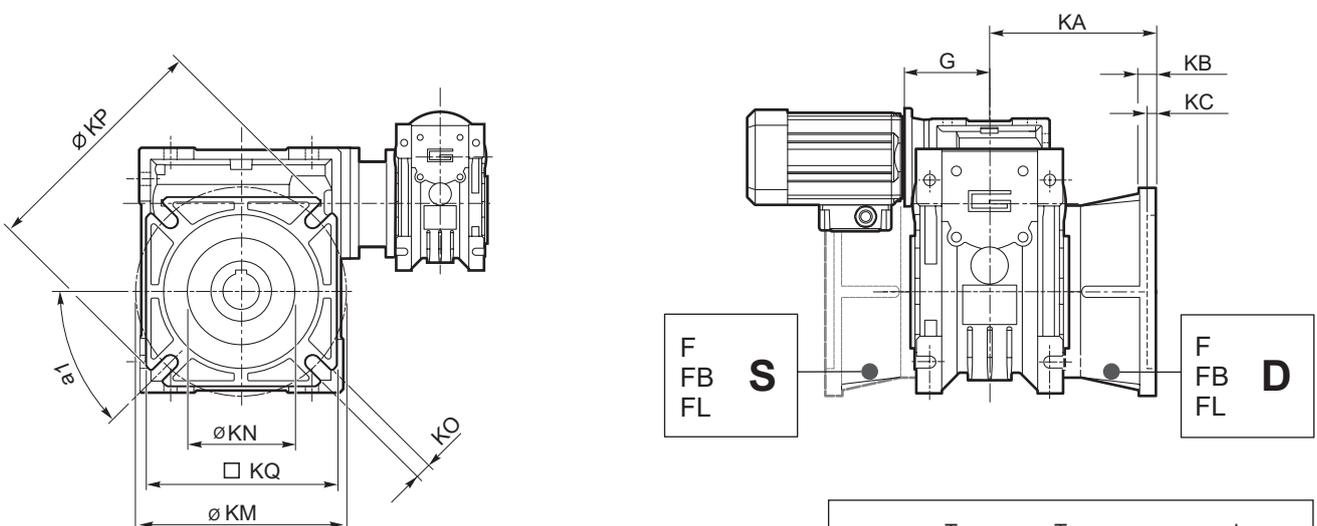

**CMM..F** (../030 - ../090)



**CMM..FB** (../040 - ../063)

**CMM..FL** (../040 - ../063)

**CMM..F**

(../110


../130)

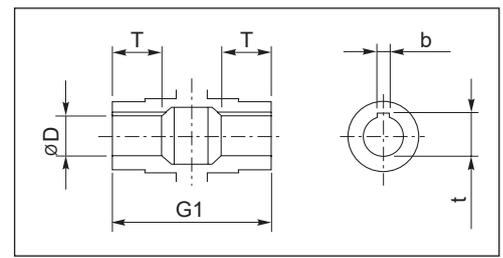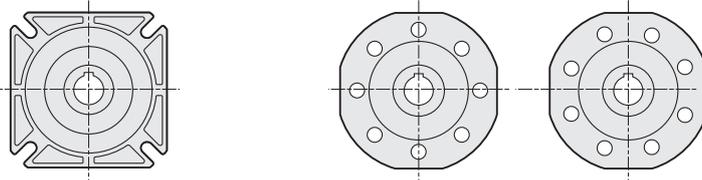


Albero lento cavo / Hollow output shaft




**Albero lento semplice e doppio**

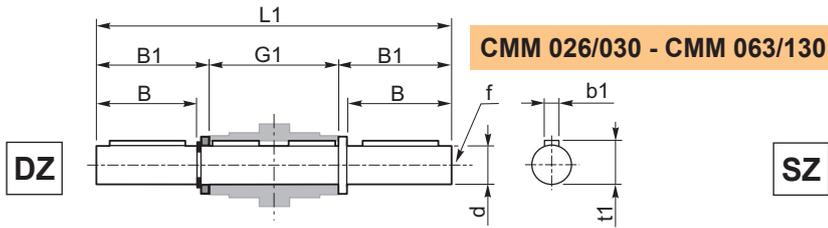

**Single and double output shaft**

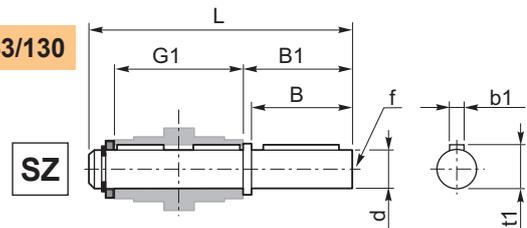

CMM	d <sub>h7</sub>	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
026/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
026/040 030/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
026/050 030/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
030/063 040/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
040/070	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
040/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
040/090	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38
050/110	42	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
063/130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5

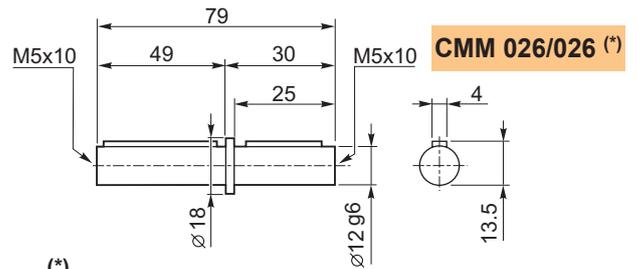


(\*)  
**Nota:** disponibile solo per cavo uscita Ø12  
**Note:** available for output hollow shaft Ø12 only

**Braccio di reazione**

CMM	K1	G	KG	KH	R
026/030	85	14	23	8	15
026/040 030/040	100	14	31	10	18
026/050 030/050	100	14	38	10	18
030/063 040/063	150	14	47.5	10	18
040/070	200	25	46.5	20	30
040/075	200	25	46.5	20	30
040/090	200	25	56.5	20	30
050/110	250	30	62	25	35
063/130	250	30	69	25	35

**Torque arm**

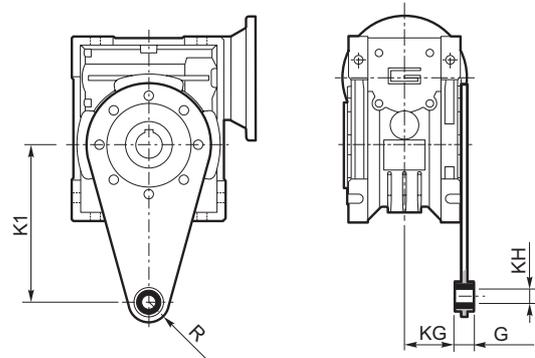





Accessori

Accessories

**SC - Safety cover**

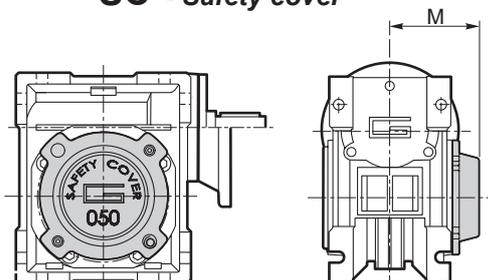

**WD - Kit washdown cover**

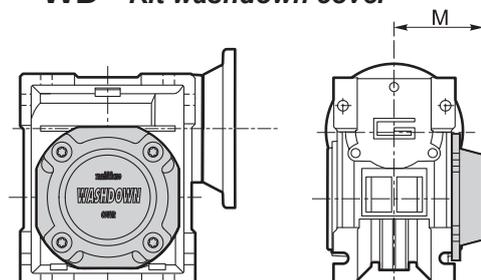

	CM								
	30	40	50	63	70	75	90	110	130
M	47	54.5	62.5	73	75	79	94	102	117


	CM								
	026 (*)	30	40	50	63	70	75	90	110
M	37.5	48	55.5	63.5	71.5	76	80	95	103

(\*)  
Nota: Viti escluse dalla fornitura  
Note: Screws not provided

Opzioni

Options

**VS1 - VS2 - Vite sporgente / Extended input shaft**

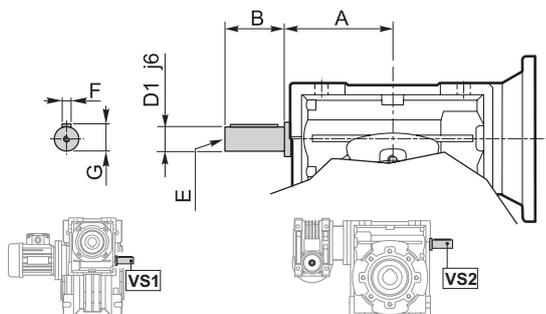

CMM	VS1						VS2					
	A	B	D <sub>1</sub> j6	E	F	G	A	B	D <sub>1</sub> j6	E	F	G
026/030	—	—	—	—	—	—	45	20	9	M4	3	10.2
026/040	—	—	—	—	—	—	53	23	11	M5	4	12.5
026/050	—	—	—	—	—	—	64	30	14	M6	5	16
030/040	45	20	9	M4	3	10.2	53	23	11	M5	4	12.5
030/050	45	20	9	M4	3	10.2	64	30	14	M6	5	16
030/063	45	20	9	M4	3	10.2	75	40	19	M6	6	21.5
040/063	53	23	11	M5	4	12.5	75	40	19	M6	6	21.5
040/070	53	23	11	M5	4	12.5	84	40	19	M6	6	21.5
040/075	53	23	11	M5	4	12.5	90	50	24	M8	8	27
040/090	53	23	11	M5	4	12.5	108	50	24	M8	8	27
050/110	64	30	14	M6	5	16	135	60	28	M10	8	31
063/130	75	40	19	M6	6	21.5	—	—	—	—	—	—

Costruito su richiesta  
Built on request




**CMM** Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors



Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio  
**Single stage helical gearmotors**







<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>L2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>L2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>L3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>L3</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>L3</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>L3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>L4</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>L5</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>L6</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

### Caratteristiche tecniche


### Technical features

I motoriduttori monostadio ad ingranaggi cilindrici della serie PU hanno le seguenti caratteristiche principali:

- Carcasa, flangia entrata e flangia uscita in pressofusione di alluminio;
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.

PU single stage helical gearmotor range has the following main features:



- Die-cast aluminium housings, input and output flanges;
- Ground-hardened helical gears;
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

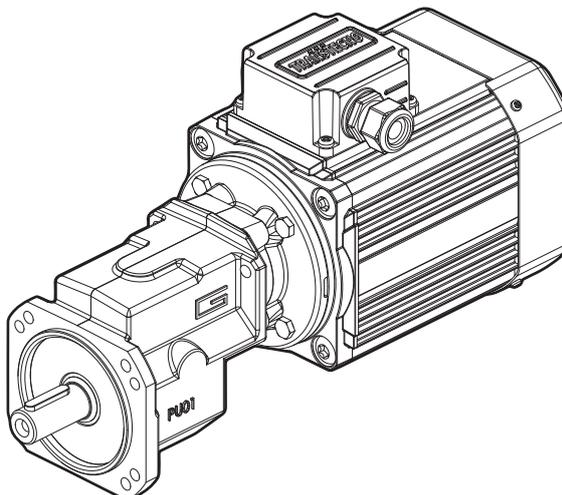



### Designazione


### Classification

RIDUTTORE / GEARBOX						
PU	01	FT1	5.70	71	B5	O3
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC	Forma costruttiva Version	Diam. Albero uscita Output shaft diam.
	01	U FT1 FT2 FT3	5.70 8.57	 63 71 80	B5 B14	




MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3




Designazione

Classification

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 

Sensi di rotazione

Direction of rotation

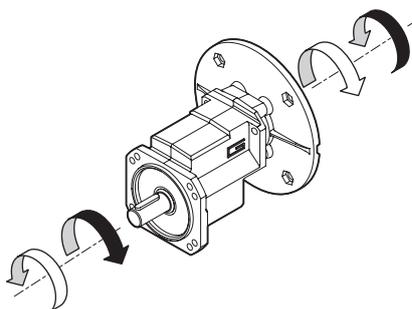

Lubrificazione


Lubrication

Tutti i motoriduttori della serie PU sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use PU range in all mounting positions.

Carichi radiali

Radial loads

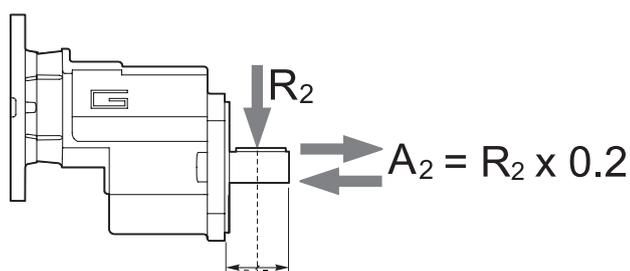


n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]
	PU 01
500	643
400	693
300	763
250	810
200	873
150	961
100	1100

Simbologia

Symbols

- n<sub>1</sub> [min<sup>-1</sup>] Velocità in ingresso / Input speed
- n<sub>2</sub> [min<sup>-1</sup>] Velocità in uscita / Output speed
- i Rapporto di riduzione / Ratio
- P<sub>1</sub> [kW] Potenza in entrata / Input power
- M<sub>2</sub> [Nm] Coppia nominale in uscita in funzione di P<sub>1</sub> / Output torque referred to P<sub>1</sub>
- sf Fattore di servizio / Service factor
- R<sub>2</sub> [N] Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
- A<sub>2</sub> [N] Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
-  [kg] Peso del solo riduttore / Weight of the gearbox only



# Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio

## Single stage helical gearmotors

### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

#### 0.12

TS6314 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>246</b>	4.5	11.0	5.70	<b>PU01</b>
	<b>163</b>	6.8	5.9	8.57	

#### 0.55

SMT7134	<b>246</b>	21	2.4	5.70	<b>PU01</b>
SMM7134 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>163</b>	31	1.3	8.57	<b>PU01</b>

#### 0.18

SMT6324	<b>246</b>	6.7	7.4	5.70	<b>PU01</b>
SMM6324 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>163</b>	10	3.9	8.57	<b>PU01</b>



TS7134  
TS8014  
(1400 min<sup>-1</sup>)



TS6324

#### 0.25

SMT6334	<b>246</b>	9.4	5.3	5.70	<b>PU01</b>
SMM6334 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>163</b>	14	2.8	8.57	<b>PU01</b>



TS6334  
TS7114  
(1400 min<sup>-1</sup>)

#### 0.75

SMT7144	<b>246</b>	28	1.8	5.70	<b>PU01</b>
SMT8024 IE3	<b>163</b>	42	0.9	8.57	<b>PU01</b>
SMM8024 (1400 min <sup>-1</sup> )					



TS7144  
TS8024  
(1400 min<sup>-1</sup>)

#### 0.37

SMT6344	<b>246</b>	14	3.6	5.70	<b>PU01</b>
SMT7124	<b>163</b>	21	1.9	8.57	<b>PU01</b>
SMM7124 (1400 min <sup>-1</sup> )					



TS7124  
(1400 min<sup>-1</sup>)

#### 1.1


SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>246</b>	41	1.2	5.70	<b>PU01</b>
--	------------	----	-----	------	-------------



TS8034  
(1400 min<sup>-1</sup>)



Motori Motors	SMT			SMM			TS		
		6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	6324 6334	7124 7134	8024	6314 6324 6334	7114 7124 7134
<b>IEC</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



**Dati tecnici elettrici**

**Electrical technical data**

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:


Please see the dedicated paragraph:



**Motori applicabili**


**IEC Motor adapters**

PU	SMT			SMM			TS		
		6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	6324 6334	7124 7134	8024	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144
01									

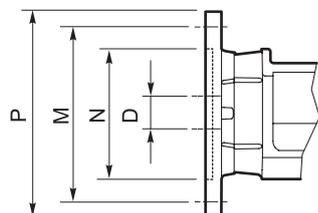

	IEC	N	M	P	D	i (rapporto / ratio)	
						5.70	8.57
PU01	80 B5	130	165	200	19		
	80 B14	80	100	120			
	71 B5	110	130	160	14	B	
	71 B14	70	85	105			
	63 B5	95	115	140	11	BS	
	63 B14	60	75	90			

B/BS = Boccola di riduzione in acciaio  
B/BS = Metal shaft sleeve




**PU**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio  
Single stage helical gearmotors


Dimensioni

Dimensions

**PU01 U**

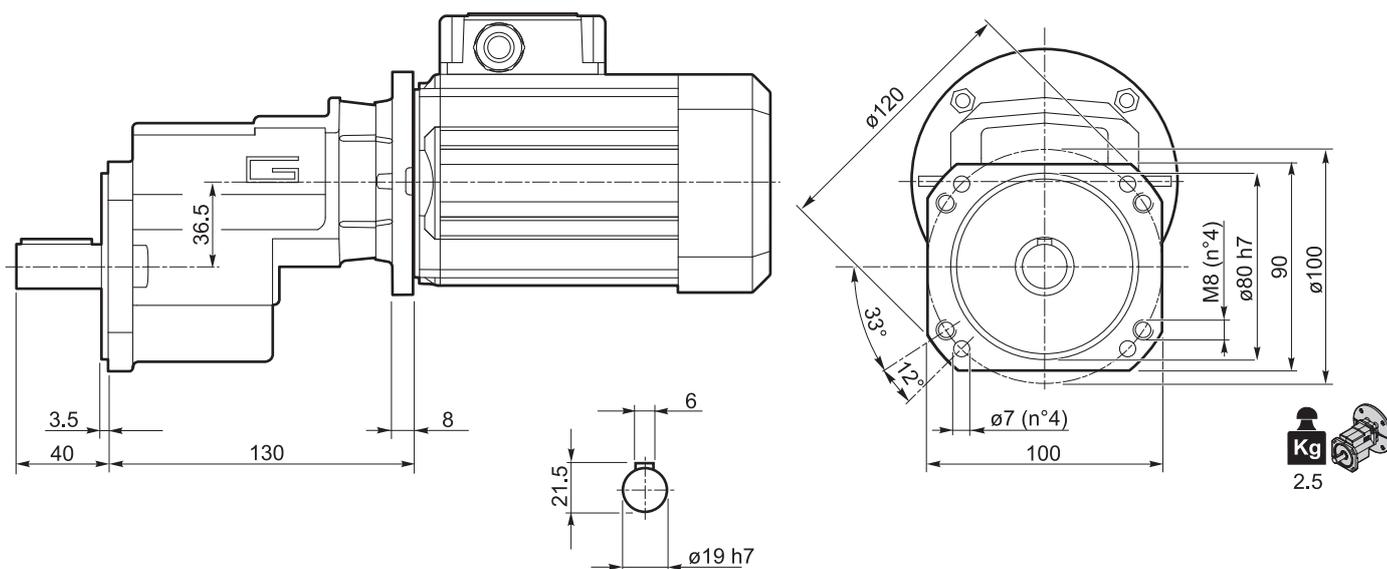

**PU01 FT..**

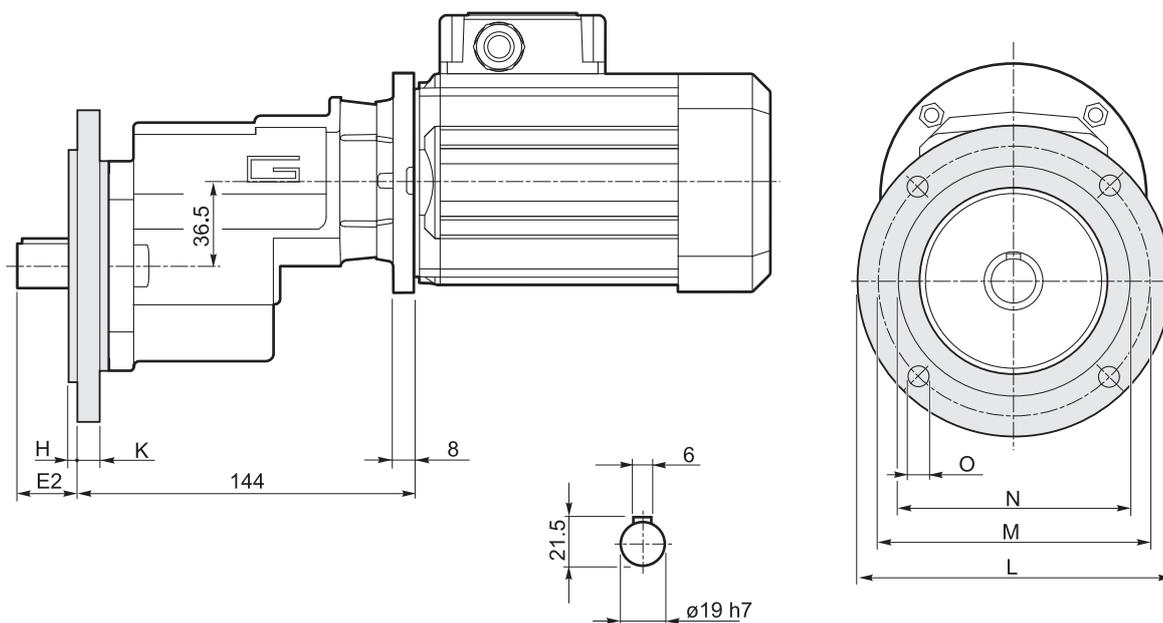

		Versione / Version							Peso / Weight [kg]
		E <sub>2</sub>	H	K	L	M	N f7	O	
<b>PU01</b>	FT1	26	3	10	140	115	95	M8	0.3
	FT2	26	3.5	10	160	130	110	9	0.4
	FT3	26	3.5	10	200	165	130	11	0.5






## Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU PU pre-stage wormgearmotors








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>M2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>M2</b>
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	<b>M3</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>M3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>M4</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>M4</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>M4</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>M6</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>M10</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>M12</b>
Opzioni	<i>Options</i>	<b>M13</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***



# CMPU Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU PU Pre-stage wormgearmotors

## Caratteristiche tecniche


## Technical features

L'elevata modularità contraddistingue i motoriduttori a vite senza fine della serie CMPU: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.

The high degree of modularity is a design feature of CMPU wormgearmotors range thanks to a wide selection of input and output kits. Main features of CMPU range are:

Le caratteristiche principali della serie CMPU sono:


- Carcassa in alluminio pressofuso
- Le grandezze 090 è fornita con cuscinetti a rulli conici sulla vite
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Die cast aluminium housing
- Double taper roller bearing on size 090
- Permanent synthetic oil long life lubrication

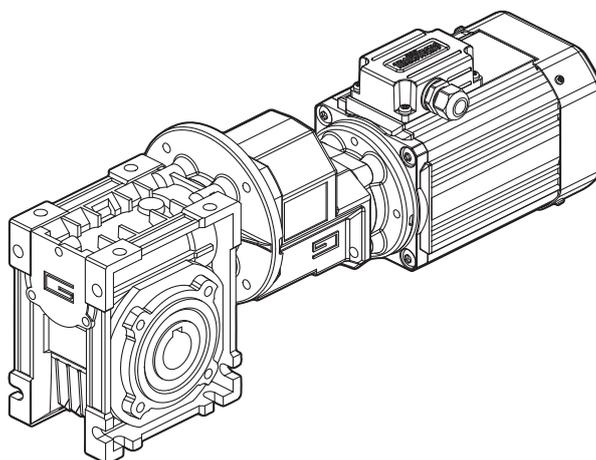

## Designazione

## Classification

RIDUTTORE A VITE SENZA FINE CON PRECOPPIA / PRE-STAGE WORMGEARBOX											
CMPU	01/050	U	57	71	B14	SZDX	BRSX	90	P4	M1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio precoppia Pre stage mounting position	Pos. di montaggio Mounting position	Opzioni Options
<b>CMPU</b> 	<b>01/050</b> <b>01/063</b> <b>01/070</b> <b>01/075</b> <b>01/090</b>	<b>U</b> <b>FD</b> <b>FS</b> <b>FLD</b> <b>FLS</b> <b>FBD</b> <b>FBS</b>	Vedere tabella  See tables	<b>63</b> <b>71</b> <b>80</b>	<b>B5</b> <b>B14</b>	<b>SZDX</b> <b>SZSX</b> <b>DZ</b>	<b>BRDX</b> <b>BRSX</b>	<b>0°</b> <b>90°</b> <b>180°</b> <b>270°</b>	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3 (standard)</b> <b>P4</b>	<b>M1 (B3)</b> <b>M2 (V6)</b> <b>M3 (B8)</b> <b>M4 (V5)</b> <b>M6 (B6)</b> <b>M5 (B7)</b>	<b>VS</b>

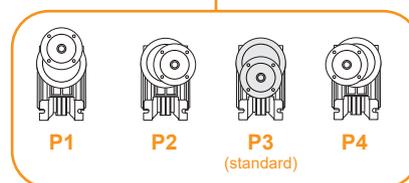

Versione Riduttore  
Gearbox Version

**U**   **FD**   **FS**  
**FLD**   **FLS**  
**FBD**   **FBS**

Albero di uscita  
Output shaft


**SZDX**   **SZSX**   **DZ**

Braccio di reazione \*  
Torque arm

**BRDX**   **BRSX**

**90°**   **90°**  
**180°**   **0°**  
**270°**   **270°**

\* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.  
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.



**Designazione**

**Classification**

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMT		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3


MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsettiera Terminal box pos.
SMM		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC  TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1	
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsettiera Terminal box pos.	
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	T1 (Std)  T4 T2 T3	

**Sensi di rotazione**

**Direction of rotation**

**CMPU**

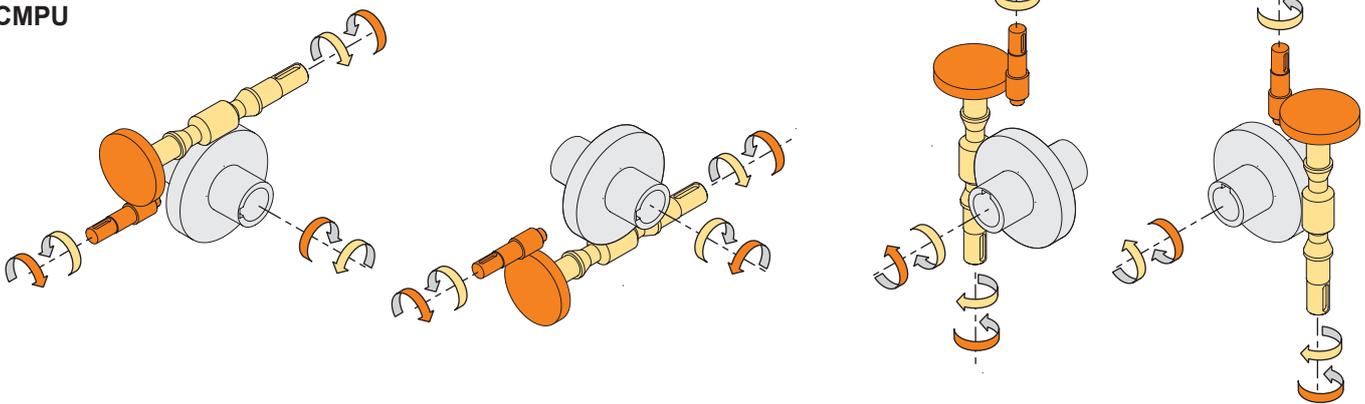


**CMPU**

**Simbologia**

**Symbols**

$n_1$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / Input speed	$M_2$ [Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / Output torque referred to $P_1$
$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / Output speed	sf	Fattore di servizio / Service factor
i	Rapporto di riduzione / Ratio	$R_2$ [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
$P_1$ [kW]	Potenza in entrata / Nominal input power	$A_2$ [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
[kg]	Peso del solo riduttore / Weight of the gearbox only		



### Lubrificazione


### Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

*Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.*

### Carichi radiali

### Radial loads

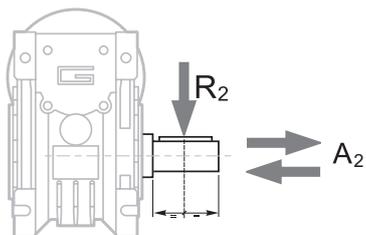


n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]				
	CMPU 01/050	CMPU 01/063	CMPU 01/070	CMPU 01/075	CMPU 01/090
47	2805	3874	4141	4475	5009
35	3095	4273	4568	4937	5526
28	3334	4603	4921	5318	5953
23	3559	4915	5254	5678	6356
18	3862	5334	5702	6162	6897
14	4200	5800	6200	6700	7500

$$A_2 = R_2 \times 0.2$$

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

*When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:*

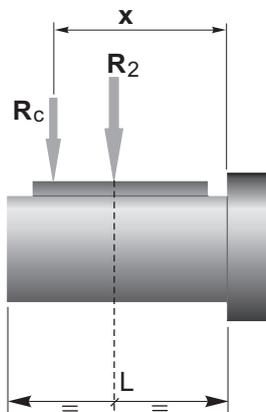

	CMPU				
	01/050	01/063	01/070	01/075	01/090
a	101	120	122	131	182
b	76	95	92	101	122
R <sub>2MAX</sub>	4200	5800	6200	6700	7500

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

*a, b = valori riportati nella tabella*  
*a, b = values given in the table*


### Motori applicabili

### Motors adapters

	SMT			SMM			TS		
		6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	6324 6334	7124 7134	8024	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144
CMPU01/...									


**N.B.** Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

**N.B.** Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.



Motori applicabili

IEC Motor adapters

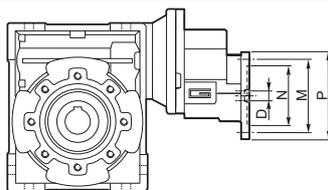

CMPU	IEC	N	M	P	D	i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )									
						28.5 (5,7x5)	42.75 (5,7x7,5)	57 (5,7x10)	64.28 (8,57x7,5)	85.5 (5,7x15)	85.7 (8,57x10)	114 (5,7x20)	128.55 (8,57x15)	142.5 (5,7x25)	171 (5,7x30)
01/050	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/063	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/070	63B5	95	115	140	11	-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19	-									
80B14	80	100	120	-											
01/075	63B5	95	115	140	11	-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19	-									
80B14	80	100	120	-											
01/090	63B5	95	115	140	11	-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		-	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19	-									
80B14	80	100	120	-											

CMPU	IEC	N	M	P	D	i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )									
						228 (5,7x40)	257.1 (8,57x30)	285 (5,7x50)	342.8 (8,57x40)	428.5 (8,57x50)	456 (5,7x80)	514.2 (8,57x60)	570 (5,7x100)	685.6 (8,57x80)	857 (8,57x100)
01/050	63B5	95	115	140	11		BS								
	63B14	60	75	90			BS								
	71B5	110	130	160	14		B								
	71B14	70	85	105			B								
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/063	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS		BS			
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS		BS			
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B		B			
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B		B			
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/070	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/075	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												
01/090	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	63B14	60	75	90		BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	71B14	70	85	105		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	80B5	130	165	200	19										
80B14	80	100	120												


Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

B/BS = Boccia di riduzione in acciaio

B/BS = Metal shaft sleeve

CMPU





# CMPU Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU

## PU Pre-stage wormgearmotors


### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i	
<b>0.12</b>						<b>0.18</b>					
TS6314 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>49</b>	18	8.5	28.50	<b>CMPU01/050</b>	SMT6324	<b>49</b>	27	5.6	28.50	<b>CMPU01/050</b>
	<b>33</b>	27	5.8	42.75		SMM6324	<b>33</b>	41	3.8	42.75	
	<b>25</b>	35	4.5	57.00		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>25</b>	52	3.0	57.00	
	<b>22</b>	41	3.8	64.28			<b>22</b>	61	2.6	64.28	
	<b>16</b>	49	3.3	85.50			<b>16</b>	74	2.2	85.50	
	<b>16</b>	52	3.0	85.70			<b>16</b>	78	2.0	85.70	
	<b>12</b>	62	2.2	114.00		TS6324	<b>12</b>	93	1.5	114.00	
	<b>11</b>	74	2.2	128.55		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>11</b>	111	1.4	128.55	
	<b>10</b>	73	1.7	142.50			<b>10</b>	110	1.1	142.50	
	<b>8</b>	80	2.0	171.00			<b>8</b>	119	1.4	171.00	
	<b>6.5</b>	110	1.1	214.25			<b>5</b>	179	0.9	257.10	
	<b>5.4</b>	120	1.4	257.10							
	<b>6.5</b>	108	2.1	214.25		<b>CMPU01/063</b>	<b>12</b>	92	2.8	114.00	
	<b>6.1</b>	99	2.6	228.00		<b>11</b>	110	2.8	128.55		
	<b>5.4</b>	124	2.5	257.10		<b>10</b>	108	2.1	142.50		
	<b>4.9</b>	114	2.0	285.00		<b>8</b>	123	2.5	171.00		
	<b>4.1</b>	148	1.8	342.80		<b>6.5</b>	162	1.4	214.25		
	<b>3.3</b>	172	1.3	428.50		<b>6.1</b>	148	1.8	228.00		
	<b>2.7</b>	190	1.1	514.20		<b>5.4</b>	186	1.7	257.10		
	<b>3.3</b>	172	2.0	428.50	<b>CMPU01/070</b>	<b>4.9</b>	171	1.4	285.00	<b>CMPU01/070</b>	
	<b>3.1</b>	146	1.9	456.00		<b>4.1</b>	223	1.2	342.80		
	<b>2.7</b>	190	1.7	514.20		<b>3.3</b>	258	0.9	428.50		
	<b>2.5</b>	165	1.4	570.00		<b>6.5</b>	168	2.0	214.25		
	<b>2.0</b>	220	1.2	685.60		<b>6.1</b>	148	2.6	228.00		
	<b>1.6</b>	247	0.9	857.00		<b>5.4</b>	186	2.4	257.10		
	<b>2.5</b>	165	1.8	570.00	<b>CMPU01/075</b>	<b>4.9</b>	171	2.0	285.00	<b>CMPU01/075</b>	
	<b>2.0</b>	220	1.5	685.60		<b>4.1</b>	223	1.7	342.80		
	<b>1.6</b>	247	1.2	857.00		<b>3.3</b>	258	1.3	428.50		
	<b>2.0</b>	242	2.2	685.60	<b>CMPU01/090</b>	<b>3.1</b>	219	1.2	456.00		
	<b>1.6</b>	268	1.8	857.00		<b>2.7</b>	285	1.1	514.20		
						<b>2.5</b>	247	0.9	570.00		
						<b>3.3</b>	258	1.6	428.50	<b>CMPU01/090</b>	
						<b>3.1</b>	219	1.5	456.00		
						<b>2.7</b>	291	1.3	514.20		
						<b>2.5</b>	247	1.2	570.00		
						<b>2.0</b>	330	1.0	685.60		
						<b>2.7</b>	316	2.0	514.20		
						<b>2.5</b>	267	1.8	570.00	<b>CMPU01/090</b>	
						<b>2.0</b>	363	1.5	685.60		
						<b>1.6</b>	402	1.2	857.00		



Motori Motors	SMT	SMM	TS
		6324	6324
<b>IEC</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>





**Dati tecnici**


**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			
<b>0.25</b>						<b>0.37</b>							
SMT6334	<b>49</b>	38	4.1	28.50	<b>CMPU01/050</b>	SMT6344	<b>49</b>	56	2.7	28.50	<b>CMPU01/050</b>		
SMM6334	<b>33</b>	56	2.8	42.75		SMT7124	<b>33</b>	84	1.9	42.75			
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>25</b>	72	2.1	57.00		SMM7124	<b>25</b>	107	1.4	57.00			
	<b>22</b>	85	1.8	64.28		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>22</b>	126	1.2	64.28			
	<b>16</b>	103	1.6	85.50			<b>16</b>	152	1.1	85.50			
	<b>16</b>	109	1.4	85.70			<b>16</b>	161	1.0	85.70			
TS6334	<b>12</b>	130	1.1	114.00			TS7124	<b>25</b>	109	2.6		57.00	<b>CMPU01/063</b>
TS7114	<b>11</b>	155	1.0	128.55			(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>22</b>	127	1.9		64.28	
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>10</b>	152	0.8	142.50			<b>16</b>	150	2.0	85.50			
	<b>8</b>	166	1.0	171.00			<b>16</b>	163	1.8	85.70			
	<b>16</b>	110	2.6	85.70	<b>CMPU01/063</b>		<b>12</b>	189	1.4	114.00	<b>CMPU01/063</b>		
	<b>12</b>	128	2.0	114.00			<b>11</b>	226	1.3	128.55			
	<b>11</b>	153	2.0	128.55			<b>10</b>	222	1.0	142.50			
	<b>10</b>	150	1.5	142.50			<b>8</b>	254	1.2	171.00			
	<b>8</b>	171	1.8	171.00			<b>6.5</b>	334	0.7	214.25			
	<b>6.5</b>	226	1.0	214.25			<b>6.1</b>	305	0.9	228.00			
	<b>6.1</b>	206	1.3	228.00									
	<b>5.4</b>	258	1.2	257.10			<b>12</b>	192	2.0	114.00		<b>CMPU01/070</b>	
	<b>4.9</b>	238	1.0	285.00			<b>11</b>	229	1.9	128.55			
	<b>10</b>	155	2.2	142.50			<b>10</b>	229	1.5	142.50			
	<b>8</b>	171	2.6	171.00		<b>8</b>	254	1.8	171.00				
	<b>6.5</b>	233	1.5	214.25	<b>CMPU01/070</b>		<b>6.5</b>	344	1.0	214.25	<b>CMPU01/070</b>		
	<b>6.1</b>	206	1.8	228.00			<b>6.1</b>	305	1.2	228.00			
	<b>5.4</b>	258	1.8	257.10			<b>5.4</b>	382	1.2	257.10			
	<b>4.9</b>	238	1.4	285.00			<b>4.9</b>	352	1.0	285.00			
	<b>4.1</b>	309	1.2	342.80									
	<b>3.3</b>	358	0.9	428.50			<b>6.5</b>	344	1.2	214.25		<b>CMPU01/075</b>	
	<b>3.1</b>	305	0.9	456.00			<b>6.1</b>	310	1.5	228.00			
	<b>4.9</b>	238	1.7	285.00			<b>5.4</b>	382	1.4	257.10			
	<b>4.1</b>	315	1.5	342.80			<b>4.9</b>	352	1.1	285.00			
	<b>3.3</b>	358	1.1	428.50		<b>CMPU01/075</b>		<b>4.1</b>	466	1.0		342.80	<b>CMPU01/075</b>
	<b>3.1</b>	305	1.1	456.00			<b>6.5</b>	366	1.9	214.25			
	<b>2.7</b>	404	0.9	514.20			<b>6.1</b>	327	2.5	228.00			
	<b>4.1</b>	332	2.4	342.80			<b>5.4</b>	401	2.4	257.10			
	<b>3.3</b>	387	1.8	428.50			<b>4.9</b>	381	1.8	285.00			
	<b>3.1</b>	335	1.6	456.00			<b>4.1</b>	492	1.7	342.80			
	<b>2.7</b>	438	1.4	514.20			<b>3.3</b>	572	1.2	428.50			
	<b>2.5</b>	372	1.3	570.00			<b>3.1</b>	496	1.1	456.00			
	<b>2.0</b>	504	1.1	685.60			<b>2.7</b>	649	1.0	514.20			
	<b>1.6</b>	559	0.9	857.00	<b>CMPU01/090</b>			<b>2.5</b>	550	0.9	570.00	<b>CMPU01/090</b>	

**CMPU**



Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	6334 6344	7124	6334	7124	6334	7114 7124
<b>IEC</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>63 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>63 B5 / B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>





# CMPU Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU

## PU Pre-stage wormgearmotors


### Dati tecnici

### Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.55</b>						<b>0.75</b>						
SMT7134	<b>49</b>	84	1.8	28.50	<b>CMPU01/050</b>	SMT7144	<b>49</b>	114	1.4	28.50	<b>CMPU01/050</b>	
SMM7134	<b>33</b>	124	1.3	42.75		SMT8024 IE3	<b>33</b>	169	0.9	42.75		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>25</b>	159	1.0	57.00		SMM8024	(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>49</b>	116	1.8		28.50
	<b>49</b>	85	2.4	28.50	<b>CMPU01/063</b>		<b>33</b>	171	1.7	42.75		
TS7134	<b>25</b>	161	1.8	57.00	<b>CMPU01/070</b>	TS7144	<b>16</b>	304	1.0	85.50	<b>CMPU01/070</b>	
TS8014	<b>22</b>	189	1.3	64.28		TS8024	<b>16</b>	331	0.9	85.70		
(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>16</b>	223	1.4	85.50		(1400 min <sup>-1</sup> )	<b>16</b>	331	0.9	85.70		
	<b>16</b>	243	1.2	85.70			<b>33</b>	174	1.8	42.75		
	<b>12</b>	281	0.9	114.00			<b>25</b>	223	1.9	57.00		
	<b>11</b>	336	0.9	128.55			<b>22</b>	261	0.9	64.28		
	<b>22</b>	191	1.3	64.28		<b>CMPU01/070</b>	<b>16</b>	309	1.4	85.50		
	<b>16</b>	226	1.9	85.50			<b>16</b>	335	0.9	85.70		
	<b>16</b>	246	1.3	85.70			<b>12</b>	389	1.0	114.00		
	<b>12</b>	285	1.4	114.00			<b>11</b>	464	0.9	128.55		
	<b>11</b>	340	1.3	128.55		<b>8</b>	514	0.9	171.00			
	<b>10</b>	341	1.0	142.50	<b>CMPU01/075</b>		<b>22</b>	261	1.8	64.28	<b>CMPU01/075</b>	
	<b>8</b>	377	1.2	171.00			<b>16</b>	313	1.7	85.50		
	<b>12</b>	289	1.6	114.00		<b>CMPU01/075</b>	<b>16</b>	335	0.9	85.70		
	<b>11</b>	345	1.3	128.55			<b>12</b>	394	1.2	114.00		
	<b>10</b>	341	1.2	142.50			<b>11</b>	470	0.9	128.55		
	<b>8</b>	377	1.5	171.00			<b>10</b>	464	0.9	142.50		
	<b>6.5</b>	512	0.8	214.25			<b>8</b>	514	1.1	171.00		
	<b>6.1</b>	461	1.0	228.00			<b>16</b>	322	2.7	85.50		<b>CMPU01/090</b>
	<b>5.4</b>	567	1.0	257.10			<b>16</b>	348	0.9	85.70		
	<b>11</b>	354	1.3	128.55		<b>CMPU01/090</b>	<b>12</b>	412	2.0	114.00		
	<b>10</b>	362	2.0	142.50		<b>11</b>	483	0.9	128.55			
	<b>8</b>	396	2.4	171.00		<b>10</b>	493	1.4	142.50			
	<b>6.5</b>	544	1.3	214.25		<b>8</b>	540	1.7	171.00			
	<b>6.1</b>	486	1.7	228.00		<b>6.5</b>	741	1.0	214.25			
	<b>5.4</b>	596	1.3	257.10		<b>6.1</b>	663	1.2	228.00			
	<b>4.9</b>	566	1.2	285.00		<b>5.4</b>	812	0.9	257.10			
	<b>4.1</b>	731	1.1	342.80		<b>4.9</b>	772	0.9	285.00			




Motori Motors	SMT		SMM		TS	
	7134 7144	8024	7134	8024	7134 7144	8014 8024
<b>IEC</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B14</b>	<b>80 B14</b>	<b>71 B5 / B14</b>	<b>80 B5 / B14</b>



**Dati tecnici**

**Technical data**

$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i	
<b>1.1</b>					
SMT8034 IE3 (1400 min <sup>-1</sup> ) 	<b>49</b>	168	0.9	28.50	<b>CMPU01/050</b>
	<b>49</b>	170	1.2	28.50	<b>CMPU01/063</b>
	<b>33</b>	251	1.2	42.75	
TS8034 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>25</b>	323	0.9	57.00	
	<b>33</b>	255	1.2	42.75	<b>CMPU01/070</b>
	<b>25</b>	327	1.2	57.00	
	<b>16</b>	453	1.0	85.50	
	<b>33</b>	255	1.2	42.75	<b>CMPU01/075</b>
	<b>25</b>	327	1.2	57.00	
	<b>16</b>	459	1.2	85.50	
	<b>33</b>	261	1.2	42.75	<b>CMPU01/090</b>
	<b>25</b>	340	1.2	57.00	
	<b>16</b>	472	1.2	85.50	
	<b>12</b>	604	1.2	114.00	
	<b>10</b>	723	1.0	142.50	
	<b>8</b>	792	1.2	171.00	



	SMT	TS
<b>Motori Motors</b>	8034	8034
<b>IEC</b>	80 B14	80 B5 / B14

**CMPU**


**Dati tecnici elettrici**

**Electrical technical data**

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:

Please see the dedicated paragraph:





# CMPU

## Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU PU Pre-stage wormgearmotors

### Dimensioni


### Dimensions

CMPU.. - CMPU..F - CMPU..FB - CMPU..FL														
	A	C	D <sub>H8</sub>	E	F	G1	H	HX	I	K	L	M	N <sub>H8</sub>	N1
01/050	80	120	25	144	49	92	60	36.5	50	70	85	85	70	43.5
01/063	100	144	25	174	67	112	72	36.5	63	85	104	95	80	53
01/070	110	160	28	195	64	120	80	36.5	70	90	104	115	95	57
01/075	120	172	28	205	72	120	86	36.5	75	90	112	115	95	57
01/090	140	208	35	238	74	140	103	36.5	90	100	130	130	110	67

CMPU.. - CMPU..F - CMPU..FB - CMPU..FL														
	O	P	Q	R	S	T	V	Z	KE	a	b	t	 (*) Kg	
01/050	8.5	98	64	84	7	30	40	210	M8x10(n.4)	45°	8	28.3 (27.3)	6.0	
01/063	8.5	110	80	102	8	36	50	228	M8x14(n.8)	45°	8	28.3	8.7	
01/070	9	130	91	115	9	40	55	238	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	10.0	
01/075	11	140	93	119	10	40	60	243	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	11.5	
01/090	13	160	102	135	11	45	70	260	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	15.5	

(\*) **Nota:** Il peso in kg si riferisce al solo riduttore  
**Note:** The weight in kg is referred to only the gearmotor



	CMPU..F								CMPU..FB								CMPU..FL							
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ
01/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
01/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
01/070	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01/075	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01/090	45°	111	13	6	175-190	152	14(n.4)	210	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Dimensioni

Dimensions


**CMPU..U**

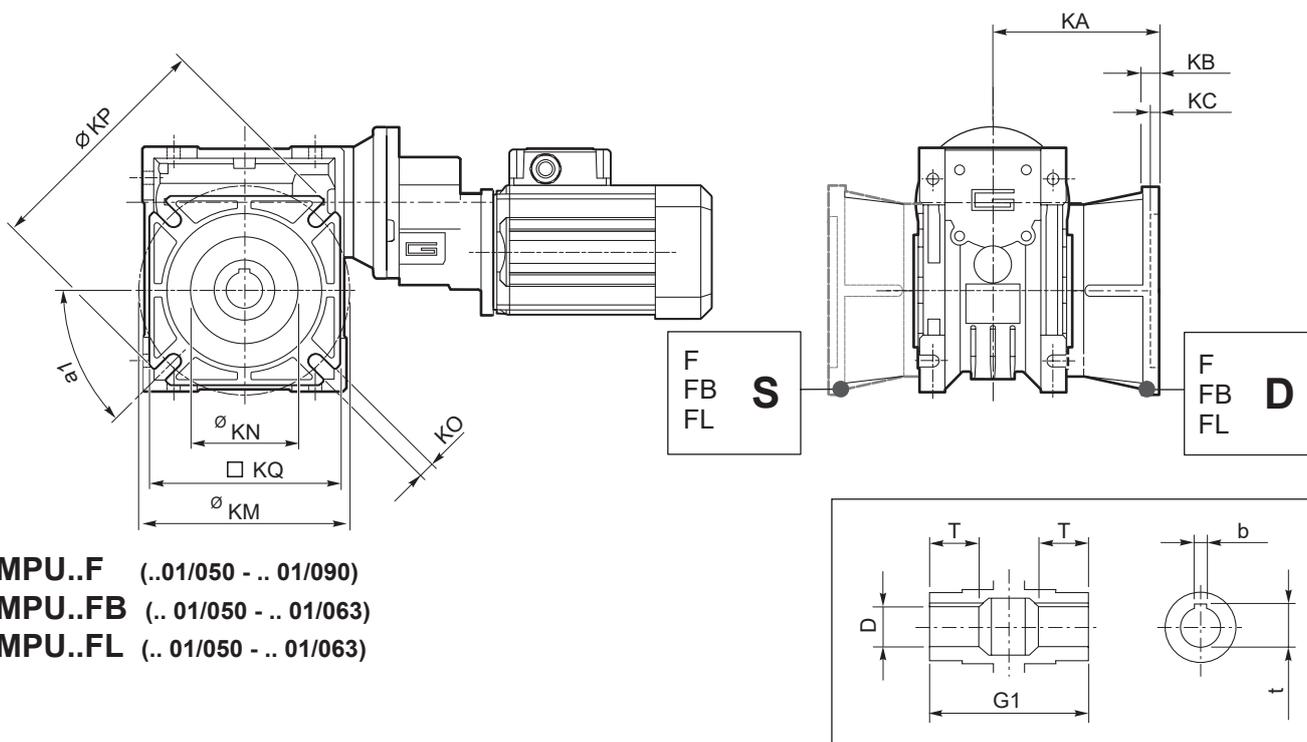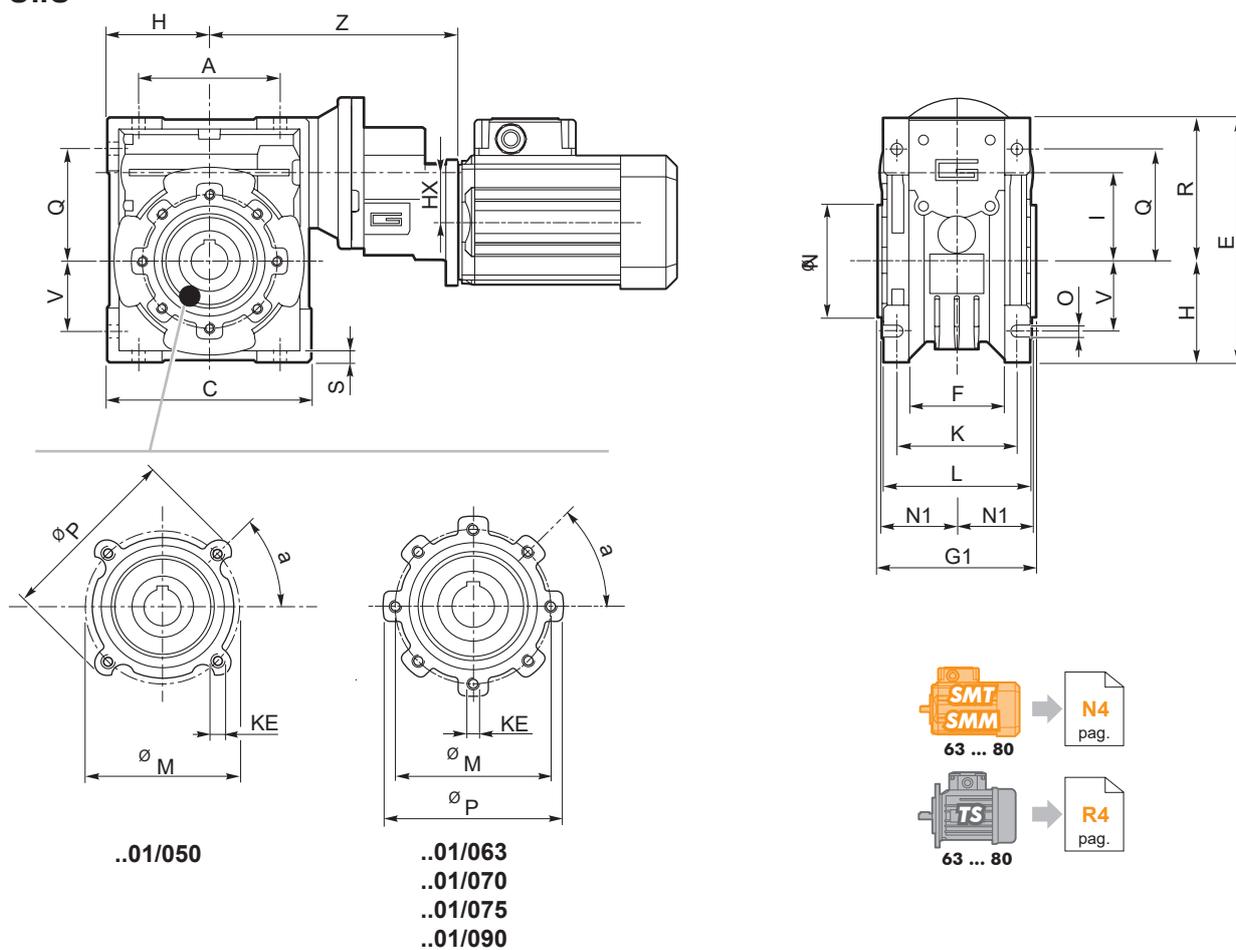

- CMPU..F** (..01/050 - .. 01/090)
- CMPU..FB** (.. 01/050 - .. 01/063)
- CMPU..FL** (.. 01/050 - .. 01/063)

Albero lento cavo / Hollow output shaft

**CMPU**





### Accessori

### Accessories

#### Albero lento semplice e doppio

#### Single and double output shaft

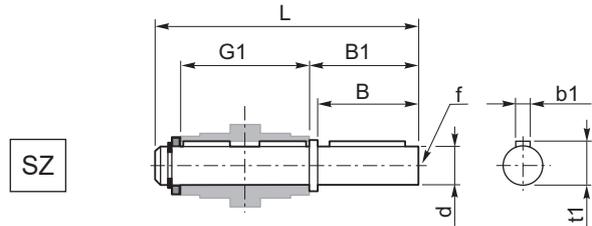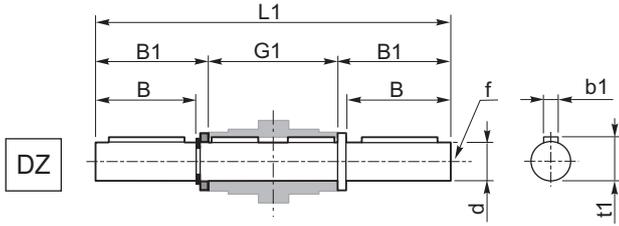


CMPU	d <sub>h7</sub>	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
01/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
01/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
01/070	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
01/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
01/090	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38

#### Braccio di reazione


#### Torque arm

CMPU	K1	G	KG	KH	R
01/050	100	14	38	10	18
01/063	150	14	47.5	10	18
01/070	200	25	46.5	20	30
01/075	200	25	46.5	20	30
01/090	200	25	56.5	20	30

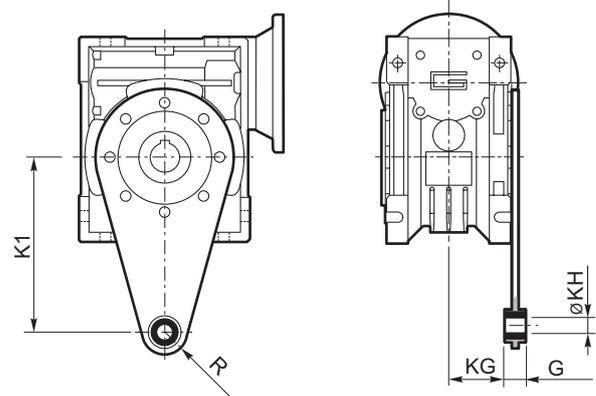


#### SC - Safety Cover


CMPU	M
01/050	62.5
01/063	73
01/070	75
01/075	79
01/090	94

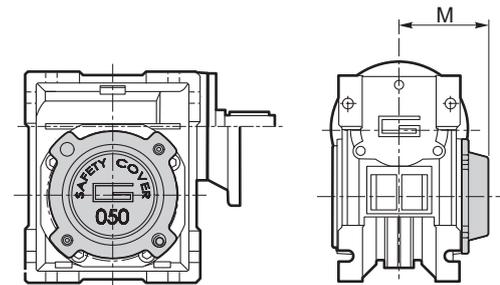

#### WD - Kit washdown cover

CMPU	M
01/050	63.5
01/063	71.5
01/070	76
01/075	80
01/090	95

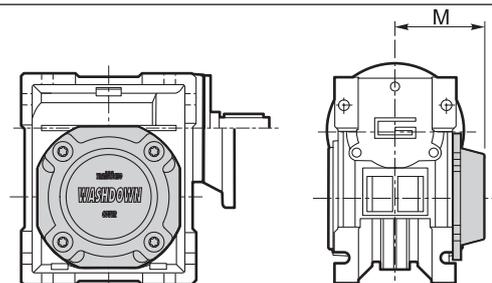





**VS - Vite sporgente / Extended input shaft**

CMPU	A	B	D <sub>1</sub> j6	E	F	G
01/050	64	30	14	M6	5	16
01/063	75	40	19	M6	6	21.5
01/070	84	40	19	M6	6	21.5
01/075	90	50	24	M8	8	27
01/090	108	50	24	M8	8	27

 Costruito su richiesta  
 Built on request

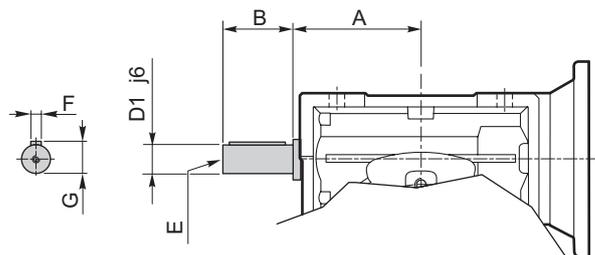



**CMPU**

Motoriduttori a vite senza fine con precoppia PU  
PU Pre-stage wormgearmotors

**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**SM**


SM



**Motori elettrici asincroni CA**  
**AC asynchronous electric motors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>N2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>N3</b>
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	<b>N3</b>
Dati tecnici motori trifase	<i>Three phase motors technical data</i>	<b>N4</b>
Dati tecnici motori monofase	<i>Single phase motors technical data</i>	<b>N5</b>
Dimensioni motori trifase	<i>Three phase motors dimensions</i>	<b>N6</b>
Dimensioni motori monofase	<i>Single phase motors dimensions</i>	<b>N9</b>
Cava esagonale	<i>Hexagonal socket</i>	<b>N10</b>
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	<b>N12</b>
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	<b>N12</b>
Normative di riferimento	<i>Reference standards</i>	<b>N13</b>
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	<b>N13</b>
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	<b>N14</b>
Serie SM - Funzionamento a 60 Hz	<i>Series SM - 60 Hz line power supply</i>	<b>N14</b>
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	<b>N14</b>
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	<b>N15</b>
Targhetta	<i>Nameplate</i>	<b>N20</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**



*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*


**SM****Motori elettrici CA**  
**AC Electric motors****Caratteristiche tecniche****Technical characteristics**

I motori delle serie SMT ed SMM hanno le seguenti caratteristiche principali:

*SMT and SMM motor range has the following main features:*

- Costruzione compatta
  - Motorizzazioni in corrente alternata monofase e trifase
  - Carcassa estrusa in alluminio anodizzato nero
  - Motore elettrico CA con grado di protezione IP66 eccetto il condensatore.
  - Rumorosità e vibrazioni contenute
  - Isolamento termico di classe F
  - Flangia motore IEC B14
  - Temperatura ambiente: -20°C / +40°C
  - Disponibili sia nella versione ventilata TEFC (servizio S1) che non ventilata TENV (servizio S3)
  - Protezioni termiche PTO 150°C per le taglie 56, 63, 71, 80 e 90.
  - SMT56, SMT63, SMT71, SMT80 e SMT90 adatti al funzionamento con alimentazione da inverter.
  - SMT80 e SMT90 conformi alla classe di rendimento IE3.
  - Cava esagonale su albero motore lato NDE.
  - Condensatore di marcia sempre cablato ad esclusione della taglia SMM50.
  - La tolleranza di tensione è  $\pm 10\%$  per tutti i motori ad esclusione della taglia 50 ( $\pm 5\%$ ).
  - Disponibili nelle versioni autofrenante, servovenilata e con certificazione UL/CSA.
- *Compact design*
  - *AC single phase and three phase motors available*
  - *Black anodized extruded aluminium housing*
  - *AC electric motor in IP66 protection Standard, except capacitor*
  - *Low noise and vibrations*
  - *Class F insulation Standard*
  - *Motor flange IEC B14*
  - *Ambient temperature: -20°C / +40°C*
  - *Fan cooled TEFC (duty S1) and not ventilated TENV (duty S3) versions available*
  - *PTO 150°C thermal protection for motor sizes 56, 63, 71, 80 and 90.*
  - *SMT56, SMT63, SMT71, SMT80 and SMT90 are suitable to be driven by inverter.*
  - *SMT80 and SMT90 in compliance to the Standard efficiency class IE3*
  - *Motor shaft hexagon socket on the NDE side.*
  - *Running capacitor always connected, except for SMM50.*
  - *The voltage tolerance is  $\pm 10\%$  for all motors, except for size 50 ( $\pm 5\%$ ).*
  - *Brake motors, forced ventilation motors and UL/CSA compliance versions available.*

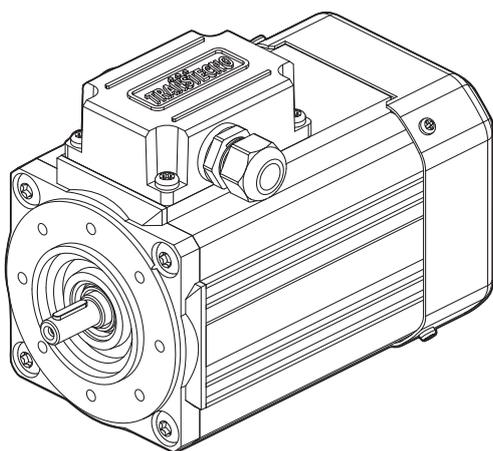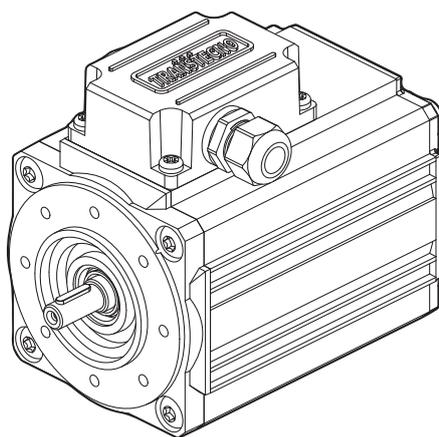**SM .. TEFC****SM .. TENV**



Designazione

Classification


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
SMT   3~	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V	50Hz  60Hz	TEFC  TENV	BR →   SV →   UL-CSA → 

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR									
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
SMM   1~	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V  115V (UL-CSA)	50Hz	TEFC  TENV	UL-CSA → 

Simbologia e formule

Symbols and formulas


$P_n$	[kW]	Potenza nominale	Rated power
$I_n$	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
$n_n$	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
$M_s / M_n$		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
$M_k / M_n$		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
$I_s / I_n$		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\phi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
$\eta$		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa $P_n$ $P_n$ output power	[kW]	Potenza assorbita x $\eta$	Absorbed power x $\eta$
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{V \times I \times \cos\phi}{1000}$ (monofase)	$\frac{V \times I \times \cos\phi}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\phi}{1000}$ (trifase)	$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\phi}{1000}$ (threephase)
$I_n$ (230 V)		$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$	$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$



**SMT** Motori trifase / **SMT** Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz) poli / poles **4**

TAGLIA SIZE	P <sub>n</sub> [kW]	M <sub>n</sub> [Nm]	n <sub>n</sub> [min <sup>-1</sup> ]	I <sub>n</sub> (400V) [A]	η %	cosφ	M <sub>g</sub> /M <sub>n</sub>	I <sub>s</sub> /I <sub>n</sub>	M <sub>k</sub> /M <sub>n</sub>	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
<b>5014</b>	0.04	0.30	1290	0.25	34.0	0.68	1.65	1.75	1.70	-	S1	S3 30%
<b>5024</b>	0.06	0.44	1300	0.35	35.7	0.69	1.55	1.80	1.60			
<b>5034</b>	0.09	0.65	1315	0.54	38.0	0.64	1.80	2.00	1.85			
<b>5044</b>	0.12	0.87	1315	0.64	43.0	0.63	1.80	2.00	1.80		S3 75%	
<b>5624</b>	0.09	0.64	1345	0.45	46.5	0.62	2.50	2.40	2.70	PTO 150°	S1	S3 50%
<b>5634</b>	0.12	0.89	1300	0.45	52.0	0.74	1.90	2.40	1.90			
<b>5644</b>	0.18	1.26	1360	0.69	59.0	0.65	2.50	3.00	2.60			
<b>5654</b>	0.25	1.80	1330	0.93	59.0	0.66	2.50	2.80	2.60			
<b>6324</b>	0.18	1.26	1360	0.69	57.0	0.66	2.50	2.90	2.50			
<b>6334</b>	0.25	1.74	1375	0.94	62.0	0.64	2.80	3.00	2.80			
<b>6344</b>	0.37	2.60	1360	1.24	65.3	0.66	2.70	3.00	2.70			
<b>7124</b>	0.37	2.52	1400	1.10	67.9	0.72	2.75	4.20	2.75			
<b>7134</b>	0.55	3.76	1395	1.55	70.2	0.73	2.90	4.40	2.90			
<b>7144</b>	0.75	5.09	1405	2.00	74.0	0.73	2.90	5.00	2.90			
<b>IE3</b>	<b>8024 IE3</b>	0.75	4.96	1440	1.94	82.5	0.68	3.6	6.00	3.70	S1	S3 70%
	<b>8034 IE3</b>	1.1	7.25	1450	2.91	84.1	0.65	4.0	6.80	4.40		
	<b>9024 IE3</b>	1.5	10.0	1430	3.48	85.3	0.73	3.2	6.30	3.50		
	<b>9034 IE3</b>	2.2	14.9	1410	4.68	86.7	0.79	3.0	6.20	3.30		S3 75%




Dati tecnici motori monofase

Single phase motors technical data

**SMM** Motori monofase / **SMM** Single phase motors

(230 V / 50 Hz) poli / poles 4

TAGLIA SIZE	P <sub>n</sub> [kW]	M <sub>n</sub> [Nm]	n <sub>n</sub> [min <sup>-1</sup> ]	I <sub>n</sub> (230V) [A]	η %	cosφ	M <sub>s</sub> /M <sub>n</sub>	I <sub>s</sub> /I <sub>n</sub>	M <sub>k</sub> /M <sub>n</sub>	Cond/cap [μF]	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
5014	0.04	0.27	1390	0.60	33.4	0.88	0.74	1.60	1.55	8.0	-		S3 30%
5024	0.06	0.42	1380	0.89	34.3	0.85	0.76	1.70	1.50	12.0			
5034	0.09	0.63	1375	1.10	40.0	0.89	0.80	1.70	1.45	16.0			
5624	0.09	0.63	1370	0.82	48.6	0.98	0.72	1.70	1.45	6.3	PTO 150°	S1	S3 50%
5634	0.12	0.83	1380	1.06	50.3	0.98	0.75	2.10	1.65	9.0			
5644	0.18	1.25	1375	1.50	53.8	0.97	0.70	2.20	1.58	12.5			
6324	0.18	1.33	1290	1.50	54.5	0.97	1.00	1.80	1.45	12.0			
6334	0.25	1.85	1290	1.95	56.8	0.98	0.93	1.90	1.50	16.0			
7124	0.37	2.72	1300	2.78	58.6	0.99	0.77	2.00	1.35	20.0			
7134	0.55	3.95	1330	3.54	68.9	0.98	0.66	2.40	1.40	25.0			
8024	0.75	5.31	1350	4.93	67.4	0.98	0.67	2.50	1.54	35.0		S3 45%	
													S3 40%




**Dimensioni motori trifase**

**Three phase motors dimensions**

3~


**SMT50.. - B14 - TEFC / TENV**

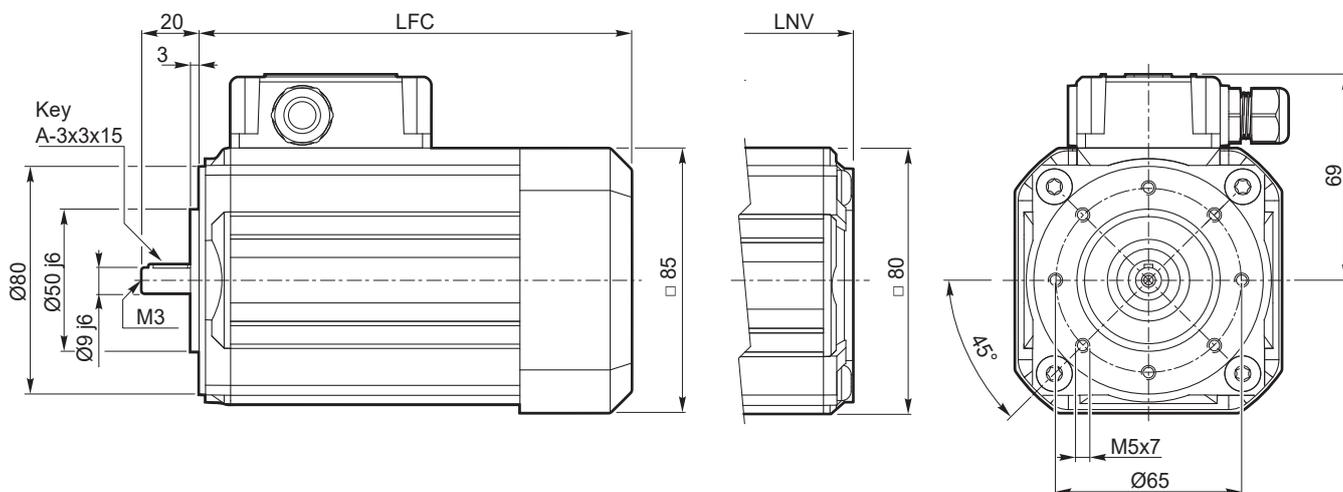


SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5014	135.5	2.3	108.5	2.2
5024	150.5	2.7	123.5	2.6
5034	175.5	3.5	148.5	3.4
5044	200.5	4.2	173.5	4.1

3~

**SMT56.. - B14 - TEFC / TENV**

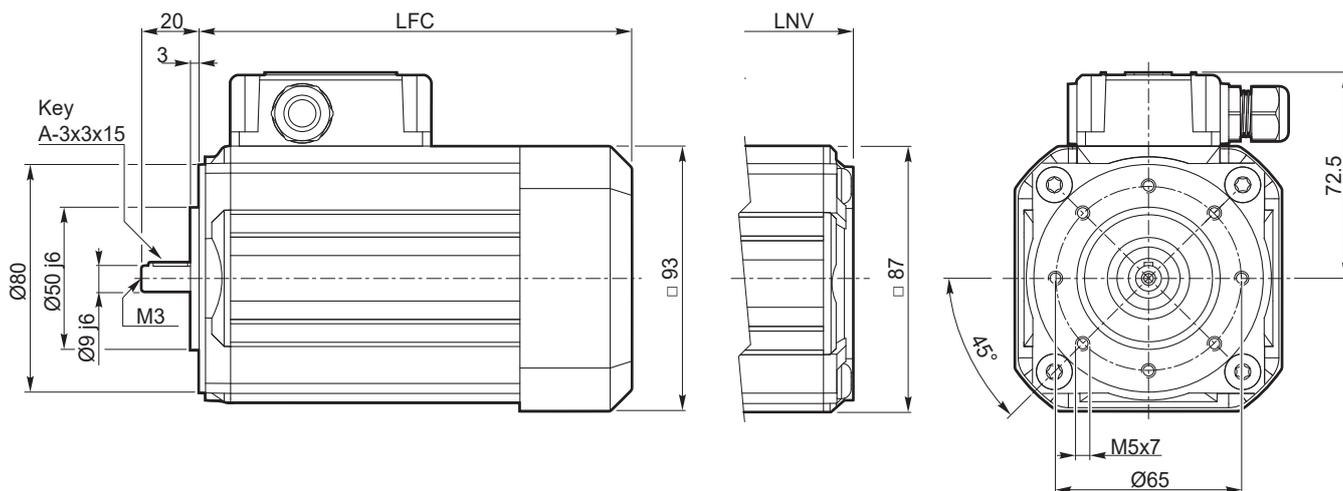

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5624	141	2.9	117	2.8
5634	151	3.2	127	3.1
5644	186	4.4	162	4.3
5654	206	5.1	182	5.0




Dimensioni motori trifase


Three phase motors dimensions

3 ~


SMT63.. - B14 - TEFC / TENV

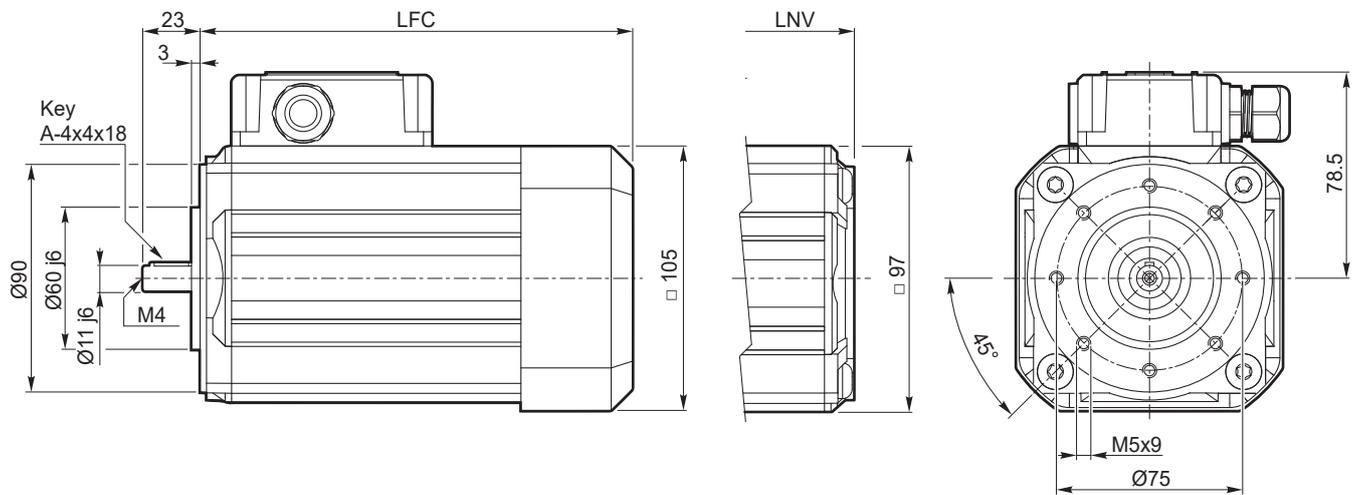

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
6324	165.5	4.3	138.5	4.2
6334	180.5	5.0	153.5	4.9
6344	205.5	6.2	178.5	6.1




**SM.BR..**  
Motori autofrenanti  
Brake motors




**SM.V..**  
Motori servoventilati  
Motors with forced-ventilation

3 ~


SMT71.. - B14 - TEFC / TENV

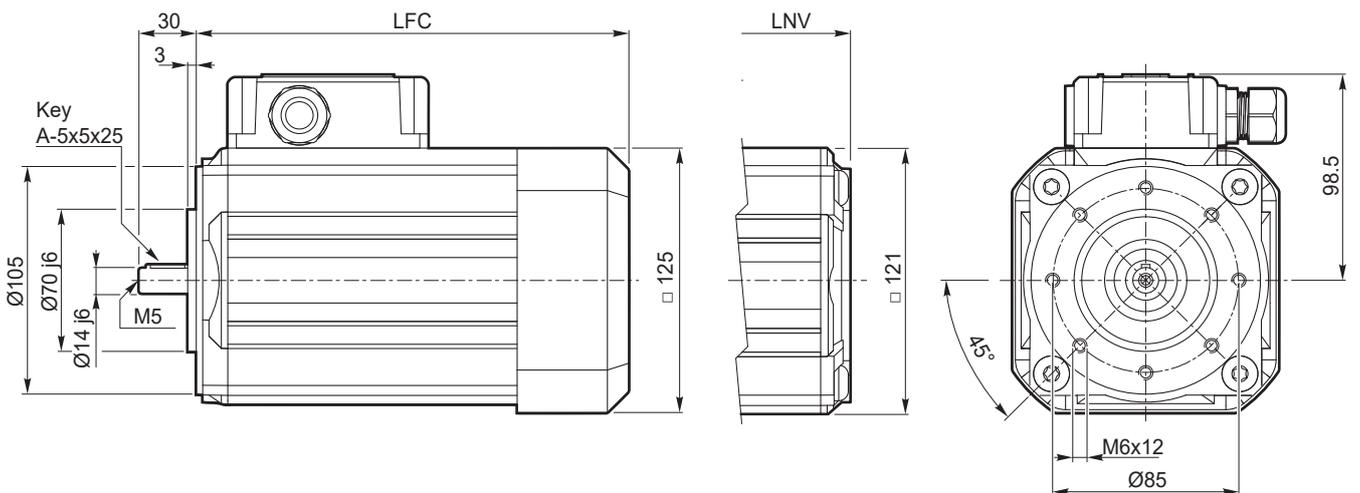


SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
7124	174	6.6	145.5	6.4
7134	189	7.7	160.5	7.5
7144	214	9.4	185.5	9.2



**SM.BR..**  
Motori autofrenanti  
Brake motors



**SM.V..**  
Motori servoventilati  
Motors with forced-ventilation




Dimensioni motori trifase



Three phase motors dimensions

3~

**SMT80.. - B14 - TEFC / TENV**

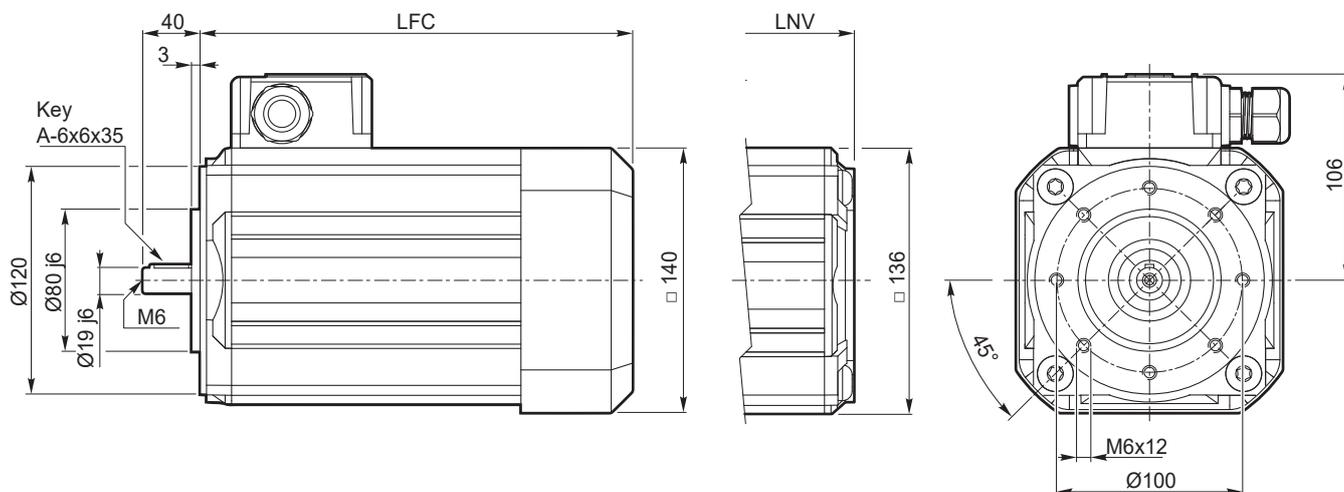


SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
8024	233	11.8	196	11.5
8034	283	16.8	246	16.5






3~

**SMT90.. - B14 - TEFC / TENV**

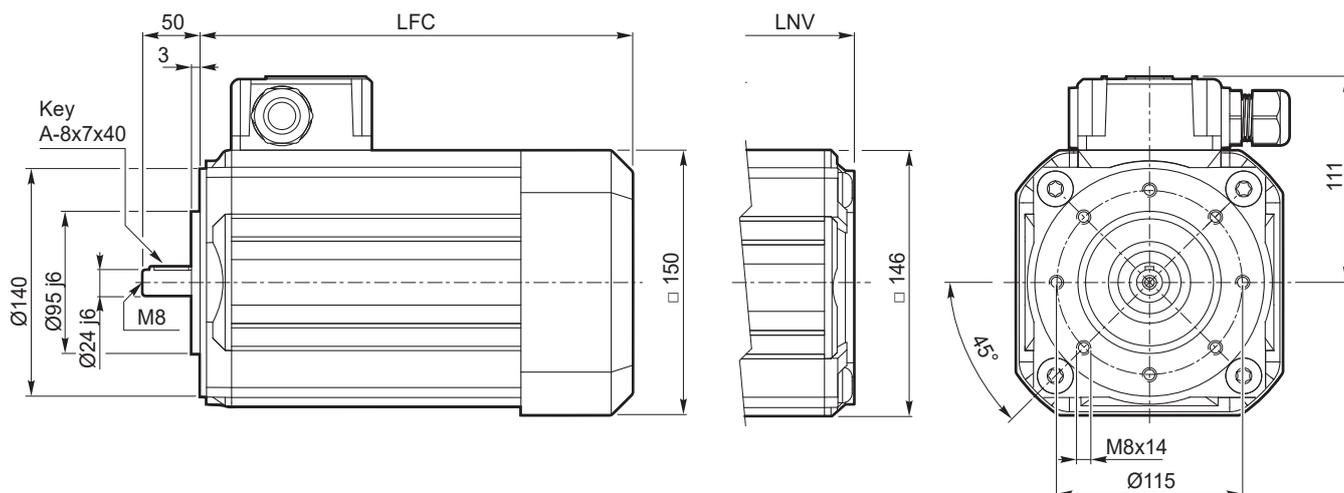

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
9024	283	18.2	246	17.9
9034	313	21.5	276	21.2






Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

1 ~

SMM50.. - B14 - TEFC / TENV

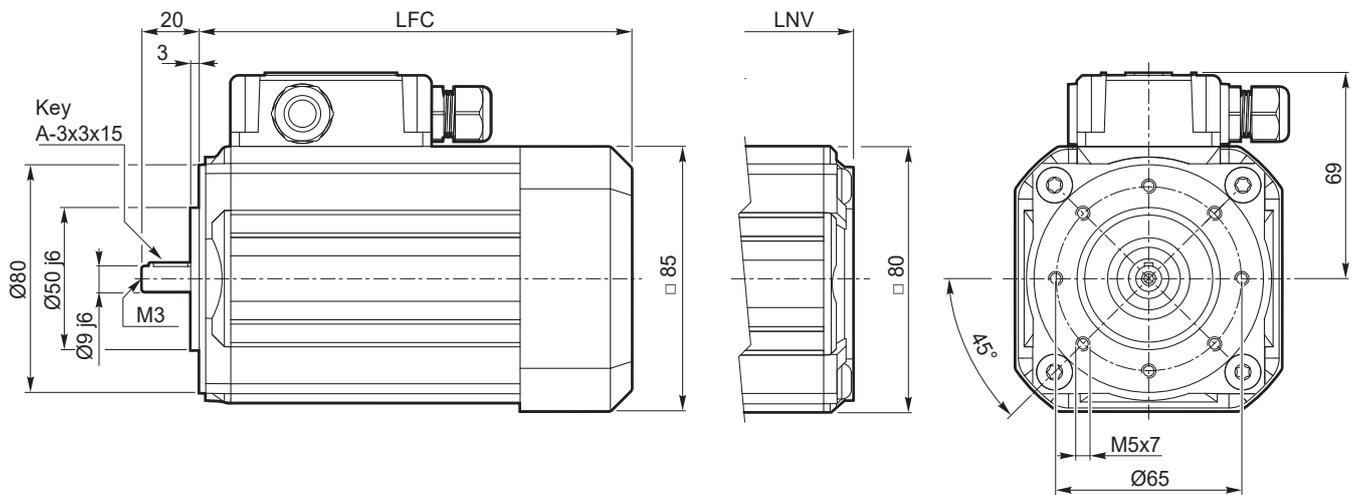


SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5014	150.5	2.7	123.5	2.6
5024	175.5	3.5	148.5	3.4
5034	200.5	4.2	173.5	4.1

**Nota:**  
il condensatore sarà fornito a corredo


**Note:**  
the capacitor will be supplied separately

1 ~

SMM56.. - B14 - TEFC / TENV

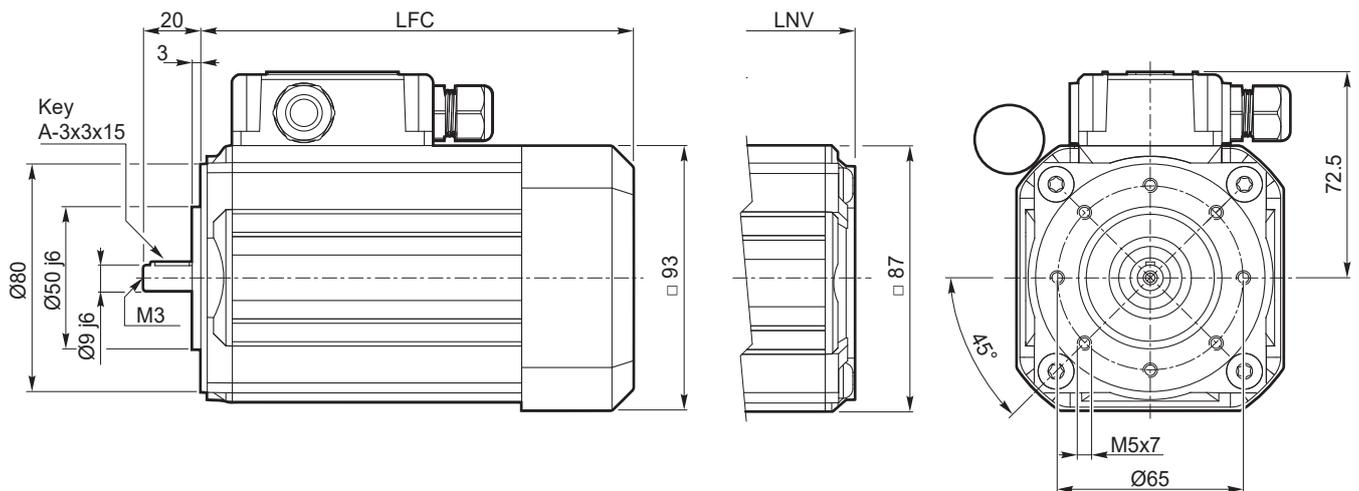


SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5624	151	3.3	127	3.2
5634	171	3.9	147	3.8
5644	206	5.0	182	4.9



1 ~


**SMM63.. - B14 - TEFC / TENV**

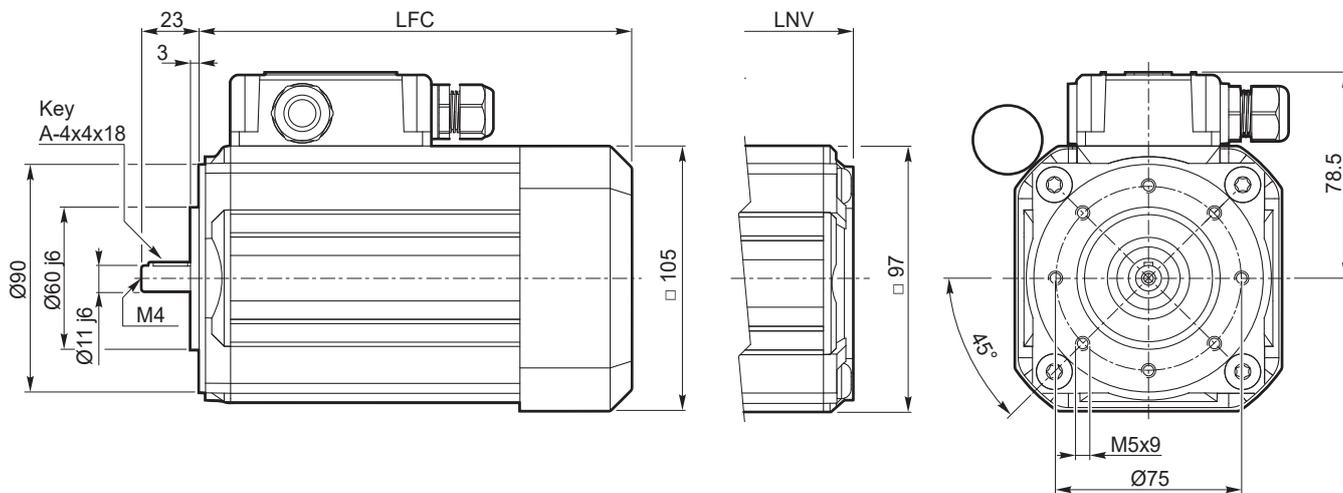


SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
6324	180.5	5.1	153.5	5.0
6334	205.5	6.2	178.5	6.1

1 ~

**SMM71.. - B14 - TEFC / TENV**

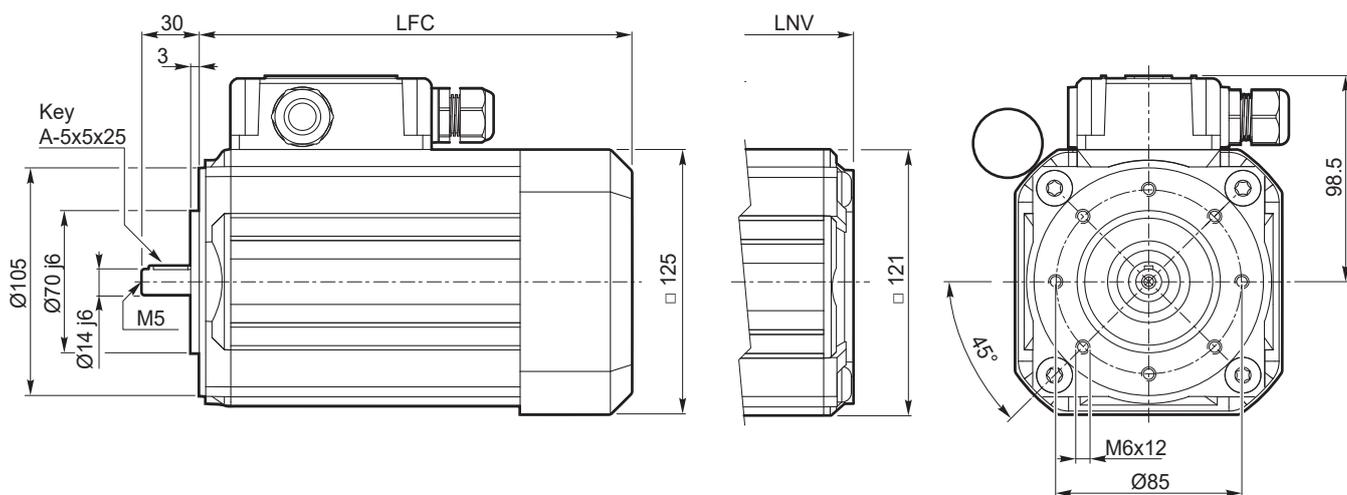

SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
7124	189	7.3	160.5	7.1
7134	214	9.2	185.5	9.0




Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

1 ~


SMM80.. - B14 - TEFC / TENV

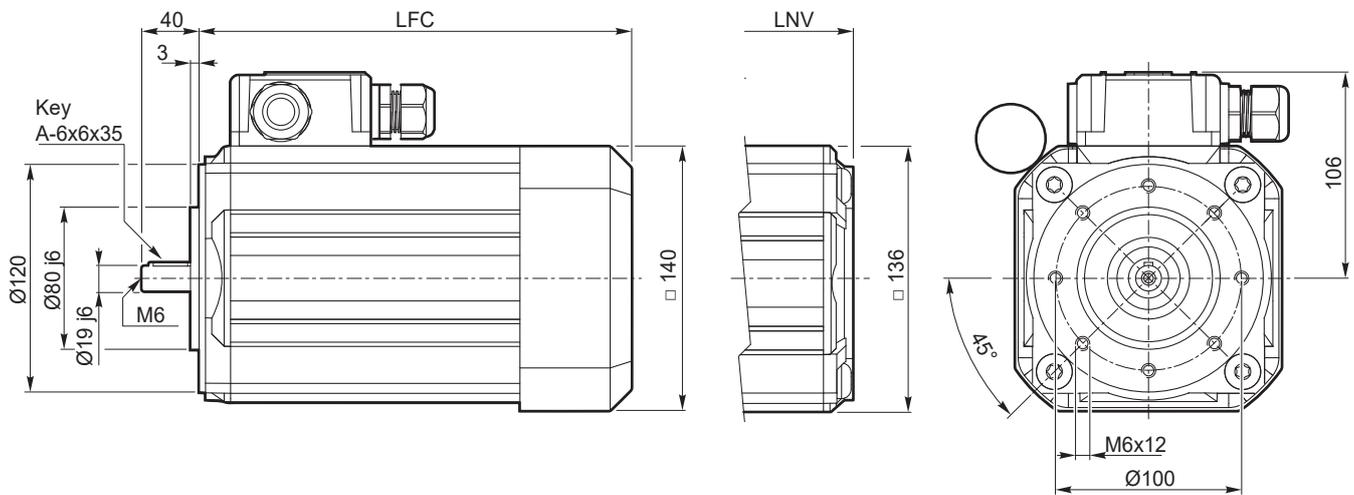

SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
8024	233	11.8	196	11.5

Cava esagonale

Hexagonal socket

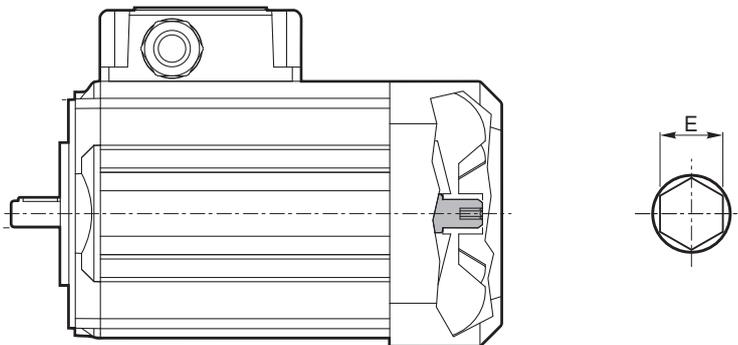

Esagono / Hexagon

SM..	E
50	4
56	
63	
71	6
80	
90	

Nota:

Installare a monte dell'alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione della rete omipolare, durante le operazioni di rotazione manuale è obbligatorio l'utilizzo di tale sezionatore.

Il quadro elettrico del motore deve essere lucchettabile al fine di evitare il riarmo non previsto alla rete elettrica.


E' severamente vietata la messa in servizio del motore elettrico senza copriventola opportunamente montata.

Note:

An omnipolar cut-off device must be fitted upstream of the power supply; the use of this device is mandatory during manual rotation operations.



The switchgear for the motor must be padlockable in order to prevent the power supply from being accidentally reset. It is strictly prohibited to put the electric motor into service if the fan cover is not fitted.

SM



**Opzione guarnizione CA**

**Rubber gasket option**

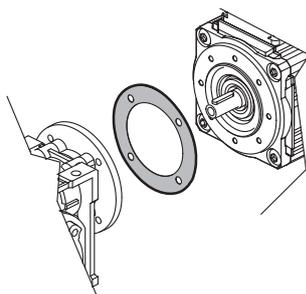

Dimensioni IEC / IEC Dimensions					
	56 B14	63 B14	71 B14	80 B14	90 B14
<b>N</b>	50	60	70	80	95
<b>M</b>	65	75	85	100	115
<b>P</b>	80	90	105	120	140
<b>D</b>	9	11	14	19	24

**Grado di protezione IP**

**IP protection rating**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1<sup>a</sup> cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.


2<sup>a</sup> cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1<sup>st</sup> figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2<sup>nd</sup> figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
<b>0</b>		Non protetto / No protection	<b>0</b>		Non protetto / No protection
<b>1</b>		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. Protected against solid matter (over Ø 50 mm).	<b>1</b>		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Protected against drops of water falling vertically.
<b>2</b>		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. Protected against solid matter (over Ø 12 mm).	<b>2</b>		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. Protected against drops of water falling up to 15°.
<b>3</b>		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).	<b>3</b>		Protetto contro la pioggia. Rain proof.
<b>4</b>		Protetto da corpi solidi superiori a Ø1 mm. Protected against solid matter (over Ø1 mm).	<b>4</b>		Protetto contro gli spruzzi. Splash proof.
<b>5</b>		Protetto contro la polvere. Dust protected.	<b>5</b>		Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.
<b>6</b>		Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust tight.	<b>6</b>		Protetto dalle ondate. Waveproof.
<b>7</b>		N.A.	<b>7</b>		Protetto contro immersione. Immersion up to 1 metre.
<b>8</b>		N.A.	<b>8</b>		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. Immersion beyond 1 metre.



**Normative di riferimento**

**Reference Standards**

	Europe EN	World IEC	Italy CEI
<b>Requisiti generali per macchine elettriche</b> <i>General requirements electrical machines</i>	EN 60034-1:2010	IEC 60034-1:2010	CEI EN 60034-1:2010
<b>Classificazione del grado di protezione</b> <i>Classification degree of protection provided by enclosures</i>	EN 60034-5:2001	IEC 60034-5:2001	CEI EN 60034-5:2001
<b>Sistema di raffreddamento</b> <i>Cooling system</i>	EN 60034-6:1993	IEC 60034-6:1993	CEI EN 60034-6:1993
<b>Modalità di montaggio</b> <i>Mounting arrangements</i>	EN 60034-7:1993	IEC 60034-7:1993	CEI EN 60034-7:1993

**Tipi di servizi IEC**

**IEC duty cycles**



Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.

The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni


Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run  
R = riposo / rest

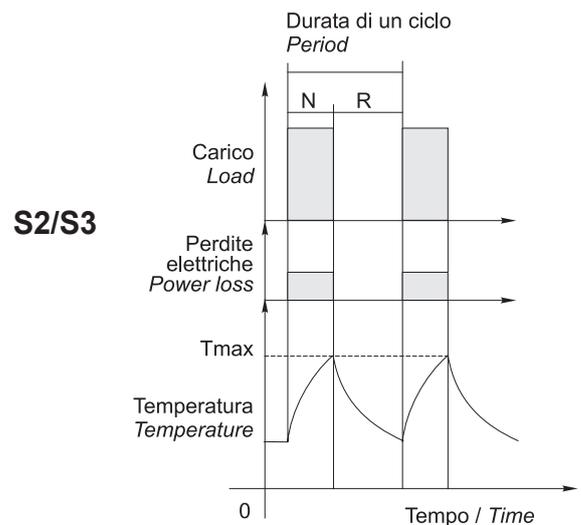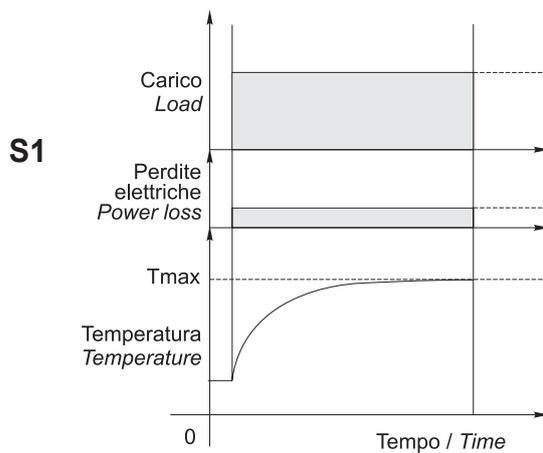

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.




**Classe di isolamento termico**

**Insulation class**

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti).  
Isolamento termico classe F.

*Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings).  
Thermal insulation class F.*

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

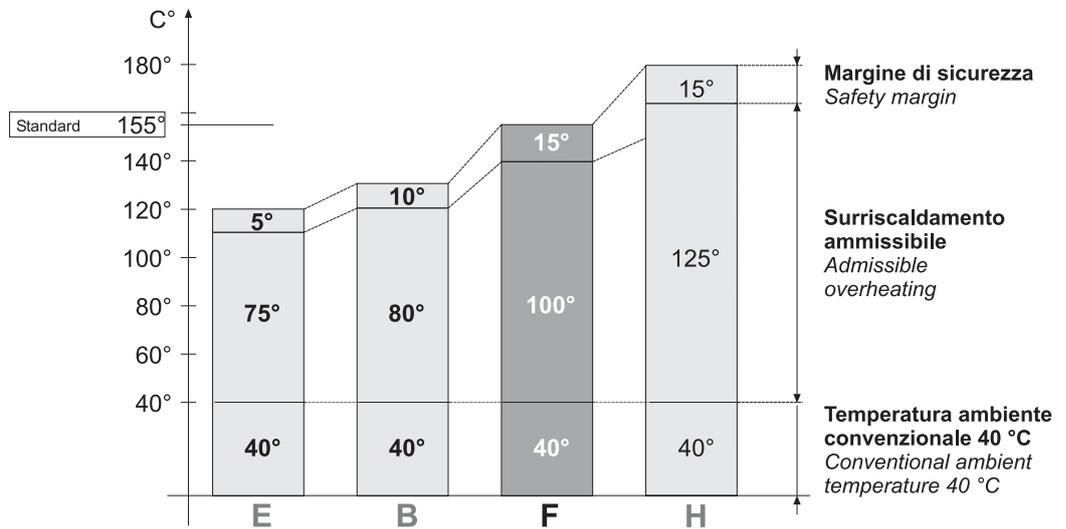

**Serie SM - Funzionamento in ambiente 60 Hz**

**Series SM - 60 Hz line power supply**

Velocità, coppia e potenza nominale nel funzionamento a 60 Hz varieranno come da tabella:

*Speed, torque and rated power in 60 Hz operation is shown in the following table:*

	50 Hz	60 Hz
<b>400 V</b>	Vedi dati tecnici / see technical data 	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ -20% Potenza / power ≈ invariata / the same
<b>480 V</b>	Non permesso / not allowed	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ invariata / the same Potenza / power ≈ + 20%

**Tabella pressacavi**


**Table of cable glands data**

**Serie SMT / SMT Series**

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
50 / 56 / 63	M16x1.5
71 / 80 / 90	M20x1.5

**Serie SMM / SMM Series**

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
50 / 56 / 63	2 x M16x1.5
71 / 80	M20x1.5 + M16x1.5





Connessioni e collegamenti

Connection diagram

Riferimenti


References

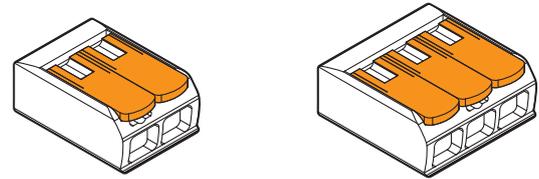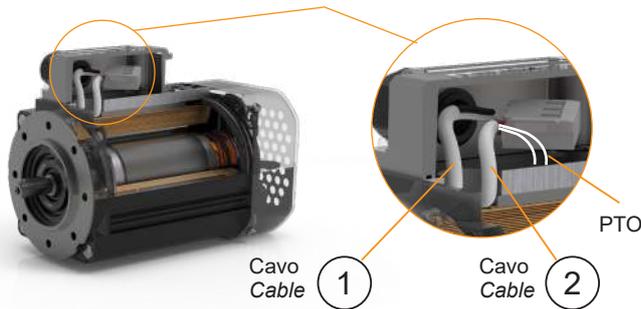


Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli  
Splicing connector with lever 2- and 3-pin.

400/460 V - Trifase / three phase

Collegamento a stella / Star connection

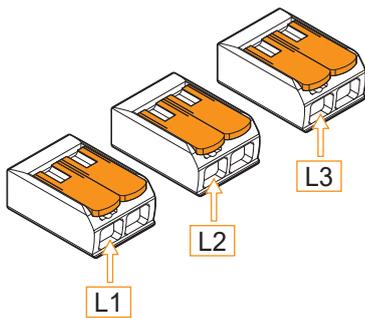

Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

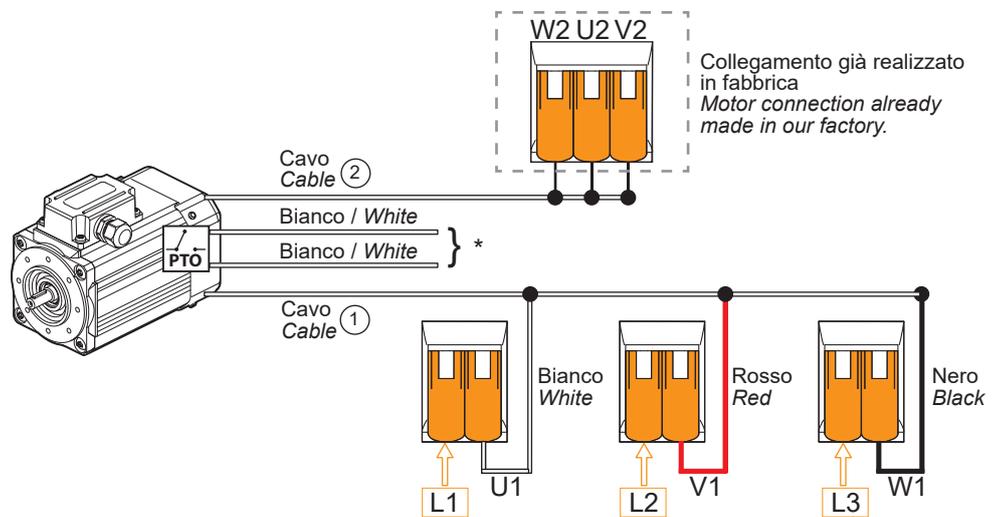


Collegamento già realizzato in fabbrica  
Motor connection already made in our factory.

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71,80,90.

\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80, 90.






**Connessioni e collegamenti**


**Connection diagram**

**230 V - Trifase / Three phase**

**Collegamento a triangolo / Delta connection**

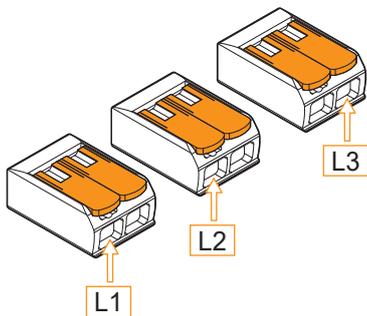

Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
*Splicing connector with free-lever for the motor power source*

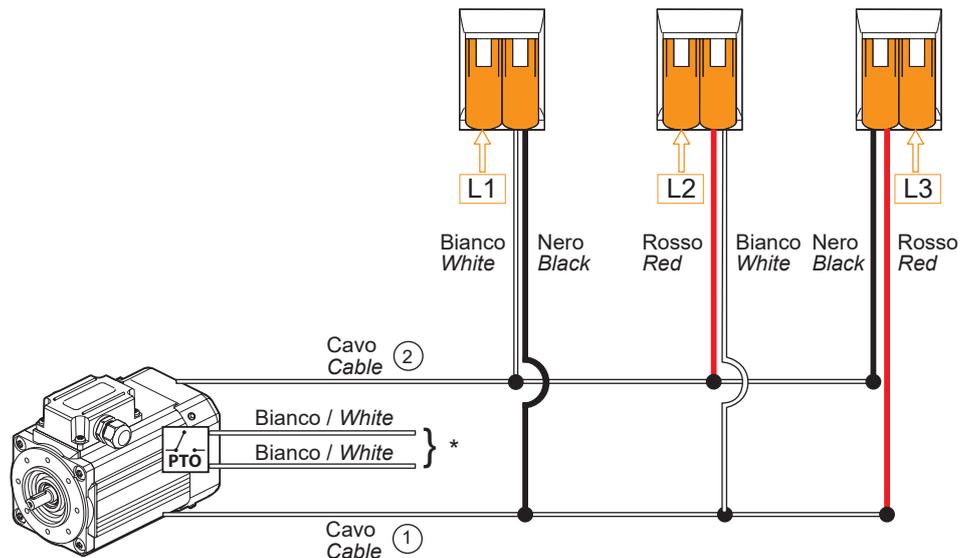

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80, 90.


\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80, 90.

I motori della serie SM sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

*The SM series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.*


**230 V - Monofase / Single phase**

**Monofase SMM 50... / Single phase SMM 50...**

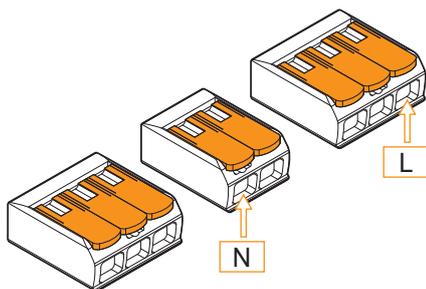


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
*Splicing connector with free-lever for the motor power source*

Senso di rotazione antiorario  
*Counter-clockwise direction of rotation*

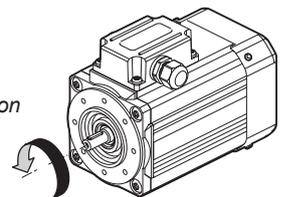


CONDENSATORE (1)  
CAPACITOR (1)

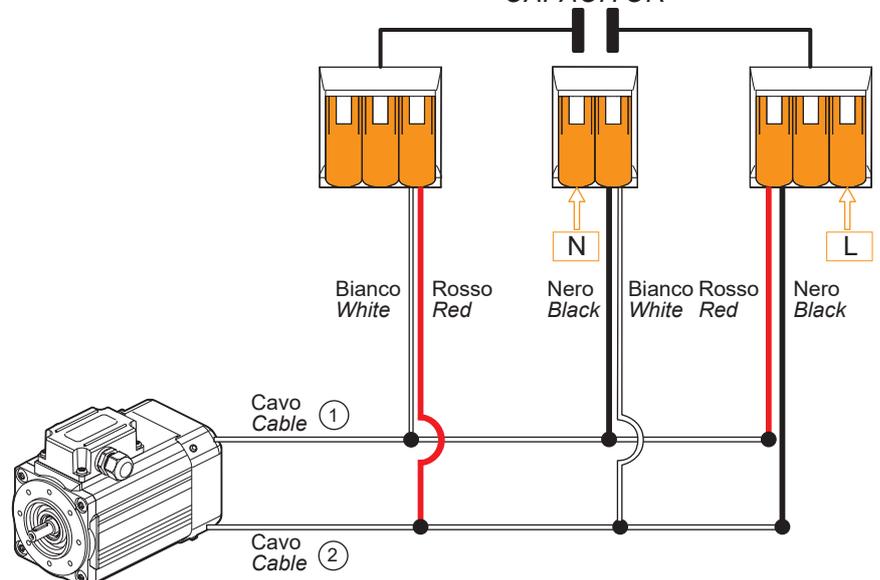

(1): il condensatore sarà fornito a corredo.

(1): the capacitor will be supplied separately.




Connessioni e collegamenti

Connection diagram

**230 V - Monofase / Single phase**



Monofase SMM 50... / Single phase SMM 50...

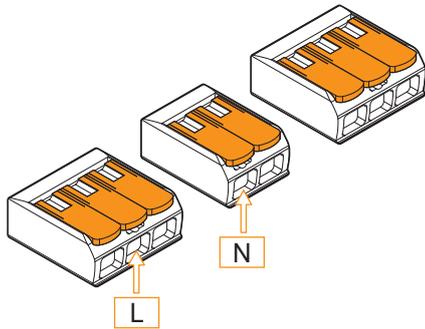


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
*Splicing connector with free-lever for the motor power source*

(1): il condensatore sarà fornito a corredo.  
*(1): the capacitor will be supplied separately.*

Senso di rotazione orario  
*Clockwise direction of rotation*

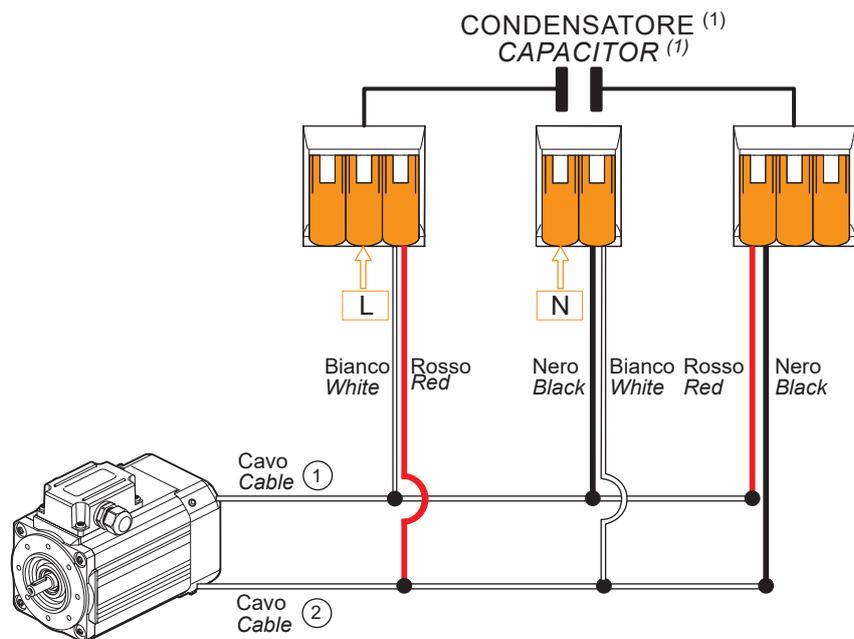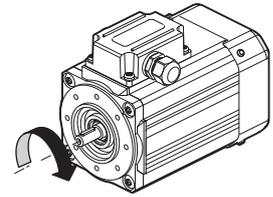




**Connessioni e collegamenti**

**Connection diagram**



**230 V - Monofase / Single phase**

Monofase da SMM 56... a SMM 80... / Single phase from SMM 56... to SMM 80...

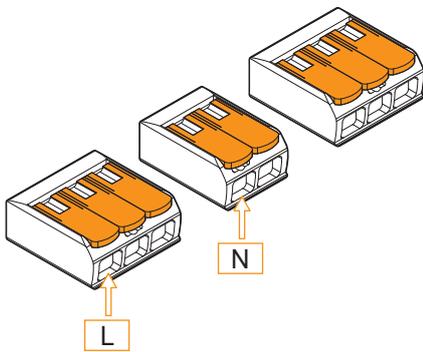


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione orario  
Clockwise direction of rotation

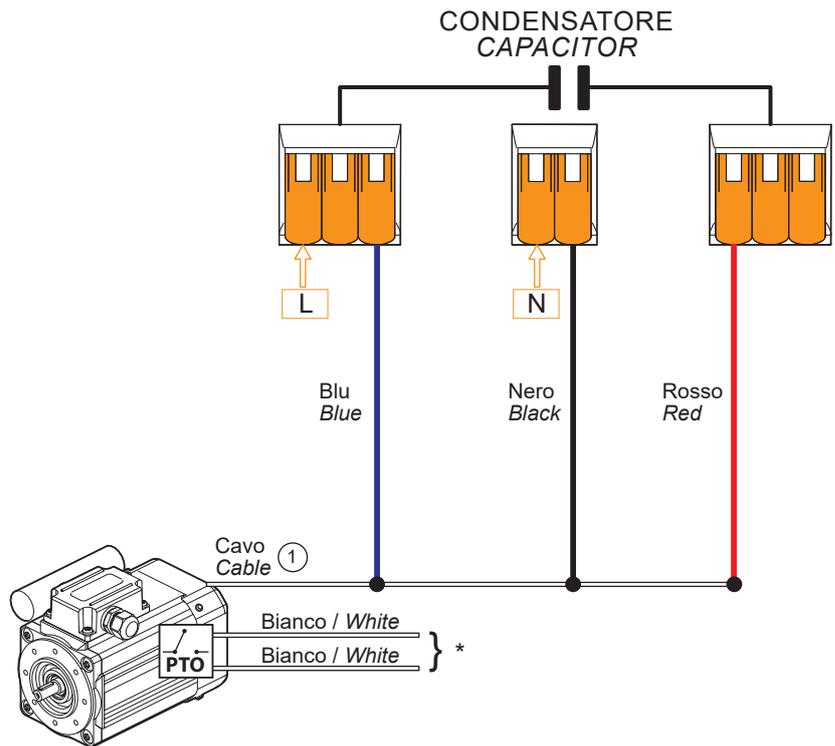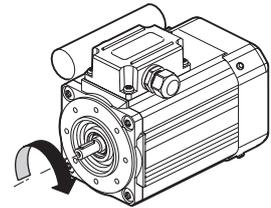

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80.

\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80.




Connessioni e collegamenti

Connection diagram



**230 V - Monofase / Single phase**

Monofase da SMM 56... a SMM 80... / Single phase from SMM 56... to SMM 80...

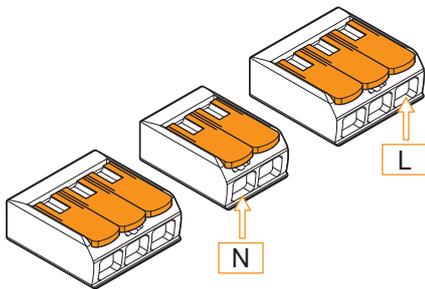



Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione antiorario  
Counter-clockwise direction of rotation

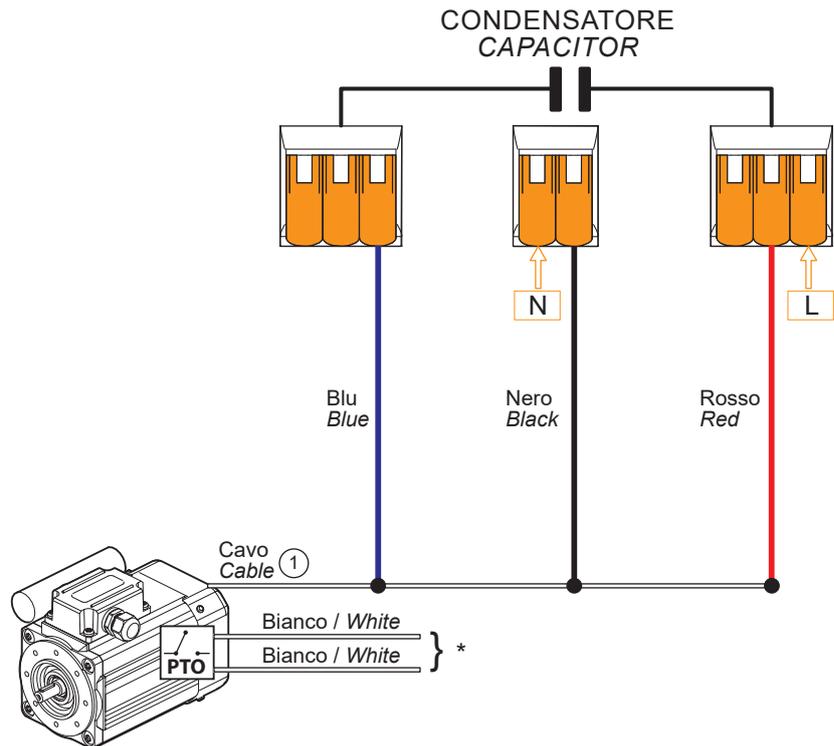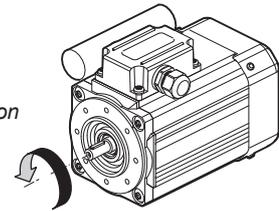

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80.

\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80.

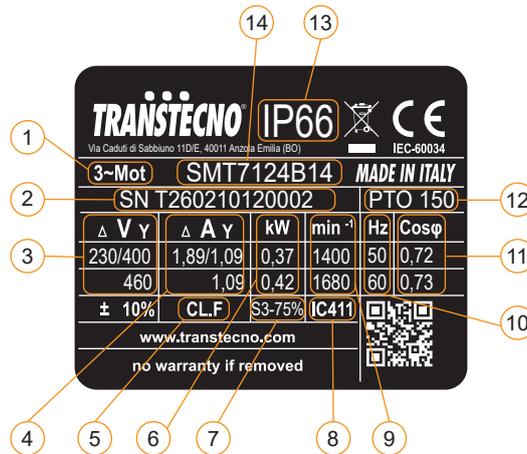

Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Tensione di alimentazione	Supply voltage
4	Corrente nominale	Rated current
5	Classe di isolamento	Insulation class
6	Potenza nominale	Rated power
7	Servizio	Duty
8	Ventilazione	Fan cooling
9	Velocità nominale	Rated speed
10	Frequenza nominale	Rated frequency
11	Fattore di potenza	Power factor
12	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
13	Grado di protezione IP	IP protection rating
14	Tipo motore	Motor type

**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**SMT..BR**


SMT..BR



**Motori elettrici AC autofrenanti**  
**AC electric motors with brake**







BRAKE

<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>02</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>02</b>
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	<b>03</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>03</b>
Dimensioni motori trifase	<i>Three phase motors dimensions</i>	<b>04</b>
Cava esagonale	<i>Hexagonal socket</i>	<b>06</b>
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	<b>06</b>
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	<b>07</b>
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	<b>08</b>
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	<b>08</b>
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	<b>08</b>
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	<b>09</b>
Targhetta	<i>Nameplate</i>	<b>010</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*




### Caratteristiche tecniche

### Technical characteristics


I motori autofrenanti delle serie SMT..BR hanno le seguenti caratteristiche principali:

SMT..BR braked motor range has the following main features:

- Costruzione compatta
- Motorizzazioni in corrente alternata trifase
- Carcassa estrusa in alluminio anodizzato nero
- Motore elettrico CA con grado di protezione IP66 (freno IP66 e IP65)
- Rumorosità e vibrazioni contenute
- Isolamento termico di classe F
- Flangia motore IEC B14
- Temperatura ambiente: 0°C / + 40°C (Per utilizzo a temperature diverse contattare il ns. servizio tecnico)
- Disponibili nella versione ventilata TEFC (servizio S1)
- Protezioni termiche PTO 150°C
- Adatti al funzionamento con alimentazione da inverter (Richiedere opzione freno con alimentazione separata)
- SMT80 e SMT90 conformi alla classe di rendimento IE3.
- Cava esagonale su albero motore lato NDE.
- La tolleranza di tensione è  $\pm 10\%$  per tutti i motori
- Il freno è a corrente continua
- Compact design
- AC three phase motors available
- Black anodized extruded aluminium housing
- AC electric motor in IP66 protection Standard (IP66 and IP65 brake)
- Low noise and vibrations
- Class F insulation Standard
- Motor flange IEC B14
- Ambient temperature: 0°C / +40°C (For different temperatures contact Transtecno Technical Dept)
- Fan cooled TEFC (duty S1) available
- PTO 150°C thermal protection
- Suitable to be driven by inverter (Request brake option with separate power supply)
- SMT80 and SMT90 in compliance to the Standard efficiency class IE3
- Motor shaft hexagon socket on the NDE side
- The voltage tolerance is  $\pm 10\%$  for all motors
- The brake is DC

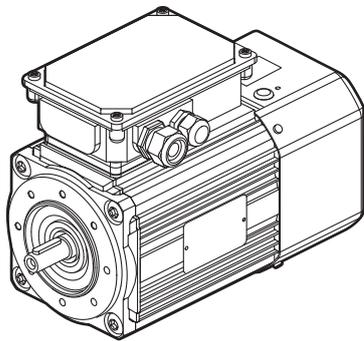

**SMT..TEFC BR**

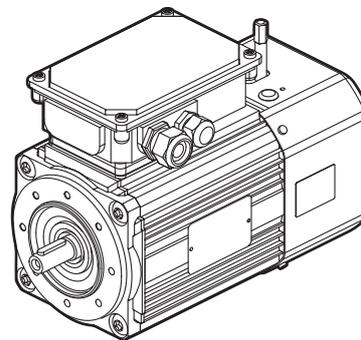


**SMT..TEFC BRL**



### Designazione

### Classification

MOTORE TRIFASE AUTOFRENANTE / THREE PHASE MOTOR WITH BRAKE									
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Freno - Leva di sblocco Brake - Hand-release lever
SMT	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4-5	4	0.18 kW ... 1.5 kW	B14	230-400 V  460V a richiesta on request	50Hz  60Hz	TEFC	BR  BRL



Simbologia e formule

Symbols and formulas

$P_n$	[kW]	Potenza nominale	Rated power
$I_n$	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
$n_n$	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
$M_s / M_n$		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
$M_k / M_n$		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
$M_b$	[Nm]	Coppia frenante	Braking torque
$I_s / I_n$		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\phi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
$\eta$		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa $P_n$ $P_n$ output power	[kW]	Potenza assorbita x $\eta$	Absorbed power x $\eta$
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \cos\phi}{1000}$ (monofase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \cos\phi}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \sqrt{3} \cdot x \cdot \cos\phi}{1000}$ (trifase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \sqrt{3} \cdot x \cdot \cos\phi}{1000}$ (threephase)
$I_n$ (230 V)		$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$	$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$

Dati tecnici

Technical data

SMT..BR Motori trifase autofrenanti / SMT..BR Three phase motors with brake (230-400 V / 50 Hz) poli / poles 4

TAGLIA SIZE GRÖSSE MEDIDA VELIKOST ROZMIAR	$P_n$ [kW]	$M_n$ [Nm]	$n_n$ [min <sup>-1</sup> ]	$I_n$ (400V) [A]	$\eta$ %	$\cos\phi$	$M_s/M_n$	$I_s/I_n$	$M_k/M_n$	PTO [°C]	Servizio Duty Service Servicio Provoz Usluga TEFC	IP Motore Motor Motor Motor Motor Silnik	$M_b$ [Nm]	IP Freno Brake Bremse Freno Brzda Hamulec
SMT6324B14BR(L)	0.18	1.26	1360	0.69	57.0	0.66	2.50	2.90	2.50	PTO 150°	S3 75%	66	4	66
SMT6334B14BR(L)	0.25	1.74	1375	0.94	62.0	0.64	2.80	3.00	2.80				4	66
SMT7124B14BR(L)	0.37	2.52	1400	1.10	67.9	0.72	2.75	4.20	2.75				7,5	65
SMT7134B14BR(L)	0.55	3.76	1395	1.55	70.2	0.73	2.90	4.40	2.90				7,5	65
SMT8024B14IE3BR(L)	0.75	4.96	1440	1.94	82.5	0.68	3.6	6.00	3.70	S1	66	15	65	
SMT8034B14IE3BR(L)	1.1	7.25	1450	2.91	84.1	0.65	4.0	6.80	4.40			15	65	
SMT9024B14IE3BR(L)	1.5	10.0	1430	3.48	85.3	0.73	3.2	6.30	3.50			20	66	
SMT9034B14IE3BR(L)	2.2	14.9	1410	4.68	86.7	0.79	3.0	6.20	3.30			30	65	

I freni adottati sono freni elettromagnetici ad azione negativa: l'azione frenante viene quindi esercitata in assenza di alimentazione.

Il freno è a corrente continua e, in configurazione standard, viene alimentato a 230 V<sub>ac</sub> / 50Hz direttamente da una fase del motore, passando attraverso un raddrizzatore alloggiato all'interno della morsettiera. Per le applicazioni in cui si rende necessario, come ad esempio l'azionamento tramite inverter, è possibile richiedere l'alimentazione del freno separata 230Vac ±10% 50Hz. Sono disponibili anche le versioni 400Vac ±10% 50Hz o 24Vdc.

La leva di sblocco è una opzione che va specificata in fase di ordine.

The brakes adopted are negative action electromagnetic brakes: the braking action is performed in the absence of power.

The brake is DC and, in standard configuration, is powered at 230 V<sub>ac</sub> / 50Hz directly by a phase of the motor, passing through a rectifier housed inside the terminal block. For the applications in which it is required, like the ones with motor driven by inverter, it is possible to request 230Vac ± 10% 50Hz separate brake power supply. 400Vac ± 10% 50Hz or 24Vdc power supply are available on request.

The release lever is an option that must be requested when ordering.

SMT..BR





Dimensioni motori trifase

Three phase motors dimensions

3~

**SMT63.. - B14 - TEFC - BR (L)**

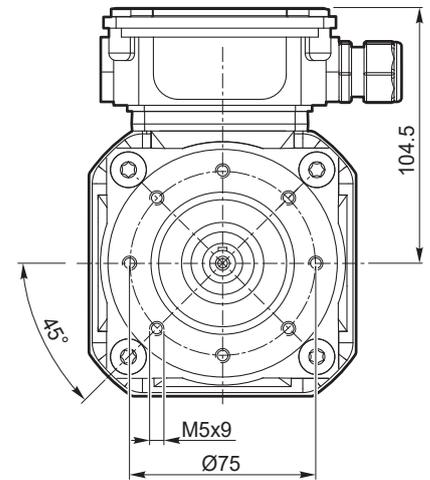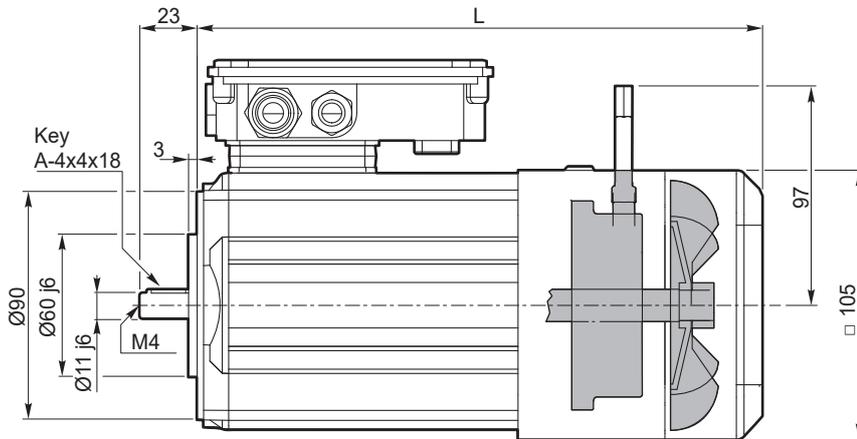

**Nota:**

La leva di sblocco è una opzione che va specificata in fase di ordine.



**Note:**

The release lever is an option that must be requested when ordering.

SMT..BR	... TEFC	
	L	Kg
6324	211	5.8
6334	226	6.5

3~

**SMT71.. - B14 - TEFC - BR (L)**

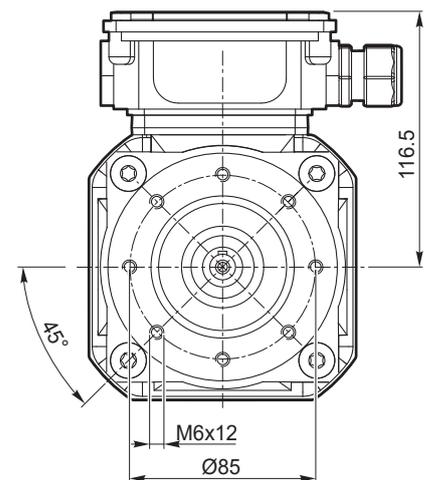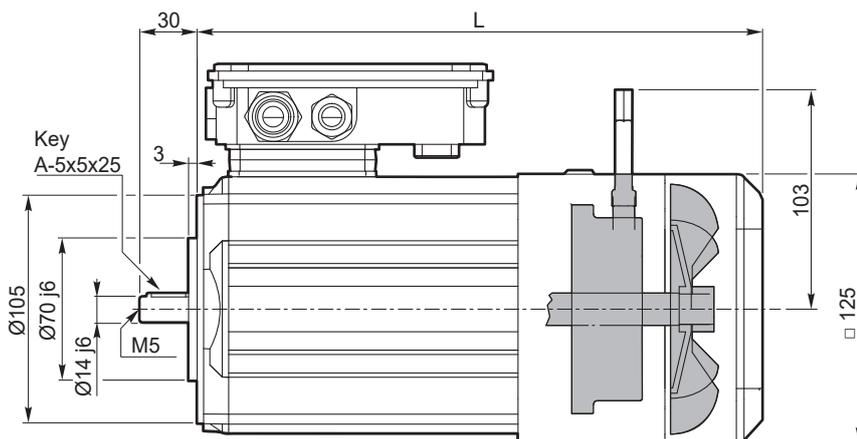


**Nota:**

La leva di sblocco è una opzione che va specificata in fase di ordine.

**Note:**

The release lever is an option that must be requested when ordering.

SMT..BR	... TEFC	
	L	Kg
7124	221	7.8
7134	236	8.9




Dimensioni motori trifase

Three phase motors dimensions

3~

**SMT80.. - B14 - TEFC - BR (L)**

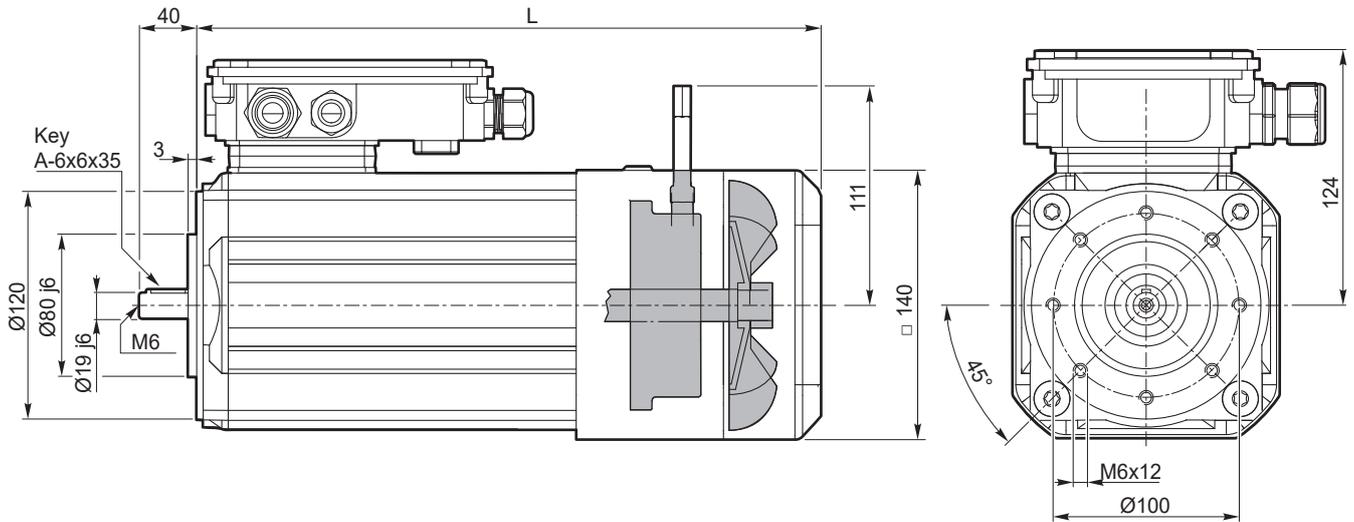

**Nota:**

La leva di sblocco è una opzione che va specificata in fase di ordine.


**Note:**

The release lever is an option that must be requested when ordering.

SMT..BR	... TEFC	
	L	Kg
8024	279.5	13.6
8034	329.5	17.9

3~

**SMT90.. - B14 - TEFC / TENV**

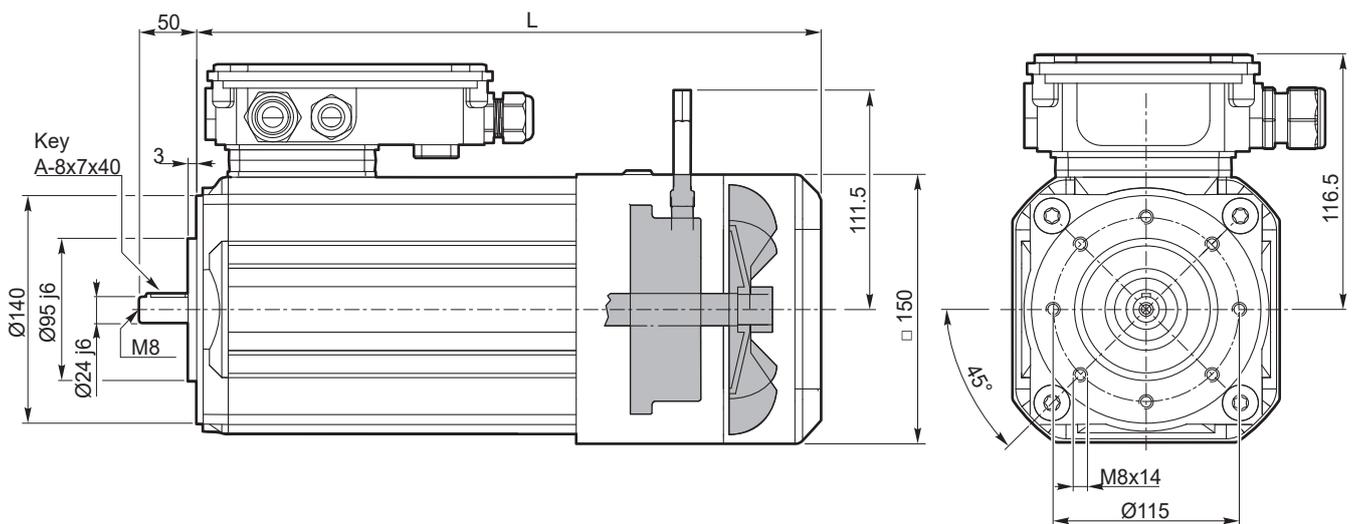

**Nota:**

La leva di sblocco è una opzione che va specificata in fase di ordine.

**Note:**

The release lever is an option that must be requested when ordering.

SMT..BR	... TEFC	
	L	Kg
9024	343	20.6
9034	373	24.7


SMT..BRL	... TEFC		
	L	H	Kg
9024	343	111.5	20.9
9034	367	138	25

SMT..BR



**Cava esagonale**

**Hexagonal socket**

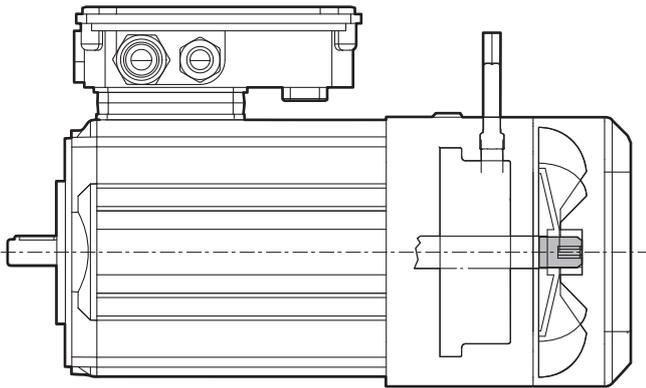

Esagono / Hexagon

SM..	E
63	4
71	6
80	
90	

**Nota:**

Installare a monte dell'alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione della rete omipolare, durante le operazioni di rotazione manuale è obbligatorio l'utilizzo di tale sezionatore.

Il quadro elettrico del motore deve essere lucchettabile al fine di evitare il riarmo non previsto alla rete elettrica.

E' severamente vietata la messa in servizio del motore elettrico senza copriventola opportunamente montata.



**Note:**

An omnipolar cut-off device must be fitted upstream of the power supply; the use of this device is mandatory during manual rotation operations.


The switchgear for the motor must be padlockable in order to prevent the power supply from being accidentally reset. It is strictly prohibited to put the electric motor into service if the fan cover is not fitted.

**Opzione guarnizione CA**

**Rubber gasket option**

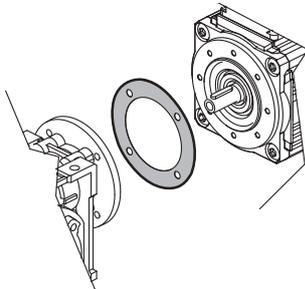

Dimensioni IEC / IEC Dimensions				
	63 B14	71 B14	80 B14	90 B14
<b>N</b>	60	70	80	95
<b>M</b>	75	85	100	115
<b>P</b>	90	105	120	140
<b>D</b>	11	14	19	24



**Grado di protezione IP**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1<sup>a</sup> cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.

2<sup>a</sup> cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

**IP protection rating**

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1<sup>st</sup> figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2<sup>nd</sup> figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
0		Non protetto / No protection	0		Non protetto / No protection
1		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. Protected against solid matter (over Ø 50 mm).	1		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Protected against drops of water falling vertically.
2		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. Protected against solid matter (over Ø 12 mm).	2		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. Protected against drops of water falling up to 15°.
3		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).	3		Protetto contro la pioggia. Rain proof.
4		Protetto da corpi solidi superiori a Ø1 mm. Protected against solid matter (over Ø1 mm).	4		Protetto contro gli spruzzi. Splash proof.
5		Protetto contro la polvere. Dust protected.	5		Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.
6		Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust tight.	6		Protetto dalle ondate. Waveproof.
7	N.A.	N.A.	7		Protetto contro immersione. Immersion up to 1 metre.
8	N.A.	N.A.	8		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. Immersion beyond 1 metre.



**Tipi di servizi IEC**

**IEC duty cycles**



Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.

The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni

Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run  
R = riposo / rest

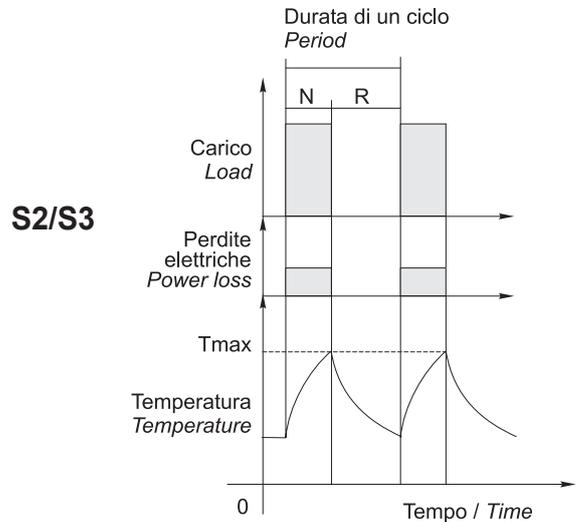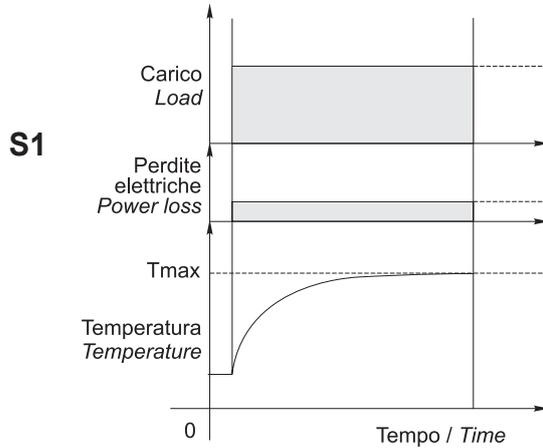

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la T<sub>max</sub> stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.


NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override T<sub>max</sub> stated by motor thermal class.

**Classe di isolamento termico**

**Insulation class**

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti). Isolamento termico classe F.

Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings). Thermal insulation class F.

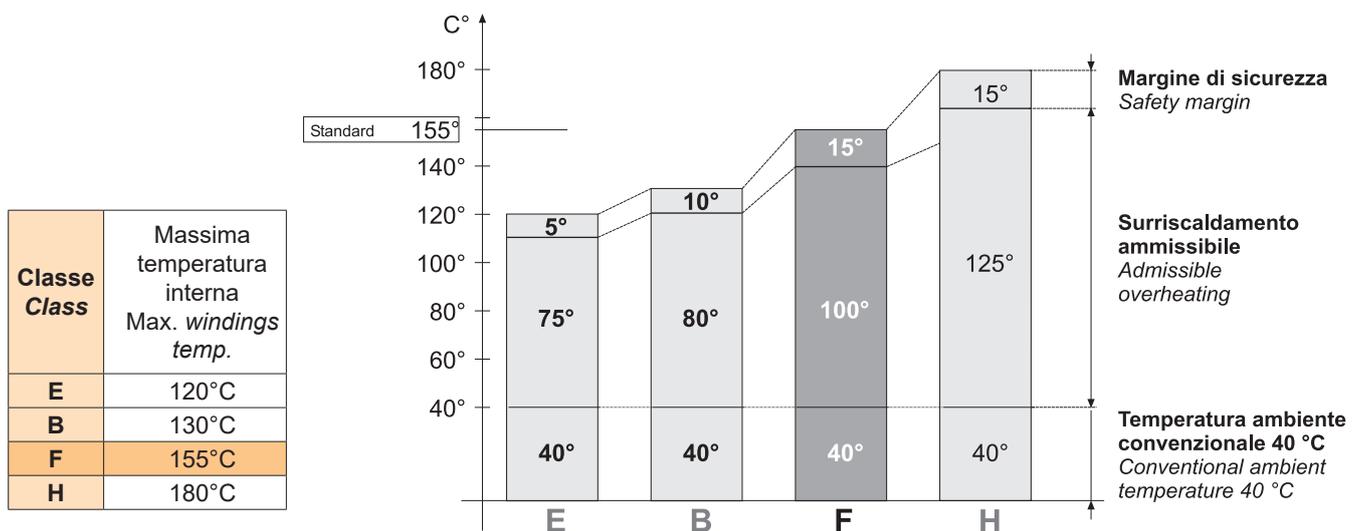


**Tabella pressacavi**

**Table of cable glands data**

Serie **SMT.BR** / **SMT..BR** Series

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
63 / 71 / 80 / 90	1x M20x1.5




Connessioni e collegamenti

Connection diagram

Riferimenti


References

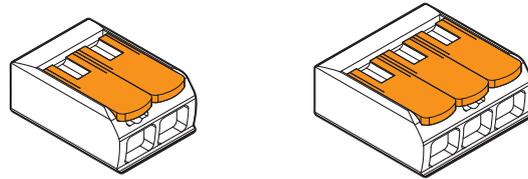


Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli  
Splicing connector with lever 2 - and 3 - pin.

400/460 V - Trifase / three phase

Collegamento a stella / Star connection

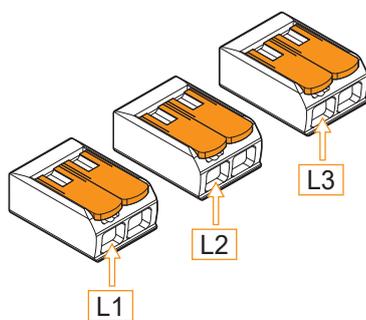


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

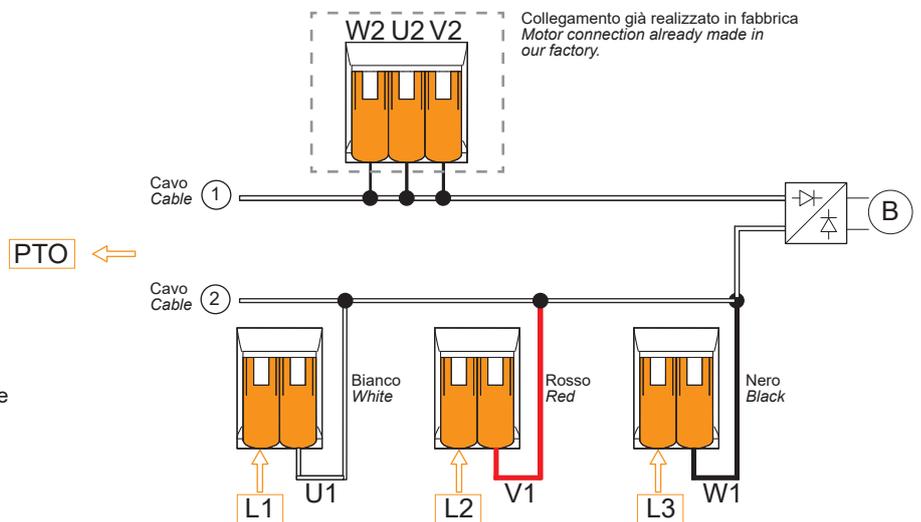


230 V - Trifase / three phase

Collegamento a triangolo / Delta connection

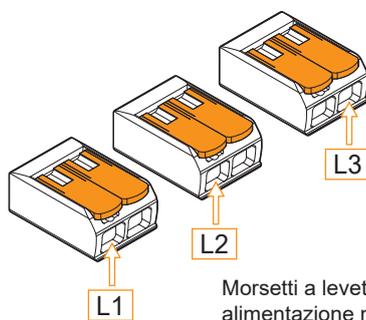

Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore

Splicing connector with free-lever for the motor power source

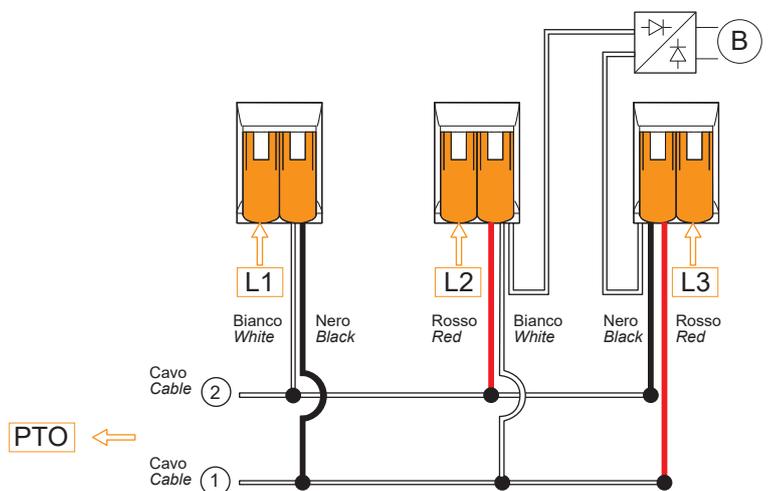


I motori della serie SM sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

The SM series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.



Targhetta

Nameplate

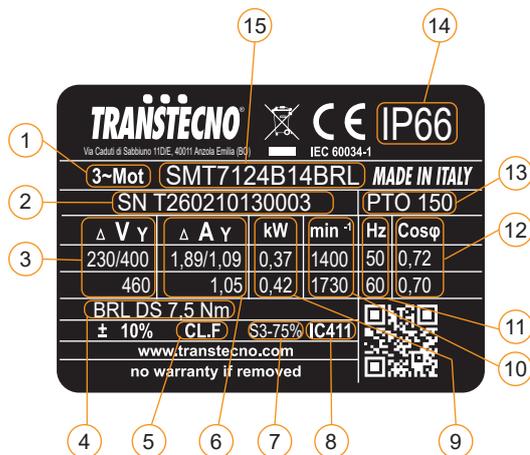

Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Tensione di alimentazione	Supply voltage
4	Tipo freno	Brake type
5	Classe di isolamento	Insulation class
6	Corrente nominale	Rated current
7	Servizio	Duty
8	Ventilazione	Fan cooling
9	Potenza nominale	Rated power
10	Velocità nominale	Rated speed
11	Frequenza nominale	Rated frequency
12	Fattore di potenza	Power factor
13	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
14	Grado di protezione IP motore	Motor IP protection rating
15	Tipo motore	Motor type
16	Codice freno	Brake code
17	Coppia frenante	Braking torque
18	Grado di protezione IP freno	Brake IP protection rating

**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**SMT..SV**


SMT..SV



**Motori elettrici AC servoventilati**  
**AC electric motors with forced-ventilation**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>P2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>P2</b>
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	<b>P3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>P3</b>
Dimensioni motori trifase	<i>Three phase motors dimensions</i>	<b>P4</b>
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	<b>P6</b>
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	<b>P6</b>
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	<b>P7</b>
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	<b>P7</b>
Serie SM - Funzionamento a 60 Hz	<i>Series SM - 60 Hz line power supply</i>	<b>P8</b>
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	<b>P8</b>
Connessioni e collegamenti - Motore	<i>Connection diagram - Motor</i>	<b>P8</b>
Connessioni e collegamenti - Servoventola	<i>Connection diagram - Servo fan</i>	<b>P10</b>
Targhetta	<i>Nameplate</i>	<b>P10</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*




### Caratteristiche tecniche

### Technical characteristics

I motori della serie SMT.SV hanno le seguenti caratteristiche principali:

SMT.SV motor range has the following main features:

- Costruzione compatta
  - Motorizzazioni in corrente alternata trifase
  - Carcasa estrusa in alluminio anodizzato nero
  - Motore elettrico CA con grado di protezione IP 66 (solo motore - servoventola con grado di protezione IP44)
  - Rumorosità e vibrazioni contenute
  - Isolamento termico di classe F
  - Flangia motore IEC B14
  - Temperatura ambiente: 0°C / + 40°C (Per utilizzo a temperature diverse contattare il ns. servizio tecnico)
  - Protezioni termiche PTO 150°C
  - Adatti al funzionamento con alimentazione da inverter
  - SMT80 e SMT90 conformi alla classe di rendimento IE3.
  - La tolleranza di tensione è ±10% per tutti i motori
- Compact design
  - AC three phase motors available
  - Black anodized extruded aluminium housing
  - AC Electric motors with IP66 Protection standard (only motor - Servo fan with IP44 protection Standard)
  - Low noise and vibrations
  - Class F insulation Standard
  - Motor flange IEC B14
  - Ambient temperature: 0°C / +40°C (For different temperatures contact Transtecno Technical Dept)
  - PTO 150°C thermal protection
  - Suitable to be driven by inverter
  - SMT80 and SMT90 in compliance to the Standard efficiency class IE3
  - The voltage tolerance is ±10% for all motors

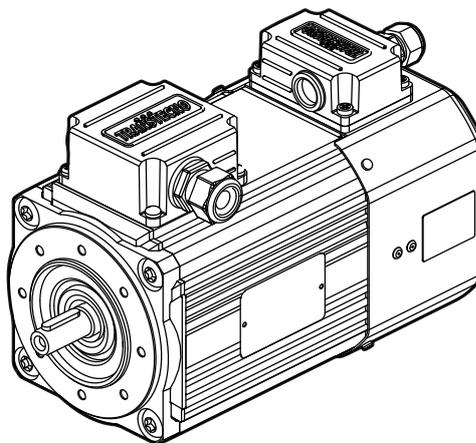


**SMT.SV**



### Designazione

### Classification

MOTORE TRIFASE SERVOVENTILATO / THREE PHASE MOTOR WITH FORCED-VENTILATION								
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	SV
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling
SMT	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4-5	4	0.18 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V  460V a richiesta on request	50Hz  60Hz	SV
								
								



Simbologia e formule

Symbols and formulas

$P_n$	[kW]	Potenza nominale	Rated power
$I_n$	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
$n_n$	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
$M_s / M_n$		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
$M_k / M_n$		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
$I_s / I_n$		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\phi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
$\eta$		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
$P_{sf}$	[W]	Potenza assorbita servoventola	Electric fan power
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa $P_n$ $P_n$ output power	[kW]	Potenza assorbita x $\eta$	Absorbed power x $\eta$
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \cos\phi}{1000}$ (monofase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \cos\phi}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos\phi}{1000}$ (trifase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos\phi}{1000}$ (threephase)
$I_n$ (230 V)		$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$	$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$

Dati tecnici

Technical data

SMT..SV Motori trifase servoventilati / SMT..SV Three phase motors with forced-ventilation (230-400 V / 50 Hz) poli / poles 4

TAGLIA SIZE	$P_n$ [kW]	$M_n$ [Nm]	$n_n$ [min <sup>-1</sup> ]	$I_n$ (400V) [A]	$\eta$ %	$\cos\phi$	$M_s/M_n$	$I_s/I_n$	$M_k/M_n$	PTO [°C]	Servizio Duty SV	IP Motore Motor	IP Servoventola Foced vent.	$P_{sf}$ [W]
SMT6324B14.SV	0.18	1.26	1360	0.69	57.0	0.66	2.50	2.90	2.50	PTO 150°	S3 75%	66	44	11-9
SMT6334B14.SV	0.25	1.74	1375	0.94	62.0	0.64	2.80	3.00	2.80				44	11-9
SMT6344B14.SV	0.37	2.60	1360	1.24	65.3	0.66	2.70	3.00	2.70				44	11-9
SMT7124B14.SV	0.37	2.52	1400	1.10	67.9	0.72	2.75	4.20	2.75				44	14-16
SMT7134B14.SV	0.55	3.76	1395	1.55	70.2	0.73	2.90	4.40	2.90				44	14-16
SMT7144B14.SV	0.75	5.09	1405	2.00	74.0	0.73	2.90	5.00	2.90				44	14-16
IE3	SMT8024B14IE3.SV	0.75	4.96	1440	1.94	82.5	3.6	6.00	3.70	S1			44	14-16
	SMT8034B14IE3.SV	1.1	7.25	1450	2.91	84.1	4.0	6.80	4.40				44	14-16
	SMT9024B14IE3.SV	1.5	10.0	1430	3.48	85.3	3.2	6.30	3.50				44	30-26
	SMT9034B14IE3.SV	2.2	14.9	1410	4.68	86.7	0.79	3.0	6.20				3.30	44

Alimentazione della servoventola: 200-240 Vac / 50-60 Hz

Forced ventilation supply voltage: 200-240 Vac / 50-60 Hz





**Dimensioni motori trifase**

**Three phase motors dimensions**

3 ~



**SMT63.. - B14 - SV**

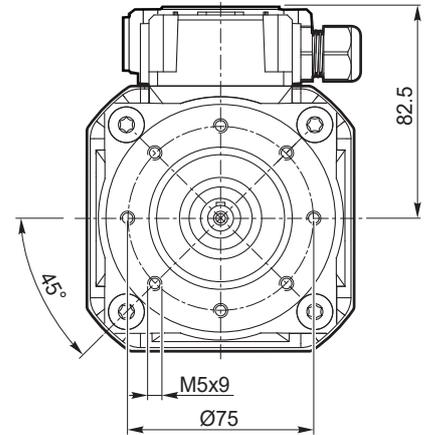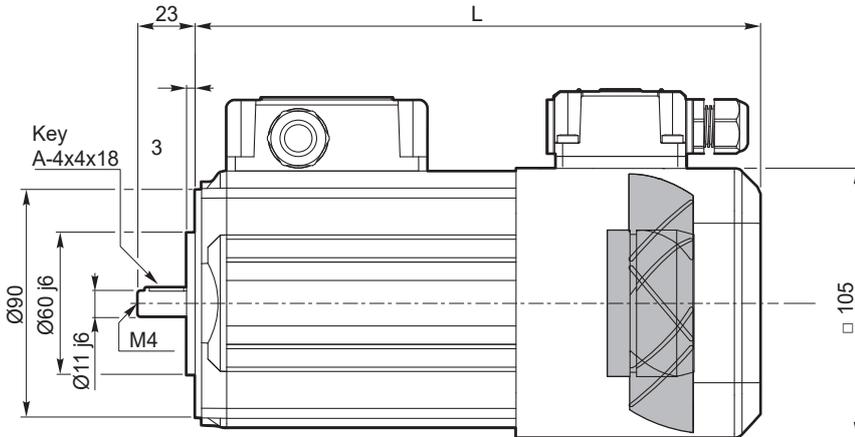


SMT	... SV	
	L	Kg
6324	210	5.0
6334	225	5.7
6344	250	6.8

3 ~

**SMT71.. - B14 - SV**

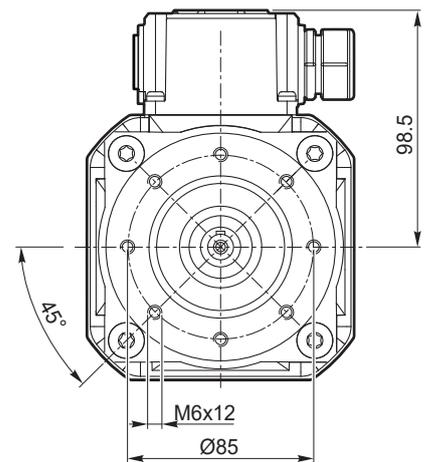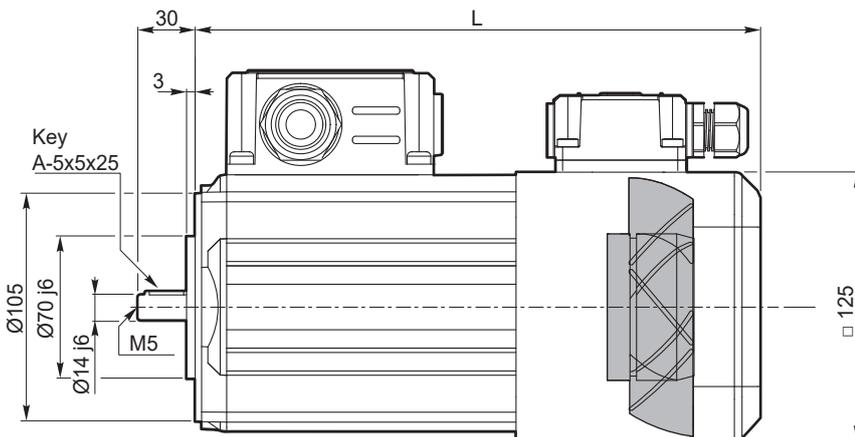

SMT	... SV	
	L	Kg
7124	219	7.5
7134	234	8.5
7144	259	10.2




Dimensioni motori trifase

Three phase motors dimensions

3~


**SMT80.. - B14 - SV**

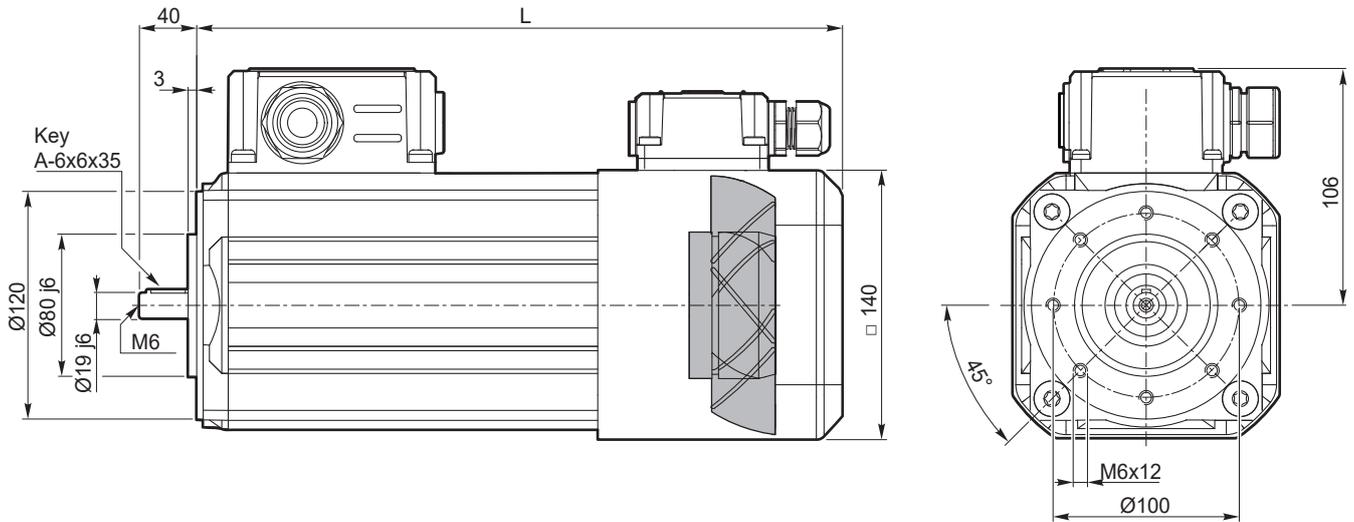

SMT	... SV	
	L	Kg
8024	278	12.7
8034	328	17

3~

**SMT90.. - B14 - SV**


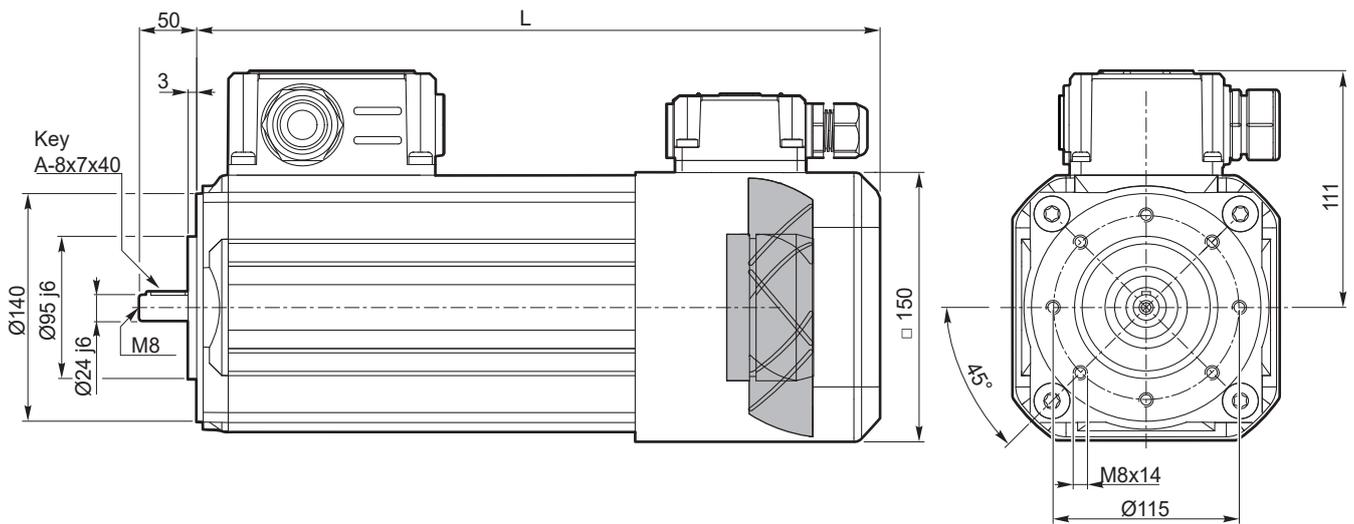


SMT	... SV	
	L	Kg
9024	341	19.3
9034	371	22.6



**Opzione guarnizione CA**

**Rubber gasket option**

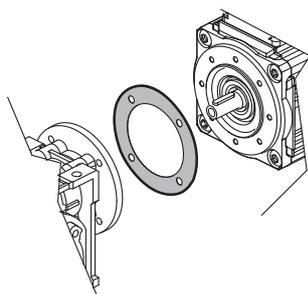

Dimensioni IEC / IEC Dimensions				
	63 B14	71 B14	80 B14	90 B14
<b>N</b>	60	70	80	95
<b>M</b>	75	85	100	115
<b>P</b>	90	105	120	140
<b>D</b>	11	14	19	24

**Grado di protezione IP**

**IP protection rating**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.


1ª cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.

The 1<sup>st</sup> figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

2ª cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

The 2<sup>nd</sup> figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
<b>0</b>		Non protetto / No protection	<b>0</b>		Non protetto / No protection
<b>1</b>	 Ø 50 mm	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. Protected against solid matter (over Ø 50 mm).	<b>1</b>	 15°	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Protected against drops of water falling vertically.
<b>2</b>	 Ø 12 mm	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. Protected against solid matter (over Ø 12 mm).	<b>2</b>	 15°	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. Protected against drops of water falling up to 15°.
<b>3</b>	 Ø 2.5 mm	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).	<b>3</b>	 60°	Protetto contro la pioggia. Rain proof.
<b>4</b>	 Ø 1 mm	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 1 mm. Protected against solid matter (over Ø 1 mm).	<b>4</b>	 60°	Protetto contro gli spruzzi. Splash proof.
<b>5</b>	 Dust protected.	Protetto contro la polvere. Dust protected.	<b>5</b>	 Water jet proof.	Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.
<b>6</b>	 Fully dust tight.	Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust tight.	<b>6</b>	 Waveproof.	Protetto dalle ondate. Waveproof.
<b>7</b>	N.A.	N.A.	<b>7</b>	 Immersion up to 1 metre.	Protetto contro immersione. Immersion up to 1 metre.
<b>8</b>	N.A.	N.A.	<b>8</b>	 Immersion beyond 1 metre.	Protetto contro immersione/sommersione prolungata. Immersion beyond 1 metre.



**Tipi di servizi IEC**

**IEC duty cycles**



Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.

The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni

Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run  
R = riposo / rest

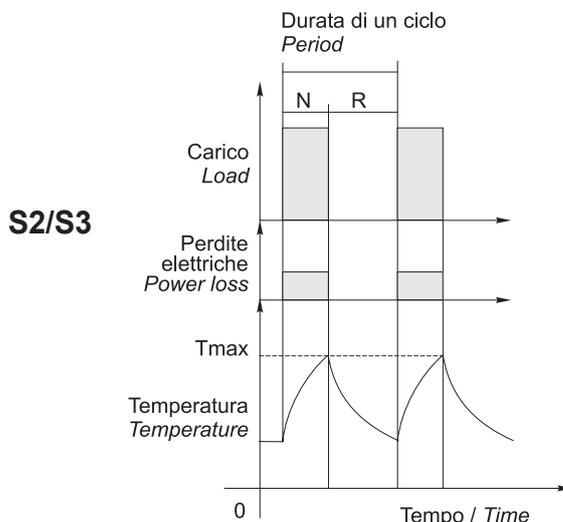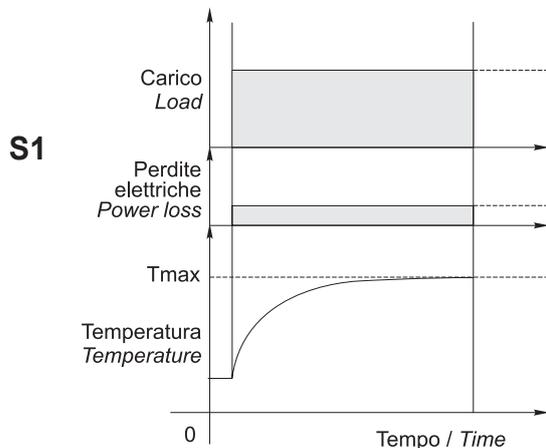

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.


**Classe di isolamento termico**


**Insulation class**

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti). Isolamento termico classe F.

Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings). Thermal insulation class F.

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

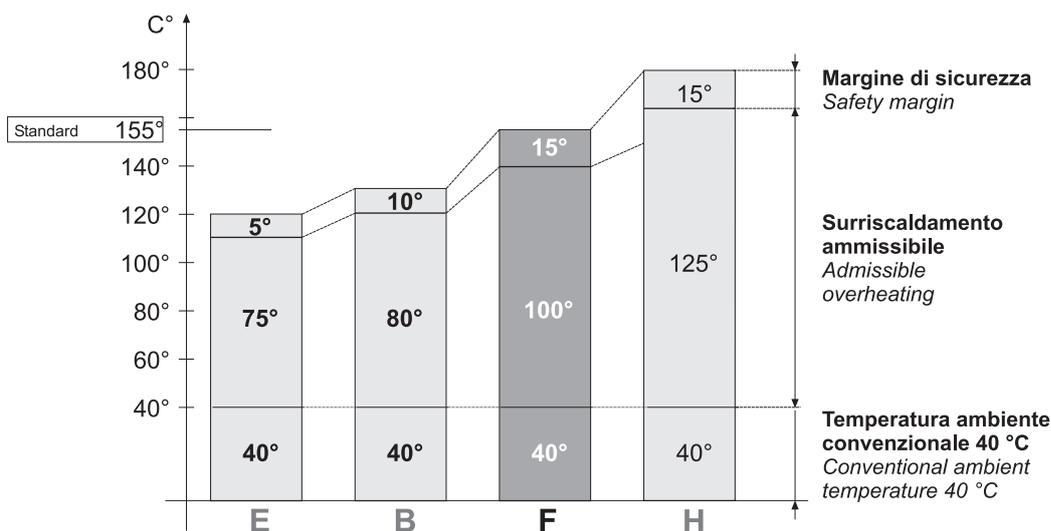



**Serie SM - Funzionamento a 60 Hz**

**Series SM - 60 Hz line power supply**

Velocità, coppia e potenza nominale nel funzionamento a 60 Hz varieranno come da tabella:

Speed, torque and rated power in 60 Hz operation is shown in the following table:

	50 Hz	60 Hz
<b>400 V</b>	Vedi dati tecnici / see technical data 	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ -20% Potenza / power ≈ invariata / the same
<b>480 V</b>	Non permesso / not allowed	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ invariata / the same Potenza / power ≈ + 20%

**Tabella pressacavi**

**Table of cable glands data**

Serie **SMT.SV** / **SMT.SV** Series


TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
63 / 71 / 80 / 90	1x M20x1.5 1x M16x1.5

**Connessioni e collegamenti - Motore**


**Connection diagram - Motor**

Riferimenti

References

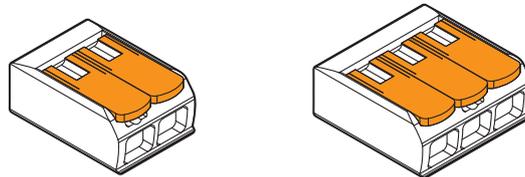

Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli  
Splicing connector with lever 2 - and 3 - pin.




Connessioni e collegamenti - Motore

Connection diagram - Motor

400/460 V - Trifase / three phase

Collegamento a stella / Star connection

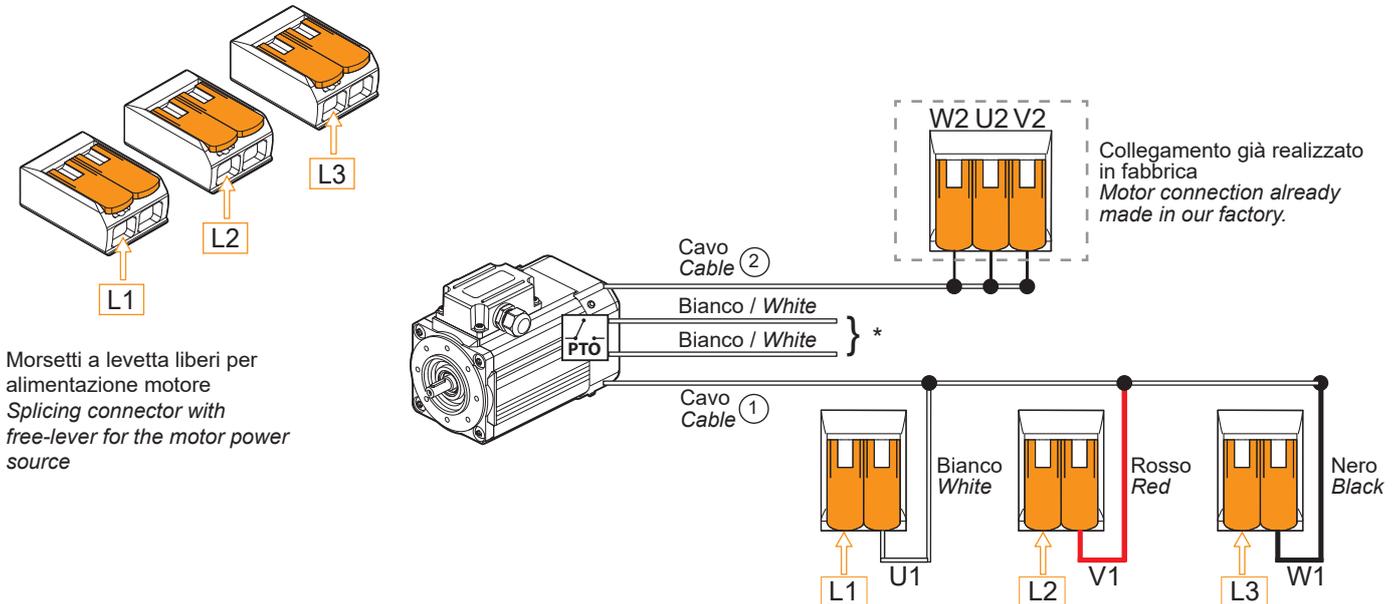


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.  
\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.

230 V - Trifase / three phase

Collegamento a triangolo / Delta connection

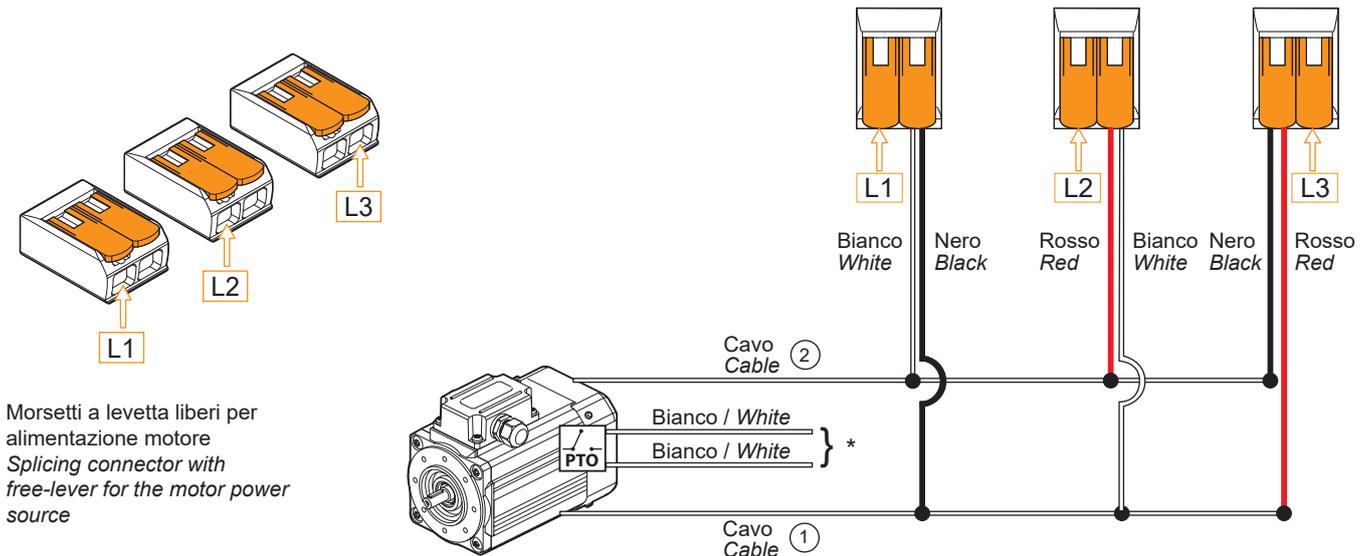


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.  
\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.

I motori della serie SM sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

The SM series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.





**Conessioni e collegamenti - Servoventola**


**Connection diagram - Servo fan**

**Riferimenti**


**References**

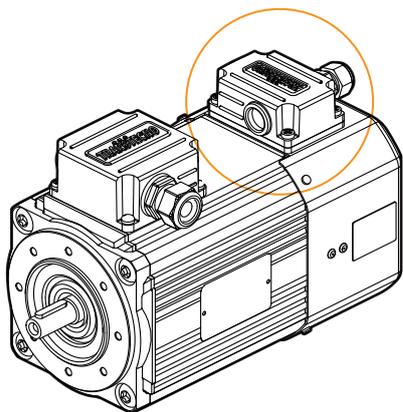


Morsetto di collegamento a leva a 2 poli  
Splicing connector with lever 2 pin.

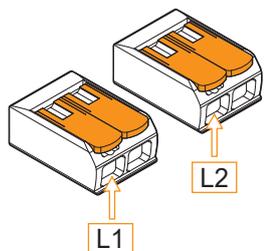


Morsetti a levetta liberi per alimentazione servoventola  
Splicing connector with free-lever for the electric fan

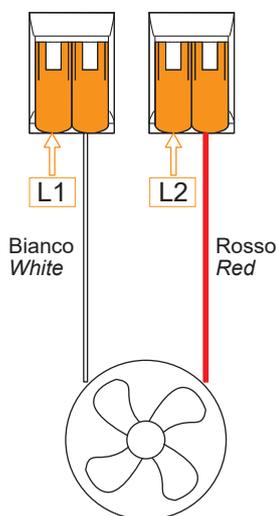



Targhetta

Nameplate

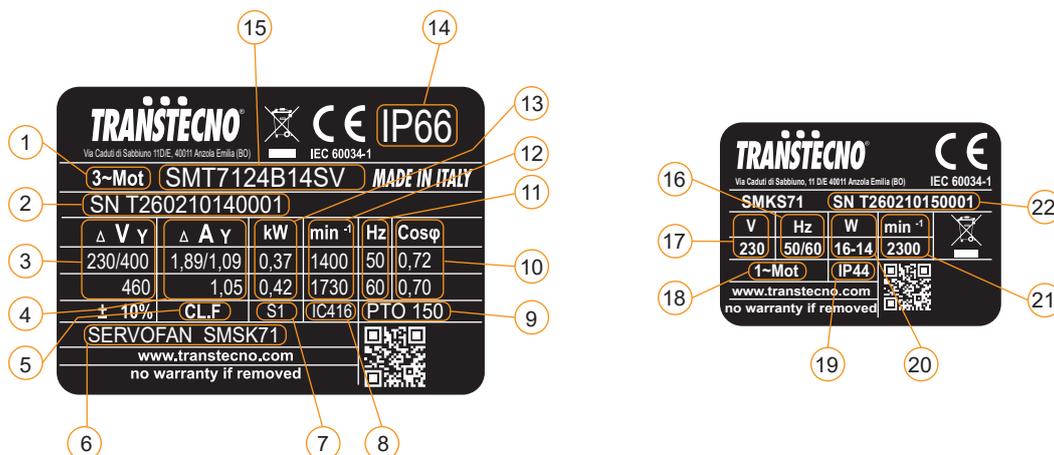

Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Tensione di alimentazione	Supply voltage
4	Corrente nominale	Rated current
5	Classe di isolamento	Insulation class
6	Tipo servoventola	Servo fan type
7	Servizio	Duty
8	Ventilazione	Fan cooling
9	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
10	Fattore di potenza	Power factor
11	Frequenza nominale	Rated frequency
12	Velocità nominale	Rated speed
13	Potenza nominale	Rated power
14	Grado di protezione IP motore	Motor IP protection rating
15	Tipo motore	Motor type
16	Frequenza kit servoventola	Servo fan kit frequency
17	Tensione kit servoventola	Servo fan kit voltage
18	Tipo di alimentazione kit servoventola	Servo fan kit power supply
19	Grado di protezione kit servoventola	Servo fan kit IP protection rating
20	Potenza kit servoventola	Servo fan kit power
21	Velocità kit servoventola	Servo fan kit speed
22	Numero di serie kit servoventola	Servo fan kit serial number



**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor

**SM..UL**

SM..UL




**C RU US**  
File E511911

Motori elettrici asincroni CA  
**AC asynchronous electric motors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>Q2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>Q2</b>
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	<b>Q3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>Q3</b>
Dimensioni motori trifase	<i>Three phase motors dimensions</i>	<b>Q4</b>
Dimensioni motori monofase	<i>Single phase motors dimensions</i>	<b>Q7</b>
Cava esagonale	<i>Hexagonal socket</i>	<b>Q9</b>
Versioni opzionali	<i>Optional versions</i>	<b>Q9</b>
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	<b>Q9</b>
Certificazione UL / CSA	<i>UL / CSA certificate</i>	<b>Q9</b>
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	<b>Q10</b>
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	<b>Q11</b>
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	<b>Q11</b>
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	<b>Q12</b>
Targhetta	<i>Nameplate</i>	<b>Q15</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



## Caratteristiche tecniche

## Technical characteristics


I motori certificati UL/CSA delle serie SMT ed SMM hanno le seguenti caratteristiche principali:

SMT and SMM motor range with UL/CSA Certification has the following main features:

- Costruzione compatta
- Motorizzazioni in corrente alternata monofase e trifase
- Carcassa estrusa in alluminio anodizzato nero
- Motore elettrico CA con grado di protezione IP66 (escluso condensatore)
- Rumorosità e vibrazioni contenute
- Isolamento termico di classe F
- Flangia motore IEC B14
- Temperatura ambiente: -20°C/+40°C
- Disponibili nella versione ventilata TEFC (servizio S1).
- Protezione termica PTO 150°C
- Motori trifase SMT dotati di separatori di fase
- Cava esagonale su albero motore lato NDE
- Condensatore di marcia per motori monofase SMM
- La tolleranza di tensione è ±10%
- Standard applicati:  
UL1004-1: Rotating Electrical Machines General Requirements  
CSA:100-14: Motors and Generators

- Compact design
- AC single phase and three phase motors available
- Black anodized extruded aluminium housing
- AC electric motor in IP66 protection Standard (except capacitor)
- Low noise and vibrations
- Class F insulation Standard
- Motor flange IEC B14
- Ambient temperature: -20°C / +40°C
- Fan cooled TEFC (duty S1)
- PTO 150°C thermal protection
- Three phase motors SMT equipped with phase separators.
- Motor shaft hexagon socket on the NDE side.
- Running capacitor for single phase motors SMM.
- Voltage tolerance ±10%
- Standards applied:  
UL1004-1: Rotating Electrical Machines General Requirements  
CSA:100-14: Motors and Generators

### SM .. UL/CSA

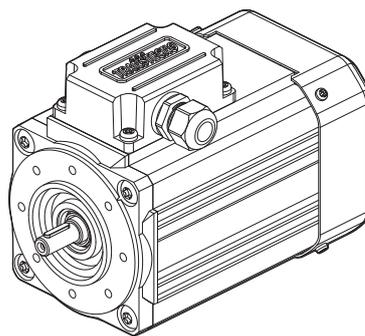


**UL US**  
File E511911



## Designazione

## Classification

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Versione UL UL Version
<b>SMT</b>  <b>3 ~</b>	Vedi tabelle See tables	<b>2 - 3</b>	<b>4</b>	<b>0.09 kW</b> ... <b>1.8 kW</b>	<b>B14</b>	<b>230-400 V</b>  <b>460V</b>	<b>50Hz</b>  <b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>	<b>UL-CSA</b>
MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR									
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	115 V	60 Hz	TEFC	UL-CSA
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Versione UL UL Version
<b>SMM</b>  <b>1 ~</b>	Vedi tabelle See tables	<b>2 - 3</b>	<b>4</b>	<b>0.09 kW</b> ... <b>0.37 kW</b>	<b>B14</b>	<b>115V</b>	<b>60Hz</b>	<b>TEFC</b>	<b>UL-CSA</b>


**Simbologia e formule**
**Symbols and formulas**

$P_n$	[kW]	Potenza nominale	Rated power
$I_n$	[A]	Corrente nominale	Rated current
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
$n_n$	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
$M_s / M_n$		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
$M_k / M_n$		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
$I_s / I_n$		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\varphi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
$\eta$		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
$f$	[Hz]	Frequenza	Frequency
$V$	[V]	Tensione	Voltage
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa $P_n$ $P_n$ output power	[kW]	Potenza assorbita x $\eta$	Absorbed power x $\eta$
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{V \times I \times \cos\varphi}{1000}$ (monofase)	$\frac{V \times I \times \cos\varphi}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\varphi}{1000}$ (trifase)	$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\varphi}{1000}$ (threephase)
$I_n$ (230 V)		$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$	$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$

**Dati tecnici**
**Technical data**
**SMT Motori trifase / SMT Three phase motors**

(230-400 V / 50 Hz) poli / poles 4


(460 V / 60 Hz) poli / poles 4

TAGLIA SIZE	$P_n$ [kW]	$M_n$ [Nm]	$n_n$ [min <sup>-1</sup> ]	V - f [V - Hz]	$I_n$ (400-460 V) [A]	$\eta$ %	$\cos\varphi$	$M_s/M_n$	$I_s/I_n$	$M_k/M_n$	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC
5624	0.09	0.63	1365	400 - 50	0.45	47.3	0.61	2.50	2.40	2.70	PTO 150°	S1
	0.11		1660	460 - 60		50.3		2.60	2.60			
5634	0.12	0.88	1300	400 - 50	0.45	52.0	0.74	1.90	2.40	1.90		
	0.14	0.83	1600	460 - 60	0.42	59.0	0.71	2.10	2.70	2.10		
6324	0.18	1.26	1360	400 - 50	0.69	57.0	0.66	2.50	2.90	2.50		
	0.22	1.27	1650	460 - 60		59.7	0.67		3.00			
6334	0.25	1.74	1375	400 - 50	0.94	62.0	0.64	2.80	3.00	2.80		
	0.28	1.59	1690	460 - 60		61.3	0.61	3.00	3.20	3.00		
7124	0.37	2.52	1400	400 - 50	1.09	68.0	0.72	2.75	4.20	2.75		
	0.42	2.35	1700	460 - 60		68.1	0.71	2.90	4.50	2.90		
7134	0.55	3.76	1395	400 - 50	1.55	70.2	0.73	2.90	4.40	2.90		
	0.66	3.71	1700	460 - 60		73.2			4.80	2.80		
8024	0.75	4.96	1440	400 - 50	1.97	82.0	0.67	3.60	6.00	3.70		
	0.90	4.93	1740	460 - 60		84.3	0.68	3.40	6.40	3.60		
8034	1.10	7.25	1450	400 - 50	2.92	83.6	0.65	4.0	6.80	4.40		
	1.21	6.65	1740	460 - 60		77.6	0.67	4.4	7.00	4.50		
9024	1.50	10.0	1430	400 - 50	3.48	85.2	0.73	3.2	6.30	3.50		
	1.80	9.88	1740	460 - 60		85.4	0.76	3.4	6.50	3.40		

**SMM Motori monofase / SMM Single phase motors**

(115 V / 60 Hz) poli / poles 4

TAGLIA SIZE	$P_n$ [kW]	$M_n$ [Nm]	$n_n$ [min <sup>-1</sup> ]	V - f [V - Hz]	$I_n$ (115V) [A]	$\eta$ %	$\cos\varphi$	$M_s/M_n$	$I_s/I_n$	$M_k/M_n$	Cond/cap [μF]	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC
5624	0.09	0.52	1665	115 - 60	1.60	50.0	0.98	0.64	1.95	1.51	20	PTO 150°	S1
6324	0.18	1.09	1570	115 - 60	2.70	58.5	0.99	1.0	2.1	1.50	40		
7124	0.37	2.18	1620	115 - 60	4.70	69.8	0.98	0.64	2.3	1.33	60		





**Dimensioni motori trifase**

**Three phase motors dimensions**

3~



**SMT56.. - B14 - TEFC**

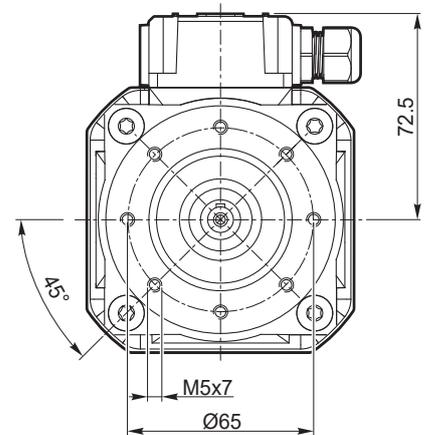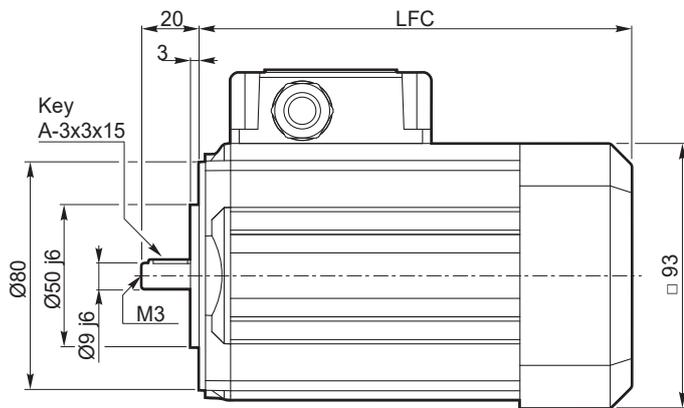

SMT	... TEFC	
	LFC	Kg
5624	186	3.1
5634	186	3.5


3~

**SMT63.. - B14 - TEFC**

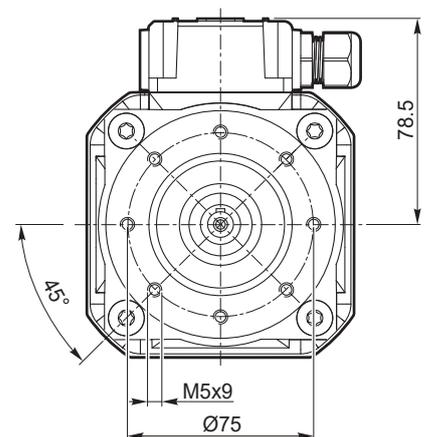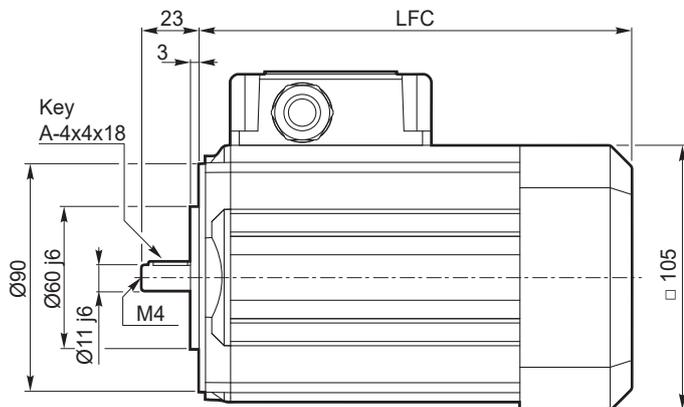

SMT	... TEFC	
	LFC	Kg
6324	205.5	4.7
6334	205.5	5.4







**Dimensioni motori trifase**


**Three phase motors dimensions**

3~

**SMT90.. - B14 - TEFC**

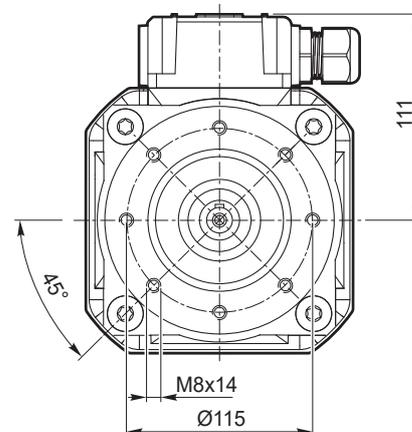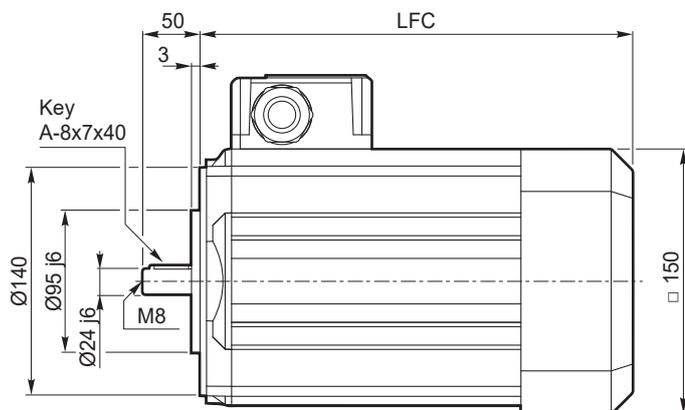

SMT	... TEFC	
	LFC	Kg
9024	313	18.5





Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

1 ~



**SMM56.. - B14 - TEFC**

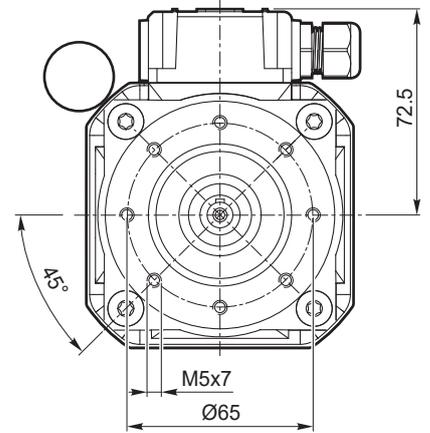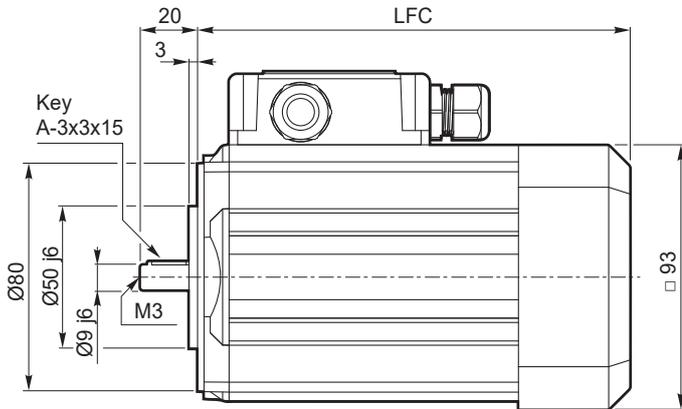


SMM	... TEFC	
	LFC	Kg
5624	186	3.6

1 ~

**SMM63.. - B14 - TEFC**

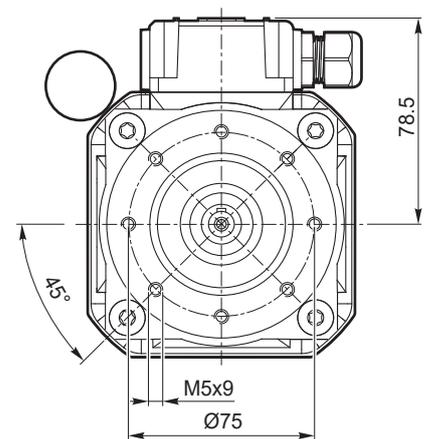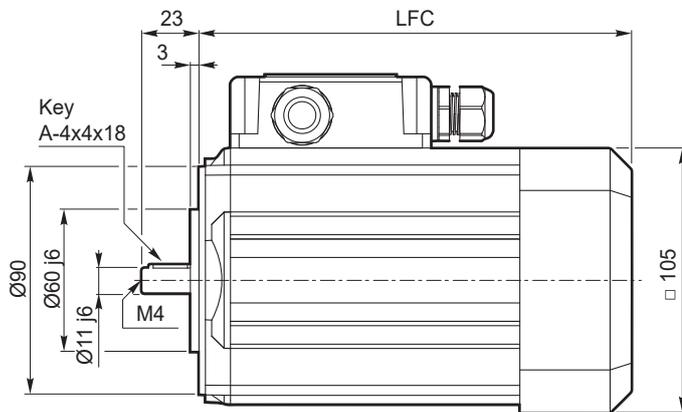

SMM	... TEFC	
	LFC	Kg
6324	205.5	5.5





**Dimensioni motori monofase**




**Single phase motors dimensions**

1 ~

**SMM71.. - B14 - TEFC**

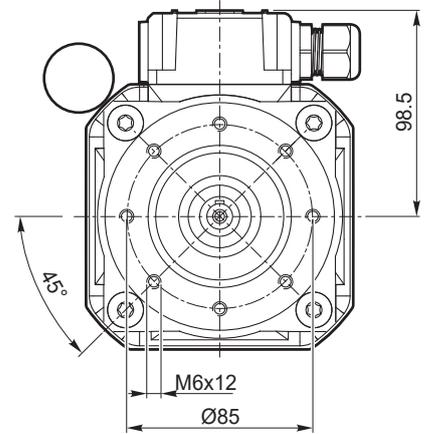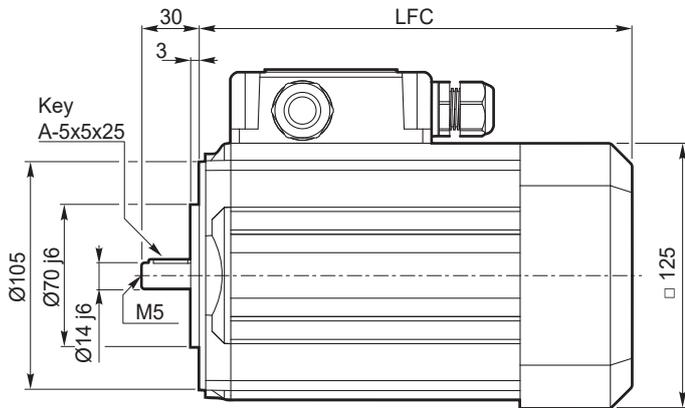

SMM	... TEFC	
	LFC	kg
7124	214	8.0

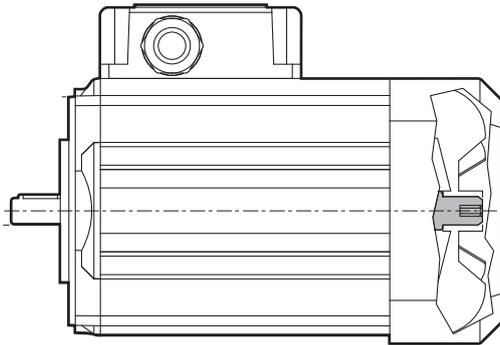
**Cava esagonale**
**Hexagonal socket**

**Esagono / Hexagon**

SM..	E
56	4
63	
71	
80	6
90	

**Nota:**

Installare a monte dell'alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione della rete omipolare, durante le operazioni di rotazione manuale è obbligatorio l'utilizzo di tale sezionatore.



Il quadro elettrico del motore deve essere lucchettabile al fine di evitare il riarmo non previsto alla rete elettrica.

E' severamente vietata la messa in servizio del motore elettrico senza copriventola opportunamente montata.

**Note:**

*An omnipolar cut-off device must be fitted upstream of the power supply; the use of this device is mandatory during manual rotation operations.*

*The switchgear for the motor must be padlockable in order to prevent the power supply from being accidentally reset. It is strictly prohibited to put the electric motor into service if the fan cover is not fitted.*

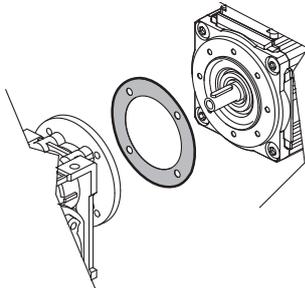**Opzione guarnizione CA**
**Rubber gasket option**

**Dimensioni IEC / IEC Dimensions**

	56 B14	63 B14	71 B14	80 B14	90 B14
<b>N</b>	50	60	70	80	95
<b>M</b>	65	75	85	100	115
<b>P</b>	80	90	105	120	140
<b>D</b>	9	11	14	19	24

**Versioni opzionali**
**Optional versions**

Versioni opzionali con freno ed encoder disponibili a richiesta su alcuni modelli. Su richiesta sono disponibili grandezze motore superiori a quelle indicate a catalogo.

Si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


*Optional versions with brake and encoder are available on request on some models. Motor sizes bigger than those indicated in the catalogue are available on request.*

*Please contact our Technical Service.*

**Certificazione UL / CSA**
**UL / CSA certificate**

I motori SM certificati UL/CSA sono marcati secondo la Norma UL 1004-1, Rotating Electrical Machines General Requirements e CSA 100-14, Motors and Generators.

*SM motors Certified UL/CSA are marked for approval by UL 1004-1, Rotating Electrical Machines General Requirements and CSA 100-14, Motors and Generators.*

**Grado di protezione IP****IP protection rating**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1<sup>a</sup> cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.


2<sup>a</sup> cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1<sup>st</sup> figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2<sup>nd</sup> figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
0		Non protetto / No protection	0		Non protetto / No protection
1		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 50 mm).</i>	1		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against drops of water falling vertically.</i>
2		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 12 mm).</i>	2		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. <i>Protected against drops of water falling up to 15°.</i>
3		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).</i>	3		Protetto contro la pioggia. <i>Rain proof.</i>
4		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 1 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 1 mm).</i>	4		Protetto contro gli spruzzi. <i>Splash proof.</i>
5		Protetto contro la polvere. <i>Dust protected.</i>	5		Protetto contro getti d'acqua. <i>Water jet proof.</i>
6		Totalmente protetto contro la polvere. <i>Fully dust tight.</i>	6		Protetto dalle ondate. <i>Waveproof.</i>
7		N.A.	7		Protetto contro immersione. <i>Immersion up to 1 metre.</i>
8		N.A.	8		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. <i>Immersion beyond 1 metre.</i>



**Tipi di servizi IEC**

**IEC duty cycles**



Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.

The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni

Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run  
R = riposo / rest

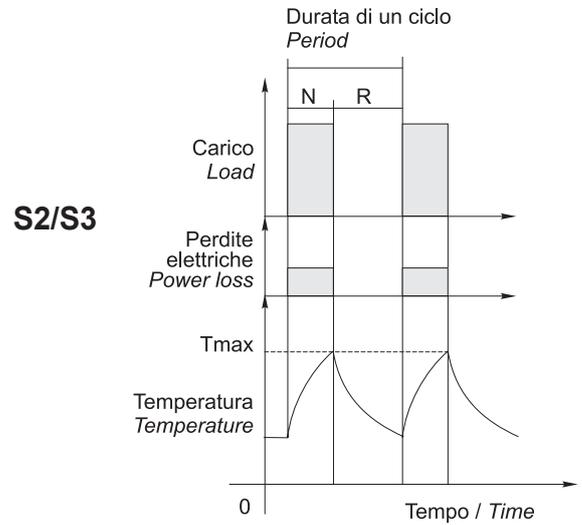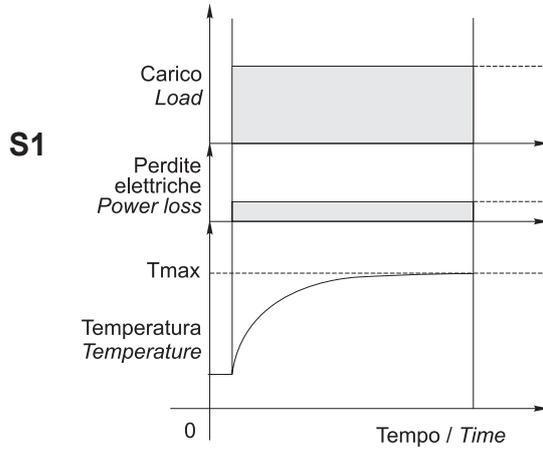

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la T<sub>max</sub> stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override T<sub>max</sub> stated by motor thermal class.

**Tabella pressacavi**


**Table of cable glands data**

**Serie SMT / SMT Series**

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
56 / 63	M16x1.5
71 / 80 / 90	M20x1.5

**Serie SMM / SMM Series**

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
56 / 63	2 x M16x1.5
71	1x M20x1.5 + 1 x M16x1.5





## Connessioni e collegamenti

## Connection diagram

### Riferimenti


### References

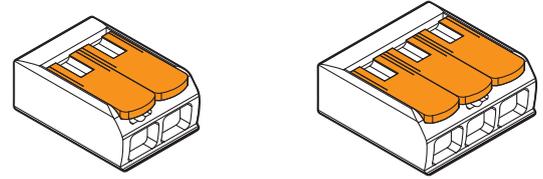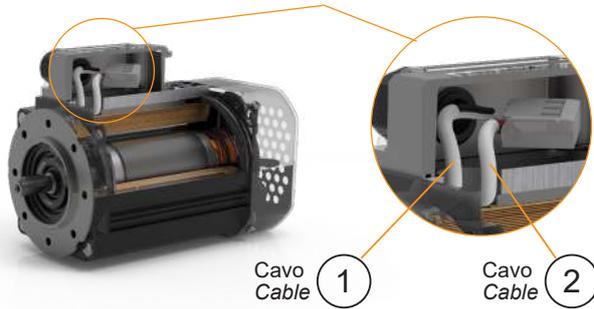


Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli  
Splicing connector with lever 2- and 3-pin.

## 400/460 V - Trifase / three phase

### Collegamento a stella / Star connection

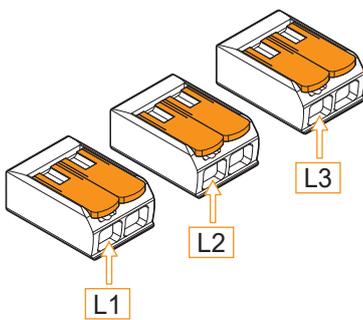


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

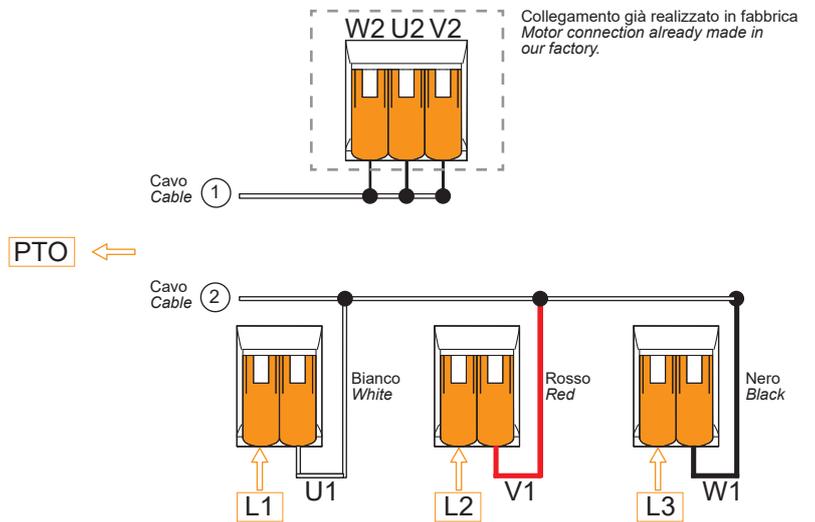


## 230 V - Trifase / three phase

### Collegamento a triangolo / Delta connection

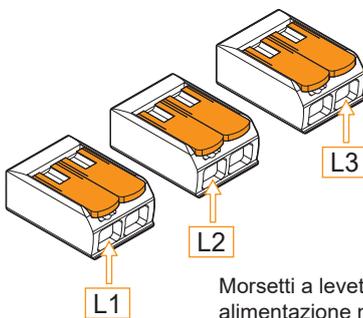


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore

Splicing connector with free-lever for the motor power source

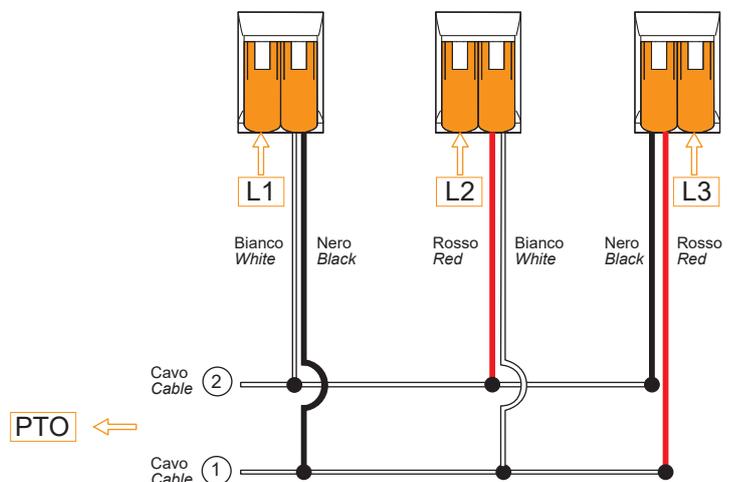

I motori della serie SM sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

The SM series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.




Connessioni e collegamenti

Connection diagram



**115 V - Monofase / single phase**

Monofase da SMM 56... a SMM 71... / Single phase from SMM 56... to SMM 71...

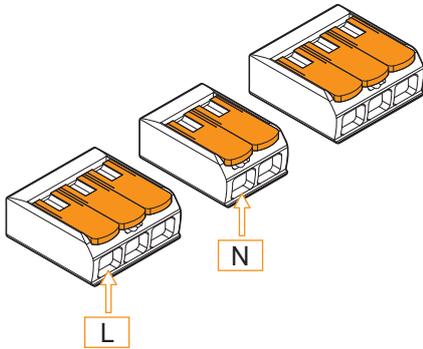


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore  
Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione orario  
Clockwise direction of rotation

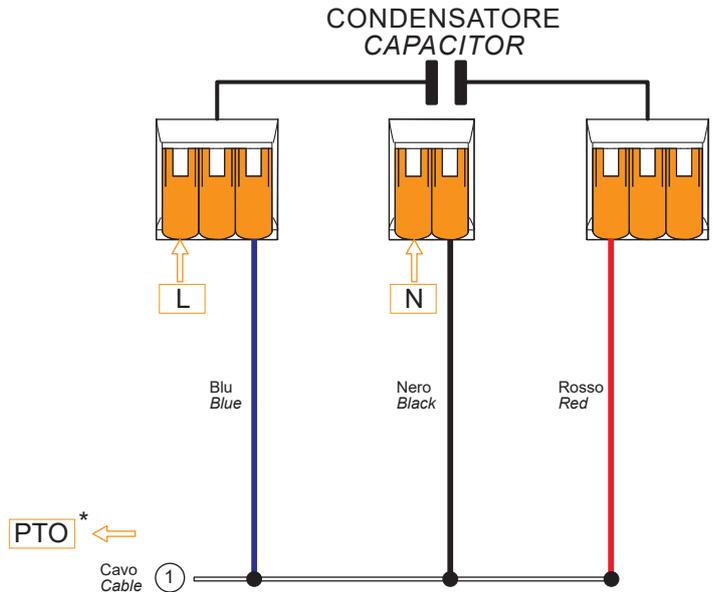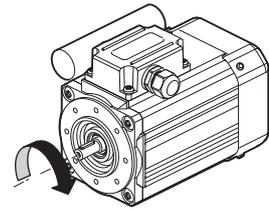

**115 V - Monofase / single phase**



Monofase da SMM 56... a SMM 71... / Single phase from SMM 56... to SMM 71...

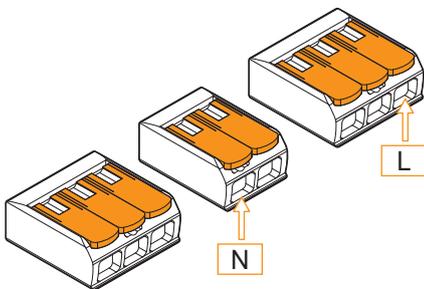

Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore


Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione antiorario  
Counter-clockwise direction of rotation

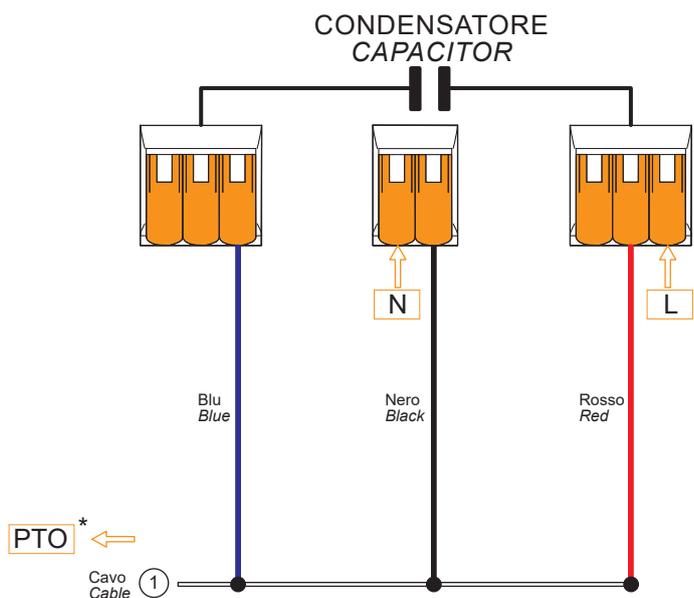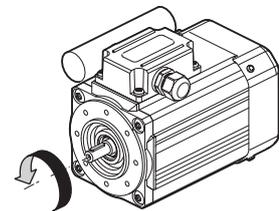


\*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

\*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.



## Targhetta

## Nameplate

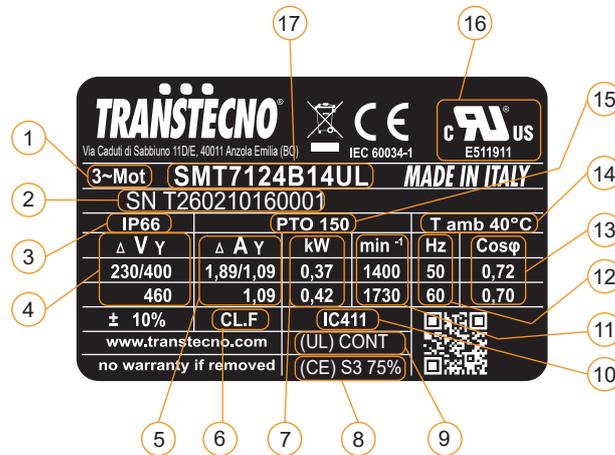


Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Grado di protezione IP motore	Motor IP protection rating
4	Tensione di alimentazione	Supply voltage
5	Corrente nominale	Rated current
6	Classe di isolamento	Insulation class
7	Potenza nominale	Rated power
8	Servizio per certificazione CE	CE compliance duty
9	Servizio per certificazione UL/CSA	UL/CSA compliance duty
10	Ventilazione	Fan cooling
11	Velocità nominale	Rated speed
12	Frequenza nominale	Rated frequency
13	Fattore di potenza	Power factor
14	Temperatura ambiente massima	Max allowed ambient temperature
15	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
16	Certificazione UL/CSA	UL/CSA compliance
17	Tipo di motore	Motor type



**Motori elettrici asincroni CA**  
**AC asynchronous electric motors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical characteristics</i>	<b>R2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>R2</b>
Versioni	<i>Versions</i>	<b>R2</b>
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	<b>R3</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>R3</b>
Dati tecnici: dimensioni motori	<i>Technical data: motor dimensions</i>	<b>R4</b>
Tipi di servizio IEC	<i>IEC duty services</i>	<b>R5</b>
Classe di isolamento termico	<i>Thermal insulation class</i>	<b>R5</b>
Serie TS - Funzionamento a 60 Hz	<i>TS Series - 60 Hz line power supply</i>	<b>R7</b>
Dati pressacavi	<i>Cable glands data</i>	<b>R7</b>
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	<b>R7</b>
Targhetta	<i>Nameplate</i>	<b>R7</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



**Caratteristiche tecniche**

**Technical characteristics**

I motori della serie TS sono tutti dotati di ventola di raffreddamento. Costruiti in alluminio e disponibili nelle versioni B5, B14.

All TS series motors are fan cooled and made with an aluminium frame in version B5, B14.

La serie TS comprende motori ad induzione trifase 230/400 Vca a 50 Hz e 275/480 Vca a 60 Hz 4 poli, per potenze da 0.09 kW fino a 2.2 kW.

TS range includes induction three phase 4 poles motors 230/400 Vac at 50 Hz and 275/480 Vac at 60 Hz, it covers power sizes from 0.09 kW up to 2.2 kW.

Altre caratteristiche standard dei motori TS sono:

Standard features are:

- Isolamento termico di classe F
- Grado di protezione IP55
- Temperatura ambiente: -20 °C ÷ +40 °C.

- Class F thermal insulation
- IP55 enclosure protection
- Ambient temperature: -20 °C ÷ +40 °C.


**Designazione**


**Classification**

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR								
TS	63	2	4	0.18	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
TS trifase threephase	vedi tabelle see tables	1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz

**Versioni**

**Versions**

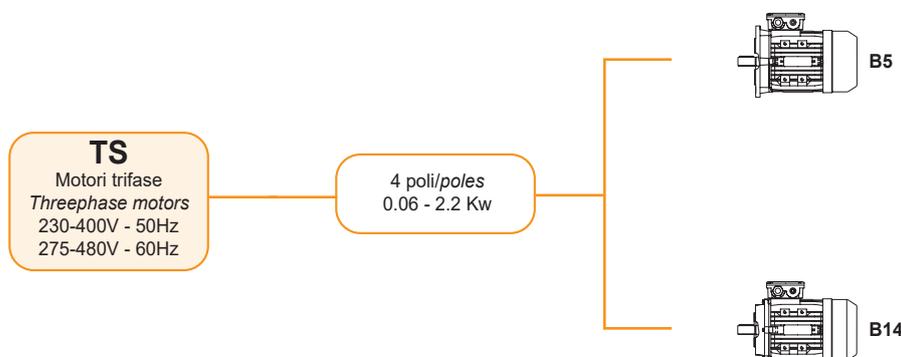



**Simbologia e formule**

**Symbols and formulas**

$P_n$	[kW]	Potenza nominale	Rated power
$I_n$	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
$M_n$	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
$n_n$	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
LR	[dB]	Livello di rumorosità	Noise Level
$M_s / M_n$		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
$M_k / M_n$		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
$M_{sel} / M_n$		Rapporto coppia di sella (minima) / coppia nominale	Ratio saddle torque / rated torque
$I_s / I_n$		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\varphi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
$\eta$		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.34 circa	Power [kW] x 1.34 (about)
Potenza resa $P_n$ $P_n$ output power	[kW]	Potenza assorbita x $\eta$	Absorbed power x $\eta$
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{V \times I \times PF}{1000}$ (monofase)	$\frac{V \times I \times PF}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times PF}{1000}$ (trifase)	$\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times PF}{1000}$ (threephase)
$I_n$ (230 V)		$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$	$I_n$ (400 V) x $\sqrt{3}$


**Dati tecnici**

**Technical data**

**TS Motori trifase / TS Three phase motors**

(230-400 V / 50 Hz - 1400 min<sup>-1</sup>) poli / poles 4

TS	$P_n$ [kW]	$M_n$ [Nm]	$n_n$ [min <sup>-1</sup> ]	$I_n$ (400V) [A]	$\eta$ %	$\cos\varphi$	$M_s/M_n$	$I_s/I_n$	$M_k/M_n$	$M_{sel}/M_n$	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
562-4	0.09	0.63	1360	0.45	52	0.59	2.3	4	2.4	2	50	3.2	S1
631-4	0.12	0.84	1360	0.55	52	0.64	2.2	4	2.4	2	52	3.7	
632-4	0.18	1.31	1310	0.70	57	0.65	2.2	4	2.4	2	52	4.2	S3 70%
633-4	0.25	1.78	1340	0.91	60	0.66	2.2	4	2.2	2	54	5.0	
711-4	0.25	1.77	1350	0.84	60	0.72	2.2	6	2.4	1.7	55	5.0	
712-4	0.37	2.58	1370	1.11	65	0.74	2.2	6	2.4	1.7	55	5.8	
713-4	0.55	3.80	1380	1.60	66	0.75	2.2	6	2.4	1.7	57	6.5	
714-4	0.75	5.15	1390	2.20	71.3	0.69	2.7	4.2	2.7	2.4	57	7.7	
801-4	0.55	3.83	1370	1.58	67	0.75	2.2	6	2.4	1.7	58	8.1	
802-4	0.75	5.19	1380	1.93	72	0.78	2.2	6	2.4	1.6	58	9.1	
803-4	1.1	7.55	1390	2.67	76.2	0.78	2.2	6	2.4	1.6	60	11.0	
90S-4	1.1	7.50	1400	2.64	76.2	0.79	2.2	6	2.4	1.6	61	11.7	
90L1-4	1.5	10.2	1400	3.45	78.5	0.8	2.2	6	2.4	1.6	61	14.4	
90L2-4	2.2	15.0	1400	4.90	81	0.8	2.2	7	2.4	1.5	63	17.6	
100L1-4	2.2	14.8	1420	4.84	81	0.81	2.2	7	2.3	1.5	64	19.2	



Dimensioni motori trifase serie **TS**

**B5**

**TS Series three phase motor dimensions**


TS	Albero / Shaft					B5											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
56	9	20	M3	10.2	3	120	100	80	7	3	117	100	88	1-M16x1.5	196	88	14
63	11	23	M4	12.5	4	140	115	95	10	3	130	108	94	1-M16x1.5	220	94	14
71 1/2 (3/4)	14	30	M5	16	5	160	130	110	10	3.5	147	115	94	1-M20x1.5	241 (255)	94	20
80	19	40	M6	21.5	6	200	165	130	12	3.5	163	133	105	1-M20x1.5	290	105	27
90S	24	50	M8	27	8	200	165	130	12	3.5	183	139	105	1-M20x1.5	312	105	30
90L1	24	50	M8	27	8	200	165	130	12	3.5	183	139	105	1-M20x1.5	337	105	30
100L 1/2	28	60	M10	31	8	250	215	180	15	4	205	152	105	2-M20x1.5	369	105	26

Dimensioni motori trifase serie **TS**

**B14**

**TS Series three phase motor dimensions**

TS	Albero / Shaft					B14											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
56	9	20	M3	10.2	3	80	65	50	M5	2.5	117	100	88	1-M16x1.5	196	88	14
63	11	23	M4	12.5	4	90	75	60	M5	2.5	130	108	94	1-M16x1.5	220	94	14
71 1/2 (3/4)	14	30	M5	16	5	105	85	70	M6	2.5	147	115	94	1-M20x1.5	241 (255)	94	20
80	19	40	M6	21.5	6	120	100	80	M6	3	163	133	105	1-M20x1.5	290	105	27
90S	24	50	M8	27	8	140	115	95	M8	3	183	139	105	1-M20x1.5	312	105	30
90L 1/2	24	50	M8	27	8	140	115	95	M8	3	183	139	105	1-M20x1.5	337 / 367	105	30
100L 1	28	60	M10	31	8	160	130	110	M8	3.5	205	152	105	2-M20x1.5	369	105	26




Dati tecnici: dimensioni motori

Technical data: motor dimensions

Dimensioni motori trifase serie **TS**

**B5**


**TS** Series three phase motor dimensions

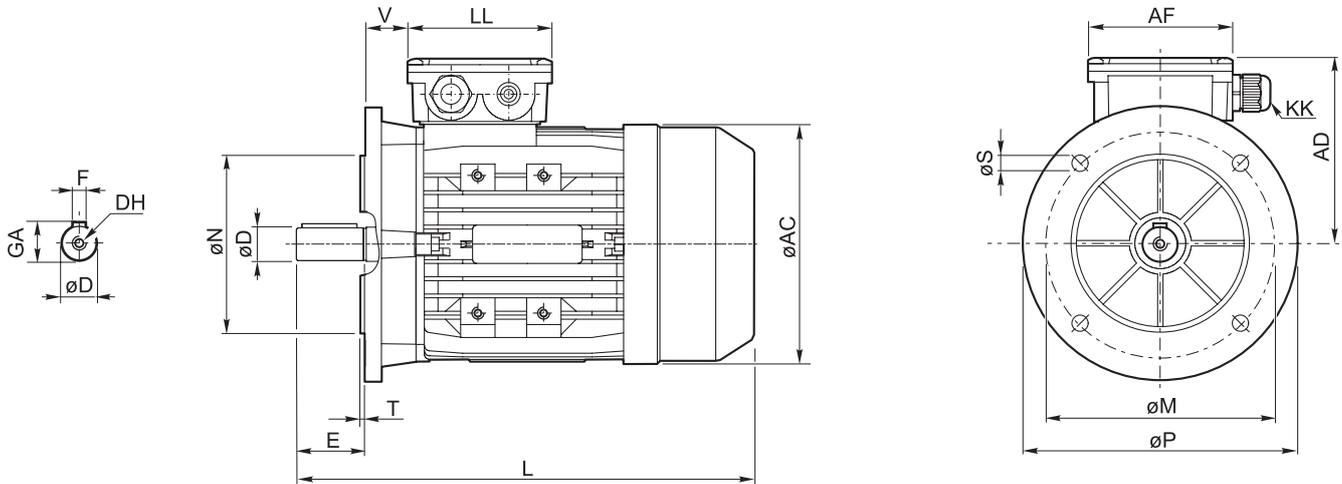


Dimensioni motori trifase serie **TS**

**B14**

**TS** Series three phase motor dimensions

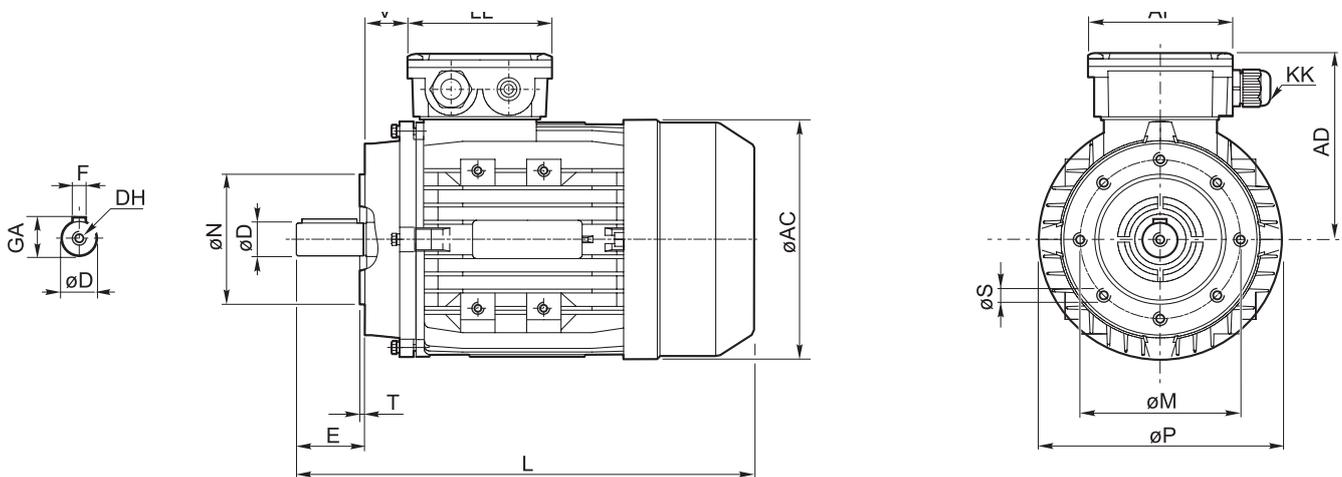



**Tipi di servizio IEC**

**IEC duty cycles**



Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.

*The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.*

**Grafico servizi più comuni**

*Most common duty cycles diagram*

N = funzionamento / run  
R = riposo / rest

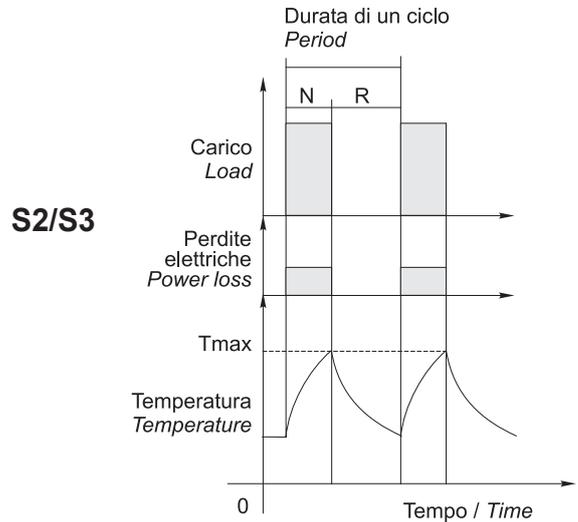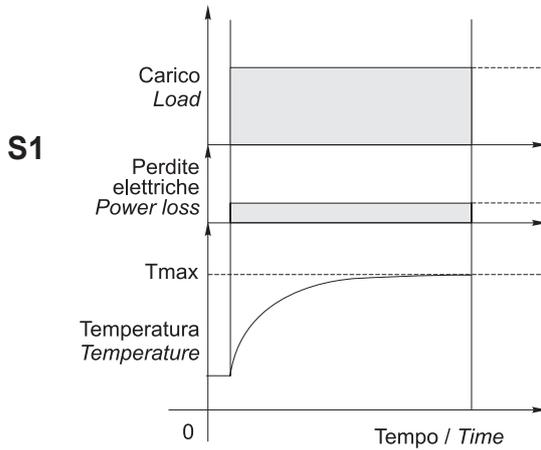

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

*NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.*


**Classe di isolamento termico**


**Insulation class**

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti). Isolamento termico di classe F.

*Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings). Thermal insulation class F.*

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

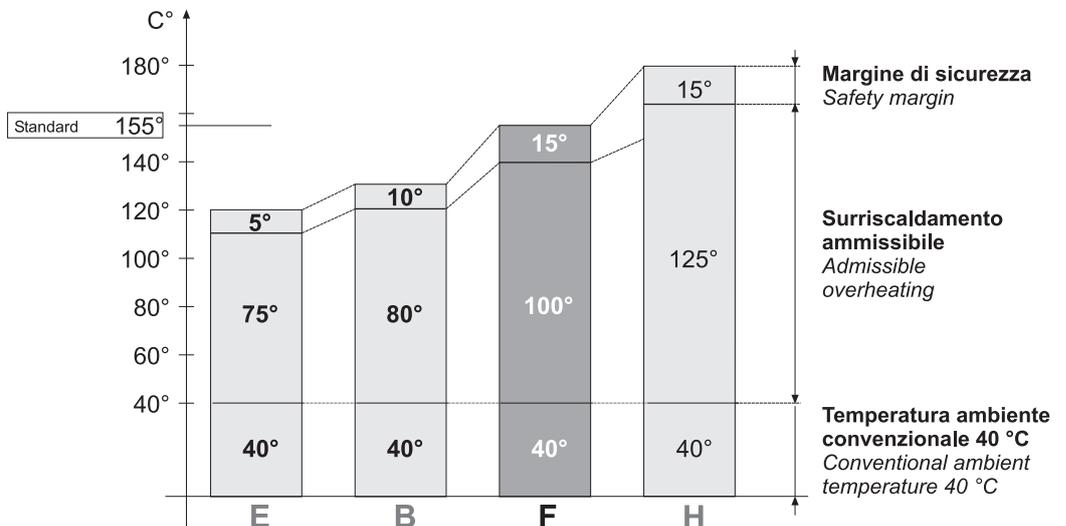



**Serie TS - Funzionamento a 60 Hz**

**Series TS - 60 Hz line power supply**

Velocità, coppia e potenza nominale nel funzionamento a 60 Hz varieranno come da tabella:

Speed, torque and rated power in 60 Hz operation is shown in the following table:

	50 Hz	60 Hz
<b>400 V</b>	Vedi dati tecnici / see technical data 	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ -20% Potenza / power ≈ invariata / the same
<b>480 V</b>	Non permesso / not allowed	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ invariata / the same Potenza / power ≈ + 20%

**Dati pressacavi**


**Cable glands data**

TS	Pressacavi Cable glands
56	1-M16x1.5
63	1-M16x1.5
71	1-M20x1.5
80	1-M20x1.5
90	1-M20x1.5
100	2-M20x1.5

**Connessioni e collegamenti**

**Connection diagram**

**TS - 230 V - 50 Hz (275 V 60Hz) / 400 V - 50 Hz (480 V 60Hz)**

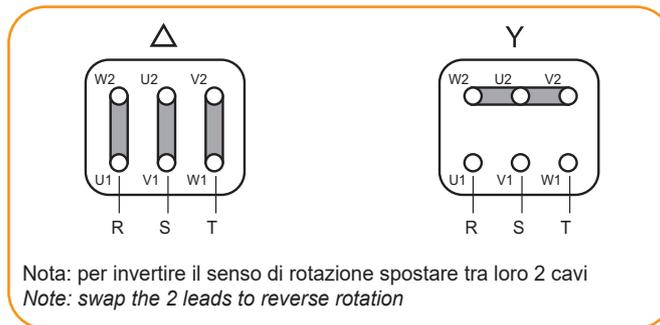

**Targhetta**

**Nameplate**

<b>TRANSTECNO</b> THE MODULAR GEARMOTOR www.transtecnio.com		<b>CE</b>	
		3 ASINCHR. MOTOR	
03 Type	μF	VL	SN
Serv. S 1	cos φ		
50 Hz.	kW	Δ 220 - 240/380 - 415 Y	V
	rpm		A
60 Hz.	kW	Δ 264 - 288/456 - 498 Y	V
	rpm		A
IP 55	Is.cl. F		Kg.OP







Appendice  
**Appendix**






<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Liste parti di ricambio	<i>Spare parts list</i>	
CMG..2	CMG..2	<b>S2</b>
CMG..3	CMG..3	<b>S3</b>
CMB..2	CMB..2	<b>S4</b>
CMB..3	CMB..3	<b>S5</b>
KFT105-FT105	KFT105-FT105	<b>S6</b>
FT146-FT176-FT196	FT146-FT176-FT196	<b>S7</b>
ATS..2	ATS..2	<b>S8</b>
ATS..3	ATS..3	<b>S9</b>
CM026..CM130	CM026..CM130	<b>S10</b>
CL026..CL070	CL026..CL070	<b>S10</b>
PU	PU	<b>S11</b>
Boccole di riduzione in acciaio	<i>Metal shaft sleeves</i>	<b>S11</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**


*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***

**CMG..2**

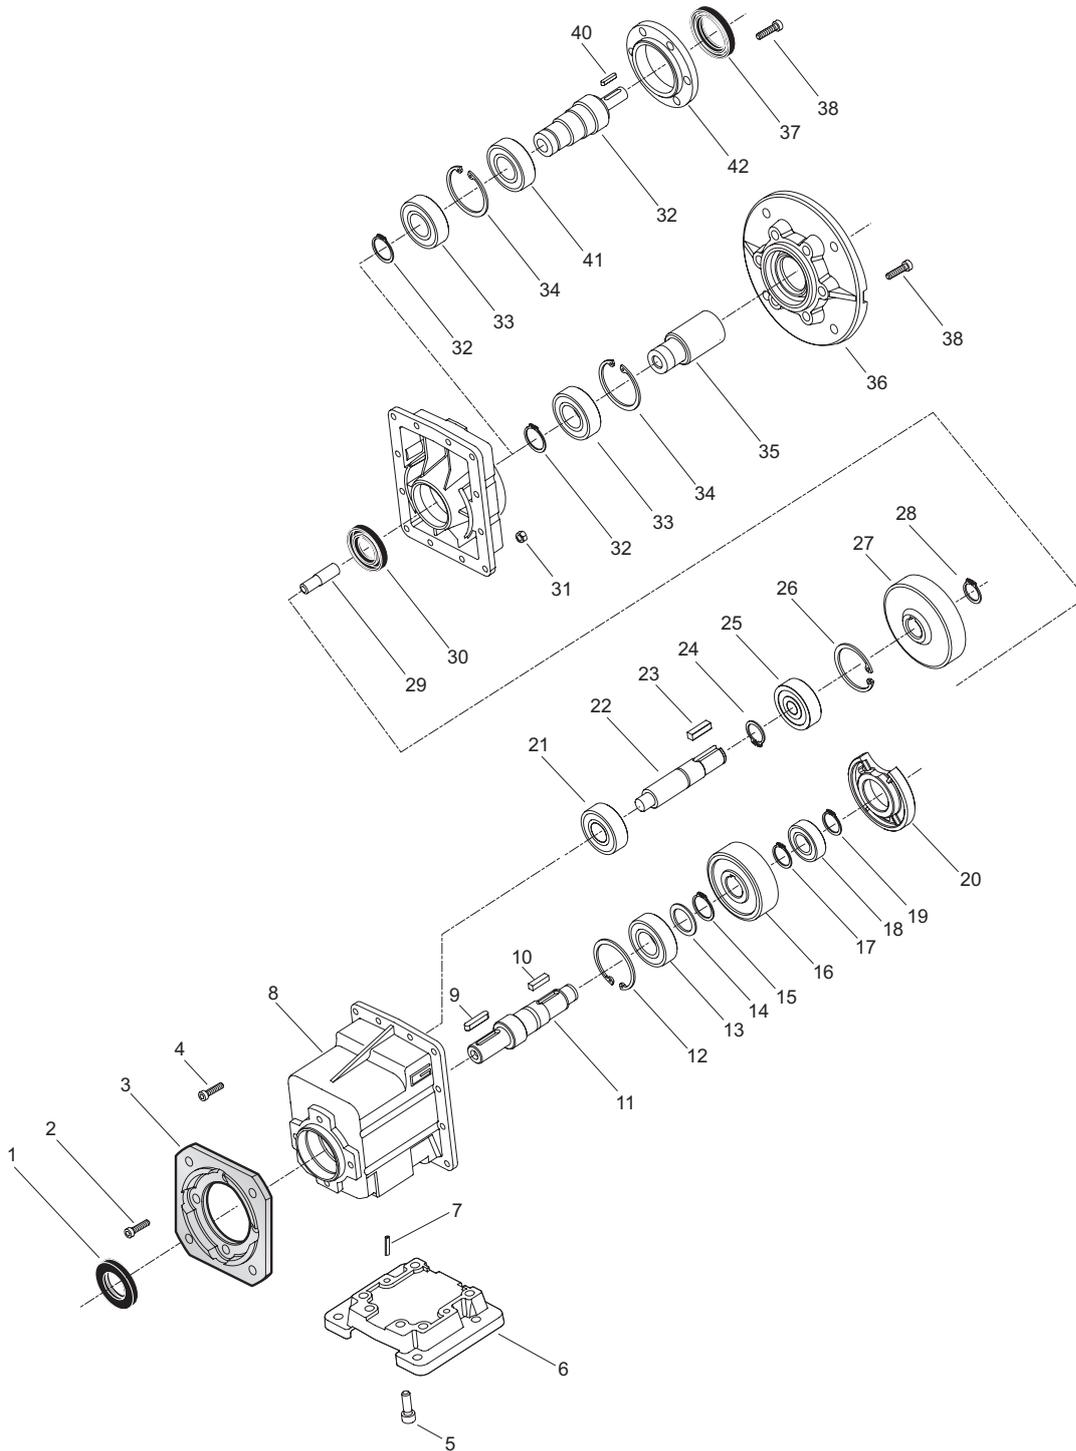


CMG	Anelli di tenuta / Oil seals		
	1	30	37
002	22/40/7	20/37/7	—
012	30/52/7	25/47/7	35/52/7
022	35/52/7	25/47/7	35/52/7
032	40/72/7	30/52/7	40/60/7
042	45/72/7	30/52/7	40/60/7

**CMG..3**

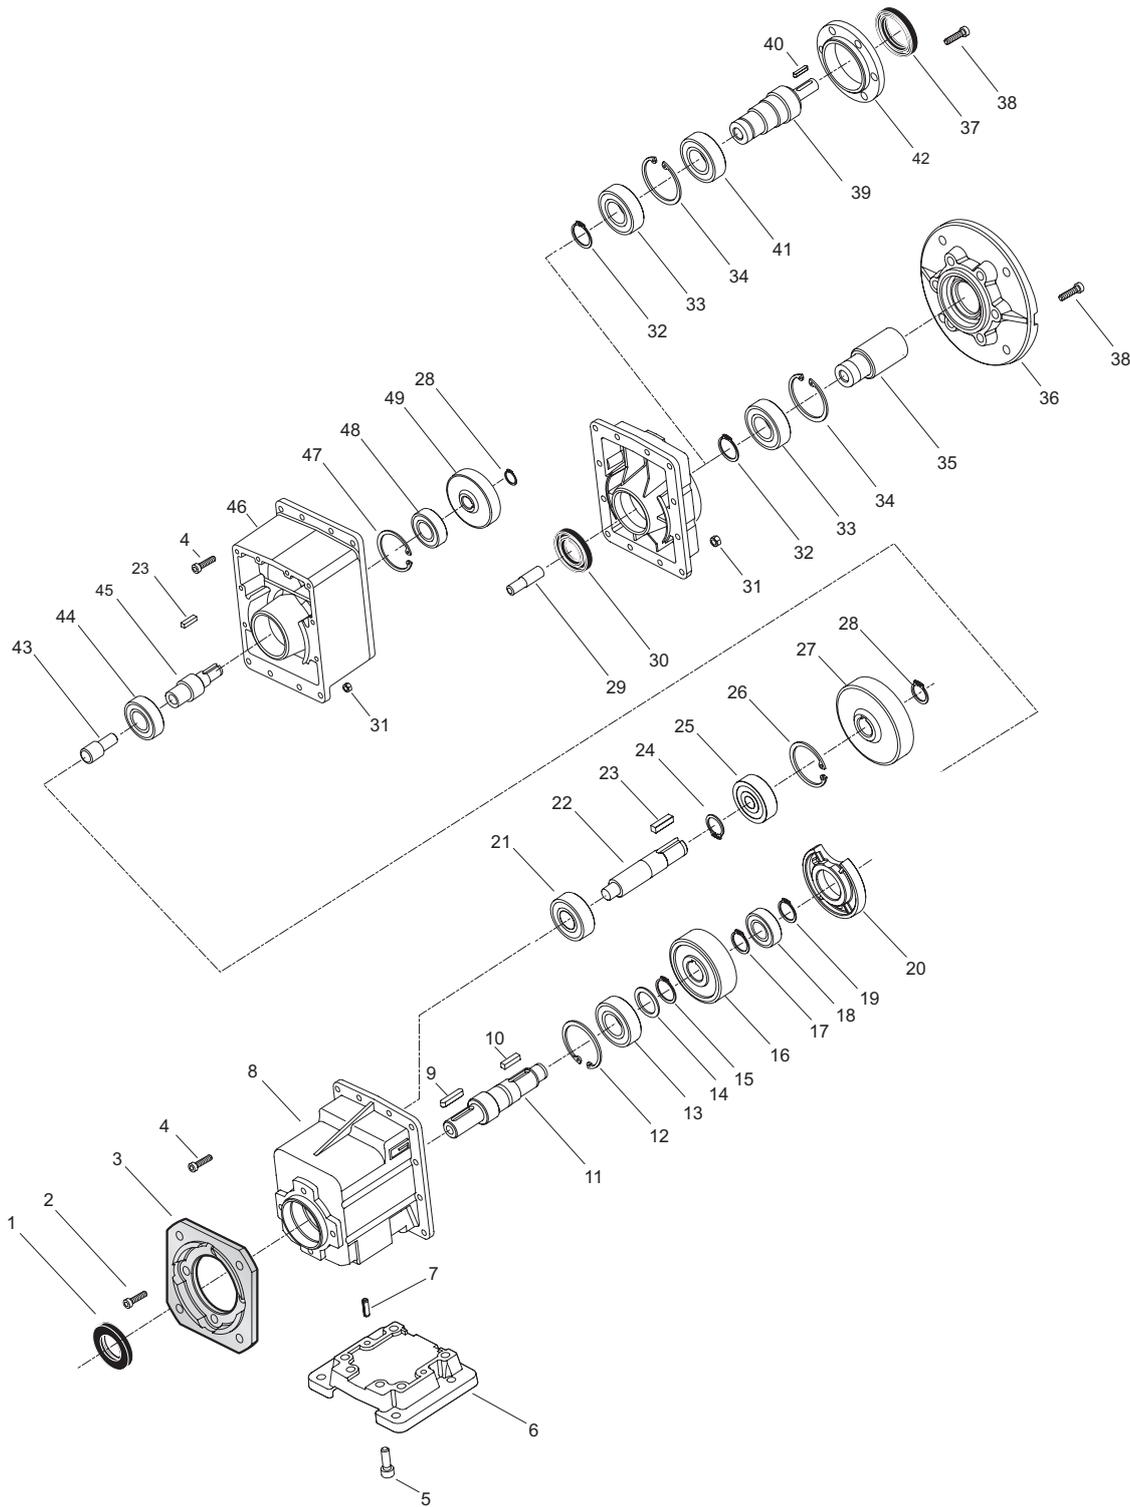


CMG	Anelli di tenuta / Oil seals		
	1	30	37
013	30/52/7	25/47/7	35/52/7
023	35/52/7	25/47/7	35/52/7
033	40/72/7	30/52/7	40/60/7
043	45/72/7	30/52/7	40/60/7

**CMB ..2**

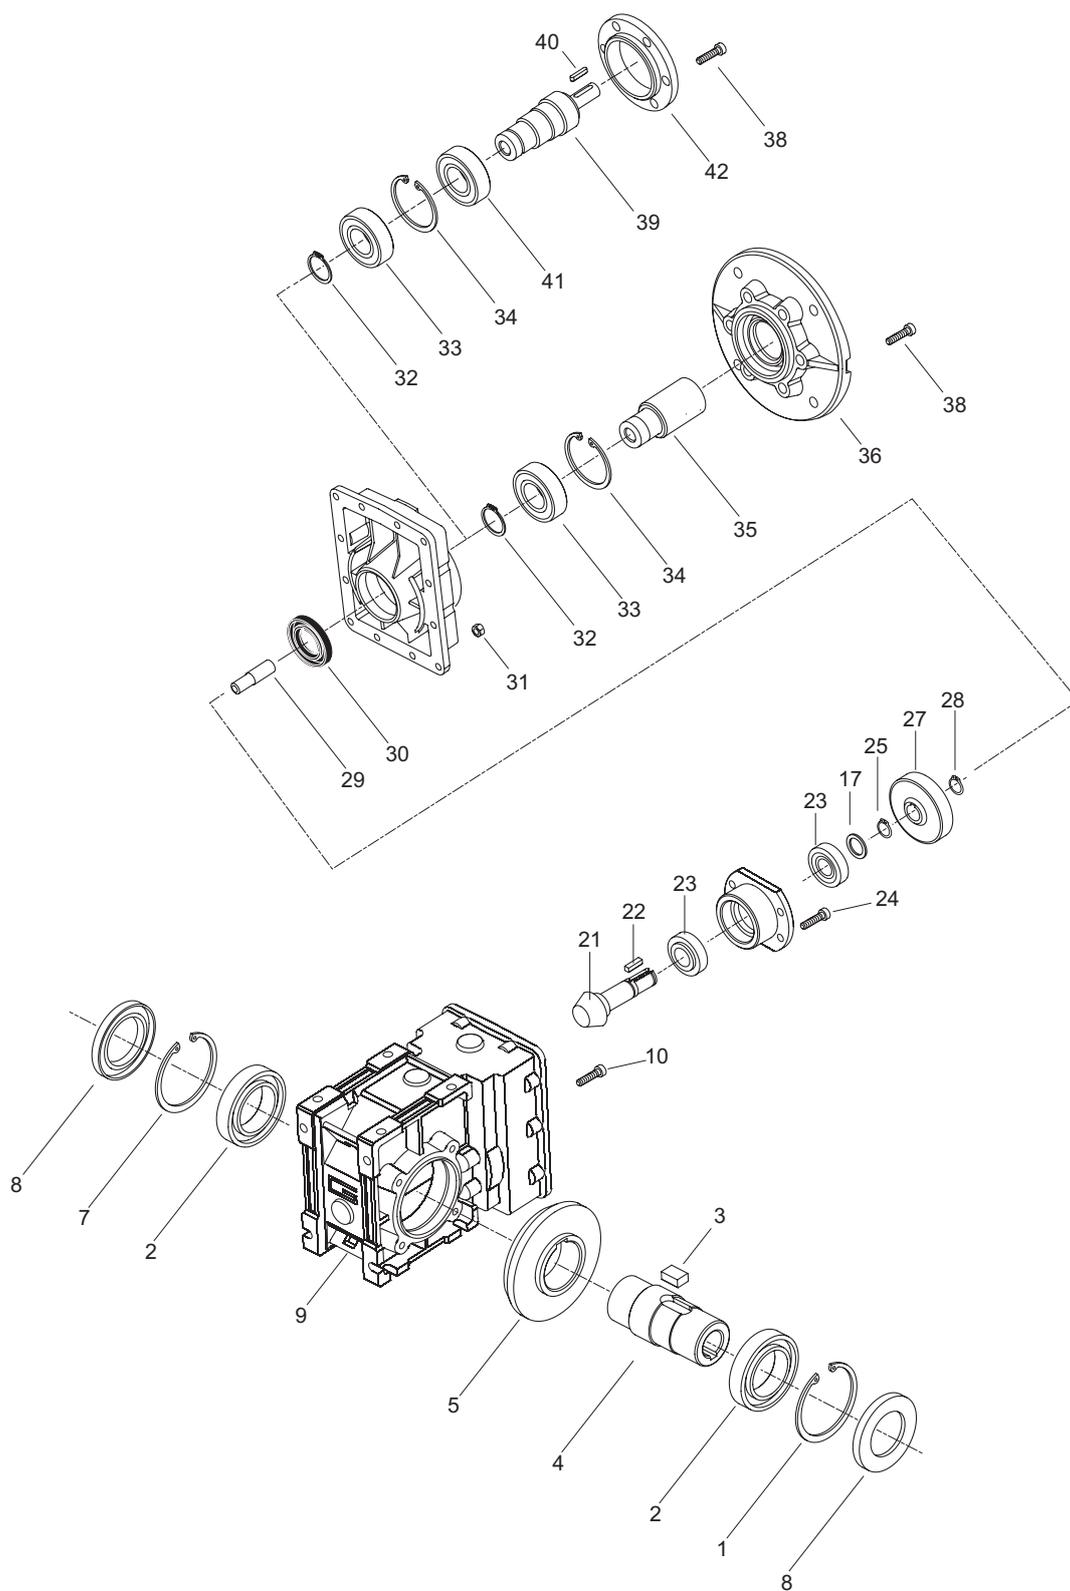


CMB	Anelli di tenuta / Oil seals	
	8	30
402	30/55/7	20/37/7
502	40/62/7	20/37/7

**CMB ..3**

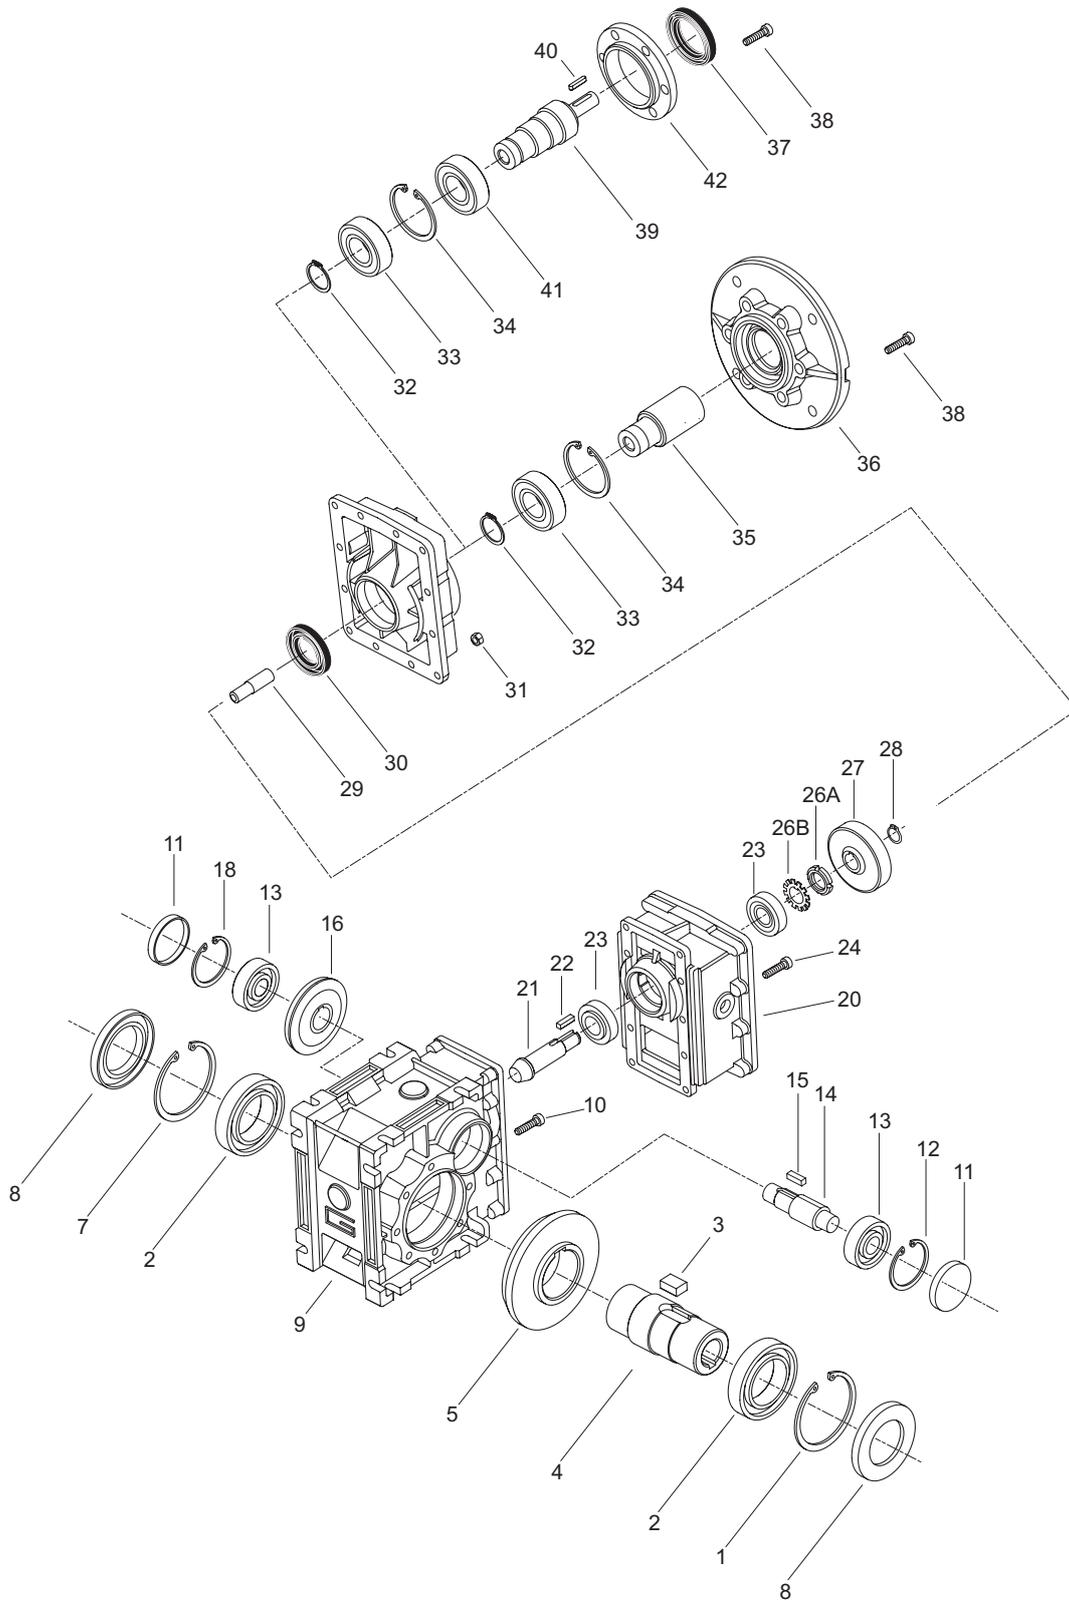


CMB	Anelli di tenuta / Oil seals			RCA
	8	30	37	11
633	45/75/8	25/47/7	35/52/7	47/7
903	55/90/10	30/52/7	40/60/7	52/7

**KFT105 - FT105**

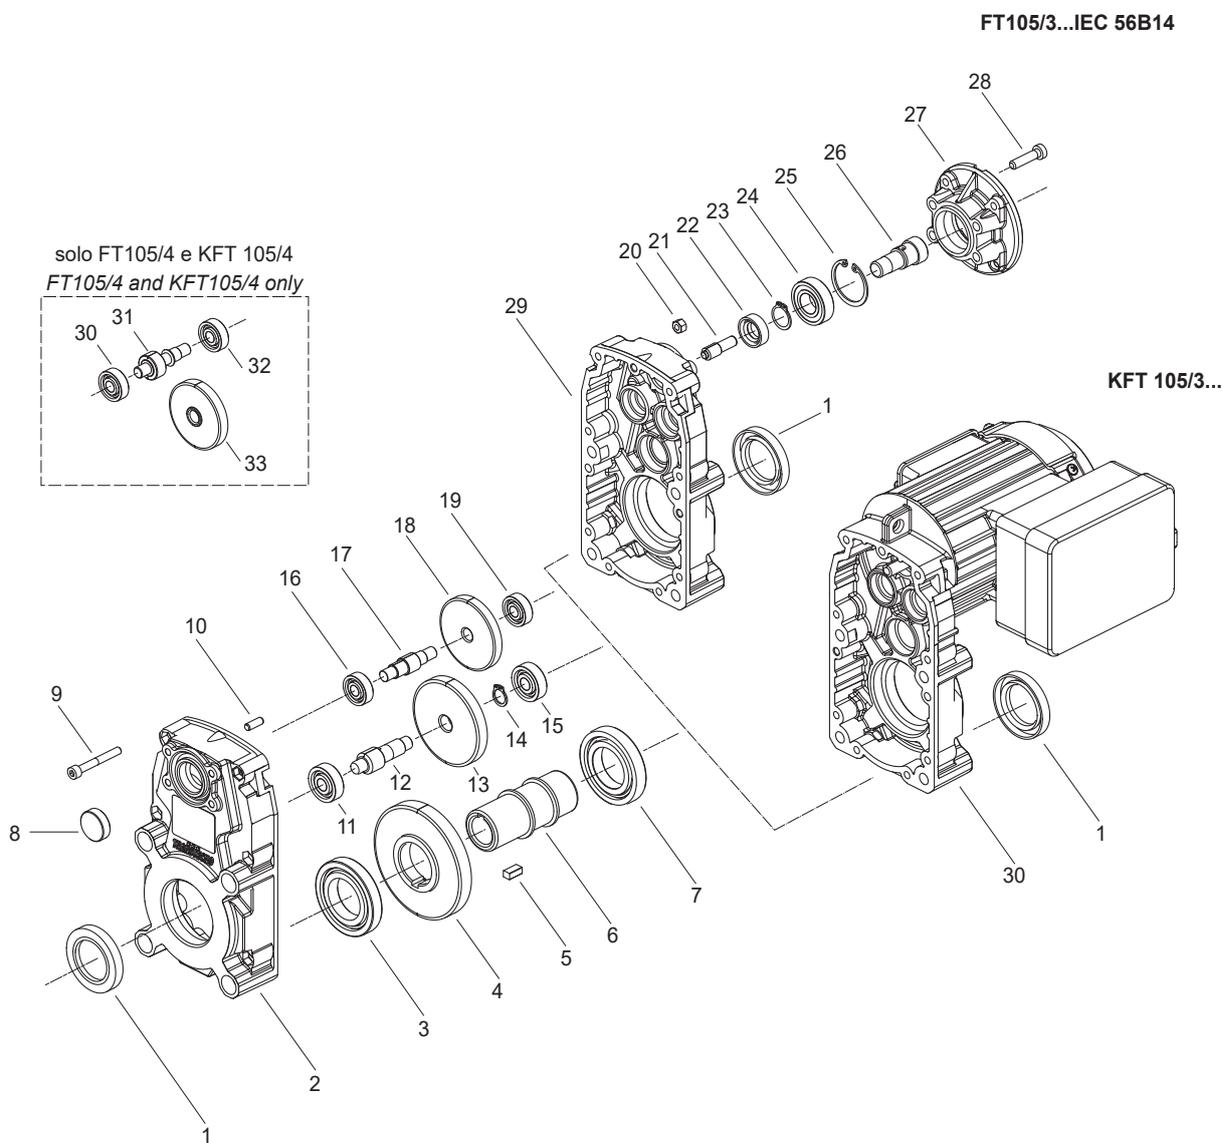


	Anelli di tenuta / Oil seals		RCA
	1	22	8
<b>FT105</b>			
<b>KFT105</b>	30/47/07	12/22/07	22x7

**FT146 - FT176 - FT196**

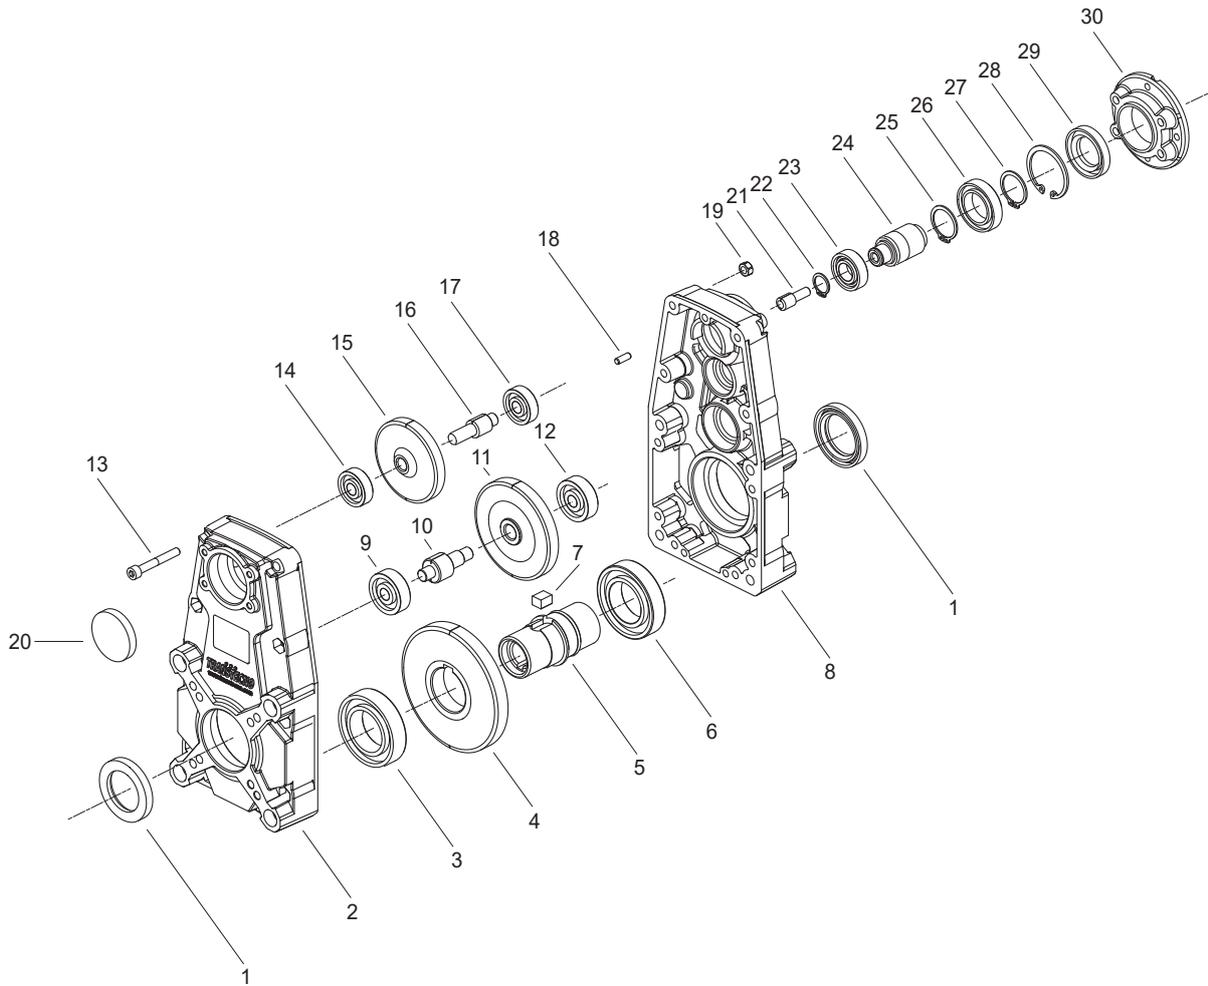


FT	Anelli di tenuta / Oil seals		RCA
	1	29	20
<b>146</b>	35/52/07	25/42/07	42x7
<b>176</b>	45/65/08	30/47/7	47x7
<b>196</b>	50/72/08	30/47/08	47x7

**ATS .2**

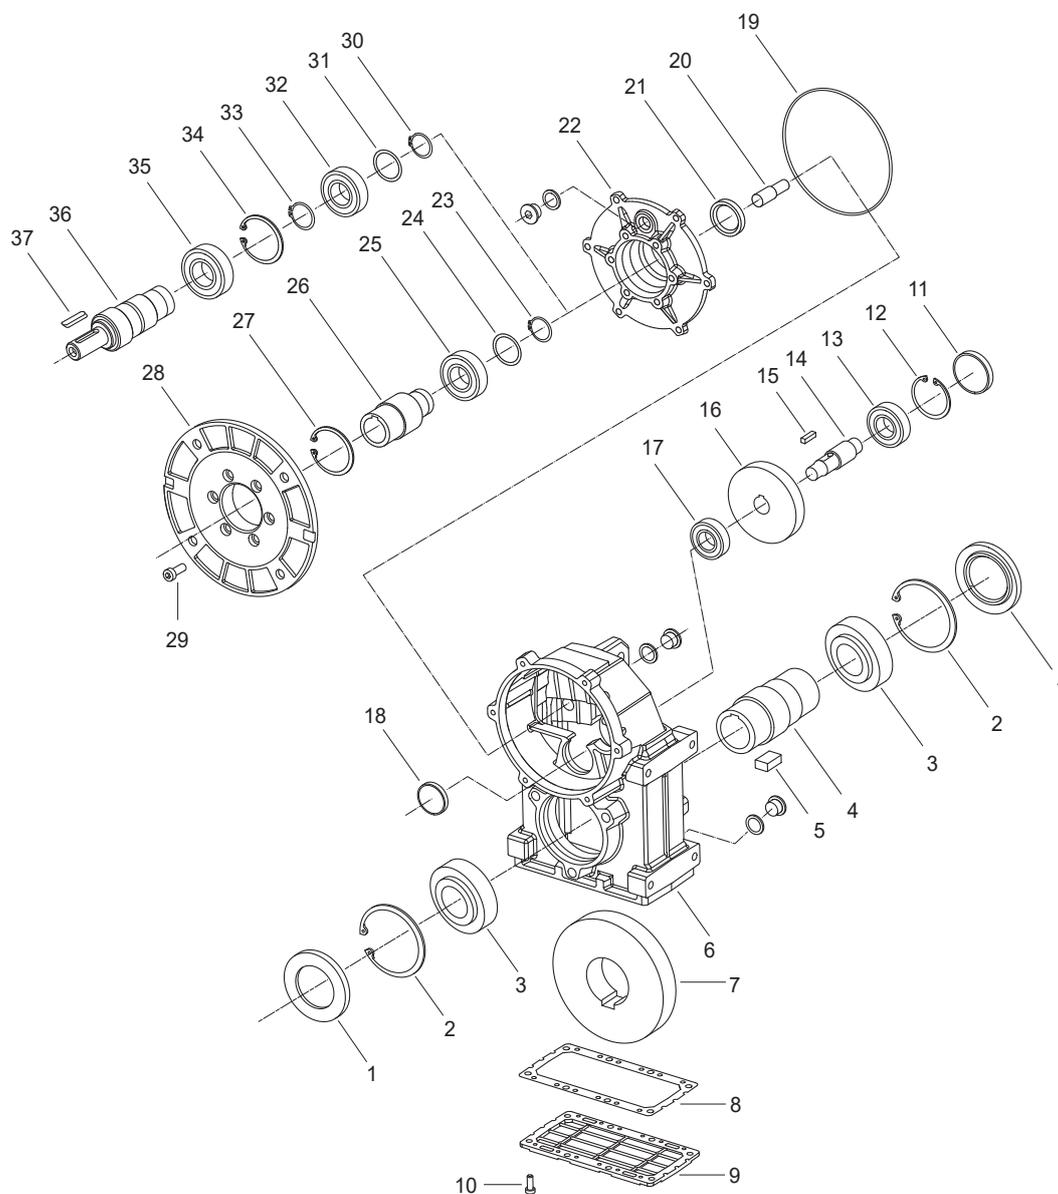


ATS	Anelli di tenuta / Oil seals		RCA
	1	21	11
902	50/80/8	30/42/7	47x7
912	60/95/8	30/42/7	47x7

**ATS ..3**

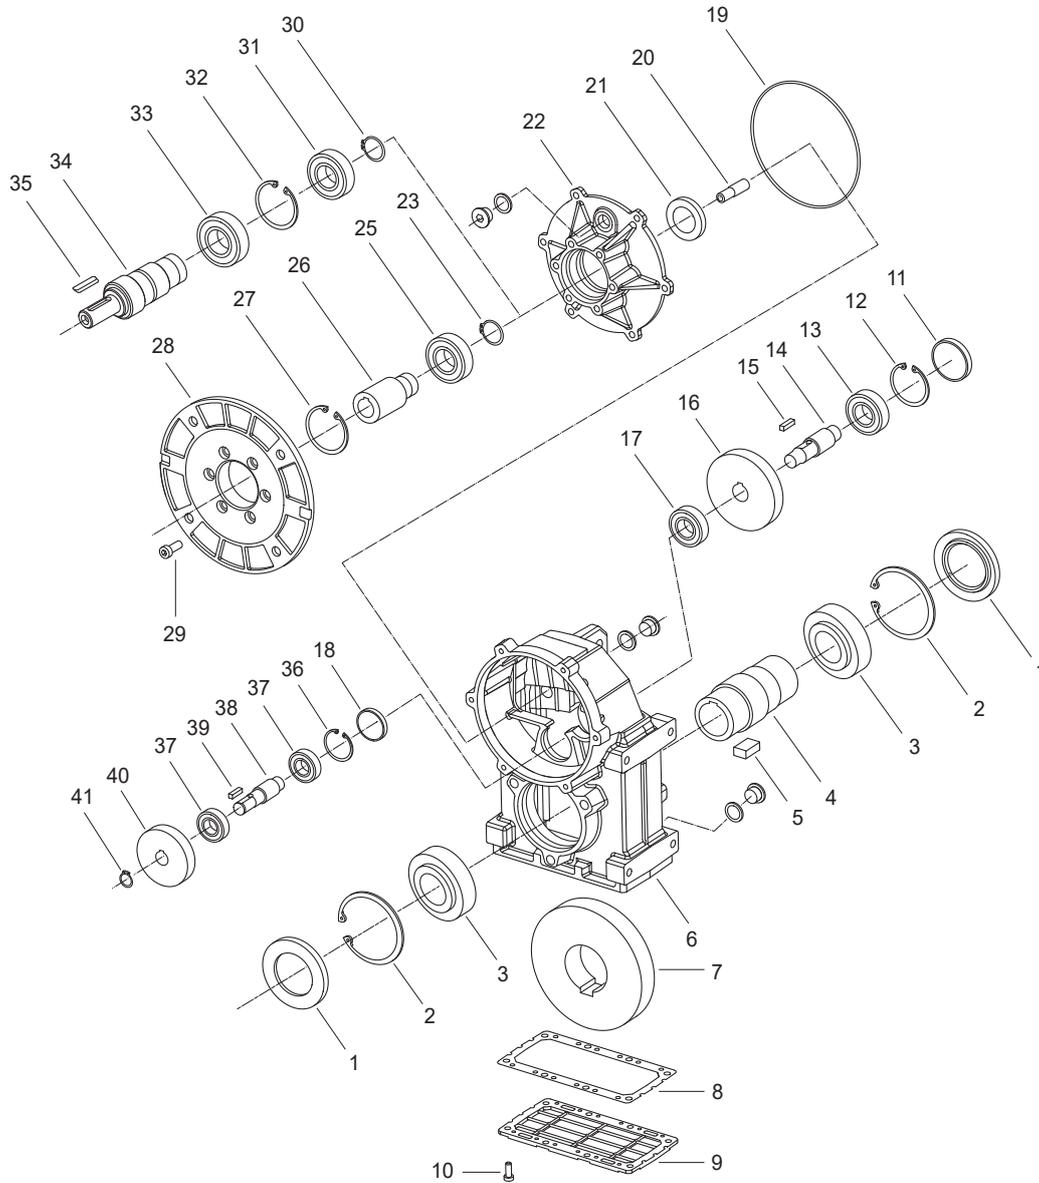

ATS	Anelli di tenuta / Oil seals		RCA
	1	21	11
903	50/80/8	25/47/7	47x7
913	60/95/8	25/47/7	47x7

**CM026..CM130 - CL026..CL070**

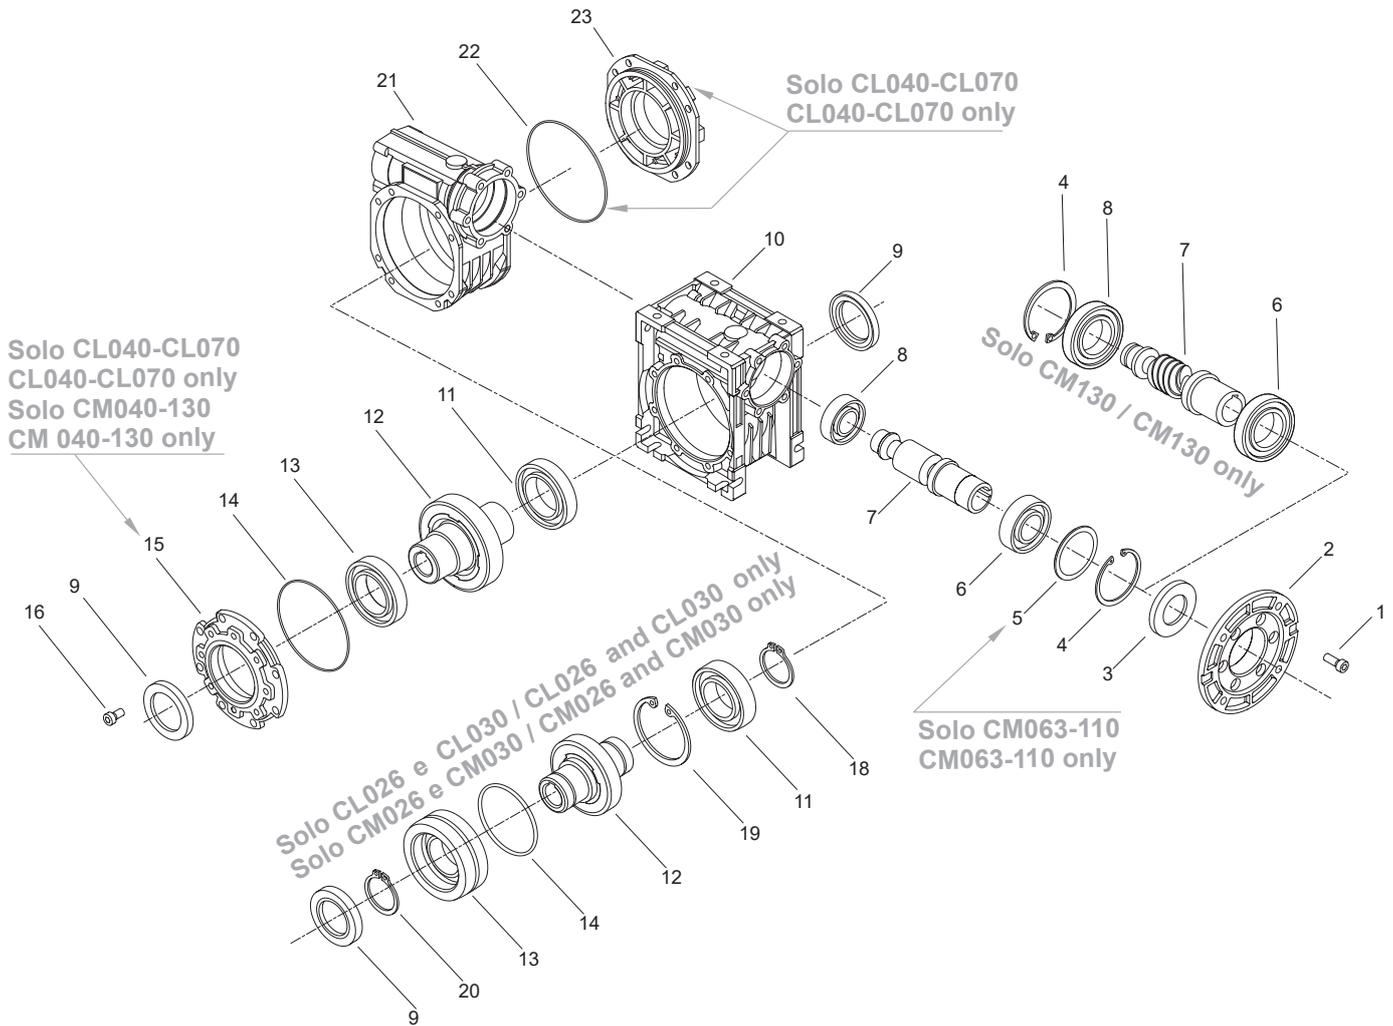


CM	Anelli di tenuta / Oil seals	
	3	9
<b>026</b>	15/28/7	20/32/5
<b>030</b>	20/37/7	25/40/7
<b>040</b>	25/42/7	30/47/7
<b>050</b>	30/47/7	40/55/7
<b>063</b>	35/62/7	45/65/8
<b>070</b>	40/68/8	45/65/8
<b>075</b>	40/68/7	50/72/8
<b>090</b>	40/68/7	60/85/8
<b>110</b>	50/80/8	65/85/10
<b>130</b>	50/65/8	70/90/10

CL	Anelli di tenuta / Oil seals	
	3	9
<b>026</b>	15/28/7	20/32/5
<b>030</b>	20/37/7	25/40/7
<b>040</b>	25/42/7	30/47/7
<b>050</b>	30/47/7	40/55/7
<b>070</b>	40/68/8	45/65/8

Lista parti di ricambio

Spare parts list


PU

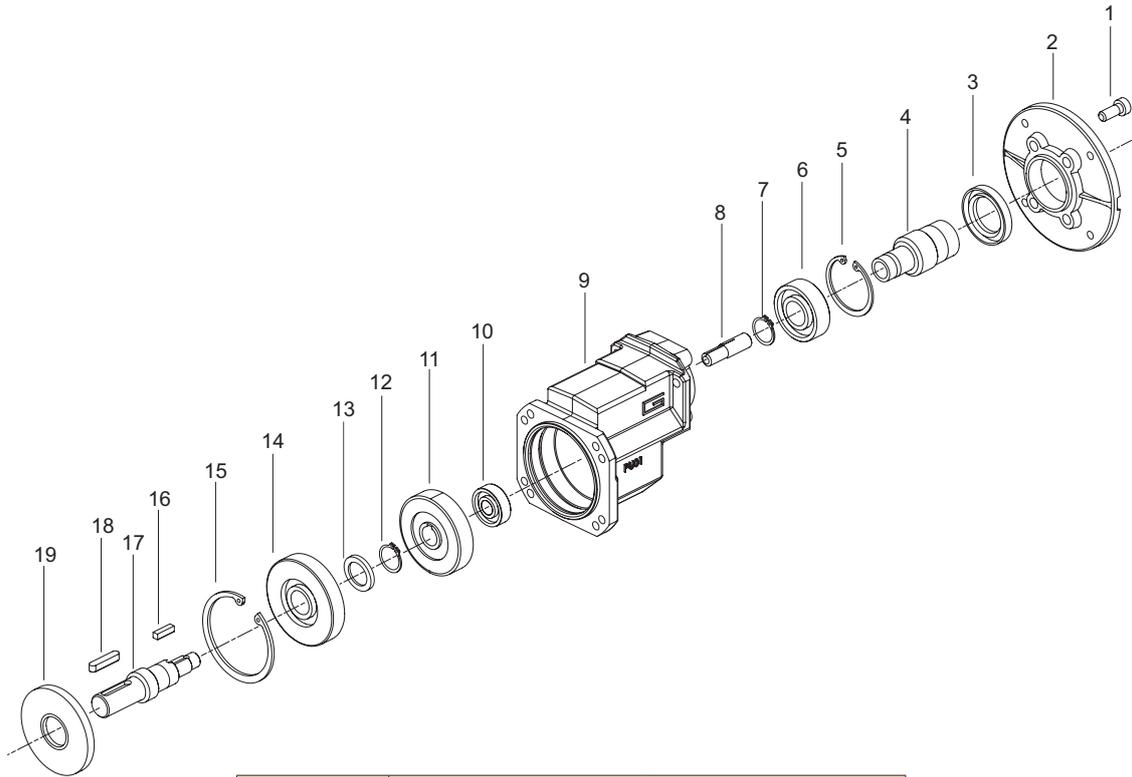

PU	Anelli di tenuta / Oil seals	
	3	19
01	30/47/7	25/72/7

Boccole di riduzione in acciaio

Metal shaft sleeves

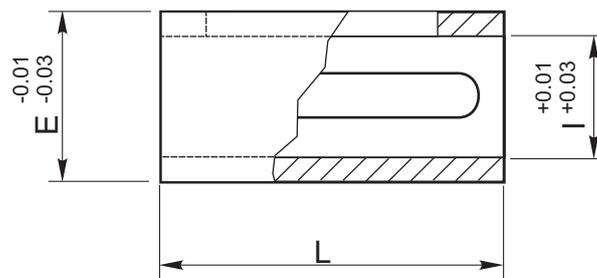

Tipo / Type	Dimensioni mm. / Dimensions mm.		
	E	I	L
B 0911	11	9	22
B 1114	14	11	28
B 1419	19	14	40
B 1924	24	19	50
B 2428	28	24	60
B 2838	38	28	70
BS 0914	14	9	26
BS 1119	19	11	35
BS 1424	24	14	50
BS 1928	28	19	40
BS 2438	38	24	70

Nota: Le boccole in acciaio sono fornite complete di linguette.  
Note: The metal shaft sleeves are supplied complete with keys.

**TRANSTECNO SRL  
HEADQUARTERS**

Company subject to the management  
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA  
Via Caduti di Sabbiuno, 11/D-E  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
ITALY  
T+39 051 64 25 811  
F +39 051 73 49 43  
sales@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO®**  
the modular gearmotor

CATACALU0723

MEMBER OF INTERPUMP GROUP



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER  
TRANSMISSIONS CO LTD**  
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone  
Pingyao Town Yuhang District  
Hangzhou City, Zhejiang Province  
311115 – CHINA  
T +86 571 86 92 02 60  
info-china@transtecno.cn  
[www.transtecno.cn](http://www.transtecno.cn)



**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**  
Av. Mundial # 176, Parque Industrial  
JM Apodaca, Nuevo León,  
C.P. 66600 - MÉXICO  
T +52 8113340920  
info@transtecno.com.mx  
[www.transtecno.com.mx](http://www.transtecno.com.mx)



**TRANSTECNO IBÉRICA  
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**  
Carrer de la Ciència, 45  
08840 Viladecans (Barcelona) - SPAIN  
T +34 931 598 950  
info@transtecno.es  
[www.transtecno.es](http://www.transtecno.es)



**TRANSTECNO B.V.**  
Siliciumweg 32  
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31(0) 33 45 19 505  
info@transtecno.nl  
[www.transtecno.nl](http://www.transtecno.nl)



**TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.**  
Siliciumweg 32  
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31(0) 33 20 47 006  
info@transtecnoaandrijftechniek.nl  
[www.transtecnoaandrijftechniek.nl](http://www.transtecnoaandrijftechniek.nl)



**TRANSTECNO USA**  
8 Creek Parkway,  
Boothwyn PA 19061-8136 - UNITED STATES  
T + 1 (610) 4970154

**TRANSTECNO USA – WEST COAST BRANCH**  
14561 Fryelands Blvd SE  
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES  
T +1 360-863-1300  
usaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO CANADA**  
51 B Caldari Road Unit 10  
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA  
T +1 905 761 0762  
canadaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO CHILE-PERU**  
Av. Los Libertadores 41  
Parque Industrial - Los Libertadores 16.500  
Santiago, Colina - CHILE  
T +56 2 29633870

Carretera Panamericana Sur KM 29.5,  
Interior I-3, Z.I. Lurin - PERU  
T +51 1 3546259 / + 51 1 3434231  
chileoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO INDIA**  
#6A, Sipcot Industrial complex, Phase-1, Elasagiri Road  
Hosur – 635126 Tamilnadu - INDIA  
T +91 4344 274434  
M +91 81443 88800

**TRANSTECNO INDIA – NORTH BRANCH**  
Plot No: 3 A, Sector 2, IIE, Sidcul, Pantnagar  
U.S. Nagar, Uttarakhand – 263153 - INDIA  
indiaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO BRAZIL**  
Rua Gilberto de Zorzi, 525 Forqueta - CEP. 95115-730  
CX Postal 3544 Caxias do Sul RS – BRAZIL

**TRANSTECNO BRAZIL – SÃO PAULO BRANCH**  
R. Mafalda Barnabe Soliane, 314 – CEP. 13347-610  
Indaiatuba, São Paulo - BRAZIL  
T +55 19 3437 2520

**TRANSTECNO BRAZIL – PORTO ALEGRE BRANCH**  
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060  
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL  
T +55 51 3251 5447  
M +55 51 811 45 962  
braziloffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.br](http://www.transtecno.com.br)



**INTERPUMP ANTRIEBSTECHNIK - TRANSTECNO**  
Vertriebsbüro Stuttgart - GERMANY  
T +49 (0)171 4781909  
germanoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**SALES OFFICE OCEANIA**  
Unit 5, 12 Nyholt Drive, Yatala 4207  
Queensland - AUSTRALIA  
T +61 07 3800 0103  
M +61 04 38060997



UNIT 9, 94 Boundary Rd, Sunshine West 3020  
Victoria - AUSTRALIA  
T +61 9312 4722  
oceaniaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.au](http://www.transtecno.com.au)



**SALES OFFICE SOUTH KOREA**  
772-41, Bongdong-ro, Bongdong-eup, Wanju-goon  
Chonbuk, 55313  
SOUTH KOREA  
T +82 70 8867 8897  
M +82 10 5094 2107  
koreaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)